

KEHTIB ALATES 1.04.2024

GEBERIT VANNITOJA- LAHENDUSED

**KNOW
HOW**
INSTALLED

WC-potid ja prill-lauad	17
Geberit AquaClean dušš-WC-d	81
Loputusplaadid ja WC-juhtseadmed	99
Geberit Monolith sanitaarmoodulid	161
Bideed	185
Pissuaarid	195
Pissuaari loputusregulaatorid	225
WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused	257
Valamud	275
Vannitoamööbel	371
Peeglid ja peeglikapid	473
Valamusegistid	495
Aparaadiühendused pesukoha ja köögivalamu jaoks	523
Dušš	543
Vannid	575
Aparaadiühendused duššide ja vannide jaoks	583
Geberit Duofix	599
Geberit Kombifix	643
Varjatud loputuskastid	659
Nähtavad loputuskastid	665
Täite- ja loputusventiilid	675
Lisa	687



GEBERIT JA FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) edendab vastutustundlikku ja keskkonnahoidlikku metsamajandamist kogu maailmas. Geberit kasutab oma vannitoamööbli tootmiseks FSC™ (C134279) sertifitseeritud puitu. Otsige FSC märgisega tooteid.

Vastutus FSC™ C134279 sertifikaadiga toodete eest

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Šveits

TIPPKVALITEEDIGA VANNITUBA

PEEGLID JA PEEGLIKAPID

Valgusküllane, LED-valgustus,
nutikas hoiuruum.



DUŠITRAPID

Nutikad äravoolulahendused
dušiala jaoks.



SANITAARSEADMED

Suurepärase disaini ja kvaliteeti
iga sisustusstiili jaoks.



VANNITOAMÖÖBEL

Suurepärase disaini, mis pakub
rikkalikku ruumisäästlikult
peidetud hoiuruumi.



LOPUTUSPLAADID

Lai valik uuenduslike funktsioonidega disainilahendusi.



WC-POTI SEINAMUDELID

Elegantset ja kergesti puhastatavad.



BIDEED

Täiuslikult kokkusobiv disain.



RIMFREE WC-POTID

Siin ei ole kohta mustuse jaoks.

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

PUHTUS IGAÜHE JAOKS



WhirlSpray
dušitehnoloogia



TurboFlush
tehnoloogia



Reguleeritav
veetemperatuur



Loputusservata
WC-pott



Kaugjuhtimisega
lülitamine



Ühildub rakendusega Geberit Home ja hooldusrak-
endusega Geberit Service



WC-poti kaas on valmistatud duroplastist
ning kiirvabastuse ja sujuva sulgumisega



Kasutaja
tuvastamine



Energiasäästurežiim



Vajalik on ühendus
elektritoitega



GEBERIT AQUACLEAN SELA SQUARE

SUUREPÄRASED FUNKTSIOONID KOHTUVAD **NELINURKSE DISAINIGA**



SELA TOOTEPERE TÄIENDUS

Geberit AquaCleani tehnoloogia uue nelinurkse kujundusega



Integreeritud Geberiti lopustehnoloogia TurboFlush 2.0, optimeeritud loputus: 4/2 l



Kaugjuhtimispuldi uus disain on selge ja lihtsasti mõistetav

UUE PÕLVKONNA KAUGJUHTIMISPULDID



GAC Alba
GAC Cama
GAC Tuma Classic



GAC Sela



GAC Mera Classic



GAC Mera Comfort
GAC Mera Classic
GAC Tuma Comfort



GEBERIT ACANTO

UUENDATUD TOOTEVALIK



FUNKTSIOONID

- Rohkem hoiuruumi sahtlites (puudub väljalõige haisuluku jaoks).
- Hettichi õhukese konstruktsiooniga sahtlisüsteem.
- Saadaval valikvarustus.
- Uus käterätihoidik (paigaldamine auke puurimata!).
- Lisavarustus: sahtlivalgusti, pistikupesad, orienteerumisvalgustus.

PAIGALDAMINE

- Lihtne paigaldada.
- Geberiti paigaldusplaat (ainult 2 kruvi)
- Geberiti turvalukustus (lihtne klõpskinnitus, puurida ei ole vaja).
- Populaarne Hettichi sahtlisüsteem (sama kui tooteseeriatel iCon, One, Variform).

KUNI 10 KORDA PAREM LOPUTUSTULEMUS



GEBERITI TURBOFLUSH – PAREM LOPUTUSTULEMUS

Geberiti väljatöötatud WC-süsteemid optimeerivad kogu veevoolu loputuspaaigist WC-potti ja äravoolutorusse. WC-poti sisekuju on disainitud nii, et loputusvee energia kasutatakse Geberiti WC-poti parimaks võimalikuks puhastamiseks. See suunab loputusvee tugeva keerisena liikuma mööda loputusservata poti sisepinda. Loputuspaaigist väljavoolava vee täpne suunamine tagab pinna täieliku loputamise. Loputustulemus on kuni 10 korda parem kui rahvusvahelistes standardites nõutud ja veevool on erakordselt vaikne.

Täpsem teave:

www.geberit.ee/wc-lahendus



Standardile DIN EN 997-2018 vastavate katsete kohaselt on loputustulemus kuni 10 korda parem kui nõutud.

MIX & MATCH GEBERITI KOLM

VÄHENDA KEERUKUST

- Enam ei ole vaja järgida tooteseeriade rangeid raame – selgesti arusaadav tootevaliku loogika võimaldab senisest paindlikumat kombineerimist.
- Lai tootevalik, mida saab esitleda esitlusruumi paigaldatavate moodulkomplektidena.
- Palju inspireerivaid lahendusi koos universaalsete tarvikutega.
- Erineva hinnatasemega kombinatsioonid.
- Acanto mööbli värskendus, kokkusobivus tooteseeriade iCon ja ONE valamutega
- Ühtne paigaldusviis.



MIX & MATCH TOOTEVALIKU ÜLEVAADE

VALAMUKAPID		ONE						ACANTO					ICON				
	Laius cm	60	75	90	105	120	135	60	75	90	105	120	60	75	90	105	120
ONE	Valamud	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x			x
	Mööbliga integreeritavad	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x			x
	Pinnalepaigaldatavad valamud	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x
ACANTO	Valamud	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x			x
	Pinnalepaigaldatavad valamud											x					x
ICON	Valamud	x	x	x		x							x	x	x		x
	Integreeritavad valamud	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x			x
	Pinnalepaigaldatavad valamud											x					x

GEBERIT ICON VALAMUD



GEBERIT ACANTO VALAMUD



GEBERIT ONE VALAMUD



KÄEPIDEMEGA SAHTLID

1 ja 2 sahtliga variant.
Värvitud või melamiin.



KÄEPIDEMEGA SAHTLID

1 täismöödmetes esipaneeliga sahtel koos sisesahtliga.
Värvitud, melamiin või klaas.



VAJUTUSEGA AVAMINE, KÄEPIDEMETA

1 ja 2 sahtliga variant.
Värvitud või melamiin.



MIX & MATCH

176 VALAMUT
392 KAPPI

GEBERITI WC-SÜSTEEM

PROFID PAIGALDAVAD GEBERITI

SAADAVAL
ALATES APRILLIST
2024



Geberiti varjatud loputuspaagid ja WC-potid moodustavad optimaalse terviku.

- Uuenduslikud paigalduslahendused ja hooldamise lihtsus **võimaldavad paigaldustöö teha 40% kiiremini** kui tavaliste loputuspaakide ja WC-pottide korral.
- Poti sisepinna optimeeritud kuju ja veevool tagavad **kuni 10 korda parema loputustulemuse kui standardis nõutud.**

40% KIIREM PAIGALDAMINE

- Peaaegu tööriistadeta paigaldamine.
- Lihte EFF3-kinnitus.
- Nutikad paigalduslahendused.



EFF3-KINNITUS (EASY FAST FIX)

EFF3-kinnituslahendus võimaldab Geberiti WC-poti paigaldada lihtsasti, kiiresti ja peaaegu tööriistu kasutamata.



GEBERIT MASTERFIX

The Geberit MasterFix adapter makes installation tool-free and simple. In addition, overwind protection according to the tank cover principle ensures a reliable connection between the supply system and the concealed cistern.



GEBERITI LOPUTUSVENTIIL

Õhukest ja kompaktselt uut loputusventiili (tüüp 212) on veelgi lihtsam paigaldada ja välja vahetada kui eelmisi mudeleid.




KUNI 10 KORDA PAREM LOPUTUSTULEMUS



GEBERITI TURBOFLUSH – PAREM LOPUTUSTULEMUS

Geberiti väljatöötatud WC-süsteemid optimeerivad kogu veevoolu loputuspäigist WC-potti ja äravoolutorusse. WC-poti sisekuju on disainitud nii, et loputusvee energia kasutatakse Geberiti WC-poti parimaks võimalikuks puhastamiseks. See suunab loputusvee tugeva keerisena liikuma mööda loputusservata poti sisepinda. Loputuspäigist väljavoolava vee täpne suunamine tagab pinna täieliku loputamise. Loputustulemus on kuni 10 korda parem kui rahvusvahelistes standardites nõutud ja veevool on erakordselt vaikne.

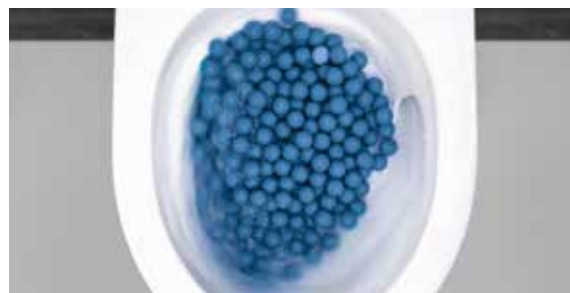

Täpsem teave:
www.geberit.ee/wc-system

Standardile DIN EN 997-2018 vastavate katsete kohaselt on loputustulemus kuni 10 korda parem kui nõutud.





WC-potid ja prill-lauad

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon WC-potid ja prill-lauad	24
Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle WC-potid ja prill-lauad	24
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova seinapealsed EC-potid ja prill-lauad	25
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova pörandapealsed WC-potid ja prill-lauad ...	27
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid ja prill-lauad	27
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Compacti WC-potid ja prill-lauad	28
Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid ja prill-lauad	29
Seinale paigaldatavad WC-potid.....	30
WC-potid.....	30
Pörandale paigaldatavad WC-potid	40
Keraamilise loputuspaagiga WC-pott paigaldatud	40
WC-potid.....	46
Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast.....	51
Peale pandud	51
Prill-lauad	54
Prill-lauad	54
Comfort WC-potid	62
WC-potid kõrgendatud	62
WC-potid pikendatud.....	64
Comfort prill-lauad	66
Prill-lauad	66
WC-poti prill-lauad	68
Prill-lauad lastele	70
Prill-lauad	70
Tarvikud	70
Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto WC-potid koos ühendustorudega	70
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega	71
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega	72
Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega	73
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega	75
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega ...	76
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega .	77
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega ..	78

Acanto

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Acanto seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga



→ lk31

Geberit Acanto seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree



→ lk31

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, suletud, Rimfree



→ lk46

Prill-lauad

Geberit Acanto prill-laud



→ lk54

iCon

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga



→ lk32

Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree



→ lk32

Geberit iCon komplekt seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree, prill-lauaga



→ lk33

Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree



→ lk33

Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree



→ lk34

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seina vastas, suletud mudel, servata, koos prill-lauaga



→ lk47

Geberit iCon põrandapealse WC-pott, seina vastas, suletud mudel, servata



→ lk48

Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, suletud kuju, Rimfree



→ lk48

Prill-lauad

Geberit iCon prill-laud



→ lk55

Geberit iCon prill-laud kitsas disain



→ lk55



Prill-lauad

**Geberit iCon
prill-laud**



→ lk56

**Geberit iCon Square
prill-laud**



→ lk56

ONE

Seinale paigaldatavad WC-potid

**Geberit ONE sei-
napealne WC-pott,
suletud kuju, Turbo-
Flush, prill-lauaga**



→ lk30

Selnova

Seinale paigaldatavad WC-potid

**Geberit Selnova
seinapealne WC-pott
Premium, kinnine
vorm, Rimfree**



→ lk35

**Geberit Selnova
seinapealne WC-pott
Premium, osaliselt
kinnine vorm, Geberit
Rimfree**



→ lk36

**Geberit Selnova sei-
napealne WC-pott,
Rimfree**



→ lk36

**Geberit Selnova sei-
napealne WC-pott**



→ lk37

**Geberit Selnova
Square seinapealne
WC-pott Premium,
osaliselt kinnine
vorm, Rimfree**



→ lk37

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree



→ lk38

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott



→ lk38

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree



→ lk40

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree



→ lk40

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, Rimfree



→ lk41

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, osaliselt suletud kuju



→ lk42

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraaviik, osaliselt suletud kuju



→ lk42

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik



→ lk43

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraaviik



→ lk44

Geberit Selnova Square pindpaigaldatud loputuskasti põrandapealne WC-pott, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kandiline disain, osaliselt suletud, Rimfree



→ lk44

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree



→ lk45

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree



→ lk50

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all



→ lk51

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahe-süsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks



→ lk52

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel



→ lk52

Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast



Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahe-süsteemne loputus, veeühendus küljel



→ Ik53

Prill-lauad

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahe-süsteemne loputus, veeühendus all



→ Ik54

Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt



→ Ik57

Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt



→ Ik58

Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt



→ Ik58

Prill-lauad

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt



→ Ik60

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt



→ Ik60

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt



→ Ik61

Comfort WC-potid

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree



→ Ik62

Selnova Comfort

Comfort WC-potid

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree



→ Ik62

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaakile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud



→ Ik63

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree



→ Ik64

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjääririta, Rimfree



→ Ik64

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjääririta



→ Ik65

Comfort prill-lauad

**Geberit Selnova
Comfort Square sei-
napealne WC-pott,
pikendatud väljau-
latuvus, barjäärita,
Rimfree**



→ lk66

**Geberit Selnova
Comfort lahtine prill-
laud, antibakteriaal-
ne, kinnitus all**



→ lk66

**Geberit Selnova
Comfort lahtine prill-
laud, antibakteriaal-
ne, kinnitus üleval**



→ lk67

**Geberit Selnova
Comfort avatud
prill-laud, barjäärita,
antibakteriaalne,
kinnitus alt**



→ lk67

**Geberit Selnova
Comfort Square
prill-laud barjäärita,
antibakteriaalne,
kinnitus alt**



→ lk68

Comfort prill-lauad

**Geberit Selnova
Comfort prill-laud
barjäärita, antibakte-
riaalne, kinnitus alt**



→ lk68

**Geberit Selnova
Comfort WC-poti
prill-laud, barjäärita,
antibakteriaalne,
kinnitus ülalt**



→ lk69

**Geberit Selnova
Comfort WC-poti
prill-laud barjäärita,
kinnitus alt**



→ lk69

Selnova Compact

Seinale paigaldatavad WC-potid

**Geberit Selnova
Compact seinapeal-
ne WC-pott Premium,
lühendatud väljaula-
tuvus, kinnine vorm,
Geberit Rimfree**



→ lk39

**Geberit Selnova
Compact seinapealne
WC-pott, väikse väl-
jaulatusega, Rimfree**



→ lk39

Põrandale paigaldatavad WC-potid

**Geberit Selnova
Compact põran-
dapealne WC-pott
keraamilise loputus-
paagiga, äraviik ho-
risontaalne, osaliselt
suletud kuju, lühen-
datud väljaulatuvus,
Rimfree**



→ lk46

Prill-lauad

**Geberit Selnova
Compact prill-laud,
kinnitus üleval**



→ lk61



Smyle

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit Smyle
Square seinapealne
WC-pott, suletud
kuju, Rimfree



→ lk34

Geberit Smyle
Square seinapealne
WC-pott, väikse väl-
jaulatusega, suletud
kuju, Rimfree



→ lk35

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit Smyle
Square põrandapeal-
ne WC-pott, seinaga
kohakuti, suletud
kuju, Rimfree



→ lk49

Prill-lauad

Geberit Smyle
Square prill-laud
kitsas disain



→ lk56

Geberit Smyle
Square prill-laud
kitsas disain, võilei-
vakuju



→ lk57

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree	Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree	Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree	Geberit iCon põrandapealse WC-pott, seinavastas, suletud mudel, servata	Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seinavastas, suletud kuju, Rimfree
Valge					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1	211910000
									
					→ lk 32	→ lk 33	→ lk 34	→ lk 48	→ lk 48
Geberit iCon prill-laud	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	501.660.01.1		→ lk 55	✓	✓		✓	
	Langetusautomaatikata	574120000		→ lk 56	✓	✓		✓	
	Langetusautomaatikaga	574130000		→ lk 56	✓	✓		✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.670.01.1		→ lk 56	✓	✓		✓	
Geberit iCon prill-laud kitsas disain	Langetusautomaatikaga	574950000		→ lk 55	✓	✓		✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.835.01.1		→ lk 55	✓	✓		✓	
Geberit iCon Square prill-laud	Langetusautomaatikaga	571910000		→ lk 56			✓		✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.837.01.1		→ lk 56			✓		✓
✓ Ühilduv									

Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree	Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, suletud kuju, Rimfree
				Valge	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ lk 34	→ lk 35
Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju	Langetusautomaatikata	500.239.01.1		→ lk 57	✓	✓
	Langetusautomaatikaga	500.240.01.1		→ lk 57	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.688.01.1		→ lk 57	✓	✓
Geberit Smyle Square prill- laud kitsas disain	Langetusautomaatikata	500.238.01.1		→ lk 56	✓	✓
	Langetusautomaatikaga	500.237.01.1		→ lk 56	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.687.01.1		→ lk 56	✓	✓
✓ Ühilduv						

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova seinapealsed EC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

	Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree	Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree	Geberit Selnova seinapealne WC-pott	Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree
Valge	502.035.00.1	501.545.01.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ lk 35	→ lk 36	→ lk 36	→ lk 37	→ lk 62

Geberit Selnova										
Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.330.01.1		→ lk 57			✓	✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.331.01.1		→ lk 58			✓	✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	valge	500.337.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓	✓	✓
	Langetusautomaatikaga	valge	500.333.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓	✓	✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	valge	500.335.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	valge	500.339.01.1		→ lk 59	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova põrandapealsed WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

						Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC- pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree	
Valge						502.036.00.1	500.488.01.7	500.285.01.7	
									
						→ lk 50	→ lk 40	→ lk 40	
Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.330.01.1		→ lk 57		✓	✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt	Langetusautomaatikata	valge	500.331.01.1		→ lk 58		✓	✓	
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	valge	500.337.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga	valge	500.333.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	valge	500.335.01.1		→ lk 58	✓	✓	✓	
Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	valge	500.339.01.1		→ lk 59	✓	✓	✓	
✓ Ühilduv									

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Valge
					</



	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, osaliselt suletud kuju	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik, osaliselt suletud kuju	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik	Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik
	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
					
	→ lk 41	→ lk 42	→ lk 42	→ lk 43	→ lk 44
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree	Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott	Geberit Selnova Square pindpaigaldatud loputuskasti põrandapealne WC-pott, seinavastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kandiline disain, osaliselt suletud, Rimfree	Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	500.489.01.7	501.563.01.7
					
	→ lk 37	→ lk 38	→ lk 38	→ lk 44	→ lk 45
		✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				
	✓				

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Compacti WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

				Seinale paigaldatavad WC-potid		Põrandale paigaldatavad WC-potid
				Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Geberit Rimfree	Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree	Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagi-ga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree
Valge				500.377.01.2	500.349.01.7	500.478.01.7
						
				→ lk 41	→ lk 41	→ lk 48
Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval	Langetusautomaatikata	501.877.00.1		→ lk 63		✓
	Langetusautomaatikaga	501.878.00.1		→ lk 63		✓
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	501.931.00.1		→ lk 63		✓
Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	500.337.01.1		→ lk 60	✓	
	Langetusautomaatikaga	500.333.01.1		→ lk 60	✓	
	Langetusautomaatikaga, quick-release šarniirid	500.335.01.1		→ lk 60	✓	
Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	500.338.01.1		→ lk 62		
	Langetusautomaatikaga	500.334.01.1		→ lk 62		
	Langetusautomaatikaga	500.336.01.1		→ lk 62		
✓ Ühilduv						

Sortimendi ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid ja prill-lauad

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

Valge						
Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all	Langetusautomaatikata	Valge	500.133.00.1			→ lk 66
Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	Valge	502.791.00.1			→ lk 67
Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval	Langetusautomaatikata	Valge	501.559.01.1			→ lk 67
Geberit Selnova Comfort Square prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	Valge	500.793.01.1			→ lk 68
Geberit Selnova Comfort prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	Valge	500.134.01.1			→ lk 68
Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud barjäärita, kinnitus alt	Langetusautomaatikata	Valge	500.340.01.1			→ lk 69
Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt	Langetusautomaatikata	Valge	501.558.01.1			→ lk 69
✓ Ühilduv						




	Seinale paigaldatavad WC-potid				Põrandale paigaldatavad WC-potid, kõrgendatud	
	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree	Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita	Geberit Selnova Comfort Square seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
						
	→ lk 64	→ lk 64	→ lk 65	→ lk 66	→ lk 62	→ lk 63
		✓	✓		✓	✓
		✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓
				✓		
		✓	✓		✓	✓
		✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓

Seinale paigaldatavad WC-potid

WC-potid

Geberit ONE seinapealne WC-pott, suletud kuju, TurboFlush, prill-lauaga

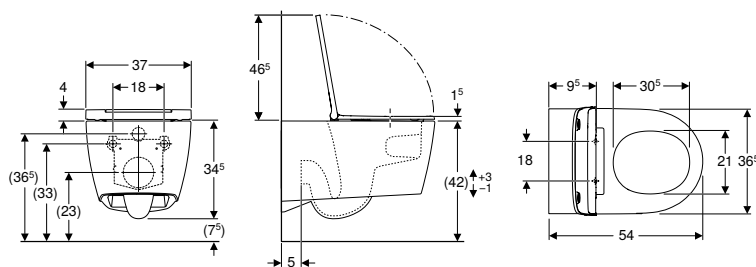

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Prill-laud
- Heliisolatsiooni komplekt
- Ühenduskomplekt
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Loputusserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Reguleeritava kõrgusega, keraamika ülaserv 41–45 cm
- Tüüp 1, täiskogus 7 / 6 / 5 / 4 l, standardi EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Varjatud kinnitus
- Lihtne kinnitamine optimeeritud jõuülekanne reductoriga
- Prill-laud duroplastist
- Hinged metallist
- WC-poti kaas ülekattega
- Kitsas disain
- WC-poti prill-laud tööriistadeta äravõetav
- Vastab KRINKO soovitudele

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease Vaikselt sulguv hinged	EUR/St.
500.201.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37	34,5	54	Jah Jah	895,06
500.202.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	37	34,5	54	Jah Jah	929,47
500.202.JT.1	WC-pott: valge matt Disainkaas: läikivkroomitud	37	34,5	54	Jah Jah	1066,75

Kombineeritav koos

- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91




- 500.202.JT.1: Disainkaas kroomitud ja valge sädelev tarnekomplektis



Uus

Geberit Acanto seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, TurboFlush, prill-lauaga

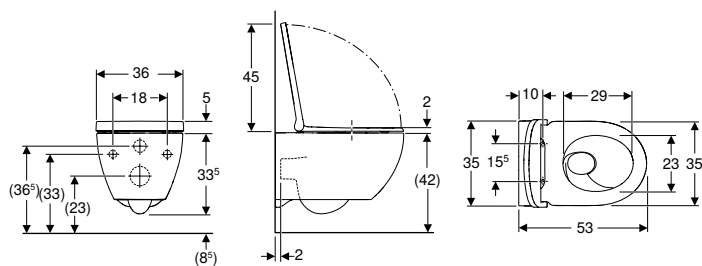

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Loputusserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount šarniiridega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
502.774.00.1	valge	36	38,5	53	Lukustatav	Jah	Ülalt	615,54

Geberit Acanto seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree

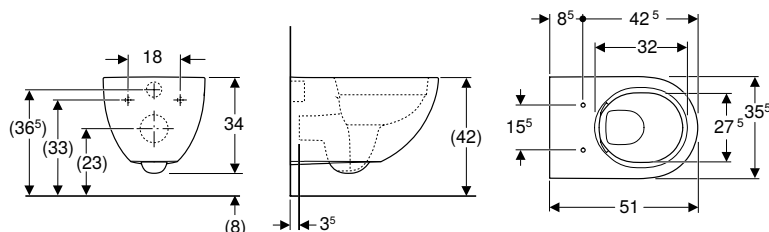

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Varjatud survepesuritele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.600.01.2	valge	35,5	34	51	392,78


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto prill-laud → lk 54

Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga

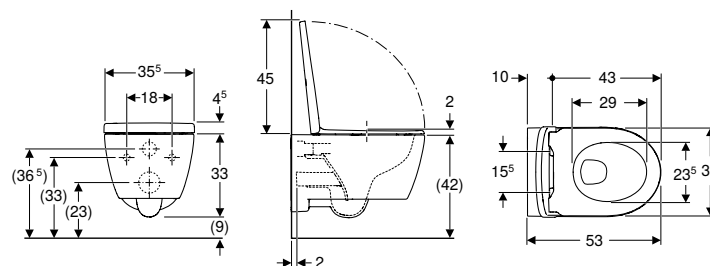

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekatttega
- Prill-laud EasyMount šarniiridega

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
501.663.JT.1	valge / matt	36	37,5	53	Lukustatav	Jah	Ülalt	797,73

Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree

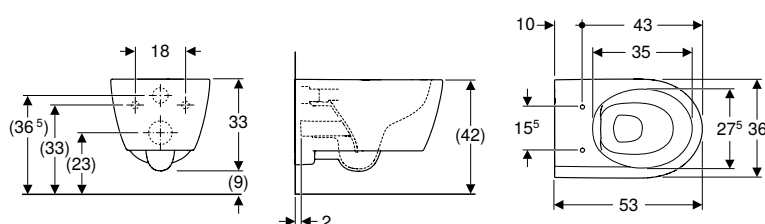

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.661.00.1	valge	36	33	53	411,61

Täiendavalt tellida




- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit iCon prill-laud → lk 55
- Geberit iCon prill-laud → lk 56
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 55
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91



Geberit iCon komplekt seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree, prill-lauaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt




- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- QuickRelease hinged, lukustatavad
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount šarniiridega

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
502.381.JT.1	valge / matt	36	38	49	Lukustatav	Jah	Ülalt	854,76

Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.380.00.1	valge	36	37,8	49	426,71


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit iCon prill-laud → lk 55
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 55
- Geberit iCon prill-laud → lk 56

Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree

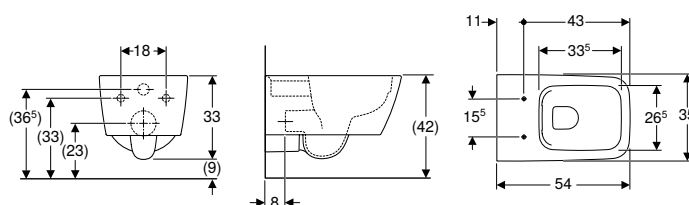

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5 I, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
201950000	valge	35	33	54	458,15

Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Square prill-laud → lk 56


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud WC-le → lk 178



- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile

Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree

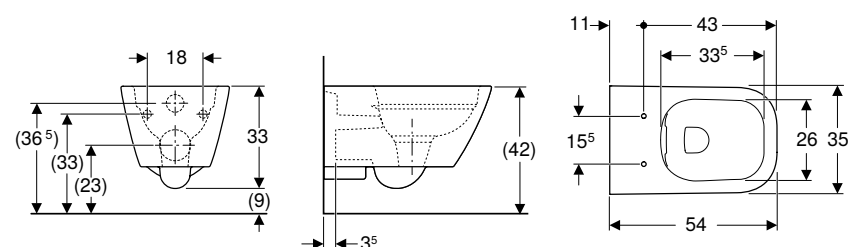

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 I, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.208.01.1	valge	35	33	54	290,12

Täiendavalt tellida


- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju → lk 57
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain → lk 56



Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, suletud kuju, Rimfree

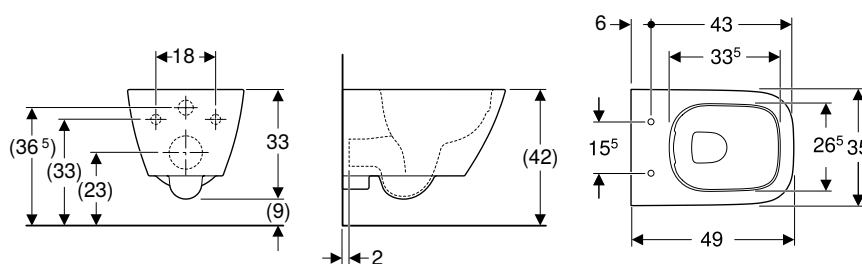

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestes vannitubadesse ja küllis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.379.01.1	valge	35	33	49	293,81


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju → lk 57
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain → lk 56

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree

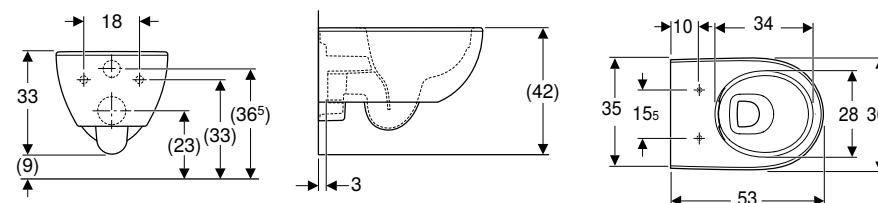

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.035.00.1	valge	36	33	53	230,44


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree

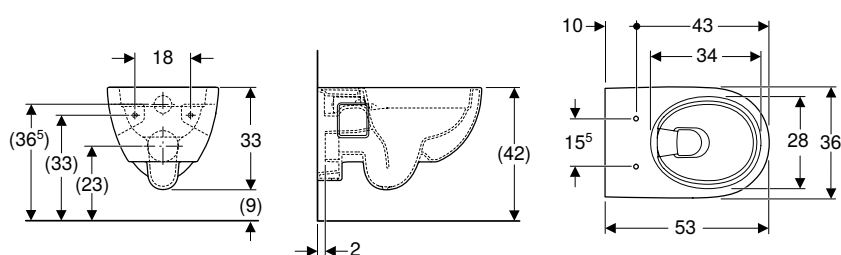

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5 l, EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Osaliselt suletud kuju

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.545.01.1	valge	36	33	53	217,65


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis → lk 93

Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree

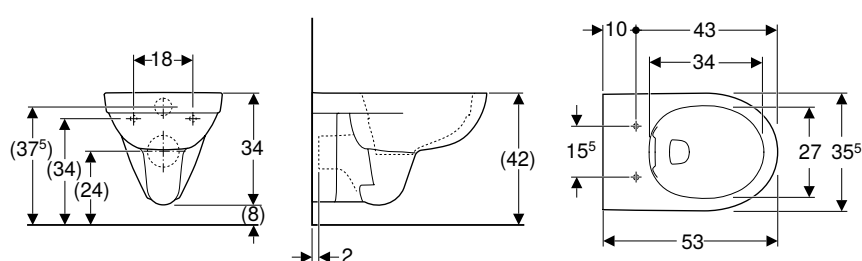

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Loputab 4 l-ga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.045.00.7	valge	35,5	34	53	164,54

Täiendavalt tellida




- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis → lk 93



Geberit Selnova seinapealne WC-pott



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.260.01.7	valge	36	33	53	117,54




Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis → lk 93

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Rimfree



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Osaliselt suletud kuju

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.546.01.1	valge	35	33,5	54	228,81


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt → lk 61

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree

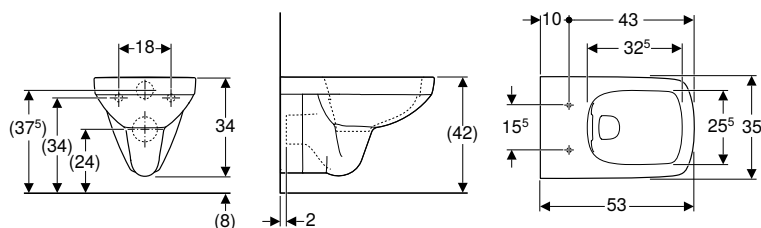

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.458.00.7	valge	35	34	53	176,29


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt → lk 60
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt → lk 60

Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott

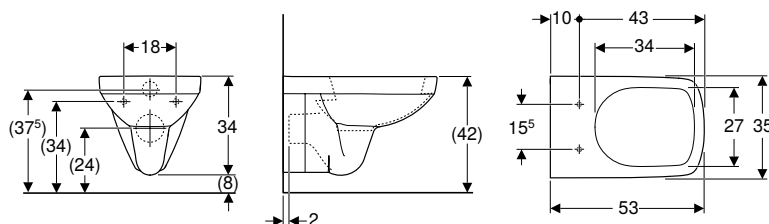

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.270.01.5	valge	35	34	53	129,29

Täiendavalt tellida


- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt → lk 60
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt → lk 60



Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Geberit Rimfree

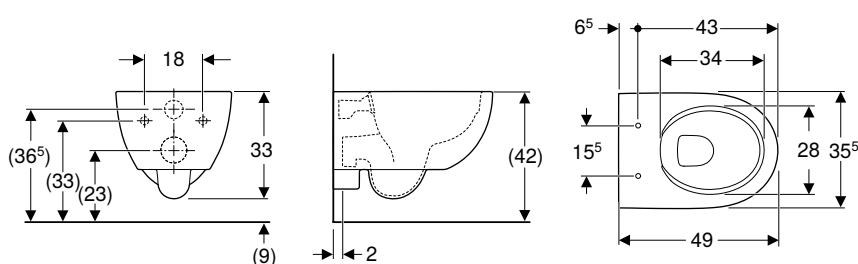

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Väikse väljaulatusega
- Kliirens 8 cm

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.377.01.2	valge	35,5	33	49	249,22


Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58

Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree

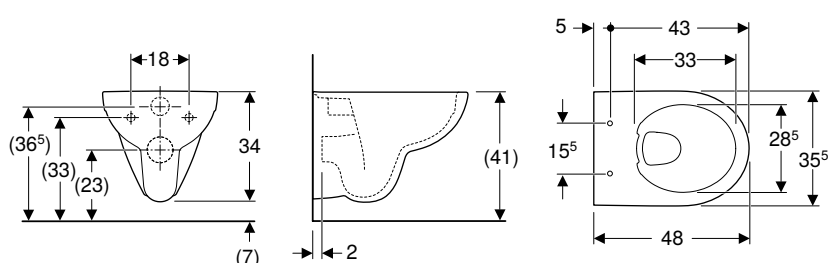

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.349.01.7	valge	35,5	34	48	182,56

Täiendavalt tellida

- Prill-laud



Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Keraamilise loputuspaagiga WC-pott paigaldatud

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree

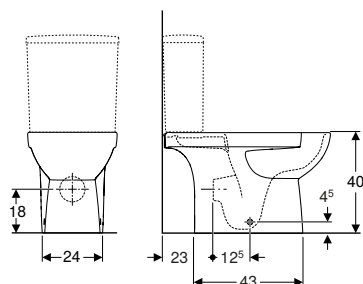

click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.488.01.7	valge	35,5	40	66	150,27

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud




Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree



click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Omadused

- Põrandapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Osaliselt suletud kuju



Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.285.01.7	valge	35,5	40	66,5	146,92

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis → lk 93

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, Rimfree

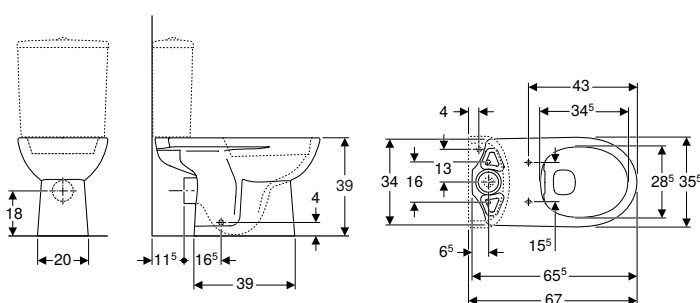

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraaviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.283.01.5	valge	35,5	39	65,5	135,17

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, osaliselt suletud kuju

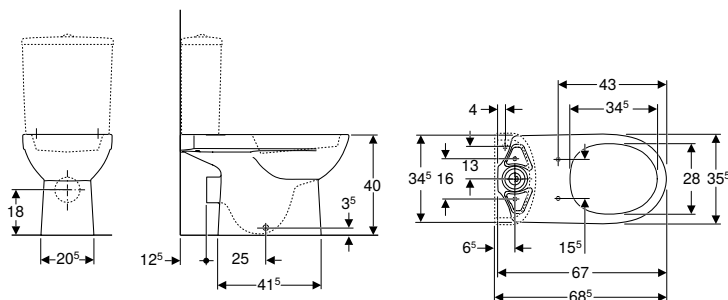

click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraaviik horisontaalne
- Osaliselt suletud kuju

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.287.01.7	valge	35,5	40	67	105,78

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis → lk 93

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraaviik, osaliselt suletud kuju

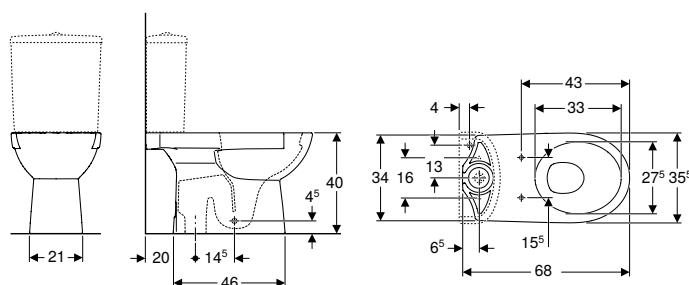

click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Omadused

- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraaviik vertikaalne
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Osaliselt suletud kuju



Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.151.01.7	valge	35,5	40	68	105,78



Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik

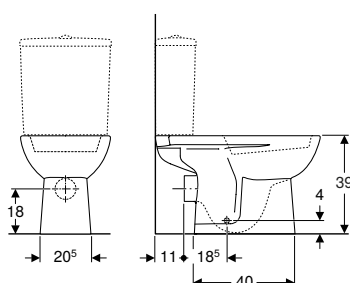

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.282.01.5	valge	35,5	39	65,5	94,03

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis → lk 93

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75

Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, vertikaalne äraaviik

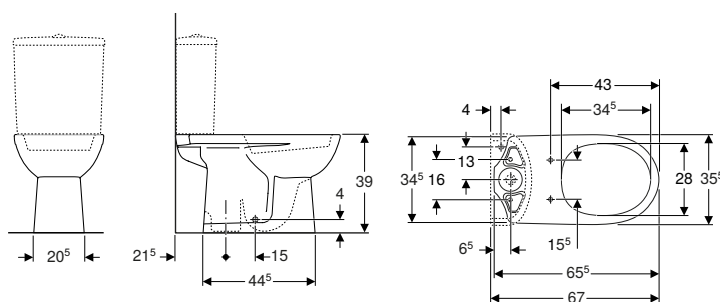

click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Äraaviik vertikaalne
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.281.01.7	valge	35,5	39	65,5	94,03


Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt → lk 57
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean 4000 WC-pealis → lk 93

Geberit Selnova Square pindpaigaldatud loputuskasti põrandapealne WC-pott, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kandiline disain, osaliselt suletud, Rimfree

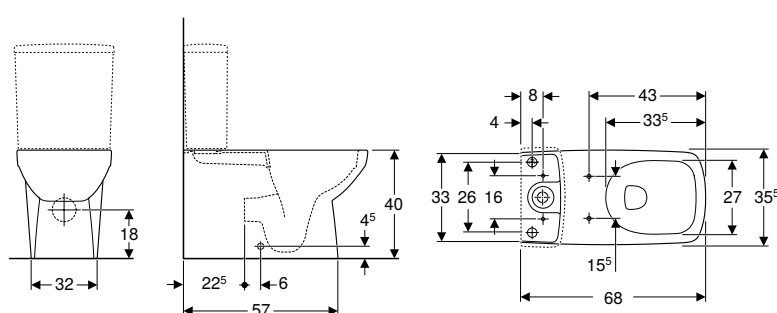

click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Rimfree
- Äraaviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Osaliselt suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.489.01.7	valge	35,5	40	68	180,92



Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt → lk 60

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega → lk 76

Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree

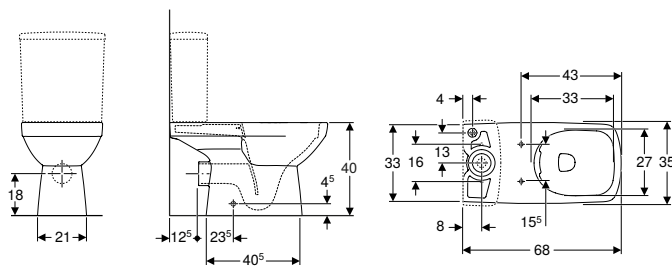

click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Rimfree
- Loputab 4 l-ga
- Äraaviik horisontaalne
- Osaliselt suletud kuju

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.563.01.7	valge	35	40	68	164,54

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt → lk 60
- Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt → lk 60

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega → lk 76

Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree

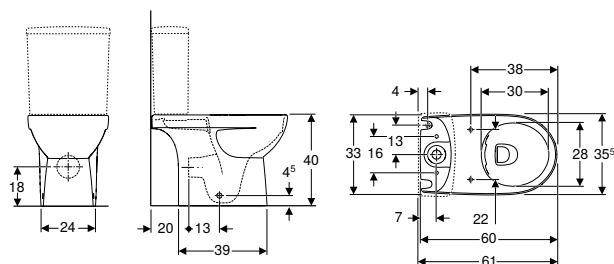

click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Ära viik horisontaalne
- Osaliselt suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.478.01.7	valge	35,5	40	60	172,54

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval → lk 61

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega → lk 77

WC-potid

Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, suletud, Rimfree

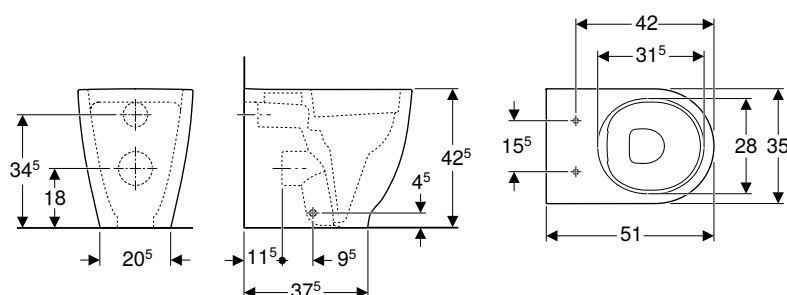

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Varjatud survepesuritele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Ära viik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Väikse väljaulatusega
- Istme kõrgus tõstetud



Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.602.01.2	valge	35	42,5	51	504,09

Täiendavalt tellida

- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Acanto prill-laud → lk 54

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto WC-potid koos ühendustorudega → lk 70

Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seinavast, suletud mudel, servata, koos prill-lauaga

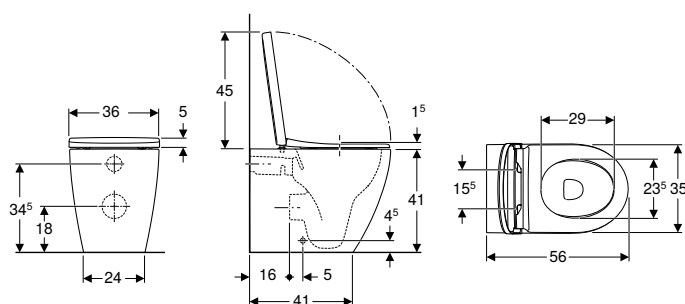

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Prill-laud
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Põrandapealne
- Seinavast
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekatttega
- Prill-laud EasyMount šarniiridega

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
502.383.JT.1	valge / matt	36	46	56	Lukustatav	Jah	Ülalt	818,45

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega → lk 72

Geberit iCon põrandapealse WC-pott, seina vastas, suletud mudel, servata

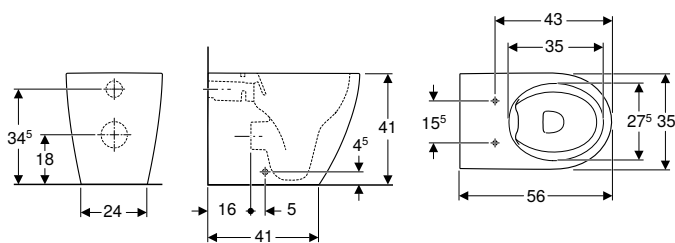

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.382.00.1	valge	35	41	56	442,22

Täiendavalt tellida

- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit iCon prill-laud → lk 55
- Geberit iCon prill-laud kitsas disain → lk 55
- Geberit iCon prill-laud → lk 56
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega → lk 72

Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, suletud kuju, Rimfree

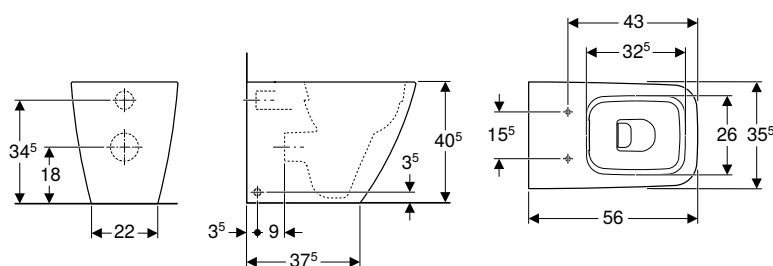

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
211910000	valge	35,5	40,5	56	576,54

Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos


- Geberit iCon Square prill-laud → lk 56



Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega → lk 71

Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seinaga kohakuti, suletud kuju, Rimfree

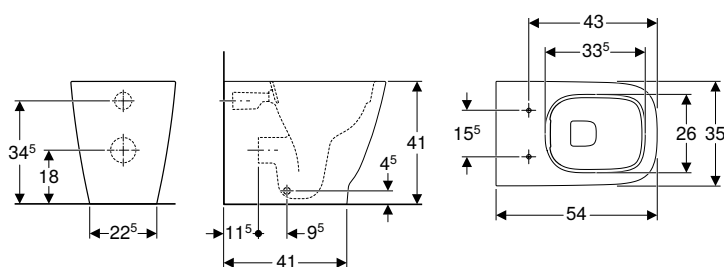

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Loputab 4 l-ga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.840.00.1	valge	35	41	54	289,29

Täiendavalt tellida

- Prill-laud




Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain → lk 56
- Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju → lk 57

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega → lk 73

Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Varjatud survepesuritele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- WC-pott

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Äraviik horisontaalne või vertikaalne
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.036.00.1	valge	35,5	40	53	246,07

Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega → lk 75



Loputuspaagid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Peale pandud

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

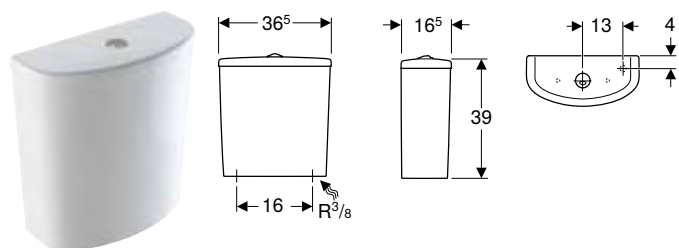

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika


Tarnekomplekt

- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.268.01.1	valge	36,5	38	16,5	90,79

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42

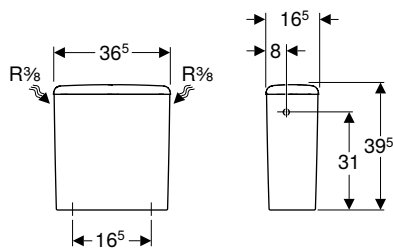Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputusservata WC-pottidele
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Loputuskast pööratav, veeühendusele vasakul või paremal
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel


Tarnekomplekt

- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.490.01.1	valge	36,5	39,5	16,5	128,35

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 26
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62

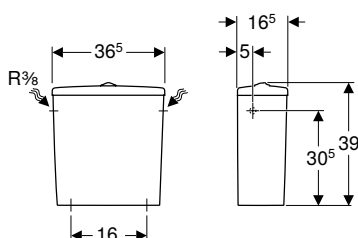Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt

- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.269.01.1	valge	36,5	39	16,5	90,79

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42



Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kaheüsteemne loputus, veeühendus küljel

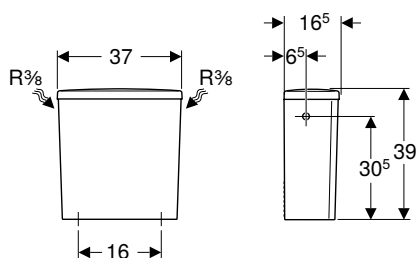

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kaheüsteemne loputus
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt


- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.267.01.1	valge	37	39	16,5	96,85

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 45

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

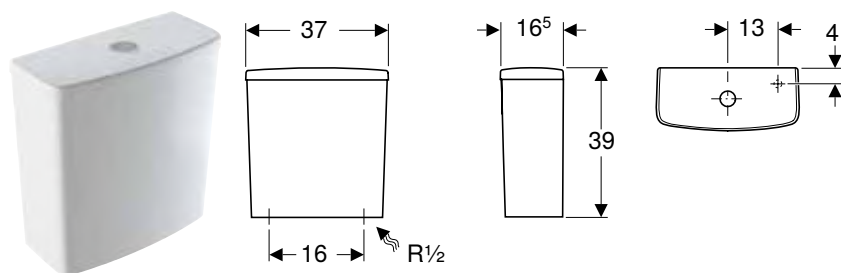

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 1/2"

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all paremal

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.266.01.1	valge	37	39	16,5	96,85


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Square pindpaigaldatud loputuskasti põrandapealne WC-pott, seina vastas, ära viik horisontaalne või vertikaalne, kandi-line disain, osaliselt suletud, Rimfree → lk 44
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 45

Prill-lauad

Prill-lauad

Geberit Acanto prill-laud

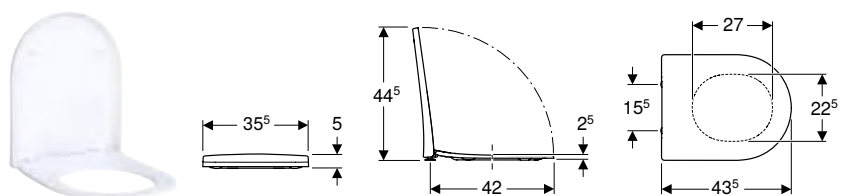

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskärgus	15,5 cm

Omadused

- WC-poti kaas ülekatttega
- Kitsas disain
- Antibakteriaalne


Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.605.01.2	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	215,76
500.660.01.2	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	212,38
500.604.01.2	valge / läikiv	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	141,58

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 31
- Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, suletud, Rimfree → lk 46



Geberit iCon prill-laud

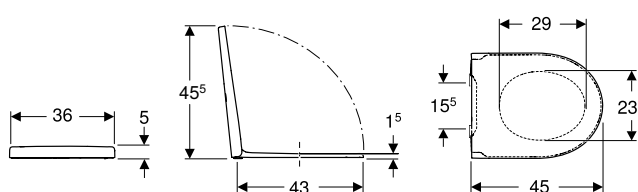

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- Prill-laud duroplastist
- WC-poti kaas ülekattega
- Prill-laud EasyMount šarniiridega
- QuickRelease hinged, lukustatavad

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	EUR/St.
501.660.01.1	valge / läikiv	Lukustatav	Jah	Ülalt	237,42

Kombineeritav koos

- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon põrandapealse WC-pott, seina vastas, suletud mudel, servata → lk 48
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree → lk 33

Geberit iCon prill-laud kitsas disain

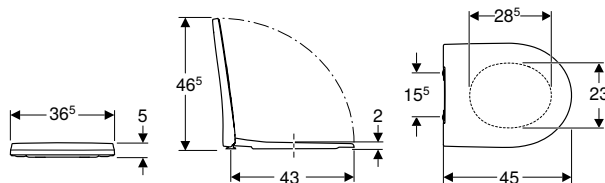

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused


- Kitsas disain
- WC-poti kaas ülekattega
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.835.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	228,11
574950000	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	230,31

Kombineeritav koos

- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon põrandapealse WC-pott, seina vastas, suletud mudel, servata → lk 48

Geberit iCon prill-laud

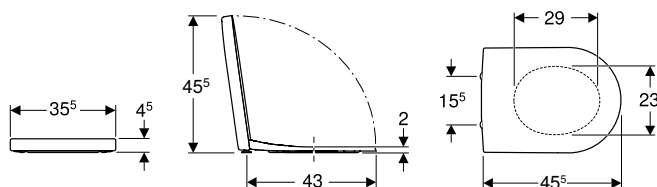

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Omadused


- WC-poti kaas ülekatttega

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.670.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	222,02
574130000	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	351,80
574120000	valge / läikiv	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	145,29

Kombineeritav koos

- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealne WC-pott, lühendatud väljaulatuvus, suletud kuju, Rimfree → lk 33
- Geberit iCon pörandapealse WC-pott, seina vastas, suletud mudel, servata → lk 48

Geberit iCon Square prill-laud

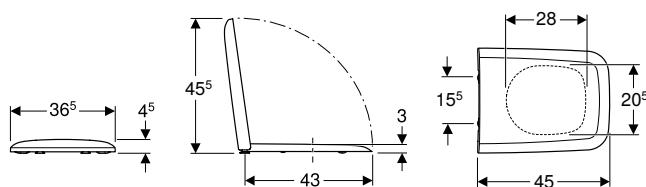

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Omadused


- WC-poti kaas ülekatttega

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.837.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	212,39
571910000	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	217,76

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 34
- Geberit iCon Square pörandapealne WC-pott, seina vastas, suletud kuju, Rimfree → lk 48

Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain

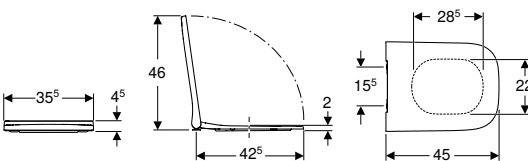

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Omadused

- Antibakteriaalne
- Kitsas disain
- WC-poti kaas ülekatttega


Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.687.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	193,83
500.237.01.1	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	190,77
500.238.01.1	valge / läikiv	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	143,11

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square pörandapealne WC-pott, seinaga kohakuti, suletud kuju, Rimfree → lk 49
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, suletud kuju, Rimfree → lk 35
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 34



Geberit Smyle Square prill-laud kitsas disain, võileivakuju

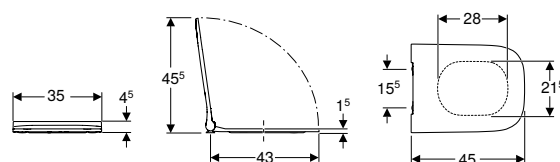

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused


- Kitsas disain
- Võileivakuju
- Antibakteriaalne

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.688.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	181,14
500.240.01.1	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	178,06
500.239.01.1	valge / läikiv	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	130,33

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, suletud kuju, Rimfree → lk 35
- Geberit Smyle Square seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 34
- Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seinaga kohakuti, suletud kuju, Rimfree → lk 49

Geberit Selnova prill-laud plastist šarniiridega, kinnitus alt

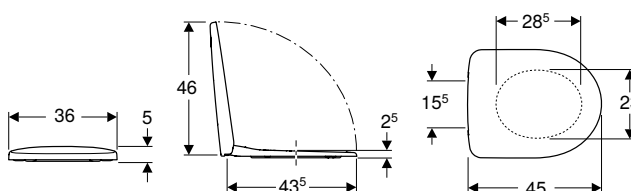

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- WC-poti kaas ülekatttega
- Plastist šarniirid

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.330.01.1	valge / Plast	Ei	Ei	Alt	Plast	36,32

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pinda paigaldatud loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraaviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik → lk 43
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraaviik → lk 44

Geberit Selnova prill-laud kinnitus alt

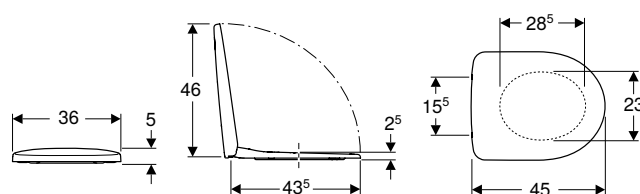

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- WC-poti kaas ülekatttega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus Hingede materjal	EUR/St.
500.331.01.1	valge / läikiv	Ei	Ei	Alt Metall	48,41

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44

Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt

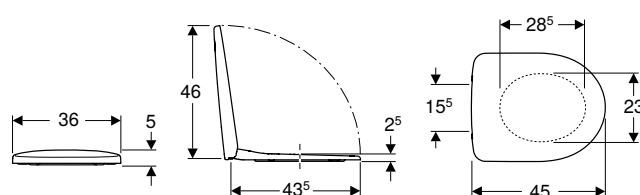

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud


Omadused

- WC-poti kaas ülekatttega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.333.01.1	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	78,71
500.335.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	96,85
500.337.01.1	valge / läikiv	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	54,48

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott Premium, lühendatud väljaulatuvus, kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 39
- Geberit Selnova Compact seinapealne WC-pott, väikse väljaulatusega, Rimfree → lk 39
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, ära viik horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44

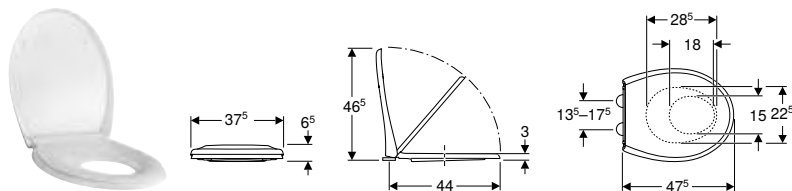**Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt**

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	13,5–17,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- WC-poti kaas ülekattega
- Väike prill-laud sobib kasutamiseks lastele
- Integreeritud magnetid laste prill-laua libisemise vastu

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.339.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	121,07

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 43
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus alt

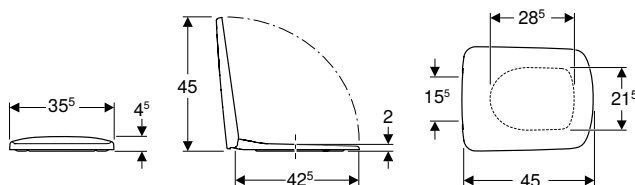

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- Hinged metallist
- Nurgeline disain
- WC-poti kaas ülekatttega

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.332.01.1	valge / läikiv		Ei	Ei	Alt Roostevaba teras	60,51

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 38
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova Square pörandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 45

Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt

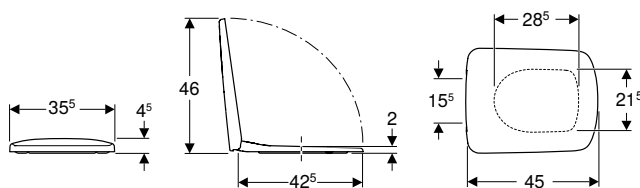

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Hinged metallist
- Nurgeline disain
- WC-poti kaas ülekatttega


Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.334.01.1	valge / läikiv		Jah	Ülalt	Messing kroomitud	90,79
500.336.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	108,95
500.338.01.1	valge / läikiv		Ei	Ülalt	Roostevaba teras	66,58

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 38
- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott → lk 38
- Geberit Selnova Square pindpaigaldatud loputuskasti pörandapealne WC-pott, seina vastas, ära vool horisontaalne või vertikaalne, kandi-line disain, osaliselt suletud, Rimfree → lk 44
- Geberit Selnova Square pörandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 45



Geberit Selnova Square prill-laud kinnitus ülalt

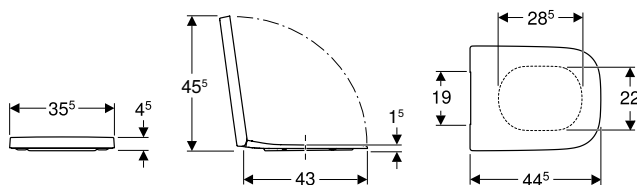

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- Hinged metallist
- Nurgeline disain
- WC-poti kaas ülekattega

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.555.01.1	valge / läikiv	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	78,54
501.556.01.1	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	125,68
501.557.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	138,78

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Rimfree → lk 37

Geberit Selnova Compact prill-laud, kinnitus üleval

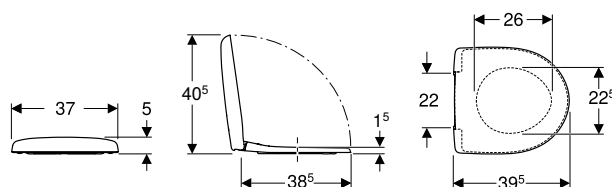

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	22 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- WC-poti kaas ülekattega
- Hinged metallist

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.877.00.1	valge / läikiv	Ei	Ei	Ülalt	Messing kroomitud	58,83
501.878.00.1	valge / läikiv	Ei	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	82,48
501.931.00.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	100,20


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46

Comfort WC-potid

WC-potid kõrgendatud

Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree

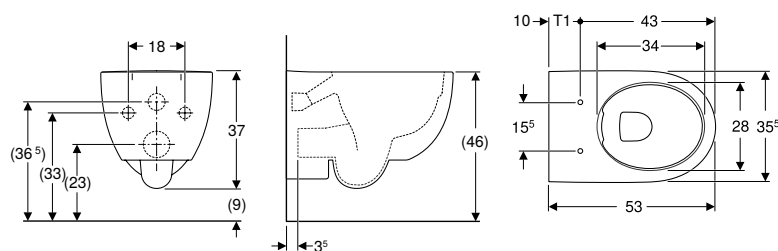
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Suletud kuju
- Kõrgendatud keraamika ülaserv 46 cm standardse kinnituskõrguse korral

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.694.01.2	valge	35,5	37	53	406,58

Täiendavalt tellida

- Prill-laud


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova prill-laud kinnitus ülalt → lk 58
- Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt → lk 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis → lk 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis → lk 91



- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree

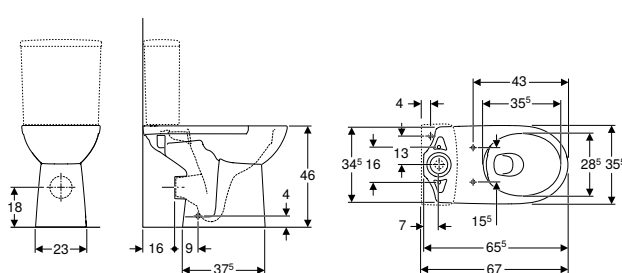
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Istme kõrgus tõstetud
- Rimfree
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Äraviik horisontaalne
- Tüüp 2 EN 997 järgi

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.486.01.7	valge	35,5	46	65,5	205,93



Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud



Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks → lk 52
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 67
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 67
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud barjäärita, kinnitus alt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 68
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 66

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega → lk 78

Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Peale pandud pindpaigaldatud loputuskastele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Põrandapealne
- Loputusservaga
- Ära viik horisontaalne
- Istme kõrgus tõstetud

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.284.01.5	valge	36	46	66	176,29

Täiendavalt tellida

- Loputuskast
- Prill-laud

Kombineeritav koos




- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 54
- Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 53
- Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel → lk 52
- Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all → lk 51
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 67
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 67
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 66
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud barjäärita, kinnitus alt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 68

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega → lk 78

WC-potid pikendatud

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6/5/4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Osaliselt suletud kuju
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Loputustoru pikendatud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.693.01.2	valge	35,5	34,5	70	406,58




Täiendavalt tellida

- Prill-laud

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 67
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 69

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.046.00.7	valge	35,5	34	70	313,74

Täiendavalt tellida

- Prill-laud
- Loputustoru pikendatud



Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 67
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 67
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 66
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 68
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud barjäärita, kinnitus alt → lk 69


Tarvikud

- Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm → lk 265



- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita

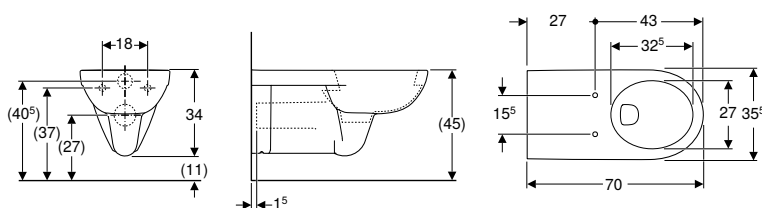

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele
- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Loputuservaga
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6 / 4 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus

Tarnekomplekt

- WC-pott

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.044.00.7	valge	35,5	34	70	256,71

Täiendavalt tellida

- Prill-laud




Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval → lk 67
- Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 67
- Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all → lk 66
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt → lk 69
- Geberit Selnova Comfort prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 68
- Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud barjäärita, kinnitus alt → lk 69



- Olenevalt paigaldusolukorrast on montaažiks nõutav Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

Geberit Selnova Comfort Square seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree



click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastidele
- Sisseehitatud loputusventiilidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- WC-pott
- Loputustoru pikendatud

Omadused

- Seinapealne
- Rimfree
- Barjäärivaba
- Tüüp 1, täiskogus 6/5 l, EN 997 järgi
- Tüüp 2 EN 997 järgi
- Loputab 4,5 l-ga
- Pikendatud väljaulatuvus
- Keraamiline faas WC-istme külgmise libisemise vastu
- Nurgeline disain

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.791.01.7	valge	39	36	70	460,47

Täiendavalt tellida

- Prill-laud



Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort Square prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt → lk 68

Comfort prill-lauad

Prill-lauad

Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus all

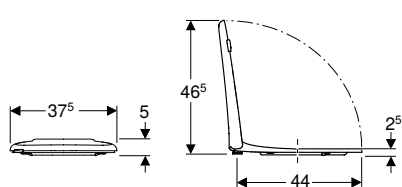

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaukus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekattega


Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.133.00.1	valge	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	115,00

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 65
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63



Geberit Selnova Comfort lahtine prill-laud, antibakteriaalne, kinnitus üleval

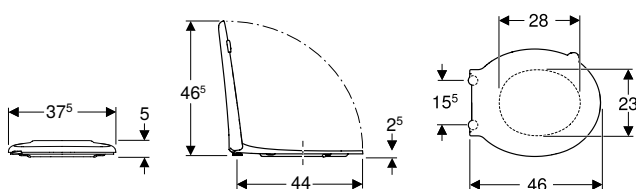

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekatttega

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.559.01.1	valge	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	101,03

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 65
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63

Geberit Selnova Comfort avatud prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt

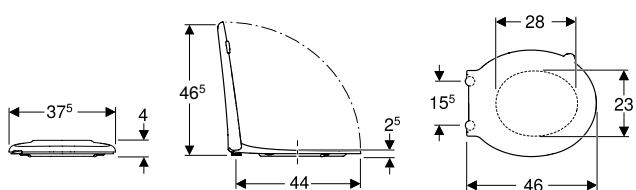

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Omadused

- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti kaas ülekatttega
- Avatud prill-laud

Tarnekomplekt


- Prill-laud

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
502.791.00.1	valge / läikiv	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	121,03

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 65
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63

Geberit Selnova Comfort Square prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt

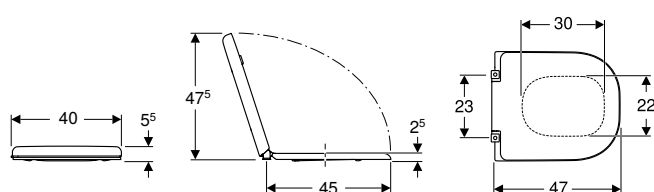

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	23 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv
- WC-poti keraamilise faasi sisse ulatuvad kalded WC-poti prill-laua külgmise libisemise vastu
- WC-poti kaas ülekattega
- Nurgeline disain


Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.793.01.1	valge	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	145,45

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort Square seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 66

WC-poti prill-lauad

Geberit Selnova Comfort prill-laud barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus alt

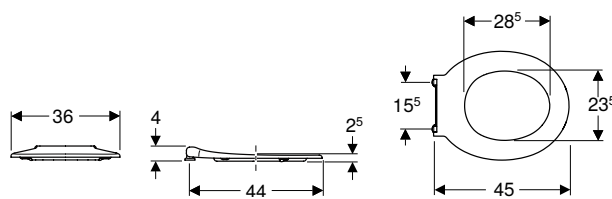

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõlliga


Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.134.01.1	valge	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	84,75

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 65
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63



Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud, barjäärita, antibakteriaalne, kinnitus ülalt

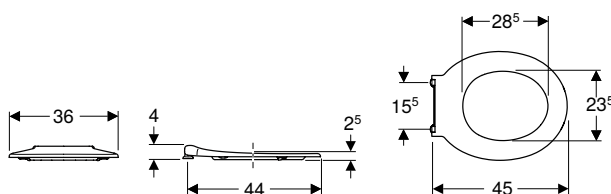

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused


- Barjäärivaba
- Antibakteriaalne
- Šarniirvõll roostevabast terasest, läbiv

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
501.558.01.1	valge	Ei	Ei	Ülalt	Roostevaba teras	74,42

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott Premium, pikendatud väljaulatuvus, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 65
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63

Geberit Selnova Comfort WC-poti prill-laud barjäärita, kinnitus alt

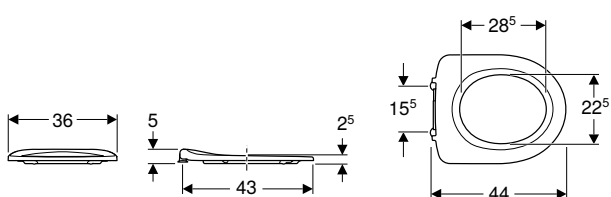

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskaugus	15,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- Barjäärivaba
- Šarniirvõlliga

Tootenr	Värv / pealispind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.340.01.1	valge / Plast	Ei	Ei	Alt	Roostevaba teras	87,79


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita, Rimfree → lk 64
- Geberit Selnova Comfort seinapealne WC-pott, pikendatud väljaulatuvus, barjäärita → lk 65
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaaigiga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63

Prill-lauad lastele

Prill-lauad

Geberit Selnova prill-laud WC-poti prill-lauaga lastele, kinnitus ülalt

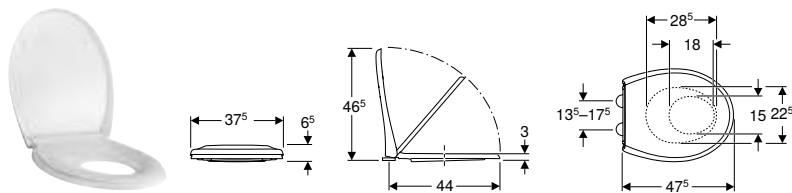

click & scan

Tehniline info

Materjal	Duroplast
Kinnituskärgus	13,5–17,5 cm

Tarnekomplekt

- Prill-laud

Omadused

- WC-poti kaas ülekatttega
- Väike prill-laud sobib kasutamiseks lastele
- Integreeritud magnetid laste prill-laua libisemise vastu

Tootenr	Värv / pealisplind	QuickRelease hinged	Vaikselt sulguv	Kinnitus	Hingede materjal	EUR/St.
500.339.01.1	valge / läikiv	Jah	Jah	Ülalt	Messing kroomitud	121,07


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspäigiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspäigiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspäigiga, horisontaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspäigiga, vertikaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspäigiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspäigiga, horisontaalne äraviik → lk 43
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspäigiga, vertikaalne äraviik → lk 44

Tarvikud

Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto WC-potid koos ühendustorudega


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

				Geberit Acanto põrandapealne WC-pott, kõrgendatud, seina vastas, suletud, Rimfree
Valge				500.602.01.2
				
				→ lk 46
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 50-105 mm
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 65 mm





Tarvikute ülevaade – Geberit iCon Square WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

				Geberit iCon Square põrandapealne WC-pott, seina vastas, suletud kuju, Rimfree
Valge				211910000
				
				→ lk 48
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 50-115 mm
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		→ lk 180	X = 150-165 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		→ lk 180	
Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega	152.647.00.1		→ lk 259	
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 77 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit iCon WC-potid koos ühendustorudega


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Valge				Geberit iCon põrandapealse WC-poti komplekt, seinavast, suletud mudel, servata, koos prill-lauaga	Geberit iCon põrandapealse WC-poti, seinavast, suletud mudel, servata
				502.383.JT.1	502.382.00.1
					
				→ lk 47	→ lk 48
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		→ lk 180	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		→ lk 180	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega	152.647.00.1		→ lk 259	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 115 mm	X = 115 mm





Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024





				Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle Square põrandapealne WC-pott, seinaga kohakuti, suletud kuju, Rimfree
Valge				500.840.00.1
				
				→ lk 49
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 50-115 mm
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		→ lk 180	
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		→ lk 180	
Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega	152.647.00.1		→ lk 259	
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 55 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024



				Geberit Selnova pörandapealne WC-pott Premium, seinä vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree	Geberit Selnova pörandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaigaga, horisontaalne äraviik	
Valge				502.036.00.1	500.282.01.5	
						
				→ lk 50	→ lk 43	
Geberit ühenduskomplekt pörandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	
Geberit komplekt P-ühenduspõlv pörandapealsele WC-potile	131.081.11.1		→ lk 180			
Geberit ühenduskomplekt pörandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		→ lk 180		X = 70-80 mm	
Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega	152.647.00.1		→ lk 259			
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 70 mm	X = 100 mm	



Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, osaliselt suletud kuju	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree	Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraaviik, Rimfree
500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
			
→ Ik 42	→ Ik 40	→ Ik 40	→ Ik 41
X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
	X = 180-275 mm		
	X = 70-170 mm		
	X = 60-160 mm		
X = 65 mm	X = 180 mm	X = 70 mm	X = 75 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Square WC-potid koos ühendustorudega


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

				Geberit Selnova Square pindpaigaldatud loputuskasti põrandapealne WC-pott, seinavastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kandiline disain, osaliselt suletud, Rimfree	Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree
Valge				500.489.01.7	501.563.01.7
					
				→ lk 44	→ lk 45
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile	131.081.11.1		→ lk 180	X = 165-265 mm	
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		→ lk 180	X = 70-150 mm	
Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega	152.647.00.1		→ lk 259	X = 60-125 mm	
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 185 mm	X = 85 mm





Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compact WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Valge				Geberit Selnova Compact pörandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree
				500.478.01.7
				
				→ lk 46
Geberit ühenduskomplekt pörandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 115-190 mm
Geberit komplekt P-ühenduspõlv pörandapealsele WC-potile	131.081.11.1		→ lk 180	X = 150-240 mm
Geberit ühenduskomplekt pörandale paigaldatavale WC-potile	131.082.16.1		→ lk 180	X = 70-135 mm
Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega	152.647.00.1		→ lk 259	X = 60-120 mm
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 155 mm

Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Comfort WC-potid koos ühendustorudega

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Valge				Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, äraaviik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree	Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraaviik horisontaalne, kõrgendatud
				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ lk 62	→ lk 63
Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile	131.015.11.1		→ lk 178	X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		→ lk 180	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm
Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega	152.647.00.1		→ lk 259	X = 60-80 mm	
Geberit ühenduspõlv 90°	152.610.11.1		→ lk 258	X = 115 mm	X = 95 mm





Geberit AquaClean dušš-WC-d




WC-tervikseadmed	82
Seinale paigaldatavad WC-potid.	82
Põrandale paigaldatavad WC-potid.	88
WC-pealised	90
WC-pottidele.	90
Tarvikud	94
WC-tervikseadmetele	94
WC-pealistele ja WC-tervikseadmetele	94
Kulumaterjal.	95

WC-tervikseadmed

Seinale paigaldatavad WC-potid

Geberit AquaClean Mera Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem

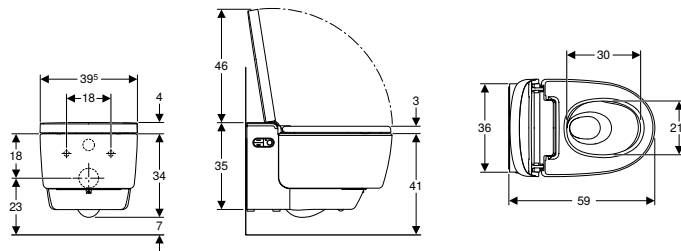
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Kaugjuhtimispuul seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kargfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- WC-poti kaane kontaktivaba avamine ja sulgemine
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine lähenemisel
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Neli kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.211.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	39,5	39,5	38	59	I	2000	6454,45
146.211.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	39,5	39,5	38	59	I	2000	6600,71


Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Mera Classic seinapealse WC-poti terviksüsteem

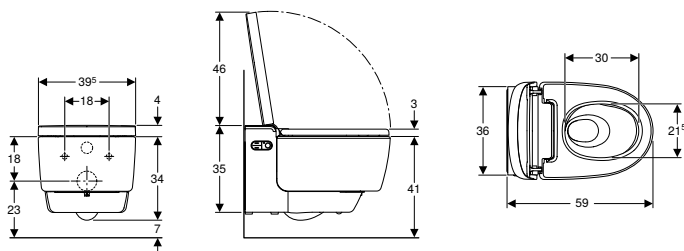

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Hübriidne soojaveesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Föön juurdelülititav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Neli kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.201.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	39,5	38	59	I	2000	5414,49
146.201.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	39,5	38	59	I	2000	5563,45

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberit varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

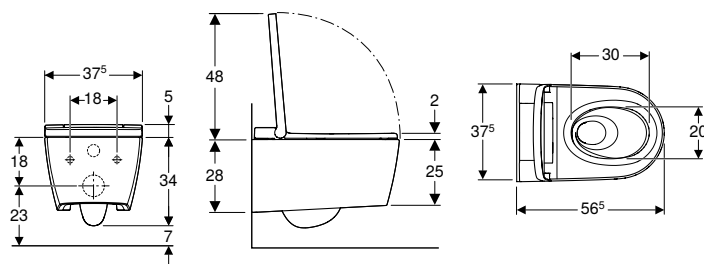Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem


click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötetemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Kaugjuhtimispuul seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naisteduši kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputuserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B	H	T	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]			
146.221.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37,5	39	56,5	I	1850	3452,77
146.221.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	37,5	39	56,5	I	1850	3504,37
146.221.JT.1	WC-pott: valge matt Disainkaas: valge matt	37,5	39	56,5	I	1850	4281,71

Tarvikud




- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.



Geberit AquaClean Sela Square seinapealse WC-poti terviksüsteem



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Orienteerumisvalgus seadistatav seitsme värviga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Kolm kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.250.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37,5	40	57	I	1850	3653,00
146.250.21.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: läikivkroomitud	37,5	40	57	I	1850	3733,00

Tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida


- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 263

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

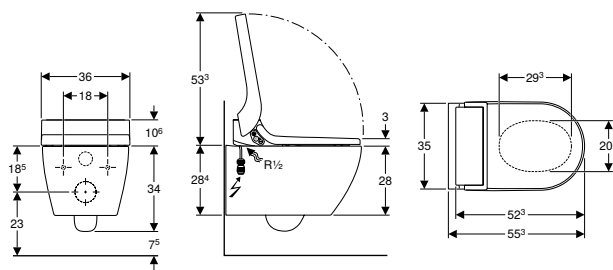Geberit AquaClean Tuma Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem


click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Kaugjuhtimispuhtr seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputuservata WC-pott
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Neli kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.291.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	36	44,6	55,3	I	2000	3195,03
146.291.FW.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Roostevaba teras harjatud	36	44,6	55,3	I	2000	3280,90
146.291.SI.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas valge	36	44,6	55,3	I	2000	3252,72
146.291.SJ.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas must	36	44,6	55,3	I	2000	3252,72

Tarvikud




- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Uus

Geberit AquaClean Alba WC-tervikseade seinale paigaldatav WC-pott



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega analpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	20 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Kaugjuhtimispuks seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine sooja veesalvesti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Pihustustoru Geberit Home App rakendusega positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- Kasutajatuvastus
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioone saab käivitada puldiga
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Veeühendus väline, küljel vasakul tarvikutega võimalik
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.350.01.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	37,5	40,5	56,5	I	850	1200,00

Tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida

- Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega → lk 263

Tarvikud


- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Asendus art nr 146.091.11.1

Põrandale paigaldatavad WC-potid

Geberit AquaClean Mera Classic põrandapealse WC-poti terviksüsteem

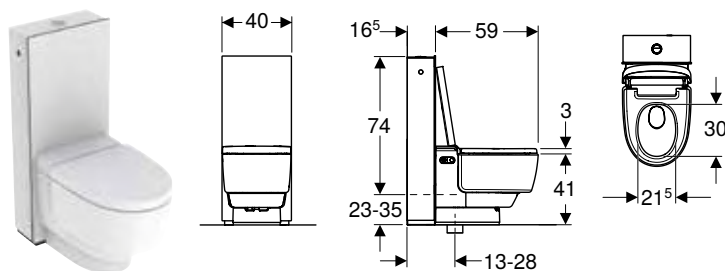
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 4 l
Arvutatud läbivool	0,03 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	30–50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Sidestuspuks elektriühendusele
- Pritsmekaitse
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal
- Veeühenduskomplekt nurkventiiliga R 1/2"

Omadused

- Hübriidne soojaeesüsteem läbivoolkuumuti ja soojaveesalvestiga
- Anaaldušš topeltdüüs-WhirlSpray-dušitehnoloogia
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Dušivee temperatuur seadistatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusserva vaba WC-pott TurboFlush loputus
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltaltlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- Fööni õhuvoo tugevus seadistatav 5 astmesse
- Väljasõidutatav föönihaar
- Fööni temperatuur seadistatav
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Heliisolatsioon eelmonteeritud
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Neli kasutajaprofiili programmeeritavad
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Veeühendus väline, võimalik tarvikutega
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Võrguühendus väline, pistikupesaga paremal võimalik
- Integreeritud pindpaigaldatud loputuspaaigiga
- Istekõrgus seadistatav installatsiooni käigus vahemikus 44 kuni 56 cm
- WC-loputus vallandatav kaugjuhtimispuldi kaudu
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.241.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge Kattepaneel loputuskast: Kõrgsurve-laminaatplaat valge	40	44	59	I	2000	7090,05


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit AquaClean Tuma Comfort põrandapealse WC-poti terviksüsteem, seinä vastas

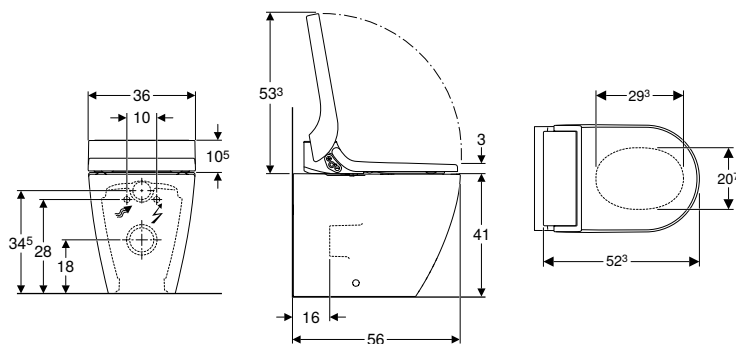

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt
- Sidestuspuks elektrühendusele
- Heliisolatsiooni komplekt
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Kaugjuhtimispuks seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naistedüüs kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutatav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Loputusservata WC-pott
- WC KeraTect spetsiaalglasuuriga
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Neli kasutajaprofiili programmeeritavad
- Veeühendus küljel vasakul varjatud WC-poti taga
- Elektrühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega, küljel paremal varjatud WC-poti taga
- Põrandaühendused 6–28 cm seinast võimalikud kombinatsioonis Geberit Monolith sanitaarmoodulitega põrandapealsele WC-potile
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Kombineeritav Geberit Monolith sanitaarmooduliga põrandale paigaldatavale WC-potile

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.310.11.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: valge	36	36	44	56	I	2000	3086,40
146.310.FW.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Roostevaba teras harjatud	36	36	44	56	I	2000	3164,19
146.310.SI.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas valge	36	36	44	56	I	2000	3138,27
146.310.SJ.1	WC-pott: valge / KeraTect Disainkaas: Klaas must	36	36	44	56	I	2000	3138,27

Tarvikud

- Seinapealne paigaldatav käsitsemispaneel Geberit AquaCleanile → lk 94
- Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile → lk 178
- Geberit komplekt P-ühendusplv põrandapealsele WC-potile → lk 180
- Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile → lk 180
- Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega → lk 259
- Geberit ühenduspõlv 90° → lk 258




- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

WC-pealised

WC-pottidele

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-pealis

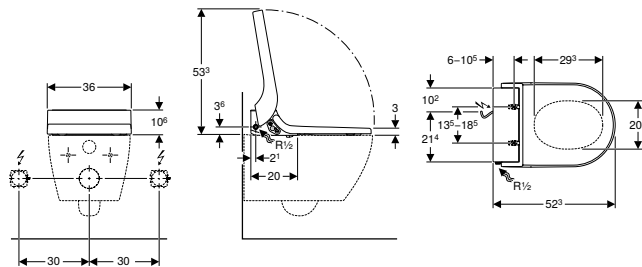

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks ja lõhnatuks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega anal- ja vaginaalpiirkonnas
- Täiendavaks montaažiks WC-pottidele (WC-istme vastu vahetamine)

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseadistus	37 °C
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Tarnekomplekt

- Võrktugevdusega voolik 3/8", põlvega 1/2"
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml
- Puhastuskomplekt
- Kaugjuhtimispult seinahoidiku ja patareiga CR2032
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolukuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlISpray-dušitehnoloogiaga
- Eraldi naisteduši kaitstud puhkeasendis
- Läbivoolukuumuti deaktiveeritav
- Pihustustoru düüsiga anal- ja vaginaalpiirkonna jaoks väljasõidutav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Pihustustoru positsioneeritav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine) seadistatav
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- Kasutajatuvastus
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kargfiltriga
- Lõhnade äratõmme järealtalitlus-funktsiooniga
- Föön juurdelülitatav
- WC-poti prill-laud kiiresti soojendatava WC-poti prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Funktsioonid ja seaded kaugjuhtimispuldi kaudu
- Neli kasutajaprofiili programmeeritavad
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Fööni temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.271.11.1	valge	I	2000	2673,03
146.271.FW.1	Roostevaba teras harjatud	I	2000	2760,26
146.271.SI.1	valge / Klaas	I	2000	2730,74
146.271.SJ.1	must / Klaas	I	2000	2730,74

Täiendavalt tellida

- Veeühenduskomplekt

Kombineeritav koos

- Geberit ONE seinapealne WC-pott, suletud kuju, TurboFlush, prill-lauaga → lk 30
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon põrandapealse WC-pott, seina vastas, suletud mudel, servata → lk 48
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, ära vool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42


Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Valige veeühenduskomplekt vastavalt paigaldusolukorrale

Geberit AquaClean Tuma Classic WC-pealis

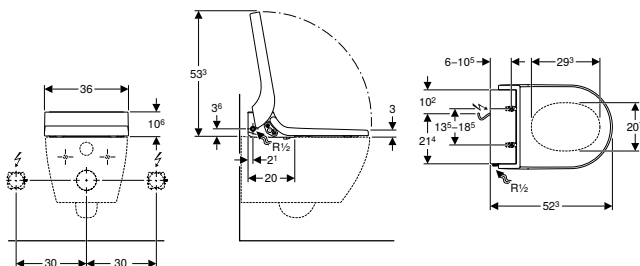

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega analpiirkonnas
- Täiendavaks montaažiks WC-pottidele (WC-istme vastu vahetamine)

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	5–40 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik	34–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Arvutatud läbivool	0,02 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	50 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Omadused

- Sooja vee valmistamine läbivoolkuumuti kaudu
- Anaaldušš WhirlSpray-dušitehnoloogiaga
- Pihustustoru düüsiga analpiirkonna jaoks väljasõidutata
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Ostsilleerimisdušš (pihustustoru automaatne edasi ja tagasi liikumine)
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Katlakivieemaldusprogramm
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- WC-poti kaas SoftOpening-iga
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Dušivee temperatuur seadistatav Geberit Home App rakendusega
- Läbivoolkuumuti deaktiveeritav Geberit Home App rakendusega
- Pihustustoru Geberit Home App rakendusega positsioneeritav viies astmes

Tarnekomplekt

- Võrktugevdusega voolik 3/8", põlvega 1/2"
- Pritsmekaitse
- Kinnitusmaterjal
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Katlakivieemaldusvahend 125 ml

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
146.071.11.1	valge	I	2000	1383,49

Täiendavalt tellida

- Veeühenduskomplekt

Kombineeritav koos


- Geberit ONE seinapealne WC-pott, suletud kuju, TurboFlush, prill-lauaga → lk 30
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott Premium, seina vastas, äravool horisontaalne või vertikaalne, kinnine vorm, Rimfree → lk 50
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kinnine vorm, Rimfree → lk 35
- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon põrandapealse WC-pott, seina vastas, suletud mudel, servata → lk 48
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, kõrgendatud, suletud vorm, Geberit Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused



- Selle tootega on kaasas Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.
- Valige veeühenduskomplekt vastavalt paigaldusolukorrale

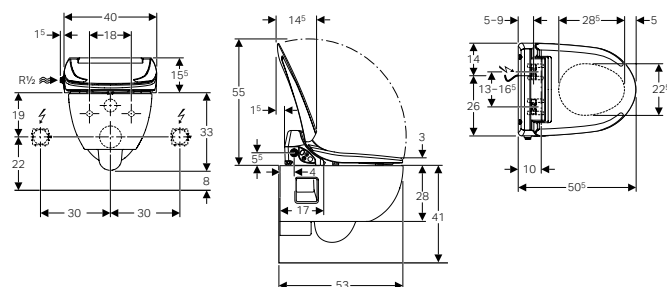Geberit AquaClean 4000 WC-pealis seinapealsele WC-potiga


click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega analpiirkonnas

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse energiasäästumoodus / sisselülitatud soojendusseadme korral	0,45 W / 5,8 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolurõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	10–40 °C
Veetemperatuuri tehaseseadistus	37 °C
Arvutatud läbivool	0,04 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	20 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Omadused

- Loputusservata WC-pott
- WC mustust tõrjuva keraamikapinnaga
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- Integreeritud soojaveesalvesti
- Pihustustoru düüsiga analpiirkonna jaoks väljasõidutav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Dušijuga jahtub dušitoimingu ajal aeglaselt ja pidevalt
- Soojaveesalvesti töörežiim seadistatav (SISSE / VÄLJA / energiasäästumoodus)
- Kasutajatuvastus sooja vee valmistamiseks
- Viimati kasutatud seadistused salvestatakse automaatselt
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt ühendusele vasakul küljell, pindpaigaldatud loputuskastile
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Kinnitusmaterjal
- Seinale paigaldatav WC-pott
- Veeühenduskomplekt Sigma ja Omega varjatud loputuskastidele 12 cm, paigalduskõrgus 112 cm
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Heliisolatsiooni komplekt

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Pistiku tüüp	EUR/St.
146.135.11.1	valge	I	800	CEE 7/7	1312,35

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

Geberit AquaClean 4000 WC-pealis

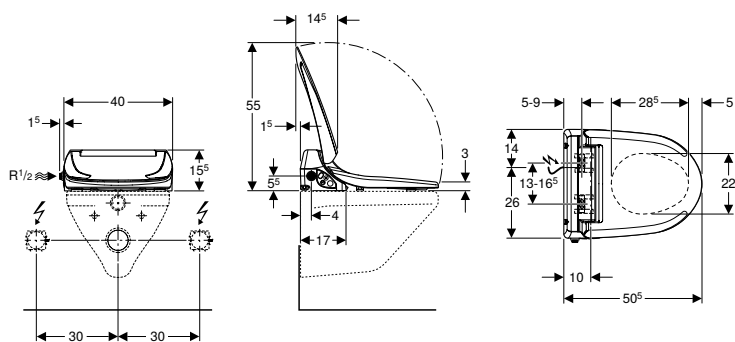

click & scan

Kasutusotstarbed

- Mugavaks WC-kasutuseks
- Hooldavaks puhastamiseks veega analpiirkonnas
- Täiendavaks montaažiks WC-pottidele (WC-istme vastu vahetamine)

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse energiasäästumoodus / sisselülitatud soojendusseadme korral	0,45 W / 5,8 W
Kaabli pikkus	2 m
Voolumõhk	0,5–10 bar
Töötemperatuur	10–40 °C
Veetemperatuuri tehaseadistus	37 °C
Arvutatud läbivool	0,04 l/s
Minimaalne voolumõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Duši kestus	20 s
Prill-laua koormus max	150 kg

Omadused

- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas langetamisautomaatikaga
- Integreeritud soojaveesalvesti
- Pihustustoru düüsiga analpiirkonna jaoks väljasõidutav
- Dušijoa tugevus seadistatav viies astmes
- Dušidüüsi automaatne eel- ja järelpuhastus puhta veega
- Dušijuga jahtub dušitoimingu ajal aeglaselt ja pidevalt
- Soojaveesalvesti töörežiim seadistatav (SISSE / VÄLJA / energiasäästumoodus)
- Kasutajatuvastus sooja vee valmistamiseks
- Viimati kasutatud seadistused salvestatakse automaatselt
- Veeühendus küljel vasakul
- Elektriühendus taga, varjatud paigaldusvõimalusega vasakule või paremale
- Võrgukaabel järgatav
- Heakskiit (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 järgi

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt ühendusele vasakul küljell, pindpaigaldatud loputuskastile
- Pritsmekaitse
- Kompensatsioonipuhver WC-istmele / WC-potile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Pistiku tüüp	EUR/St.
146.130.11.2	valge	I	800	CEE 7/7	835,55

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott → lk 37
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott, Rimfree → lk 36
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43

Tarvikud

- Lisatarvikute ülevaade – Geberiti varjatud loputuskastide vee- ja elektriühendused

Tarvikud

WC-tervikseadmetele

Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit DuoFresh mooduli suletud elektriühendusele, manuaalse vallandamisega
- Geberit elektrooniliste WC-juhtseadmete või loputusplaatide varjatud ühendamiseks
- Sigma10 ja Sigma80 loputusplaatide (alates ehitusaastast juuli 2022) ühendamiseks
- Juhtmega ühendatava elektroonilise loputuskasti ühendamiseks (alates ehitusaastast 2022 juuli)
- Geberit Monolith Plus sanitaarmoodulite ühendamiseks (alates ehitusaastast oktoober 2023)

Omadused

- Vooluvarustus toimub dušš-WC kaudu
- Automaatne loputuskast, mida saab aktiveerida kombinatsioonis loputuse rakendamisega
- Geberit DuoFresh mooduli lõhnaärastuse automaatne aktiveerimine

Tehniline info

Tööpinge	12 V DC
----------	---------

Tootenr


147.049.00.1

EUR/St.

259,26

WC-pealistele ja WC-tervikseadmetele

Seinapealne paigaldatav käsitsemispaneel Geberit AquaCleanile

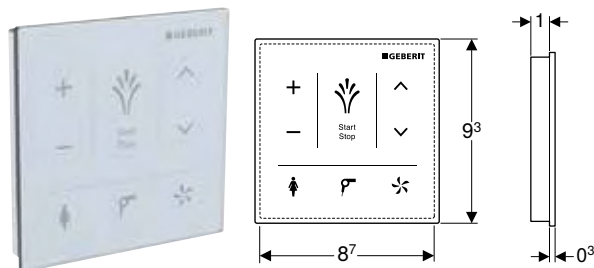
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Dušš-WC-funktsioonide manuaalseks, traadita juhtimiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks
- Geberit AquaClean Tuma Comfortile
- Geberit AquaClean Mera WC-tervikseadmetele

Omadused

- Kasutajaliides mahutuvuslik
- Pealispind klaasist
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral

Tehniline info

Aku tüüp	CR2032 (3 V)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IPX4
Töötemperatuur	5–40 °C
Relative humidity	10–100 %


Tarnekomplekt

- 3 liitiumpatareid tüüp CR 2032
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
147.038.SI.1	valge / Klaas	9,3	9,3	369,03
147.038.SJ.1	must / Klaas	9,3	9,3	369,03



Seinapealne käsitsemispaneel Geberit AquaClean Sela jaoks

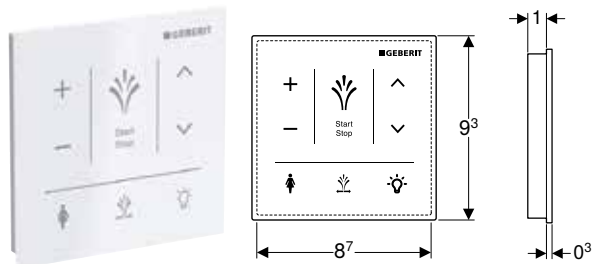

click & scan

Kasutusotstarbed

- Dušš-WC-funktsioonide manuaalseks, traadita juhtimiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks
- Geberit AquaClean Sela jaoks

Tehniline info

Aku tüüp	CR2032 (3 V)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IPX4
Töötemperatuur	5–40 °C
Relative humidity	10–100 %

Omadused

- Kasutajaliides mahutuvuslik
- Pealispind klaasist
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral

Tarnekomplekt

- 3 liitumpatareid tüüp CR 2032
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
147.041.SI.1	valge / Klaas	9,3	9,3	368,08
147.041.SJ.1	must / Klaas	9,3	9,3	368,08

Pritsmekaitse Geberit AquaCleanile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit AquaClean Mera jaoks
- Geberit AquaClean Tuma jaoks
- Geberit AquaClean Sela jaoks
- Geberit AquaClean Alba jaoks

Tarnekomplekt

- Läbipaistev pritsmekate

Omadused

- Universaalselt kasutatav

Tootenr	EUR/St.
242.676.00.1	22,21

Kulumaterjal

Geberit AquaClean puhastusvahend



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit AquaClean dušš-WC-de puhastamiseks

Tarnekomplekt

- Puhastusvahend 500 ml

Omadused

- Sisu 500 ml
- Koheselt ja lahjendamata kasutatav
- Keskkonnasõbralik
- Dermatoloogiliselt kontrollitud

Tootenr	EUR/St.
242.546.00.1	15,21

Geberit AquaClean puhastuskomplekt

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit AquaClean dušš-WC-de puhastamiseks

Omadused

- Koheselt ja lahjendamata kasutatav
- Keskkonnasõbralik
- Dermatoloogiliselt kontrollitud

Tarnekomplekt

- Puhastusvahend 500 ml
- Lapp

Tootenr

242.547.00.1

EUR/St.

23,47

Geberit AquaClean katlakivieemaldi

click & scan

Kasutusotstarbed

- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Mera-st
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Tuma-st
- Katlakivi eemaldamiseks Geberit AquaClean Sela-st
- Geberit AquaClean Alba katlakivi eemaldamiseks
- Geberit AquaClean Cama katlakivi eemaldamiseks

Omadused

- Kasutusvalmis
- 1 katlakivieemaldus-tsüklile

Tarnekomplekt

- Pudel 125 ml

Tootenr

147.040.00.1

EUR/St.

20,63



- See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainetega ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit tüüp 3 keraamiline kärgfilter

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lõhnade neutraliseerimine
- Geberit AquaClean Tuma Comfortile
- Geberit AquaClean Mera jaoks
- Geberit Monolith Plus sanitaarmoodulitele

Omadused

- Filtri eluiga 1 aasta

Tootenr

242.999.00.1

EUR/St.

87,78





Loputusplaadid ja WC-juhtseadmed




Loputusplaadid.....	100
Sigma varjatud loputuskastidele.....	100
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Sigma varjatud loputuskastide juurde.....	101
Omega varjatud loputuskastidele.....	122
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeriast Omega varjatud loputuskastide juurde.....	122
Delta varjatud loputuskastidele.....	126
Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Delta varjatud loputuskastide juurde.....	126
Twinline varjatud loputuskastidele.....	129
Tarvikud.....	129
Kulumaterjal.....	131
WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega.....	134
Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, puutevaba.....	135
Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, manuaalne.....	136
Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm.....	137
Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm.....	143
Võrgutoitele, Geberit Omega varjatud loputuskastidele 12 cm.....	144
Patareitoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm.....	145
WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega.....	150
Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega.....	150
Kahesüsteemsele loputusele.....	151
Ühesüsteemsele loputusele.....	154
Tarvikud WC-juhtseadmetele	156
Paigalduskomplektid.....	156

Loputusplaadid

Sigma varjatud loputuskastidele

Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Sigma varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024


		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma21	Sigma30, loputus-stopp loputussüsteem	Sigma30, kahe- kordse kogusega loputus	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 12 cm)	
									
		→ lk 102	→ lk 103	→ lk 104	→ lk 106	→ lk 109	→ lk 108	→ lk 117	
Varjatud loputuskast	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Varjatud loputuskast	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

✓ Ühilduv



	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 8 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 8 cm)	Sigma50	Sigma60 (alates 2016)	Sigma70	Sigma80, Sigma varjatud loputuskasti 12 cm jaoks	Sigma80, Sigma varjatud loputuskasti 8 cm juurde
	→ lk 116	→ lk 119	→ lk 116	→ lk 110	→ lk 113	→ lk 114	→ lk 140	
	✓			✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓			✓	✓	✓	✓	
	✓			✓	✓	✓	✓	
	✓			✓		✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓			✓		✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓			✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓		✓

Geberit Sigma01 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.770.11.5	valge	Plast	24,6	16,4	1,3	66,06
115.770.21.5	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,3	95,60
115.770.DT.5	väärismessing galvaniseeritud	Plast	24,6	16,4	1,3	450,20
115.770.DW.5	must	Plast	24,6	16,4	1,3	81,48
115.770.JQ.5	kroom matt / easy-to- clean kattega	Plast	24,6	16,4	1,3	133,27
115.770.KA.5	Plaat: läikivkroomitud Klahvid: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,3	99,31

Tarvikud

- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Sigma01 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, Bambini WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.770.79.5	N Plaat: valge Klahv täiskogus: metsaroheline Klahv osakogus: heleroheline	Plast	24,6	16,4	1,3	131,76
115.770.FY.5	N Plaat: valge Klahv täiskogus: karminpunane Klahv osakogus: oranž	Plast	24,6	16,4	1,3	131,76
115.770.LA.5	Plaat: valge Klahv täiskogus: kollane Klahv osakogus: roheline	Plast	24,6	16,4	1,3	131,76

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.770.LB.5	Plaat: valge Klahv täiskogus: sinine Klahv osakogus: punane	Plast	24,6	16,4	1,3	131,76
115.770.SX.5	N Plaat: valge Klahv täiskogus: ookeanisinine Klahv osakogus: helesinine	Plast	24,6	16,4	1,3	131,76

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Tarvikud

- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Sigma10 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.758.01.5	Plaat ja klahv: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: valge	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	324,93
115.758.14.5	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	270,40
115.758.JQ.5	Plaat ja klahv: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	176,46
115.758.JT.5	Plaat ja klahv: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	270,40
115.758.KH.5	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	146,60
115.758.KJ.5	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	125,66
115.758.KK.5	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,4	125,66
115.758.KM.5	Plaat ja klahv: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,4	125,66
115.758.SN.5	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,4	220,30

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Sigma10 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, kinnikruvitav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispid	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.787.SN.5	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	235,73

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Sigma20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealispid	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.882.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: valge	Plast	24,6	16,4	1,2	202,68
115.882.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: valge matt	Plast	24,6	16,4	1,2	124,41
115.882.14.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	177,45
115.882.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Plast	24,6	16,4	1,2	202,68
115.882.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: must matt	Plast	24,6	16,4	1,2	147,76
115.882.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	197,87
115.882.JT.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	177,45
115.882.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainrõngad: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	146,60
115.882.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	125,66
115.882.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,2	125,66
115.882.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	125,66
115.882.SN.1	Plaat ja klahvid: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,2	207,35

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129



Geberit Sigma20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, kinnikruvitav


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspoliti
- 2 vajutusvarrast
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B	H	T	EUR/St.
			[cm]	[cm]	[cm]	
115.889.SN.1	Plaat ja klahvid: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,2	238,70

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Sigma21 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv kroomitud

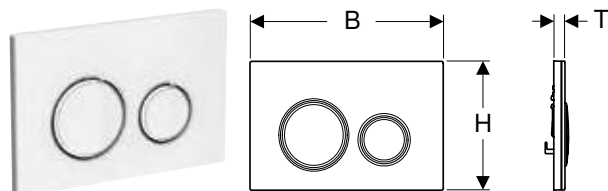

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealisplind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.884.00.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	285,60
115.884.JK.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: laava	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	356,63
115.884.JL.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: liivahall	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	356,63
115.884.JM.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	440,46
115.884.JV.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	429,65
115.884.JX.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	708,63
115.884.SI.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	356,63
115.884.SJ.1	Põhiplaad ja disainrõngad: kroomitud Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	356,63


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat art. nr-le 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1

Geberit Sigma21 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv punakuld

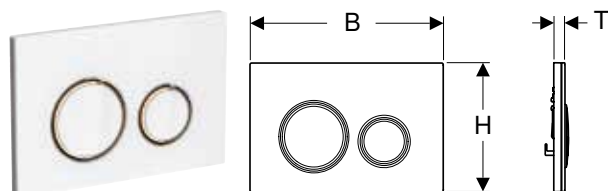

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Põhiplaad easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.650.00.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	601,87
115.650.JM.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.650.JV.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.650.JX.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.650.SI.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	673,43
115.650.SJ.1	Põhiplaat ja disainrõngad: punakuld Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	673,43



Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma21 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv mustkroom

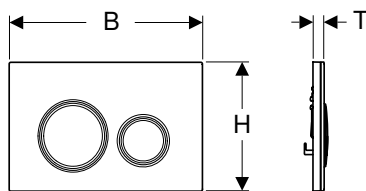

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.651.00.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	601,87
115.651.JM.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.651.JV.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.651.JX.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.651.SI.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	673,43
115.651.SJ.1	Põhiplaat ja disainrõngad: mustkroom Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	673,43


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma21 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv messing

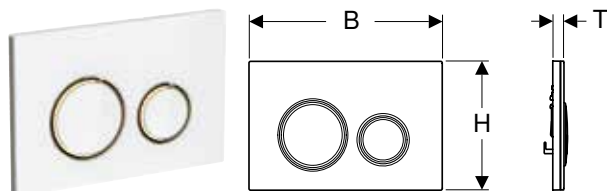

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealisplind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.652.00.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	601,87
115.652.JM.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.652.JV.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.652.JX.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.652.SI.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: valge	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	673,43
115.652.SJ.1	Põhiplaat ja disainrõngad: Messing Katteplaat ja klahvid: must	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	673,43


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma30 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

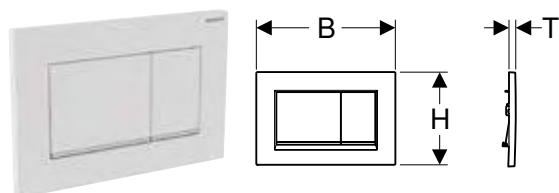

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast


Tootenr	Värv / pealisplind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.883.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: valge	Plast	24,6	16,4	1,2	228,53
115.883.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: valge matt	Plast	24,6	16,4	1,2	148,20
115.883.14.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	203,28

Tootenr	Värv / pealispid	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.883.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: must	Plast	24,6	16,4	1,2	228,53
115.883.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: must matt	Plast	24,6	16,4	1,2	173,59
115.883.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	221,38
115.883.JT.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	203,28
115.883.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	157,51
115.883.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	116,42
115.883.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,2	140,37
115.883.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,2	140,37

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120

Geberit Sigma30 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, kinnikruvitav


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi

Tootenr	Värv / pealispid	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.893.14.1	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	264,86
115.893.45.1	kullatud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	3095,67
115.893.JT.1	Plaat ja klahv: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	264,86
115.893.KJ.1	Plaat ja klahv: valge Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	198,59
115.893.KX.1	Plaat ja klahv: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	263,66
115.893.KY.1	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainribad: kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1,2	263,66

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv kroomitud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealisplind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.788.00.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	281,32
115.788.11.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	281,32
115.788.21.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: kõrgläikega kroomitud	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	427,63
115.788.DW.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	281,32
115.788.GH.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	427,63
115.788.JK.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: laava	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	366,77
115.788.JL.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: liivahall	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	366,77
115.788.JM.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	427,63
115.788.JV.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	429,65
115.788.JX.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	708,63
115.788.SD.2	Põhiplaad ja klahvid: kroomitud Katteplaat: Peegel-suitsugaas	Tsinksurvevalu / klaas	24,6	16,4	1,4	366,77


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat art. nr-le 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv punakuld



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Omadused

- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.670.00.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	601,87
115.670.11.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	601,87
115.670.DW.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	601,87
115.670.JM.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.670.JV.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.670.JX.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.670.QB.2	Põhiplaat ja klahvid: punakuld Katteplaat: punakuld, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	757,73


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv mustkroom



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.671.00.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	601,87
115.671.11.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	601,87
115.671.DW.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	601,87
115.671.JM.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooide)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.671.JV.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.671.JX.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooide)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.671.QD.2	Põhiplaat ja klahvid: mustkroom Katteplaat: must kroom, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	757,73


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, metallvärv messing



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest
- Lülitusklahvid ja põhiplaat easy-to-clean kattega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseedistus

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.672.00.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	24,6	16,4	1	601,87
115.672.11.2	Põhiplaat ja klahvid: Messing Katteplaat: valge	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	601,87

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.672.DW.2	Põhiplaad ja klahvid: Messing Katteplaat: must	Tsinksurvevalu / plast	24,6	16,4	1,3	601,87
115.672.JM.2	Põhiplaad ja klahvid: Messing Katteplaat: Mustang kiltkivi	Tsinksurvevalu / kiltkivi (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	757,73
115.672.JV.2	Põhiplaad ja klahvid: Messing Katteplaat: Betoonisarnane	Tsinksurvevalu / keraamika	24,6	16,4	1,4	757,73
115.672.JX.2	Põhiplaad ja klahvid: Messing Katteplaat: Pähklipuu ameerikalik	Tsinksurvevalu / puit (loodustooded)	24,6	16,4	1,4	1045,07
115.672.QF.2	Põhiplaad ja klahvid: Messing Katteplaat: messing, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu / messing	24,6	16,4	1,2	757,73


Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm → lk 116
- Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm → lk 116
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118
- Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 119
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele → lk 120



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Tarneaeg 6 nädalat

Geberit Sigma60 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, pindadega kohakuti

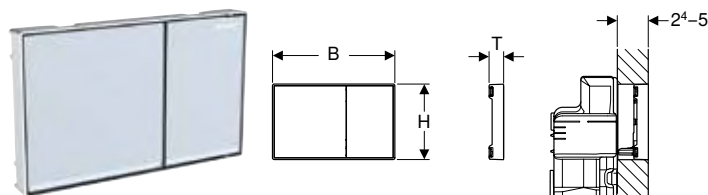

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide 8 cm puhul, seeria 2016
- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide 12 cm korral
- Kattepaksustele 24–50 mm
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, barjäärila

Tarnekomplekt

- Kompensatsiooniraam
- 2 distantshoidikut
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kaitseplaat
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Lülitamine eest
- Lülitamine kohakuti pindadega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.640.GH.1	Klahvid: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega Disainribad ja raamid: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.JK.1	Klahvid: laava Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.JL.1	Klahvid: liivahall Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.SI.1	Klahvid: valge Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	21,4	13,2	2,5	512,35
115.640.SJ.1	Klahvid: must Disainribad: peeglitega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	21,4	13,2	2,5	512,35

Täiendavalt tellida

- Geberit paigalduskomplekt, pindadega kohakuti, Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm → lk 114

Tarvikud

- Geberit katteraam Sigma60 loputusplaadile → lk 114

Geberit paigalduskomplekt, pindadega kohakuti, Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm



click & scan

Tarnekomplekt


- 2 kinnitusnurgikut
- 2 kinnitust
- Kaitseelement

Tootenr

EUR/St.

243.168.00.1

Geberit katteraam Sigma60 loputusplaadile




click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma60 loputusplaatidele, seeria 2016
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikamiseks

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.641.21.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	24	1,5	15,7	0,6	156,24
115.641.GH.1	kroomitud, harj, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	24	1,5	15,7	0,6	156,24

Geberit Sigma70 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

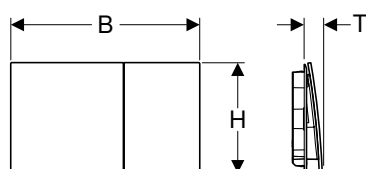

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Sigma varjatud loputuskastide korral

Omadused

- Lülitamine eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.622.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	537,38
115.622.FW.1	harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	537,38
115.622.JK.1	laava	Klaas	25	14,6	2,5	463,24
115.622.JL.1	liivahall	Klaas	25	14,6	2,5	463,24
115.622.JT.1	valge matt / easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	537,38
115.622.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	677,25
115.622.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	677,25
115.622.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Roostevaba teras	25	14,6	2,3	677,25
115.622.SI.1	valge	Klaas	25	14,6	2,5	463,24
115.622.SJ.1	must	Klaas	25	14,6	2,5	463,24

Tarvikud

- Geberit katteraam Sigma70 loputusplaadile → lk 115
- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit katteraam Sigma70 loputusplaadile

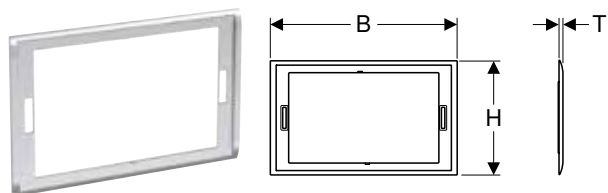

[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Sigma70 loputusplaatide jaoks
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikamiseks

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.623.21.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	25,7	15,7	0,6	168,32
115.623.QC.1	mustkroom / poleeritud	Tsinksurvevalu	25,7	15,7	0,6	168,32

Geberit DuoFresh sisselükkesüsteem loputuspulgale, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm

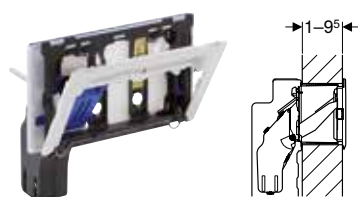
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam klappmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops loputuspulgale

Omadused

- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	EUR/St.
115.610.00.1	45,61

Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele

Omadused

- Lülitamine eest
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.063.21.1	lääkivkroomitud	88,21
115.063.BZ.1	anthracite RAL 7016	78,77

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulk → lk 131

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Sahtel hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Geberit DuoFresh pulga pesa, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Omadused

- Lülitamine eest
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.062.21.1	lääkivkroomitud	88,21
115.062.BZ.1	anthracite RAL 7016	78,77

Tarvikud

- Geberit DuoFresh pulk → lk 131

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Sahtel hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused

- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade äratõmme kasutajatunnusega aktiveeritav
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.050.21.2	läikivkroomitud	III	7	392,14
115.050.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	382,68

Täiendavalt tellida

- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m, elektrivõrgu ühenduspesale → lk 130

Kombineeritav koos

- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158

Tarvikud

- Geberit kombineeritud harukarp → lk 120
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 159
- Geberit DuoFresh pulk → lk 131
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 132

Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm (alates tootmisaastast 2008)
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused

- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.051.21.2	lääkivkroomitud	III	7	313,39
115.051.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	303,96

Täiendavalt tellida

- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m, elektrivõrgu ühenduspesale → lk 130

Kombineeritav koos

- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158


Tarvikud

- Geberit kombineeritud harukarp → lk 120
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 159
- Geberit DuoFresh pulk → lk 131
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 132



- Lülitati lõhnade äratõmbe sisse- ja väljalülitamiseks tuleb planeerida kohapeal

Geberit DuoFresh moodul automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused

- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade äratõmme kasutajatunnusega aktiveeritav
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Orienteerumisvalguse aktiveerimine heledussensori kaudu
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.052.21.2	läikivkroomitud	III	7	392,14
115.052.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	382,68

Täiendavalt tellida

- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m, elektrivõrgu ühenduspesale → lk 130

Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 8 cm varjatud loputuskastidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Lõhnade vahetuks äratõmbeks WC-pottidest
- Geberit DuoFresh kloorita või oksüdeerivate koostisosadeta pulga sisselükkamiseks
- Sigma01 loputusplaatidele
- Sigma10 loputusplaatidele
- Sigma20 loputusplaatidele
- Sigma21 loputusplaatidele
- Sigma30 loputusplaatidele
- Sigma50 loputusplaatidele
- Ei sobi Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele, nurgalahendus

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	12 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W

Omadused

- Lülitamine eest
- Filtratsiooniga lõhnade äratõmme varjatud loputuskastis integreeritud
- Imiüksus tööriistadeta monteeritav
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Lõhnade neutraliseerimine keraamilise kärgfiltriga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Geberit DuoFresh pulk tööriistadeta sisselükatav

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam pöördmehhanismiga
- Kaitseplaat
- Imiüksus radiaalventilaatoriga
- Keraamiline kärgfilter
- Kogumistops Geberit DuoFresh pulgale
- Kork tühitorule
- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- 8 Geberit DuoFresh pulka

Tootenr	Värv / pealispid	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.053.21.2	lääkivkroomitud	III	7	313,39
115.053.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	303,96

Täiendavalt tellida

- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m, elektrivõrgu ühenduspesale → lk 130


Tarvikud

- Geberit kombineeritud harukarp → lk 120
- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 159
- Geberit DuoFresh pulk → lk 131
- Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 132



- Lüliti lõhnade äratõmbe sisse- ja väljalülitamiseks tuleb planeerida kohapeal

Geberit kombineeritud harukarp

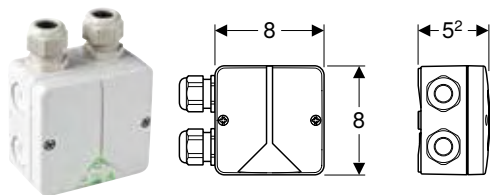

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lõhnade äratõmbe ühendamiseks
- Varjatud ühendamiseks WC-potis

Omadused


- Kaas kruvitud

Tarnekomplekt

- 2 kaablrüüd
- 2 takjapaela

Tootenr	EUR/St.
244.120.00.1	53,70

Geberit Sigma katteplaat

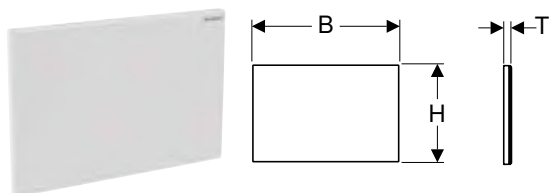

click & scan

Kasutusotstarbed


- Sigma varjatud loputuskastidele teenindusava katmiseks

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.768.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	1,1	64,01
115.768.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,1	88,01
115.768.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,1	88,01

Geberit Sigma katteplaat pindadega kohakuti

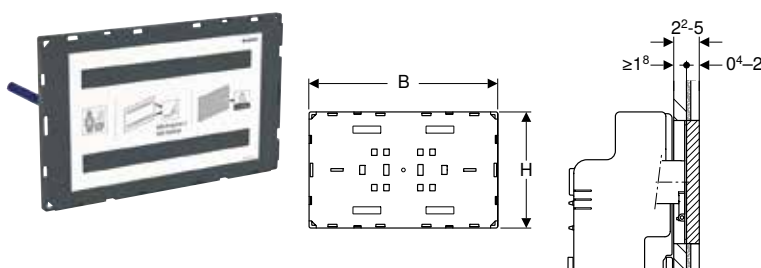

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastidele teenindusava katmiseks
- Vannitoa individuaalseks kujundamiseks
- Suurepinnalistele pinnakatetele
- Kattepaksustele ≥ 18 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele 4–20 mm

Tarnekomplekt

- Kaitseplaat
- 2 distantshoidikut
- 2 distantspolti

Omadused

- Pealispinna valmisseadmise ja komplekteerimise teostab klient
- Paigaldus kohakuti pindadega
- Katteplaat ei sobi krohvi pealekandmiseks

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.696.00.1	kliendispetsiifiline	21,3	13,1	1,8	203,55

Täiendavalt tellida

- Geberit paigalduskomplekt, pindadega kohakuti, Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm → lk 114

Omega varjatud loputuskastidele


Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeriast Omega varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

		Omega20	Omega30	Omega60	Katteplaat Omega
					
		→ lk 122	→ lk 123	→ lk 124	→ lk 124
Varjatud loputuskast	109.050.00.1			✓	
	109.060.00.1			✓	
Duofix	111.003.00.1			✓	
	111.030.00.1			✓	
	111.060.00.1			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	

✓ Ühilduv

Geberit Omega20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine pealt või eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.085.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: valge	Plast	21,2	14,2	1	228,84
115.085.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: valge matt	Plast	21,2	14,2	1	175,00
115.085.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Plast	21,2	14,2	1	245,91
115.085.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: must matt	Plast	21,2	14,2	1	191,61
115.085.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	240,07
115.085.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainrõngad: mattkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	205,09
115.085.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	151,03
115.085.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	21,2	14,2	1	167,77
115.085.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	167,77

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Omega30 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine pealt või eest
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.080.01.1	Plaat ja klahvid: valge matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: valge	Plast	21,2	14,2	1	229,30
115.080.11.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: valge matt	Plast	21,2	14,2	1	175,00
115.080.16.1	Plaat ja klahvid: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: must	Plast	21,2	14,2	1	245,91
115.080.DW.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: must matt	Plast	21,2	14,2	1	191,61
115.080.JQ.1	Plaat ja klahvid: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	240,07
115.080.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	205,09
115.080.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	151,03
115.080.KK.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: kullatud	Plast	21,2	14,2	1	167,77
115.080.KM.1	Plaat ja klahvid: must Disainribad: läikivkroomitud	Plast	21,2	14,2	1	167,77

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele → lk 129

Geberit Omega60 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele, pindadega kohakuti

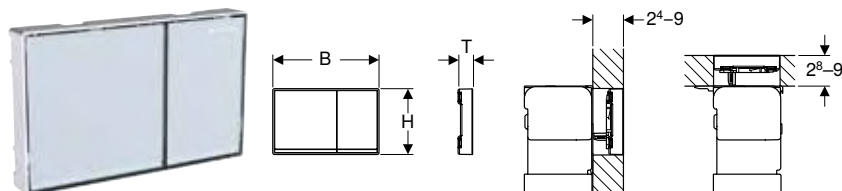

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks varjatud loputuskastide Omega korral
- Kattepaksustele 24–90 mm (vajutamine eest)
- Kattepaksustele 28–90 mm (vajutamine ülalt)

Omadused

- Lülitamine pealt või eest
- Lülitamine kohakuti pindadega
- Vajutusvardad heliisoleeritud, tööriistadeta kiirseadistus

Tarnekomplekt


- Kompensatsiooniraam
- 2 distantshoidikut
- 2 distantspolti
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.081.GH.1	Klahvid: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega Disainribad ja raamid: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.JK.1	Klahvid: laava Disainribad: peeglittega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.JL.1	Klahvid: liivahall Disainribad: peeglittega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.SI.1	Klahvid: valge Disainribad: peeglittega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	601,51
115.081.SJ.1	Klahvid: must Disainribad: peeglittega kaetud Raam: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu / klaas	18,4	11,4	2,5	601,51

Tarvikud

- Geberit katteraam Omega60 loputusplaadile → lk 124

Geberit katteraam Omega60 loputusplaadile

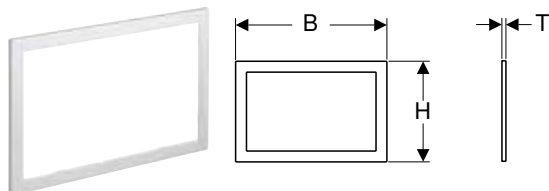


click & scan

Kasutusotstarbed

- Omega60 loputusplaatidele
- Ebapuhaste plaadiservade kinnikatmiseks

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.086.21.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	20,9	13,9	0,5	170,30
115.086.GH.1	kroomitud, harj, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	20,9	13,9	0,5	170,30

Geberit Omega katteplaat

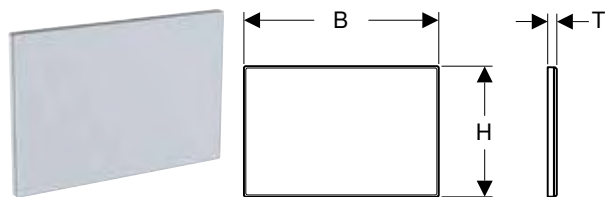

click & scan

Kasutusotstarbed



- Omega varjatud loputuskastide teenindusava katmiseks

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 distantspolti

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.082.00.1	kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	21,2	14,2	0,8	165,60
115.082.SI.1	valge	Tsinksurvevalu / klaas	21,2	14,2	1,1	225,56

Geberit Omega katteplaat pindadega kohakuti

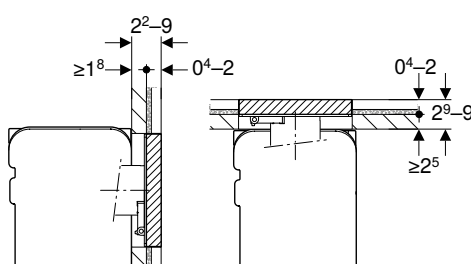

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannitoa individuaalseks kujundamiseks
- Omega varjatud loputuskastide teenindusava katmiseks
- Suurepinnalistele pinnakatetele
- Kattepaksustele ≥ 18 mm (paigaldus eest)
- Kattepaksustele ≥ 25 mm (paigaldus ülalt)
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele 4–20 mm

Omadused



- Pealispinna valmisseadmise ja komplekteerimise teostab klient
- Montaaž võimalik ülalt või eest
- Paigaldus kohakuti pindadega
- Katteplaat ei sobi krohvi pealekandmiseks

Tarnekomplekt

- Kaitseplaat
- 2 distantshoidikut
- 2 distantspolti

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.087.00.1	kliendispetsiifiline	18,3	11,3	1,8	195,95

Geberit Omega katteplaat pindadega kohakuti, nähtava raamiga

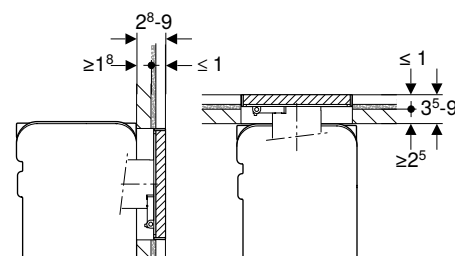

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannitoa individuaalseks kujundamiseks
- Omega varjatud loputuskastide teenindusava katmiseks
- Suurepinnalistele pinnakatetele
- Kattepaksustele ≥ 18 mm (paigaldus eest)
- Kattepaksustele ≥ 25 mm (paigaldus ülalt)
- Keraamilistest plaatidest pealisehitistele vaateraamiga ≤ 10 mm katteplaadile

Omadused

- Pealispinna valmisseadmise ja komplekteerimise teostab klient
- Montaaž võimalik ülalt või eest
- Paigaldus kohakuti pindadega
- Katteplaadi vaateraam läikivkroomitud
- Katteplaat ei sobi krohvi pealekandmiseks

Tarnekomplekt

- Kaitseplaat
- 2 distantshoidikut
- 2 distantspolti

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.088.00.1	kliendispetsiifiline	18,3	11,3	2,8	247,07

Delta varjatud loputuskastidele


Sortimendi ülevaade – Geberit loputusplaadid seeria Delta varjatud loputuskastide juurde

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

		Delta01	Delta20 (2022)	Delta30	Delta50 (kuni 2021 Delta51)	Delta10 (kuni 2021 Delta15)	Delta15 (kuni 2021 Delta11)	Katteplaat Delta
								
		→ lk 127	→ lk 127	→ lk 128	→ lk 128	→ lk 126	→ lk 126	→ lk 129
Varjatud loputuskast	109.100.00.1	✓						
Duofix	111.153.00.1	✓						
Duofix	458.103.00.1	✓						
Kombifix	110.100.00.1	✓						

✓ Ühilduv

Geberit Delta10 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile, kinnikruvitav

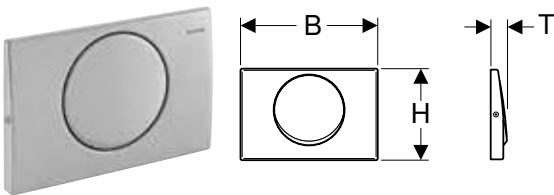

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Komplekt kruvi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.108.00.1	Roostevaba teras	24,6	16,4	3	89,81

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Geberit Delta15 loputusplaat Stop and Go loputussüsteemile

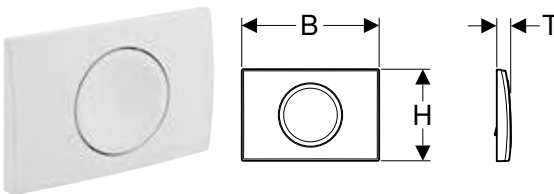

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest

Tarnekomplekt



- Kinnitusraam
- Vajutusvarras
- Katkestushoob
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.109.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,5	58,50
115.109.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,5	87,70
115.109.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,5	87,70

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Geberit Delta01 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

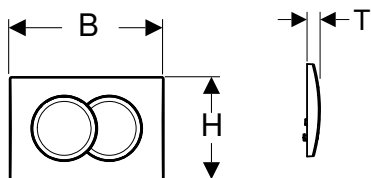
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.107.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,3	36,17
115.107.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	63,76
115.107.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	63,76

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Geberit Delta20 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

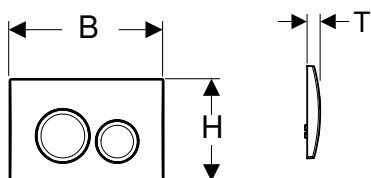
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.127.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,3	58,50
115.127.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	87,70
115.127.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	87,70

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Geberit Delta30 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

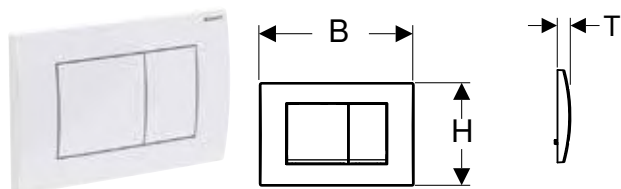

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.137.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,3	58,50
115.137.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	87,70
115.137.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	87,70

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Geberit Delta50 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

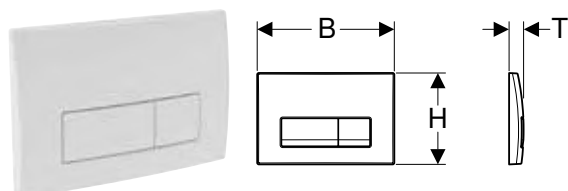

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Delta varjatud loputuskastide korral

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	20 N
----------------------	------

Omadused

- Lülitamine eest

Tarnekomplekt


- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.119.11.1	valge	Plast	24,6	16,4	2,3	69,93
115.119.14.1	must matt	Plast	24,6	16,4	2,3	101,85
115.119.21.1	läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	102,82
115.119.46.1	mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	2,3	102,82
115.119.DW.1	must	Plast	24,6	16,4	2,3	102,82

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Geberit Delta katteplaat kinnikruvitav

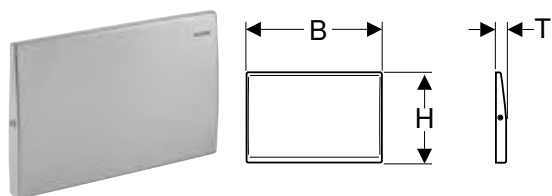
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Delta varjatud loputuskastidele teenindusava katmiseks

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- Komplekt kruvi
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.103.00.1	harjatud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,8	97,49

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Twinline varjatud loputuskastidele

Geberit Twinline30 loputusplaat kahesüsteemsele loputusele

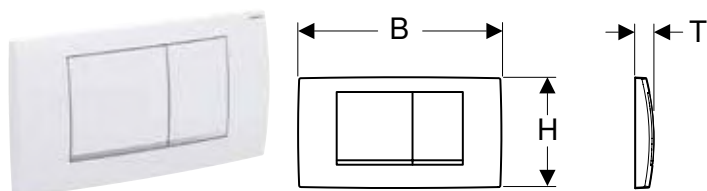
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Loputuse käivituseks Twinline varjatud loputuskastide korral

Omadused

- Lülitamine eest

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- 2 vajutusvarrast
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
115.899.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	34	18,5	3,2	115,30
115.899.KH.1	Plaat ja klahvid: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	34	18,5	3,2	98,74
115.899.KJ.1	Plaat ja klahvid: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	34	18,5	3,2	69,25

Tarvikud

- Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele → lk 130

Tarvikud

Geberit pikenduskomplekt Sigma, Omega ja Kappa varjatud loputuskastidele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit loputusplaatide montaažiks ülemäära suurte eesmüüritiste korral

Omadused


- Võimalik maksimaalne eesmüüritis kuni 18 cm
- Kiirseadistusega vajutusvarraste pikendus
- Kiirseadistusega distantspoldi pikendus

Tarnekomplekt

- 2 pikendust distantspoltidele
- 2 pikendust vajutusvarrastele
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
240.938.00.1	22,25

Geberit pikenduskomplekt Delta ja Twinline varjatud loputuskastidele

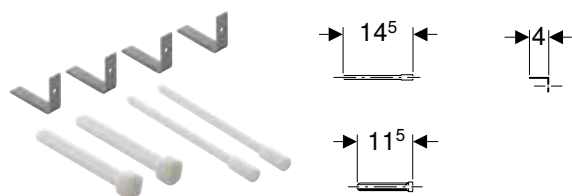

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit loputusplaatide montaažiks ülemäära suurte eesmüüritiste korral

Omadused

- Võimalik maksimaalne eesmüüritis kuni 18 cm
- Keermega vajutusvarraste pikendus
- Kiirseadistusega distantspoldi pikendus

Tarnekomplekt

- 2 pikendust distantspoltidele
- 2 pikendust vajutusvarrastele
- Kinnitusmaterjal


Tootenr

240.058.00.1

EUR/St.

18,80

Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m, elektrivõrgu ühenduspesale



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks elektrilistesse harukarpidesse

Tehniline info

Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC

Tarnekomplekt

- Võrgualaldi
- Kaabliühendus pistikuga pikkus 1,8 m

Tootenr

115.335.00.1

EUR/St.

99,09

Tarvikud

- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 159
- Geberit kombineeritud harukarp → lk 120

Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Lõhnade äratõmbe ühendamiseks
- Geberiti WC-juhtseadmete ühendamiseks
- Varjatud ühendamiseks WC-potis

Tehniline info

Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC

Omadused

- Kaas kruvitud

Tarnekomplekt

- Kombinatsiooni ühenduspesa
- Võrgualaldi
- Kaabliühendus pistikuga pikkus 1,8 m

Tootenr

115.336.00.1

EUR/St.

150,39

Kombineeritav koos

- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma80 puutevaba loputusplaadiga → lk 143
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma80 puutevaba loputusplaadiga → lk 140
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / manuaalse loputusplaadiga → lk 137
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / kinnikruvitava loputusplaadiga → lk 138
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba loputusplaadiga → lk 139
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, tüüp 10 infrapunapuga → lk 141
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, tüüp 10 infrapunapuga → lk 144
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 142



Geberit toiteplokki 230 V / 12 V / 50 Hz, elektriharukarbi jaoks


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks elektrilistesse harukarpidesse

Tehniline info

Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC

Tootenr

243.971.00.1

EUR/St.


95,39

Tarvikud

- Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile → lk 159
- Geberit kombineeritud harukarp → lk 120

Kulumaterjal

Geberit DuoFresh pulk


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit DuoFresh pulga pesale
- Kaitseks katlakivi ja uriinikivist tingitud mustuseladestiste eest

Tarnekomplekt

- Kast 8 Geberit DuoFresh pulgaga

Omadused

- Loputusvesi siniseks värvuv
- Lõhnastatud
- Kaitsekile vees lahustuv
- Bioloogiliselt lagunev

Tootenr

244.800.00.1


EUR/St.

6,42



- See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Sahtel keraamilise kärgfiltriga, Geberit DuoFresh moodulile



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Lõhnade neutraliseerimine
- Geberit DuoFresh moodulitele
- Geberit DuoFresh pulga pesale

Omadused

- Filtri eluiga 1 aasta

Tarnekomplekt

- Sahtel filtri ja hoidikuga Geberit DuoFresh pulgale
- Väljavõtmistööriistad

Tootenr

243.970.00.1

EUR/St.





56,54



WC-juhtseadmed loputuse elektroonilise käivitusega









Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, puutevaba

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
					
Tootenr	116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	
	→ lk 140	→ lk 143	→ lk 138	→ lk 139	
Vallandamine	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	
Tuvastamine / juhtimine	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	Infrapunaga juhitav	
Voolutoide	Võrk	Võrk	Võrk	Võrk	
Sobib varjatud loputuskastidele	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 8 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	
Kasutusvaldkond					
Lisaks tellida (vaja on ainult ühte järgnevatest lisatarvikutest)					
115.861.00.6 Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki- ga, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V	Elektrivarustus välise varjatud pesaga	✓	✓	✓	✓
116.061.00.1 Geberit Power & Connect Box	Elektrikarp varjatud paigal- duseks, Geberit Duofix või Geberit GIS paigaldusele- mendile, WC-poti taga	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.098.00.1 Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile	Komplekt, mis koosneb varjatud paigalduse elekt- riühenduskarbist, Geberit Duofix või Geberit GIS pai- galduselemendis, WC-poti keraamika taga	✓		✓	✓
111.900.00.5 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	Elektriühenduspesaga paigalduselement varjatud paigalduseks WC-poti taha	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Toiteplokk					
116.096.00.1 Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks	Toiteplokk paigaldamiseks varjatud elektri- ja side- ühenduskarpi	✓		✓	✓



✓ Ühilduv

¹⁾ Varjatud paigaldamisel elektrilise ühenduskarbi kasutamisel tuleb täiendavalt tellida toiteplokk 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tüüp 10 infrapunap-nupp	Tüüp 10 infrapunap-nupp	Tüüp 10 infrapunap-nupp
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ lk 147	→ lk 146	→ lk 137	→ lk 145	→ lk 141	→ lk 148	→ lk 144
	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / automaatne	Puutevaba / manuaalne / automaatne	Puutevaba / manuaalne / automaatne	Puutevaba	Puutevaba	Puutevaba
	Infrapunaga juhitud Aku	Infrapunaga juhitud Aku	Infrapunaga juhitud Võrk	Infrapunaga juhitud Aku	Infrapunaga juhitud Võrk	Infrapunaga juhitud Aku	Infrapunaga juhitud Võrk
	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Omega varjatud loputuskast 12 cm
							
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
			✓		✓		✓

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, manuaalne

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024


	Loputusplaadita	Loputusplaadita
		
Tootenr	116.109.00.6 → lk 142	116.110.00.6 → lk 149
Vallandamine	Intervall-loputus (hügieeniline loputus külmale veele)	Intervall-loputus (hügieeniline loputus külmale veele)
Tuvastamine / juhtimine	Aegjuhitav	Aegjuhitav
Voolutoide	Võrk	Aku
Sobib varjatud loputuskastidele	Sigma varjatud loputuskast 12 cm	Sigma varjatud loputuskast 12 cm
Kasutusvaldkond		
Lisaks tellida (vaja on ainult ühte järgnevatest lisatarvikutest)		
115.861.00.6 Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V	Elektrivarustus välise varjatud pesaga	✓
116.061.00.1 Geberit Power & Connect Box	Elektrikarp varjatud paigalduseks, Geberit Duofix või Geberit GIS paigalduselemendile, WC-poti taga	✓ ¹⁾
116.098.00.1 Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile	Komplekt, mis koosneb varjatud paigalduse elektriühenduskarbist, Geberit Duofix või Geberit GIS paigalduselemendis, WC-poti keraamika taga	✓
111.900.00.5 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	Elektriühenduspesaga paigalduselement varjatud paigalduseks WC-poti taha	✓ ¹⁾
Toiteplokk		
116.096.00.1 Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks	Toiteplokk paigaldamiseks varjatud elektri- ja sideühenduskarpi	✓

✓ Ühilduv

¹⁾ Varjatud paigaldamisel elektrilise ühenduskarbi kasutamisel tuleb täiendavalt tellida toiteplokk 116.096.00.1

Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / manuaalse loputusplaadiga

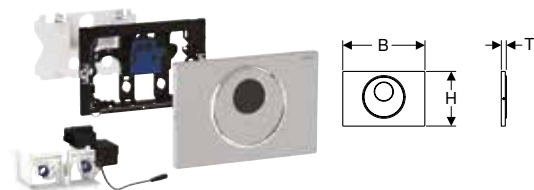

click & scan

Kasutusotstarbed

- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusae	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatoriga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tösteseadisega, eelmonteeritud
- Vajutusvarras
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Manuaalne loputuskäivitus lülitisplaadi kaudu
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Loputusplaat kinnikruvitav
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pistehendus
- Infrapuna kasutajatu vastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene töstemehhanism
- Elektriline tösteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.890.16.6	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.890.DW.6	Plaat ja klahv: must Disainrõngad: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.890.SN.6	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	818,18


Täiendavalt tellida

- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / kinnikruvitava loputusplaadiga

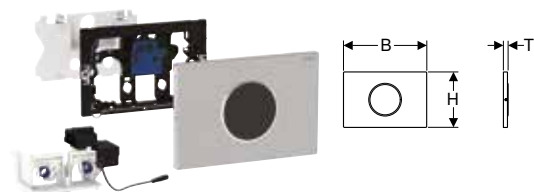

click & scan

Kasutusotstarbed

- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeag tehaseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatoriga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Loputusplaat kinnikruvitav
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeag seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealisplind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.906.16.6	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	865,07
115.906.DW.6	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	865,07
115.906.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	759,62


Täiendavalt tellida

- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba loputusplaadiga

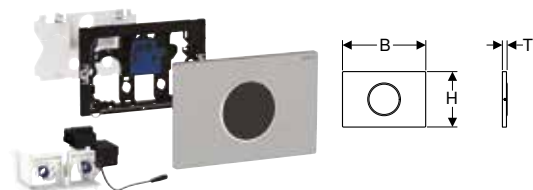

click & scan

Kasutusotstarbed

- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaja tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatoriga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pistühendus
- Infrapuna kasutajatuvaust tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B	H	T	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.907.16.6	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	865,07
115.907.DW.6	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	865,07
115.907.JQ.6	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	717,71
115.907.KH.6	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngad: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.KJ.6	Plaat: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.KK.6	Plaat: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.KM.6	Plaat: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	691,29
115.907.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760,40


Täiendavalt tellida

- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma80 puutevaba loputusplaadiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma80 loputusplaat
- Kinnitusraam
- Laagriplukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus aktiveeritav
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Loputusplaat mehaaniliste klahvideta
- Klahvid tuvastatavad valgusriba kaudu
- Klahvivalgustus aktiveerub lähenemisel
- Klahvivalgustus seadistatav viies värvuses
- Orienteerumisvalgus juurdelülitatav
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pisteühendus
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Lukustatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.090.SG.6	must / Klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	1259,37
116.090.SM.6	Peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	1259,37

Täiendavalt tellida

- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158
- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahe süsteemne loputus, tüüp 10 infrapunapung



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunapungu abil
- Kahe süsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tõõpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusae	5 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahe süsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Ühe- või kahe süsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma70 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pistühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene töstemehhanism
- Elektriline tösteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunapung
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Laagripukk servomootori ja tösteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.936.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	733,01
115.936.SN.6	Rosett: harjatud	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	691,73

Täiendavalt tellida

- Loputusplaat või katteplaat
- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide

click & scan

Kasutusotstarbed

- Stagnatsiooni ärahoidmiseks joogivee torustikes
- Ennetamiseks saastumise eest
- Paigaldamiseks Sigma varjatud loputuskasti 12 cm
- Ühesüsteemse või kahesüsteemse loputuse rakendamiseks lülitusplaadiga
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseadistus	72 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseadistuse intervall-loputusaeg	5 s

Omadused

- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma70 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pistehendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene töstemehhanism
- Elektriline tösteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- Laagripukk servomootori ja tösteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr

116.109.00.6

EUR/St.

290,42

Täiendavalt tellida


- loputusplaat
- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Võrgutoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 8 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma80 puutevaba loputusplaadiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm, seeria 2016
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Sigma80 loputusplaat
- Kinnitusraam
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus aktiveeritav
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Loputusplaat mehaaniliste klahvideta
- Klahvid tuvastatavad valgusriba kaudu
- Klahvivalgustus aktiveerub lähenemisel
- Klahvivalgustus seadistatav viies värvuses
- Orienteerumisvalgus juurdelülitatav
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pistühendus
- Infrapuna kasutajatu vastus tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Kasutajatu vastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeag seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Lukustatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.092.SG.6	must / Peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	1259,37
116.092.SM.6	Peegel-klaas	Klaas	24,7	16,4	1	≤ 4	1259,37

Täiendavalt tellida

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156

Kombineeritav koos

- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Võrgutoitele, Geberit Omega varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, tüüp 10 infrapunanupuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Omega varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunanupu abil
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjäärita ehituseks
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	85–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga ülevalt või eest
- Kombineeritav Omega20 kuni Omega60 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Välise toiteploki vooluvarustus
- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Äravahetuskindel pistehendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunanupp
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.956.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	812,03
115.956.SN.6	Rosett: harjatud	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	812,03

Täiendavalt tellida


- Loputusplaat või katteplaat
- Geberit Power & Connect Box → lk 156
- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V → lk 156
- Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile → lk 158
- Toiteploki komplekt 230 V / 12 V / 50 Hz toitekaabliga 1,8 m ja kombineeritud harukarbile → lk 130

Patareitoitele, Geberit Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / manuaalse loputusplaadiga

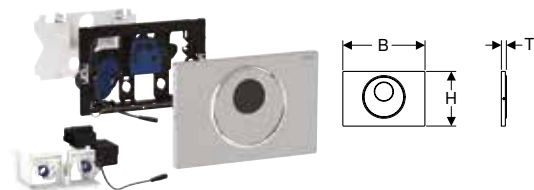

click & scan

Kasutusotstarbed

- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	1 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt


- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatori ja akukarbiga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadisega, eelmonteeritud
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk
- Vajutusvarras
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Manuaalne loputuskäivitus lülitusplaadi kaudu
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Loputusplaat kinnikruvitav
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pistühendus
- Infrapuna kasutajatuvaust tausta peitmisega
- Infrapunaseensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeag seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B	H	T	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
			[cm]	[cm]	[cm]		
115.891.16.6	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1008,61
115.891.DW.6	Plaat ja klahv: must Disainrõngad: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1008,61
115.891.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	884,97

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahe süsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / kinnikruvitava loputusplaadiga

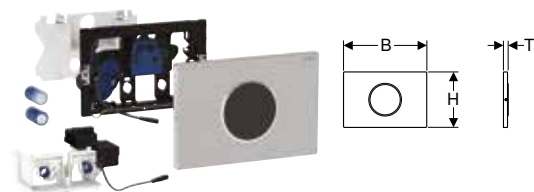

click & scan

Kasutusotstarbed

- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahe süsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehase seadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehase seadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeaeg tehase seadistus	7 s

Tarnekomplekt


- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatori ja akukarbiga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tösteseadisega, eelmonteeritud
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahe süsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Loputusplaat kinnikruvitav
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pistehend
- Infrapuna kasutajatuvasust tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viiheaeg seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene töstemehhanism
- Elektriline tösteseadis isekalibreeruv
- Vandaalikindel
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.909.16.6	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.909.DW.6	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.909.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829,53

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba loputusplaadiga

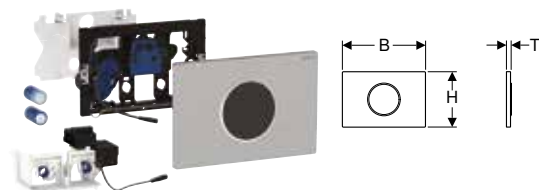

click & scan

Kasutusotstarbed

- Privaatsetesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Sigma varjatud loputuskastide Sigma 12 cm loputuse kontaktivabaks käivituseks
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatavate loputuskastikividega
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	1–60 s
Viibeage tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt


- Sigma10 loputusplaat
- Kinnitusraam infrapunaregulaatori ja akukarbiga, eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tõsteseadise, eelmonteeritud
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Automaatne loputuskäivitus
- Ühekordse või kahesüsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Loputuskäivitus välise klahvi kaudu võimalik
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pistühendus
- Infrapuna kasutajatuvasust tausta peitmisega
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Intervall-loputus eelseadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Eelloputus seadistatav
- Minimaalne viibeage seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Geberit teenindusmobiiliga ühilduv
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Müravaene tõstemehhanism
- Elektriline tõsteseadis isekalibreeruv
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.908.16.6	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.908.DW.6	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	936,86
115.908.JQ.6	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	789,47
115.908.KH.6	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760,40
115.908.KJ.6	Plaat: valge Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760,40
115.908.KK.6	Plaat: valge Disainrõngad: kullatud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760,40
115.908.KM.6	Plaat: must Disainrõngad: läikivkroomitud	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	760,40
115.908.SN.6	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Roostevaba teras	24,6	16,4	1,5	≤ 4	829,53

Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahe süsteemne loputus, tüüp 10 infrapunapung



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sigma varjatud loputuskastide 12 cm käsitsi kaugkäivituseks kontaktivaba infrapunapungu abil
- Kahe süsteemne loputuse vallandamiseks
- Paigaldamiseks monoliit- ja kipstarinditesse koos süvispaigaldatava pesaga
- Paigaldamiseks vannitoamööblisse koos kontramutriga
- Sobib barjääriga ehituseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Ei sobi kasutamiseks Geberit sisestatatavate loputuskastikividega

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Tarbisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehase seadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehase seadistuse intervall-loputus aeg	3 s

Omadused

- Manuaalne loputuskäivitus, puutevaba
- Ühekordse või kahe süsteemne loputuse kontaktivaba vallandamine käega lähenemisel
- Ühe- või kahe süsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma50 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pistehend
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene töstemehhanism
- Elektriline tösteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- 2 m pikkusega võrgukaabliga infrapunapung
- Süvispaigaldatavad pesad
- Kontramutter
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusraam akulaekaga eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tösteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbisvõimsus (W)	EUR/St.
115.937.14.6	must matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	796,78
115.937.SN.6	Rosett: harjatud	Roostevaba teras	6	6	0,5	≤ 4	751,88

Täiendavalt tellida

- Loputusplaat või katteplaat

Geberit S05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, akutoide



click & scan

Kasutusotstarbed

- Stagnatsiooni ärahoidmiseks joogivee torustikes
- Ennetamiseks saastumise eest
- Paigaldamiseks Sigma varjatud loputuskasti 12 cm
- Ühesüsteemse või kahesüsteemse loputuse rakendamiseks lülitusplaadiga
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele

Tehniline info

Aku tüüp	LR20
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Tarbimisvõimsuse ooterežiim	0,15 W
Raadiosagedus	868,4 MHz
Raadioside ulatuskaugus	10 m
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	72 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	1–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s

Omadused

- Ühe- või kahesüsteemne loputus rakendatav lülitusplaadiga
- Kombineeritav Sigma01 kuni Sigma50 loputusplaatidega või Geberit katteplaatidega
- Akutoitega
- Patareid suletud patareikarbis loputuskastis
- Äravahetuskindel pistühendus
- Intervall-loputus eelseadistatud
- Intervall-loputus seadistatav
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Müravaene töstemehhanism
- Elektriline tösteseadis isekalibreeruv

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam akulaekaga eelmonteeritud
- Kaitseplaat
- Laagripukk servomootori ja tösteseadisega, eelmonteeritud
- Elektriline juhtsüsteem
- 2 leelismangaanpatareid LR20, 1,5 V tk

Tootenr	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.110.00.6	≤ 4	351,56



Täiendavalt tellida

- loputusplaat

WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega

Sortimendi ülevaade – Geberit WC-juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega


Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2023

Teostus	Varjatud loputuskast						Mööbel-loputus- kast	Pindpaigaldatud loputuskast	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Kaugrakendus tüüp 01, ühekordse kogusega loputus, varjatud triger									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 01, kaheksüsteemne loputus, varjatud triger									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 01, kaheksüsteemne loputus, mööblitriger									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 10, kaheksüsteemne loputus, varjatud triger									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus tüüp 10, kaheksüsteemne loputus, mööblitriger									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kaugrakendus, nurgeline disain, kaheksüsteemne loputus									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, mööblitriger, metall									
115.947.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, seinapealne jalgriger									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, põrandapealne triger									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ühesüsteemne loputus, kujundamiseks									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Kahesüsteemsele loputusele

Geberit tüüp 01 pneumaatiline kaugjuhtimispuult, kahesüsteemsele loputusele, varjatud triger

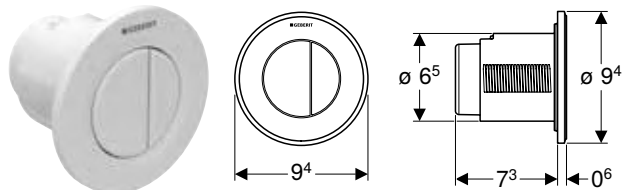

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140

Omadused

- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt


- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Varjatud harukarp kaitseelemendiga
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N
----------------------	------

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.042.11.1	valge	Plast	148,01
116.042.21.1	läikivkroomitud	Plast	170,82
116.042.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	185,45

Geberit tüüp 01 pneumaatiline kaugjuhtimispuult, kahesüsteemsele loputusele, mööblitriger

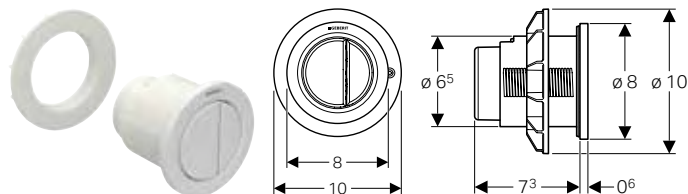

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Geberit mööbel-loputuskastide pneumaatiliseks kaugjuhtimiseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused

- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt


- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N
----------------------	------

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.050.11.1	valge	Plast	148,01
116.050.21.1	läikivkroomitud	Plast	182,20
116.050.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	196,40

Geberit tüüp 10 pneumaatiline kaugjuhtimispult, kahesüsteemsele loputusele, varjatud triger

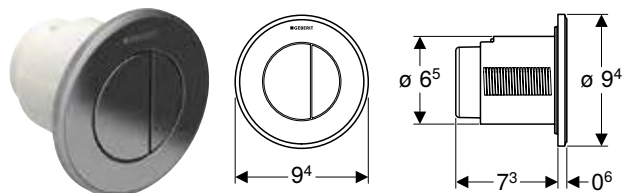

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivsele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140

Omadused

- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt


- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Varjatud harukarp kaitselemendiga
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N
----------------------	------

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.055.16.1	Rosett ja klahvid: must matt, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Plast	144,89
116.055.DW.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: must matt	Plast	126,19
116.055.JQ.1	Rosett ja klahvid: matt kroomitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Plast	133,14
116.055.KH.1	Rosett ja klahvid: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	195,95
116.055.KJ.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	195,77
116.055.KK.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	257,87
116.055.KM.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	195,95

Geberit tüüp 10 pneumaatiline kaugjuhtimispuul, kahesüsteemsele loputusele, mööblitriger

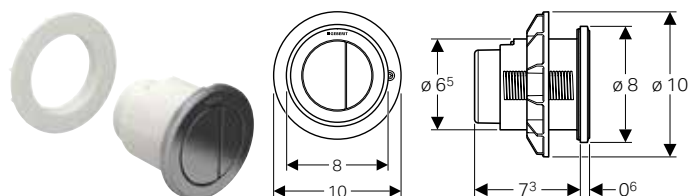

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Geberit mööbel-loputuskastide pneumaatiliseks kaugjuhtimiseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused

- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt


- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N
----------------------	------

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.057.16.1	Rosett ja klahvid: must matt, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Plast	255,56
116.057.DW.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: must matt	Plast	234,82
116.057.JQ.1	Rosett ja klahvid: matt kroonitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: poleeritud	Plast	234,82
116.057.KH.1	Rosett ja klahvid: läikivkroonitud Disainrõngas: mattkroonitud	Plast	195,95
116.057.KJ.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: läikivkroonitud	Plast	195,77
116.057.KK.1	Rosett ja klahvid: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	257,87
116.057.KM.1	Rosett ja klahvid: must Disainrõngas: läikivkroonitud	Plast	195,95

Geberit nurgelise disainiga kaugrakendus,neumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud triger, väljaulatuv

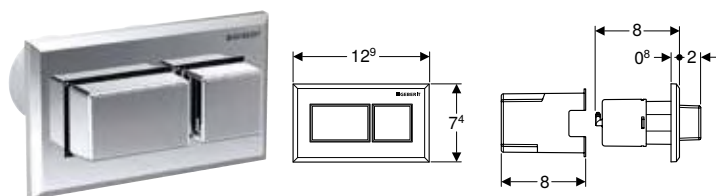

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused

- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Lülitusklahvid väljaulatuvad
- Nurgeline disain

Tarnekomplekt


- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	22 N
----------------------	------

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.052.21.1	Plaat ja klahv: läikivkroonitud	Plast	141,67

Geberit nurgelise disainiga kaugrakendus, pneumaatiline, kahesüsteemne loputus, varjatud triger

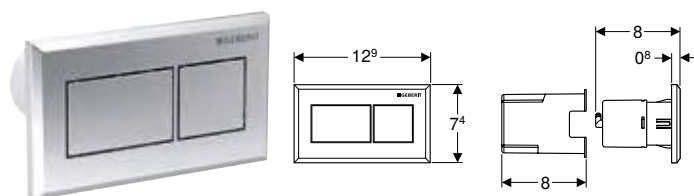

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Kahesüsteemne loputuse vallandamiseks
- Massiivhitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Omadused

- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Nurgeline disain

Tarnekomplekt

- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kinnitusmaterjal


Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	22 N
----------------------	------

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.051.GH.1	Plaat ja klahv: kroomitud, harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	250,28
116.051.KA.1	Plaat: läikivkroomitud Klahvid: mattkroomitud	Plast	125,92
116.051.KT.1	Plaat: valge Klahvid: kroomitud, harjatud	Plast	125,92
116.051.KV.1	Plaat: must Klahvid: kroomitud	Plast	125,92

Ühesüsteemsele loputusele

Geberit tüüp 01 pneumaatiline kaugjuhtimispuult, ühesüsteemsele loputusele, varjatud triger

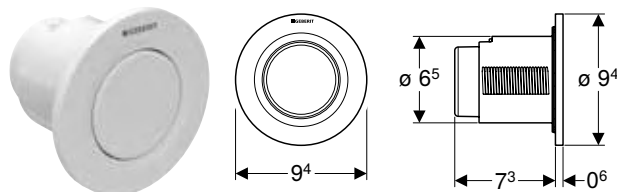

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Ühesüsteemne loputusele
- Massiivhitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140

Omadused

- Ehituslik kuju ümar
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga

Tarnekomplekt


- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Varjatud harukarp kaitselemendiga
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N
----------------------	------

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.040.11.1	valge	Plast	136,65
116.040.21.1	läikivkroomitud	Plast	159,42
116.040.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	174,34

Geberit WC-juhtseade pneumaatilise loputuskäivitusega, ühesüsteemne loputus, kindlustatud, kujundamiseks

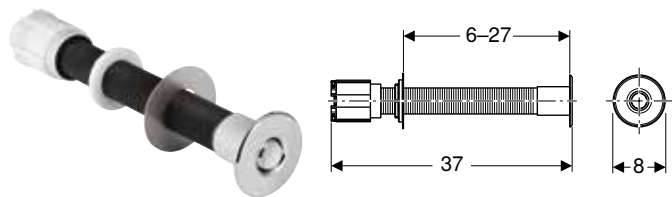

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit ja varjatud loputuskastide pneumaatiliseks kaugvallanduseks
- Ühesüsteemne loputusele
- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Kujundamiseks
- Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm
- Omega varjatud loputuskastidele 12 cm
- Delta varjatud loputuskastidele 12 cm
- Kappa varjatud loputuskastidele 15 cm
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP123
- Pindpaigaldatud loputuskastidele AP140
- Vannitoamööblile

Tehniline info

Rakendusjõud (N) max	25 N
----------------------	------

Omadused

- Triger messingist, kroomitud
- Saab kombineerida ettevõtte Geberit ühesüsteemse loputuse, kahesüsteemse loputuse ja Stop and Go loputussüsteemi loputusplaatidega või Geberiti katteplaadiga
- Ehituslik kuju ümar

Tarnekomplekt


- Triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Pneumovoolik pikkus 2 m

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
115.943.21.1	läikivkroomitud	Messing	140,46

Tarvikud WC-juhtseadmetele

Paigalduskomplektid

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Sigma 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Seinale paigaldatava WC-posti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Omega 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Geberit WC-juhtseadmete elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Geberit DuoFresh moodulite elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Geberit AquaClean dušš-WC-de elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Geberit 12 V toiteploki väljundiks
- Geberiti siinimuunduri paigaldamiseks
- Varjatud elektriühenduse tegemiseks WC-poti taga
- Ei ole mõeldud seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix-elementi või loputuspõlve ja ühenduspõlve tuletõkke tuletõkkekomplektiga kombineerimiseks.

Omadused

- Tööriistadeta monteeritav
- Geberit AquaClean ühendusvõimalus
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Tootenr

116.061.00.1

EUR/St.

30,23

Täiendavalt tellida

- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Kombineeritav koos

- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118

Geberit paigalduskomplekt koos toiteploki, elektroonilise loputuse rakendamisega WC-juhtseadmetele, 12 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Geberit WC-juhtseadmete elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Geberit DuoFresh moodulite elektriühenduste ettevalmistamiseks

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	90–260 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Väljundvõimsus	12 W

Omadused

- Võrgupinge muundamine madalpingele 12 V DC

Tarnekomplekt

- Kaas varjatud harukarbile
- Varjatud harukarp puuravale $\varnothing$ 76 mm
- Torusisestus
- Võrgualaldi
- Võrgukaabli pikkus 1,8 m
- Õõnestoru pikkus 1,5 m

Tootenr	EUR/St.
115.861.00.6	124,04

Kombineeritav koos

- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 142
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba loputusplaadiga → lk 139
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / kinnikruvitava loputusplaadiga → lk 138
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / manuaalse loputusplaadiga → lk 137
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma80 puutevaba loputusplaadiga → lk 140
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, tüüp 10 infrapunanupuga → lk 141
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, tüüp 10 infrapunanupuga → lk 144

Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks Geberit Power & Connect Boxiga seadmetesse
- Geberit WC-juhtseadmete ja Geberit DuoFresh moodulite vooluvarustuseks 12 V alalisvooluga
- Ei ole mõeldud seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix-elementi või loputuspõlve ja ühenduspõlve tuletõkke tuletõkkekomplektiga kombineerimiseks.

Omadused

- Objektide eraldamine
- Toiteplokk LED näidikuga
- LED-näidikuga võrgukaabel

Tarnekomplekt

- Toiteplokk LED näidikuga
- Ühenduskaablid
- Ühendusklemmiga vahepõrand

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	90–260 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Väljundvõimsus	12 W

Tootenr	EUR/St.
116.096.00.1	114,51

Täiendavalt tellida

- Geberit Power & Connect Box → lk 156

Geberiti Power & Connect Boxi ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Sigma 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Seinale paigaldatava WC-posti Geberit Duofix ja Geberit GIS-elementidele Omega 12 cm varjatud loputuspaagiga
- Geberit WC-juhtseadmete ja Geberit DuoFresh moodulite vooluvarustuseks 12 V alalisvooluga
- Geberit AquaClean dušš-WC-de elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Varjatud elektriühenduse tegemiseks WC-poti taga
- Ei ole mõeldud seinale paigaldatava WC-poti Geberit Duofix-elementi või loputuspõlve ja ühenduspõlve tuletõkke tuletõkkekomplektiga kombineerimiseks.

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	90–260 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Väljundvõimsus	12 W

Omadused

- Tööriistadeta monteeritav
- Objektide eraldamine
- Toiteplokk LED näidikuga
- LED-näidikuga võrgukaabel
- Geberit AquaClean ühendusvõimalus
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Tarnekomplekt

- Power & Connect Box
- Toiteplokk LED näidikuga
- Ühenduskaablid
- Ühendusklemmiga vahepõrand
- Kaitseelement
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele

Tootenr

116.098.00.1


EUR/St.

143,15

Kombineeritav koos

- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma80 puutevaba loputusplaadiga → lk 140
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / manuaalse loputusplaadiga → lk 137
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba / kinnikruvitava loputusplaadiga → lk 138
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, Sigma10 automaatse / puutevaba loputusplaadiga → lk 139
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Sigma varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, tüüp 10 infrapunapuga → lk 141
- Geberit WC-juhtseade loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, Omega varjatud loputuskastile 12 cm, kahesüsteemne loputus, tüüp 10 infrapunapuga → lk 144
- Geberit HS05 hügieeniline loputussüsteem Sigma varjatud loputuskastidele 12 cm, võrgutoide → lk 142
- Geberit DuoFresh moodul koos automaatse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 117
- Geberit DuoFresh moodul manuaalse rakendusega ja Geberit DuoFresh pulga pesa jaoks, Sigma 12 cm varjatud loputuskastidele → lk 118

Toorehituskomplekt varjatud harukarbiga, Geberit DuoFresh moodulile

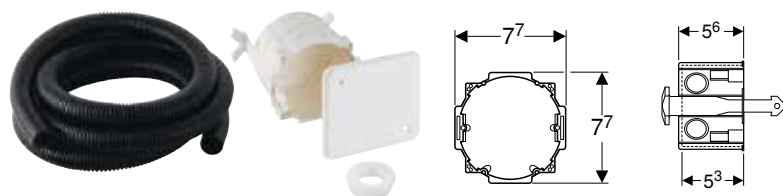
[click & scan](#)

Tarnekomplekt

- Kaas varjatud harukarbile
- Varjatud harukarp puuravale $\varnothing 76$ mm
- Tühitoru pikkus 1,7 m
- Kork
- Turvaklamber

Tootenr

EUR/St.

244.999.00.1



Geberit Monolith sanitaarmoodulid




Sanitaarmoodulid WC-pottidele	162
Seinapealsetele WC-pottidele	162
Põrandapealsetele WC-pottidele	170
Tarvikud	178
Sanitaarmoodulid bideedele	182
Seina- ja põrandapealsetele bideedele	182

Sanitaarmoodulid WC-pottidele

Seinapealsetele WC-pottidele

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

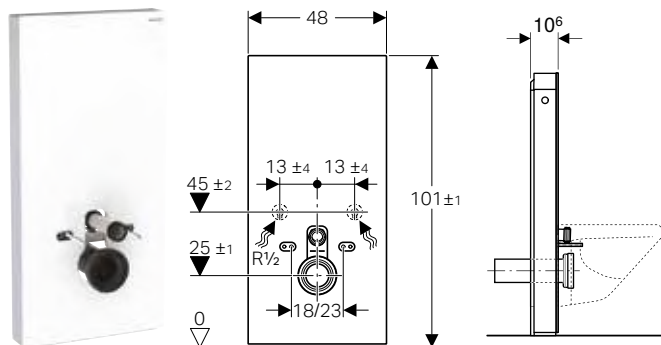

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputus põlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekuühend PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.021.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1263,67
131.021.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1263,67
131.021.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1263,67
131.021.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1263,67

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

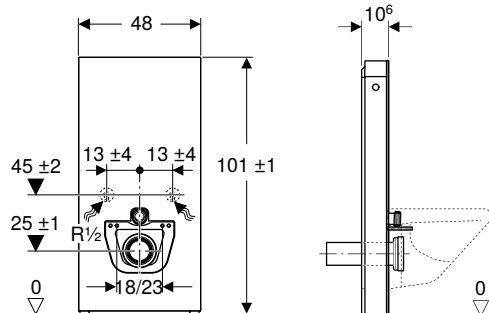

click & scan



Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsa kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B H T			EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]	
131.021.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1420,67
131.021.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1420,67

Kombineeritav koos


- Geberit AquaClean Mera Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 82
- Geberit AquaClean Mera Classic seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 83
- Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 84
- Geberit AquaClean Tuma Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 86
- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga → lk 32
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179

- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Kiltkivi välimusega (.00) või betooni välimusega (.JV) sanitaarmoodulitele kehtib eranditult kasutus, mis on esitatud jaotuses "Kombineeritav".

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

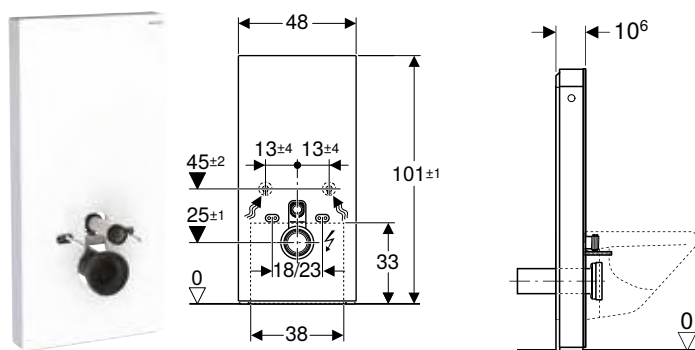

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojust valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
131.221.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	2276,99
131.221.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	2276,99
131.221.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	2276,99
131.221.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	2276,99

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 181

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

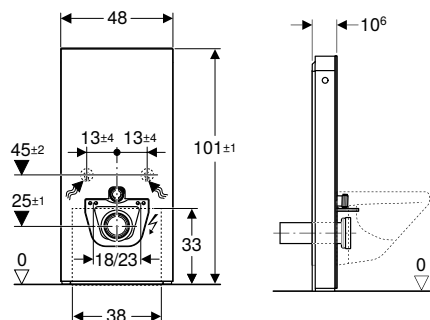

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päeavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojust valgest kuni külma valgeni
- DALIga ühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekuühend PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
131.221.00.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	2436,28
131.221.JV.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	2436,28

Kombineeritav koos


- Geberit AquaClean Mera Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 82
- Geberit AquaClean Mera Classic seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 83
- Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 84
- Geberit AquaClean Tuma Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 86
- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga → lk 32
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 181



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Kiltkivi välimusega (.00) või betooni välimusega (.JV) sanitaarmoodulitele kehtib eranditult kasutus, mis on esitatud jaotuses "Kombineeritav".

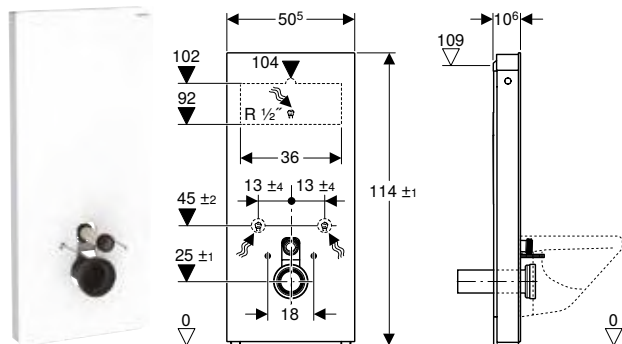Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist


click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel ripuvate nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavate loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavale WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.031.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	1554,64
131.031.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	1554,64
131.031.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	1554,64
131.031.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	1554,64

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179

Geberit Monolith sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

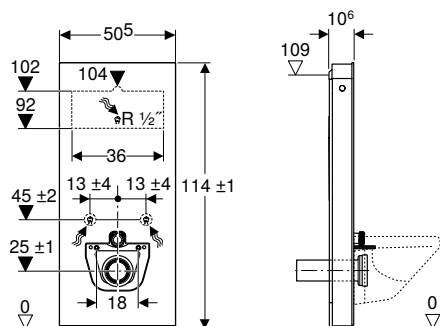

click & scan



Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekuühend PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B H T			EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]	
131.031.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	1740,88
131.031.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	1740,88

Kombineeritav koos

- Geberit AquaClean Mera Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 82
- Geberit AquaClean Mera Classic seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 83
- Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 84
- Geberit AquaClean Tuma Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 86
- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga → lk 32
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36


Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Kiltkivi välimusega (.00) või betooni välimusega (.JV) sanitaarmoodulitele kehtib eranditult kasutus, mis on esitatud jaotuses "Kombineeritav".

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist

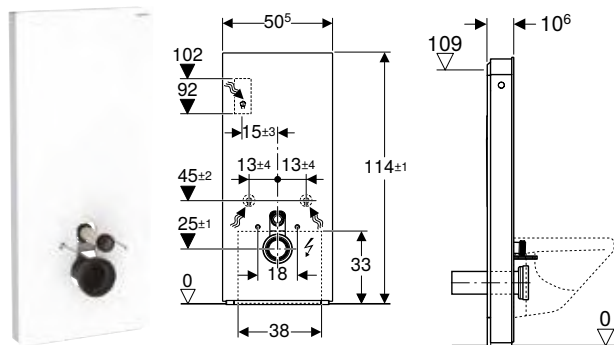

click & scan

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitlus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojust valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspolve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekuühend PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Heliisolatsiooni komplekt
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
131.231.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	2413,83
131.231.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	2413,83
131.231.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	2413,83
131.231.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	2413,83

Tarvikud

- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179
- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liideskaabel DALI → lk 181

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

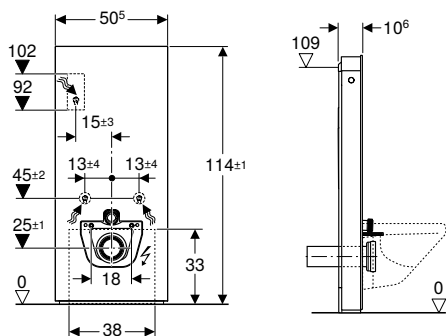

click & scan



Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega > 23 cm
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Survepesuriga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm, varjatud loputuspaagiga, seinale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean WC-tervikseadmetele
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks
- WC-ühenduste ja seinääravoolude vahelise nihke kompenseerimiseks seinale paigaldatava WC-pottide astmeliste ühendusotsakute kaudu

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojust valgest kuni külma valgeni
- DALIga ühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Kinnituskõrgus WC-pott 35 ± 1 cm
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekuühend PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Tugiraam
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal
- Kinnitusmaterjal montaažiks varjatud loputuskastide ette

Tootenr	Värv / pealispind	B H T			Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]			
131.231.00.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	2582,21
131.231.JV.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	2582,21

Kombineeritav koos

- Geberit AquaClean Mera Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 82
- Geberit AquaClean Mera Classic seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 83
- Geberit AquaClean Sela seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 84
- Geberit AquaClean Tuma Comfort seinapealse WC-poti terviksüsteem → lk 86
- Geberit iConi seinapealne WC-pott, suletud kuju, Rimfree → lk 32
- Geberit iCon seinapealse WC-poti komplekt, kinnine vorm, Rimfree, prill-lauaga → lk 32
- Geberit Selnova seinapealne WC-pott Premium, osaliselt kinnine vorm, Geberit Rimfree → lk 36

Tarvikud


- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline → lk 179
- Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline → lk 179
- Liidesmoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liideskaabel DALI → lk 181



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda
- Kiltkivi välimusega (.00) või betooni välimusega (.JV) sanitaarmoodulitele kehtib eranditult kasutus, mis on esitatud jaotuses "Kombineeritav".

Põrandapealsetele WC-pottidele

Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

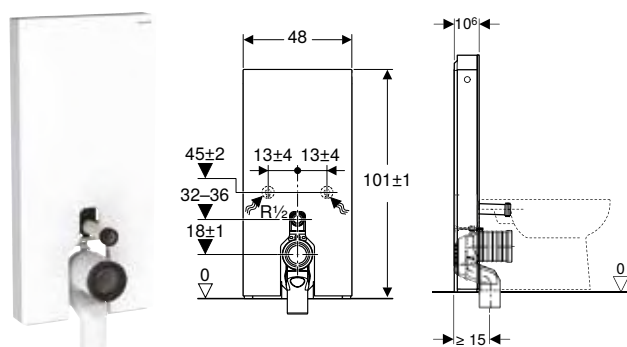

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l


Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekuühend PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.002.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1263,67
131.002.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1263,67
131.002.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1263,67
131.002.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1263,67

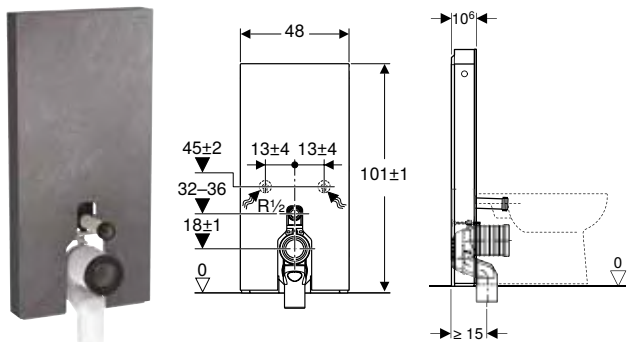Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

click & scan

**Kasutusotstarbed**

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega

Tarnekomplekt


- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B	H	T	EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]	
131.002.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1420,67
131.002.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1420,67



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel klaasist

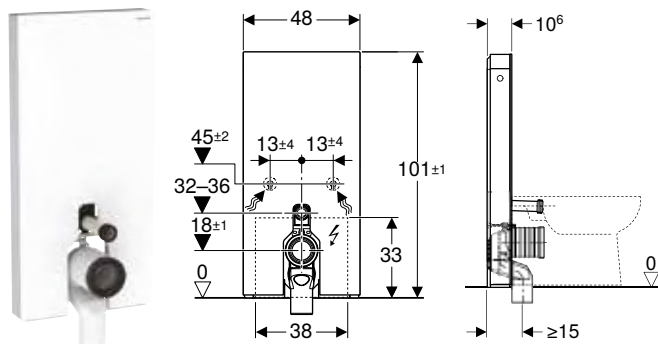

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga ühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev


Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, Ø 90 mm
- Üleminekuühend PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
131.202.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	2276,99
131.202.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	2276,99
131.202.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	2276,99
131.202.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	2276,99

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liideskaabel DALI → lk 181

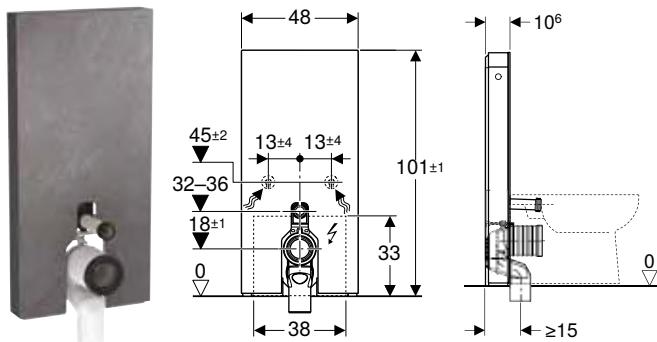Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 101 cm, esikattepaneel kivitseramikast

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandauhendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinauhendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus all
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- P-ühendusotsak PP-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
131.202.00.7	Esikattepaneel: Kivitseramika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	I	15	2436,28
131.202.JV.7	Esikattepaneel: Kivitseramika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	I	15	2436,28

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 181



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

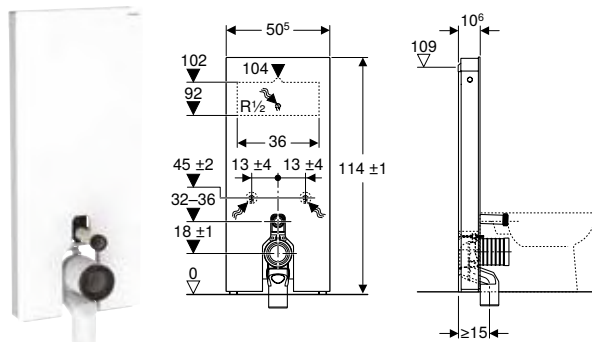Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist


click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandäuhendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavad loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Survepesurite asendamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar


Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.033.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	1554,64
131.033.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	1554,64
131.033.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	1554,64
131.033.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	1554,64

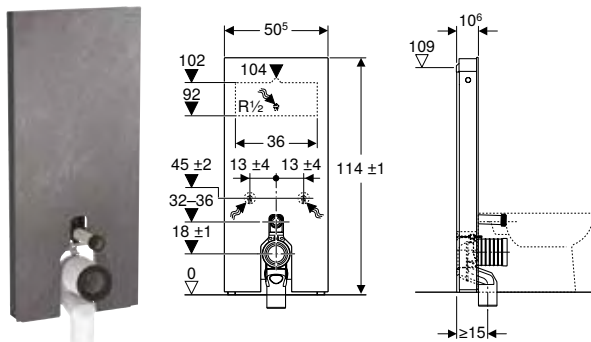Geberit Monolith sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavate loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Survepesurite asendamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev
- Loputuskogus seadistatav
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all


Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, Ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B H T			EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]	
131.033.00.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	1740,88
131.033.JV.5	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	1740,88



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

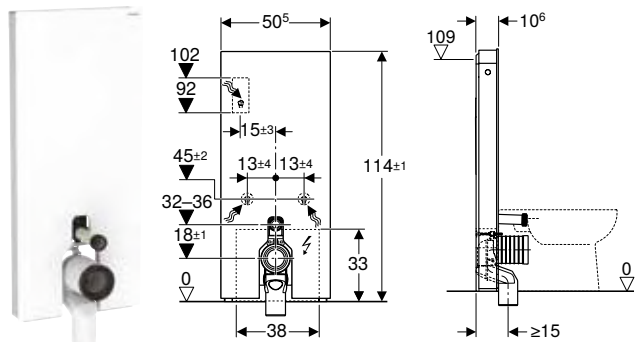Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel klaasist


click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandäuhendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinaühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Varjatud loputuspäigaga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavate loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-tervikseadme ühendamiseks
- Survepesurite asendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojast valgest kuni külma valgeni
- DALIga ühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev


Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, Ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
131.233.JK.7	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	2413,83
131.233.JL.7	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	2413,83
131.233.SI.7	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	2413,83
131.233.SJ.7	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	2413,83

Tarvikud

- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liidesekaabel DALI → lk 181

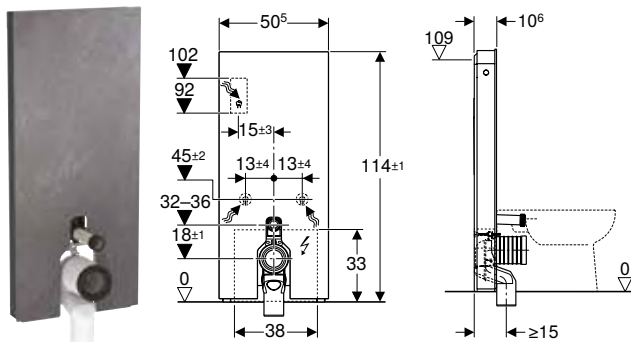Geberit Monolith Plus sanitaarmoodul põrandapealsele WC-potile, 114 cm, esikattepaneel kivikeraamikast

click & scan

**Kasutusotstarbed**

- Põrandaühendustele
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Seinäühendustele äravoolukõrgusega 18 cm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele P-ühenduspõlve ja loputusvee juurdevoolukõrgusega 32–36 cm alates põrandast (EN 33)
- Varjatud loputuspaagiga, maksimaalse teenindusava kõrgusega < 109 cm põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Madalate, nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Poolkõrgel rippuvate nähtavate loputuskastide väljavahetamiseks
- Pealepandud, nähtavad loputuskastidega, põrandale paigaldatavate WC-pottide väljavahetamiseks
- Geberit AquaClean Tuma põrandale WC-poti WC-terviseadme ühendamiseks
- Survepesurite asendamiseks
- Geberit AquaClean WC-pealiste ühendamiseks, tarvikutega
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	100–240 V AC
Tõõpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,5 W
Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4–6 l
Väike loputuskogus	3 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Kaheüsteemne loputus
- Soft-touch nupud loputamiseks
- Seadistusi saab muuta ainult Geberit Home Appi abil
- Kasutajatuvastuse tuvastuspiirkond seadistatav
- Lõhnade äratõmme aktiveeritav keraamilise kärgfiltriga
- Lõhnade äratõmme järeltalitus-funktsiooniga
- Keraamiline kärgfilter lõhnade neutraliseerimiseks tööriistadeta väljavahetatav
- Intervall-loputus seadistatav
- ComfortLightiga
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Valguse värvus on astmeteta reguleeritav soojust valgest kuni külma valgeni
- DALIga üühilduv juhtseade
- Käitamine madalpingega, loputuskastis puudub võrgupinge
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Veeühendus taga keskel
- Veeühendus küljel võimalik tarvikutega
- Veeühendus all
- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Isekandev

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 nurkventiiliga 1/2"
- Loputuspõlve pikendus 160 mm
- P-ühendusotsak PP-st, Ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Sidestuspuks elektriühendusele
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
131.233.00.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika kiltkivi välimusega Küljekate: Alumiinium mustkroom	50,5	114	10,6	I	15	2582,21
131.233.JV.7	Esikattepaneel: Kivikeraamika betooni välimusega Küljekate: Alumiinium	50,5	114	10,6	I	15	2582,21

Tarvikud


- Liidesemoodul 12 V, Geberit AquaClean Mera / Sela jaoks → lk 94
- Geberit Monolith liideskaabel DALI → lk 181



- Loodustooted võivad värvuse ja struktuuri poolest varieeruda

Tarvikud

Geberit komplekt ühendusotsakud WC-le



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks seinäära-
voolude külge
- seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 122 mm

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	EUR/St.
131.083.16.1	90	90	23,05

Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 90 mm
- 2 keermelatti M12

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	EUR/St.
131.084.16.1	90	90	33,16

Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile



[click & scan](#)


Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-
voolude külge
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-
voolude külge

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv 90° ABS-st, Ø 120/90 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 90/110 mm

Tootenr	EUR/St.
131.015.11.1	91,40

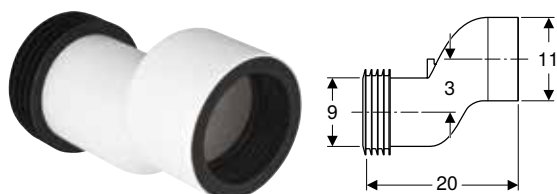Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline

click & scan


Kasutusotstarbed

- WC-ühenduste ja seinääravoolude vaheliste nihete tasakaalustamiseks

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PP-st, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansetti EPDM-st, $\varnothing$ 90/110 mm

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
131.085.11.1	90	90	23,05

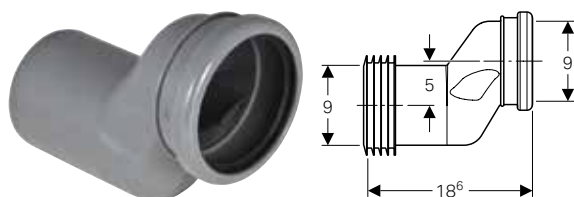Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline

click & scan

Kasutusotstarbed

- WC-ühenduste ja seinääravoolude vaheliste nihete tasakaalustamiseks


Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PVC-st, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansetti EPDM-st, $\varnothing$ 90/110 mm

Tehniline info

Materjal	PVC
----------	-----

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
388.352.29.1	90	22,31

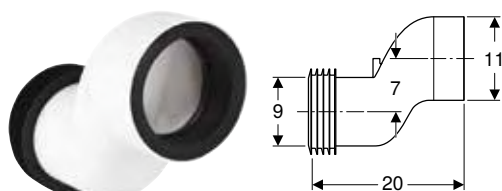Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

click & scan

Kasutusotstarbed

- WC-ühenduste ja seinääravoolude vaheliste nihete tasakaalustamiseks

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PP-st, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansetti EPDM-st, $\varnothing$ 90/110 mm

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
131.108.11.1	90	90	59,25

Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-
voolude külge
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-
voolude külge

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 105 mm
- Mansett EPDM-st, ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90 mm
- Kinnitusmaterjal


Tootenr

131.082.16.1

EUR/St.

60,76

Geberit komplekt P-ühenduspõlv põrandapealsele WC-potile

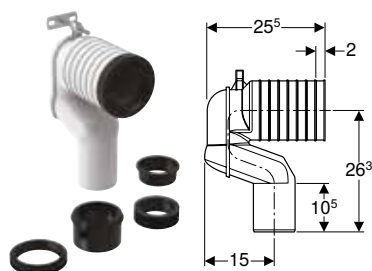

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-
voolude külge

Tarnekomplekt

- P-ühendusotsak PP-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, ø 105 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90/100 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr

131.081.11.1

d, ø
[mm]

90

di, ø
[mm]

122


L
[cm]

22,5

EUR/St.

55,84

Geberit Monolith komplekt nihkepõlv seinale paigaldatavale WC-potile

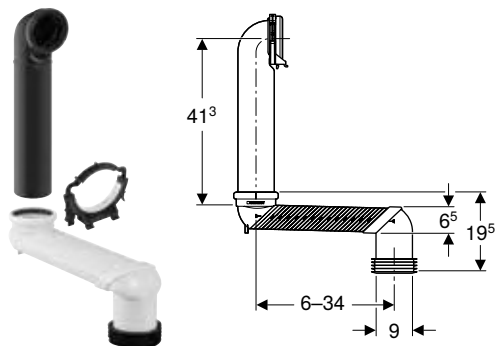

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-
voolude külge

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Nihkepõlv ABS-st, ø 90 mm
- Toruklamber
- Mansett EPDM-st, ø 90/110 mm
- Liimaine

Tootenr	EUR/St.
131.088.29.1	154,70



- Selle tootega on kaasas Tangit ABS spetsiaalliim. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit Monolith liideskaabel DALI



click & scan

Kasutusotstarbed



- Ühendamiseks DALI-ühilduva WC-juhtseadme külge

Tootenr	EUR/St.
131.034.00.1	60,90

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181

Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile



click & scan

Kasutusotstarbed

- DALI-signaali edastamiseks osalejate vahel

Tehniline info


Nominal voltage	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz

Tootenr	EUR/St.
502.829.00.1	70,75

Sanitaarmoodulid bideedele

Seina- ja põrandapealsetele bideedele

Geberit Monolith sanitaarmoodul bideele, 101 cm, käterätihooldikuga

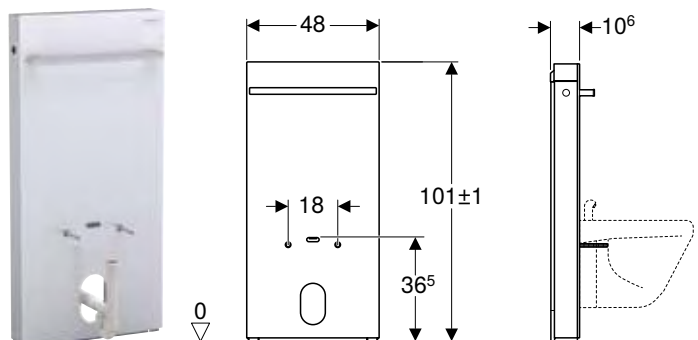

Kasutusotstarbed

- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Põranda- ja Seinale paigaldatavatele bideedele
- Põrandale paigaldatavatele segistitele
- Seinäühendustele
- Veeühendustele alt
- Sein- ja põrandale paigaldatavate bideede väljavahetamiseks
- Montaažiks valmispõrandatele
- Kipsvaheseinte ja massiivseinte montaažiks

Omadused

- Ehitustolerantside kompenseerimine võimalik
- Kinnituskaugus seinabidee 18 cm
- Reguleeritava kõrgusega kuni 7 cm
- Klaasist esi-kattepaneel (ESG)
- Seinäühenduse kõrgus 8–21 cm alates valmispõrandast
- Kinnituskõrgus seinabidee 35 ± 1 cm
- Küljekate alumiiniumist harjatud
- Käterätihooldik läikivkroomitud
- Isekandev
- Veeühendus all

Tarnekomplekt

- Veeühenduskomplekt 2 ühenduspõlvega 90° Rp 1/2" ja G 3/8"
- Torupõlvsifoon
- Kate
- Soklipaneel
- Kinnitusmaterjal kipsvaheseinale
- Kinnitusmaterjal massiivseinale

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
131.030.JK.5	Esikattepaneel: Klaas laava Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1105,72
131.030.JL.5	Esikattepaneel: Klaas liivahall Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1105,72
131.030.SI.5	Esikattepaneel: Klaas valge Küljekate: Alumiinium	48	101	10,6	1105,72
131.030.SJ.6	Esikattepaneel: Klaas must Küljekate: Alumiinium mustkroom	48	101	10,6	1105,72





Bideed




Seinale paigaldatavad bideed 186

Põrandapealsed bideed 190

Tarvikud 192

Seinale paigaldatavad bideed

Geberit ONE seinale paigaldatav bidee, suletud kuju

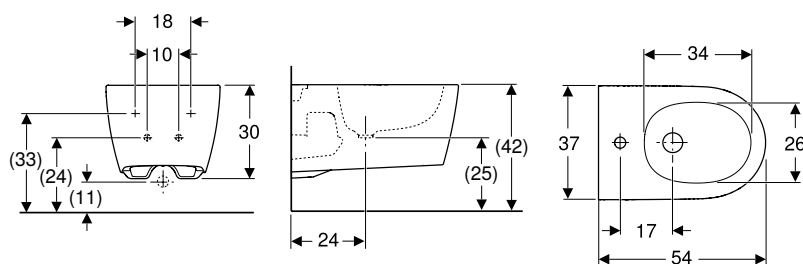

click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Reguleeritava kõrgusega, keraamika ülaserv 41–45 cm
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitamine optimeeritud jõuülekanne reductoriga
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus
- Kitsas disain


Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Heliisolatsiooni komplekt
- Ühenduskomplekt koos Clou valamühendusega

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.690.01.1	valge / KeraTect	varjatud	37	30	54	576,42
500.690.JT.1	valge / matt	varjatud	37	30	54	666,29

Uus

Geberit Acanto seinale paigaldatav bidee suletud kuju

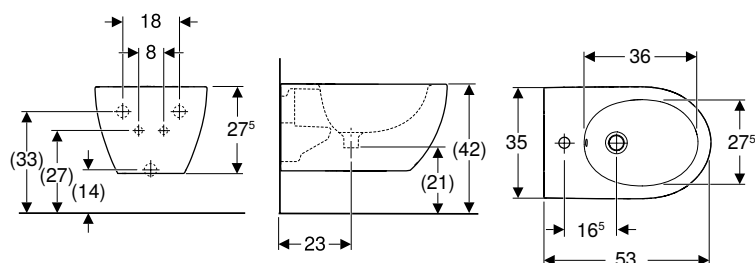

click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus


Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.825.00.1	valge	Nähtav	35,5	27,5	53	353,04

Tarnitav alates Spalis 2023

Geberit Acanto seinapealne bidee suletud kuju

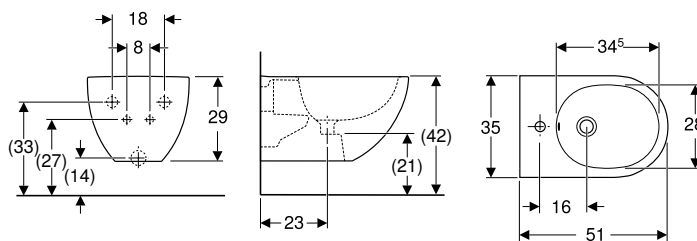

click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused


- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.601.01.2	valge	Nähtav	35	29	51	343,89

Geberit iCon seinapealne bidee suletud kuju

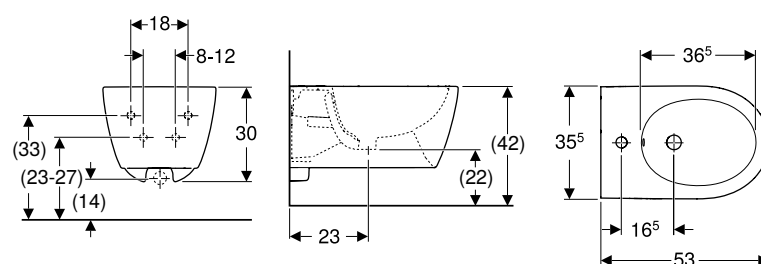

click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused




- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.898.00.1	valge	Nähtav	35,5	30	53	287,78
501.898.JT.1	valge / matt	Nähtav	35,5	30	53	474,30

Geberit iCon Square seinale paigaldatav bidee, suletud kuju



click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt




- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
231910000	valge	Nähtav	35	26	54	408,93

Täiendavalt tellida

- Pikendatud äravool sifooneile

Geberit Smyle Square seinale paigaldatav bidee, suletud kuju



click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused




- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.209.01.1	valge	Nähtav	35	26	54	293,20

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee Premium, kinnine vorm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused




- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Lihtne kinnitus Easy Fast Fixing (tüüp EFF3) abil
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.993.00.1	valge	Nähtav	36	26	53	181,49

Geberit Selnova seinale paigaldatav bidee



click & scan

Tehniline info




Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Veeühendus varjatud

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.264.01.7	valge	Nähtav	35	34,5	53	102,90

Geberit Selnova Square seinale paigaldatav bidee Premium, osaliselt kinnine vorm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Osaliselt suletud kuju

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.547.01.1	valge	Nähtav	35	26	54	219,62

Geberit Selnova Square seinale paigaldatav bidee

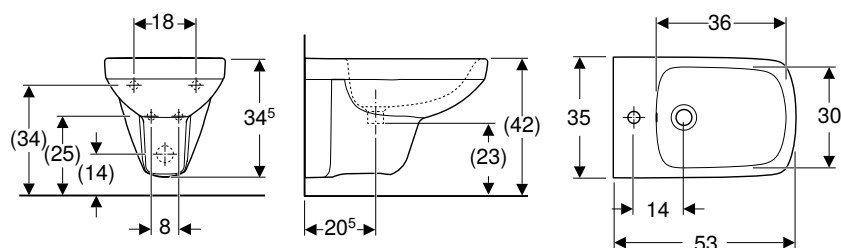

click & scan

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.271.01.5	valge	Nähtav	35	35,5	53	115,00

Geberit Selnova Compact seinale paigaldatav bidee, väikse väljaulatusega

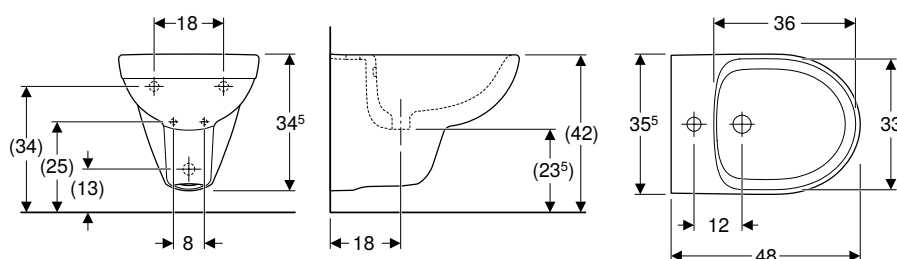

click & scan

Kasutusotstarbed

- Painduvate ühendusvoolikutega üheavalistele valamusegistitele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------


Omadused

- Seinapealne
- Veeühendus varjatud
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.368.01.7	valge	Nähtav	35,5	34,5	48	123,27

Põrandapealsed bideed

Geberit Acanto põrandapealne bidee seinaga kohakuti, suletud kuju

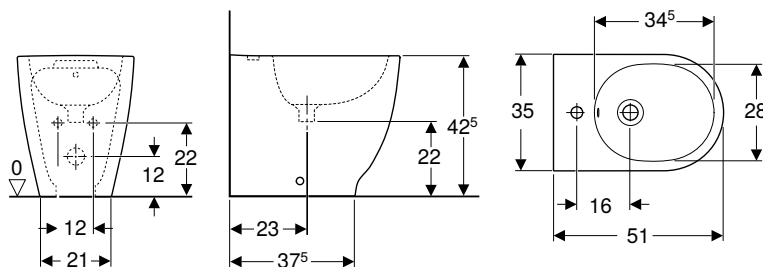

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seinast vastas
- Veeühendus varjatud
- Väikse väljaulatusega
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.603.01.2	valge	Nähtav	35	42,5	51	313,11

Geberit iCon põrandale paigaldatav bidee, seina vastas, suletud mudel

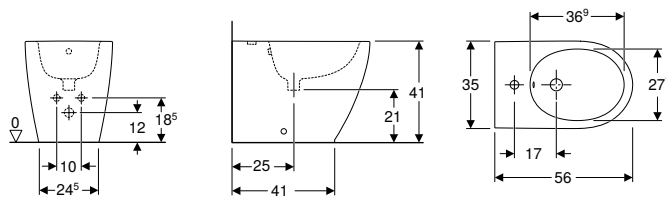

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.384.00.1	valge	Nähtav	35	41	56	263,42
502.384.JT.1	valge / matt	Nähtav	35	41	56	457,88

Geberit iCon Square põrandapealne bidee seinaga kohakuti, suletud kuju

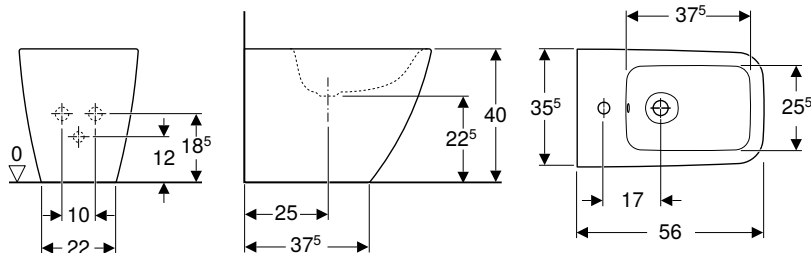

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
231950000	valge	Nähtav	35,5	40	56	332,58

Geberit Smyle Square seinale paigaldatav bidee seinaga kohakuti, suletud kuju

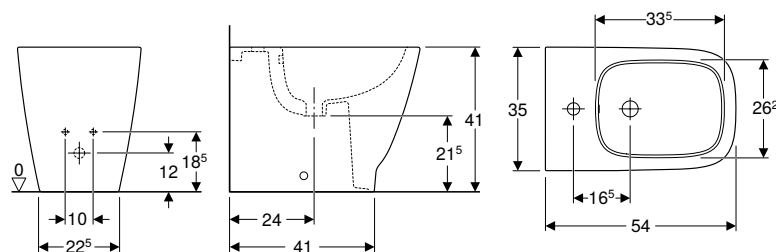

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt




- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.841.00.1	valge	Nähtav	35	34,5	54	206,75

Geberit Selnova põrandapealne bidee Premium, seina vastas, kinnine vorm



click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Keraamiline bidee
- Kinnitusmaterjal


Omadused

- Põrandapealne
- Seina vastas
- Veeühendus varjatud
- Suletud kuju
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.995.00.1	valge	Nähtav	35,5	40	53	189,86

Tarvikud

Geberit Clou valamühendus hoobrakendusega

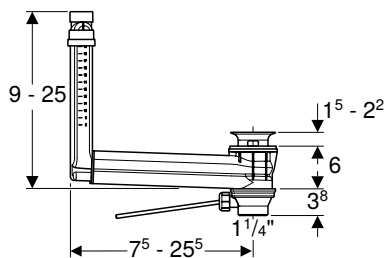

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast
----------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt


- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	EUR/St.
152.018.00.1	Äravooluventiil: Roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4"	86,66

Täiendavalt tellida

- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 534

Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Messing kroomitud
----------	-------------------

Omadused

- Ventiilikate plastist, kroomitud
- Paigaldatud sõelaga

Tarnekomplekt

- Sõel
- Tihendid



Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	L [cm]	EUR/St.
152.050.14.1	N must matt	1 1/4"	5	100,72
152.050.21.1	lääkivkroomitud	1 1/4"	5	102,73
152.080.14.1	N must matt	1 1/4"	8	113,99
152.080.21.1	lääkivkroomitud	1 1/4"	8	116,27

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024



Pissuaarid











Pissuaarid, loputusega, loputusservaga	196
Sortimendi ülevaade - Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga	196
Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga	199
Ilma kaaneta	202
Pissuaari kaanega / kaanele	206
Pissuaarid, loputusega, loputusservata	208
Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata	208
Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata	209
Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile	210
Integreeritud pissuaari loputusregulaator	213
Pissuaarid, veevaba käitamine	217
Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, veevaba käitamine	217
Ilma kaaneta	217
Pissuaaride eraldusseinad	219
Pissuaaride plastist eraldusseinad	219
Pissuaaride klaasist eraldusseinad	220
Pissuaaride sanitaarkeraamikast eraldusseinad	220
Tarvikud	221
Pissuaari kaas	221
Sifoonid ja sifoonitarvikud	221
Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud	222
Kinnitusmaterjal	223


Pissuaarid, loputusega, loputuservaga

Sortimendi ülevaade - Geberit pissuaarid, loputusega, loputuservaga

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

		Ilma kaaneta						Kaanega / kaanele		
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex		Corso	Pareo
Valge, sihtmärgistus puudub		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1	239200000	236100000
										
Geberit Duofix elemendid pissuaaridele										
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.617.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic			✓		✓	✓		✓	✓	✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic			✓		✓	✓		✓	✓	✓
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile		✓		✓			✓			
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele										
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne			✓		✓	✓		✓	✓	✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓		✓	✓		✓	✓	✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele			✓		✓	✓		✓	✓	✓

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

		Ilma kaaneta							Kaanega / kaanele	
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex		Corso	Pareo
457.686.00.1		✓		✓			✓			
Harilikud lahendused										
116.001.00.1			✓		✓	✓		✓	✓	✓
116.004.00.1			✓		✓	✓		✓	✓	✓
115.801.00.5			✓		✓	✓		✓	✓	✓
✓ Ühilduv										



Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservaga

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

			Ilma kaaneta			
			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal	
Valge, sihtmärgistus puudub			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1
						
			→ lk 202	→ lk 202	→ lk 204	→ lk 203
Pissuaari kaas						
573410000 Geberit Pareo pissuaari kaas		→ lk 221				
573900000 Geberit Corso pissuaari kaas		→ lk 221				
Pissuaari sifoonid						
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 269	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 269	✓		✓	✓
152.607.11.1 Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, seinaroseetiga, äraviik horisontaalne		→ lk 270				
Sifoonid ja sifoonitarvikud						
510410000 Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele		→ lk 221	✓	✓		
116.030.00.1 Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile		→ lk 221				
Äravoolugarnituurid						
152.608.46.1 Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega		→ lk 271				
Kinnitusmaterjal						
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 223	✓	✓	✓	✓
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 223	✓	✓	✓	✓

			Kaanega / kaanele		
Geberit Smyle	Alex		Corso	Pareo	
500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1	239200000	236100000	
					
→ lk 204	→ lk 205	→ lk 206	→ lk 206	→ lk 207	
				✓	
			✓		
✓	✓	✓	✓	✓	
	✓				
✓					
	✓	✓			
✓			✓	✓	
✓ ¹⁾			✓	✓	



Geberit Eesti, Jaanuar 2024

			Ilma kaaneta				
			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
Loputustorud							
152.489.16.1 Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga		→ lk 222		✓	✓		
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad							
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 246		✓	✓		
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 247		✓	✓		

✓ Ühilduv


¹⁾ Sisaldub tarnekomplektis

				Kaanega / kaanele	
	Geberit Smyle	Alex		Corso	Pareo
	✓		✓	✓	✓
	✓		✓		
	✓		✓		



Ilma kaaneta

Geberit Selnova pissuaari juurdevool ülalt, äraviik taha või alla

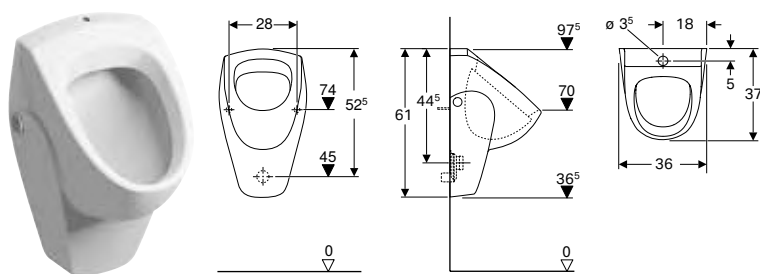

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.343.01.1	valge	36	61	37	Taha või alla	211,43

Täiendavalt tellida

- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 223


Tarvikud

- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 248
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 269
- Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele → lk 221



- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit Selnova pissuaari juurdevool tagant, äraviik taha

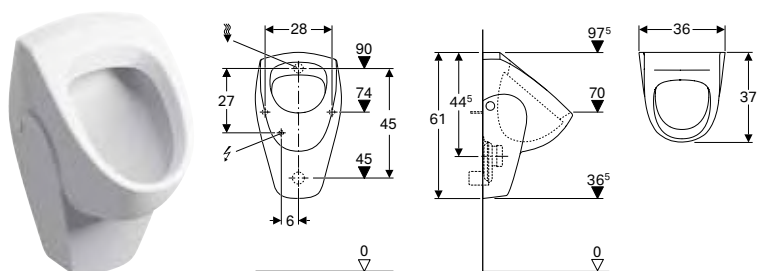

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvalustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krovipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
500.344.01.1	valge	36	61	37	Taha	186,59

Täiendavalt tellida

- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 223


Tarvikud

- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 222
- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele → lk 221



- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Selnova pissuaar trigonaalne, juurdevool ülalt, äraaviik taha või alla

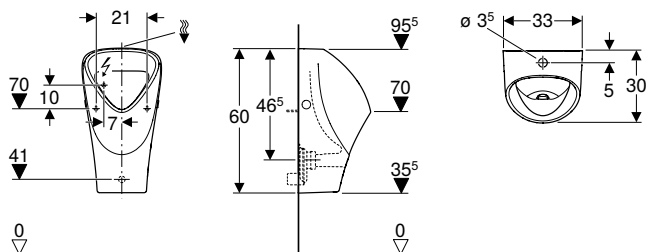

click & scan



Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraaviik	EUR/St.
501.676.00.1	valge	33	60	30	Taha	325,15

Täiendavalt tellida

- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 223

Tarvikud

- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 248
- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, vertikaalne → lk 269
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220




- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis

Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservaga
Ilma kaaneta

Geberit Selnova pissuaar trigonaalne, juurdevool tagant, äraaviik taha või alla

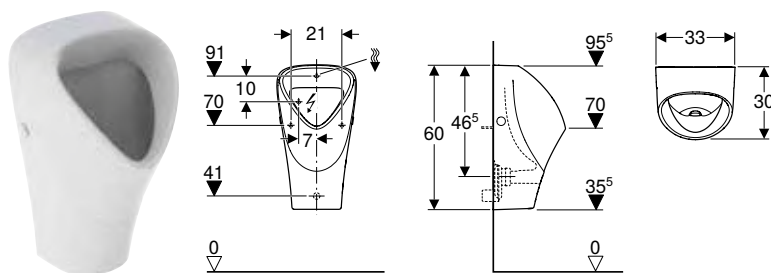

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvalustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraaviik	EUR/St.
501.666.00.1	valge	33	60	30	Taha	302,32

Täiendavalt tellida

- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 223


Tarvikud

- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 222
- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, vertikaalne → lk 269
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220



- Sifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoiteta pissuaari juhtseadmetele

Geberit Smyle pissuaar juurdevool tagant, äraaviik taha

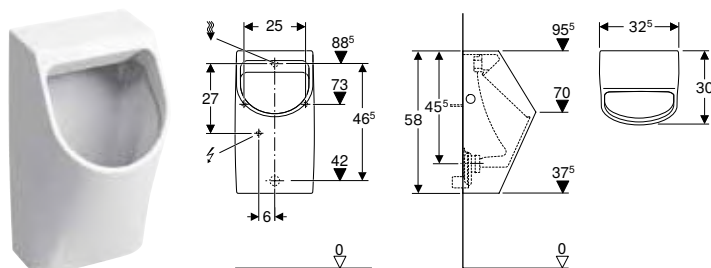

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvalustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraaviik	EUR/St.
500.254.01.1	valge	32,5	58	30	Taha	296,79


Tarvikud

- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 222
- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, horisontaalne → lk 269



- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Alex pissuaar juurdevool ülalt, äraviik taha

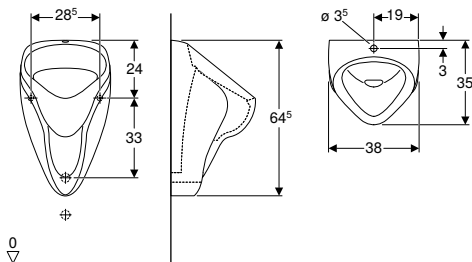

click & scan



Kasutusotstarbed

- Pissuaari paigaldamiseks ülemise juurdevoolu ja tagumise äravooluga
- Pindpaigaldatud pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
502.905.00.1	valge	38	64,5	35	Taha	136,92

Täiendavalt tellida

- Pissuaarisifoon


Tarvikud

- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 248
- Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile → lk 221
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 269
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220

Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservaga
Pissuaari kaanega / kaanele

Geberit Alex pissuaar juurdevool tagant, äraaviik taha

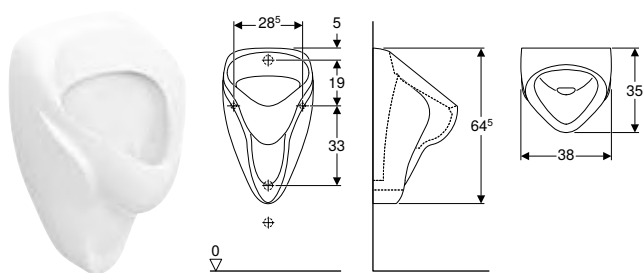

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraaviiguga taha
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohialustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krovipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraaviik	EUR/St.
502.915.00.1	valge	38	64,5	35	Taha	136,92

Täiendavalt tellida


- Pissuaarisifoon

Tarvikud

- Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga → lk 222
- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile → lk 221
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220

Pissuaari kaanega / kaanele

Geberit Corso pissuaar WC-poti kaanele, juurdevool tagant, äraaviik taha

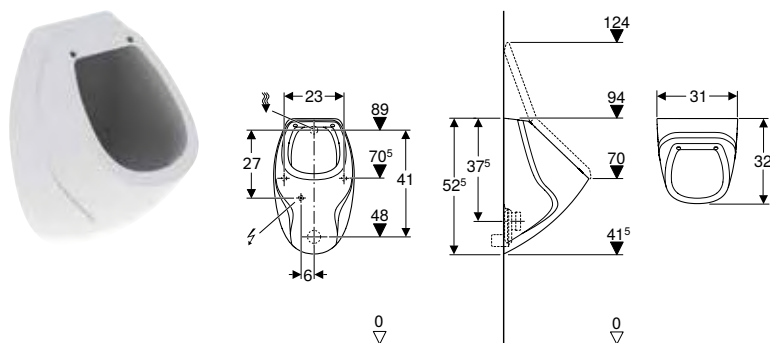

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohialustele pissuaari juhtseadmetele

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraaviik	EUR/St.
239200000	valge	31	52,2	32	Taha	425,94

Täiendavalt tellida

- Geberit Corso pissuaari kaas → lk 221
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 223


Tarvikud

- Geberit pissuaarisifoon äraaviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220



- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Pareo pissuaar pissuaari kaanele, juurdevool tagant, äraviik taha

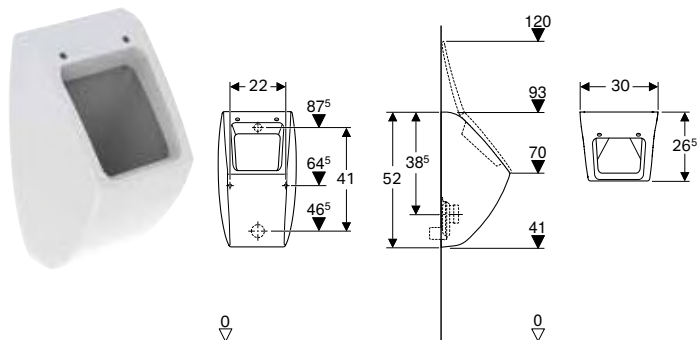

click & scan



Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvalustele pissuaari juhtseadmetele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservaga
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	Hingede materjal	EUR/St.
236100000	valge	30	52	26,5	Taha	Messing kroomitud	451,90

Täiendavalt tellida

- Geberit Pareo pissuaari kaas → lk 221
- Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix → lk 223

Tarvikud

- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220



- Pissuaarisifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele



Pissuaarid, loputusega, loputuservata

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputuservata


Geberit Eesti, Jaanuar 2024

	Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile			Integreeritud juhtseadmega			
				Võrgutoide		Akutoide	
	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Valge	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
							


Geberit Duofix elemendid pissuaaridele

111.676.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga		✓	✓	✓				
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile		✓			✓	✓	✓	✓
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele		✓						

Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele

457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile		✓			✓	✓	✓	✓
---	---	---	--	--	---	---	---	---

Harilikud lahendused

116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓	✓	✓				
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele		✓	✓	✓				
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile		✓	✓	✓				
116.005.00.1 Geberit paigalduskomplekt Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, pissuaari loputusregulaatorile		✓	✓	✓				

✓ Ühilduv

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, loputusega, loputusservata

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

			Ilma pissuaari loputusregulaatorita			Integreeritud juhtseadmega			
						Võrgutoide		Akutoide	
			Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Valge			501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
									
			→ lk 210	→ lk 211	→ lk 212	→ lk 213	→ lk 214	→ lk 215	→ lk 216
Pissuaari sifoonid									
152.950.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne		→ lk 269	✓						
152.951.11.1 Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne		→ lk 269	✓						
Sifoonid ja sifoonitarvikud									
116.059.00.1 Geberit äravoolusõel Predale, Selvale ja Tamina pissuaaridele		→ lk 222		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Äravoolugarnituurid									
Kinnitusmaterjal									
551070000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 223	✓						
551075000 Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix		→ lk 223	✓ ¹⁾						
Integreeritud juhtnupud									
243.275.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, võrgutoide		→ lk 209				✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓
243.276.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, akutoide		→ lk 209				✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
243.277.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, autonoomne elektritoide		→ lk 209				✓	✓	✓	✓
Pissuaari loputusregulaatorid, pindpaigaldatavad									
116.076.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 246	✓						
116.077.00.1 Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud		→ lk 247	✓						

✓ Ühilduv

¹⁾ Sisaldub tarnekomplektis




Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservata
Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile

Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile

Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla

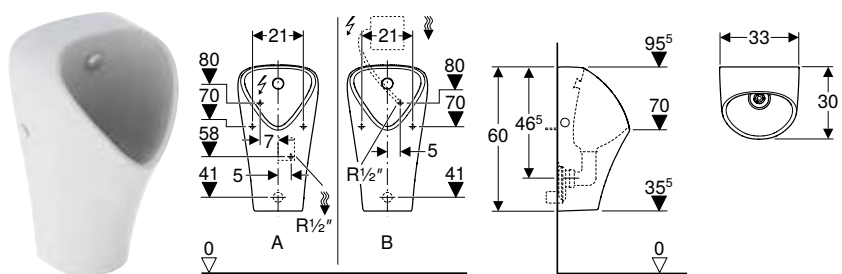

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Käitamiseks käsitsi või automaatse loputusega
- Varjatud pissuaarijuhtseadmed
- Varjatud krohvalustele pissuaari juhtseadmetele
- Varjatud krovipealsetele pissuaari juhtseadmetele
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonelementidele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	1 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Loputusservata
- Seinapealne
- Sifoon varjatud
- Varjatud kinnitus
- Vastab EN 13407 nõuetele
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pissuaaripott
- Kinnitusmaterjal pissuaarile
- Äravoolugarnituur
- Äravoolusõel
- Võrktugevdusega voolikuga pihustuspea ühendusele R 1/2"
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.655.00.1	valge	33	60	30	Taha	440,91

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 653


Tarvikud

- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 247
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 246
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne → lk 269
- Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne → lk 269
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220
- Geberit pissuaari eraldussein → lk 220



- Sifoon ei sisaldu tarnekomplektis
- Elektriühendus nõutav võrgutoitega pissuaari juhtseadmetele

Geberit Preda pissuaar varjatud juhtseadmele

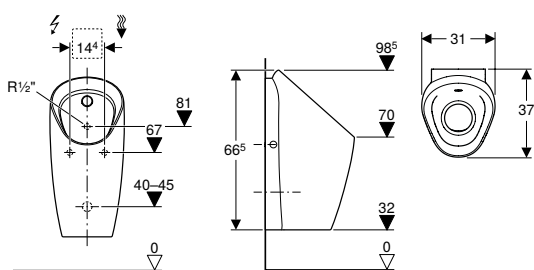

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Ühendamiseks varjatud pissuaari juhtseadmete külge
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele
- Pissuaari loputusregulaatori paigalduskomplektid Preda ja Selva pissuaaridele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Veevaba käitus võimalik

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.070.00.1	valge	31	66,5	37	582,38

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit paigalduskomplekt Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, pissuaari loputusregulaatorile → lk 254


Tarvikud

- Geberit katteplaat roostevabast terasest, pissuaari juhtseadmele → lk 255

Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservata
Pindpaigaldatava või varjatud pissuaari loputusregulaatorile

Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele

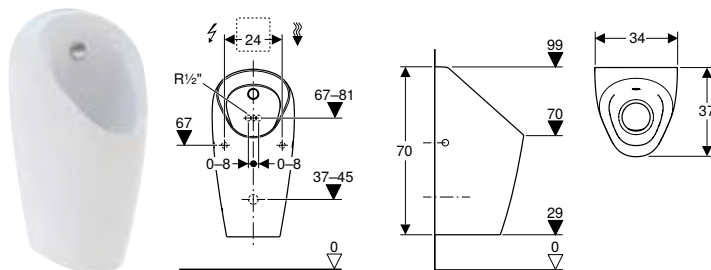

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Ühendamiseks varjatud pissuaari juhtseadmete külge
- Geberit pihustuspeaga pissuaaride installatsioonielementidele
- Pissuaari loputusregulaatori paigalduskomplektid Preda ja Selva pissuaaridele

Tehniline info

Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Veevaba käitus võimalik

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Tagasivoolu takisti
- Ühendusnurk gaasiloenduri paigaldusplaadile 90° R 1/2"

Tootenr	Värv / pealisind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.080.00.1	valge	34	70	37	768,34

Kombineeritav koos


- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit paigalduskomplekt Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, pissuaari loputusregulaatorile → lk 254

Tarvikud

- Geberit katteplaat roostevabast terasest, pissuaari juhtseadmele → lk 255

Integreeritud pissuaari loputusregulaator

Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide

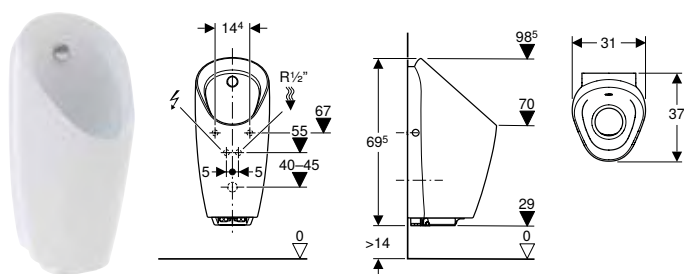

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade toiteploki ja magnetventiiliga
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolumõõli
- Äravoolumõõli
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadega
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale loputuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	Juurdevool	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.072.00.1	valge	31	69,5	37	≤ 0,5	Taga	Ei	1552,11

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 653




- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nakk olema vähemalt 55 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservata
Integreeritud pissuaari loputusregulaator

Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide

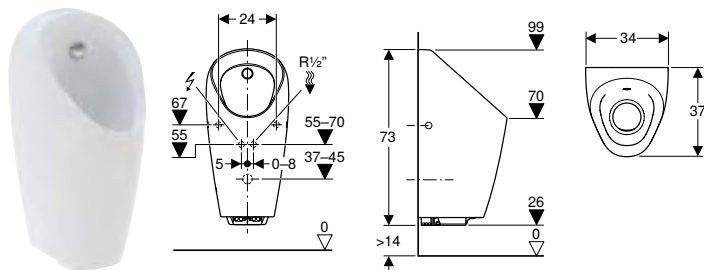

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusae	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade toiteploki ja magnetventiiliga
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ült, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühendus kolmesoonelise painduva manteljuhtmega
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale loputuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	Juurdevool	Sihtmärgistus	EUR/St.
116.082.00.1	valge	34	73	37	≤ 0,5	Taga	Ei	1696,74


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 653



- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nakk olema vähemalt 58 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide

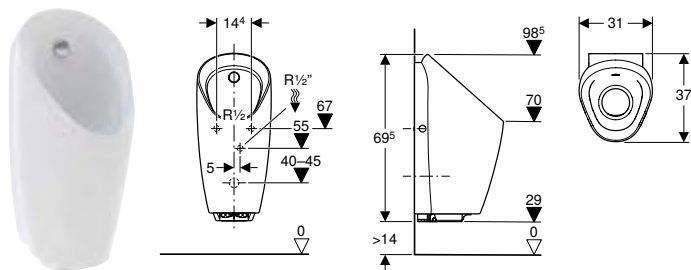

click & scan

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeage tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade magnetventiiliga
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatarei tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolumõõli
- Äravoolumõõl
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	Juurdevool	Sihtmargistus	EUR/St.
116.073.00.1	valge	31	69,5	37	≤ 0,5	Taga	Ei	1552,11

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 653



- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nakk olema vähemalt 55 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Omadused


- IR-kasutajatu vastus jalatu vastusega
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadega
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivituse deaktiviteeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale loputuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi



Pissuaarid

Pissuaarid, loputusega, loputusservata
Integreeritud pissuaari loputusregulaator

Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide

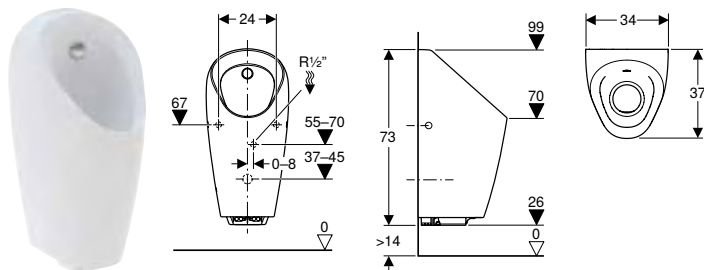

Kasutusotstarbed

- Käitamiseks automaatse, veesäästliku loputusseadmega
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele integreeritud juhtseadmega või integreeritud juhtseadmele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Ooterežiimi tarbimisvõimsus max	0,1 W
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	0,5 l
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusae	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeae seadistusvahemik	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Tarnekomplekt

- Pissuaari juhtseade magnetventiiliga
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal
- Pissuaarisifoon imifunktsiooniga
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur
- Sissevoolugarnituur
- Rõhureduktor

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	Juurdevool	Sihthälgistus	EUR/St.
116.083.00.1	valge	34	73	37	≤ 0,5	Taga	Ei	1696,74

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 653



- Pissuaari juhtseadme paigaldamiseks ja mahavõtmiseks ilma keraamika eemaldamiseta peab nakk olema vähemalt 58 cm kõrgusel valmispõranda kohal

Omadused

- IR-kasutajatuvastus jalatuvastusega
- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Pissuaari juhtseade väljavahetatav eest, WC-potti ära võtmata
- Pihustipea vahetatav eest, pissuaari ära võtmata
- Sifooni väljavahetatav ült, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadega
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata
- Veesäästlik hübridrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivituse deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav loputusaja vältel kuni 0,5 l peale loputuse kohta
- Pissuaaripoti loputamine tagatud kogusega 0,5 l loputuse kohta, pidades kinni standardist EN 13407
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Pissuaarid, veevaba käitamine

Tarvikute ülevaade – Geberit pissuaarid, veevaba käitamine

Geberit Eesti, Jaanuar 2024


			Veevaba käitamine		
			Preda	Selva	Narva
Valge			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ lk 218	→ lk 218	→ lk 217
Pissuaari sifoonid					
Sifooni tarvikud					
116.059.00.1		→ lk 222	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
Äravoolugarnituurid					
Kinnitusmaterjal					
551070000		→ lk 223			✓
551075000		→ lk 223			✓ ¹⁾

✓ Ühilduv
¹⁾ Sisaldub tarnekomplektis



Ilma kaaneta

Geberit Narva veevaba pissuaar, äraviik taha või alla

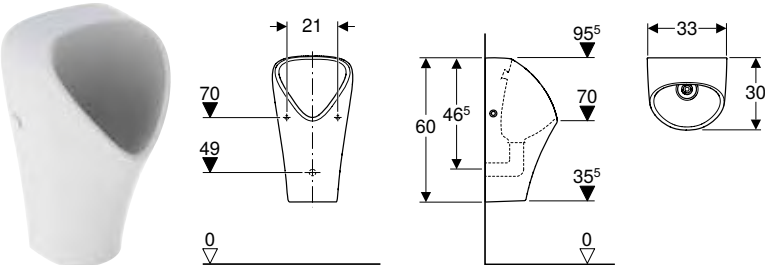

Kasutusotstarbed

- Veevabaks käituseks

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Seinapealne
- Loputusservata
- Varjatud kinnitus
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt


- Pissuaaripott
- Äravoolugarnituur
- Montaaživõti äravoolugarnituurile
- Äravoolusõel
- Hübridsifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Äraviik	EUR/St.
501.657.00.8	valge / KeraTect	33	60	30	Taha	508,74

Pissuaarid

Pissuaarid, veevaba käitamine
Ilma kaaneta

Geberit Preda veevaba pissuaar

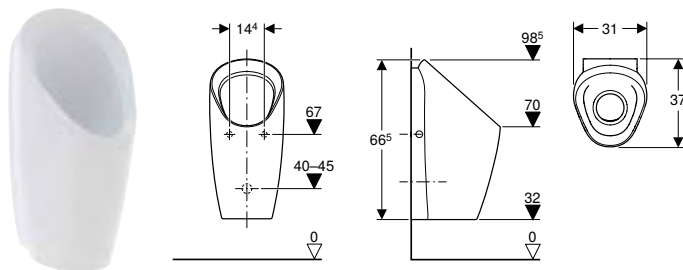

click & scan

Kasutusotstarbed

- Veevabaks käituseks
- Geberit veevabade pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused


- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Hübridsifoon
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.071.00.1	valge	31	66,5	37	549,40

Geberit Selva veevaba pissuaar

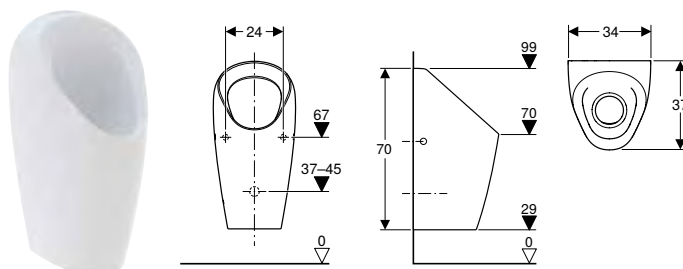

click & scan

Kasutusotstarbed

- Veevabaks käituseks
- Geberit veevabade pissuaaride installatsioonielementidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Loputusservata
- Hooldus- ja puhastussõbralik
- Sifoon väljavahetatav ülalt, pissuaari ära võtmata
- Sifoonipesa kõrgus reguleeritav tööriistadeta
- Veeärastussüsteemi puhastamine pissuaari ära võtmata

Tarnekomplekt


- Kinnitusmaterjal
- Hübridsifoon
- Äravoolusõel
- Äravoolugarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.081.00.1	valge	34	70	37	736,30

Pissuaaride eraldusseinad

Pissuaaride plastist eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein

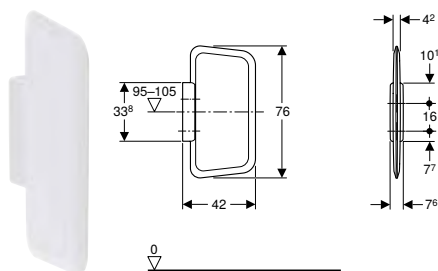

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Tehniline info

Materjal	Plast
----------	-------

Omadused


- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Distantpoldid
- Kinnitusmaterjal
- Seinahoidik

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.202.11.1	alpivalge	42	7,6	76	457,59

Geberit Basic pissuaari eraldussein

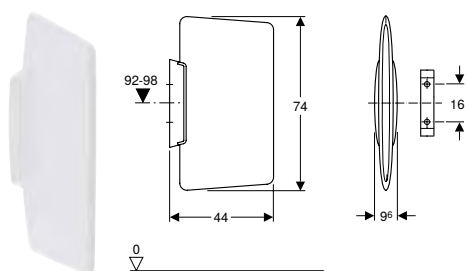

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Tehniline info

Materjal	Plast
----------	-------

Omadused

- Varjatud kinnitus

Tarnekomplekt

- Distantpoldid
- Kinnitusmaterjal
- Seinahoidik

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.201.11.1	alpivalge	358,46


Pissuaarid

Pissuaaride eraldusseinad

Pissuaaride klaasist eraldusseinad

Pissuaaride klaasist eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein

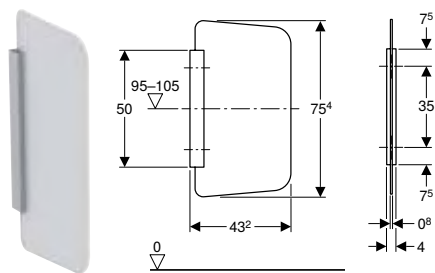

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks massiiv- või kipsvaheseintele

Tehniline info

Materjal	ESG (ühe klaasiga turvaklaas)
----------	-------------------------------

Omadused

- Eraldussein klaasist, mõlemapoolselt satiinitud
- Hoidik korrosioonikindel
- Hoidiku pealispind harjatud ja anodeeritud
- Varjatud paigaldus


Tarnekomplekt

- Kate
- Seinahoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
115.211.CD.1	antratsiit	43,2	4	75,4	656,93
115.211.TD.1	valge	43,2	4	75,4	656,93
115.211.TF.1	umbra	43,2	4	75,4	656,93

Pissuaaride sanitaarkeraamikast eraldusseinad

Geberit pissuaari eraldussein

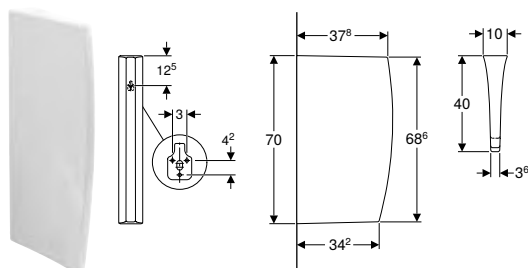

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
110000000	valge	40	10	70	192,33

Tarvikud

Pissuaari kaas

Geberit Pareo pissuaari kaas

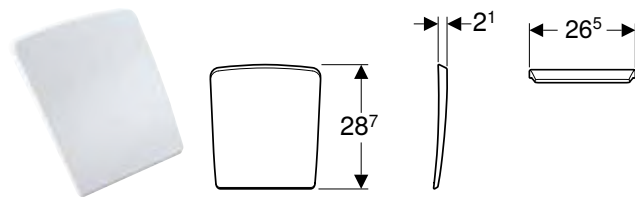

click & scan


Kasutusotstarbed
• Pareo urinaalidele

Tehniline info

Materjal	Duroplast
----------	-----------

Tootenr	Värv / pealispind	Vaikselt sulguv	Hingede materjal	EUR/St.
573410000	valge	Ei	Messing kroomitud	194,79

Geberit Corso pissuaari kaas

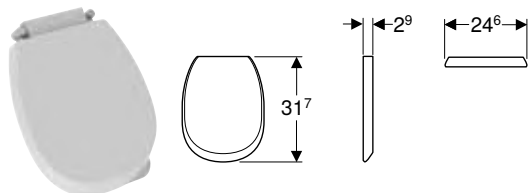

click & scan

Kasutusotstarbed
• Corso pissuaaridele


Tehniline info

Materjal	Duroplast
----------	-----------

Tootenr	Värv / pealispind	Vaikselt sulguv	Hingede materjal	EUR/St.
573900000	valge	Ei	Messing kroomitud	178,26

Sifoonid ja sifoonitarvikud

Geberit äravoolusõel Alex pissuaarile



click & scan

Tootenr	EUR/St.
116.030.00.1	17,37

Geberit äravoolusõel Renova ja Renova Plan pissuaaridele



click & scan

Kasutusotstarbed
• Renova ja Renova Plan loputusega pissuaaridele
• Renova Plan pissuaaridele

Omadused

• Korrosioonikindel

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------


Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
510410000	Roostevaba teras	35,44

Pissuaarid

Tarvikud

Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud

Geberit äravoolusõel Predale, Selvale ja Tamina pissuaaridele



click & scan

Kasutusotstarbed


- Geberit hübriidsifooni kaitsmiseks määrdumise eest
- Geberit imifunktsiooniga pissuaarisifooni kaitsmiseks määrdumise eest
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele

Tootenr	Värv / pealispind
116.059.00.1	valge

EUR/St.
26,53

Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt


- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,01

Geberit loputustoru vahedetail




click & scan

Tehniline info

Materjal	PE / punapronks
----------	-----------------

Tootenr	d, Ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.703.16.1	32	1"	90	6,5	4	44	72,00

Geberit loputustoru vahedetail



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mansetiga sisestusotsakutega pissuaaridele, sissepistatud
- Ühendamiseks Geberit pissuaari juhtseadmete paigalduskomplektid külge

Tarnekomplekt

- Kaitsekorgid

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	33,67

Geberit üleminek



click & scan

Tehniline info

Materjal	Messing
----------	---------

Omadused

- Mansett EPDM-st

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
119.707.00.1	38	

Kinnitusmaterjal

Geberit kinnitusmaterjal pissuaarile, Kerafix



click & scan

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
551070000	kroomitud	34,03
551075000	valge	34,03



Pissuaari loputusregulaatorid

Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaari juhtseadmed	227
---	-----

Varjatud..... 228

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide	228
Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide.....	233
Pneumaatilise loputuskäivitusega	237
Basic	241

Pindpaigaldatud 246

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide	246
Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide.....	247




Tarvikud 250

Uuspaigaldus- ja asenduskomplektid.....	250
Sortimendi ülevaade – olemasolevate pissuaariseadmete renoveerimine	251
Loputustorud, loputuspõlved ja üleminekud	254
Katteplaadid	255



Sortimendi ülevaade – Geberit pissuaari juhtseadmed

Geberit Eesti, Seis: Grudis 2023

Teostus	Pindpaigaldus				
	Võrgutoide	Akutoide		Võrgutoide	
					
Muud	116.076.00.1	116.077.00.1			
Tüüp 01				116.021.xx.5	
Tüüp 10				116.025.xx.1	
Tüüp 30				116.027.xx.1	
Tüüp 50				116.026.xx.1	
Geberit Duofix elemendid pissuaaridele					
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne				✓	
111.676.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile	✓	✓			
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele					
111.617.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt					
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic					
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic					
Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele					
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne				✓	
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt					
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele					
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile	✓	✓			
Toorehituskomplektid					
116.001.00.1 Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele				✓	
116.004.00.1 Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele				✓	
115.801.00.5 Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile					
116.005.00.1 Geberit paigalduskomplekt Preda, Selva ja Tamina pissuaaridele, pissuaari loputusregulaatorile				✓	
✓ Ühilduv					


Varjatud							
Võrgutoide, varjatud		Akutoide	Basic (16x16)				
			Võrgutoide		Akutoide		Pneumaatika
							
116.086.00.1			115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
		116.031.xx.5					
		116.035.xx.1					
		116.037.xx.1					
		116.036.xx.1					
		✓					
		✓					
✓							
			✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓
		✓					
✓							
		✓					
		✓					
			✓	✓	✓	✓	✓
		✓					



Varjatud

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat

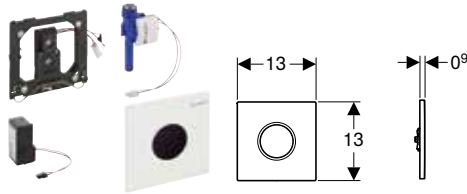
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvasust tausta peitmisega
- Veeseadistlik hübridrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiliiga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispid	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.021.11.5	valge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	705,49
116.021.21.5	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	705,49
116.021.JQ.5	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	736,35

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat

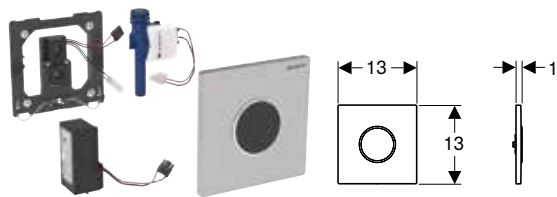

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonelementidele vajutamise eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunaseadistav
- Infrapuna kasutajatuvaistus tausta peitmisega
- Veetasestlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt


- Tüüp 10 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.025.16.1	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	≤ 0,5	882,72
116.025.DW.1	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	≤ 0,5	882,72
116.025.JQ.1	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	830,76
116.025.KH.1	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.025.KJ.1	Plaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.025.KK.1	Plaat: valge Disainrõngas: kullatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.025.KM.1	Plaat: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.025.SN.1	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	≤ 0,5	787,51

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 30 katteplaat

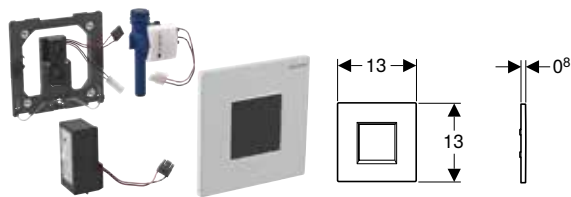

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeage tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Veestõrjeline hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi


Tarnekomplekt

- Tüüp 30 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealisplind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.027.16.1	must / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	919,08
116.027.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	846,75
116.027.KH.1	lääkivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85
116.027.KJ.1	valge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85
116.027.KM.1	must	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85
116.027.KX.1	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

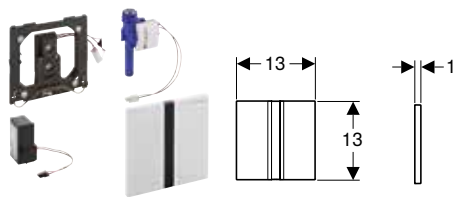Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunaseadistav
- Infrapuna kasutajatuvaust tausta peitmisega
- Veetasastlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Toiteplokk LED näidikuga
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 50 katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.026.GH.1	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	940,03
116.026.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1200,54
116.026.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1200,54
116.026.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1200,54

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit pissuaarilelementidesse pissuaari juhtseadmega varjatud montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseadistuse intervall-loputusae	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseadistus	7 s

Omadused

- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Integreeritud toiteplokk LED-näidikuga
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakenduse kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu (alates ehitusaastast jaanuar 2024)
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu (alates ehitusaastast jaanuar 2024)
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veestõrjehüdrorežiim, seadistatav
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Vandaalikindel
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt

- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Pritsmekaitse
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Ühendusotsakud
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.086.00.1	≤ 0,5	957,90

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele → lk 627
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele → lk 652

Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat

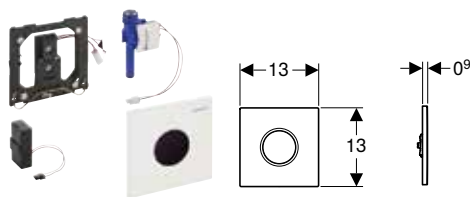
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeage tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuuvastus tausta peitmisega
- Veeseadistlik hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.031.11.5	valge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	705,49
116.031.21.5	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	705,49
116.031.JQ.5	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	736,35

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat

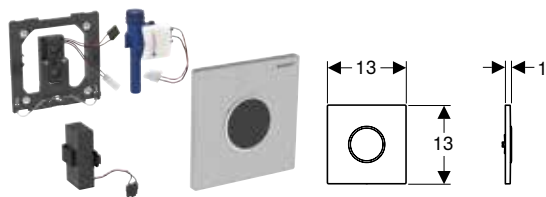

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunaseadistuv
- Infrapuna kasutajatuuvastus tausta peitmisega
- Veestõrjeline hübridrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt


- Tüüp 10 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbisvõimsus (W)	EUR/St.
116.035.16.1	Plaat: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: must	Roostevaba teras	≤ 0,5	882,72
116.035.DW.1	Plaat: must Disainrõngas: must matt	Roostevaba teras	≤ 0,5	882,72
116.035.JQ.1	Plaat: matt kroom, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	830,76
116.035.KH.1	Plaat: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.035.KJ.1	Plaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.035.KK.1	Plaat: valge Disainrõngas: kullatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.035.KM.1	Plaat: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	795,09
116.035.SN.1	Plaat: kroom, harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	≤ 0,5	795,09

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 30 katteplaat

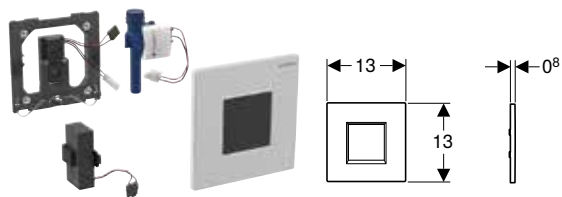

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunaseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvaust tausta peitmisega
- Veetõrjeline hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt


- Tüüp 30 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.037.16.1	must / matt	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	919,08
116.037.JQ.1	kroom matt / easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	846,75
116.037.KH.1	läikivkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85
116.037.KJ.1	alpivalge	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85
116.037.KM.1	must	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85
116.037.KX.1	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	809,85

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 50 katteplaat

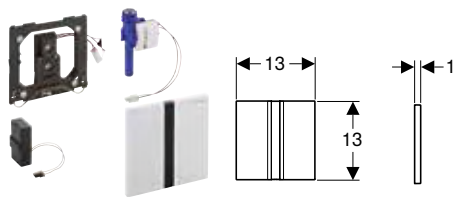

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise eest
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeage tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunaseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvaistus tausta peitmisega
- Veestõrjeline hübriidrežiim, seadistatav
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 50 katteplaat IR-aknaga
- Infrapunaregulaator, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Magnetventiil
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.036.GH.1	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	940,03
116.036.QB.1	punakuld / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1200,54
116.036.QD.1	mustkroom / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1200,54
116.036.QF.1	messingivärvi / harjatud, easy-to-clean kattega	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	1200,54

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651

Pneumaatilise loputuskäivitusega

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat

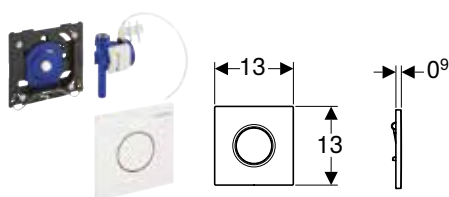
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise üalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Väheine vallandusjõud
- Väheine tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt


- Tüüp 01 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.011.11.5	valge	Plast	193,54
116.011.21.5	lääkivkroomitud	Plast	193,54
116.011.JQ.5	kroom matt / easy-to-clean kattega	Plast	200,21

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 629
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 654

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat

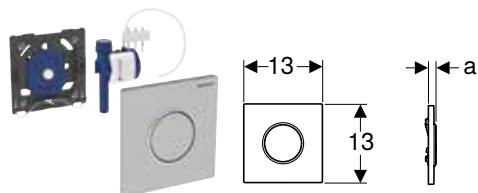

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise eest
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamise ült
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhuhüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrui kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi


Tarnekomplekt

- Tüüp 10 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealisplind	Materjal	a [cm]	EUR/St.
116.015.16.1	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngad: must	Roostevaba teras	1,1	337,92
116.015.DW.1	Plaat ja klahv: must Disainrõngad: must matt	Roostevaba teras	1,1	337,92
116.015.JQ.1	Plaat ja klahv: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	1,3	256,83
116.015.KH.1	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainrõngas: mattkroomitud	Plast	1,3	245,98
116.015.KJ.1	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	1,3	245,98
116.015.KK.1	Plaat ja klahv: valge Disainrõngas: kullatud	Plast	1,3	245,98
116.015.KM.1	Plaat ja klahv: must Disainrõngas: läikivkroomitud	Plast	1,3	245,98
116.015.SN.1	Plaat ja klahv: harjatud, easy-to-clean kattega Disainrõngas: poleeritud	Roostevaba teras	1,1	259,98

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ült → lk 629
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ült → lk 654

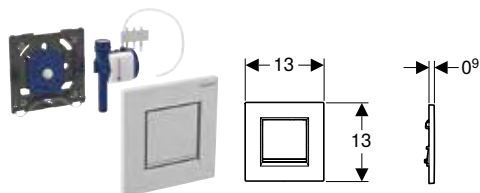Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhudüüsidega (pneumaatiline)
- Väheine vallandusjõud
- Väheine tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrugi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt


- Tüüp 30 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
116.017.16.1	Plaat ja klahv: must matt värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: must	Plast	332,88
116.017.DW.1	Plaat ja klahv: must Disainribad: must matt	Plast	332,88
116.017.JQ.1	Plaat ja klahv: mattkroom värvitud, easy-to-clean kattega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	260,56
116.017.KH.1	Plaat ja klahv: läikivkroomitud Disainribad: mattkroomitud	Plast	247,17
116.017.KJ.1	Plaat ja klahv: valge Disainribad: läikivkroomitud	Plast	247,17
116.017.KK.1	Plaat ja klahv: valge Disainribad: kullatud	Plast	247,17
116.017.KM.1	Plaat: must / kõrgläikega Disainribad: läikivkroomitud	Plast	247,17

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 629
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 654

Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat

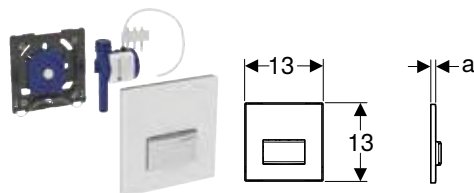

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks
- Geberit pissuaaride installatsioonielementidele vajutamiseks ülalt
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks toor-ehituskomplektidesse (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Rakendusjõud (N) max	12 N
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,22 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaja seadistus õhuhüüsidega (pneumaatiline)
- Vähene vallandusjõud
- Vähene tõsteliikumine
- Loputuskäivitus loputusklahvi lahtilaskmisel
- Loputuskogus vähendatav paigalduskomplekti drosselkrugi kaudu kuni 0,5 l loputuse kohta
- Armatuuride grupp II standardi DIN 4109 järgi

Tarnekomplekt

- Tüüp 50 loputusplaat
- Pneumaatiline loputuskäivitus, eelmonteeritud kinnitusraamile
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	a [cm]	EUR/St.
116.016.00.5	kliendispetsiifiline	Tsinksurvevalu	0,8	384,23
116.016.11.5	alpivalge	Tsinksurvevalu / plast	1,1	365,27
116.016.DW.5	sügavmust RAL 9005	Tsinksurvevalu / plast	1,1	365,27
116.016.GH.5	kroomitud, harjatud	Tsinksurvevalu / messing	1	528,63
116.016.JK.5	laava / Klaas	Tsinksurvevalu / klaas	1,2	444,42
116.016.JL.5	liivahall / Klaas	Tsinksurvevalu / klaas	1,2	444,42
116.016.SD.5	Peegel-suitsugaas	Tsinksurvevalu / klaas	1,2	444,42

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele → lk 252
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne → lk 625
- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga → lk 626
- Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 629
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne → lk 651
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt → lk 654

Basic

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust

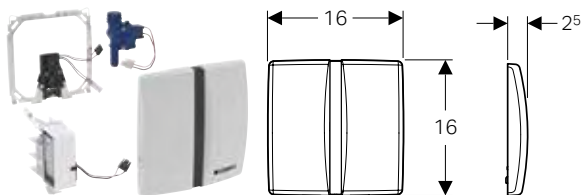

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaver-sita, universaalsetele pissuaaridele
- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Töötemperatuur	1–50 °C
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	3–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvaustus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventiili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav

Tarnekomplekt


- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.802.46.5	mattkroomitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	526,01

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 630
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 631

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist

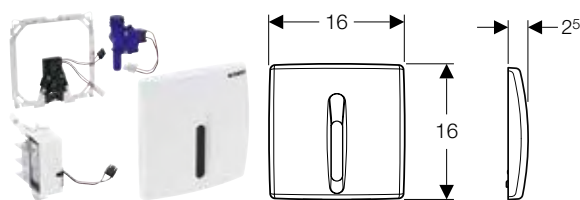

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix pissuaari elementidesse, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Kaitseklass	IP45
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Töötemperatuur	1–50 °C
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Viibeaaja seadistusvahemik	3–10 s
Viibeaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	3–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav

Tarnekomplekt


- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Võrgualaldi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.817.11.5	alpivalge	Plast	≤ 0,5	522,39
115.817.46.5	mattkroomitud	Plast	≤ 0,5	522,39

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 630
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 631

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust

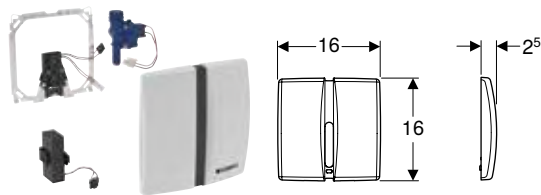

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaversita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	3–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunaseadistatav
- Infrapuna kasutajatuvaust tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav

Tarnekomplekt


- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- 2 leelismangaanpatarei tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.804.46.5	mattkroonitud	Tsinksurvevalu	≤ 0,5	526,01

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 630
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 631

Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist

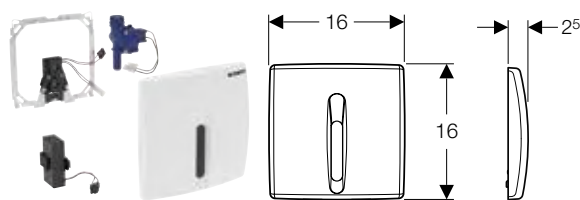

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Paigaldamiseks Geberit Duofix elementidesse ilma kindla traaver-sita, pissuaaridele (alates ehitusaastast 2013)

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	3–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s

Omadused

- Katteplaat kindlustusriiviga
- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunaseensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Eelloputus seadistatav
- Ümberlülitatav kaanega pissuaari käitusele
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Akutoitega
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja pärita-vad
- Loputuse käivitus deaktiveeritav


Tarnekomplekt

- Katteplaat IR-aknaga
- Kinnitusraam
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
115.818.11.5	alpivalge	Plast	≤ 0,5	466,09
115.818.46.5	mattkroomitud	Plast	≤ 0,5	466,09

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 630
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 631

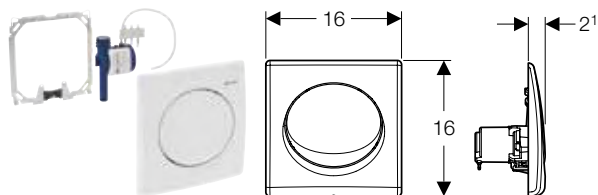Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks Geberit Duofix pissuaari elementidesse, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic
- Pissuaaride manuaalseks loputuskäivituseks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Rakendusjõud	15 N
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,22 l/s
Arvutatud läbivool	0,3 l/s
Relative humidity	≤ 100 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Loputusaja seadistusvahemik	4 s / 8 s / 12 s

Omadused

- loputusplaat kindlustusriiviga
- Loputusaeg seadistatav
- Loputusaja seadistus õhudüüsides (pneumaatiline)

Tarnekomplekt

- loputusplaat
- Kinnitusraam
- Pneumaatikaventiil
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Materjal	EUR/St.
115.820.11.5	alpivalge	Plast	195,54
115.820.46.5	mattkroomitud	Plast	195,54

Kombineeritav koos

- Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile → lk 253
- Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 630
- Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic → lk 631

Pindpaigaldatud

Loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide

Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Montaažiks WC-poti taha
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Geberit pissuaari installatsioonielementidele, integreeritud pissuaari loputusregulaatoritele või varjatud pindpaigaldatud pissuaari loputusregulaatoritele

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	6,6 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeag tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Vooluvarustus elektriühenduse kaudu
- Integreeritud toiteplokk LED-näidikuga
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakenduse kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu (alates ehitusaastast jaanuar 2024)
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Elektriühenduse järel käitusvalmis
- Ühekordne loputamine pärast vooluvarustuse aktiveerimist
- Vandaalikindel
- Elektrikatkestuse juhtimine
- Ventili sulgemisfunktsioon võrgukatkestusel
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt

- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Veetee magnetventiiliga

Tootenr	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.076.00.1	≤ 0,5	716,43

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile → lk 653

Tarvikud

- Geberit Silent-PP torupõlv

Loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide

Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Pissuaaride varjatud loputuskäivituseks
- Montaažiks WC-poti taha
- Pissuaari installatsioonidele juurdevooluga tagant ja äraviiguga taha
- Geberit pissuaari installatsioonelementidele, integreeritud pissuaari loputusregulaatoritele või varjatud pindpaigaldatud pissuaari loputusregulaatoritele

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaasasoleva patarei eluiga	2 Aastad
Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s
Arvutatud läbivool	0,23 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	3–180 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Viibeaja seadistusvahemik	3–15 s
Viibeage tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	1–15 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Vooluvarustus patarei kaudu
- LED-näidikuga WC-juhtseade
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Funktsioonide statistikad päritavad Geberit Control App rakenduse kaudu
- Patarei laadimisseisund päritav Geberit Control App rakenduse kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu (alates ehitusaastast jaanuar 2024)
- Ühildub Geberit Connectiga
- Loputusaeg seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Dünaamiline loputusaja kohandamine
- Veesäästlik hübriidrežiim, seadistatav
- Vandaalikindel
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventiili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul
- Heledusesensor WC-juhtseadme deaktiveerimiseks demonteeritud pissuaari korral

Tarnekomplekt

- Juhtelektroonika
- Pissuaarisifoon sensoriga
- Veetee magnetventiiliga
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V

Tootenr	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.077.00.1	≤ 0,5	716,43

Kombineeritav koos


- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 653

Tarvikud

- Geberit Silent-PP torupõlv

Uus

Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaride automaatseks loputuskäivituseks
- Manuaalsete pindpaigaldatud pissuaari survepesurite väljavahe-
tamiseks
- Renoveerimiste, ümber- ja uusehituste jaoks
- Varjatud veeühendustele tagant
- Ruumidele, mille minimaalne vahekaugus vastastikku asuva seina-
ni on väike

Tehniline info

Aku tüüp	CR-P2 (6 V)
Kaitseklass	IP45
Tööpinge	6 V DC
Voolurõhk	1–10 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Arvutatud läbivool	0,4 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	24 h / 48 h / 0 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	0 h
Viiheaeg tehaseseadistus	7 s
Loputusaja seadistusvahemik	2–30 s
Loputusaja tehaseseadistus	7 s
Materjal	Kroomitud

Omadused

- Kindel IR kauguse tuvastamine
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Infrapuna kasutajatuvastus tausta peitmisega
- Loputusaeg manuaalselt seadistatav
- Intervall-loputus seadistatav
- Akutoitega
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Ventili sulgemisfunktsioon tühja patarei puhul

Tarnekomplekt

- Segisti korpus
- Infrapunaregulaator
- Magnetventiil
- Liitiumpatarei tüüp CR-P2 6 V
- Seinaühenduse äärik R 1/2"

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
115.805.21.5	läikivkroomitud	490,00

Tarnitav alates Aprill 2024

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 628
- Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile → lk 653



Tarvikud


Uuspaigaldus- ja asenduskomplektid

Sortimendi ülevaade – olemasolevate pissuaariseadmete renoveerimine


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Ehitusaasta		2009–tänapäevani					
Nimetus							
							
Renoveeritava pissuaari juhtseadme artiklinumber		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	
Lähteasend (installaatorit lahendus)	Mõõt loputusplaat	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumaatiline loputuskäivitus		✓		✓		
	Elektrooniline loputuskäivitus, võrgutoide	✓		✓		✓	
	Elektrooniline loputuskäivitus, akutoide	✓		✓		✓	
	Juurdevool pistetav						
	152.489.16.1						
	Geberit loputuspeole pikendus mansetiga 	✓	✓	✓	✓		
	Juurdevool kinnikruvitav pissuaaripottidele Laufen Taro ja Tamaro						
	Instalatsioonielemendid / toorehituskomplektid	Võrktugevdusega voolikuga	Võrktugevdusega voolikuga	Loputustoruga	Loputustoruga	Võrktugevdusega voolikuga	
	116.080.00.1 Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele 	✓	✓			✓	
Pissuaaripotid (üks suvand valitav)	116.081.00.1 Geberit Selva veevaba pissuaar 	✓	✓			✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide 						
	116.083.00.1 Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide 			✓	✓		

✓ Ühilduv

Varjatud juhtseade							1998 ja vanem			
										
116.01x.xx.x	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1	
13 x 13 cm		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	
✓			✓			✓		✓		
	✓	✓		✓			✓		✓	
		✓			✓		✓			✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Võrktugevdusega voolikuga	Võrktugevdusega voolikuga	Loputustoruga, veedetail hall	Loputustoruga, veedetail hall	Võrktugevdusega voolikuga, veedetail must	Võrktugevdusega voolikuga, veedetail must	Võrktugevdusega voolikuga, veedetail must	Loputustoruga	Loputustoruga	Loputustoruga	
✓										
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓									
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Geberit paigalduskomplektid pissuaari universaalsele juhtseadmele

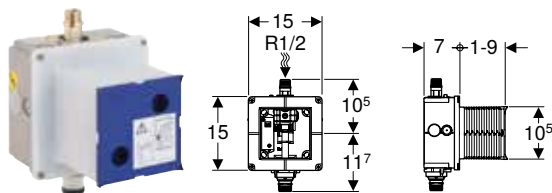

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Geberit pissuaari juhtseadmete vastuvõtmiseks (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,24 l/s
Arvutatud läbivool	0,3 l/s
Relative humidity	95 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar

Omadused

- Veeühendus ülal keskel
- Tühitoru torustiku loputamiseks eelmonteeritud
- Plastist nipliga
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale tööriistadeta järgatav

Tarnekomplekt

- Kaitseelement kaanega
- Veeühendus R 1/2"
- Varjatud korpus
- Sulgurventiil drosseliga
- Tühitoru
- Ühendusklemm

Tootenr

116.001.00.1


EUR/St.

101,12

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat → lk 240

Geberit paigalduskomplektid messingist nipliga, pissuaari universaalsele juhtseadmele

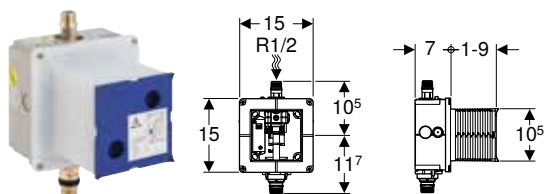

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Geberit pissuaari juhtseadmete vastuvõtmiseks (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,24 l/s
Arvutatud läbivool	0,3 l/s
Relative humidity	95 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar

Omadused

- Veeühendus ülal keskel
- Tühitoru torustiku loputamiseks eelmonteeritud
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale tööriistadeta järgatav

Tarnekomplekt

- Kaitseelement kaanega
- Veeühendus R 1/2"
- Varjatud korpus
- Sulgurventiil drosseliga
- Tühitoru
- Ühendusklemm

Tootenr


116.004.00.1

EUR/St.

126,06

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat → lk 239
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat → lk 240

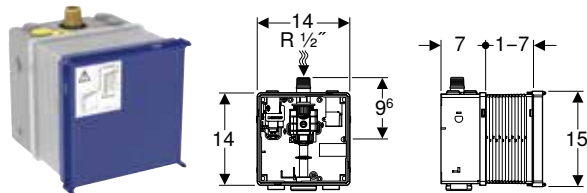Geberit paigalduskomplekt Basic pissuaari loputusregulaatorile

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud montaažiks massiivehituses
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,22 l/s
Arvutatud läbivool	0,3 l/s
Relative humidity	95 %
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	1 bar

Omadused

- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Veedetail eelmonteeritud
- Elektriühendus ettevalmistatud
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest

Tarnekomplekt

- Varjatud korpus
- Filtrid
- Sulgur- ja drosselkruvi
- Mansett


Tootenr	EUR/St.
115.801.00.5	96,09

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 242
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 241

Katteplaadid

Geberit katteplaat roostevabast terasest, pissuaari juhtseadmele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit pissuaari juhtseadmete paigalduskomplektide teenindusava kinnikamiseks veevaba käituse korral
- Veevaba käituse hilisemaks ümberseadistamiseks loputusega käitusele
- Paigalduskomplektidele (alates ehitusaastast 2009)

Tarnekomplekt

- Kinnitusraam
- Pööratavad fiksaatorpoldid

Tootenr Värv / pealispind

116.069.FW.1 harjatud

EUR/St.

118,72



- Hilisemaks ümberseadistamiseks loputusega käitusele tuleb juba eelnevalt planeerida ringtorustik. Vältige tupiktoru





WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused

Äravooluühendused WC-pottidele ja seinapealsetele valamutele 258

Ühenduspõlved	258
Ühendusotsakud	261
Ühenduskomplektid	264
Loputuspõlve pikendused	266
Ühendused PVC-st	267
Mansetid ja kattekübarad	267
Ülemineku- ja ühendusdetailid	268

Äravooluühendused pissuaaridele..... 269

Pissuaari sifoonid	269
Tigusifoonid	270
Torupõlvsifoonid	270
Loputustoru ja loputuspõlve pikendused	270
Ühendusotsakud	271
Mansetid	271

Bideede äravoolugarnituurid..... 271


Torupõlvsifoonid	271
Tihendid	272



Äravooluühendused WC-pottidele ja seinapealsetele valamutele

Ühenduspõlv

Geberit ühenduspõlv 22.5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing$ 105 mm

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Materjal	PP
----------	----

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	a [cm]	H [cm]	EUR/St.
152.612.11.1	alpivalge	110	2,5	30	31,06

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit ühenduspõlv 45°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing$ 105 mm

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	a [cm]	H [cm]	EUR/St.
152.611.11.1	alpivalge	110	3	31,5	31,06

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit ühenduspõlv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing$ 105 mm

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Materjal	PP
----------	----

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	EUR/St.
152.610.11.1	alpivalge	110	9	7	35	31,53

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit ühenduspõlv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing$ 105 mm

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Omadused

- Pikendatud sisestusega

Tarnekomplekt


- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/St.
152.614.11.1	alpivalge	110	15	12	97–107	29	60,54

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit komplekt ühenduspõlv 90° pikendusega

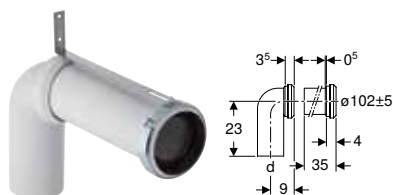

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing$ 105 mm
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-
voolude külge
- Põrandaäravooludele kaugusega seinast 7–15 cm
- Põrandaäravooludele kaugusega seinast 20,5 cm
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks seinäära-
voolude külge

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tarnekomplekt


- Ühenduspõlv EPDM-st, mansetiga
- Otsakud mansetiga EPDM-st
- Kinnitusnurgik

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	EUR/St.
152.647.00.1	110	97–107	96,76

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit ühenduspõlv 90° lisaühendusega vasakul



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing$ 105 mm

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Materjal	PP
----------	----

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.616.11.1	alpivalge	110	50	9	5,5	35	26,5	54,36

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit ühenduspõlv 90° lisaühendusega paremal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing$ 105 mm

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Materjal	PP
----------	----

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.615.11.1	alpivalge	110	50	9	5,5	35	26,5	54,36

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit Monolith komplekt nihkepõlv seinale paigaldatavale WC-potile

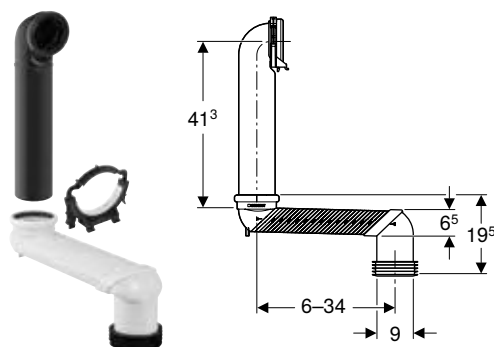

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaäravoolude külge

Tarnekomplekt


- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing$ 90 mm
- Nihkepõlv ABS-st, $\varnothing$ 90 mm
- Toruklamber
- Mansett EPDM-st, $\varnothing$ 90/110 mm
- Liimaine

Tootenr	EUR/St.
131.088.29.1	154,70



- Selle tootega on kaasas Tangit ABS spetsiaalliim. See tarbekaup sisaldab klassifitseeritud ohtlikke aineid. Märkused ja abinõud ohtlike ainete ohutuks ümberkäimiseks on esitatud veebilehel www.geberit.ee.

Geberit komplekt P-ühenduspõlv pörandapealsele WC-potile

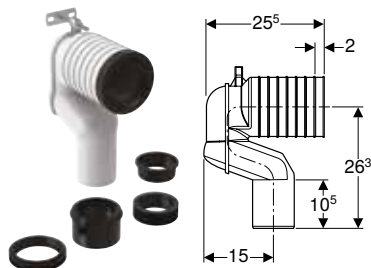

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pörandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks pörandääravoolude külge


Tarnekomplekt

- P-ühendusotsak PP-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 105 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, Ø 90/100 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
131.081.11.1	90	122	22,5	55,84

Ühendusotsakud

Geberit ühendusotsak manseti ja huultihenditega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ühendusmuhvid pörandale paigaldatavale WC-potile
- Pörandale paigaldatavatele WC-pottidele kinnikaetud või avatud äraviiguga

Tarnekomplekt


- Mansett EPDM-st
- Huultihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.400.16.1	110	120-125	97-107	18	14,5	23,44

Geberit ühendusotsak manseti ja ümarnöör-rõngaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pistemuhvidele $\varnothing 110$ mm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele äraviiguga $\varnothing 102$ mm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele kinnikaetud või avatud äraviiguga

Tarnekomplekt


- Mansett EPDM-st
- Ümarnöör-rõngas EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5	24,93

Geberit ühendusotsak mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnikaetud või avatud äraviiguga WC-dele

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/St.
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5	17,25

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit ühendusotsak mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele horisontaalse ja avatud äraviiguga $\varnothing 105$ mm

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info


Materjal	PP
----------	----

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.613.11.1	alpivalge	110	97–107	35	31	25,00

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 268

Geberit ühendusotsak mansetiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputustorude ühendamiseks WC-pottidega

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr		d, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/St.
152.486.16.1	AA	45	16,4	13,2	15,47

AA: Otsa lõppev alates Lapkritis 2025

Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega

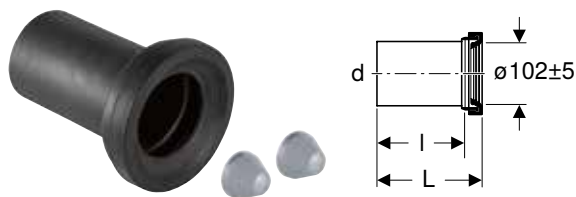

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tarnekomplekt


- Mansett EPDM-st
- 2 kattekübarat

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/St.
152.420.46.1	mattkroomitud	110	97-107	18	14,5	23,55
152.425.46.1	mattkroomitud	90	97-107	18	14,5	23,55

Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 3 cm astmeline

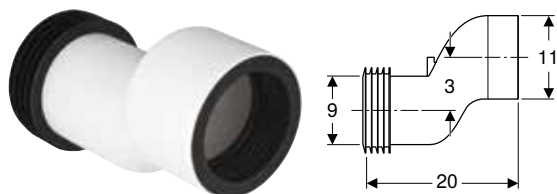

click & scan

Kasutusotstarbed


- WC-ühenduste ja seinääravoolude vaheliste nihete tasakaalustamiseks

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PP-st, Ø 90 mm
- 2 mansetti EPDM-st, Ø 90/110 mm

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	EUR/St.
131.085.11.1	90	90	23,05

Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 7 cm astmeline

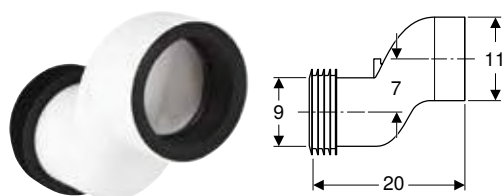

click & scan

Kasutusotstarbed

- WC-ühenduste ja seinääravoolude vaheliste nihete tasakaalustamiseks


Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PP-st, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansetti EPDM-st, $\varnothing$ 90/110 mm

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
131.108.11.1	90	90	59,25

Ühenduskomplektid

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 18,5 cm

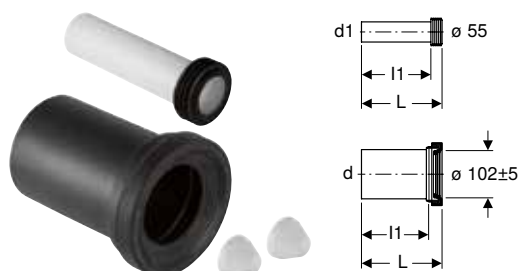

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Materjal	PE / PP
----------	---------

Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PP-st
- 2 kattekübarat

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/St.
152.422.46.1	mattkroomitud	110	45	97-107	18,5	16	23,55
152.426.46.1	mattkroomitud	90	45	97-107	18,5	16	22,91

Geberit ühenduskomplekt seinapealsele WC-potile, pikkus 18.5 cm, huultihendiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info


Materjal	PE / PP
----------	---------

Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PP-st
- 2 kattekübarat
- Huultihend EPDM-st
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/St.
152.404.46.1	mattkroomitud	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	25,91

Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, pikkus 30 cm

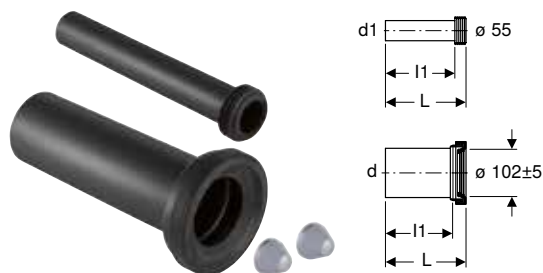

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Ühenduskomplekt pikendatud


Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PE-HD-st
- 2 kattekübarat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	EUR/St.
152.439.46.1	mattkroomitud	110	45	97-107	30	26,5	27,5	73,78
152.441.46.1	mattkroomitud	90	45	97-107	30	26,5	27,5	59,71



Geberit ühenduskomplekt seinale paigaldatavale WC-potile, kinnitusmaterjaliga, astmeline

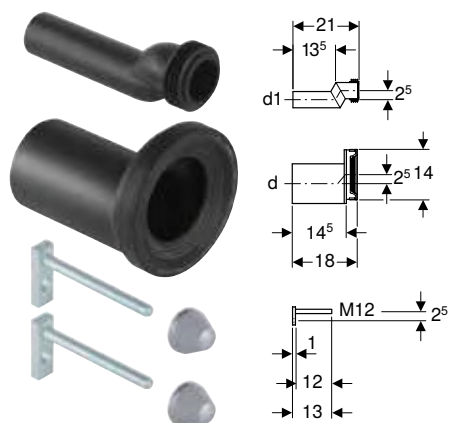

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Mõõtmete kuni 25 mm kõrvalekallete kompenseerimiseks
- Ei sobi Geberit AquaClean 8000/8000plus-ile
- Ei sobi Geberit AquaClean Mera-le
- Ei sobi Geberit AquaClean Sela-le
- Ei sobi lühendatud väljaulatuvusega WC-pottidele
- Ei sobi Geberit ONE WC-pottidele

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt


- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PE-HD-st
- 2 kattekübarat
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	EUR/St.
405.012.00.1	110	45	192,14
405.116.00.1	90	45	192,14

WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused

Äravooluühendused WC-pottidele ja seinapealsetele valamutele
Loputuspõlve pikendused

Geberit ühenduskomplekt seinal paigaldatavale WC-potile, pikkus 26,5 cm

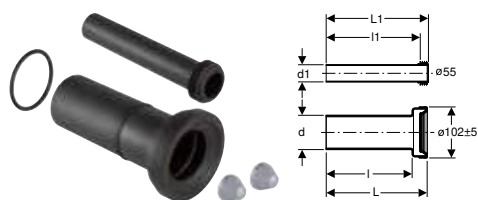

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Loputustoru mansetiga, PE-HD-st
- Ühendusotsakud mansetiga, PE-HD-st
- 2 kattekübarat
- Huultihend EPDM-st
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
152.438.46.1	mattkroomitud	90	45	97-107	26,5	26,5	22	24	46,37

Geberit ühenduskomplekt põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-voolude külge
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks põrandaära-voolude külge


Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 105 mm
- Mansett EPDM-st, ø 122 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90/110 mm
- Mansett EPDM-st, ø 90 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
131.082.16.1	60,76

Loputuspõlve pikendused

Geberit loputuspõlve pikendus



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mansetiga sisestusotsakute pikendamiseks
- Põrandale paigaldatavatele torukoonusele


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	EUR/St.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6	14,95

Ühendused PVC-st

Geberit komplekt ühendusotsakud seinale paigaldatavale WC-potile, 5 cm astmeline

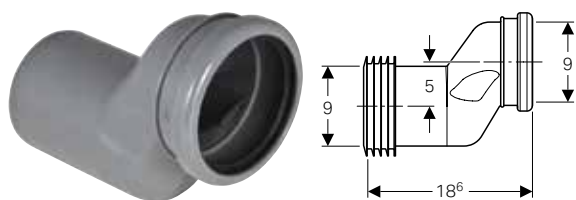

click & scan

Kasutusotstarbed

- WC-ühenduste ja seinääravoolude vaheliste nihete tasakaalustamiseks

Tarnekomplekt


- Ühendusotsak PVC-st, $\varnothing$ 90 mm
- 2 mansetti EPDM-st, $\varnothing$ 90/110 mm

Tehniline info

Materjal	PVC
----------	-----

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
388.352.29.1	90	22,31

Geberit PVC nihkepõlv

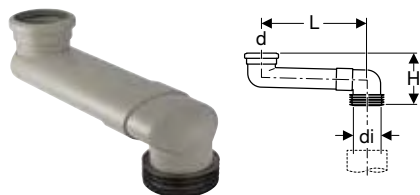

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavate WC-pottide üleminekuks eesseinale paigalduseks

Tarnekomplekt

- Huultihend EPDM-st
- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PVC
----------	-----

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
388.350.29.1	hall	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	58,38

Täiendavalt tellida

- PVC-liimaine laiatarbe

Mansetid ja kattekübarad

Geberit kattekübarate komplekt



click & scan

Kasutusotstarbed

- WC- ja pissuaaripottide kinnituste kinnitamiseks

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Omadused

- Alusseibidega

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
217.713.11.1	alpivalge	8,35
217.713.46.1	mattkroomitud	6,28

WC-pottide, pissuaaride ja bideede äravooluühendused

Äravooluühendused WC-pottidele ja seinapealsetele valamutele
Ülemineku- ja ühendusdetailid

Geberit mansett



click & scan
EUR/St.

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
152.497.00.1	105	6,66

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit seinale paigaldatava WC-poti ühenduskomplektidele

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
152.424.00.1	80–100	122	6,28

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinabideede ühendamiseks vormitud sifooniga
- Geberit mansetiga ühendusotsakutele

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
895.589.00.1 AA	55–68	88	7,98

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2026

Geberit mansett




click & scan
EUR/St.

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
854.487.00.1	90	6,66

Ülemineku- ja ühendusdetailid

Geberit üleminekudetail PVC-I

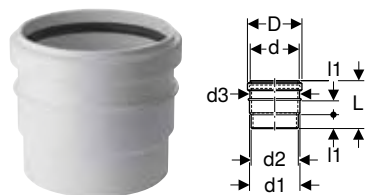


click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D min [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
359.144.11.1	alpivalge	90 / 100	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8	13,92

Geberit üleminekudetail PVC-I



click & scan

Kasutusotstarbed


- PVC-st muhvidele $\varnothing$ 110 mm
- Põrandale paigaldatavatele WC-pottidele

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
152.465.00.1	100 / 90	110	90	16,54

Äravooluühendused pissuaaridele

Pissuaari sifoonid

Geberit pissuaarisifoon äraviik, horisontaalne

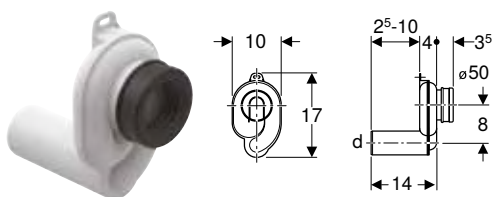

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaridele äraviiguga taha
- Pissuaaridele, mille loputuse kogus on 1–4 l

Tarnekomplekt


- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
152.950.11.1	alpivalge	50	28,64

Geberit pissuaarisifoon äraviik, vertikaalne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pissuaaridele äraviiguga taha
- Pissuaaridele, mille loputuse kogus on 1–4 l

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st


Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
152.951.11.1	alpivalge	50	30,92

Tigusifoonid

Geberit tigusifoon pissuaarile, montaažitarvikutega, d50, äraviik horisontaalne

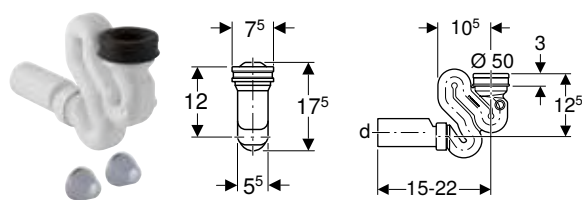
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pissuaaridele äraviiguga alla
- Pissuaaridele, mille loputuse kogus on 1–4 l
- Ühendamiseks pissuaaride külge


Tehniline info

Vähim loputuskogus	1 l
Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispid	d, Ø [mm]	EUR/St.
152.942.11.1	alpivalge	50	61,40

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, seinarosetiga, äraviik horisontaalne

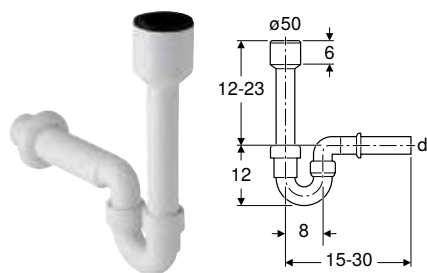
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Ühendamiseks kallamisvalamute külge
- Pissuaaridele äraviiguga alla

Omadused

- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Sisestusotsakud mansetiga, PP-st, Ø 50 mm
- Seinarosett


Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Tootenr	Värv / pealispid	d, Ø [mm]	h [cm]	EUR/St.
152.607.11.1	alpivalge	40	12–23	22,08
152.701.11.1	alpivalge	50	12–23	29,17

Loputustoru ja loputuspõlve pikendused

Geberit loputuspõlve pikendus mansetiga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	14,01

Ühendusotsakud

Geberit ühendusotsak manseti ja kattekübaratega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Otsakutele $\varnothing$ 50 mm
- Ühendamiseks pissuaaride külge

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st
- 2 kattekübarat

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
152.608.46.1	mattkroomitud	50	21,44

Mansetid

Geberit mansett




click & scan

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
358.826.00.1	45–50	62	5,24

Bideede äravoolugarnituurid

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

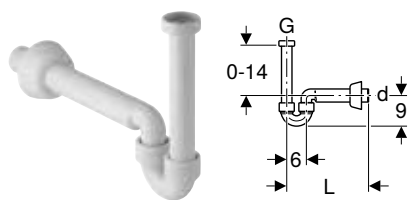

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele
- Bideele

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tarnekomplekt

- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.108.11.1	alpivalge	40	1 1/4"	≤ 14	15,61
151.108.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4"	≤ 14	44,95
151.113.11.1	alpivalge	32	1 1/4"	≤ 14	15,36

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

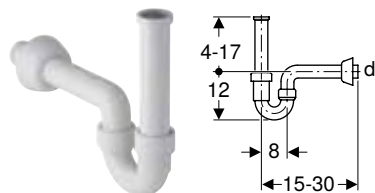

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele
- Bideele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Ühendustoru, sisekeermega
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispid	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.100.11.1	alpivalge	40	1 1/4"	4-17	12,35

Tihendid

Geberit mansett




click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideele ja valamutele

Tootenr	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	
152.495.00.1	32	46	2,3	2,64
152.496.00.1	40	46	2,3	
153.564.16.1	32	58	2,3	5,27
153.565.16.1	40	58	2,3	4,02
153.566.16.1	50	58	2,3	4,02

Geberit mansett




click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideele ja valamutele

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	
152.689.00.1	56	32	50	4,02
152.690.00.1	56	40	50	
152.691.00.1	60	32	57	7,82
152.692.00.1	60	40	57	6,28
152.693.00.1	60	50	57	





Valamud

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamud ja vannitoamööbel	283
Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamühendused ruumisäästumudel	284
Sortimendi ülevaade – Geberit Acanto valamud ja valamu aluskapid	287
Sortimendi ülevaade – Geberit Acanto valamühendused ruumisäästumudel	289
Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamud ja valamu aluskapid	291
Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamühendused ruumisäästumudel	297
Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle'i valamud ja valamu aluskapid	299
Sortimendi ülevaade – Geberit VariFormi valamud ja valamu aluskapid	301
Valamud	302
Topeltvalamud	314
Mööbelvalamud	316
Pinnapealsed valamud	330
Sortimendi ülevaade – Geberit ONE pinnapealsed valamud ja vannitoamööbel . . .	331
Kätepesuvalamud	342
Nurk-kätepesuvalamud	353
Poolintegreeritavad valamud	354
Integreeritavad valamud	356
Süvistatavad valamud	361
Nurk-valamud	363
Valamud Comfort	363
Valamujalad	364
Valamujalad	364
Valamu pooljalad	365
Tarvikud	367
Äravoolu kate	367
Kinnitusmaterjal	367
Dekoratiivkatted	369



Acanto Valamud

**Geberit Acanto
valamu**



→ lk305

**Geberit Acanto
valamu hoiustamis-
pinnaga**



→ lk306

**Geberit Acanto
valamu lühendatud
väljaulatuvus**



→ lk306

**Geberit Acanto
valamu lühendatud
väljaulatuvus, hoius-
tamispinnaga**



→ lk307

Topeltvala- mud

**Geberit Acanto
topeltvalamu**



→ lk314

Kätepesuvalamud

**Geberit Acanto
kätepesuvalamu**



→ lk343

**Geberit Acanto
kätepesuvalamu
segistiava paremal**



→ lk344

iCon Valamud

Geberit iConi valamu



→ lk308

**Geberit iCon Light
valamu**



→ lk309

**Geberit iCon Light
valamu hoiustamis-
pinnaga**



→ lk310

**Geberit iCon Light
valamu lühendatud
väljaulatuvus**



→ lk310

Topeltvala- mud

**Geberit iCon
topeltvalamu**



→ lk314

Topeltvala- mud

**Geberit iCon Light
topeltvalamu**



→ lk315

Mööbelvalamud

**Geberit iCon
mööbelvalamu**



→ lk320

**Geberit iCon komp-
lekt mööbelvalamu
kitsas serv, aluskapi,
kahe sahtli ja valamu-
ühendusega**



→ lk322

**Geberit iCon komp-
lekt mööbelvalamu
kitsas serv, aluskapi,
kahe sahtli ja valamu-
ühendusega**



→ lk324

Pinnapealsed valamud

**Geberit iCon pinna-
pealne valamu**



→ lk337

Pinnapealsed valamud

Geberit iCon Light pinnapealne valamu



→ Ik338

Kätepesuvalamud

Geberit iCon kätepesuvalamu



→ Ik344

Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinnaga



→ Ik345

Geberit iCon Light kätepesuvalamu



→ Ik345

Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga



→ Ik346

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit iCon nurk-kätepesuvalamu



→ Ik353

ONE

Valamud

Geberit ONE valamu äraaviik horisontaalne



→ Ik302

Geberit ONE valamu äraaviik horisontaalne, hoiustamispind paremal



→ Ik303

Geberit ONE valamu väljastus horisontaalne, hoiustamispind vasakul



→ Ik303

Geberit ONE valamu äraaviik vertikaalne



→ Ik304

Mööbelvalamud

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne



→ Ik316

Mööbelvalamud

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispinnad paremal



→ Ik317

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispinnad vasakul



→ Ik318

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool vertikaalne



→ Ik319

Pinnapealsed valamud

Geberit ONE pinna-pealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne



→ Ik334

Geberit ONE pinna-pealne valamu, kausikujuline, äraaviik vertikaalne



→ Ik335



Pinnapealsed valamud

Geberit ONE pin-napealne valamud
ristkülikukujuline, äravool horisontaalne



→ lk336

Geberit ONE pin-napealne valamud
ristkülikukujuline, äravool vertikaalne



→ lk336

Kätepesuvalamud

Geberit ONE käte-pesuvalamud
äraviik horisontaalne



→ lk342

Geberit ONE käte-pesuvalamud
äraviik vertikaalne



→ lk343

Selnova Valamud

Geberit Selnova valamud



→ lk312

Geberit Selnova Square valamud



→ lk312

Geberit Selnova Square mööbelvalamud



→ lk325

Geberit Selnova Square komplekt
mööbelvalamud kitsas serv, aluskapiga, üks uks



→ lk326

Geberit Selnova Square komplekt
mööbelvalamud kitsas serv, aluskapiga, kaks ust



→ lk327

Mööbelvalamud

Mööbelvalamud

Geberit Selnova Square komplekt
mööbelvalamud kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit



→ lk328

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova kätepesuvalamud
asümmeetrilise ülevooluga



→ lk347

Geberit Selnova kätepesuvalamud



→ lk348

Geberit Selnova Square kätepesuvalamud



→ lk348

Geberit Selnova Square kätepesuvalamud
asümmeetrilise ülevooluga



→ lk349

Kätepesuvalamud

Geberit Selnova Square komplekt
kätepesuvalamud aluskapiga, üks uks



→ lk350

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamud



→ lk353

Poolintegreeritavad valamud

Geberit Selnova poolintegreeritavad valamud



→ lk354

Integreeritavad valamud

Geberit Selnova Square Set integreeritavad valamud
koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit



→ lk360

Geberit Selnova Square integreeritavad valamud



→ lk360

Valamujalad

**Geberit Selnova
valamujalg**



→ Ik364

**Geberit Selnova
Square valamujalg**



→ Ik365

**Geberit Selnova
valamu pooljalg**



→ Ik366

**Geberit Selnova
Square valamu
pooljalg kätepesu-
lamule**



→ Ik366

Selnova Comfort

Nurk-vala- mud

**Geberit Selnova
Comfort valamu,
barjäärivaba**



→ Ik363

Valamujalad

**Geberit Selnova
Comfort Square
valamu, barjäärivaba**



→ Ik364

Selnova Compact

Valamud

**Geberit Selnova
Compact valamu**



→ Ik313

**Geberit Selnova
Compact
kätepesuvalamu**



→ Ik351

**Geberit Selnova
Compact kätepe-
suvalamu väikse
väljaulatusega**



→ Ik351

**Geberit Selnova
Compact kätepesu-
valamu lühendatud
väljaulatuvus, hoius-
tamispinnaga**



→ Ik352

**Geberit Selnova
Compact kätepesu-
valamu lühendatud
väljaulatuvus, hoius-
tamispinnaga**



→ Ik352

Poolinteg- reeritavad valamud

**Geberit Selnova
Compact nurk-käte-
pesuvalamu**



→ Ik354

Nurk-valamud

**Geberit Selnova
Compact nurkvalamu**



→ Ik363

Valamujalad

**Geberit Selnova
Compact valamu
pooljalg kätepesu-
lamule**



→ Ik366



Smyle

Valamud

Geberit Smyle Square valamu



→ lk311

Topeltvalamud

Geberit Smyle Square topeltvalamu



→ lk315

Kätepesuvalamud

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu



→ lk346

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga



→ lk347

Valamujalad

Geberit Smyle valamu pooljalg



→ lk365

VariForm

Pinnapealsed valamud

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar



→ lk338

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar, segistiavaga



→ lk339

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne



→ lk339

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga



→ lk340

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline



→ lk340

Pinnapealsed valamud

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline, segistiavaga



→ lk341

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline



→ lk341

Kätepesuvalamud

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga



→ lk342

Poolintegreeritavad valamud

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ümar



→ lk355

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ristkülikukujuline



→ lk355

Integreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar



→ lk356

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar, segistiavaga



→ lk356

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne



→ lk357

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne, segistiavaga



→ lk357

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline



→ lk358

Integreeritavad valamud

Geberit VariForm
integreeritav valamu
elliptiline, segistiava-
ga



→ lk358

Geberit VariForm
integreeritav valamu
riskülikukujuline



→ lk359

Geberit VariForm
integreeritav valamu
riskülikukujuline,
segistiavaga



→ lk359

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm
süvistatav valamu
ümar



→ lk361

Geberit VariForm
süvistatav valamu
ovaalne



→ lk361

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm
süvistatav valamu
elliptiline



→ lk362

Geberit VariForm
süvistatav valamu
riskülikukujuline



→ lk362



Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamud ja vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

				Valamud					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Äraviik horisontaalne									
Ilma segistiavata				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Segistiavaga				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Kahe segistiavaga								505.049.00.1	
Ilma segistiavata, riulipind paremal						505.042.00.1			
Segistiavaga, riulipind paremal						505.039.00.1			
Ilma segistiavata, riulipind vasakul						505.044.00.1			
Segistiavaga, riulipind vasakul						505.043.00.1			
Äraviik vertikaalne									
Ilma segistiavata				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Segistiavaga				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Kahe segistiavaga								505.022.01.5	
Kahe sahtliga	Ühe sahtliga		Alates lk	→ lk 304	→ lk 304	→ lk 304	→ lk 304	→ lk 304	
Laius 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	valge	→ lk 388	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Valge matt	→ lk 388	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	laava	→ lk 388	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	liivahall	→ lk 388	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Tamm	→ lk 388	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Pähklipuu	→ lk 388	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	beežikashall	→ lk 388	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Must matt	→ lk 388	✓					
Laius 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	valge	→ lk 388		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Valge matt	→ lk 388		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	laava	→ lk 388		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	liivahall	→ lk 388		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Tamm	→ lk 388		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Pähklipuu	→ lk 388		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	beežikashall	→ lk 388		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Must matt	→ lk 388		✓				
Laius 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	valge	→ lk 388			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Valge matt	→ lk 388			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	laava	→ lk 388			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	liivahall	→ lk 388			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Tamm	→ lk 388			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Pähklipuu	→ lk 388			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	beežikashall	→ lk 388			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Must matt	→ lk 388			✓			
Laius 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	valge	→ lk 388				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Valge matt	→ lk 388				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	laava	→ lk 388				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	liivahall	→ lk 388				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	Tamm	→ lk 388				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	Pähklipuu	→ lk 388				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	beežikashall	→ lk 388				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Must matt	→ lk 388				✓		
Laius 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	valge	→ lk 388					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Valge matt	→ lk 388					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	laava	→ lk 388					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	liivahall	→ lk 388					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Tamm	→ lk 388					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Pähklipuu	→ lk 388					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	beežikashall	→ lk 388					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Must matt	→ lk 388					✓	

Mööbelvalamud								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
→ lk 319	→ lk 319	→ lk 319	→ lk 319	→ lk 319		→ lk 477	→ lk 639	→ lk 478
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
		✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
			✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	
				✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	



Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024


					Valamud					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Äraviik horisontaalne										
Ilma segistiavata					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Segistiavaga					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Kahe segistiavaga									505.049.00.1	
Ilma segistiavata, riulipind paremal							505.042.00.1			
Segistiavaga, riulipind paremal							505.039.00.1			
Ilma segistiavata, riulipind vasakul							505.044.00.1			
Segistiavaga, riulipind vasakul							505.043.00.1			
Äraviik vertikaalne										
Ilma segistiavata					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Segistiavaga					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Kahe segistiavaga									505.022.01.5	
Valamusegidist ¹⁾										
116.464.21.1		Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	Läikivkroomitud	→ lk 518	✓ ²⁾ ✓	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.464.14.1			Must matt	→ lk 518	✓ ²⁾ ✓	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.21.1		Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	Läikivkroomitud	→ lk 519	✓ ²⁾ ✓	✓	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.14.1			Must matt	→ lk 519	✓ ²⁾ ✓	✓	✓	✓	✓ ³⁾	

✓ Ühilduv

¹⁾ Segistiavata valamule; vaja on sobivat Geberit Duofix elementi
²⁾ Valamusegisti ühildub ainult siis, kui vannitoamööblit ei kasutata.
³⁾ Ühildub ainult 1 valamusegisti kasutamisel.

Sortimendi ülevaade – Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

	Valamud aluskapiga		Valamud	
	Ülevooluavata			
	Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele
				
Valamuühendus paigutatav				
152.051.01.1 Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne		✓	✓ ¹⁾	
Valamuühendus pole paigutatav				
152.089.01.1 Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne		✓	✓	
151.019.01.1 Kraanikausi äravool sifooni, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule			✓	✓

✓ Ühilduv

¹⁾ Lisaks tellida: 245.900.20.1

Mööbelvalamud								
60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm				
505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1				
505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1				
		505.007.00.1						
		505.008.00.1						
		505.009.00.1						
		505.013.00.1						
505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5				
505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5				
						Peegekapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegekapid, pinnapealne paigaldus
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Sortimendi ülevaade – Geberit Acanto valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Kätepesuvalamud			
					40 cm	45 cm		
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav						500.636.01.2		
Valge, segistiavata, ülevool nähtav								
Valge, segistiava paremal, ülevooluta					500.635.01.2			
Valge, segistiavata, ülevooluta								
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevool nähtav								
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevooluta								
								
					→ lk 344	→ lk 343		
Valamu laius 40 cm								
Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	503.001.01.1		valge	→ lk 376	✓			
	503.001.01.2		valge matt	→ lk 376	✓			
	503.001.01.3		valge klaas	→ lk 376	✓			
	503.001.JH.1		Tamm	→ lk 376	✓			
	503.001.JK.1		laava matt	→ lk 376	✓			
	503.001.JK.2		laava klaas	→ lk 376	✓			
	503.001.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 376	✓			
Valamu laius 45 cm								
Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga	503.002.01.1		valge	→ lk 377		✓		
	503.002.01.2		valge matt	→ lk 377		✓		
	503.002.01.3		valge klaas	→ lk 377		✓		
	503.002.JH.1		Tamm	→ lk 377		✓		
	503.002.JK.1		laava matt	→ lk 377		✓		
	503.002.JK.2		laava klaas	→ lk 377		✓		
	503.002.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 377		✓		
Valamu laius 60 cm								
Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga	503.003.01.1		valge	→ lk 390				
	503.003.01.2		valge matt	→ lk 390				
	503.003.01.3		valge klaas	→ lk 390				
	503.003.JH.1		Tamm	→ lk 390				
	503.003.JK.1		laava matt	→ lk 390				
	503.003.JK.2		laava klaas	→ lk 390				
	503.003.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 390				
Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus	503.008.01.1		valge	→ lk 392				
	503.008.01.2		valge matt	→ lk 392				
	503.008.01.3		valge klaas	→ lk 392				
	503.008.JH.1		Tamm	→ lk 392				
	503.008.JK.1		laava matt	→ lk 392				
	503.008.JK.2		laava klaas	→ lk 392				
	503.008.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 392				
Valamu laius 75 cm								
Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga	503.004.01.1		valge	→ lk 390				
	503.004.01.2		valge matt	→ lk 390				
	503.004.01.3		valge klaas	→ lk 390				
	503.004.JH.1		Tamm	→ lk 390				
	503.004.JK.1		laava matt	→ lk 390				
	503.004.JK.2		laava klaas	→ lk 390				
	503.004.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 390				
Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus	503.009.01.1		valge	→ lk 392				
	503.009.01.2		valge matt	→ lk 392				
	503.009.01.3		valge klaas	→ lk 392				
	503.009.JH.1		Tamm	→ lk 392				
	503.009.JK.1		laava matt	→ lk 392				
	503.009.JK.2		laava klaas	→ lk 392				
	503.009.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 392				

Valamud				Valamud, väikse väljaulatusega		Topeltvalamud
60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓



Ülevooluavata		Topeltvalamu alusapiga	
Kahele valamupealsele segistile	Seinapealsetele segistitele	Ülevooluavaga	
Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele		
		✓	✓ ¹⁾
		✓	✓
✓	✓		

Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Kätepesuvalamud			Valamud		
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Valge, segistiava paremal, ülevooluta	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Valge matt, segistiava paremal, ülevooluta	501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Valge, segistiavata, ülevooluta	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Valge, segistiava vasakul, ülevooluta	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Valge matt, segistiava vasakul, ülevooluta	501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Valge, segistiava keskel, ülevooluta				124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Valge, segistiavata, ülevool nähtav				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevool nähtav						
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevooluta						
						
	→ lk 344	→ lk 345	→ lk 346	→ lk 308	→ lk 308	

Aluskapi ja valamu installeerimiseks on vaja Geberit valamuühendust, ruumisäästumudel. Vt sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel

Aluskapid kätepesuvalamule

Valamu laius 38 cm

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	502.300.01.1		valge	→ lk 378	✓					
	502.300.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 378	✓					
	502.300.01.3		Valge/matt	→ lk 378	✓					
	502.300.JK.1		laava	→ lk 378	✓					
	502.300.JL.1		liivahall	→ lk 378	✓					
	502.300.JH.1		Tamm	→ lk 378	✓					
	502.300.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 378	✓					
	502.301.01.1		valge	→ lk 378	✓					
	502.301.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 378	✓					
	502.301.01.3		Valge/matt	→ lk 378	✓					
	502.301.JK.1		laava	→ lk 378	✓					
	502.301.JL.1		liivahall	→ lk 378	✓					
	502.301.JH.1		Tamm	→ lk 378	✓					
	502.301.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 378	✓					

Valamu laius 53 cm

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga	502.302.01.1		valge	→ lk 379		✓	✓			
	502.302.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 379		✓	✓			
	502.302.01.3		Valge/matt	→ lk 379		✓	✓			
	502.302.JK.1		laava	→ lk 379		✓	✓			
	502.302.JL.1		liivahall	→ lk 379		✓	✓			
	502.302.JH.1		Tamm	→ lk 379		✓	✓			
	502.302.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 379		✓	✓			

Aluskapid valamule

Valamu laius 60 cm

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.310.01.1		valge	→ lk 394				✓		
	502.310.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 394				✓		
	502.310.01.3		Valge/matt	→ lk 394				✓		
	502.310.JK.1		laava	→ lk 394				✓		
	502.310.JL.1		liivahall	→ lk 394				✓		
	502.310.JH.1		Tamm	→ lk 394				✓		
	502.310.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394				✓		

Soovituslik jaehind € ilma KM

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Geberit Eesti, Seis. Jaanuar 2024

					Kätepesuvalamud			Valamud		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Valamu laius 75 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.311.01.1		valge	→ lk 394					✓	
	502.311.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 394					✓	
	502.311.01.3		Valge/matt	→ lk 394					✓	
	502.311.JK.1		laava	→ lk 394					✓	
	502.311.JL.1		liivahall	→ lk 394					✓	
	502.311.JH.1		Tamm	→ lk 394					✓	
	502.311.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394					✓	
Valamu laius 90 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.312.01.1		valge	→ lk 394						
	502.312.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 394						
	502.312.01.3		Valge/matt	→ lk 394						
	502.312.JK.1		laava	→ lk 394						
	502.312.JL.1		liivahall	→ lk 394						
	502.312.JH.1		Tamm	→ lk 394						
	502.312.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394						
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.313.01.1		valge	→ lk 395						
	502.313.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 395						
	502.313.01.3		Valge/matt	→ lk 395						
	502.313.JK.1		laava	→ lk 395						
	502.313.JL.1		liivahall	→ lk 395						
	502.313.JH.1		Tamm	→ lk 395						
	502.313.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 395						
Valamu laius 60 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.303.01.1		valge	→ lk 396					✓	
	502.303.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 396					✓	
	502.303.01.3		Valge/matt	→ lk 396					✓	
	502.303.JK.1		laava	→ lk 396					✓	
	502.303.JL.1		liivahall	→ lk 396					✓	
	502.303.JH.1		Tamm	→ lk 396					✓	
	502.303.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 396					✓	
Valamu laius 75 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.304.01.1		valge	→ lk 396						✓
	502.304.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 396						✓
	502.304.01.3		Valge/matt	→ lk 396						✓
	502.304.JK.1		laava	→ lk 396						✓
	502.304.JL.1		liivahall	→ lk 396						✓
	502.304.JH.1		Tamm	→ lk 396						✓
	502.304.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 396						✓
Valamu laius 90 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.305.01.1		valge	→ lk 396						
	502.305.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 396						
	502.305.01.3		Valge/matt	→ lk 396						
	502.305.JK.1		laava	→ lk 396						
	502.305.JL.1		liivahall	→ lk 396						
	502.305.JH.1		Tamm	→ lk 396						
	502.305.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 396						

Valamud		Topeltvala- mud	Valamud hoiustamispinna		Valamud, väikse väljaulatusega		Valamud, kitsas serv			
90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
	✓									✓
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
			✓					✓		
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	
✓				✓					✓	






Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Kätepesuvalamud			Valamud		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.306.01.1		valge	→ lk 397						
	502.306.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 397						
	502.306.01.3		Valge/matt	→ lk 397						
	502.306.JK.1		laava	→ lk 397						
	502.306.JL.1		liivahall	→ lk 397						
	502.306.JH.1		Tamm	→ lk 397						
	502.306.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 397						
Valamu laius 60 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.307.01.1		valge	→ lk 398						
	502.307.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 398						
	502.307.01.3		Valge/matt	→ lk 398						
	502.307.JK.1		laava	→ lk 398						
	502.307.JL.1		liivahall	→ lk 398						
	502.307.JH.1		Tamm	→ lk 398						
	502.307.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 398						
Valamu laius 75 cm										
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.308.01.1		valge	→ lk 398						
	502.308.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 398						
	502.308.01.3		Valge/matt	→ lk 398						
	502.308.JK.1		laava	→ lk 398						
	502.308.JL.1		liivahall	→ lk 398						
	502.308.JH.1		Tamm	→ lk 398						
	502.308.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 398						
Aluskapid topeltvalamule										
Valamu laius 120 cm										
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	502.314.01.1		valge	→ lk 404						
	502.314.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 404						
	502.314.01.3		Valge/matt	→ lk 404						
	502.314.JK.1		laava	→ lk 404						
	502.314.JL.1		liivahall	→ lk 404						
	502.314.JH.1		Tamm	→ lk 404						
	502.314.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 404						
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga	502.309.01.1		valge	→ lk 405						
	502.309.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 405						
	502.309.01.3		Valge/matt	→ lk 405						
	502.309.JK.1		laava	→ lk 405						
	502.309.JL.1		liivahall	→ lk 405						
	502.309.JH.1		Tamm	→ lk 405						
	502.309.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 405						

✓ Ühilduv







Sortimendi ülevaade – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

		Valamud aluskapiga						
		Ülevooluavaga			Ülevooluavata			
		Valamupealsele segistile	Kahele valamupealsele segistile	Seinapealsetele segistile	Valamupealsele segistile	Kahele valamupealsele segistile	Seinapealsetele segistile	
D, ø / välisläbimõõt (mm)								
Valamuühendus paigutatav								
152.049.21.1 Geberit Clou valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega			32 mm					
152.072.21.1 Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega			32 mm	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
152.073.21.1 Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välis-ventiili korgiga			32 mm	✓	✓	✓		
Valamuühendus pole paigutatav								
152.084.21.1 Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega			32 mm					
152.091.21.1 Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega			32 mm			✓	✓	✓

✓ Ühilduv

¹⁾ Lisaks tellida: 245.900.20.1

Topeltvalamu aluskapiga				Mööbelvalamud aluskapiga			
Ülevooluavaga		Ülevooluavata					
Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsetele segistitele	Seinapealsetele segistitele	Valamupealsele segistile	Kahele valamupealsele segistile	Seinapealsetele segistitele	
							
				✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
✓	✓ ¹⁾						
✓	✓						
				✓	✓	✓	
		✓	✓				



Sortimendi ülevaade – Geberit Smyle'i valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Kätepesuvalamud			
					Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asüm- meetrilise ülevooluga	Geberit Smyle Square kätepesuvalamu		
					45 cm	50 cm		
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav					500.222.01.1	500.256.01.1		
Valge, segistiavata, ülevool nähtav								
Valge, segistiava vasakul ja paremal, ülevool nähtav								
								
				Valamu laius	→ lk 347	→ lk 346		
Aluskapid kätepesuvalamule								
Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	500.350.00.1		45 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 380	✓		
	500.350.JK.1			Laava, ukse hinged paremal		✓		
	500.350.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal		✓		
	500.350.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal		✓		
	500.351.00.1			Valge, ukse hinged vasakul		✓		
	500.351.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul		✓		
	500.351.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul		✓		
	500.351.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul		✓		
	500.363.00.1			50 cm		Valge, ukse hinged paremal		
	500.363.JK.1	Laava, ukse hinged paremal				✓		
	500.363.JL.1	Liivahall, ukse hinged paremal				✓		
	500.363.JR.1	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal				✓		
	500.364.00.1	Valge, ukse hinged vasakul				✓		
	500.364.JK.1	Laava, ukse hinged vasakul				✓		
	500.364.JL.1	Liivahall, ukse hinged vasakul				✓		
	500.364.JR.1	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul			✓			
Aluskapid valamule								
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega	500.365.00.1		55 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 399			
	500.365.JK.1			Laava, ukse hinged paremal				
	500.365.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal				
	500.365.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal				
	500.366.00.1			Valge, ukse hinged vasakul				
	500.366.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul				
	500.366.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul				
	500.366.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul				
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga	500.352.00.1		60 cm	valge	→ lk 400			
	500.352.JK.1			laava				
	500.352.JL.1			liivahall				
	500.352.JR.1			Pähklipuu hickory				
	500.353.00.1		75 cm	valge				
	500.353.JK.1			laava				
	500.353.JL.1			liivahall				
	500.353.JR.1			Pähklipuu hickory				
	500.354.00.1		90 cm	valge				
	500.354.JK.1			laava				
	500.354.JL.1			liivahall				
	500.354.JR.1			Pähklipuu hickory				
	500.355.00.1		120 cm	valge				
	500.355.JK.1			laava				
	500.355.JL.1			liivahall				
	500.355.JR.1			Pähklipuu hickory				
Aluskapid topeltvalamule								
Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	500.356.00.1		120 cm	valge	→ lk 406			
	500.356.JK.1			laava				
	500.356.JL.1			liivahall				
	500.356.JR.1			Pähklipuu hickory				

✓ Ühilduv




✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit VariFormi valamud ja valamu aluskapid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Geberit VariForm pinnapealne valamü ümar	Geberit VariForm pinnapealne valamü ümar, segistiavaga	Geberit VariForm pinnapealne valamü ovaalne	
					Välisläbimõõt 40 cm	Välisläbimõõt 45 cm	Laius 55 cm	
Valge, segistiavata, ülevooluta					500.768.01.2		500.771.01.2	
Valge, segistiava keskel, ülevool nähtav						500.769.01.2		
Valge, segistiava keskel, ülevooluta						500.770.01.2		
								
					→ lk 338	→ lk 339	→ lk 339	
Laius 75 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.159.00.1		valge	→ lk 407	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		laava	→ lk 407	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 407	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Tamm	→ lk 407	✓	✓	✓	
Laius 90 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.165.00.1		valge	→ lk 407	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		laava	→ lk 407	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 407	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Tamm	→ lk 407	✓	✓	✓	
Laius 120 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.171.00.1		valge	→ lk 408	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		laava	→ lk 408	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 408	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Tamm	→ lk 408	✓	✓	✓	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.183.00.1		valge	→ lk 409	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		laava	→ lk 409	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 409	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Tamm	→ lk 409	✓	✓	✓	
Laius 135 cm								
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.177.00.1		valge	→ lk 408	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		laava	→ lk 408	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 408	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Tamm	→ lk 408	✓	✓	✓	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.189.00.1		valge	→ lk 409	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		laava	→ lk 409	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 409	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Tamm	→ lk 409	✓	✓	✓	
✓ Ühilduv								

Geberit ONE valamü äraaviik horisontaalne



click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraaviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Vastab KRINKO soovustele

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Üle- vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kinnitus- punktid	EUR/St.
B / laius: 60 cm														
505.033.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma		57,9		60	14	48	37	37	2	605,88
505.034.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	605,88
B / laius: 75 cm														
505.035.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma		72,5		75	14	48	37	37	2	803,45
505.036.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	803,45
B / laius: 90 cm														
505.037.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	968,09
505.038.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	968,09
B / laius: 105 cm														
505.045.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1076,75
505.046.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1076,75
B / laius: 120 cm														
505.047.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1294,07
505.048.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1294,07
505.049.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1294,07

Kombineeritav koos


- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Mix & Match

Geberit ONE valamu äraviik horisontaalne, hoiustamispind paremal

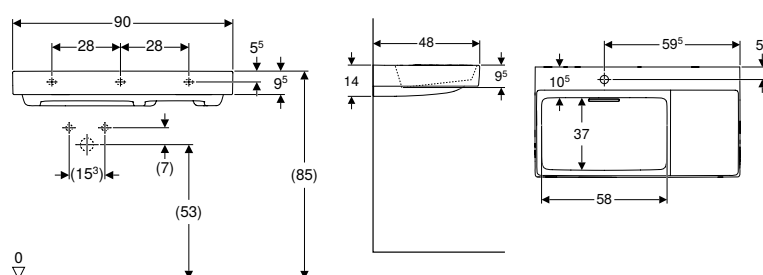

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segis- tiava	Üle- vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnitus- punktid	Hoiusta- mispind	EUR/St.
B / laius: 90 cm															
505.042.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	28	87,1	30,5		90	14	48	37	3	Paremal	1020,77
505.039.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Vasakul	Ilma	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Paremal	1020,77

Kombineeritav koos


- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Mix & Match

Geberit ONE valamu väljastus horisontaalne, hoiustamispind vasakul

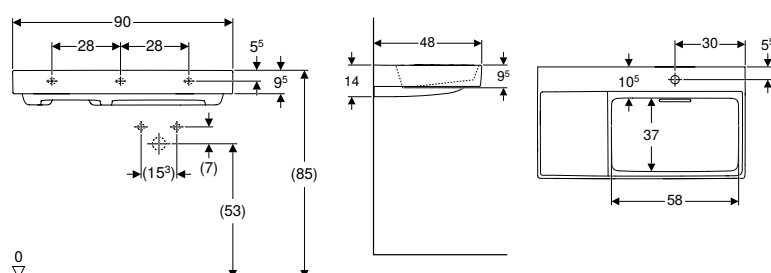

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segis- tiava	Üle- vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnitus- punktid	Hoiusta- mispind	EUR/St.
B / laius: 90 cm															
505.043.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Paremal	Ilma	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Vasakul	1020,77
505.044.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vasakul	1020,77

Kombineeritav koos


- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Mix & Match

Geberit ONE valamü äraaviik vertikaalne

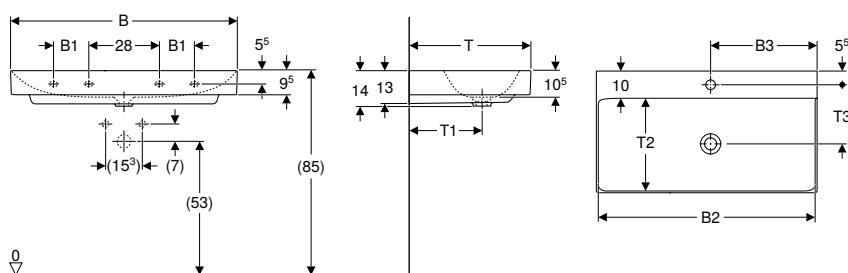

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamu

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraaviik vertikaalne

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Üle- vool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kinnitus- punktid	EUR/St.
B / laius: 60 cm															
505.021.01.1	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	58,5	30		60	14	48	29	37		2	364,02
505.020.01.1	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	58,5	30		60	14	48	29	37	23,5	2	364,02
B / laius: 75 cm															
505.021.01.2	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	73,5	37,5		75	14	48	29	37		2	546,05
505.020.01.2	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	73,5	45		75	14	48	29	37	23,5	2	546,05
B / laius: 90 cm															
505.021.01.3	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	694,95
505.020.01.3	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	694,95
B / laius: 105 cm															
505.021.01.4	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	794,23
505.020.01.4	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	794,23
B / laius: 120 cm															
505.021.01.5	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	992,78
505.020.01.5	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	992,78
505.022.01.5	valge / KeraTect	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	992,78

Täiendavalt tellida

- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384

Tarvikud




- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraaviiguga valamule → lk 526
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraaviik vertikaalne → lk 529
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrarenduse ja ventiilikattega, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraaviik vertikaalne → lk 532



- Aluskapiga valamü installamiseks on vajalik Geberit valamüühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamüühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamü tarvikud

Mix & Match

Geberit Acanto valamu


[click & scan](#)

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm															
500.620.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	222,52
B / laius: 120 cm															
501.880.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	117		119	17	15,5	13	48	12			691,47
501.880.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	117		119	17	15,5	13	48	12			691,47
501.880.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Nähtav	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	691,47
501.880.00.5 *	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	691,47

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 390

Tarvikud

- Geberit valamü äravool, äravii horisontaalne → lk 527
- Geberit valamü äravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamü äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakenusega → lk 530
- Geberit valamü äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529




- Aluskapiga valamü installeerimiseks on vajalik Geberit valamüühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamüühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamü tarvikud



Mix & Match

Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga

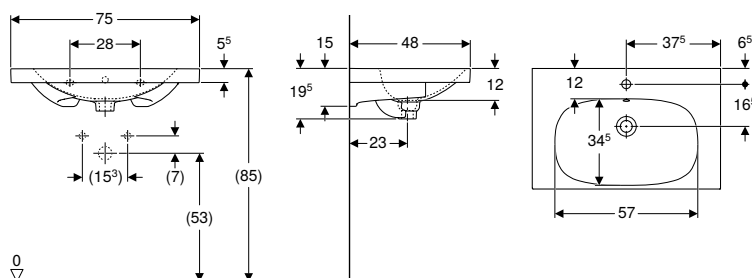

click & scan

Tehniline info

Materjal Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 75 cm								
500.622.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	74	19,5	48,2	404,56
B / laius: 90 cm								
500.623.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	89	16,5	48,2	556,28
500.624.01.2	valge	Jah	Ilma	Nähtav	89	16,5	48,2	556,28


Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga → lk 390

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamüäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529

Geberit Acanto valamu lühendatud väljaulatuvus

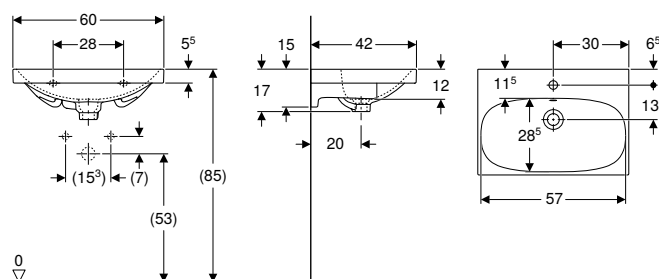

click & scan

Tehniline info

Materjal Sanitaarkeraamika

Omadused

- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm							
500.631.01.2	valge	Keskel	Nähtav	59,5	17	42	244,78

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 392

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamüäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529




- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamüühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamüühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud



Mix & Match

Geberit iConi valamu

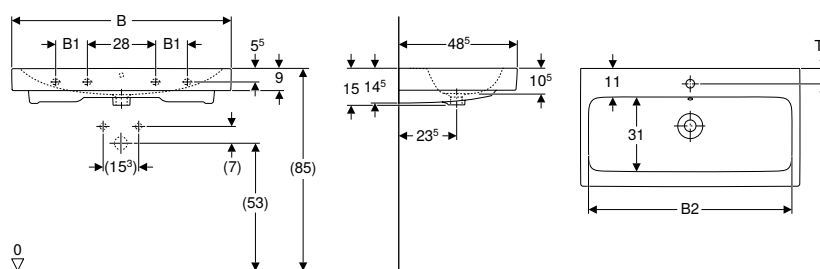

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
B / laius: 60 cm												
124060000	valge	Jah	Keskel	Nähtav	54,5	59,5	59,5	15	48,5	6	2	221,86
124062000	valge	Jah	Keskel	Ilma	54,5	59,5	59,5	15	48,5	6	2	255,88
124063000	valge	Jah	Ilma	Nähtav	54,5	59,5	59,5	15	48,5		2	255,88
124061000	valge	Jah	Ilma	Ilma	54,5	59,5	59,5	15	48,5		2	255,88
B / laius: 75 cm												
124075000	valge	Jah	Keskel	Nähtav	69	74	74	15	48,5	6	2	404,47
124078000	valge	Jah	Ilma	Nähtav	69	74	74	15	48,5		2	432,20
B / laius: 90 cm												
124090000	valge	Jah	Keskel	Nähtav	13	84	89	15	48,5	6	4	555,74
124093000	valge	Jah	Ilma	Nähtav	13	84	89	15	48,5		4	589,71
502.924.00.1	valge		Vasakul ja paremal	Nähtav	13	84	89	16	48,5	6,5	4	613,86
B / laius: 120 cm												
124020000	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Nähtav	28	114,5	119	16	48,5	6	4	707,86
124025000	valge	Jah	Ilma	Nähtav	28	114,5	119	16	48,5		4	734,73

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 394
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 396

Tarvikud


- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamuaravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikatttega → lk 529



- Aluskapiga valamu installamiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamühendused ruumisäästumudel või online-kataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit iCon Light valamu

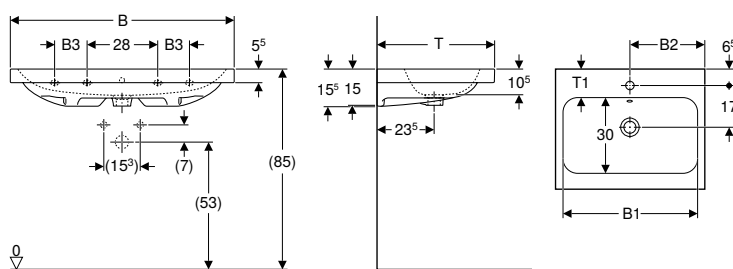

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealisind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
B / laius: 60 cm													
501.834.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
501.834.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
501.834.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
501.834.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	54	30		59,2	15,5	48	11	2	216,44
B / laius: 75 cm													
501.835.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
501.835.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
501.835.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
501.835.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	68	37,5		74	15,5	48	11	2	394,70
B / laius: 90 cm													
501.836.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
501.836.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
501.836.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
501.836.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	542,27
B / laius: 120 cm													
501.837.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62
501.837.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62
501.837.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Nähtav	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62
501.837.00.5 *	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	690,62

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 394
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 396

Tarvikud


- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakenusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel või online-kataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga

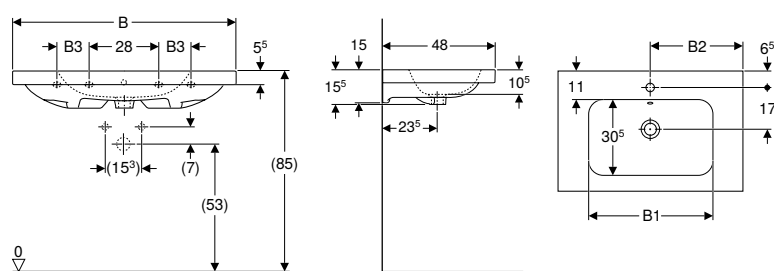

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispid	Mix & Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
B / laius: 75 cm											
501.839.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	52	37,5	74	15,5	48	2	445,56
501.839.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	52	37,5	74	15,5	48	2	445,56
501.839.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	52	37,5	74	15,5	48	2	445,56
501.839.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	52	37,5	74	15,5	48	2	445,56
B / laius: 90 cm											
501.840.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	54	45	13	88,8	16	48	610,11
501.840.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	54	45	13	88,8	16	48	610,11
501.840.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	54	45	13	88,8	16	48	610,11
501.840.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	54	45	13	88,8	16	48	610,11

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 394
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 396


Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoostrukendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel või online-kataloog, valamu tarvikud

Geberit iCon Light valamu lühendatud väljaulatuvus

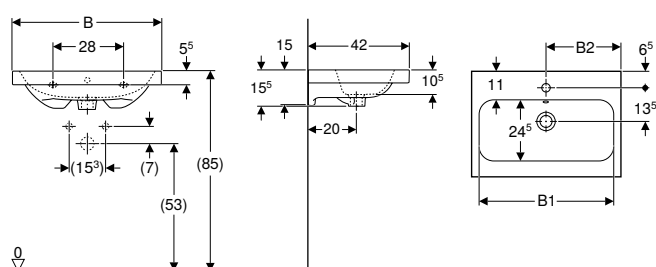

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Väikse väljaulatusega

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm									
501.841.00.1	valge	Keskel	Nähtav	54	30	60	15,5	42	240,19
501.841.00.3 *	valge	Ilma	Nähtav	54	30	60	15,5	42	240,19
501.841.00.5 *	valge	Keskel	Ilma	54	30	60	15,5	42	240,19
501.841.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	54	30	60	15,5	42	240,19

* Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 75 cm									
501.842.00.1	valge	Keskel	Nähtav	69	37,5	75	15,5	42	425,21
501.842.00.3 *	valge	Ilma	Nähtav	69	37,5	75	15,5	42	425,21
501.842.00.5 *	valge	Keskel	Ilma	69	37,5	75	15,5	42	425,21
501.842.00.7 *	valge	Ilma	Ilma	69	37,5	75	15,5	42	425,21

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus → lk 398


Tarvikud

- Geberit valamü äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamü äravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamü äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakenusega → lk 530
- Geberit valamü äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529



- Aluskapiga valamü installamiseks on vajalik Geberit valamüühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamüühendused ruumisäästumudel või online-kataloog, valamü tarvikud

Geberit Smyle Square valamü

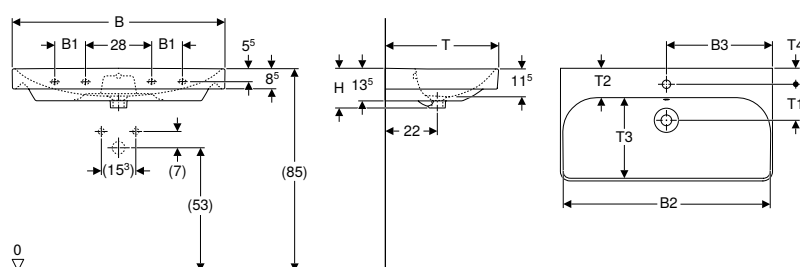

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Kinnitus- punktid	EUR/St.
B / laius: 55 cm															
500.259.01.1	valge	Keskel	Nähtav	51,8	27,5		53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	129,63
501.574.00.1	valge	Ilma	Nähtav	51,8			53,6	17	44		6,5	27,5		2	126,45
B / laius: 60 cm															
500.229.01.1	valge	Keskel	Nähtav	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	138,91
501.732.00.1 *	valge	Keskel	Ilma	56,8	30		58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	138,91
B / laius: 75 cm															
500.249.01.1	valge	Keskel	Nähtav	71,5	37,5		73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	231,48
500.249.00.2	valge	Ilma	Nähtav	71,5			73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	220,36
B / laius: 90 cm															
500.251.01.1	valge	Keskel	Nähtav	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	339,48
500.250.01.1	valge	Ilma	Nähtav	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	339,48
500.252.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	13	86,8	18,5	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	331,23
B / laius: 120 cm															
500.253.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	509,23
500.226.01.1	valge	Keskel	Nähtav	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	509,23
500.225.01.1	valge	Ilma	Nähtav	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	509,23

* Tellimuspõhine tootmine




Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega → lk 399
- Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 400
- Geberit Smyle valamü pooljalg → lk 365
- Geberit Selnova valamüjalg → lk 364
- Geberit Selnova Square valamüjalg → lk 365

Tarvikud

- Geberit valamü äravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamü äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamü äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528

Geberit Selnova valamu



click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamu

Omadused

- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1	B2	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	EUR/St.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	

B / laius: 55 cm

500.315.01.7	valge	Keskel	Nähtav	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	72,66
500.303.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	47,5	17,5	17,5	14,5	12	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	72,66
500.304.01.7	valge	Ilma	Nähtav	47,5		18	14,5	12	14,5	44	29			11,5	72,66
500.315.01.5 *	valge	Ilma	Ilma	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	69,14

B / laius: 60 cm

500.305.01.7	valge	Keskel	Nähtav	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	75,68
500.296.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	53,5	20	17,5	14,5	13	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	75,68
500.305.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	72,06
500.305.01.5 *	valge	Ilma	Nähtav	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	72,06

B / laius: 65 cm

500.297.01.7	valge	Keskel	Nähtav	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	96,85
500.298.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	58	22,5	18,5	15	13,5	15	50	35	7,5	13,5	12	96,85
500.297.01.2 *	valge	Ilma	Nähtav	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	92,22

* Tellimus põhine tootmine




Kombineeritav koos

- Geberit Selnova valamu pooljalga → lk 366
- Geberit Selnova valamujalg → lk 364

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Geberit Selnova Square valamu



click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamu

Omadused

- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1	B2	Aluskaapi laius	H	H1	H2	T	T1	T2	EUR/St.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	

B / laius: 55 cm

500.290.01.4 *	valge	Ilma	Ilma	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	97,37
500.291.01.7	valge	Ilma	Nähtav	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	78,71
500.290.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	74,90
500.290.01.7	valge	Keskel	Nähtav	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	78,71

* Tellimus põhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm													
500.300.01.4 *	valge		Ilma Nähtav	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	77,82
502.792.00.7 *	valge		Ilma Ilma	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	77,82
500.300.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	77,82
500.300.01.7	valge	Keskel	Nähtav	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	81,72
B / laius: 65 cm													
500.299.01.2 *	valge		Ilma Nähtav	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	100,85
500.299.01.4 *	valge		Ilma Ilma	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	100,85
500.299.01.5	valge	Keskel	Nähtav	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	105,94

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova valamujalg → lk 364
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 366


Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527



- Geberit Selnova Square põrandapealne samm asinult valamutele 55–60 cm
- Geberit Selnova põrandapealne samm asinult valamule 65 cm

Geberit Selnova Compact valamu

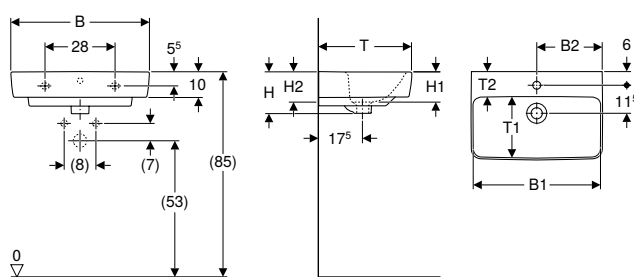

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav

Tarnekomplekt

- Valamu

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
501.893.00.7	valge		Ilma Ilma		32,5	59,7							111,61
501.891.00.7	valge	Keskel	Ilma		32,5	59,7							111,61
B / laius: 55 cm													
501.509.00.7	valge	Keskel	Nähtav	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	84,37
B / laius: 60 cm													
501.511.00.7	valge	Keskel	Nähtav	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	90,75
B / laius: 65 cm													
501.892.00.7	valge		Ilma Nähtav	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	108,91
501.890.00.7	valge	Keskel	Nähtav	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	108,91

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, ühe uksega → lk 401
- Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, kahe uksega → lk 402
- Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule → lk 366



Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Topeltvalamud

Mix & Match

Geberit Acanto topeltvalamu



click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 120 cm							
500.627.01.2	valge	Jah	Keskel	Nähtav	17	48	863,07
500.628.01.2	valge	Jah	Ilma	Nähtav	17	48	863,07

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga → lk 403

Tarvikud



- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit Acanto valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit iCon topeltvalamu

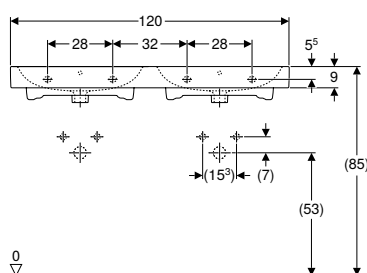

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 120 cm							
124120000	valge	Jah	Keskel	Nähtav	16	48,5	878,82

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 404
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 405

Tarvikud


- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel või online-kataloog, valamu tarvikud

Mix & Match

Geberit iCon Light topeltvalamu

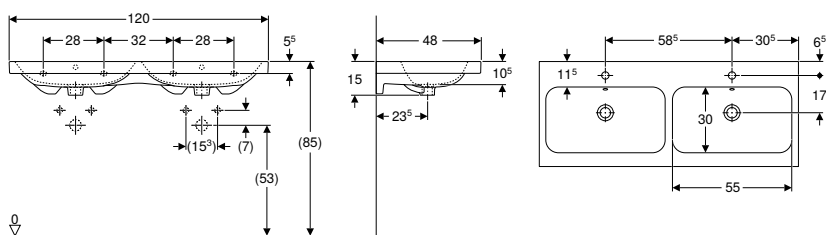
[click & scan](#)

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 120 cm								
501.838.00.1	valge	Jah	Keskel	Nähtav	118,4	15	48	857,44
501.838.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Nähtav	118,4	15	48	857,44
501.838.00.5 *	valge	Jah	Keskel	Ilma	118,4	15	48	857,44
501.838.00.7 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	118,4	15	48	857,44

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 404
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 405


Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamuäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakenusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamuühendused ruumisäästumudel või online-kataloog, valamu tarvikud

Geberit Smyle Square topeltvalamu

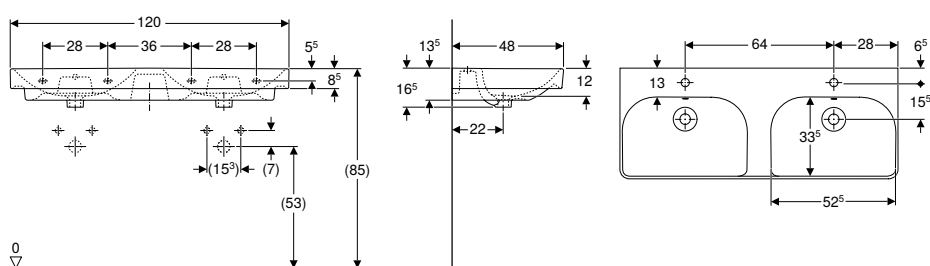
[click & scan](#)

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 120 cm							
500.223.01.1	valge	Keskel	Nähtav	118,4	16,5	48	617,21

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 406
- Geberit Smyle valamu pooljal → lk 365




Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Mööbelvalamud

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Hoiustamispaik	EUR/St.
B / laius: 60 cm											
505.001.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	49		60	13	48	Mõlemapoolne	642,10
505.002.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	49	30	60	13	48	Mõlemapoolne	642,10
B / laius: 75 cm											
505.003.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		75	13	48	Mõlemapoolne	839,67
505.004.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	37	75	13	48	Mõlemapoolne	839,67
B / laius: 90 cm											
505.005.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		90	13	48	Mõlemapoolne	1004,30
505.006.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	45	90	13	48	Mõlemapoolne	1004,30
B / laius: 105 cm											
505.014.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		105	13	48	Mõlemapoolne	1112,97
505.015.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	52	105	13	48	Mõlemapoolne	1112,97
B / laius: 120 cm											
505.016.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	55,5		120	13	48	Mõlemapoolne	1330,30
505.017.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Keskel	Ilma	55,5	59,5	120	13	48	Mõlemapoolne	1330,30

Kombineeritav koos




- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispidin paremal


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Paigaldatakse valamud aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Segistiava Match	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Hoiustamispidin	EUR/St.
B / laius: 90 cm											
505.008.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	54,5	33	90	13,1	48	Paremal	1053,70
505.007.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Vasakul	Ilma	54,5	57	90	13,1	48	Paremal	1053,70

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384




Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367



Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispidin vasakul



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks valamu aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Kitsas serv
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Hoiustamispidin	EUR/St.
B / laius: 90 cm												
505.009.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Paremal	Ilma	54,5	33	33	90	13,1	48	Vasakul	1053,70
505.013.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Jah	Ilma	Ilma	54,5		33	90	13,1	48	Vasakul	1053,70

Kombineeritav koos




- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Mix & Match

Geberit ONE mööbelvalamu, äravool vertikaalne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldatavale valamule aluskappidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Kitsas serv

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Hoiustamispind	EUR/St.
B / laius: 60 cm											
505.011.01.1	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	50,5	30	60	14	48	Mõlemapoolne	397,11
505.010.01.1	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	50,5	30	60	14	48	Mõlemapoolne	397,11
B / laius: 75 cm											
505.011.01.2	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	55	37,5	75	14	48	Mõlemapoolne	579,15
505.010.01.2	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	55	37,5	75	14	48	Mõlemapoolne	579,15
B / laius: 90 cm											
505.011.01.3	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	55	45	90	14	48	Mõlemapoolne	728,05
505.010.01.3	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	55	45	90	14	48	Mõlemapoolne	728,05
B / laius: 105 cm											
505.011.01.4	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	55	52,5	105	14	48	Mõlemapoolne	827,33
505.010.01.4	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	55	52,5	105	14	48	Mõlemapoolne	827,33
B / laius: 120 cm											
505.011.01.5	valge / KeraTect	Jah	Ilma	Ilma	60	60	120	14	48	Mõlemapoolne	1025,88
505.010.01.5	valge / KeraTect	Jah	Keskel	Ilma	60	60	120	14	48	Mõlemapoolne	1025,88

Täiendavalt tellida

- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384

Tarvikud




- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 526
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 529
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 532



- Aluskapiga valamule installamiseks on vajalik Geberit valamuleühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuleühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamule tarvikud

Mix & Match

Geberit iCon mööbelvalamu



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldatavale valamule aluskappidele

Omadused

- Kitsas serv

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm											
501.843.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	49	30	60	13	48	6,5	252,85
501.843.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	49	30	60	13	48		252,85
B / laius: 75 cm											
501.844.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	49	37,5	75	13	48	6,5	442,43
501.844.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	49	37,5	75	13	48		442,43
B / laius: 90 cm											
501.845.00.1	valge	Jah	Keskel	Ilma	78,5	45	90	13	48	6,5	632,09
501.845.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	78,5	45	90	13	48		632,09
B / laius: 120 cm											
501.846.00.1	valge	Jah	Vasakul ja paremal	Ilma	108	60	120	13	48	7	915,72
501.846.00.3 *	valge	Jah	Ilma	Ilma	108	60	120	13	48		915,72

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 394
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 396

Tarvikud


- Geberit valamüäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega → lk 528
- Geberit Clou valamü äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega → lk 531



- Aluskapiga valamü installeerimiseks on vajalik Geberit valamüühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet – Geberit iCon valamüühendused ruumisäästumudel või online-kataloog, valamü tarvikud



Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamuühendusega

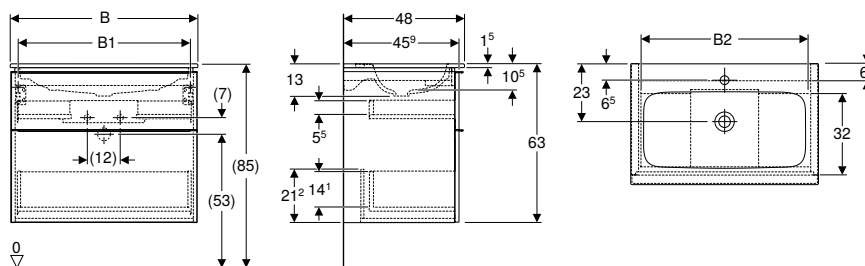

click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Clou valamuühendus Ø 32 mm
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kitsas serv
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Valamu aluskapp kõrgtihendatud kolmekihilisest puitlaastplaadist
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm								
502.335.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Keskel	Ilma	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JL.1 *	AA Valamu: valge Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	51,7	63	48	1065,64
502.335.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	53,8	51,7	63	48	1065,64
B / laius: 75 cm								
502.336.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Keskel	Ilma	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JL.1 *	AA Valamu: valge Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	68,6	66,5	63	48	1355,01
502.336.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	68,6	66,5	63	48	1355,01

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 90 cm								
502.337.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	83,4	81,5	63	48	1654,20
502.337.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Keskel	Ilma	83,4	81,5	63	48	1654,20
502.337.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	83,4	81,5	63	48	1654,20
502.337.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	83,4	81,5	63	48	1654,20
502.337.JL.1 *	AA Valamu: valge Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	83,4	81,5	63	48	1654,20
502.337.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	83,4	81,5	63	48	1654,20
502.337.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Keskel	Ilma	83,4	81,5	63	48	1654,20

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Täiendavalt tellida

- Geberit valamud äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528

Kombineeritav koos




- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 474
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 422
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 485
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 486

Tarvikud

- Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt → lk 462
- Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm → lk 464
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 464
- Geberit käepide → lk 466
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 464
- Geberit komplekt jalad → lk 467
- Geberit pistikupesa element → lk 469
- Geberit pistikupesa element USB-ühendusega → lk 470



Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamühendusega



click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Valamu äravool vaba väljastusavaga, Ø 32 mm
- Aluskapp mööbelvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kitsas serv
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Valamu aluskapp kõrgtihendatud kolmekihilisest puitlaastplaadist
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 120 cm						
502.338.01.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	2244,76
502.338.01.2	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	2244,76
502.338.01.3 *	Valamu: valge Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	2244,76
502.338.JK.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	2244,76
502.338.JL.1 *	AA Valamu: valge Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	2244,76
502.338.JH.1	Valamu: valge Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	2244,76
502.338.JR.1 *	Valamu: valge Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Vasakul ja paremal	Ilma	63	48	2244,76

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Täiendavalt tellida

- Geberit valamü äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528


Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 474
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 422
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 486

Tarvikud

- Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm → lk 464
- Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt → lk 462
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 464
- Geberit käepide → lk 466
- Geberit käterätihoidik vannitoamööblile → lk 464
- Geberit komplekt jalad → lk 467
- Geberit pistikupesa element → lk 469
- Geberit pistikupesa element USB-ühendusega → lk 470

Geberit Selnova Square mööbelvalamu

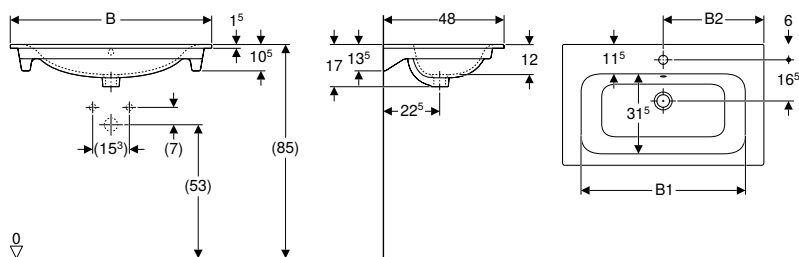
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Paigaldatakse valamu aluskappidele

Omadused

- Kitsas serv


Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm									
500.993.00.1	valge	Keskel	Nähtav	49	27,5	53,8	17	48	192,01
B / laius: 60 cm									
500.994.00.1	valge	Keskel	Nähtav	54	30	58,8	17	48	200,77
B / laius: 80 cm									
500.995.00.1	valge	Keskel	Nähtav	74	40	78,8	17	48	366,59
B / laius: 100 cm									
500.997.00.1	valge	Keskel	Nähtav	94	50	98,8	17	48	541,14



Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks

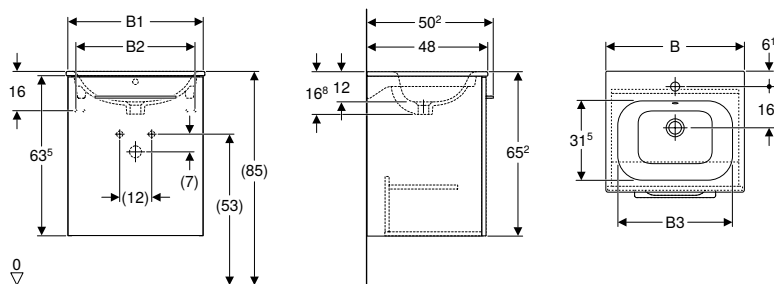

click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Mööbelvalamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Ühe uksega
- Fikseeritud riuliga
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm										
501.248.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	334,30
501.250.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	319,78
501.249.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	334,30
501.251.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	53,8	47	49	55	65,2	50,2	319,78
B / laius: 60 cm										
501.252.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	363,37
501.254.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	348,83
501.253.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	363,37
501.255.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52	54	60	65,2	50,2	348,83

* Tellimuspõhine tootmine




Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 426
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 431
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega → lk 489

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455

Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust


[click & scan](#)

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Valamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Kahe uksega
- Fikseeritud riuliga
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 80 cm										
501.256.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	479,64
501.258.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	465,11
501.257.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	479,64
501.259.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72	74	80	65,2	50,2	465,11
B / laius: 100 cm										
501.260.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	625,00
501.262.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	610,47
501.261.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	625,00
501.263.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	98,8	92	94	100	65,2	50,2	610,47

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 426
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 431
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega → lk 489

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455



Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit

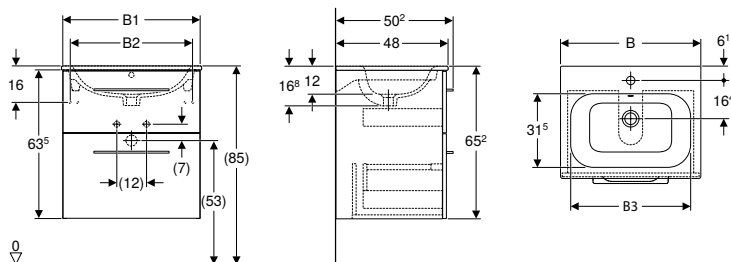

click & scan

Tehniline info

Materjal	Peen savi / suure tihedusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Aluskapp mööbelvalamule
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kitsas serv
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B	B1	B2	B3	H	T	EUR/St.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
Valamu laius: 55 cm										
501.232.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,64
501.234.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	465,11
501.233.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,64
501.235.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	55	53,8	47	49	65,2	50,2	465,11
Valamu laius: 60 cm										
501.236.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	508,73
501.238.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	494,19
501.237.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	508,73
501.239.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	60	58,8	52	54	65,2	50,2	494,19
Valamu laius: 80 cm										
501.240.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	654,07
501.242.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	639,54
501.241.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	654,07
501.243.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	80	78,8	72	74	65,2	50,2	639,54
Valamu laius: 100 cm										
501.244.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	843,03
501.246.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	828,49
501.245.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	843,03
501.247.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	100	98,8	92	94	65,2	50,2	828,49

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 426
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 431
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega → lk 489

Tarvikud



- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455



Pinnapealsed valamud


Sortimendi ülevaade – Geberit ONE pinnapealsed valamud ja vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024				Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline				
Äraviik horisontaalne								
Ilma segistiavata, valge				505.050.00.1				
Segistiavaga, valge				505.051.00.1				
Ilma segistiavata, valge matt				505.052.00.1				
Segistiavaga, valge matt				505.053.00.1				
Äraviik vertikaalne								
Ilma segistiavata, valge				505.040.01.6				
Segistiavaga, valge				505.041.01.6				
				Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule				
				Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahe-kordne	
								
Kahe sahtliga	Ühe sahtliga	Alates lk	→ lk 412	→ lk 412	→ lk 412	→ lk 412	→ lk 412	
Laius 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Valge kõrglääikega	→ lk 388	505.271.00.1				
505.261.00.2	505.071.00.2	Valge matt	→ lk 388	505.271.00.2				
505.261.00.3	505.071.00.3	laava	→ lk 388	505.271.00.3				
505.261.00.4	505.071.00.4	liivahall	→ lk 388	505.271.00.4				
505.261.00.5	505.071.00.5	Tamm	→ lk 388	505.271.00.5				
505.261.00.6	505.071.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 388	505.271.00.6				
505.261.00.7	505.071.00.7	beežikashall	→ lk 388	505.271.00.7				
505.261.00.8	505.071.00.8	Must matt	→ lk 388					
Laius 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Valge kõrglääikega	→ lk 388	505.272.00.1				
505.262.00.2	505.072.00.2	Valge matt	→ lk 388	505.272.00.2				
505.262.00.3	505.072.00.3	laava	→ lk 388	505.272.00.3				
505.262.00.4	505.072.00.4	liivahall	→ lk 388	505.272.00.4				
505.262.00.5	505.072.00.5	Tamm	→ lk 388	505.272.00.5				
505.262.00.6	505.072.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 388	505.272.00.6				
505.262.00.7	505.072.00.7	beežikashall	→ lk 388	505.272.00.7				
505.262.00.8	505.072.00.8	Must matt	→ lk 388					
Laius 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Valge kõrglääikega	→ lk 388	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	505.073.00.2	Valge matt	→ lk 388	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	505.073.00.3	laava	→ lk 388	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	505.073.00.4	liivahall	→ lk 388	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	505.073.00.5	Tamm	→ lk 388	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	505.073.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 388	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	505.073.00.7	beežikashall	→ lk 388	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	505.073.00.8	Must matt	→ lk 388					
Laius 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Valge kõrglääikega	→ lk 388	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	505.074.00.2	Valge matt	→ lk 388	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	505.074.00.3	laava	→ lk 388	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	505.074.00.4	liivahall	→ lk 388	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	505.074.00.5	Tamm	→ lk 388	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	505.074.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 388	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	505.074.00.7	beežikashall	→ lk 388	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	505.074.00.8	Must matt	→ lk 388					
Laius 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Valge kõrglääikega	→ lk 388	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	Valge matt	→ lk 388	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	laava	→ lk 388	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	505.075.00.4	liivahall	→ lk 388	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	505.075.00.5	Tamm	→ lk 388	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 388	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	beežikashall	→ lk 388	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	Must matt	→ lk 388					



Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024				Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline				
Äraviik horisontaalne								
Ilma segistiavata, valge				505.050.00.1				
Segistiavaga, valge				505.051.00.1				
Ilma segistiavata, valge matt				505.052.00.1				
Segistiavaga, valge matt				505.053.00.1				
Äraviik vertikaalne								
Ilma segistiavata, valge				505.040.01.6				
Segistiavaga, valge				505.041.01.6				
				Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule				
				Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahe- kordne	
								
Nelja sahtliga		Kahe sahtliga						
Laius 135 cm								
505.266.00.1	505.076.00.1	Valge kõrglääikega	→ lk 389				505.276.00.1	
505.266.00.2	505.076.00.2	Valge matt	→ lk 389				505.276.00.2	
505.266.00.3	505.076.00.3	laava	→ lk 389				505.276.00.3	
505.266.00.4	505.076.00.4	liivahall	→ lk 389				505.276.00.4	
505.266.00.5	505.076.00.5	Tamm	→ lk 389				505.276.00.5	
505.266.00.6	505.076.00.6	Pähklipuu hickory	→ lk 389				505.276.00.6	
505.266.00.7	505.076.00.7	beežikashall	→ lk 389				505.276.00.7	
505.266.00.8	505.076.00.8	Must matt	→ lk 389					
Valamusegidid ¹⁾								
116.464.21.1		Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	Läikivkroomitud	→ lk 518	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.464.14.1		Must matt	→ lk 518	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	
116.465.21.1		Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga	Läikivkroomitud	→ lk 519	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾
116.465.14.1		Must matt	→ lk 519	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾	

✓ Ühilduv

¹⁾ Segistiavata valamule; vaja on sobivat Geberit Duofix elementi


²⁾ Valamusegisti ei ühildu 60 cm laiuse puhul.

³⁾ Valamusegisti ei ühildu 120 cm laiuse puhul.

	Geberit ONE pinnapealne valamu, ristkülikukujuline						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule						
	Väljalõige keskel	Väljalõige vasakul	Väljalõige paremal	Väljalõige kahekordne	Peegelkapid, varjatud paigaldus	Toorehituskarp	Peegelkapid, pinnapealne paigaldus
							
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			



Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne

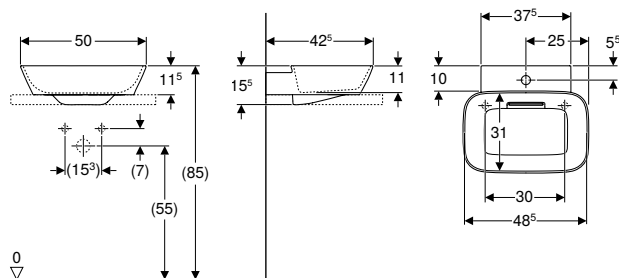

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
B / laius: 50 cm								
505.050.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ilma	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	678,33
505.052.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Ilma	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	783,46
505.051.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Keskel	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	678,33
505.053.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Keskel	Ilma	48,6	15,5	42,5	31,2	783,46

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 412
- Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 414


Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 389

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, äraaviik vertikaalne

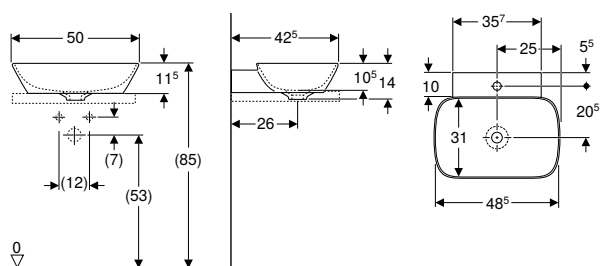

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraaviik vertikaalne
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 50 cm						
505.040.01.6	valge / KeraTect	Ilma	Ilma	14	42,5	430,21
505.041.01.6	valge / KeraTect	Keskel	Ilma	14	42,5	430,21

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 412
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 414
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 389

Tarvikud


- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraaviiguga valamule → lk 526
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraaviik vertikaalne → lk 529
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraaviik vertikaalne → lk 532



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuuhendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuuhendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud



Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline, äravool horisontaalne

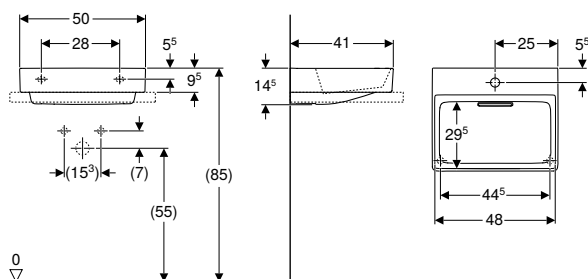

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispid	Segistiava	Ülevool	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
B / laius: 50 cm									
505.023.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ilma	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	586,11
505.025.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Ilma	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	688,48
505.024.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Keskel	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	586,11
505.026.00.1	Valamu: valge matt Sirm: valge läikiv	Keskel	Ilma	48	14,5	41	29,4	2	688,48

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 416
- Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 418


Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 389

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline, äravool vertikaalne

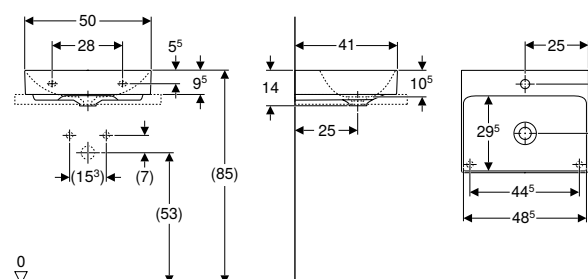

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tarnekomplekt

- Valamu
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 50 cm						
505.031.01.6	valge / KeraTect	Ilma	Ilma	14	41	347,49
505.030.01.6	valge / KeraTect	Keskel	Ilma	14	41	347,49

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 416
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 418
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 389

Tarvikud


- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule → lk 526
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 529
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne → lk 532



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuuhendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuuhendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud



Geberit iCon pinnapealne valamu

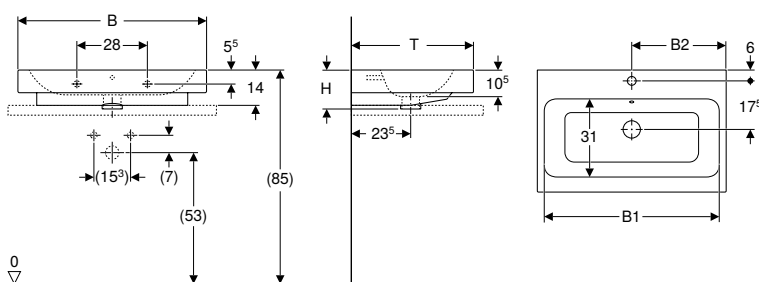

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused


- Seinaühendus
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm								
124560000	valge	Keskel	Nähtav	54,5	30	15,5	48,5	264,82
B / laius: 75 cm								
124575000	valge	Keskel	Nähtav	69	37,5	15,5	48,5	441,17
B / laius: 90 cm								
124590000	valge	Keskel	Nähtav	85	45	15,5	48,5	621,11

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamüäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529

Geberit iCon Light pinnapealne valamu

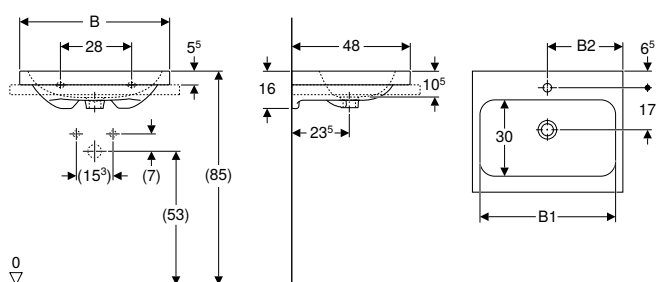

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused


- Seinaühendus
- Tasane alumine ja tagumine külg

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm								
501.847.JT.1	valge / matt	Keskel	Nähtav	54	30	16	48	416,83
B / laius: 75 cm								
501.848.JT.1	valge / matt	Keskel	Nähtav	68	37,5	16	48	589,53

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamüäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega → lk 530
- Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega → lk 529

Geberit VariForm pinnapealne valamu ümar

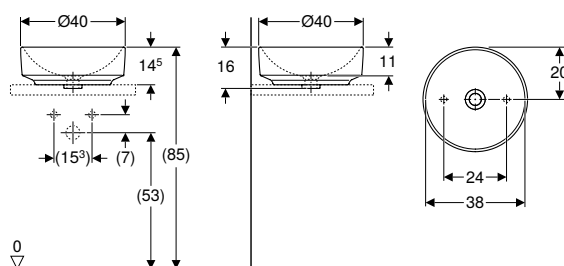

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
D / välisläbimõõt: 40 cm							
500.768.01.2	valge	Ilma	Ilma	40	16	40	180,60


Kombineeritav koos

- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit VariForm pinnapealne valamü ümar, segistiavaga

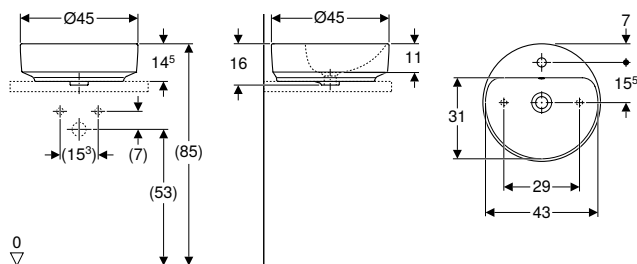

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
---------	-------------------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

D / välisläbimõõt: 45 cm

500.769.01.2	valge	Keskel	Nähtav	45	15,8	45	180,60
500.770.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	45	15,8	45	180,60

* Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm pinnapealne valamü ovaalne

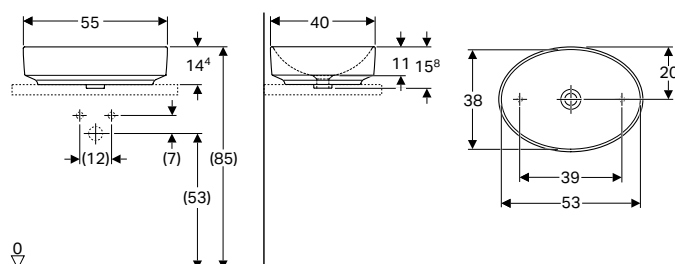

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
---------	-------------------	------------	---------	-----------	-----------	---------

B / laius: 55 cm

500.771.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	197,03
--------------	-------	------	------	------	----	--------


Kombineeritav koos

- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm pinnapealne valamu ovaalne, segistiavaga

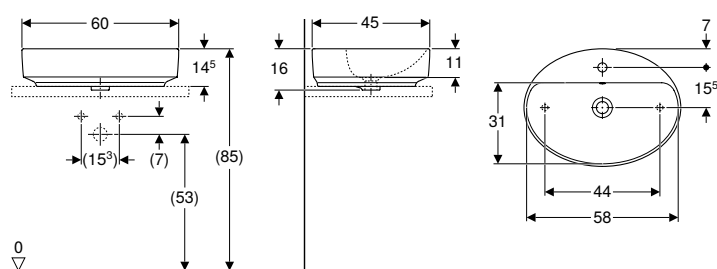

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm						
500.772.01.2	valge	Keskel	Nähtav	16	45	205,99
500.773.01.2*	valge	Keskel	Ilma	16	45	205,99

* Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm pinnapealne valamu elliptiline

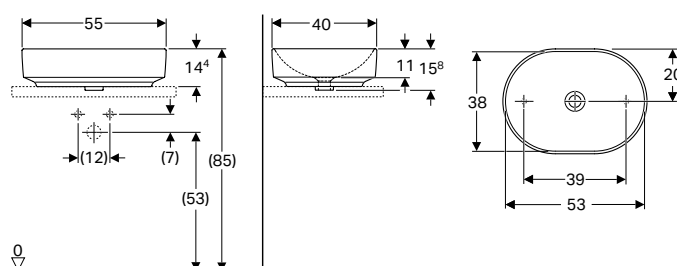

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm						
500.774.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	202,99


Kombineeritav koos

- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm pinnapealne valamü elliptiline, segistiavaga

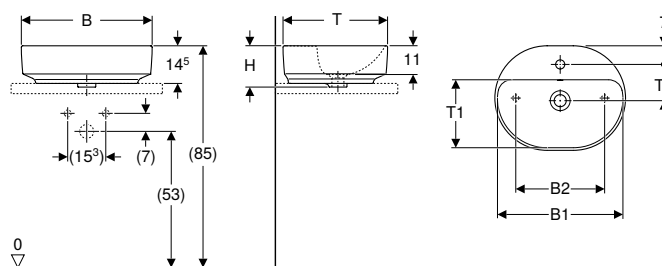

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
B / laius: 50 cm										
500.775.01.2	valge	Keskel	Nähtav	48	34	16	40	26	14	197,03
500.776.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	48	34	16	40	26	14	197,03
B / laius: 60 cm										
500.777.01.2	valge	Keskel	Nähtav	58	44	16	45	31	15,5	211,93
500.778.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	58	44	16	45	31	15,5	211,93

* Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm pinnapealne valamü ristkülikukujuline

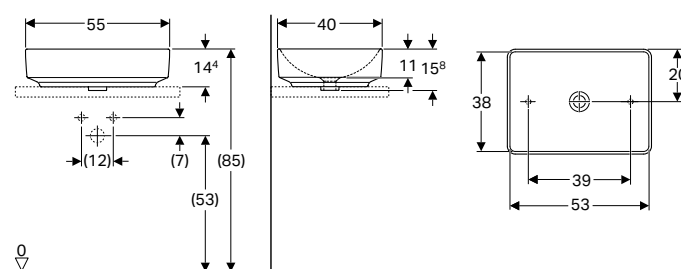

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplaatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm						
500.779.01.2	valge	Ilma	Ilma	15,8	40	208,96


Kombineeritav koos

- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm pinnapealne valamu ristkülikukujuline, segistiavaga

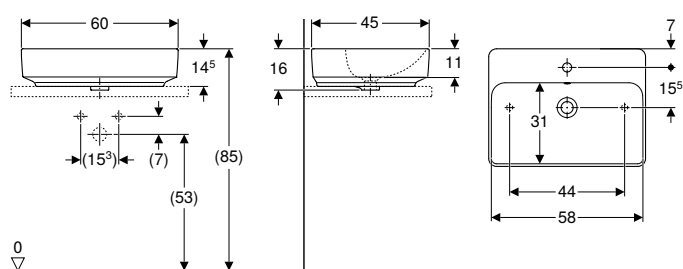

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks tööplatidele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib kõigile VariForm vannitoamööblitele
- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm						
500.780.01.2	valge	Keskel	Nähtav	15,8	45	217,91
500.781.01.2*	valge	Keskel	Ilma	15,8	45	217,91

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 407
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 408
- Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga → lk 409

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Kätepesuvalamud

Geberit ONE kätepesuvalamu äraviik horisontaalne

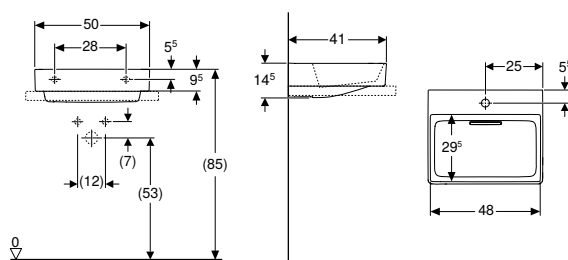

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud
- Kammelemendiga äravoolukaas, magnetiline kinnitus
- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel

Omadused


- Sobib aluskapile
- Äraviik horisontaalne
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Lülitamine vardaga
- Integreeritud juuksesõelaga
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Vastab KRINKO soovustele

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
505.018.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Ilma	Ilma	50	48		50	14,5	41	29,5	2	549,90
505.019.00.1	Valamu: valge / KeraTect Sirm: valge läikiv	Keskel	Ilma	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	549,90

Tarvikud

- Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega → lk 367

Geberit ONE kätepesuvalamu äraaviik vertikaalne

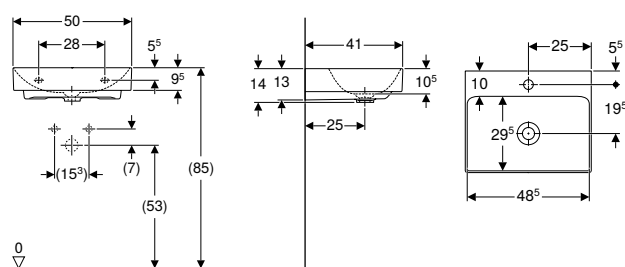

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Omadused

- Sobib aluskapile
- Äraaviik vertikaalne

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Kinnituspunktid	EUR/St.
505.020.01.6	valge / KeraTect	Keskel	Ilma	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	314,40
505.021.01.6	valge / KeraTect	Ilma	Ilma	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	314,40

Täiendavalt tellida

- Valamuühenduse ja sifooniga ruumisäästlik mudel


Tarvikud

- Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraaviiguga valamule → lk 526
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraaviik vertikaalne → lk 529
- Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobakenduse ja ventiilikattega, äraaviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraaviik vertikaalne → lk 532



- Aluskapiga valamu installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata sortimendi ülevaadet - Geberit ONE valamuühendused ruumisäästumudel või veebikataloog, valamu tarvikud

Geberit Acanto kätepesuvalamu

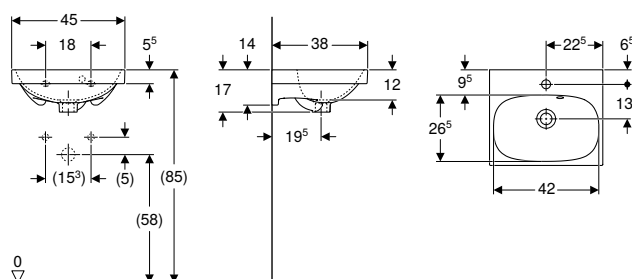

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Ülevool asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm						
500.636.01.2	valge	Keskel	Nähtav	17	38	151,73


Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 377

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraaviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraaviik horisontaalne → lk 528

Geberit Acanto kätepesuvalamu segistiava paremal

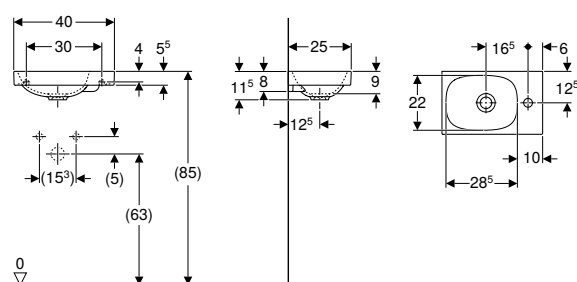

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 40 cm						
500.635.01.2	valge	Paremal	Ilma	11,5	25	128,10


Kombineeritav koos

- Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 376

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528

Geberit iCon kätepesuvalamu

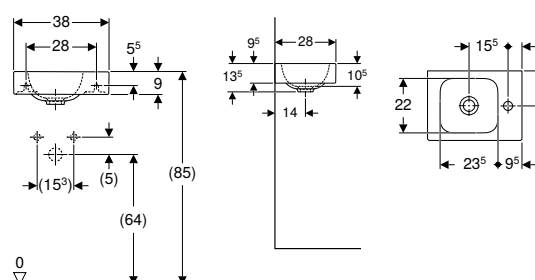

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 38 cm						
124736000	valge	Paremal	Ilma	13,5	28	118,05
124836000	valge	Vasakul	Ilma	13,5	28	118,05


Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 378

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528

Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinna

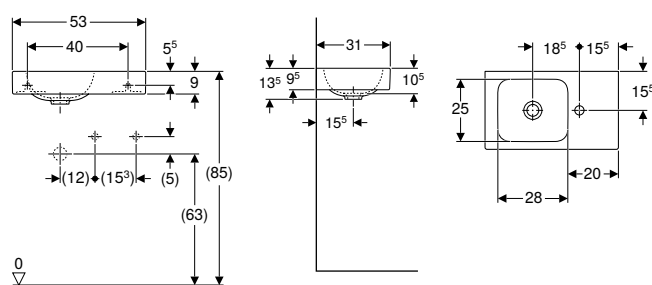

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Hoiustamispinna

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H	T	Hoiustamispinna	EUR/St.
				[cm]	[cm]		

B / laius: 53 cm

124053000	valge	Paremal	Ilma	13,5	31	Paremal	262,16
124153000	valge	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	262,16

Kombineeritav koos


- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 379

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528



Geberit iCon Light kätepesuvalamu

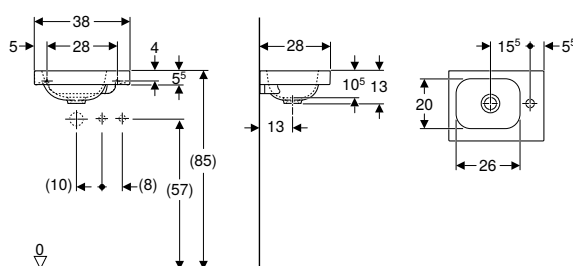

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H	T	Hoiustamispinna	EUR/St.
				[cm]	[cm]		

B / laius: 38 cm

501.830.00.1	valge	Paremal	Ilma	13	28	Paremal	115,18
501.830.00.3*	valge	Ilma	Ilma	13	28	Paremal	115,18
501.830.JT.1	valge / matt	Paremal	Ilma	13	28	Paremal	184,66
501.831.00.1	valge	Vasakul	Ilma	13	28	Vasakul	115,18
501.831.00.3*	valge	Ilma	Ilma	13	28	Vasakul	115,18
501.831.JT.1	valge / matt	Vasakul	Ilma	13	28	Vasakul	184,66

* Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 378

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga

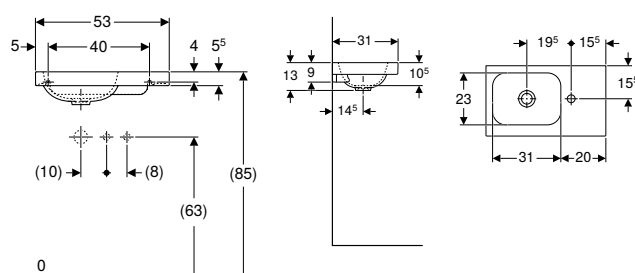

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	Hoiustamispind	EUR/St.
---------	-------------------	------------	---------	--------	--------	----------------	---------

B / laius: 53 cm							
501.832.00.1	valge	Paremal	Ilma	13	31	Paremal	255,76
501.832.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	31	Paremal	255,76
501.832.JT.1	valge / matt	Paremal	Ilma	13	31	Paremal	334,68
501.833.00.1	valge	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	255,76
501.833.00.3 *	valge	Ilma	Ilma	13	31	Vasakul	255,76
501.833.JT.1	valge / matt	Vasakul	Ilma	13	31	Vasakul	334,68

* Tellimus põhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 379

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu

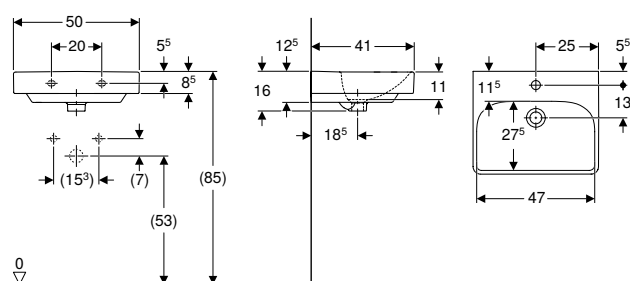

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
---------	-------------------	------------	---------	---------------------	--------	--------	---------

B / laius: 50 cm							
500.256.01.1	valge	Keskel	Nähtav	49,2	16	41	117,28


Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 380
- Geberit Smyle valamu pooljalga → lk 365
- Geberit Selnova Square valamujalga → lk 365

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

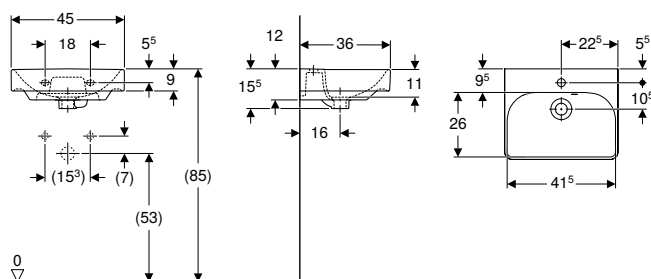

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile
- Ülevool asümmeetriline


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm							
500.222.01.1	valge	Keskel	Nähtav	44,2	15,5	36	108,04

Kombineeritav koos


- Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 380
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 365

Tarvikud

- Geberit valamüäravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga → lk 530
- Geberit valamü äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamü äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528



Geberit Selnova kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

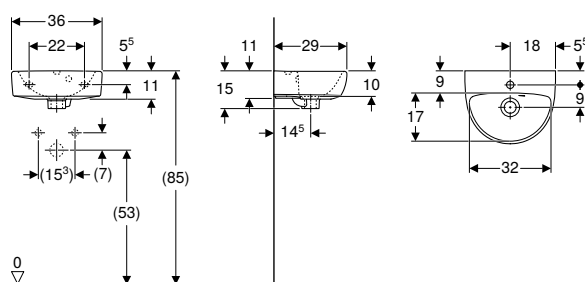

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Omadused




- Ülevool asümmeetriline

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 36 cm						
500.321.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	15	29	42,37
500.320.01.7	valge	Keskel	Nähtav	15	29	42,37

Tarvikud

- Geberit valamü äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Geberit Selnova kätepesuvalamu



click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Omadused

- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm																	
500.324.01.7	valge	Keskel	Nähtav	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	48,41
500.325.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	16,5	39,5	12,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	48,41
B / laius: 50 cm																	
500.295.01.7	valge	Keskel	Nähtav	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	66,58
500.293.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	23	42	15	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	66,58
500.294.01.7	valge	Ilma	Nähtav	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	66,58

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 366
- Geberit Selnova valamujalg → lk 364




Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527



- Geberit Selnova poolsammas ainult kätepesuvalamule 50 cm

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu



click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Omadused

- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aluskapi laius [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm																	
500.323.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	18	40	12,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	54,48
500.322.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	51,84
500.322.01.7	valge	Keskel	Nähtav	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	54,48
B / laius: 50 cm																	
500.301.01.7	valge	Ilma	Nähtav	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	73,74
500.310.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	70,23
500.310.01.7	valge	Keskel	Nähtav	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	73,74

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square valamu pooljalg kätepesuvalamule → lk 366
- Geberit Selnova valamu pooljalg → lk 366
- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 365
- Geberit Selnova valamujalg → lk 364


Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527



- Geberit Selnova Square poolsammas ainult kätepesuvalamule 45 cm
- Geberit Selnova poolsammas ainult kätepesuvalamule 50 cm

Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga

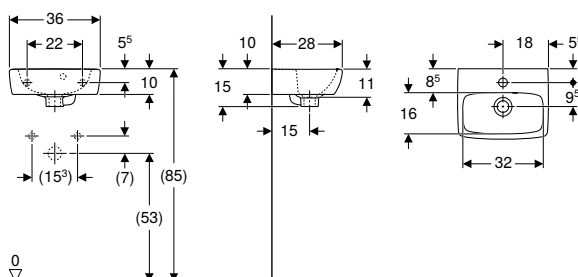

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud



Omadused

- Ülevool asümmeetriline
- Valamujalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 36 cm						
500.317.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	15	28	48,41
500.316.01.7	valge	Keskel	Nähtav	15	28	48,41


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square valamujalg → lk 365

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks

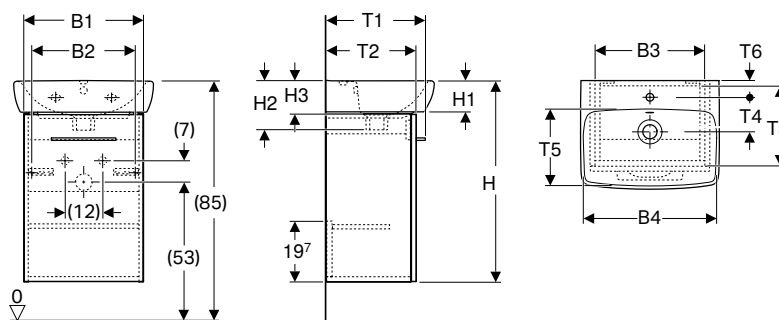

click & scan

Tehniline info

Materjal | Sanitaarkeraamika / suure tihendusega kolmekihiline puitlaastplaat

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud
- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal
- Käepide

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Fikseeritud riuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealis- pind	Segis- tiava	Ülevool	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	T6	EUR/St.
Valamu laius: 36 cm																				
502.742.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	184,90
502.743.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	184,90
502.744.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur			36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	173,30
502.745.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	173,30
Valamu laius: 45 cm																				
502.746.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	202,20
502.747.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	202,20
502.748.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	190,50
502.749.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	190,50
Valamu laius: 50 cm																				
502.750.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	236,40
502.751.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	236,40
502.752.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	224,70
502.753.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	224,70

* Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 426
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 431

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu

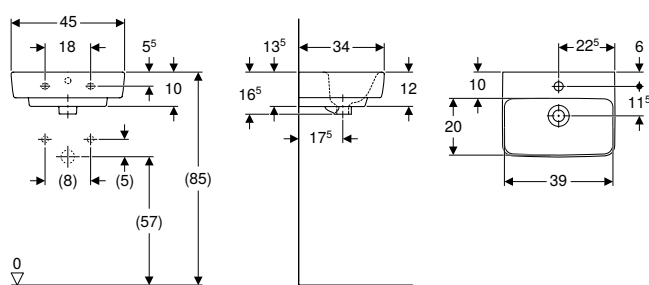
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Valamupooljalaga kombineeritav
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm						
501.561.00.7	valge	Keskel	Nähtav	16,5	34	62,98

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 382
- Geberit Selnova Compact valamu pooljalga kätepesuvalamule → lk 366

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193



Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljaulatusega

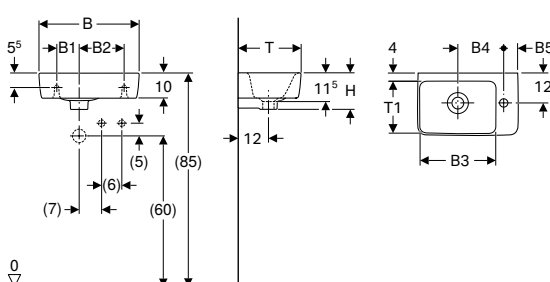
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Asümmeetriline
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Hoiustamis- pind	EUR/St.
B / laius: 40 cm													
501.517.00.7	valge	Paremal	Nähtav	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Ilma	58,33
501.518.00.7	valge	Vasakul	Nähtav	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Ilma	58,33
B / laius: 50 cm													
501.513.00.7	valge	Paremal	Nähtav	10	26	28	20	13	15	25	18	Ilma	71,64
501.506.00.7	valge	Vasakul	Nähtav	10	26	28	20	13	15	25	18	Ilma	71,64


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus → lk 381
- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus → lk 383

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga

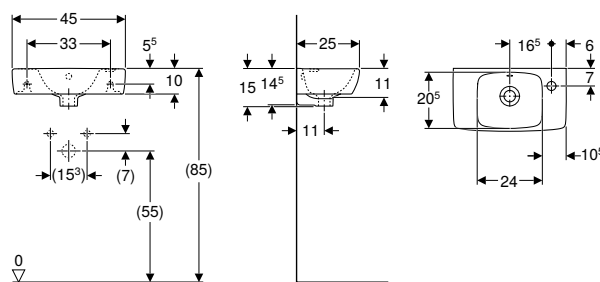

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Omadused

- Sobib aluskapile
- Asümmeetriline
- Väikse väljaulatusega
- Valamupooljalaga kombineeritav
- Valamujalaga kombineeritav
- Hoiustamispinnaga

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B	Aluskapi laius	H	T	Hoiustamispind	EUR/St.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
500.318.01.5	valge	Paremal	Nähtav	45	40,8	15	25	Vasakul	54,48
500.319.01.5	valge	Vasakul	Nähtav	45	40,8	15	25	Paremal	54,48


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus → lk 381
- Geberit Selnova Square valamu pooljalga kätepesuvalamule → lk 366
- Geberit Selnova Square valamujalga → lk 365

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga

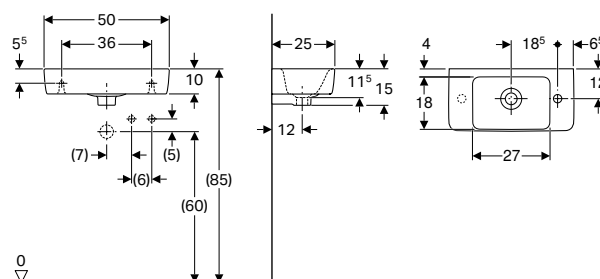

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Hoiustamispinnaga
- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H	T	Hoiustamispind	EUR/St.
				[cm]	[cm]		
B / laius: 50 cm							
501.507.00.7	valge	Paremal	Nähtav	15	25	Vasakul	71,64

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihoidikuga, lühendatud väljaulatuvus → lk 383

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Nurk-kätepesuvalamud

Geberit iCon nurk-kätepesuvalamu

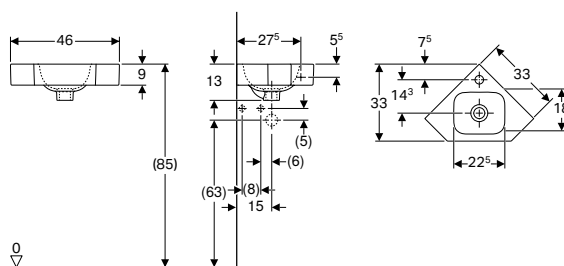

Kasutusotstarbed

- Nurkmontaažiks


Tehniline info

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 46 cm						
124729000	valge	Keskel	Ilma	13	33	161,01
124730000	valge	Ilma	Ilma	13	33	187,04

Tarvikud

- Geberit valamud äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193
- Geberit valamud äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528

Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu

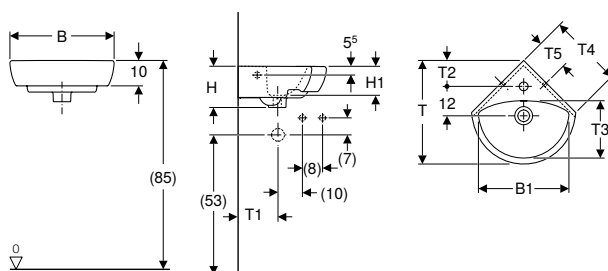

Kasutusotstarbed

- Nurkmontaažiks

Omadused

- Valamujalaga kombineeritav

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Nurk-kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/St.
B / laius: 41,5 cm													
500.326.01.5	valge	Keskel	Nähtav	36	16,5	11,5	41	22	10	22,5	29,5	11,5	54,48
B / laius: 59 cm													
501.050.00.5		Keskel	Nähtav	53	18	13	56	28,5	16,5	31,5	41,5	17	84,75

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova valamujalg → lk 364


Tarvikud

- Geberit valamud äravool, äraviik horisontaalne → lk 527



- Geberit Selnova põrandapealne samm asub ainult nurk-kätepesuvalamule 59 cm

Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu

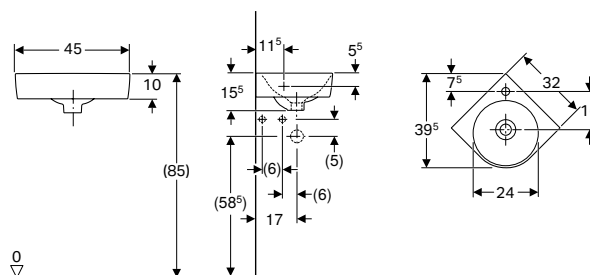

click & scan

Kasutusotstarbed

- Nurkmontaažiks
- Sobib paigaldamiseks väikestes vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Sobib aluskapile

Tarnekomplekt

- Nurk-kätepesuvalamud

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm						
501.519.00.7	valge	Keskel	Nähtav	15,5	39,5	76,29

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega → lk 410
- Geberit Selnova Compact aluskapp nurkvalamule, kahe uksega → lk 411

Tarvikud

- Geberit valamud äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamud äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Poolintegreeritavad valamud

Geberit Selnova poolintegreeritav valamud

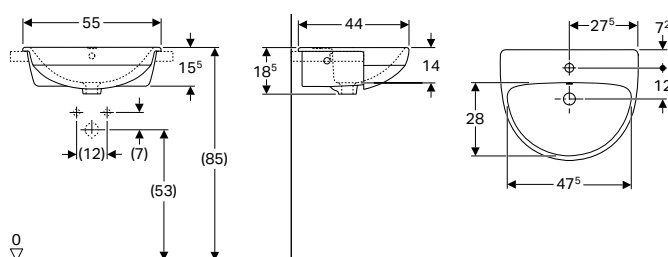

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamuplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt




- Poolintegreeritav valamud
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm						
500.312.01.1	valge	Vasakul ja paremal	Nähtav	18,5	44	102,90
500.311.01.7	valge	Keskel	Nähtav	18,5	44	102,90

Tarvikud

- Geberit valamud äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ümar



click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamuplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused




- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	D min [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	EUR/St.
500.782.01.2	valge	50	Keskel	Nähtav	18,5	180,60

Geberit VariForm poolintegreeritav valamu ristkülikukujuline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamuplaatidesse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil


Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm						
500.681.01.1	valge	Keskel	Nähtav	18,5	45	204,77

Integreeritavad valamud

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar

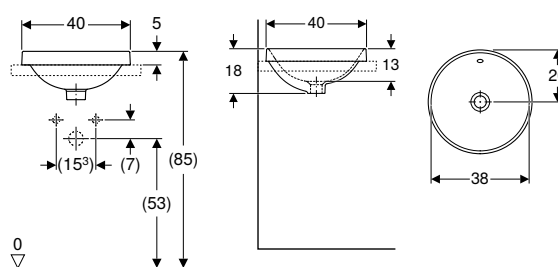

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	D min [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	EUR/St.
500.700.01.2	valge	40	Ilma	Nähtav	17,8	91,04
500.702.01.2 *	valge	40	Ilma	Ilma	17,8	91,04

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit VariForm integreeritav valamu ümar, segistiavaga

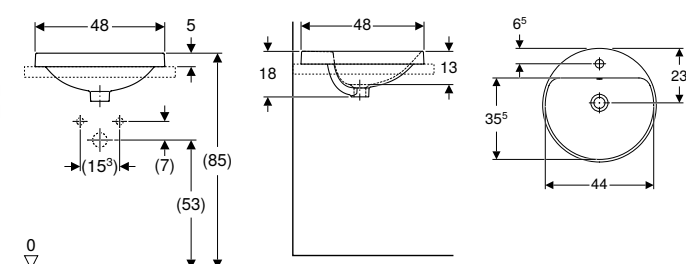

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	D min [cm]	Segistiava	Ülevool	H [cm]	EUR/St.
500.704.01.2	valge	48	Keskel	Nähtav	17,8	91,04
500.706.01.2 *	valge	48	Keskel	Ilma	17,8	91,04

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne

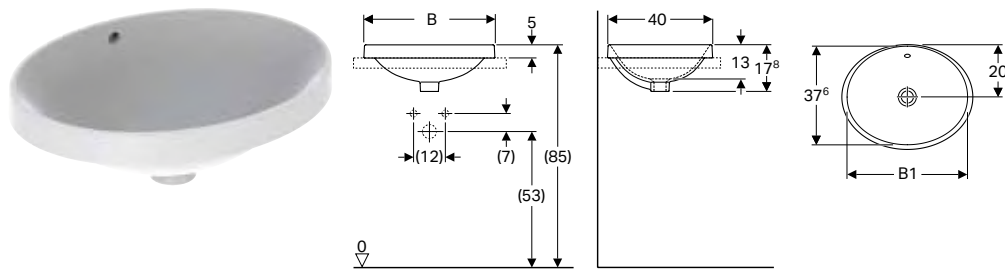

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 50 cm							
500.708.01.2	valge	Ilma	Nähtav	46	17,8	40	100,00
500.710.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	46	17,8	40	100,00
B / laius: 55 cm							
500.716.01.2	valge	Ilma	Nähtav	53	17,8	40	105,99
500.718.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	53	17,8	40	105,99

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm integreeritav valamu ovaalne, segistiavaga

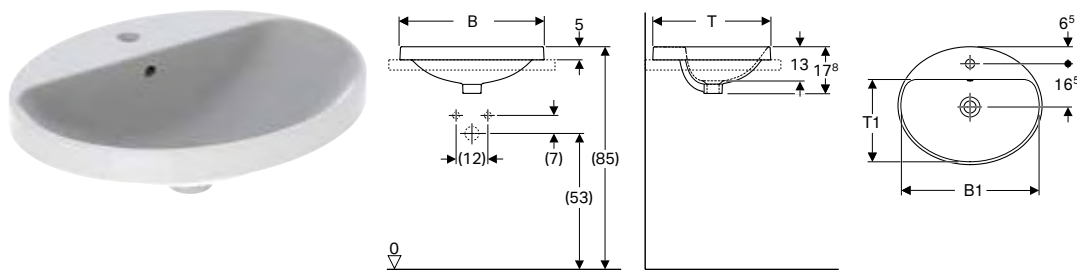

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
B / laius: 50 cm								
500.712.01.2	valge	Keskel	Nähtav	47,8	17,8	45	31,5	100,00
500.714.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	47,8	17,8	45	31,5	100,00
B / laius: 55 cm								
500.720.01.2	valge	Keskel	Nähtav	52,8	17,8	45	31,5	105,99
500.722.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	52,8	17,8	45	31,5	105,99
B / laius: 60 cm								
500.724.01.2	valge	Keskel	Nähtav	58	17,8	48	34,5	114,92
500.726.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	58	17,8	48	34,5	114,92

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline

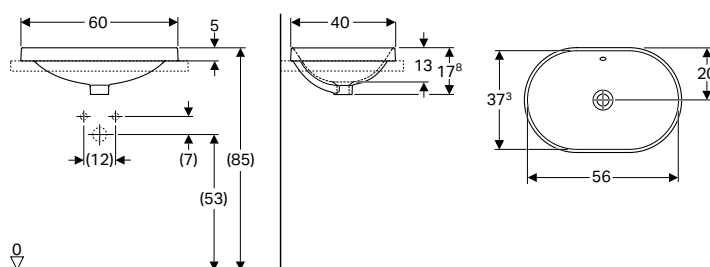

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm						
500.728.01.2	valge	Ilma	Nähtav	17,8	40	120,90
500.730.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	17,8	40	120,90

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit VariForm integreeritav valamu elliptiline, segistiavaga

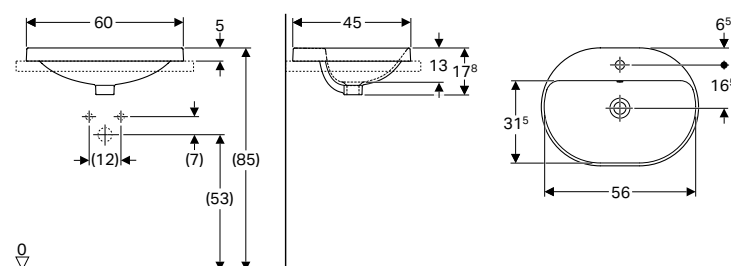

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešablooni abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm						
500.732.01.2	valge	Keskel	Nähtav	17,8	45	120,90
500.734.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	17,8	45	120,90

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline

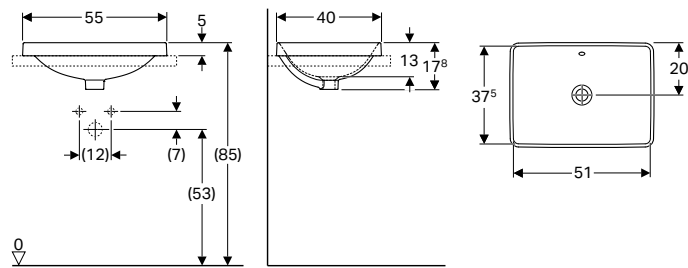

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm						
500.736.01.2	valge	Ilma	Nähtav	17,8	40	126,88
500.738.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	17,8	40	126,88


* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193



Geberit VariForm integreeritav valamu ristkülikukujuline, segistiavaga

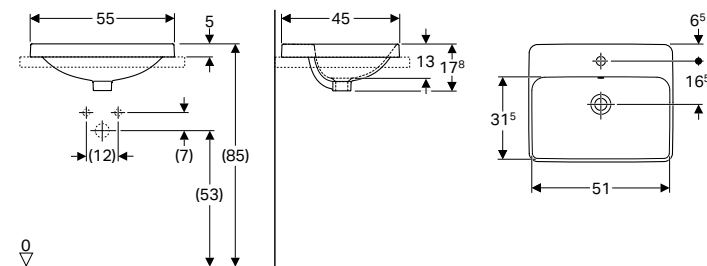

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm						
500.740.01.2	valge	Keskel	Nähtav	17,8	45	126,88
500.742.01.2 *	valge	Keskel	Ilma	17,8	45	126,88

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit

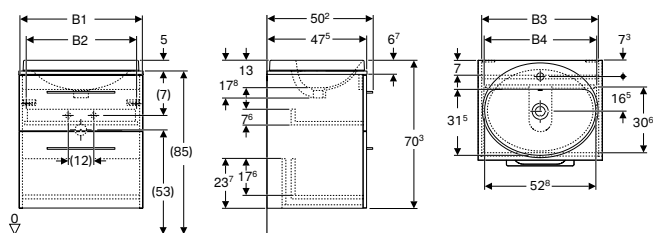

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika /suure tihendusega kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Väljalõikega valamuplaad

Tarnekomplekt

- Valamu
- Valamu aluskapp
- Valamuplaad
- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 59,1 cm											
502.868.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	477,50
502.869.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	477,50
502.870.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	463,80
502.871.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	463,80
B / laius: 79,1 cm											
502.872.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	613,90
502.873.00.1 *	laava / värvitud matt	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	613,90
502.874.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	600,30
502.875.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	Keskel	Nähtav	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	600,30

* Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 426
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 431
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega → lk 489

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455

Geberit Selnova Square integreeritav valamu

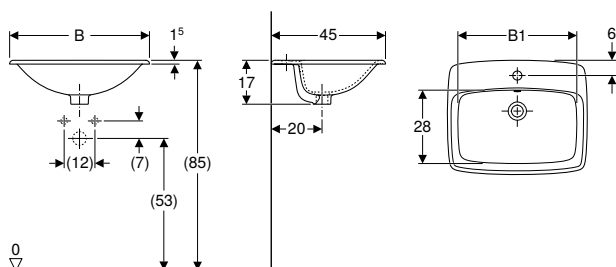

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse ülevalt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Integreeritav valamu


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm							
500.306.01.1	valge	Keskel	Nähtav	46	17	45	115,00
B / laius: 60 cm							
500.307.01.1	valge	Keskel	Nähtav	50	17	45	121,07

Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Süvistatavad valamud

Geberit VariForm süvistatav valamü ümar

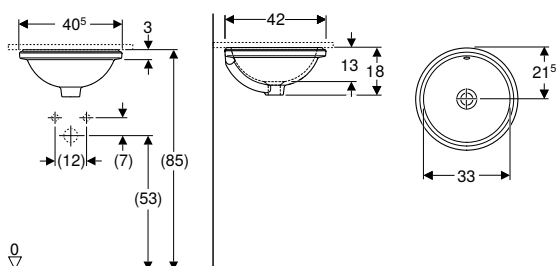

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamü alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ümar
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid


Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 40,5 cm						
500.744.01.2	valge	Ilma	Nähtav	18	42	100,00
500.746.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	18	42	100,00

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit VariForm süvistatav valamü ovaalne

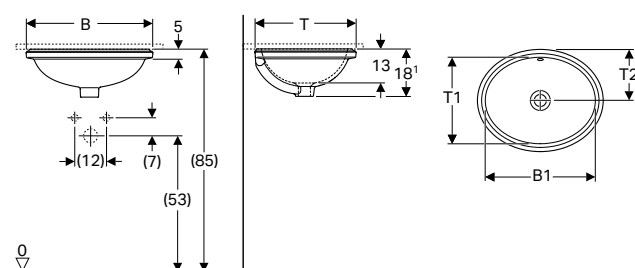

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamü alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ovaalne
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid




Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
B / laius: 49,5 cm									
500.748.01.2	valge	Ilma	Nähtav	42	18	42	33	21,5	105,99
500.750.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	42	18	42	33	21,5	105,99
B / laius: 56 cm									
500.752.01.2	valge	Ilma	Nähtav	50	18	46	40	23	111,95
500.754.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	50	18	46	40	23	111,95

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193

Geberit VariForm süvistatav valamu elliptiline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Elliptiline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid




Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 62,5 cm						
500.756.01.2	valge	Ilma	Nähtav	18	49	123,88
500.758.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	18	49	123,88

* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Geberit VariForm süvistatav valamu ristkülikukujuline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks valamu alusplaatidesse alt

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Lihtne montaaž kaasasoleva väljalõikešabloonil abil

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Šabloonid

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/St.
B / laius: 53 cm									
500.760.01.2	valge	Ilma	Nähtav	45	17,8	44	35	22	123,88
500.762.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	45	17,8	44	35	22	123,88
B / laius: 58 cm									
500.764.01.2	valge	Ilma	Nähtav	50	17,8	49	40	24,5	129,84
500.766.01.2 *	valge	Ilma	Ilma	50	17,8	49	40	24,5	129,84


* Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikatttega → lk 193

Nurk-valamud

Geberit Selnova Compact nurkvalamu

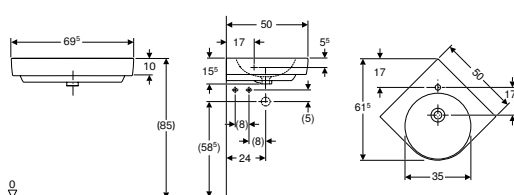

click & scan

Kasutusotstarbed

- Nurkmontaažiks
- Sobib paigaldamiseks väikestesse vannitubadesse ja küla-lis-WC-desse

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	BAIuskapi laius		H	T	EUR/St.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
501.508.00.7	valge	Keskel	Nähtav	69.5	69	15.5	61.5	125.50

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact aluskapp nurkvalamule, kahe uksega → lk 411


Tarvikud

- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528



Valamud Comfort

Geberit Selnova Comfort valamu, barjäärivaba

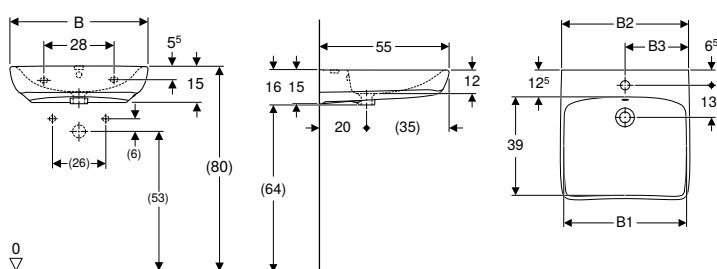

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
---------	-------------------	------------	---------	---------	--------	--------	---------

B / laius: 55 cm

501.461.00.7	valge	Keskel	Nähtav	48	15	55	108,95
500.187.01.7	valge	Keskel	Ilma	48	15	55	108,95

B / laius: 60 cm

502.771.00.7	valge	Ilma	Ilma	53	15	55	116,24
502.769.00.7	valge	Keskel	Nähtav	53	15	55	116,24
502.770.00.7	valge	Keskel	Ilma	53	15	55	116,24


B / laius: 65 cm

501.463.00.7	valge	Keskel	Nähtav	58	15	55	133,17
500.188.01.7	valge	Keskel	Ilma	58	15	55	133,17

Tarvikud

- Geberit komplekt varjatud sifoon valamule, äraviik horisontaalne → lk 532
- Geberit valamu äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne → lk 528
- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Geberit Selnova Comfort Square valamu, barjäärivaba

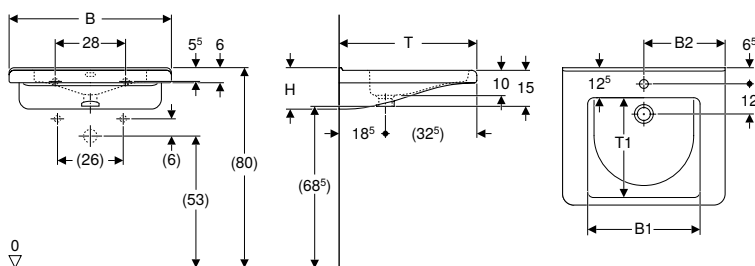

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib kasutamiseks ratastooli kasutajatele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamu

Omadused

- Nurgeline disain
- Ergonoomiliselt kujundatud esikülg
- Ergonoomiliselt kujundatud käetoed
- Integreeritud haardesüvend
- Valamu lame
- Sisevalamu kahe tasandiga osaliseks täitmiseks
- Kõrge serv vahetule peeglipaalsele

Tootenr	Värv / pealispind	Segistiava	Ülevool	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
B / laius: 55 cm									
500.787.01.7	valge	Ilma	Ilma	42	27,5	15,5	52,5	37,5	202,59
500.785.00.7	valge	Keskel	Nähtav	42	27,5	15,5	52,5	37,5	202,59
500.786.00.7	valge	Keskel	Ilma	42	27,5	15,5	52,5	37,5	202,59
B / laius: 65 cm									
500.790.01.7	valge	Ilma	Ilma	45	32,5	15,5	55	40	251,60
500.788.01.7	valge	Keskel	Nähtav	45	32,5	15,5	55	40	251,60
500.789.01.7	valge	Keskel	Ilma	45	32,5	15,5	55	40	251,60


Tarvikud

- Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega → lk 193
- Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne → lk 527

Valamujalad

Valamujalad

Geberit Selnova valamujalg

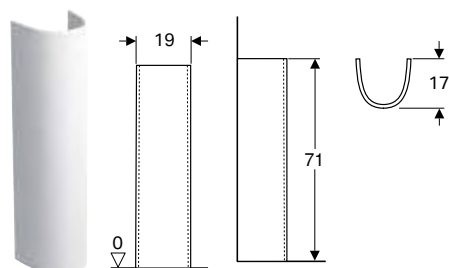

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- Valamujalg

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	EUR/St.
500.341.01.7	valge	19	55,61

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square valamu → lk 311
- Geberit Selnova kätepesuvalamu → lk 348
- Geberit Selnova valamu → lk 312
- Geberit Selnova Square valamu → lk 312
- Geberit Selnova nurk-kätepesuvalamu → lk 353
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 348

Geberit Selnova Square valamujalg

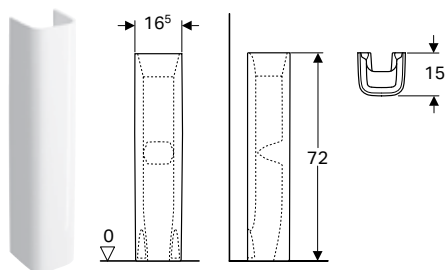

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Valamujalg



Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	EUR/St.
500.342.01.7	valge	16,5	60,51

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 352
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga → lk 347
- Geberit Smyle Square valamu → lk 311
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga → lk 349
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 348
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu → lk 346

Valamu pooljalad

Geberit Smyle valamu pooljalg

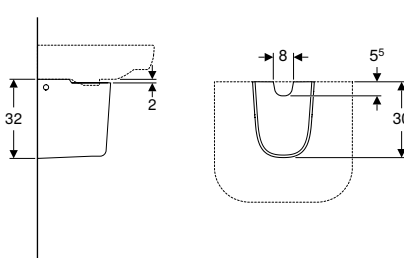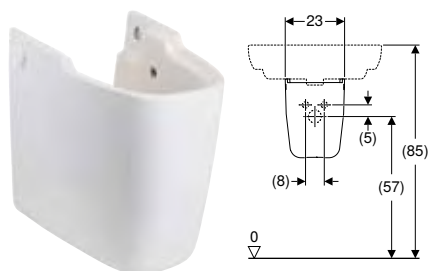

click & scan

Kasutusotstarbed

- 55 cm või suurema laiusega valamutele

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tehniline info


Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.576.01.5	valge	23	32	30	145,45

Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square valamu → lk 311
- Geberit Smyle Square topeltvalamu → lk 315
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu → lk 346

Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule

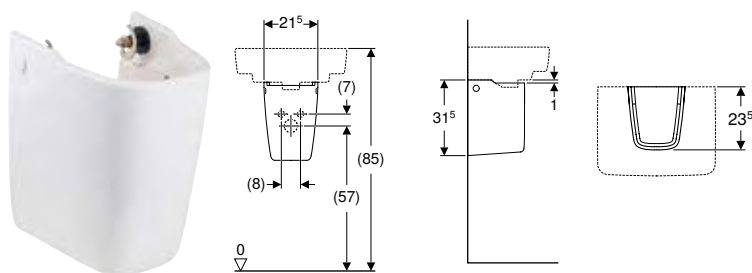

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kätepesuvalamutele laiusega 50 cm

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Omadused

- Lihtne kinnitus Geberit kinnitusmaterjaliga Kerafix, valamu pooljalgadele

Tarnekomplekt


- Poolsammas
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.448.00.7	valge	21,5	31,5	23,5	77,40

Kombineeritav koos

- Geberit kinnitusmaterjal valamu pooljalale, Kerafix → lk 367
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu → lk 351
- Geberit Selnova Compact valamu → lk 313

Geberit Selnova valamu pooljalg

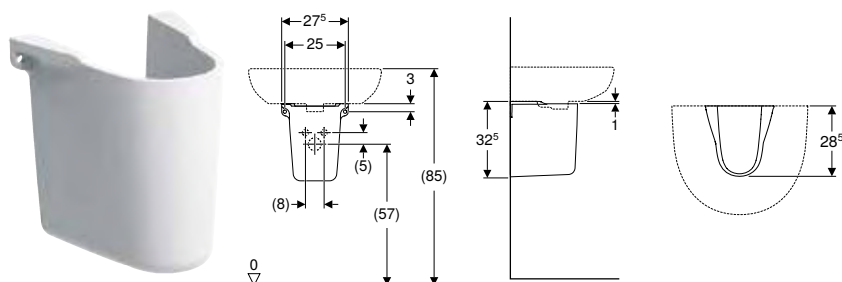

click & scan

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt


- Poolsammas

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.329.01.7	valge	27,5	32,5	28,5	55,61

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square valamu → lk 312
- Geberit Selnova kätepesuvalamu → lk 348
- Geberit Selnova valamu → lk 312
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 348

Geberit Selnova Square valamu pooljalg kätepesuvalamule

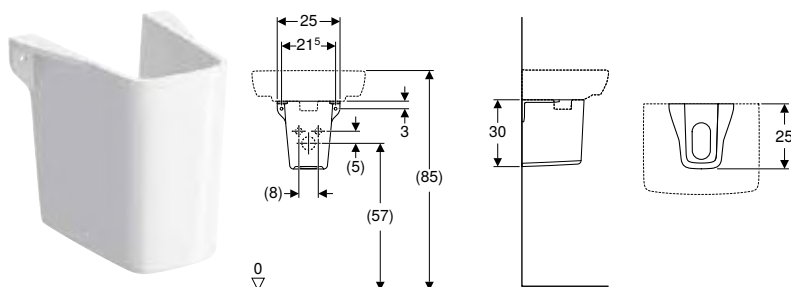

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kätepesuvalamutele

Tehniline info

Materjal	Sanitaarkeraamika
----------	-------------------

Tarnekomplekt

- Poolsammas

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	EUR/St.
501.477.00.7	valge	25	60,51

Täiendavalt tellida

- Kinnitusmaterjal

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 352
- Geberit Selnova Square kätepesuvalamu → lk 348

Tarvikud

Äravoolu kate

Geberit ONE äravoolu kate koos kammelemendiga, magnetkinnitusega



click & scan

Omadused

- Integreeritud juuksesõelaga

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
245.451.11.1	alpi-valge	115,25
505.082.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	115,25
505.082.21.1	lääkivkroomitud	115,25
505.082.GH.1	Kroom harjatud	115,25



Kombineeritav koos

- Geberit ONE kätepesuvalamu äraviik horisontaalne → lk 342
- Geberit ONE valamu äraviik horisontaalne → lk 302
- Geberit ONE valamu väljastus horisontaalne, hoiustamispind vasakul → lk 303
- Geberit ONE valamu äraviik horisontaalne, hoiustamispind paremal → lk 303
- Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne → lk 316
- Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispinnad vasakul → lk 318
- Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispinnad paremal → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline, äravool horisontaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne → lk 334

Kinnitusmaterjal

Geberit kinnitusmaterjal valamu pooljalale, Kerafix



click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamu pooljalgade kinnitamiseks

Tarnekomplekt

- Look
- 2 mutrit M10
- 4 alusseibi

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
551081000	30	11	68,20

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact valamu pooljalg kätepesuvalamule → lk 366

Geberit kinnitusmaterjal kätepesuvalamu poolsambale, Kerafix



click & scan

Kasutusotstarbed


- Renova Compact kätepesuvalamute valamu pooljalgade kinnitamiseks
- Selnova Compact kätepesuvalamute valamu pooljalgade kinnitamiseks

Tarnekomplekt

- Look
- 2 mutrit M10
- 4 alusseibi

Tootenr	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
551062000	30	13	68,20
551064000	20	11	68,20

Geberit Clou valamuuühendus hoobrakendusega

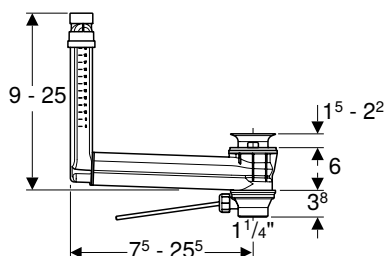

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info

Materjal	Plast
----------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelvalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Rakendushoob
- Kork
- Valamuühendus


Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	EUR/St.
152.018.00.1	Äravooluventiil: Roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4"	86,66

Täiendavalt tellida

- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 534

Dekoratiivkatted

Geberit ONE disainkaas valamusifoonile



click & scan

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.058.01.1	valge / Roostevaba teras pulbervärvitud	7,8	20	6,5	98,78
505.058.21.1	Roostevaba teras harjatud	7,8	20	6,5	98,78

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 394





Vannitoamööbel

Valamu aluskapid	376
Kätepesuvalamutele	376
Valamutele	384
Topeltvalamutele	403
Pinnapealsetele valamutele	407
Nurk-kätepesuvalamutele	410
Nurk-valamutele	411
Valamuplaadid.....	412
Kausikujulisele pinnapealsele valamule	412
Ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule	416
Küljekapid.....	418
Madalad küljekapid	418
Kõrgkapid	427
Keskmised kapid	430
Seinakapid	432
Muu mööbel	435
Seinariiulid	435
Tarvikud	438
Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel	439
Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel	443
Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel	451
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel	455
Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel	458
Tarvikute ülevaade – Geberit Option vannitoamööbel	459
Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel	461
Sahtlisisud ja hoiustamiskarbid	462
Käterätihoidik ja käterätikonks	464
Valguselemendid	464
Hoidikud valamuplaatidele	465
Käepidemed	466
Jalgade komplektid	467
Magnettahvlid	468
Pistikupesad	468
Täiendavad tarvikud	470



Acanto

Valamu aluskapid

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



→ lk376

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga



→ lk377

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga



→ lk390

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus



→ lk392

Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga



→ lk403

Küljekapid

Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga



→ lk421

iCon

Valamu aluskapid

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



→ lk378

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga



→ lk379

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga



→ lk394

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga



→ lk396

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus



→ lk398

Valamu aluskapid

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga



→ lk404

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga



→ lk405

Küljekapid

Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga



→ lk422

Geberit iCon küljeelement



→ lk423

ONE

Valamu aluskapid

Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga



→ Ik384

Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega




→ Ik386

Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga



→ Ik388

Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga



→ Ik389

Valamuplaadid

Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule



→ Ik412

Valamuplaadid

Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule



→ Ik414

Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule



→ Ik416

Küljekapid

Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule



→ Ik418

Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga



→ Ik418

Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga



→ Ik419

Küljekapid

Geberit ONE küljeelement



→ Ik420

Selnova

Küljekapid

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega



→ Ik426

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega



→ Ik431

Selnova Compact

Valamu aluskapid

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus



→ lk381

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



→ lk382

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätihooldikuga, lühendatud väljaulatuvus



→ lk383

Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, ühe uksega



→ lk401

Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, kahe uksega



→ lk402

Valamu aluskapid

Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega



→ lk410

Geberit Selnova Compact aluskapp nurkvalamule, kahe uksega



→ lk411

Smyle

Valamu aluskapid

Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



→ lk380

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega



→ lk399

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga



→ lk400

Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga



→ lk406

Küljekapid

Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega



→ lk424

Küljekapid

Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga



→ lk425

Geberit Smyle Square küljekapp lahtine



→ lk426

Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega



→ lk430

Muu mööbel

Geberit Smyle Square seinariiu



→ lk436

VariForm

Valamu aluskapid

Geberit VariForm
aluskapp pinnapeal-
sele valamule, ühe
sahtli, hoiustamispin-
na ja sifooniga



→ Ik407

Geberit VariForm
aluskapp pinnapeal-
sele valamule, kahe
sahtli, hoiustamispin-
na ja sifooniga



→ Ik408

Geberit VariForm
aluskapp pinnapeal-
sele valamule, kolme
sahtli, hoiustamispin-
na ja sifooniga



→ Ik409




Valamu aluskapid

Kätepesuvalamutele

Uus

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

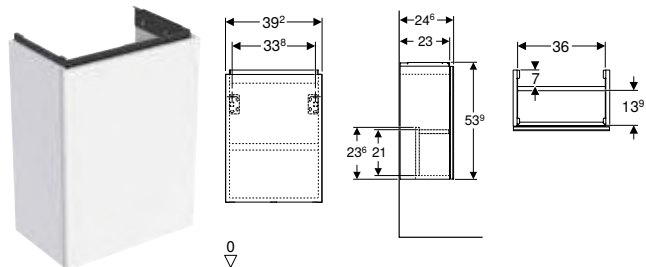

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Vajutusega avamise mehhanism
- Uks sujuvalt sulgub
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 40 cm					
503.001.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	539,60
503.001.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	482,80
503.001.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	539,60
503.001.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	39,2	53,9	24,6	482,80

Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto kätepesuvalamu segistiava paremal → lk 344

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel



- Asendus art nr 500.607.01.2, 500.607.JK.2

Uus

Geberit Acanto aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga

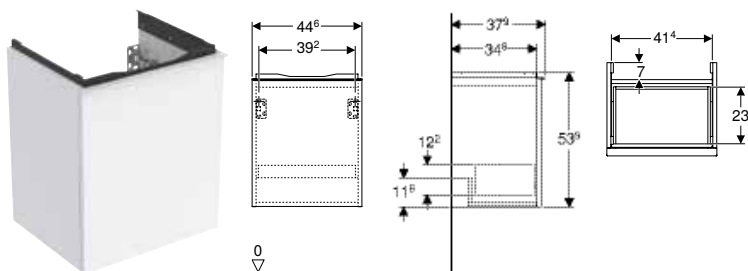

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm					
503.002.01.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülj: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	53,9	37,9	624,80
503.002.01.3 *	Korpus ja esikülj: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.JH.1	Korpus ja esikülj: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.JK.1	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	53,9	37,9	568,00
503.002.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülj: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	53,9	37,9	624,80
503.002.JR.1 *	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,6	53,9	37,9	568,00

Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto kätepesuvalamu → lk 343


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel



- Asendus art nr 500.608.01.2, 500.608.JK.2

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

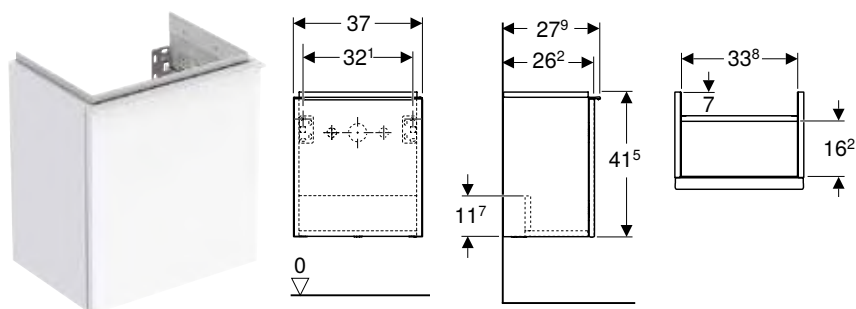

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulgub
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal						
502.300.01.1	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.01.2	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.01.3 *	Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JH.1	Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JK.1	Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JL.1 *	AA Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.300.JR.1 *	Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
Uks: Piiraja vasakul						
502.301.01.1	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.01.2	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.01.3 *	Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JH.1	Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JK.1	Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JL.1 *	AA Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20
502.301.JR.1 *	Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	37	38	41,5	27,9	498,20

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit iCon kätepesuvalamu → lk 344
- Geberit iCon Light kätepesuvalamu → lk 345
- Geberit iCon küljeelement → lk 423
- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 474
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 475

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga

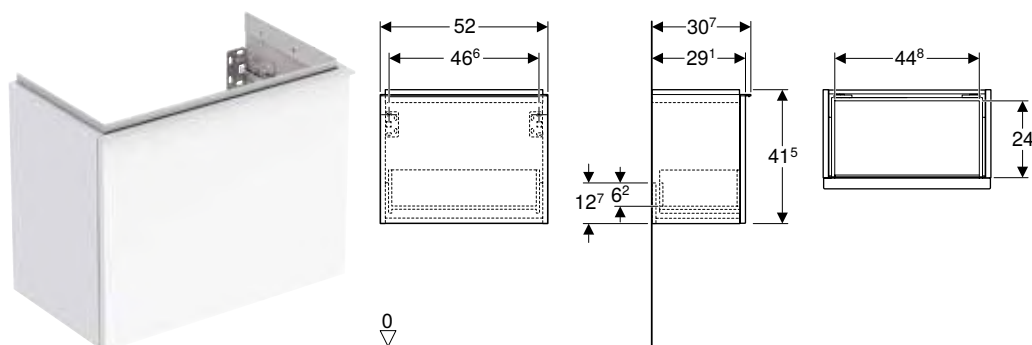

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Käepide väljavahetatav
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 53 cm					
502.302.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	600,00
502.302.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	52	41,5	30,7	600,00
502.302.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JL.1 * AA	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	600,00
502.302.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	41,5	30,7	600,00

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit iCon kätepesuvalamu hoiustamispinnaga → lk 345
- Geberit iCon Light kätepesuvalamu hoiustamispinnaga → lk 346
- Geberit iCon küljelement → lk 423
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 474
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 475

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443

Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

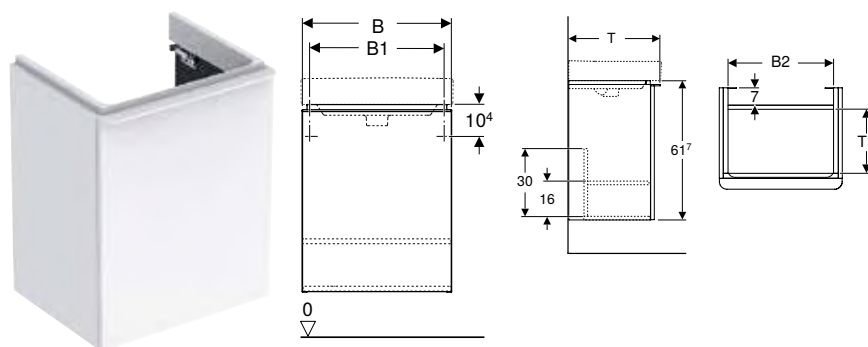

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Aluskapp kätepesuvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Uks	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm								
500.351.00.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrglääkega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja vasakul	351,22
500.351.JK.1 *	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja vasakul	351,22
500.351.JL.1 *	AA Korpus ja esikülj: liivahall / värvitud kõrglääkega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja vasakul	351,22
500.351.JR.1	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja vasakul	351,22
500.350.00.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrglääkega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja paremal	351,22
500.350.JK.1 *	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja paremal	351,22
500.350.JL.1 *	AA Korpus ja esikülj: liivahall / värvitud kõrglääkega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja paremal	351,22
500.350.JR.1	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Piiraja paremal	351,22
Valamu laius: 50 cm								
500.364.00.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrglääkega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja vasakul	381,75
500.364.JK.1 *	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja vasakul	381,75
500.364.JL.1 *	AA Korpus ja esikülj: liivahall / värvitud kõrglääkega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja vasakul	381,75
500.364.JR.1	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja vasakul	381,75
500.363.00.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrglääkega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja paremal	381,75
500.363.JK.1 *	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja paremal	381,75
500.363.JL.1 *	AA Korpus ja esikülj: liivahall / värvitud kõrglääkega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja paremal	381,75
500.363.JR.1	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Piiraja paremal	381,75

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal → lk 476
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu → lk 346
- Geberit Smyle Square kätepesuvalamu asümmeetrilise ülevooluga → lk 347

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus

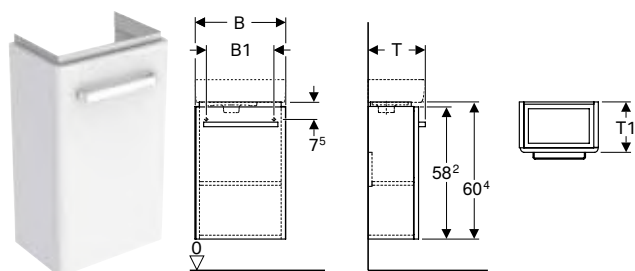

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 40 cm							
501.488.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	328,92
501.487.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	328,92
Valamu laius: 45 cm							
501.925.01.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	368,96
501.925.42.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	368,96

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljaulatusega → lk 351
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 352

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 458



Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega

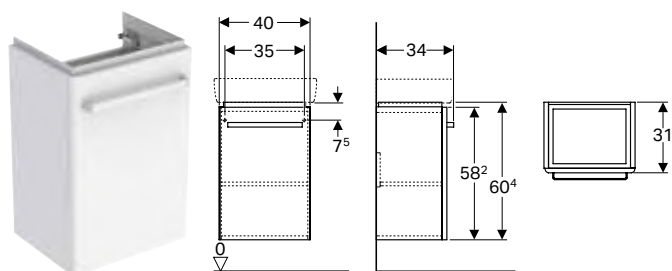

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm							
501.490.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	40	35	60,4	34	31	368,96
501.489.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	40	35	60,4	34	31	368,96

* Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu → lk 351

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 458

Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, käterätiheidikuga, lühendatud väljaulatuvus

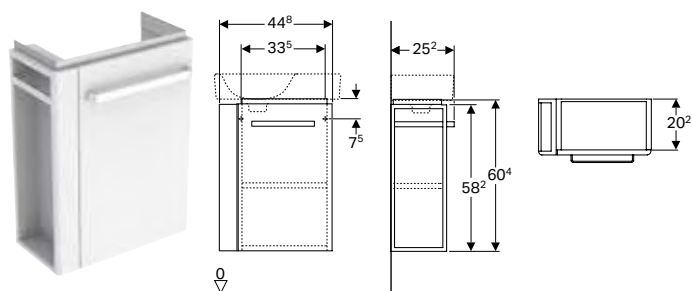

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	Uks	EUR/St.
Käterätiheidik: Parem							
501.498.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja vasakul	403,50
501.497.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja vasakul	403,50
Käterätiheidik: Vasakul							
501.496.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja paremal	403,50
501.495.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	44,8	50	60,4	25,2	Piiraja paremal	403,50

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu väikse väljaulatusega → lk 351
- Geberit Selnova Compact kätepesuvalamu lühendatud väljaulatuvus, hoiustamispinnaga → lk 352



Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 458

Valamutele

Mix & Match

Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
505.071.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.3	laava / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
505.071.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	716,84
Valamu laius: 75 cm									
505.072.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.3	laava / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
505.072.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	26,6	47	759,21
Valamu laius: 90 cm									
505.073.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.3	laava / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
505.073.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	850,44
Valamu laius: 105 cm									
505.074.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.3	laava / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
505.074.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	912,35
Valamu laius: 120 cm									
505.075.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.3	laava / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78
505.075.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	980,78

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne → lk 334
- Geberit ONE valamu äraviik horisontaalne → lk 302
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 369
- Geberit ONE valamu väljastus horisontaalne, hoiustamispind vasakul → lk 303
- Geberit ONE valamu äraviik vertikaalne → lk 304
- Geberit ONE valamu äraviik horisontaalne, hoiustamispind paremal → lk 303
- Geberit ONE mööbelvalamu, äravool vertikaalne → lk 319
- Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne → lk 316
- Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispinnad vasakul → lk 318
- Geberit ONE mööbelvalamu, äravool horisontaalne, hoiustamispinnad paremal → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu riskülikukujuline, äravool vertikaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu riskülikukujuline, äravool horisontaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, äraviik vertikaalne → lk 335
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 418
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 419
- Geberit ONE küljeelement → lk 420


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439



-  Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet



Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega



0
▽

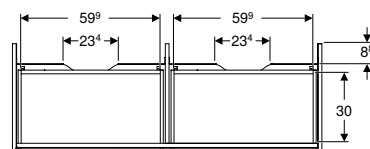

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 133,2 cm					
505.076.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.2 *	valge / värvitud matt	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.3	laava / värvitud matt	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	135	26,6	47	1173,02
505.076.00.8 *	must / värvitud matt	135	26,6	47	1173,02

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, äraviik vertikaalne → lk 335
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline, äravool horisontaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne → lk 334
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline, äravool vertikaalne → lk 336
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 369
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 418
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 419
- Geberit ONE küljeelement → lk 420

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439




- Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet



Mix & Match

Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga

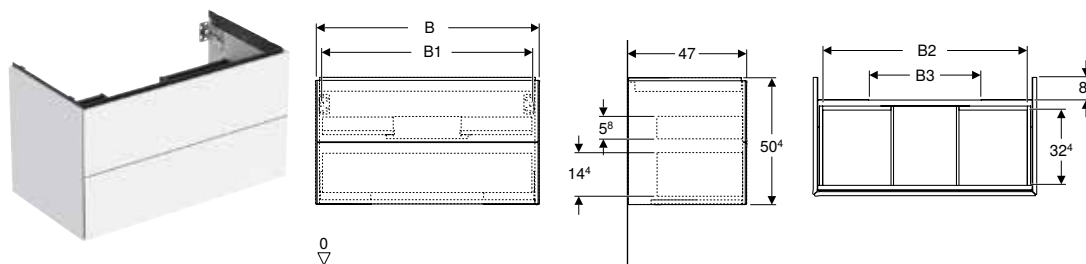

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
505.261.00.1	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.3	laava / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
505.261.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	949,66
Valamu laius: 75 cm									
505.262.00.1	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.3	laava / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
505.262.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1047,90
Valamu laius: 90 cm									
505.263.00.1	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.3	laava / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
505.263.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1178,89
Valamu laius: 105 cm									
505.264.00.1	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.3	laava / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
505.264.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1244,38
Valamu laius: 120 cm									
505.265.00.1	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.3	laava / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86
505.265.00.8 *	must / värvitud matt	Jah	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1440,86

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit ONE valamu ära viik vertikaalne → lk 304
- Geberit ONE valamu ära viik horisontaalne → lk 302
- Geberit ONE valamu väljastus horisontaalne, hoiustamispind vasakul → lk 303
- Geberit ONE valamu ära viik horisontaalne, hoiustamispind paremal → lk 303
- Geberit ONE mööbelvalamu, ära vool vertikaalne → lk 319
- Geberit ONE mööbelvalamu, ära vool horisontaalne → lk 316
- Geberit ONE mööbelvalamu, ära vool horisontaalne, hoiustamispinnad vasakul → lk 318
- Geberit ONE mööbelvalamu, ära vool horisontaalne, hoiustamispinnad paremal → lk 317
- Geberit ONE pinnapealne valamu riskülikukujuline, ära vool vertikaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu riskülikukujuline, ära vool horisontaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, ära viik vertikaalne → lk 335
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne → lk 334
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 418
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 419
- Geberit ONE küljeelement → lk 420

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439

- i** Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga

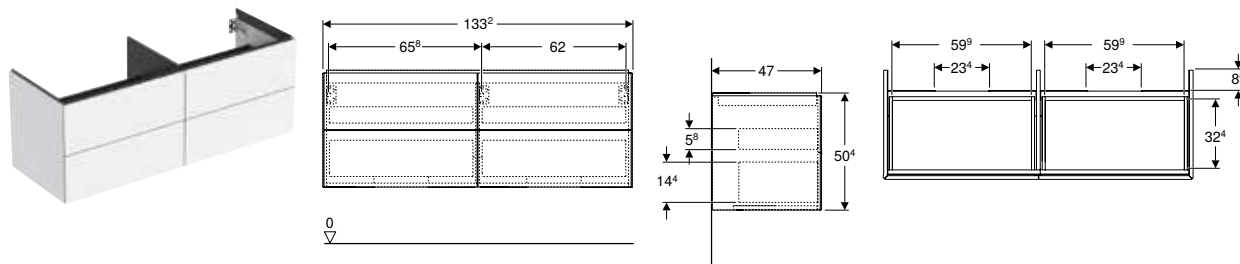

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Täielikult kasutatav hoiuruum ülemises sahtlis
- Neli sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 133,2 cm					
505.266.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	135	50,4	47	1637,35
505.266.00.2 *	valge / värvitud matt	135	50,4	47	1637,35
505.266.00.3	laava / värvitud matt	135	50,4	47	1637,35
505.266.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	135	50,4	47	1637,35
505.266.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	135	50,4	47	1637,35
505.266.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	135	50,4	47	1637,35
505.266.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	135	50,4	47	1637,35
505.266.00.8 *	must / värvitud matt	135	50,4	47	1637,35

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, ära viik vertikaalne → lk 335
- Geberit ONE pinnapealne valamu riskülikukujuline, ära vool horisontaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu riskülikukujuline, ära vool vertikaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne → lk 334
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 418
- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 419
- Geberit ONE küljeelement → lk 420


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439

- i** Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Uus Mix & Match

Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

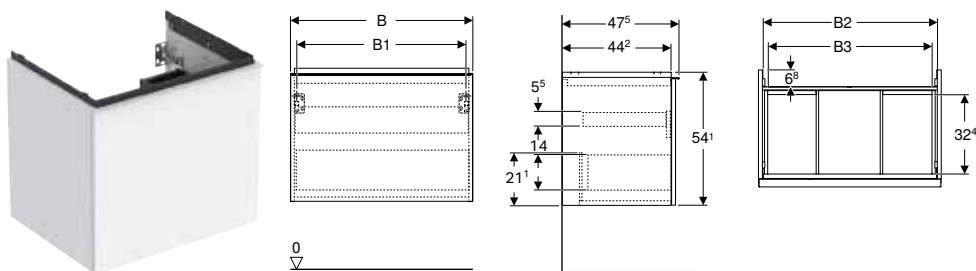

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifooneväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm									
503.003.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglâikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	781,00
503.003.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrglâikega Esikülg: valge / klaas lâikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	852,00
503.003.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	781,00
503.003.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	781,00
503.003.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	781,00
503.003.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas lâikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	852,00
503.003.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	781,00
Valamu laius: 75 cm									
503.004.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglâikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	883,24
503.004.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrglâikega Esikülg: valge / klaas lâikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	957,08
503.004.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	883,24
503.004.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	883,24
503.004.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	883,24
503.004.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas lâikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	957,08
503.004.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	883,24
Valamu laius: 90 cm									
503.005.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglâikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	994,00
503.005.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrglâikega Esikülg: valge / klaas lâikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1067,84
503.005.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	994,00
503.005.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	994,00

Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.005.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	994,00
503.005.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1067,84
503.005.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	994,00
Valamu laius: 120 cm									
503.006.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1377,40
503.006.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40
503.006.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1377,40
503.006.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1306,40

Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto valamu → lk 305
- Geberit Acanto valamu hoiustamispinnaga → lk 306

Tarvikud




- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel



- Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamutele sortimendi ülevaadet
- Asendus art nr 500.609.01.2, 500.609.JK.2, 500.611.01.2, 500.611.JK.2, 500.612.01.2, 500.612.JK.2, 502.355.01.2, 502.355.JK.2



Geberit Acanto aluskapp valamule, ühe sahtli ja ühe sisesahtliga, lühendatud väljaulatuvus



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifooneväljalõiketa
- Väikse väljaulatusega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B	B1	B2	B3	H	T	EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
Valamu laius: 60 cm								
503.008.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	837,80
503.008.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
503.008.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	837,80
503.008.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	735,56
Valamu laius: 75 cm								
503.009.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	928,68
503.009.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80
503.009.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	928,68
503.009.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	837,80

Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto valamule lühendatud väljaulatuvus → lk 306
- Geberit Acanto valamule lühendatud väljaulatuvus, hoiustamisplinnaga → lk 307

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel




- Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamule tarvikute sortimendi ülevaadet
- Asendus art nr 500.614.01.2, 500.614.JK.2, 500.615.01.2, 500.615.JK.2



Mix & Match

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga

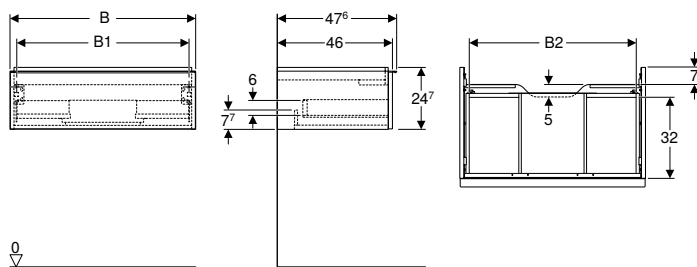

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
502.310.01.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.01.2	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.01.3 *	Korpus ja esikülj: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JH.1	Korpus ja esikülj: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JK.1	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JL.1 *	AA Korpus ja esikülj: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
502.310.JR.1 *	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	563,21
Valamu laius: 75 cm								
502.311.01.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.01.2	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.01.3 *	Korpus ja esikülj: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JH.1	Korpus ja esikülj: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JK.1	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JL.1 *	AA Korpus ja esikülj: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
502.311.JR.1 *	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	24,7	47,6	649,35
Valamu laius: 90 cm								
502.312.01.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.01.2	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.01.3 *	Korpus ja esikülj: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JH.1	Korpus ja esikülj: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JK.1	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JL.1 *	AA Korpus ja esikülj: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90
502.312.JR.1 *	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	728,90

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm								
502.313.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	838,16
502.313.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	838,16
502.313.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	838,16
502.313.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	838,16
502.313.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	838,16
502.313.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	838,16
502.313.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	111,2	24,7	47,6	838,16

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light valamu → lk 309
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 310
- Geberit iConi valamu → lk 308
- Geberit ONE disainkaas valamusifoonile → lk 369
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 320
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 422

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443

-  Aluskapi installeerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet



Mix & Match

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga

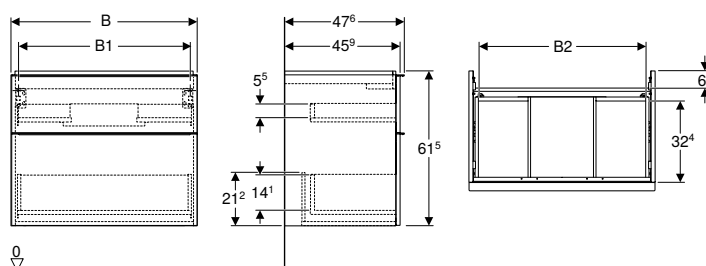

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoönväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm								
502.303.01.1	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.01.2	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.01.3 *	Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JH.1	Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JK.1	Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JL.1 * AA	Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
502.303.JR.1 *	Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	810,07
Valamu laius: 75 cm								
502.304.01.1	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.01.2	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.01.3 *	Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JH.1	Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JK.1	Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JL.1 * AA	Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
502.304.JR.1 *	Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	74	68,6	66,5	61,5	47,6	910,38
Valamu laius: 90 cm								
502.305.01.1	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.01.2	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.01.3 *	Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JH.1	Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JK.1	Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JL.1 * AA	Korpus ja esikül: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52
502.305.JR.1 *	Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1020,52

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm								
502.306.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	1327,53
502.306.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	1327,53
502.306.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	1327,53
502.306.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	1327,53
502.306.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	1327,53
502.306.JL.1 * AA	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	1327,53
502.306.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	113	112	61,5	47,6	1327,53

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light valamu → lk 309
- Geberit iCon Light valamu hoiustamispinnaga → lk 310
- Geberit iConi valamu → lk 308
- Geberit iCon mööbelvalamu → lk 320
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 422


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443

-  Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamuühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet



Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus

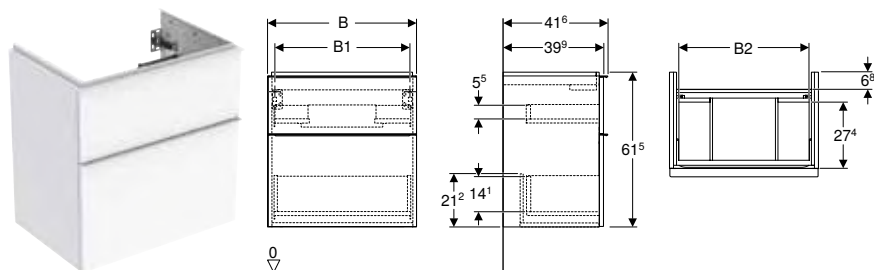

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetata
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifooneväljalõiketa
- Väikse väljaulatusega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm							
502.307.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
502.307.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	810,07
Valamu laius: 75 cm							
502.308.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38
502.308.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	910,38

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon Light valamule lühendatud väljaulatuvus → lk 310


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443



- Aluskapi installamiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamutele sortimendi ülevaadet

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega

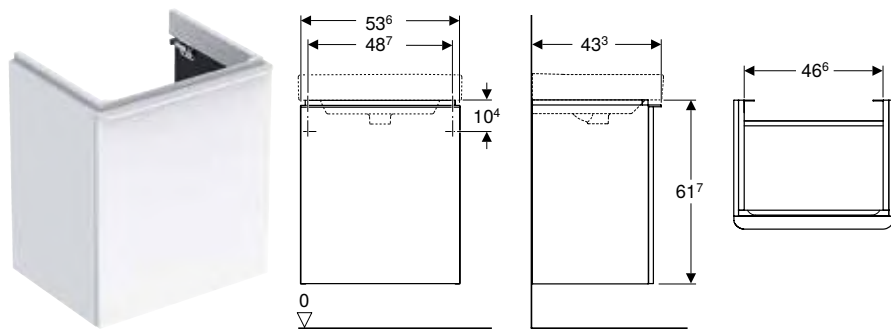
[click & scan](#)

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	Valamu laius [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal						
500.365.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.365.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.365.JL.1 * AA	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.365.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28
Uks: Piiraja vasakul						
500.366.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.366.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.366.JL.1 * AA	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28
500.366.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	53,6	55	61,7	43,3	412,28

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal → lk 476
- Geberit Smyle Square valamule → lk 311

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451

Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga

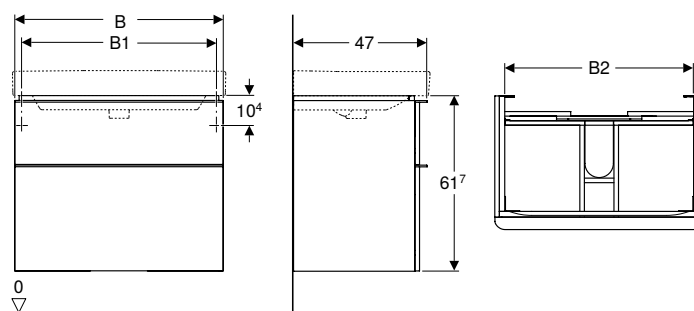

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	647,42
500.352.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	647,42
500.352.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	647,42
500.352.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	647,42
Valamu laius: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	720,70
500.353.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	720,70
500.353.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	720,70
500.353.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	720,70
Valamu laius: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	809,28
500.354.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	809,28
500.354.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	809,28
500.354.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	809,28
Valamu laius: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1068,85
500.355.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1068,85
500.355.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1068,85
500.355.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1068,85

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimus põhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal → lk 476
- Geberit Smyle Square valamu → lk 311
- Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga → lk 425
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 487
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 488

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451

Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, ühe uksega

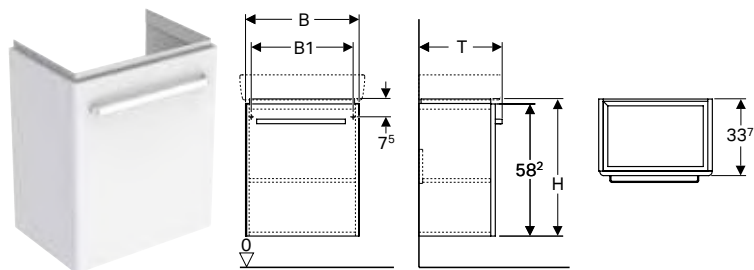

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 55 cm						
501.492.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	50	45	60,4	36,7	411,38
501.491.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	50	45	60,4	36,7	411,38
Valamu laius: 60 cm						
501.494.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	55	50	60,4	36,7	420,77
501.493.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	55	50	60,4	36,7	420,77

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Compact valamu → lk 313

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 458



Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, kahe uksega

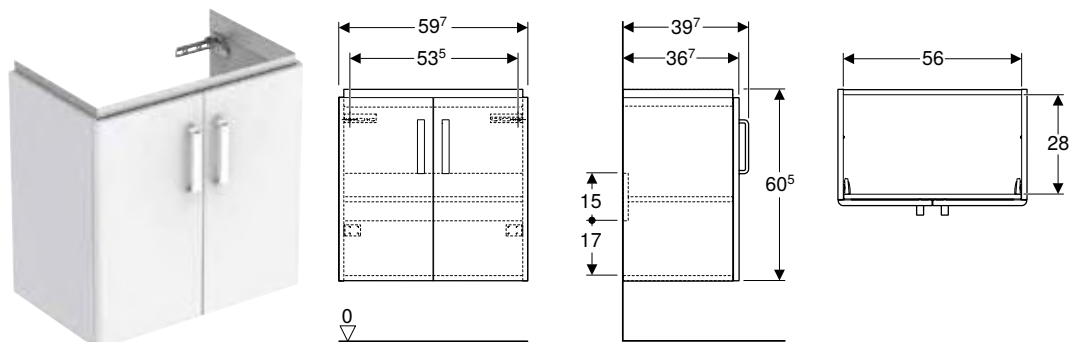

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Ühe ümberpaigutatava riiuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 65 cm					
501.658.01.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	59,7	60,5	39,7	465,82
501.658.42.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	59,7	60,5	39,7	465,82

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact valamu → lk 313




Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 458

Topeltvalamutele

Uus Mix & Match

Geberit Acanto aluskapp topeltvalamule, kahe sahtli ja kahe sifooniga



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Kahe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
503.007.01.1	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrglääkega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrglääkega Esikül: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1377,40
503.007.01.3 *	Korpus ja esikül: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.JH.1	Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.JK.1	Korpus ja esikül: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1306,40
503.007.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikül: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1377,40
503.007.JR.1 *	Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	54,1	47,5	1306,40

Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Acanto topeltvalamu → lk 314

Tarvikud




- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel



- Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet
- Asendus art nr 500.613.01.2, 500.613.JK.2

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoönväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
502.314.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JL.1 * AA	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	857,56
502.314.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	24,7	47,6	857,56

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon topeltvalamu → lk 314
- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 315
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 422

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443



- Aluskapi installamiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga

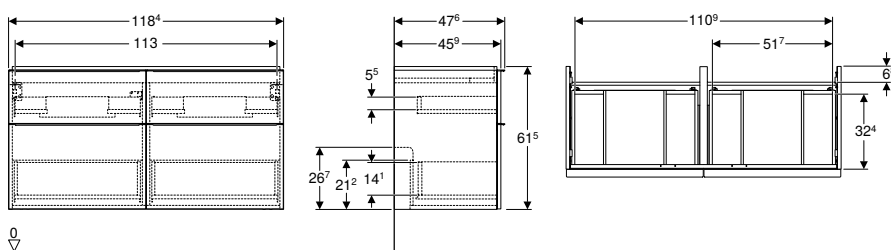

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Neli sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtel sifoönväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispid	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm						
502.309.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	Jah	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JL.1 * AA	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1367,44
502.309.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	Jah	118,4	61,5	47,6	1367,44

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit iCon topeltvalamu → lk 314
- Geberit iCon Light topeltvalamu → lk 315
- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 422




Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443



- Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamute tarvikute sortimendi ülevaadet

Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp topeltvalamule
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	1068,85
500.356.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	1068,85
500.356.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	1068,85
500.356.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	118,4	61,7	47	1068,85

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos




- Geberit Smyle Square topeltvalamu → lk 315
- Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga → lk 425
- Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 488

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451

Pinnapealsetele valamutele

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Ruumisäästev sifoon, Ø 32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile VariForm pinnapealsetele valamutele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtlid sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Katteplaat kompaktlaminaadist

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 75 cm					
501.159.00.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	71	23,5	51	788,70
501.160.00.1 *	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	71	23,5	51	788,70
501.162.00.1 *	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	71	23,5	51	788,70
501.163.00.1	Korpus ja esikülj: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	71	23,5	51	788,70
B / laius: 90 cm					
501.165.00.1	Korpus ja esikülj: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	86	23,5	51	879,24
501.166.00.1 *	Korpus ja esikülj: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	86	23,5	51	879,24
501.168.00.1 *	Korpus ja esikülj: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	86	23,5	51	879,24
501.169.00.1	Korpus ja esikülj: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	86	23,5	51	879,24

* Tellimuspõhine tootmine




Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 474
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit VariForm pinnapealne valamü elliptiline, segistiavaga → lk 341
- Geberit VariForm pinnapealne valamü elliptiline → lk 340
- Geberit VariForm pinnapealne valamü ovaalne, segistiavaga → lk 340
- Geberit VariForm pinnapealne valamü ovaalne → lk 339
- Geberit VariForm pinnapealne valamü ristkülikukujuline, segistiavaga → lk 342
- Geberit VariForm pinnapealne valamü ristkülikukujuline → lk 341
- Geberit VariForm pinnapealne valamü ümar, segistiavaga → lk 339
- Geberit VariForm pinnapealne valamü ümar → lk 338
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega → lk 485

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel → lk 461

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Ruumisäästev sifoon, Ø 32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile VariForm pinnapealsetele valamutele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtlid sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Katteplaat kompaktlaminaadist
- Pinnapealse valamule saab monteerida vasakule või paremale

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 120 cm					
501.171.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	70,8	23,5	51	1375,84
501.172.00.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	70,8	23,5	51	1375,84
501.174.00.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70,8	23,5	51	1375,84
501.175.00.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	70,8	23,5	51	1375,84
B / laius: 135 cm					
501.177.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	85,8	23,5	51	1486,83
501.178.00.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	85,8	23,5	51	1486,83
501.180.00.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	85,8	23,5	51	1486,83
501.181.00.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	85,8	23,5	51	1486,83

* Tellimuspõhine tootmine




Kombineeritav koos

- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 474
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit VariForm pinnapealne valamule elliptiline, segistiavaga → lk 341
- Geberit VariForm pinnapealne valamule elliptiline → lk 340
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ovaalne, segistiavaga → lk 340
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ovaalne → lk 339
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ristkülikukujuline, segistiavaga → lk 342
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ristkülikukujuline → lk 341
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ümar, segistiavaga → lk 339
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ümar → lk 338
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 486

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel → lk 461

Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Aluskapp valamule
- Ruumisäästev sifoon, Ø 32 mm
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile VariForm pinnapealsetele valamutele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kolme sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Sahtlid sifoonväljalõiketa
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna
- Katteplaat kompaktlaminaadist
- Pinnapealse valamule saab monteerida vasakule või paremale

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 120 cm					
501.183.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglääkega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	70,8	55	51	1521,87
501.184.00.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	70,8	55	51	1521,87
501.186.00.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70,8	55	51	1521,87
501.187.00.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	70,8	55	51	1521,87
B / laius: 135 cm					
501.189.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglääkega Katteplaat: valge / melamiinkattega matt	85,8	55	51	1632,88
501.190.00.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Katteplaat: laava / melamiinkattega matt	85,8	55	51	1632,88
501.192.00.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	85,8	55	51	1632,88
501.193.00.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Katteplaat: Tamm / melamiin puidustruktuur	85,8	55	51	1632,88

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 474
- Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega → lk 475
- Geberit VariForm pinnapealne valamule elliptiline, segistiavaga → lk 341
- Geberit VariForm pinnapealne valamule elliptiline → lk 340
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ovaalne, segistiavaga → lk 340
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ovaalne → lk 339
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ristkülikukujuline, segistiavaga → lk 342
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ristkülikukujuline → lk 341
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ümar, segistiavaga → lk 339
- Geberit VariForm pinnapealne valamule ümar → lk 338
- Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega → lk 486

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel → lk 461

Nurk-kätepesuvalamutele

Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega

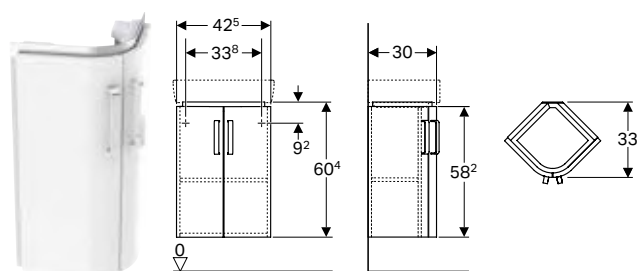

click & scan

Kasutusotstarbed

- Nurkmontaažiks

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Fikseeritud riiuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 45 cm					
501.484.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	42,5	60,4	33	416,11
501.483.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	42,5	60,4	33	416,11

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu → lk 354

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 458

Nurk-valamutele

Geberit Selnova Compact aluskapp nurkvalamule, kahe uksega

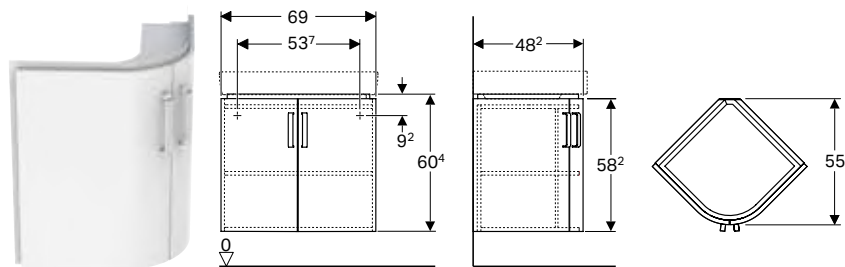

click & scan

Kasutusotstarbed

- Nurkmontaažiks

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulgub
- Fikseeritud riuliga
- Niiskuskindel
- Lisatavate jalgadega
- Esikülg MDF-st
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Valamu laius: 69,5 cm					
501.486.00.1	Korpus: valge / värvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	69	60,4	55	544,08
501.485.00.1 *	Korpus: helehall / värvitud matt Esikülg: helehall / värvitud kõrgläikega	69	60,4	55	544,08

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Compact nurk-kätepesuvalamu → lk 354
- Geberit Selnova Compact nurkvalamu → lk 363

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel → lk 458




Valamuplaadid

Kausikujulisele pinnapealsele valamule

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule

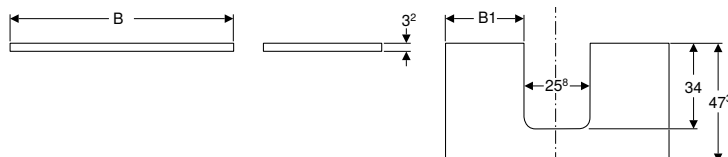

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile või P-kandurile

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Niiskuskindel

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	284,93
505.271.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	17	3,2	47,3	284,93
B / laius: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	314,37
505.272.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	24,4	3,2	47,3	314,37
B / laius: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	353,66
505.273.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	31,8	3,2	47,3	353,66
505.293.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	353,66
505.293.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	353,66
505.313.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	353,66
505.313.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	41,5	3,2	47,3	353,66
B / laius: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	valge / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	Jah	Keskel	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	39,2	3,2	47,3	373,31
505.274.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	39,2	3,2	47,3	373,31

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.274.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	39,2	3,2	47,3	373,31
505.294.00.1 *	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	373,31
505.294.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,1	3,2	47,3	373,31
505.314.00.1 *	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Paremal	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Paremal	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	56,3	3,2	47,3	373,31
505.314.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	56,3	3,2	47,3	373,31
B / laius: 119 cm							
505.275.00.1 *	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	432,26
505.275.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	46,6	3,2	47,3	432,26
505.295.00.1 *	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,7	47,3	432,26
505.295.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	432,26
505.295.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	22,4	3,2	47,3	432,26
505.315.00.1 *	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	432,26
505.315.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	70,8	3,2	47,3	432,26
505.335.00.1 *	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	432,26
505.335.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	3,2	47,3	432,26
B / laius: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	valge / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglaidkiv	Jah	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	491,21
505.276.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	19,9	3,2	47,3	491,21

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE pinnapealne valam, kausikujuline, väljastus horisontaalne → lk 334
- Geberit ONE pinnapealne valam, kausikujuline, äraviik vertikaalne → lk 335

Kombineeritav koos




- P-kandur Geberit ONE valamuplaadile → lk 465



- Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, kausikujulisele pinnapealsele valamule



click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Omadused

- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel
----------	--------------------

Tootenr	Värv / pealispid	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 119 cm								
505.105.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Keskel	46,6		2	47,3	2285,76
505.105.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Keskel	46,6		2	47,3	2285,76
505.125.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	22,3		2	47,3	2285,76
505.125.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	22,3		2	47,3	2285,76
505.145.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Paremal	70,9		2	47,3	2285,76
505.145.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Paremal	70,9		2	47,3	2285,76
505.175.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	30,2	2	47,3	2285,76
505.175.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	17,6	30,2	2	47,3	2285,76

* Tellimuspõhine tootmine

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, äraviik vertikaalne → lk 335
- Geberit ONE pinnapealne valamu, kausikujuline, väljastus horisontaalne → lk 334




- Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet



Ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule

Mix & Match

Geberit ONE valamuplaad väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule

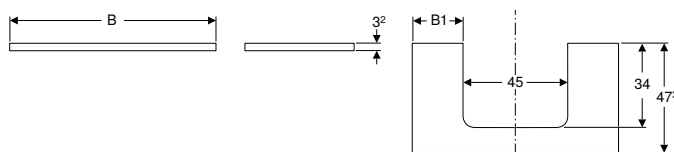

click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile või P-kandurile

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Niiskuskindel

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 74,6 cm								
505.282.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3		314,37
505.282.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3		314,37
505.282.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3		314,37
505.282.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3		314,37
505.282.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3		314,37
505.282.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3		314,37
505.282.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	14,8	3,2	47,3		314,37
B / laius: 89,4 cm								
505.283.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3		353,66
505.283.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3		353,66
505.283.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3		353,66
505.283.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3		353,66
505.283.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3		353,66
505.283.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3		353,66
505.283.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	22,2	3,2	47,3		353,66
505.303.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,2		353,66
505.303.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3		353,66
505.303.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3		353,66
505.303.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3		353,66
505.303.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3		353,66
505.303.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3		353,66
505.303.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8	3,2	47,3		353,66
505.323.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3		353,66
505.323.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3		353,66
505.323.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3		353,66
505.323.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3		353,66
505.323.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3		353,66
505.323.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3		353,66
505.323.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	31,6	3,2	47,3		353,66
B / laius: 104,2 cm								
505.284.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	29,6	3,2	47,3		373,31
505.284.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	29,6	3,2	47,3		373,31
505.284.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	29,6	3,2	47,3		373,31
505.284.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	29,6	3,2	47,3		373,31
505.284.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	29,6	3,2	47,3		373,31
505.284.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	29,6	3,2	47,3		373,31
505.284.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	29,6	3,2	47,3		373,31
505.304.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3		373,31
505.304.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3		373,31
505.304.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3		373,31
505.304.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3		373,31
505.304.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3		373,31
505.304.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3		373,31
505.304.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,5	3,2	47,3		373,31
505.324.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Paremal	46,7	3,2	47,3		373,31
505.324.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	46,7	3,2	47,3		373,31
505.324.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	46,7	3,2	47,3		373,31

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.324.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Paremal	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	46,7		3,2	47,3	373,31
505.324.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	46,7		3,2	47,3	373,31
B / laius: 119 cm								
505.285.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	432,26
505.285.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Keskel	37		3,2	47,3	432,26
505.305.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	432,26
505.305.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul	12,5		3,2	47,3	432,26
505.305.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul	12,8		3,2	47,3	432,26
505.325.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	432,26
505.325.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Paremal	61,2		3,2	47,3	432,26
505.345.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	432,26
505.345.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	30,2	3,2	47,3	432,26
B / laius: 133,8 cm								
505.286.00.1 *	valge / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.2 *	valge / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.3 *	laava / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	Jah	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.5 *	Tamm / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	Jah	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21
505.286.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	Jah	Vasakul ja paremal	10,3	32,5	3,2	47,3	491,21

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE pinnapealne valamuristkülikukujuline, äravool horisontaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamuristkülikukujuline, äravool vertikaalne → lk 336

Kombineeritav koos

- P-kandur Geberit ONE valamuplaadile → lk 465





- Aluskapi installaamiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet



Mix & Match

Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, liivakivi, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule



click & scan

Kasutusotstarbed

- Monteerimiseks Geberit ONE, Acanto, iCon valamu aluskapile

Omadused

- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel
----------	--------------------

Tootenr	Värv / pealispind	Mix & Match	Väljalõige	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 119 cm								
505.115.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Keskel	37		2	47,3	2285,76
505.115.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Keskel	37		2	47,3	2285,76
505.135.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	12,8		2	47,3	2285,76
505.135.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul	12,8		2	47,3	2285,76
505.155.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Paremal	69,2		2	47,3	2285,76
505.155.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Paremal	69,2		2	47,3	2285,76
505.165.00.1 *	valge marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	29	2	47,3	2285,76
505.165.00.2 *	musta marmori välimus / matt	Jah	Vasakul ja paremal	8	29	2	47,3	2285,76

* Tellimuspõhine tootmine

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline, äravool horisontaalne → lk 336
- Geberit ONE pinnapealne valamu ristkülikukujuline, äravool vertikaalne → lk 336






- Aluskapi installaerimiseks on vajalik Geberit valamühendus, ruumisäästumudel. Vaata valamuseeria või online-kataloogi, valamu tarvikute sortimendi ülevaadet

Küljekapid

Madalad küljekapid

Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga

0
▽

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
505.078.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	24,5	47	684,26
505.078.00.2 *	valge / värvitud matt	24,5	47	684,26
505.078.00.3	laava / värvitud matt	24,5	47	684,26
505.078.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	24,5	47	684,26

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.078.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	24,5	47	684,26
505.078.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	24,5	47	684,26
505.078.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	24,5	47	684,26
505.078.00.8 *	must / värvitud matt	24,5	47	684,26


AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 389
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 470
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 470

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439

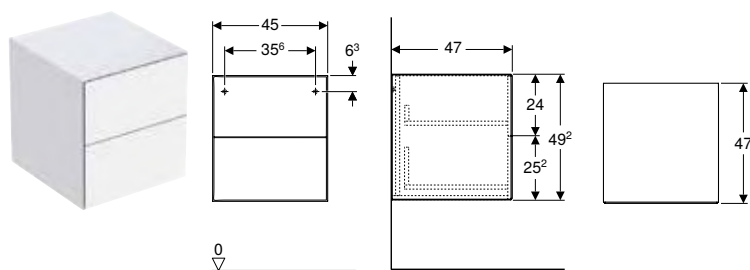Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Vajutusega avamise mehhanism
- Vaiksel sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
505.077.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	944,93
505.077.00.2 *	valge / värvitud matt	49,2	47	944,93
505.077.00.3	laava / värvitud matt	49,2	47	944,93
505.077.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	944,93
505.077.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	944,93
505.077.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	944,93
505.077.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	49,2	47	944,93
505.077.00.8 *	must matt	49,2	47	944,93

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 470
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 470
- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 389

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439

Geberit ONE küljeelement

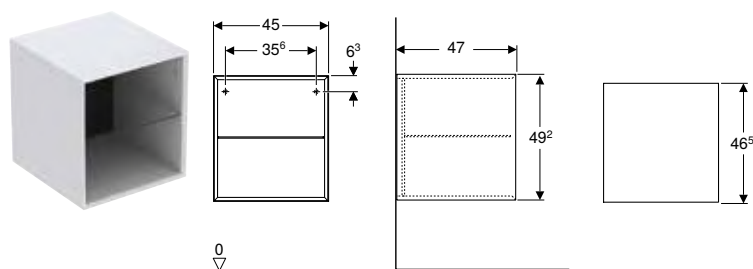

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Klaasriiulitega
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
505.079.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	684,26
505.079.00.2 *	valge / värvitud matt	49,2	47	684,26
505.079.00.3	laava / värvitud matt	49,2	47	684,26
505.079.00.4 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	49,2	47	684,26
505.079.00.5	Tamm / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	684,26
505.079.00.6 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	49,2	47	684,26
505.079.00.7 *	beežikashall / värvitud matt	49,2	47	684,26
505.079.00.8 *	must matt	49,2	47	684,26

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit ONE aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 384
- Geberit ONE aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 386
- Geberit ONE aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 388
- Geberit ONE aluskapp pinnapealsele valamule, nelja sahtliga → lk 389
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi → lk 470
- Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas → lk 470

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439

Uus

Geberit Acanto küljekapp ühe sahtli ja ühe sisesahtliga

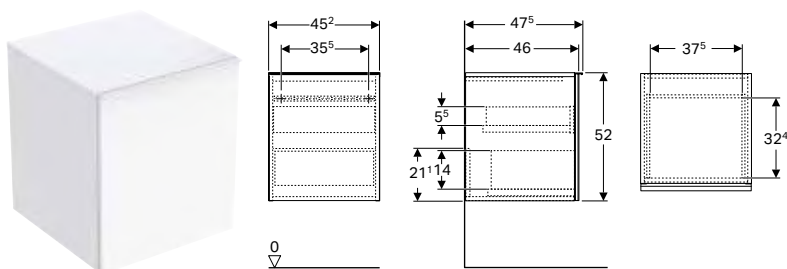

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe sahtliga
- Ühe sisemise sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	47,5	710,00
503.010.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	47,5	783,84
503.010.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	52	47,5	710,00
503.010.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	710,00
503.010.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	710,00
503.010.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	783,84
503.010.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	52	47,5	710,00


Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine



- Asendus art nr 500.618.01.2, 500.618.JK.2



Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga

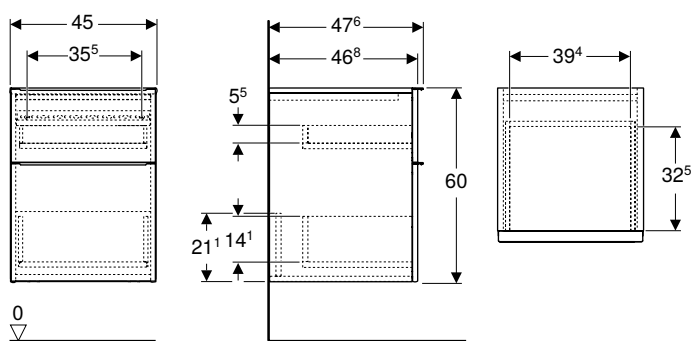
[click & scan](#)

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Käepide väljavahetatav
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
502.315.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	60	47,6	738,61
502.315.01.2	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: läikivkroomitud	60	47,6	738,61
502.315.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt Käepide: valge / pulbervärvitud matt	60	47,6	738,61
502.315.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	738,61
502.315.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	738,61
502.315.JL.1 * AA	Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	60	47,6	738,61
502.315.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	60	47,6	738,61

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga → lk 394
- Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamühendusega → lk 322
- Geberit iCon komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapi, kahe sahtli ja valamühendusega → lk 324
- Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 396
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 404
- Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga → lk 405
- Geberit magnetahvel hoiukarpidega → lk 468

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443

Geberit iCon küljeelement

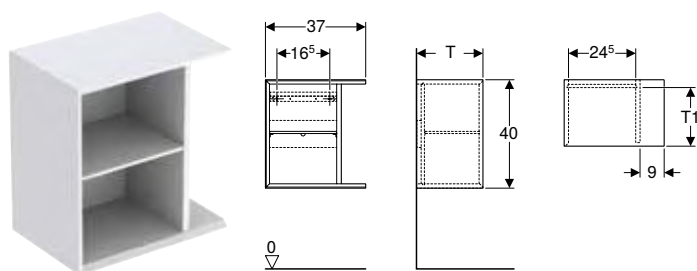

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
---------	-------------------	-----------	-----------	------------	---------

T / sügavus: 24,5 cm

502.324.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	37	40	21	438,17
502.324.01.3 *	valge / värvitud matt	37	40	21	438,17
502.324.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	37	40	21	438,17
502.324.JK.1	laava / värvitud matt	37	40	21	438,17
502.324.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	37	40	21	438,17
502.324.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	37	40	21	438,17

T / sügavus: 27,3 cm

502.325.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	37	40	24	452,09
502.325.01.3 *	valge / värvitud matt	37	40	24	452,09
502.325.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	37	40	24	452,09
502.325.JK.1	laava / värvitud matt	37	40	24	452,09
502.325.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	37	40	24	452,09
502.325.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	37	40	24	452,09

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega → lk 378
- Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga → lk 379



- Küljeelement sügavusega 24.5 cm ainult Geberit iCon aluskapi kätepesuvalamule, ühe uksega
- Küljeelement sügavusega 27.3 cm ainult Geberit iCon aluskapi kätepesuvalamule, ühe sahtliga



Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega

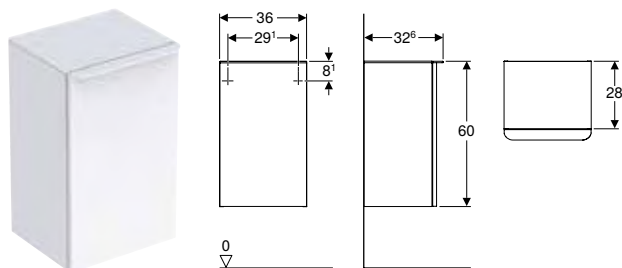

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav keskkõrgkapiga kõrgkapiks
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Uks sujuvalt sulguv
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Niiskuskindel
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
Uks: Piiraja paremal					
500.359.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglâikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36
500.359.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36
500.359.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrglâikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36
500.359.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36
Uks: Piiraja vasakul					
500.360.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglâikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36
500.360.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36
500.360.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrglâikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36
500.360.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	36	60	32,6	360,36

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 430

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451

Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga

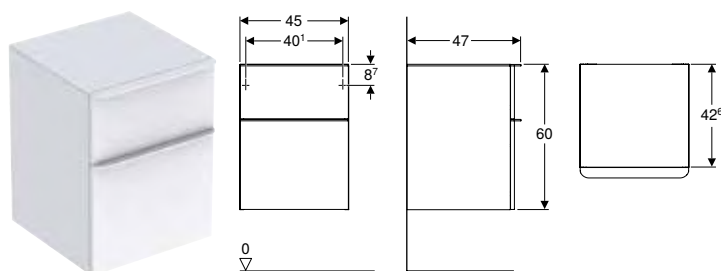

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Valamu aluskapiga ühendatav
- Kahe sahtliga
- Käepide avamiseks
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Sahtliraam metallist
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B H T			EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]	
500.357.00.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega Käepide: valge / pulbervärvitud matt	45	60	47	595,52
500.357.JK.1 *	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt Käepide: laava / pulbervärvitud matt	45	60	47	595,52
500.357.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega Käepide: liivahall / pulbervärvitud matt	45	60	47	595,52
500.357.JR.1	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur Käepide: laava / pulbervärvitud matt	45	60	47	595,52

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimus põhine tootmine

Kombineeritav koos


- Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga → lk 400
- Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga → lk 406
- Geberit magnetahvel hoiukarpidega → lk 468

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451



Geberit Smyle Square küljekapp lahtine

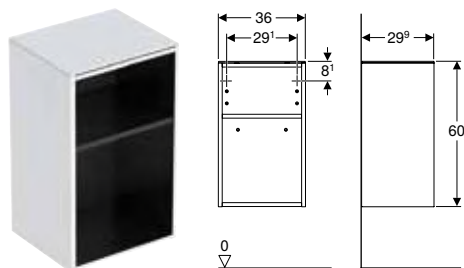

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav keskkõrgkapiga kõrgkapiks
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Niiskuskindel
- Katteplaat klaasist
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.358.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	36	60	29,9	268,75
500.358.JK.1 *	laava / värvitud matt	36	60	29,9	268,75
500.358.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	36	60	29,9	268,75
500.358.JR.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	36	60	29,9	268,75

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 430

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451

Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega

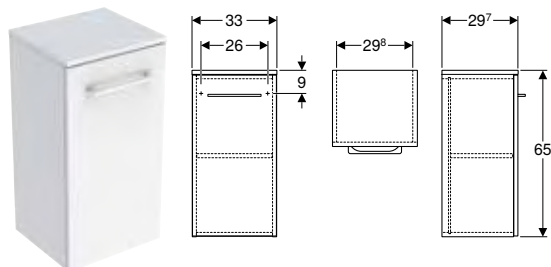

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Käepide

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Käepide avamiseks
- Ühe ümberpaigutatava riuliga
- Uks sujuvalt sulguv
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.272.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	33	65	29,7	232,56
501.273.00.1 *	laava / värvitud matt	33	65	29,7	232,56
501.274.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	218,03
501.275.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	33	65	29,7	218,03

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, alusapiga, üks uks → lk 326
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 360
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, alusapiga, kaks ust → lk 327
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, alusapiga, kaks sahtlit → lk 328
- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu alusapiga, üks uks → lk 350
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 431
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega → lk 489


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455

Kõrgkapid

Uus

Geberit kõrge kapp kahe väljatõmmatava sahtliga

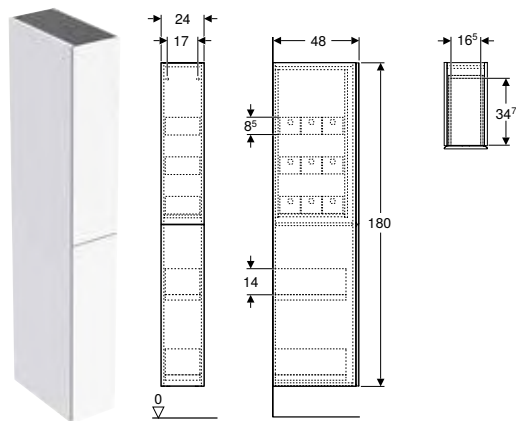

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriale Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Sahtli koormus max	30 kg

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe sahtliga
- Vaikselt sulguv sahtel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt

- Kõrge kapp
- 9 hoiustamiskarpi
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus ja esikül: valge / värvitud kõrglääkega	180	48	1209,84
503.011.01.2	Korpus: valge / värvitud kõrglääkega Esikül: valge / klaas läikiv	180	48	1280,84
503.011.01.3 *	Korpus ja esikül: valge / värvitud matt	180	48	1209,84
503.011.JH.1	Korpus ja esikül: Tamm / melamiin puidustruktuur	180	48	1209,84
503.011.JK.1	Korpus ja esikül: laava / värvitud matt	180	48	1209,84
503.011.JK.2	Korpus: laava / värvitud matt Esikül: laava / klaas läikiv	180	48	1280,84
503.011.JR.1 *	Korpus ja esikül: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	48	1209,84

Tarnitav alates Aprill 2024; * Tellimuspõhine tootmine


Tarvikud

- Geberiti pistikupesa element → lk 468



- Asendus art nr 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Geberit kõrge kapp ühe uksega

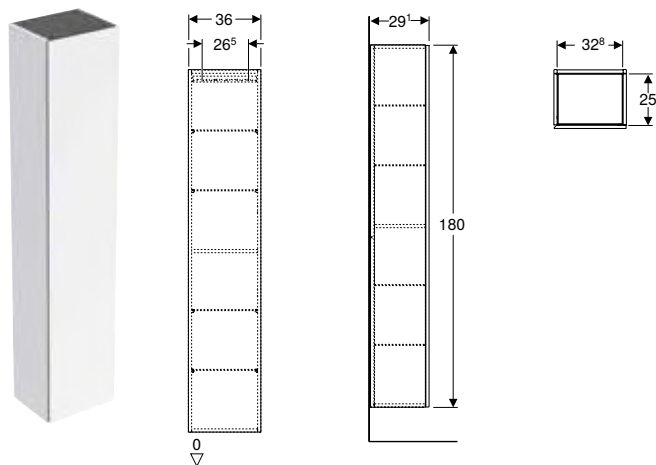

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kõrge kapp
- 4 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinalealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Nelja ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Fikseeritud riuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	180	29,1	983,34
502.316.01.2	N Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	180	29,1	1073,52
502.316.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	180	29,1	983,34
502.316.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	180	29,1	983,34
502.316.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	180	29,1	983,34
502.316.JK.2	N Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	29,1	1073,52
502.316.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	180	29,1	983,34
502.316.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	29,1	983,34
505.083.00.7 *	Korpus ja esikülg: beežikashall / värvitud matt	180	29,1	959,54
505.083.00.8 *	Korpus ja esikülg: must / värvitud matt	180	29,1	959,54

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024; AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit komplekt jalad → lk 467
- Geberit pistikupesa element → lk 469
- Geberit pistikupesa element USB-ühendusega → lk 470

Geberit kõrge kapp ühe ukse ja sisepeeglga, lühendatud väljaulatuvus

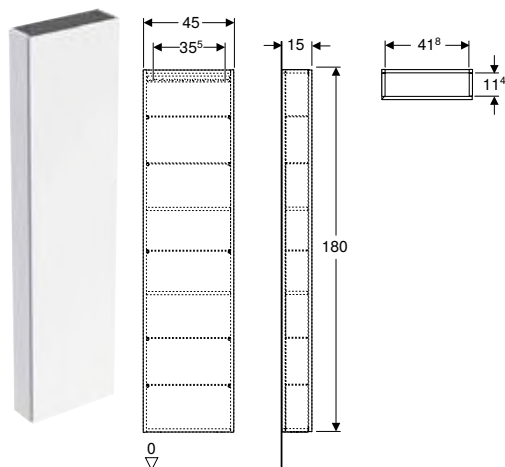

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatega Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Kõrge kapp
- 5 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulgub
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Viie ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Uks seestpoolt peeglitega kaetud
- Kahe tugeva riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Avamismurk uks 155°
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	180	15	983,34
502.317.01.2	N Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	180	15	1073,52
502.317.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	180	15	983,34
502.317.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	180	15	983,34
502.317.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	180	15	983,34
502.317.JK.2	N Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	180	15	1073,52
502.317.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	180	15	983,34
502.317.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	180	15	983,34


N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024; AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit komplekt jalad → lk 467
- Geberit pistikupesa element → lk 469
- Geberit pistikupesa element USB-ühendusega → lk 470

Keskmised kapid

Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

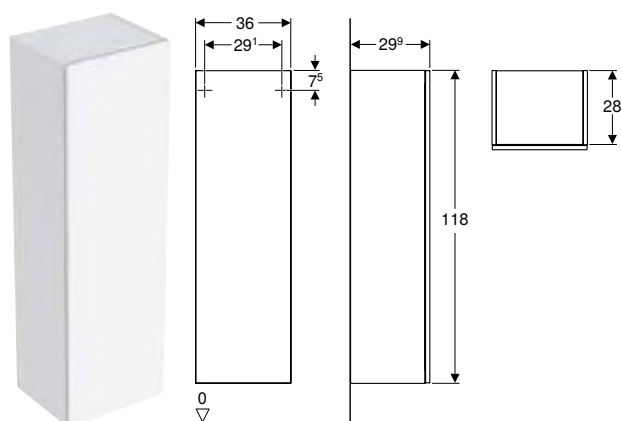
[click & scan](#)

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Küljekapp
- 3 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühendatav külgakapiga kõrgkapiks
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulgub
- Vajutusega avamise mehhanism
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Peegel ukse siseküljel
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.361.00.1	valge / värvitud kõrglääkiv	36	118	29,9	503,90
500.361.JK.1 *	laava / värvitud matt	36	118	29,9	503,90
500.361.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	36	118	29,9	503,90
500.361.JR.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	36	118	29,9	503,90

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine


Kombineeritav koos

- Geberit Smyle Square küljekapp lahtine → lk 426
- Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega → lk 424

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel → lk 451

Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega

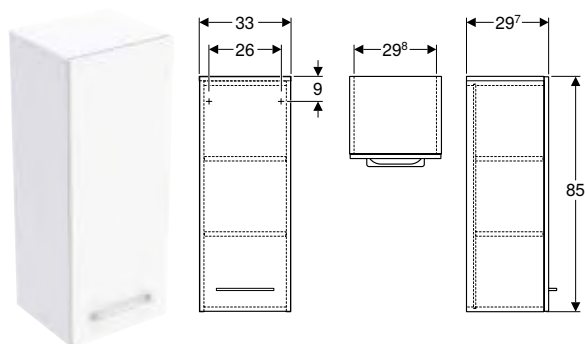

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulgub
- Käepide avamiseks
- Kahe ümberpaigutatava riiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.276.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	33	85	29,7	261,64
501.277.00.1 *	laava / värvitud matt	33	85	29,7	261,64
501.278.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	247,08
501.279.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	33	85	29,7	247,08

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, alusapiga, üks uks → lk 326
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, alusapiga, kaks ust → lk 327
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 360
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, alusapiga, kaks sahtlit → lk 328
- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 426
- Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu alusapiga, üks uks → lk 350
- Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega → lk 489


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455



Seinakapid

Geberit seinakapp ristkülikukujuline, ühe uksega

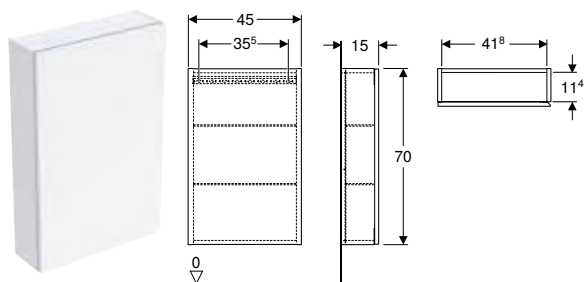

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Seinakapp
- 2 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Kahe ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	70	15	503,80
502.318.01.2	N Korpus: valge / värvitud kõrgläikega Esikülg: valge / klaas läikiv	70	15	573,68
502.318.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	70	15	503,80
502.318.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	70	15	503,80
502.318.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	70	15	503,80
502.318.JK.2	N Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas läikiv	70	15	573,68
502.318.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	70	15	503,80
502.318.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	70	15	503,80

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024; AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Tarvikud

- Geberit pistikupesa element → lk 469
- Geberit pistikupesa element USB-ühendusega → lk 470

Geberit seinakapp ruudukujuline, ühe uksega

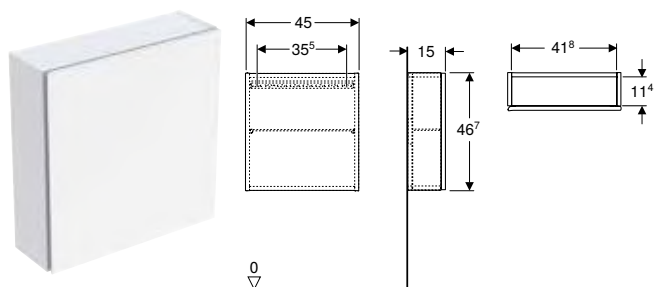

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Seinakapp
- Klaasist sisestuspõrand
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Ühe uksega
- Uks sujuvalt sulguv
- Süvistatav käepide või avamiseks vajutatav mehhanism (Push-to-open)
- Klaasriiul ümberpaigutatav
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus ja esikülg: valge / värvitud kõrglâikega	46,7	15	379,49
502.319.01.2	N Korpus: valge / värvitud kõrglâikega Esikülg: valge / klaas lâikiv	46,7	15	448,72
502.319.01.3 *	Korpus ja esikülg: valge / värvitud matt	46,7	15	379,49
502.319.JH.1	Korpus ja esikülg: Tamm / melamiin puidustruktuur	46,7	15	379,49
502.319.JK.1	Korpus ja esikülg: laava / värvitud matt	46,7	15	379,49
502.319.JK.2	N Korpus: laava / värvitud matt Esikülg: laava / klaas lâikiv	46,7	15	448,72
502.319.JL.1 *	AA Korpus ja esikülg: liivahall / värvitud kõrglâikega	46,7	15	379,49
502.319.JR.1 *	Korpus ja esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	46,7	15	379,49
N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024; AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine				

Tarvikud

- Geberit pistikupesa element → lk 469
- Geberit pistikupesa element USB-ühendusega → lk 470

Geberit riiul ristkülikukujuline

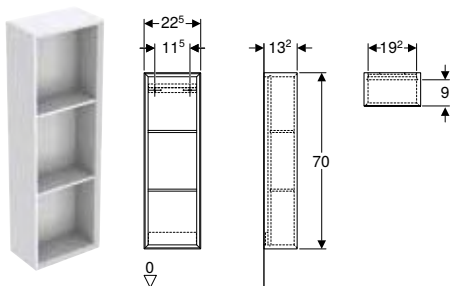

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Kahe tugeva riiuliga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tarnekomplekt

- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 22,5 cm				
502.320.01.1	valge / värvitud kõrglâikiv	70	13,2	336,49
502.320.01.3 *	valge / värvitud matt	70	13,2	336,49
502.320.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	70	13,2	336,49
502.320.JK.1	laava / värvitud matt	70	13,2	336,49
502.320.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrglâikiv	70	13,2	336,49
502.320.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	70	13,2	336,49

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Geberit seinaboks ristikükukujuline

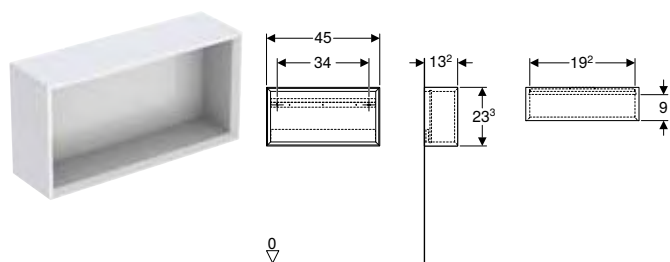
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Seeriastele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tarnekomplekt

- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.322.01.1	valge / värvitud kõrglääkiv	45	23,3	13,2	273,34
502.322.01.3 *	valge / värvitud matt	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JK.1	laava / värvitud matt	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	45	23,3	13,2	273,34
502.322.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	45	23,3	13,2	273,34

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Geberit riul ruudukujuline

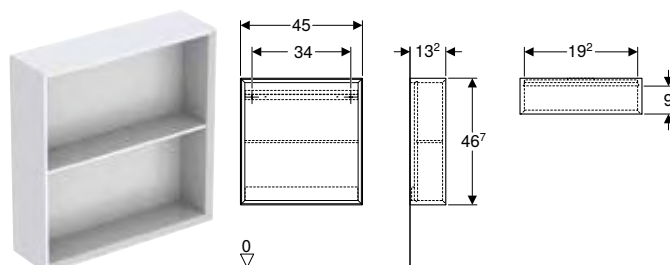
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Seeriastele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Fikseeritud riiuliga
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna


Tarnekomplekt

- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
502.323.01.1	valge / värvitud kõrglääkiv	46,7	13,2	319,58
502.323.01.3 *	valge / värvitud matt	46,7	13,2	319,58
502.323.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	46,7	13,2	319,58
502.323.JK.1	laava / värvitud matt	46,7	13,2	319,58
502.323.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrglääkiv	46,7	13,2	319,58
502.323.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	46,7	13,2	319,58

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine

Geberit seinaboks ruudukujuline

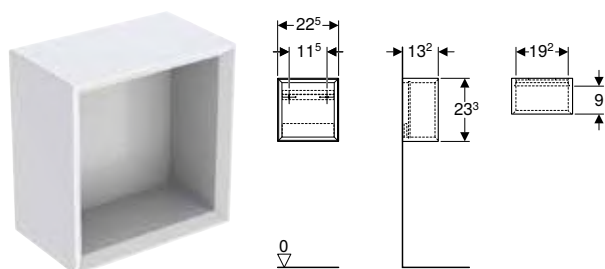

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto, iCon ja VariForm

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Varjatud kinnitus
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tarnekomplekt

- Seinakapp
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 22,5 cm				
502.321.01.1	valge / värvitud kõrgläikiv	23,3	13,2	239,16
502.321.01.3 *	valge / värvitud matt	23,3	13,2	239,16
502.321.JH.1	Tamm / Melamiin puidustruktuur	23,3	13,2	239,16
502.321.JK.1	laava / värvitud matt	23,3	13,2	239,16
502.321.JL.1 *	AA liivahall / värvitud kõrgläikiv	23,3	13,2	239,16
502.321.JR.1 *	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	23,3	13,2	239,16


AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine



Muu mööbel

Seinariiulid

Geberit seinariiu

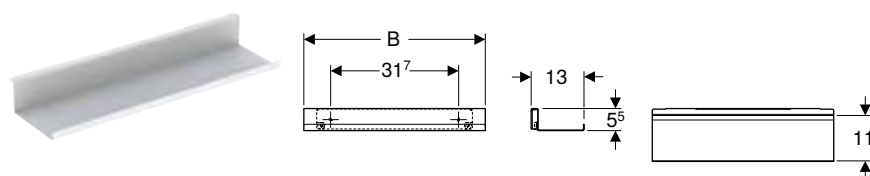

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tarnekomplekt


- Seinariiu
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Seinapealne
- Varjatud kinnitus

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 45 cm				
502.326.01.3	valge / pulbervärvitud matt	5,5	13	83,53
502.326.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	5,5	13	83,53
502.326.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	5,5	13	83,53
B / laius: 67,5 cm				
502.327.01.3	valge / pulbervärvitud matt	5,5	13	103,55
502.327.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	5,5	13	103,55
502.327.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	5,5	13	103,55

Geberit Smyle Square seinariiu



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Seinariiu
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kolme käterätikonksuga
- Niiskuskindel
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B H T			EUR/St.
		[cm]	[cm]	[cm]	
500.362.00.1	Korpus: laava / pulbervärvitud matt Esikülg: valge / värvitud kõrgläikega	45	14,8	15	177,12
500.362.JK.1 *	Korpus: laava / pulbervärvitud matt Esikülg: laava / värvitud matt	45	14,8	15	177,12
500.362.JL.1 * AA	Korpus: laava / pulbervärvitud matt Esikülg: liivahall / värvitud kõrgläikega	45	14,8	15	177,12
500.362.JR.1	Korpus: laava / pulbervärvitud matt Esikülg: Pähklipuu hickory / melamiin puidustruktuur	45	14,8	15	177,12

AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025; * Tellimuspõhine tootmine



Tarvikud

Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel

Geberit Eesti, Jaanuar 2024

				Käteräti- hoidik	Geberiti ülemise sahtli sahtlisuse komplekt						
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	
											
Kahe sahtliga	Ühe sahtliga	Alates lk		→ lk 464	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	
Laius 60 cm											
505.261.00.1	505.071.00.1	valge → lk 388		✓	✓						
505.261.00.2	505.071.00.2	Valge matt → lk 388		✓	✓						
505.261.00.3	505.071.00.3	laava → lk 388		✓	✓						
505.261.00.4	505.071.00.4	liivahall → lk 388		✓	✓						
505.261.00.5	505.071.00.5	Tamm → lk 388		✓	✓						
505.261.00.6	505.071.00.6	Pähklipuu → lk 388		✓	✓						
505.261.00.7	505.071.00.7	beežikashall → lk 388		✓	✓						
505.261.00.8	505.071.00.8	Must matt → lk 388		✓	✓						
Laius 75 cm											
505.262.00.1	505.072.00.1	valge → lk 388		✓		✓					
505.262.00.2	505.072.00.2	Valge matt → lk 388		✓		✓					
505.262.00.3	505.072.00.3	laava → lk 388		✓		✓					
505.262.00.4	505.072.00.4	liivahall → lk 388		✓		✓					
505.262.00.5	505.072.00.5	Tamm → lk 388		✓		✓					
505.262.00.6	505.072.00.6	Pähklipuu → lk 388		✓		✓					
505.262.00.7	505.072.00.7	beežikashall → lk 388		✓		✓					
505.262.00.8	505.072.00.8	Must matt → lk 388		✓		✓					
Laius 90 cm											
505.263.00.1	505.073.00.1	valge → lk 388		✓			✓				
505.263.00.2	505.073.00.2	Valge matt → lk 388		✓			✓				
505.263.00.3	505.073.00.3	laava → lk 388		✓			✓				
505.263.00.4	505.073.00.4	liivahall → lk 388		✓			✓				
505.263.00.5	505.073.00.5	Tamm → lk 388		✓			✓				
505.263.00.6	505.073.00.6	Pähklipuu → lk 388		✓			✓				
505.263.00.7	505.073.00.7	beežikashall → lk 388		✓			✓				
505.263.00.8	505.073.00.8	Must matt → lk 388		✓			✓				
Laius 105 cm											
505.264.00.1	505.074.00.1	valge → lk 388		✓				✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Valge matt → lk 388		✓				✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	laava → lk 388		✓				✓			
505.264.00.4	505.074.00.4	liivahall → lk 388		✓				✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Tamm → lk 388		✓				✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Pähklipuu → lk 388		✓				✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	beežikashall → lk 388		✓				✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Must matt → lk 388		✓				✓			
Laius 120 cm											
505.265.00.1	505.075.00.1	valge → lk 388		✓					✓		
505.265.00.2	505.075.00.2	Valge matt → lk 388		✓					✓		
505.265.00.3	505.075.00.3	laava → lk 388		✓					✓		
505.265.00.4	505.075.00.4	liivahall → lk 388		✓					✓		
505.265.00.5	505.075.00.5	Tamm → lk 388		✓					✓		
505.265.00.6	505.075.00.6	Pähklipuu → lk 388		✓					✓		
505.265.00.7	505.075.00.7	beežikashall → lk 388		✓					✓		
505.265.00.8	505.075.00.8	Must matt → lk 388		✓					✓		



Geberit Eesti, Jaanuar 2024

			Käteräti- hoidik	Geberiti ülemise sahtli sahtlisisude komplekt							
			503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1		
											
Laius 135 cm											
Nelja sahtliga			Kahe sahtliga								
505.266.00.1	505.076.00.1	valge → lk 389	✓						✓		
505.266.00.2	505.076.00.2	Valge matt → lk 389	✓						✓		
505.266.00.3	505.076.00.3	laava → lk 389	✓						✓		
505.266.00.4	505.076.00.4	liivahall → lk 389	✓						✓		
505.266.00.5	505.076.00.5	Tamm → lk 389	✓						✓		
505.266.00.6	505.076.00.6	Pähklipuu → lk 389	✓						✓		
505.266.00.7	505.076.00.7	beežikashall → lk 389	✓						✓		
505.266.00.8	505.076.00.8	Must matt → lk 389	✓						✓		
Küljekapid											
Kahe sahtliga			Ühe sahtliga								
505.077.00.1	505.078.00.1	valge → lk 419									
505.077.00.2	505.078.00.2	Valge matt → lk 419									
505.077.00.3	505.078.00.3	laava → lk 419									
505.077.00.4	505.078.00.4	liivahall → lk 419									
505.077.00.5	505.078.00.5	Tamm → lk 419									
505.077.00.6	505.078.00.6	Pähklipuu → lk 419									
505.077.00.7	505.078.00.7	beežikashall → lk 419									
505.077.00.8	505.078.00.8	Must matt → lk 419									
Külgelement											
505.079.00.1		valge → lk 420									
505.079.00.2		Valge matt → lk 420									
505.079.00.3		laava → lk 420									
505.079.00.4		liivahall → lk 420									
505.079.00.5		Tamm → lk 420									
505.079.00.6		Pähklipuu → lk 420									
505.079.00.7		beežikashall → lk 420									
505.079.00.8		Must matt → lk 420									
✓ Ühilduv											



Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Käterätihoidik		Sahtisisu				
			60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
							
	→ lk 464	→ lk 464	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	
	502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
	502.328.01.3	503.012.14.1					
	502.328.JK.1	503.012.21.1					
	502.328.JL.1	503.012.JK.1					
	502.328.14.1						

Aluskapid kätepesuvalamule

Valamu laius 38 cm

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	502.300.01.1		valge	→ lk 378								
	502.300.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 378								
	502.300.01.3		Valge/matt	→ lk 378								
	502.300.JK.1		laava	→ lk 378								
	502.300.JL.1		liivahall	→ lk 378								
	502.300.JH.1		Tamm	→ lk 378								
	502.300.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 378								
	502.301.01.1		valge	→ lk 378								
	502.301.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 378								
	502.301.01.3		Valge/matt	→ lk 378								
	502.301.JK.1		laava	→ lk 378								
	502.301.JL.1		liivahall	→ lk 378								
	502.301.JH.1		Tamm	→ lk 378								
	502.301.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 378								

Valamu laius 53 cm

Geberit iCon aluskapp kätepesuvalamule, ühe sahtliga	502.302.01.1		valge	→ lk 379								
	502.302.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 379								
	502.302.01.3		Valge/matt	→ lk 379								
	502.302.JK.1		laava	→ lk 379								
	502.302.JL.1		liivahall	→ lk 379								
	502.302.JH.1		Tamm	→ lk 379								
	502.302.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 379								

Aluskapid valamule

Valamu laius 60 cm

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.310.01.1		valge	→ lk 394	✓	✓	✓					
	502.310.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 394	✓	✓	✓					
	502.310.01.3		Valge/matt	→ lk 394	✓	✓	✓					
	502.310.JK.1		laava	→ lk 394	✓	✓	✓					
	502.310.JL.1		liivahall	→ lk 394	✓	✓	✓					
	502.310.JH.1		Tamm	→ lk 394	✓	✓	✓					
	502.310.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394	✓	✓	✓					

Valamu laius 75 cm

Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.311.01.1		valge	→ lk 394	✓	✓		✓				
	502.311.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 394	✓	✓		✓				
	502.311.01.3		Valge/matt	→ lk 394	✓	✓		✓				
	502.311.JK.1		laava	→ lk 394	✓	✓		✓				
	502.311.JL.1		liivahall	→ lk 394	✓	✓		✓				
	502.311.JH.1		Tamm	→ lk 394	✓	✓		✓				
	502.311.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394	✓	✓		✓				

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ lk 467	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 464	→ lk 468	→ lk 469
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			505.095.00.2

		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									

				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							

					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓

						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024				Käterätihoidik		Sahtlisisu					
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
											
				→ lk 464	→ lk 464	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462		
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1		
				502.328.01.3	503.012.14.1						
				502.328.JK.1	503.012.21.1						
				502.328.JL.1	503.012.JK.1						
				502.328.14.1							
Valamu laius 90 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.312.01.1		valge	→ lk 394	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 394	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Valge/matt	→ lk 394	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		laava	→ lk 394	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		liivahall	→ lk 394	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Tamm	→ lk 394	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 394	✓	✓			✓		
Valamu laius 120 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, ühe sahtliga	502.313.01.1		valge	→ lk 395	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 395	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Valge/matt	→ lk 395	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		laava	→ lk 395	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		liivahall	→ lk 395	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Tamm	→ lk 395	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 395	✓	✓				✓	
Valamu laius 60 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.303.01.1		valge	→ lk 396	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 396	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Valge/matt	→ lk 396	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		laava	→ lk 396	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		liivahall	→ lk 396	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Tamm	→ lk 396	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 396	✓	✓	✓				
Valamu laius 75 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.304.01.1		valge	→ lk 396	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 396	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Valge/matt	→ lk 396	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		laava	→ lk 396	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		liivahall	→ lk 396	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Tamm	→ lk 396	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 396	✓	✓		✓			
Valamu laius 90 cm											
Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.305.01.1		valge	→ lk 396	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 396	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Valge/matt	→ lk 396	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		laava	→ lk 396	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		liivahall	→ lk 396	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Tamm	→ lk 396	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 396	✓	✓			✓		



Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

				Käterätihoidik		Sahtlisisu				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
										
				→ lk 464	→ lk 464	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	
				502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
				502.328.01.3	503.012.14.1					
				502.328.JK.1	503.012.21.1					
				502.328.JL.1	503.012.JK.1					
				502.328.14.1						

Valamu laius 120 cm

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga	502.306.01.1		valge	→ lk 397	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 397	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Valge/matt	→ lk 397	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		laava	→ lk 397	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		liivahall	→ lk 397	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Tamm	→ lk 397	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 397	✓	✓				✓	

Valamu laius 60 cm

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.307.01.1		valge	→ lk 398							
	502.307.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 398							
	502.307.01.3		Valge/matt	→ lk 398							
	502.307.JK.1		laava	→ lk 398							
	502.307.JL.1		liivahall	→ lk 398							
	502.307.JH.1		Tamm	→ lk 398							
	502.307.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 398							

Valamu laius 75 cm

Geberit iCon aluskapp valamule, kahe sahtliga, lühendatud väljaulatuvus	502.308.01.1		valge	→ lk 398							
	502.308.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 398							
	502.308.01.3		Valge/matt	→ lk 398							
	502.308.JK.1		laava	→ lk 398							
	502.308.JL.1		liivahall	→ lk 398							
	502.308.JH.1		Tamm	→ lk 398							
	502.308.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 398							

Aluskapid topeltvalamule

Valamu laius 120 cm

Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	502.314.01.1		valge	→ lk 404	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 404	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Valge/matt	→ lk 404	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		laava	→ lk 404	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		liivahall	→ lk 404	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Tamm	→ lk 404	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 404	✓	✓	✓				
Geberit iCon aluskapp topeltvalamule, nelja sahtliga	502.309.01.1		valge	→ lk 405	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 405	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Valge/matt	→ lk 405	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		laava	→ lk 405	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		liivahall	→ lk 405	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Tamm	→ lk 405	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 405	✓	✓	✓				



Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

		Käterätihoidik		Sahtlisisu				
				60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
								
		→ lk 464	→ lk 464	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	→ lk 462	
		502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
		502.328.01.3	503.012.14.1					
		502.328.JK.1	503.012.21.1					
		502.328.JL.1	503.012.JK.1					
		502.328.14.1						

Küljekapid											
Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga	502.315.01.1		valge	→ lk 422	✓						
	502.315.01.2		Valge, kroomitud käepide	→ lk 422	✓						
	502.315.01.3		Valge/matt	→ lk 422	✓						
	502.315.JK.1		laava	→ lk 422	✓						
	502.315.JL.1		liivahall	→ lk 422	✓						
	502.315.JH.1		Tamm	→ lk 422	✓						
	502.315.JR.1		Pähklipuu hickory	→ lk 422	✓						

✓ Ühilduv

	Jalad	Käepidemed							Valgusriba sahtlile	Pistikupesa element	Pistikupesa element koos ComfortLight mooduliga
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ lk 467	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 466	→ lk 464	→ lk 468	→ lk 469
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓



Tarvikute ülevaade – Geberit Smyle vannitoamööbel

Geberit Eesti, Jaanuar 2024


					Geberit kätärähoi- dik vannitoamööbile	
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
						
Valamu laius					→ lk 464	
Aluskapid kätepesuvalamule						
Geberit Smyle Square aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	500.350.00.1	45 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.350.JK.1	45 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.350.JL.1	45 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.350.JR.1	45 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.351.00.1	45 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
	500.351.JK.1	45 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
	500.351.JL.1	45 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
	500.351.JR.1	45 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
	500.363.00.1	50 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.363.JK.1	50 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.363.JL.1	50 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.363.JR.1	50 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 380		
	500.364.00.1	50 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
	500.364.JK.1	50 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
	500.364.JL.1	50 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
	500.364.JR.1	50 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 380		
Aluskapid valamule						
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, ühe uksega	500.365.00.1	55 cm	Valge, ukse hinged paremal	→ lk 399		
	500.365.JK.1	55 cm	Laava, ukse hinged paremal	→ lk 399		
	500.365.JL.1	55 cm	Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 399		
	500.365.JR.1	55 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 399		
	500.366.00.1	55 cm	Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 399		
	500.366.JK.1	55 cm	Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 399		
	500.366.JL.1	55 cm	Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 399		
	500.366.JR.1	55 cm	Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 399		
Geberit Smyle Square aluskapp valamule, kahe sahtliga	500.352.00.1	60 cm	valge	→ lk 400	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	laava	→ lk 400	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	liivahall	→ lk 400	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 400	✓	
	500.353.00.1	75 cm	valge	→ lk 400	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	laava	→ lk 400	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	liivahall	→ lk 400	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 400	✓	
	500.354.00.1	90 cm	valge	→ lk 400	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	laava	→ lk 400	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	liivahall	→ lk 400	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 400	✓	
	500.355.00.1	120 cm	valge	→ lk 400	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	laava	→ lk 400	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	liivahall	→ lk 400	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 400	✓	



Geberit Eesti, Jaanuar 2024

						Geberit käterätthoi- dik vannitoamööbile	
						502.328.00.1	
						502.328.01.3	
						502.328.JK.1	
						502.328.JL.1	
						502.328.14.1	
							

Aluskapid topeltvalamule							
Geberit Smyle Square aluskapp topeltvalamule, kahe sahtliga	500.356.00.1		120 cm	valge	→ lk 406	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	laava	→ lk 406	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	liivahall	→ lk 406	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 406	✓	

Küljekapid							
Geberit Smyle Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega	500.361.00.1			valge	→ lk 430		
	500.361.JK.1			laava	→ lk 430		
	500.361.JL.1			liivahall	→ lk 430		
	500.361.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 430		
Geberit Smyle Square küljekapp ühe uksega	500.359.00.1			Valge, ukse hinged paremal	→ lk 424		
	500.359.JK.1			Laava, ukse hinged paremal	→ lk 424		
	500.359.JL.1			Liivahall, ukse hinged paremal	→ lk 424		
	500.359.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged paremal	→ lk 424		
	500.360.00.1			Valge, ukse hinged vasakul	→ lk 424		
	500.360.JK.1			Laava, ukse hinged vasakul	→ lk 424		
	500.360.JL.1			Liivahall, ukse hinged vasakul	→ lk 424		
	500.360.JR.1			Pähklipuu hickory, ukse hinged vasakul	→ lk 424		
Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga	500.357.00.1			valge	→ lk 425	✓	
	500.357.JK.1			laava	→ lk 425	✓	
	500.357.JL.1			liivahall	→ lk 425	✓	
	500.357.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 425	✓	
Geberit Smyle Square küljekapp lahtine	500.358.00.1			valge	→ lk 426		
	500.358.JK.1			laava	→ lk 426		
	500.358.JL.1			liivahall	→ lk 426		
	500.358.JR.1			Pähklipuu hickory	→ lk 426		

✓ Ühilduv

¹⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 2
²⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 4
³⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 6
⁴⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 5
⁵⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 3
⁶⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 1



Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Geberit käterätihoidik vannitoamööblile					
Tootenumber					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
										
Valamu laius					→ lk 464					
Komplekt kätepesuvalamu koos aluskapiga										
Geberit Selnova Square komplekt kätepesuvalamu aluskapiga, üks uks	502.742.00.1	36 cm	valge	→ lk 350						
	502.743.00.1	36 cm	laava	→ lk 350						
	502.744.00.1	36 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350						
	502.745.00.1	36 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350						
	502.746.00.1	45 cm	valge	→ lk 350						
	502.747.00.1	45 cm	laava	→ lk 350						
	502.748.00.1	45 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350						
	502.749.00.1	45 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350						
	502.750.00.1	50 cm	valge	→ lk 350						
	502.751.00.1	50 cm	laava	→ lk 350						
	502.752.00.1	50 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 350						
	502.753.00.1	50 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 350						
Komplekt mööbelvalamu koos aluskapiga										
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks	501.248.00.1	55 cm	valge	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1	55 cm	laava	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1	60 cm	valge	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1	60 cm	laava	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 326	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust	501.256.00.1	80 cm	valge	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1	80 cm	laava	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1	100 cm	valge	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1	100 cm	laava	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 327	✓	✓	✓	✓	✓	



					Geberit käterätihoidik vannitoamööblile					
Tootenumber					502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	
										
Valamu laius					→ lk 464					
Komplekt kätepesuvalamu koos aluskapiga										
Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit	501.232.00.1	55 cm	valge	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1	55 cm	laava	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1	60 cm	valge	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1	60 cm	laava	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1	60 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1	80 cm	valge	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1	80 cm	laava	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1	80 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1	100 cm	valge	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1	100 cm	laava	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1	100 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 328	✓	✓	✓	✓	✓	
Komplekt integreeritav valamu aluskapi ja valamuplaadiga										
Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit	502.868.00.1	55 cm	valge	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1	55 cm	laava	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1	55 cm	valge	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1	55 cm	laava	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1	55 cm	Pähklipuu hickory hele	→ lk 360	✓	✓	✓	✓	✓	
Küljekapid										
Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega	501.272.00.1		valge	→ lk 426						
	501.273.00.1		laava	→ lk 426						
	501.274.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 426						
	501.275.00.1		Pähklipuu hickory hele	→ lk 426						
Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega	501.276.00.1		valge	→ lk 431						
	501.277.00.1		laava	→ lk 431						
	501.278.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 431						
	501.279.00.1		Pähklipuu hickory hele	→ lk 431						
Peegelkapid										
Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega	501.264.00.1		valge	→ lk 489						
	501.265.00.1		laava	→ lk 489						
	501.266.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 489						
	501.267.00.1		Pähklipuu hickory hele	→ lk 489						
	501.268.00.1		valge	→ lk 489						
	501.269.00.1		laava	→ lk 489						
	501.270.00.1		Pähklipuu hickory	→ lk 489						
	501.271.00.1		Pähklipuu hickory hele	→ lk 489						

✓ Ühilduv

¹⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 2

²⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 4

³⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 3



Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova Compacti vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

						Geberit magnet- hoidik	Geberit pistikupesa element	Geberit pistikupesa element USB-ühen- dusega
						510010000	501020000	501030000
								
Valamu laius						→ lk 471	→ lk 469	→ lk 470
Aluskapid kätepesuvalamule								
Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega, lühendatud väljaulatuvus	501.488.00.1		40 cm	valge	→ lk 381	✓	✓	✓
	501.487.00.1		40 cm	helehall	→ lk 381	✓	✓	✓
	501.925.01.1		45 cm	valge	→ lk 381	✓	✓	✓
	501.925.42.1		45 cm	helehall	→ lk 381	✓	✓	✓
Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, ühe uksega	501.490.00.1		45 cm	valge	→ lk 382	✓	✓	✓
	501.489.00.1		45 cm	helehall	→ lk 382	✓	✓	✓
Geberit Selnova Compact aluskapp kätepesuvalamule, kahe uksega, lühendatud väljaulatuvus	501.498.00.1		50 cm	valge	→ lk 383	✓	✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	valge	→ lk 383	✓	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	helehall	→ lk 383	✓	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	helehall	→ lk 383	✓	✓	✓
Aluskapid valamule								
Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, ühe uksega	501.492.00.1		55 cm	valge	→ lk 401	✓	✓	✓
	501.491.00.1		55 cm	helehall	→ lk 401	✓	✓	✓
	501.494.00.1		60 cm	valge	→ lk 401	✓	✓	✓
	501.493.00.1		60 cm	helehall	→ lk 401	✓	✓	✓
Geberit Selnova Compact aluskapp valamule, kahe uksega	501.658.01.1		65 cm	valge	→ lk 402	✓	✓	✓
	501.658.42.1		65 cm	helehall	→ lk 402	✓	✓	✓
Nurgakätepesuvalamu aluskapid								
Geberit Selnova Compact aluskapp nurk-kätepesuvalamule, kahe uksega	501.484.00.1		45 cm	valge	→ lk 410	✓	✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	helehall	→ lk 410	✓	✓	✓
Nurgavalamute aluskapid								
Geberit Selnova Compact aluskapp nurvvalamule, kahe uksega	501.486.00.1		69,5 cm	valge	→ lk 411	✓	✓	✓
	501.485.00.1		69,5 cm	helehall	→ lk 411	✓	✓	✓

✓ Ühilduv

✓ Ühilduv

Tarvikute ülevaade – Geberit Option vannitoamööbel

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

		Geberit magnethoidik	Geberit suurenduspeegel
		510010000	510100000
			
		→ lk 471	
Peegelkapid			
Geberit Option Basic peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.257.00.1		✓
	500.258.00.1 → lk 489		✓
	500.273.00.1		✓
Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.582.00.1	✓	✓
	500.205.00.1 → lk 487		✓
	500.583.00.1		✓
Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega	500.207.00.1 → lk 488		✓
Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega	500.593.00.1 → lk 485	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	500.206.00.1		✓ ¹⁾
Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega	500.594.00.1 → lk 486		
	500.592.00.1		✓ ¹⁾

✓ Ühilduv

¹⁾ Sisaldub tarnekomplektis



Tarvikute ülevaade – Geberit VariForm vannitoamööbel


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

					Laius	
Aluskapid pinnapealsele valamule						
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, ühe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.159.00.1		valge	75 cm	→ lk 407	
	501.160.00.1		laava	75 cm	→ lk 407	
	501.162.00.1		Pähklipuu hickory	75 cm	→ lk 407	
	501.163.00.1		Tamm	75 cm	→ lk 407	
	501.165.00.1		valge	90 cm	→ lk 407	
	501.166.00.1		laava	90 cm	→ lk 407	
	501.168.00.1		Pähklipuu hickory	90 cm	→ lk 407	
	501.169.00.1		Tamm	90 cm	→ lk 407	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kahe sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.171.00.1		valge	120 cm	→ lk 408	
	501.172.00.1		laava	120 cm	→ lk 408	
	501.174.00.1		Pähklipuu hickory	120 cm	→ lk 408	
	501.175.00.1		Tamm	120 cm	→ lk 408	
	501.177.00.1		valge	135 cm	→ lk 408	
	501.178.00.1		laava	135 cm	→ lk 408	
	501.180.00.1		Pähklipuu hickory	135 cm	→ lk 408	
	501.181.00.1		Tamm	135 cm	→ lk 408	
Geberit VariForm aluskapp pinnapealsele valamule, kolme sahtli, hoiustamispinna ja sifooniga	501.183.00.1		valge	120 cm	→ lk 409	
	501.184.00.1		laava	120 cm	→ lk 409	
	501.186.00.1		Pähklipuu hickory	120 cm	→ lk 409	
	501.187.00.1		Tamm	120 cm	→ lk 409	
	501.189.00.1		valge	135 cm	→ lk 409	
	501.190.00.1		laava	135 cm	→ lk 409	
	501.192.00.1		Pähklipuu hickory	135 cm	→ lk 409	
	501.193.00.1		Tamm	135 cm	→ lk 409	

✓ Ühilduv


¹⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 3
²⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 4
³⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 5
⁴⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 6
⁵⁾ Max arv sahtlisisusid aluskapi kohta = 2

Geberit kätäräthoidik vannitoamööblile	Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile	Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile	Geberit magnethoidik
502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
			
→ lk 464	→ lk 462		→ lk 471
✓	✓ ¹⁾ ✓		✓
✓	✓ ¹⁾ ✓		✓
✓	✓ ¹⁾ ✓		✓
✓	✓ ¹⁾ ✓		✓
✓	✓ ²⁾		✓
✓	✓ ²⁾		✓
✓	✓ ²⁾		✓
✓	✓ ²⁾		✓
✓	✓ ³⁾ ✓		✓
✓	✓ ³⁾ ✓		✓
✓	✓ ³⁾ ✓		✓
✓	✓ ³⁾ ✓		✓
✓	✓ ⁴⁾		✓
✓	✓ ⁴⁾		✓
✓	✓ ⁴⁾		✓
✓	✓ ⁴⁾		✓
✓	✓ ³⁾ ✓	✓ ⁵⁾	✓
✓	✓ ³⁾ ✓	✓ ⁵⁾	✓
✓	✓ ³⁾ ✓	✓ ⁵⁾	✓
✓	✓ ³⁾ ✓	✓ ⁵⁾	✓
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓
✓	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓



Sahtlisisud ja hoiustamiskarbid

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile



click & scan

Tehniline info


Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.156.00.1	tumehall / melamiinkattega	18	5,7	37,3	58,42

Geberit VariForm sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile



click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
501.157.00.1	tumehall / melamiinkattega	18	14,3	37,3	64,27

Geberit ülemise sahtli sahtlisisude komplekt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tarnekomplekt


- Sahtlisisu
- Kate

Tehniline info

Materjal	Bambus
----------	--------

Tootenr	Valamu laius [cm]	EUR/St.
502.349.00.1	60	74,46
502.350.00.1	75	89,50
502.351.00.1	90	107,27
502.352.00.1	105	128,77
502.353.00.1	120	154,39
502.354.00.1	135	185,46

Geberit sahtlisisu T-alajaotus, ülemisele sahtlile

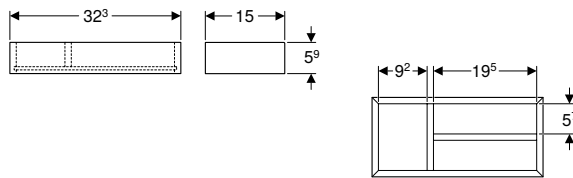

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt


- Sahtlisisu

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- T-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.678.00.1	laava / Melamiin struktureeritud	32,3	5,9	15	39,71

Geberit sahtlisisu H-alajaotus, ülemisele sahtlile

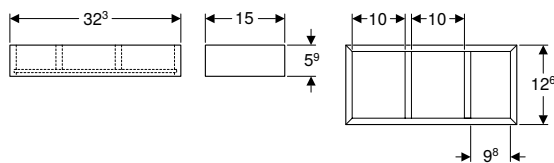

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt


- Sahtlisisu

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- H-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/St.
500.677.00.1	laava / Melamiin struktureeritud	32,3	5,9	15	12,6	39,71

Geberit sahtlisisu H-alajaotus, alumisele sahtlile

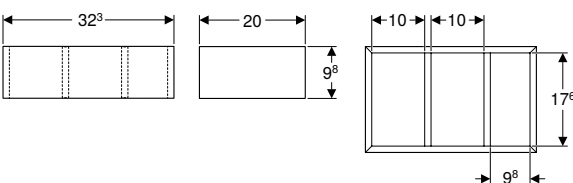

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- Sahtlisisu

Omadused


- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- H-alajaotus

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.676.00.1	laava / Melamiin struktureeritud	32,3	9,8	20	48,85

Käterätihoidik ja käterätikonks

Uus

Geberit käterätihoidik vannitoamööblile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon


Tarnekomplekt

- Käterätihoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
503.012.01.1	valge / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	36,64
503.012.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	36,64
503.012.21.1	lääkivkroomitud	40	0,8	7,2	48,14
503.012.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	40	0,8	7,2	36,64

Tarnitav alates Aprill 2024

Geberit käterätihoidik vannitoamööblile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamu kinnitamiseks aluskapile

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Nurk täisnurkne


Tarnekomplekt

- Käterätihoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
502.328.00.1	lääkivkroomitud	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.01.3	valge / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	36,79
502.328.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	42,4	1,9	4,9	36,79

Valguselemendid

Geberit valgusriba sahtlile, vasakul ja paremal, pikkus 35 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Tööpinge	7,5 V DC
Materjal	Plast
Energiaühenduseklassi valgusallikas	E
Valguse värvus	3500 K

Omadused

- Kasutuskestus 3–6 kuud
- Laetav mikro-USB-kaabliga

Tarnekomplekt

- Valgusriba vasakul ja paremal
- Kinnitusmaterjal
- USB-kaabel


Tootenr	L [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	114,05

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit iCon vannitoamööbel → lk 443
- Tarvikute ülevaade – Geberit ONE vannitoamööbel → lk 439
- Tarvikute ülevaade – Geberit Acanto vannitoamööbel

Hoidikud valamuplaatidele

P-kandur Geberit ONE valamuplaadile

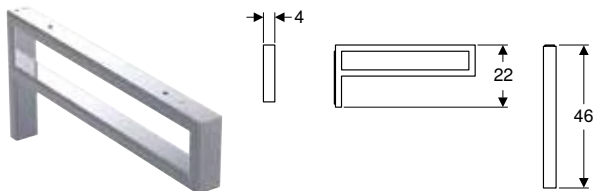

click & scan

Tarnekomplekt

- P-kandur
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
505.700.00.1	kroomitud	210,99


Kombineeritav koos

- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, kausikujulisele pinnapealsele valamule → lk 412
- Geberit ONE valamuplaat väljalõikega, ristkülikukujulisele pinnapealsele valamule → lk 416



Käepidemed

Geberit käepide



click & scan

Kasutusotstarbed

- Acanto ja iCon seeriatele

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Sobib kõigile Acanto ja iCon käepidemega valamu aluskappidele
- Kinnitus poldiga


Tarnekomplekt

- Käepide
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 36,7 cm					
502.356.00.1	läikivkroomitud	25,6	1,9	3,3	28,59
502.356.01.1	valge / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	17,77
502.356.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	19,33
502.356.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	17,77
502.356.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	25,6	1,9	3,3	17,77
B / laius: 44,7 cm					
502.357.00.1	läikivkroomitud	32	1,9	3,3	31,33
502.357.01.1	valge / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	19,64
502.357.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	21,26
502.357.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	19,64
502.357.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	32	1,9	3,3	19,64
B / laius: 51,7 cm					
502.358.00.1	läikivkroomitud	38,4	1,9	3,3	34,19
502.358.01.1	valge / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	21,38
502.358.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	23,20
502.358.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	21,38
502.358.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	38,4	1,9	3,3	21,38
B / laius: 58,9 cm					
502.359.00.1	läikivkroomitud	44,8	1,9	3,3	39,89
502.359.01.1	valge / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	24,97
502.359.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	27,09
502.359.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	24,97
502.359.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	44,8	1,9	3,3	24,97
B / laius: 73,7 cm					
502.360.00.1	läikivkroomitud	64,4	1,9	3,3	51,34
502.360.01.1	valge / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	32,06
502.360.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	34,80
502.360.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	32,06
502.360.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	64,4	1,9	3,3	32,06
B / laius: 88,5 cm					
502.361.00.1	läikivkroomitud	76,8	1,9	3,3	59,92
502.361.01.1	valge / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	37,42
502.361.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	40,62
502.361.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	37,42
502.361.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	76,8	1,9	3,3	37,42
B / laius: 118,1 cm					
502.362.00.1	läikivkroomitud	89,6	1,9	3,3	71,35
502.362.01.1	valge / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	44,63
502.362.14.1	must matt / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	48,33
502.362.JK.1	laava / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	44,63
502.362.JL.1	liivahall / pulbervärvitud matt	89,6	1,9	3,3	44,63

Jalgade komplektid

Geberit komplekt jalad

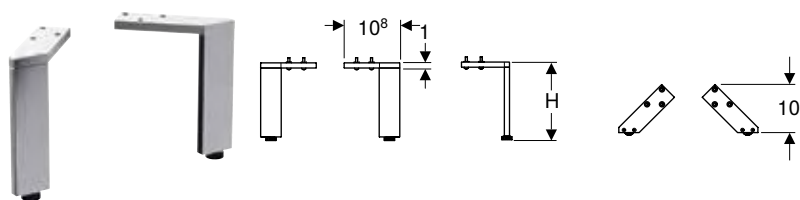

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused


- Reguleeritava kõrgusega pinnase ebatasasuste kompenseerimiseks

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
500.657.00.2	läikivkroomitud	31,6	66,72
500.658.00.2	läikivkroomitud	28,1	83,40
502.329.00.1	läikivkroomitud	18	157,00
502.330.00.1	läikivkroomitud	21,7	166,94

Geberit Selnova Square jalgade komplekt

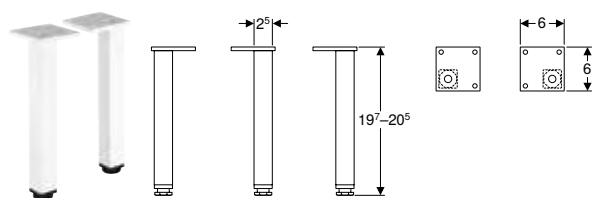

Tehniline info


Materjal	Alumiinium
----------	------------

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	H [cm]	EUR/St.
501.423.01.1	valge	19,7–20,5	29,08

Geberit Selnova Square jalgade komplekt



Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------


Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
500.199.21.1	läikivkroomitud	29,51

Magnettahvliid

Geberit magnettahvliid hoiukarpidega

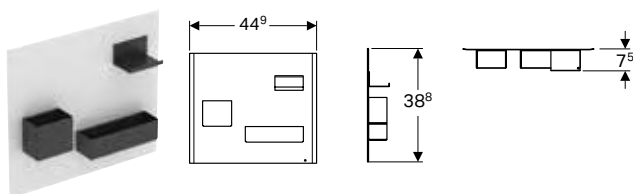

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tarnekomplekt

- Magnettahvliid
- Hoiukarbid

Omadused

- Hoiukarbid erinevates suurustes
- Hoiukarbid magnetkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
500.649.01.2	Magnettahvliid: valge / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	213,68
500.649.JL.2	AA Magnettahvliid: liivahall / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	213,68
500.649.JK.2	Magnettahvliid: laava / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	213,68
500.649.16.1	Magnettahvliid: must / pulbervärvitud matt Magnetiga hoiukarbid: laava / pulbervärvitud matt	213,68


AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025

Kombineeritav koos

- Geberit iCon küljekapp kahe sahtliga → lk 422
- Geberit Smyle Square küljekapp kahe sahtliga → lk 425

Pistikupesad

Geberiti pistikupesa element

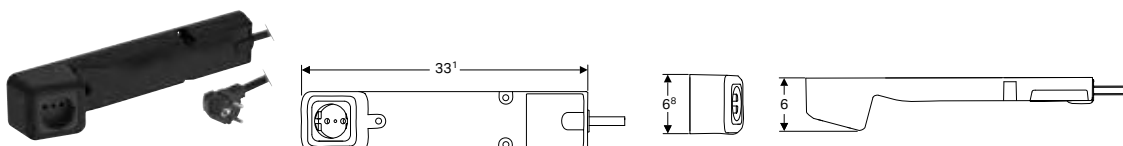

click & scan

Kasutusotstarbed

- Seeriatele Geberit ONE, Acanto ja iCon

Tehniline info

Kaitseklass	IP20
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tarnekomplekt


- Võrgupistikuga pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Pistiku tüüp	Pistikupesa	EUR/St.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	114,05



- Pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev pistikupesa valamü aluskapi taga.

Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga

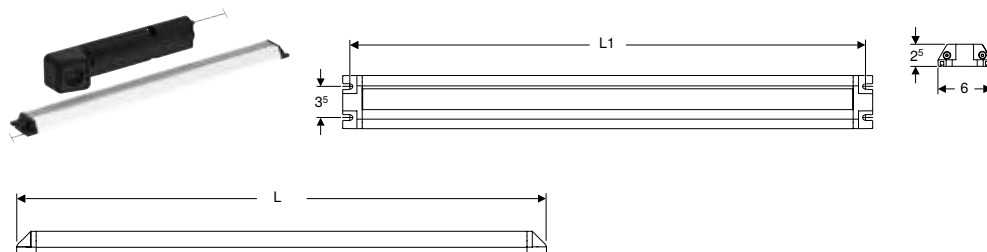

Kasutusotstarbed

- Geberit iCon, Acanto ja ONE valamü aluskappidele kombinatsioon ComfortLightiga Geberit ONE peegelkappidega

Tehniline info

Kaitseklass	IP20
Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Valguse värvus	2200–4000 K

Omadused

- Võrguühendus Geberit ONE peegelkappidega DALI siini abil
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Kaudne valgustus
- LED-valgustus
- Pistikupesaga ülemises sahtlis
- Juhtme ühendusklemmid, 1,5 mm²

Tarnekomplekt

- Pistikupesa element
- Valgusriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	L [cm]	L1 [cm]	Pistikupesa	Valamu aluskappidele, mille min laius on [cm]	EUR/St.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	423,59
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	439,89
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	456,18

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181


Kombineeritav koos

- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 477
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 481
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 478
- Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 479
- Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 480
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 482
- Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm → lk 483
- Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm → lk 484



- ComfortLighti mooduliga Geberiti pistikupesa elemendi paigaldamise eelduseks on olemasolev elektriühendus valamü aluskapi taga.

Geberit pistikupesa element

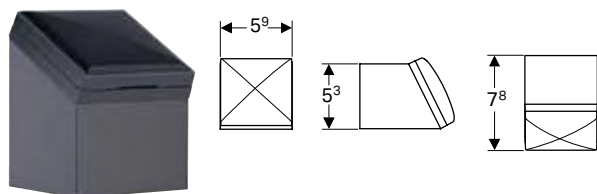

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamü aluskappidesse või kõrgkappidesse

Tehniline info


Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tarnekomplekt

- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Pistiku tüüp	EUR/St.
501020000	antratsiit	CEE 7/16	79,70

Geberit pistikupesa element USB-ühendusega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamü aluskappidesse või kõrgkappidesse
- Erinevate seadmete laadimiseks

Tehniline info

Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Omadused

- USB-ühendus 5 V DC / max 1 A



Tarnekomplekt

- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Pistiku tüüp	EUR/St.
501030000	antratsiit	CEE 7/16	99,74

Täiendavad tarvikud

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, klaas


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit ONE küljekappidele

Tehniline info

Materjal	Klaas
----------	-------

Omadused



- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.082.00.1	valge / Klaas	45	0,6	46,5	65,16
505.082.00.2	laava / Klaas	45	0,6	46,5	65,16

Kombineeritav koos

- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 419
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 418
- Geberit ONE küljeelement → lk 420

Geberit ONE kate küljekapile ja küljeelemendile, liivakivi


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit ONE küljekappidele

Tehniline info

Materjal	Glasuuritud kahhel
----------	--------------------

Omadused

- Kriimustuskindel
- Niiskuskindel

Tarnekomplekt


- Libisemisvastane matt

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
505.080.00.1	musta marmori välimus / matt	45	0,4	46,5	228,08
505.081.00.1	valge marmori välimus / matt	45	0,4	46,5	228,08

Kombineeritav koos

- Geberit ONE küljekapp kahe sahtliga → lk 419
- Geberit ONE küljekapp ühe sahtliga → lk 418
- Geberit ONE küljeelement → lk 420

Geberit suurenduspeegel

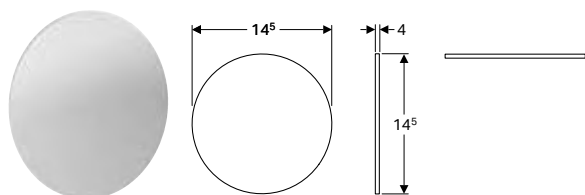

[click & scan](#)

Omadused

- Kolmekordse suurendusega
- Kleebitav

Tootenr	EUR/St.
510100000	42,71

Geberit magnethoidik


[click & scan](#)

Omadused

- Kleebitav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	40,79



Peeglid ja peeglikapid


Peeglid.....	474
Integreeritud valgustusega	474
Peeglikapid	477
Integreeritud valgustusega	477
Integreeritud valgustuseta	489
Tarvikud	490
Valguselemendid.....	490
Täiendavad tarvikud.....	491
Pistikupesad	492



Peeglid

Integreeritud valgustusega

Geberit Option Plus Square valgustatud peegel otsese ja kaudse valgustusega

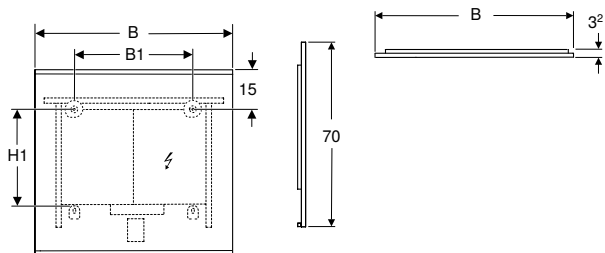

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiaühikuklassi valgusallikas	F
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt



- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Otsene ja kaudne valgustus, sujuvalt hämardatav
- Puutetundlik lülitiga valgustuse jaoks, koos orienteerumisvalgusega
- Valgustuse mälufunktsiooniga
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Soojendatud tagakülg peegli uduseks muutumise vastu
- Puutetundlik lüliti peeglisoojendusele, punase märgutulega
- Automaatne uduvastase kütte väljalülitamine 30 minuti möödudes
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kait- sekklass	Tarbimis- võimsus (W)	Tarbimisvõimsus peegelkütte korral [W]	Valgusvoog (max/ ülevall/all) [lm]	EUR/St.
B / laius: 40 cm										
502.780.00.1	Alumiinium anodeeritud	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	673,73
502.780.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	693,19
B / laius: 60 cm										
502.781.00.1	Alumiinium anodeeritud	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	698,06
502.781.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	717,51
B / laius: 75 cm										
502.782.00.1	Alumiinium anodeeritud	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	756,43
502.782.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	780,75
B / laius: 90 cm										
502.783.00.1	Alumiinium anodeeritud	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	807,51
502.783.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	831,83
B / laius: 105 cm										
502.784.00.1	Alumiinium anodeeritud	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	851,29
502.784.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	875,61
B / laius: 120 cm										
502.785.00.1	Alumiinium anodeeritud	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	919,39
502.785.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	943,71
B / laius: 135 cm										
502.786.00.1	Alumiinium anodeeritud	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	1048,30
502.786.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	1075,05
B / laius: 160 cm										
502.787.00.1	Alumiinium anodeeritud	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1179,64
502.787.14.1	must matt / Alumiinium anodeeritud	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1216,13

Geberit Option Round valgustusega peegel otsese ja kaudse valgustusega



click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt




- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Otsene ja kaudne valgustus, sujuvalt hämardatav
- Puutetundlik lülitiga valgustuse jaoks, koos orienteerumisvalgusega
- Valgustuse mälufunktsioon puutetundliku lüliti kaudu
- Orienteerumisvalgustuse saab välja lülitada
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	D min [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.796.00.1	50	50	50	3,5	II	38,9	4875	462,13
502.797.00.1	60	60	60	3,5	II	48,8	6045	522,93
502.798.00.1	75	75	75	3,5	II	62,2	7800	595,90
502.799.00.1	90	90	90	3,5	II	77,7	9750	681,03

Geberit Option Oval valgustatud peegel kaudse valgustusega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Teras
Energiatõhususklassi valgusallikas	G
Eluaegne LED-valgustus	30000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	6 SDCM

Omadused


- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Vertikaalselt ja horisontaalselt monteeritav
- Valguse sisse-/väljalülitamine seinalüliti kaudu
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	340,52

Geberit Option Basic Square valgustusega peegel, valgustus ülal

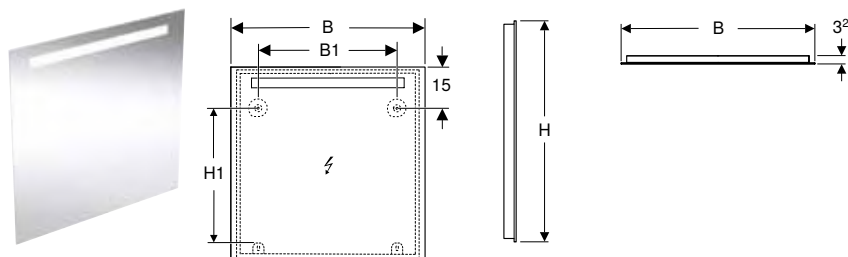

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Tööpinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiaatõhususklassi valgusallikas	E
Eluaegne LED-valgustus	30000 h
Valguse värvus	3000 K
Mõõtmismeetod	L70B50
Värviedastusindeks min	80
Värvustasakaalu standardhälve	6 SDCM

Tarnekomplekt

- Peeglid
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Valguse sisse-/väljalülitamine seinalüliti kaudu
- Geberit FlexInstall rippkinnitusega

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.803.00.1	Alumiinium anodeeritud	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	228,63
502.804.00.1	Alumiinium anodeeritud	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	238,36
502.805.00.1	Alumiinium anodeeritud	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	252,95
502.806.00.1	Alumiinium anodeeritud	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	262,68
502.807.00.1	Alumiinium anodeeritud	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	274,84
502.808.00.1	Alumiinium anodeeritud	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	284,57
502.809.00.1	Alumiinium anodeeritud	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	311,33
502.810.00.1	Alumiinium anodeeritud	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	333,22
502.811.00.1	Alumiinium anodeeritud	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	355,11
502.812.00.1	Alumiinium anodeeritud	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	304,03
502.813.00.1	Alumiinium anodeeritud	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	328,35
502.814.00.1	Alumiinium anodeeritud	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	364,84
502.815.00.1	Alumiinium anodeeritud	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	411,05
502.816.00.1	Alumiinium anodeeritud	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	457,26

Peeglikapid

Integreeritud valgustusega

Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm

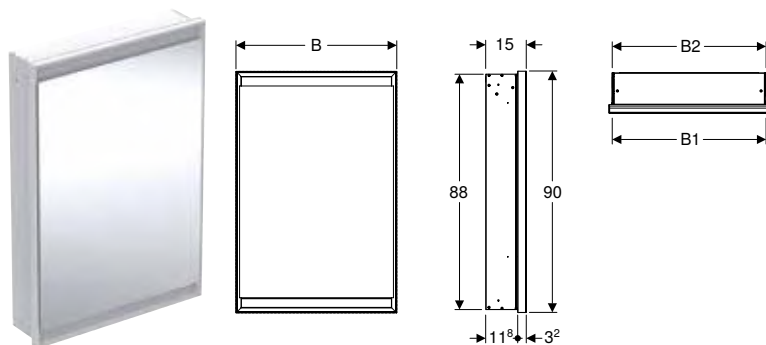

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiaühikuklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kait- sekklass	Tarbimis- võimsus (W)	Uks	Valgusvoog (max/ üleval/all) [lm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm													
505.800.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.801.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.800.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.801.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.800.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1977,08
505.801.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1977,08

Täiendavalt tellida

- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 639

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 491
- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm

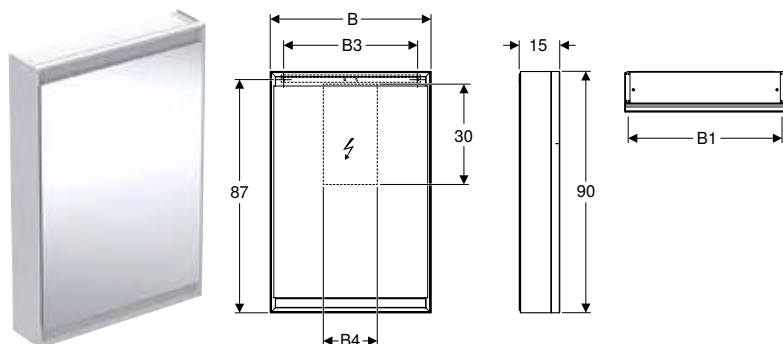

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitsek- lass	Tarbimis- võimsus (W)	Uks	Valgusvoog (max/ ülevall/all) [lm]	EUR/St.
---------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------------	--------------------------	-----	--	---------

B / laius: 60 cm

505.810.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1997,27
505.811.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1997,27
505.810.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1997,27
505.811.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1997,27

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp ComfortLighti ja kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm

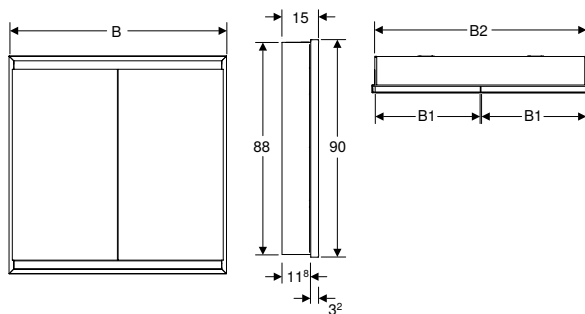

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga ühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kait- sekklass	Tarbimis- võimsus (W)	Valgusvoog (max/ ülevall) [lm]	EUR/St.
B / laius: 75 cm												
505.802.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1973,02
505.802.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1973,02
505.802.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2154,33
B / laius: 90 cm												
505.803.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2100,53
505.803.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2100,53
505.803.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2345,22
B / laius: 105 cm												
505.804.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2258,78
505.804.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2258,78
505.804.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2536,11
B / laius: 120 cm												
505.805.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2513,81
505.805.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2513,81
505.805.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2863,35

Täiendavalt tellida

- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 639

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 491
- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos funktsiooniga ComfortLight ja kahe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm

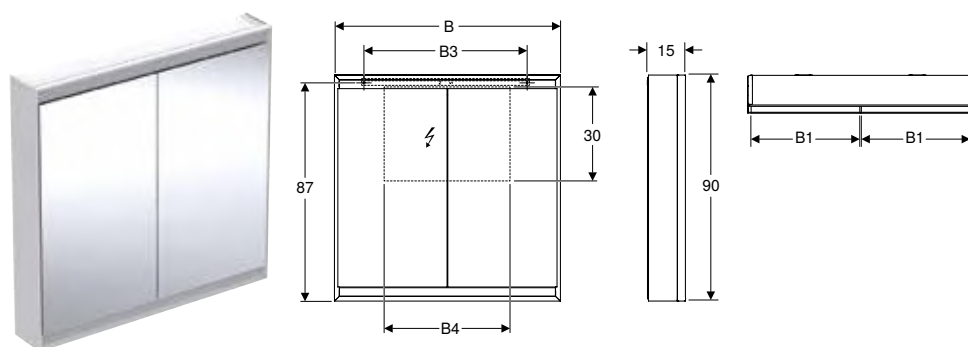

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiaühikuklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga ühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog (max/ülevall/all) [lm]	EUR/St.
---------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	---------------------	--------------------------------------	---------

B / laius: 75 cm

505.812.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2128,81
505.812.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2128,81

B / laius: 90 cm

505.813.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2291,73
505.813.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2291,73

B / laius: 105 cm

505.814.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	2488,44
505.814.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	2488,44

B / laius: 120 cm

505.815.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2782,91
505.815.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2782,91

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, ühe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm

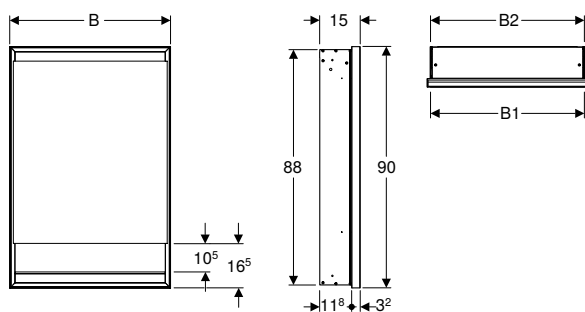

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga ühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kait- sek- lass	Tarbimis- võimsus (W)	Uks	Valgusvoog (max/ülevall/all) [lm]	EUR/St.
B / laius: 60 cm														
505.820.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.821.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.820.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.821.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1845,51
505.820.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1977,08
505.821.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1977,08

Täiendavalt tellida

- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 639

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 491
- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, ühe uksega, pindpaigaldatav, kõrgus 90 cm

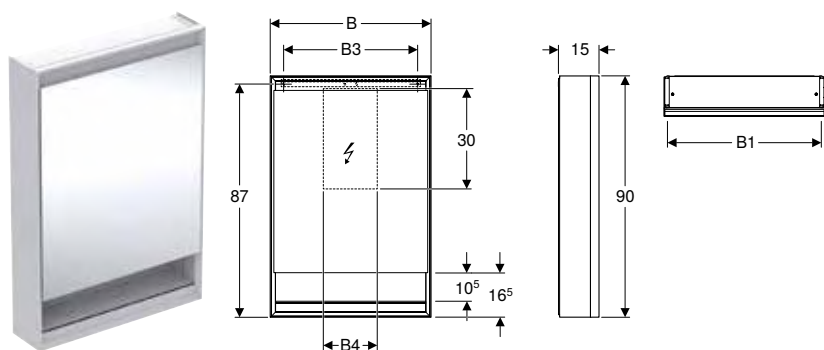

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiaühendussüsteemi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga ühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Ühe uksega
- Ukse mõlemal küljel peeglid
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Kait- sekklass	Tarbimis- võimsus (W)	Uks	Valgusvoog (max/ ülevall/all) [lm]	EUR/St.
---------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-------------------	--------------------------	-----	--	---------

B / laius: 60 cm

505.830.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1997,27
505.831.00.1	Alumiinium anodeeritud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1997,27
505.830.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja vasakul	3273 / 2552 / 721	1997,27
505.831.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Piiraja paremal	3273 / 2552 / 721	1997,27

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp niši ja ComfortLightiga, kahe uksega, varjatud montaaž, kõrgus 90 cm

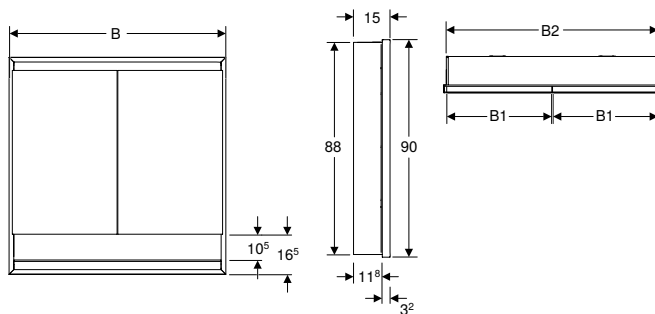

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiaetõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga ühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealisplind	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Kait- sekklass	Tarbimis- võimsus (W)	Valgusvoog (max/üleval/all) [lm]	EUR/St.
B / laius: 75 cm													
505.822.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1973,02
505.822.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1973,02
505.822.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2154,33
B / laius: 90 cm													
505.823.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2100,53
505.823.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2100,53
505.823.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2345,22
B / laius: 105 cm													
505.824.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2258,78
505.824.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2258,78
505.824.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2536,11
B / laius: 120 cm													
505.825.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2513,81
505.825.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2513,81
505.825.00.7	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	2863,35

Täiendavalt tellida

- Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm → lk 639

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav → lk 491
- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit ONE peegelkapp koos nišiga ja funktsiooniga ComfortLight, kahe uksega, pindaigaldatav, kõrgus 90 cm

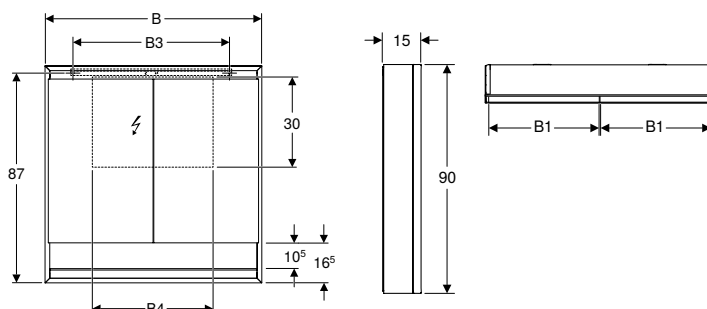

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Materjal	Alumiinium
Energiatõhususklassi valgusallikas	E
LED-valgusti eluiga max	72000 h
Valguse värvus	2200–4000 K
Mõõtmismeetod	L80B10
Värviedastusindeks	90
Värvustasakaalu standardhälve	3 SDCM

Tarnekomplekt

- 3 klaasriiulit
- Pimekate vasakpoolsele või parempoolsele pistikupesale
- Paigaldusmaterjal

Omadused

- ComfortLightiga
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Sisevalgustus
- Valgusmeeleolu sujuvalt reguleeritav orienteerumisvalgusest kuni päevavalguseni
- Funktsioone saab käivitada puuteanduri kaudu
- DALIga üühilduv juhtseade
- Ühilduv Geberit Home rakendusega
- Geberit Home rakendusega individuaalselt seadistatav ajaaken soovitud valgustugevusega
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Kahe pistikupesaga
- Pistikupesad paigaldatud üles vasakule ja üles paremale poole siseküljele
- Sujuvalt ümberpaigutatav klaasriiul

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimis- võimsus (W)	Valgusvoog (max/ülevall/all) [lm]	EUR/St.
B / laius: 75 cm											
505.832.00.1	Alumiinium anodeeritud	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2128,81
505.832.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2128,81
B / laius: 90 cm											
505.833.00.1	Alumiinium anodeeritud	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2291,73
505.833.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2291,73
B / laius: 105 cm											
505.834.00.1	Alumiinium anodeeritud	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	2488,44
505.834.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	2488,44
B / laius: 120 cm											
505.835.00.1	Alumiinium anodeeritud	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2782,91
505.835.00.2	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2782,91

Kombineeritav koos

- Geberit pistikupesa element koos ComfortLight-mooduliga → lk 469


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471
- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181
- Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks → lk 490



- Standardne aktiveerimine peegelkapi ja toalüliti kaudu. Aktiveerimist toalüliti kaudu tuleb Geberiti HomeAppis vastavalt muuta.

Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kahe uksega

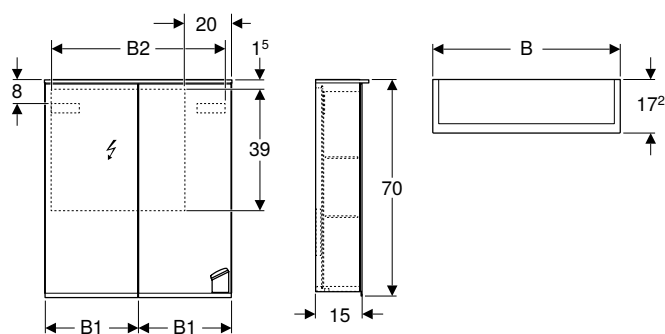

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Pistikupesa
- USB-ühendus
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Sisesein peeglitega kaetud
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik

Tarnekomplekt


- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.593.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	920,56
500.206.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	1022,89

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471

Geberit Option Plus peegelkapp valgustuse ja kolme uksega

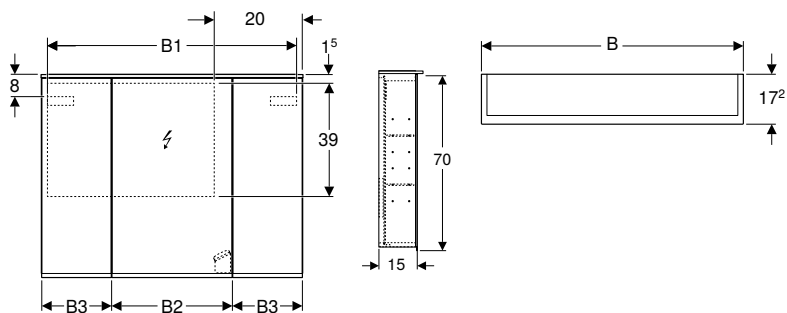

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiaetõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 6 klaasriiulit
- Suurenduspeegel
- Magnethoidik
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Pistikupesa
- USB-ühendus
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Sisesein peeglitega kaetud
- Niiskuskindel
- Kolme uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Keskmise ukse piiraja paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Magnethoidik
- Suurenduspeegel

Tootenr	Värv / pealisplind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.594.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1110,25
500.592.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1300,17


Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471



- Üks pistikupesa 90 cm peegelkapi jaoks
- Kaks pesa 120 cm peegelkapi jaoks

Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kahe uksega

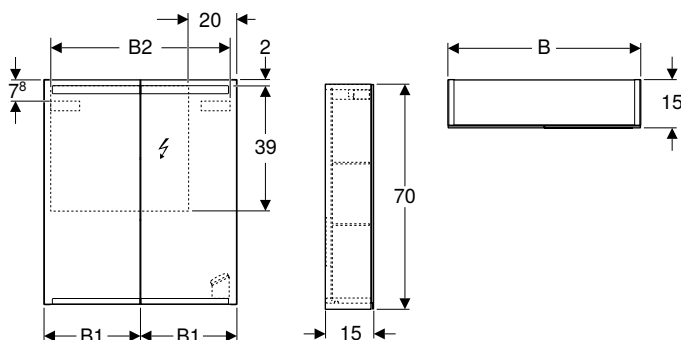

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiatõhususklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Värviedastusindeks min	80

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Haardesüvend avamiseks

Tarnekomplekt


- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.582.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	711,67
500.205.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	790,43
500.583.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	806,67

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471

Geberit Option peegelkapp valgustuse ja kolme uksega

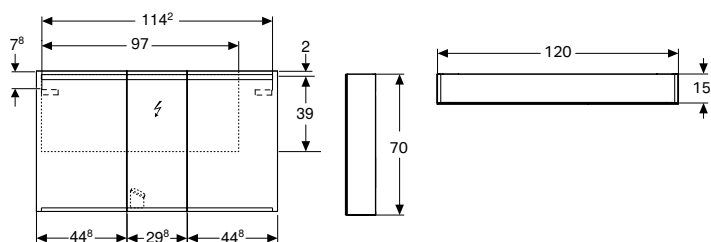

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiaühikuklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- LED-valgustus
- Kaudne valgustus
- Puute-sensorlüliti ülemisele valgustile
- Puute-sensorlüliti alumisele valgustile
- Pistikupesa
- Välisküljed peeglitega kaetud
- Niiskuskindel
- Kolme uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Keskmise ukse piiraja paremal
- Haardesüvend avamiseks
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad

Tarnekomplekt


- Peegelkapp
- 4 klaasriiulit
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispid	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.207.00.1	Korpus: välisküljed peeglitega kaetud Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	120	70	15	I	20,45	1995	991,87

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471

Geberit Option Basic peegelkapp valgustuse ja kahe uksega

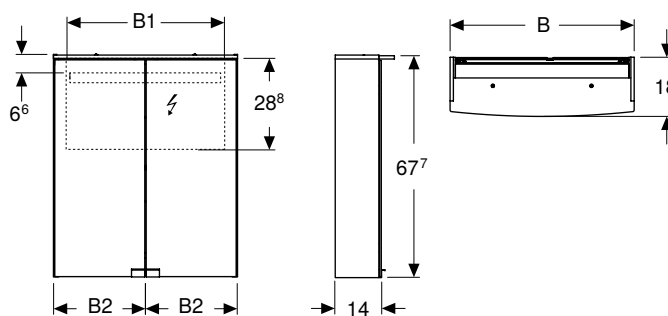

click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
Energiaühikuklassi valgusallikas	F
Eluaegne LED-valgustus	60000 h
Valguse värvus	4200 K
Mõõtmismeetod	LM-80
Värviedastusindeks min	80

Omadused

- Sobib kõigile vannitoaseeriatele
- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- LED-valgustus
- Lüliti mehaaniline
- Pistikupesa paigaldatud vasaku või parema poole alumisele küljele
- Klaasriiulid ümberpaigutatavad
- Kahe uksega
- Uksed mõlemalt poolt peeglitega kaetud
- Orienteerumisvalgusega lüliti

Tarnekomplekt

- Peegelkapp
- 2 klaasriiulit
- Käepide, läikivkroomitud
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
500.257.00.1	Korpus: matt valge / melamiinkattega Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	526,96
500.258.00.1	Korpus: matt valge / melamiinkattega Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	542,44
500.273.00.1	Korpus: matt valge / melamiinkattega Uksed: seest ja väljast peeglitega kaetud	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	557,94

Tarvikud

- Geberit magnethoidik → lk 471
- Geberit suurenduspeegel → lk 471

Integreeritud valgustuseta

Geberit Selnova Square peegelkapp kahe uksega

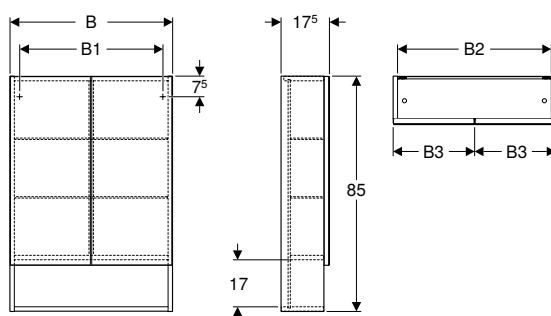

click & scan

Tehniline info

Materjal	Kõrgtihendatud kolmekihiline puitlaastplaat
----------	---

Tarnekomplekt

- 4 klaasriiulit
- Peegelkapp
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- FSC™ C134279 sertifitseeritud
- Seinapealne
- Kahe uksega
- Uksed väljast peeglitega kaetud
- Piirdekülg vasakul või paremal
- Uks sujuvalt sulgub
- Avatud hoiustamispinna
- Nelja ümberpaigutatava klaasriiuliga
- Tarnitakse kokkupanduna

Tootenr	Värv / pealispind	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
B / laius: 58,8 cm							
501.264.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	51,8	55,6	29,1	85	17,5	276,17
501.265.00.1 *	laava / värvitud matt	51,8	55,6	29,1	85	17,5	276,17
501.266.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	51,8	55,6	29,1	85	17,5	261,64
501.267.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	51,8	55,6	29,1	85	17,5	261,64
B / laius: 78,8 cm							
501.268.00.1	valge / värvitud kõrgläikiv	71,8	75,6	39,1	85	17,5	334,30
501.269.00.1 *	laava / värvitud matt	71,8	75,6	39,1	85	17,5	334,30
501.270.00.1	Pähklipuu hickory / Melamiin puidustruktuur	71,8	75,6	39,1	85	17,5	319,78
501.271.00.1 *	Pähklipuu hickory hele / Melamiin puidustruktuur	71,8	75,6	39,1	85	17,5	319,78

* Tellimuspõhine tootmine

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, üks uks → lk 326
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks ust → lk 327
- Geberit Selnova Square komplekt mööbelvalamu kitsas serv, aluskapiga, kaks sahtlit → lk 328
- Geberit Selnova Square Set integreeritav valamu koos aluskapi ja valamuplaadiga, kaks sahtlit → lk 360
- Geberit Selnova Square küljekapp ühe uksega → lk 426
- Geberit Selnova Square keskmise kõrgusega kapp, ühe uksega → lk 431


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Selnova vannitoamööbel → lk 455

Tarvikud

Valguselemendid

Geberit valgusti peegelkapile

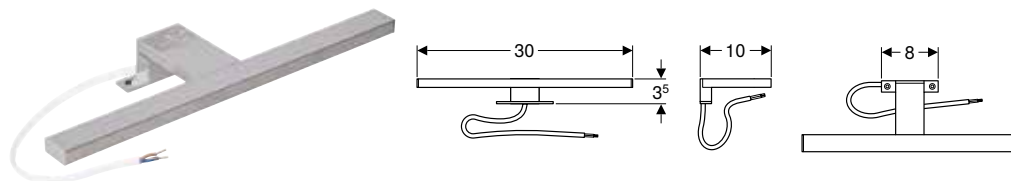


click & scan

Tehniline info

Kaitseklass	IP44
Nominal voltage	220–240 V AC
Tööpinge	24 V DC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Energiaühikuklassi valgusallikas	E
Valguse värvus	4000 K

Tootenr	Värv / pealispind	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
501.280.00.1	Kroomoptika	II	6	60,17

Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile

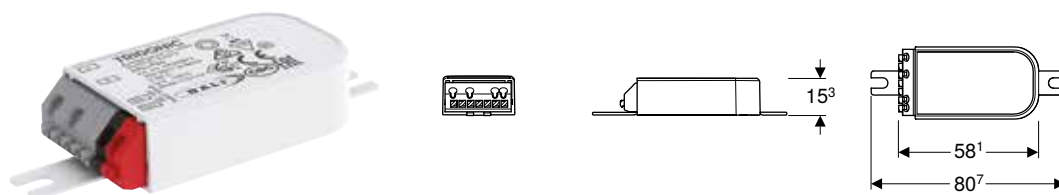

click & scan

Kasutusotstarbed


- DALI-signaali edastamiseks osalejate vahel

Tehniline info

Nominal voltage	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz

Tootenr	EUR/St.
502.829.00.1	70,75

Geberit LED laepunkt DALI, ComfortLighti jaoks

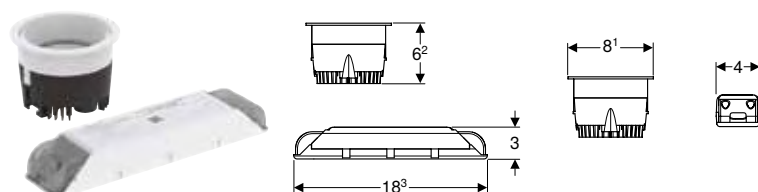

click & scan

Tehniline info

Nominal voltage	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Eluaegne LED-valgustus	70000 h
Valguse värvus	2700–6500 K
Kiirgusnurk	80°

Tarnekomplekt

- LED laevalgusti
- Võrgualaldi

Omadused

- Eelkonfigureeritud ComfortLight funktsioonidele



Tootenr	Värv / pealispind	Tarbimisvõimsus (W)	Valgusvoog [lm]	EUR/St.
502.925.01.1	valge	11,4	1250	262,50

Täiendavalt tellida

- Geberit ONE toiteplokk DALI-siini jaoks ComfortLight'ile → lk 181

Täiendavad tarvikud

Katteraam Geberit ONE peegelkapile, süvispaigaldatav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ebapuhaste plaadiservade kinnikamiseks

Omadused


- Katte laius 14 mm

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
B / laius: 60 cm		
505.841.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	138,80
505.841.00.2	Alumiinium anodeeritud	138,80
505.841.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	138,80
B / laius: 75 cm		
505.842.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	148,58
505.842.00.2	Alumiinium anodeeritud	148,58
505.842.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	148,58
B / laius: 90 cm		
505.843.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	161,63
505.843.00.2	Alumiinium anodeeritud	161,63
505.843.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	161,63
B / laius: 105 cm		
505.844.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	177,92
505.844.00.2	Alumiinium anodeeritud	177,92
505.844.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	177,92
B / laius: 120 cm		
505.845.00.1	valge / Alumiinium, pulbervärvitud	194,21
505.845.00.2	Alumiinium anodeeritud	194,21
505.845.00.3	must matt / Alumiinium, pulbervärvitud	194,21

Geberit magnethoidik




click & scan

Omadused

- Kleebitav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	40,79

Geberit suurenduspeegel

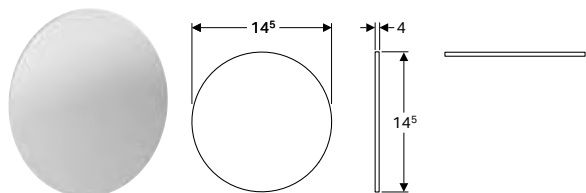

click & scan

Omadused

- Kolmekordse suurendusega
- Kleebitav

Tootenr


510100000

EUR/St.

42,71

Pistikupesad

Geberit pistikupesa element

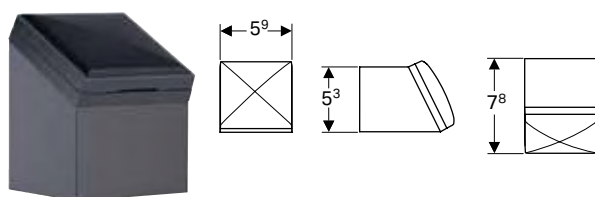

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamü aluskappidesse või kõrgkappidesse

Tehniline info

Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Tarnekomplekt

- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr

501020000

Värv / pealispind

antratsiit


Pistiku tüüp

CEE 7/16

EUR/St.

79,70

Geberit pistikupesa element USB-ühendusega

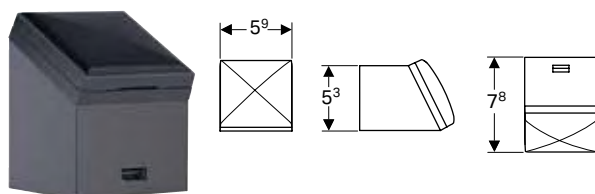

click & scan

Kasutusotstarbed

- Montaažiks valamü aluskappidesse või kõrgkappidesse
- Erinevate seadmete laadimiseks

Tehniline info

Nominal voltage	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz

Omadused

- USB-ühendus 5 V DC / max 1 A

Tarnekomplekt

- Pistikupesa element
- Kinnitusmaterjal

Tootenr

501030000

Värv / pealispind

antratsiit

Pistiku tüüp

CEE 7/16

EUR/St.

99,74





Valamusegistid



Valamusegistid	496
Sortimendi ülevaade – Geberit pinnapealsed segistid valamutele	497
Sortimendi ülevaade – Geberit seinapealsed segistid valamutele	499
Paigaldus valamule, võrgutoide	500
Paigaldus valamule, patareitoide	504
Paigaldus valamule, generaatoritoide	508
Seinale paigaldus, võrgutoide	510
Seinale paigaldus, patareitoide	514
Seinale paigaldus, kahe käepidemega segisti	518
Tarvikud	519
Valamusegistitele	519





Valamusegistid

Sortimendi ülevaade – Geberit pinnapealsed segistid valamutele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

Teostus			Piave						
									
			lääkivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	lääkivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	
Akutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	
Võrgutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita		116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga		116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga		116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	
Generaatoritoide	Külm ja soe vesi, segistiga								
Toorehitus-installatsioonile lisaks tellida - valige üks suvand									
Installatsioon Duofix	111.551.00.1 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga					✓	✓	✓	
Märgehitus	116.130.00.1 Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga					✓	✓	✓	
Täiendavalt tellida - nõutav olenevalt valitud toorehitusinstallatsiooni suvandist									
Katteplaadid	116.425.11.1 Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile					✓	✓	✓	

✓ Ühilduv

Brenta						
						
	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1
				116.196.21.1		
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓



Sortimendi ülevaade – Geberit seinapealsed segistid valamutele

Geberit Eesti, Seis: Grudis 2023

Teostus		Piave			Piave			Brenta			
											
		Pikkus 17 cm			Pikkus 22 cm			Pikkus 17 cm			
		läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	
Akutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita	116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga	116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga	116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	
Võrgutoide	Külm vesi / seguvesi, segistita	116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	
	Külm ja soe vesi, segistiga	116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	
	Külm ja soe vesi, termostaatsegistiga	116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	
Kahe käepidemega segisti											
Toorehitus-installatsioonile lisaks tellida - valige üks suvand											
Installatsioon Duofix	111.558.00.1 Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinapealne segisti varjatud funktsiooniboksiga		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.1 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga										
Täiendavalt tellida - nõutav olenevalt valitud toorehitusinstallatsiooni suvandist											
Katteplaadid	116.425.11.1 Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Ühilduv

	Brenta			Geberit ONE ümar disain		Geberit ONE ümar disain		Geberit ONE nurgeline disain		Geberit ONE nurgeline disain	
											
	Pikkus 22 cm			Pikkus 16 cm		Pikkus 20 cm		Pikkus 18 cm		Pikkus 22 cm	
	läikivkroomitud	must matt	Välimus roostevaba teras	läikivkroomitud	must matt	läikivkroomitud	must matt	läikivkroomitud	must matt	läikivkroomitud	must matt
	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
				116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓								
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Paigaldus valamule, võrgutoide

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

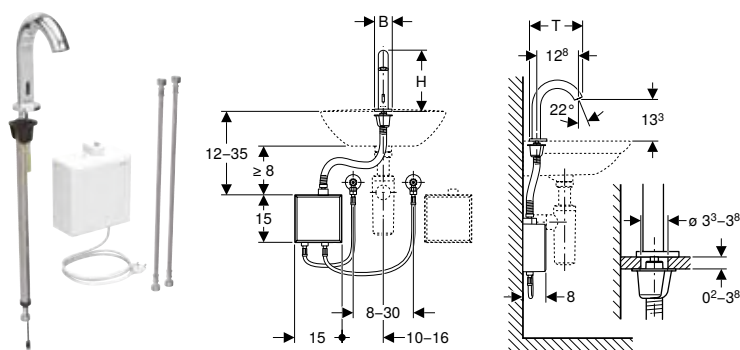

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolkuumutile, vt tehnilist infotehte "Läbivoolkuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	1 m
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega


Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja toiteploki
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	Pistiku tüüp	EUR/St.
116.161.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	948,54
116.161.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	731,26
116.161.SN.1	Välilus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1020,09
116.162.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	980,04
116.162.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	766,08
116.162.SN.1	Välilus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1051,59
116.167.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1092,88
116.167.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	775,66
116.167.SN.1	Välilus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	1164,43

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvalusele funktsiooniboksile

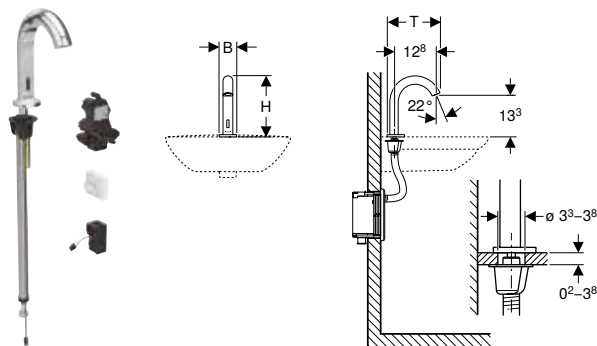

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaadidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonelementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvaluse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistidele, paigaldus valamule, krohvaluse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infolehte "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	–20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvaistus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoo regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoo regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealisplind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.181.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	789,63
116.181.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	555,79
116.181.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	0,1	861,18
116.182.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	805,37
116.182.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	573,22
116.182.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	876,92
116.187.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	918,23
116.187.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	632,03
116.187.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	0,1	989,78

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024


Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 615
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistidele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 520

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvalusele funktsiooniboksile

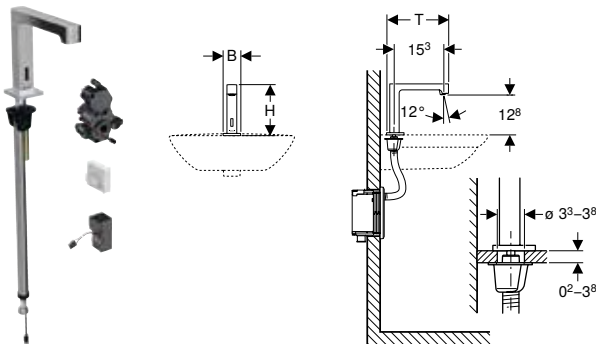

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvaluse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistidele, paigaldus valamule, krohvaluse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infot "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoo regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoo regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Tarbimisvõimsus (W)	EUR/St.
116.191.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	789,63
116.191.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	555,79
116.191.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	0,1	861,18
116.192.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	805,37
116.192.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	573,22
116.192.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	876,92
116.197.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	918,23
116.197.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	632,03
116.197.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	0,1	989,78

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida


- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 615
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistidele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 520

Paigaldus valamule, patareitoide

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

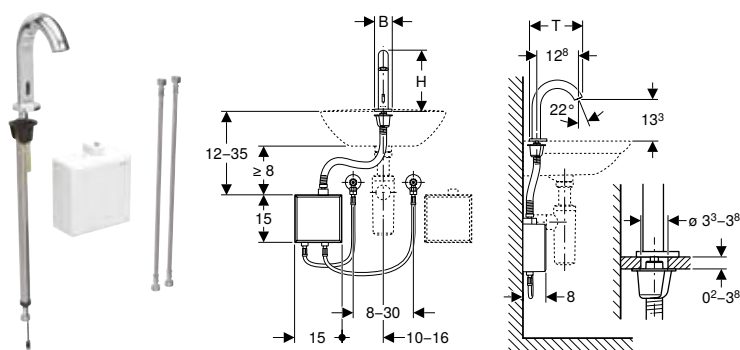

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolkuumutile, vt tehnilist infotehnikat "Läbivoolkuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-lopamise seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-lopamise tehaseadistus	24 h
Intervall-lopatusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseadistuse intervall-lopatusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvaistus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoo regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veetemperatuuri kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veetemperatuuri seadistatav
- Programm intervall-lopatus seadistatav
- Püsilooputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasisivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega


Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja akulaekaga
- Võrktegevusega voolikud 3/8"
- Võti veejoo regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.163.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	948,54
116.163.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	731,26
116.163.SN.1	Välilus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	1020,09
116.164.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	980,04
116.164.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	766,08
116.164.SN.1	Välilus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	1051,59
116.168.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	1092,88
116.168.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	806,69
116.168.SN.1	Välilus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	1164,43

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvalusele funktsiooniboksile

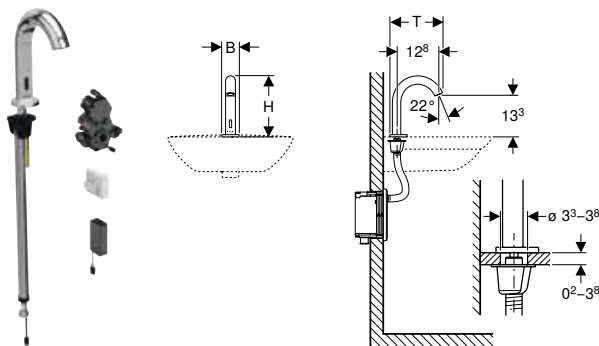

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonelementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvaluse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvaluse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infolehte "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvasus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasisvoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismanganpatareid tüüp AA 1,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealisplind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ST.
116.183.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	789,63
116.183.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	5,5	19,3	16,7	555,79
116.183.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	19,3	16,7	861,18
116.184.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	805,37
116.184.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	5,5	19,3	16,7	573,22
116.184.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	19,3	16,7	876,92
116.188.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	918,23
116.188.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	632,03
116.188.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	19,3	16,7	989,78

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024


Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 615
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 520

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, seinapealse funktsiooniboksiga

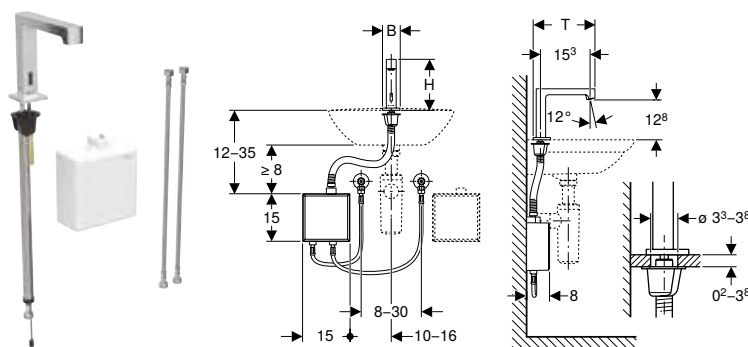

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaadidesse
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolkuumutile, vt tehnilist infotehte "Läbivoolkuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	–20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvasus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veeseaäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiliiga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veeseaäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega


Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Pindpaigaldatud funktsiooniboks juhtelektroonika, talitlusüksuse ja akulaekaga
- Võrktugevdusega voolikud 3/8"
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.173.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	948,54
116.173.21.1	läikivkroomitud	Segistita	5,5	16,1	19,5	731,26
116.173.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	1020,09
116.174.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	980,04
116.174.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	766,08
116.174.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	1051,59
116.178.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	1092,88
116.178.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	806,69
116.178.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	1164,43

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvalusele funktsiooniboksile

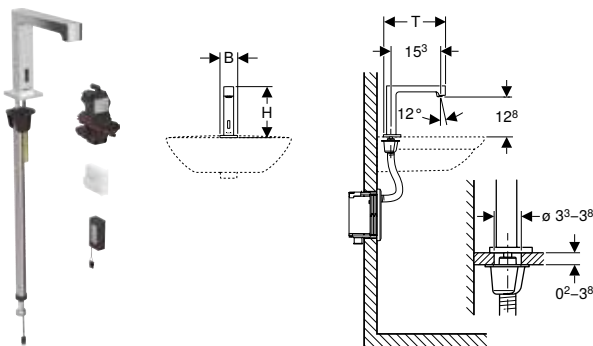

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaadidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvaluse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistidele, paigaldus valamule, krohvaluse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infolehte "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.193.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	789,63
116.193.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	5,5	16,1	19,5	555,79
116.193.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	5,5	16,1	19,5	861,18
116.194.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	805,37
116.194.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	573,22
116.194.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	5,5	16,1	19,5	876,92
116.198.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	918,23
116.198.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	632,03
116.198.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	5,5	16,1	19,5	989,78

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida


- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 615
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistidele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 520

Paigaldus valamule, generaatoritoide

Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, generaatoritoide, krohvialusele funktsiooniboksile

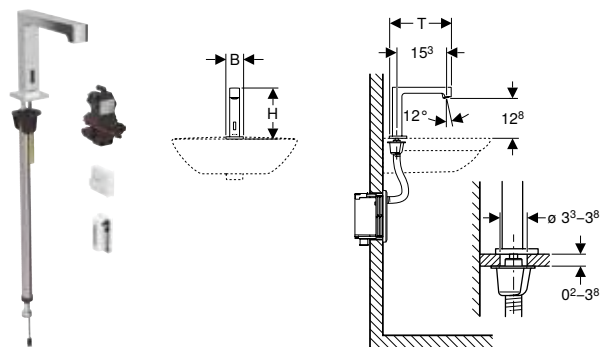

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks valamutesse või valamuplaatidesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline põrandapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Paigaldamiseks Geberit paigalduskomplektidesse elektroonilistele valamusegistitele, paigaldus valamule, krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Voolukiirusele > 3 l/min
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infotehnikat "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3,2 V DC
Töörõhk	2–10 bar
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	2 bar
Intervall-loputus seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseadistuse intervall-loputusae	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvaistus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vooluvarustus generaatori ja aku kaudu
- Vooluvarustus iseseisva varustusega
- Hoiatus aku madala laadimise seisundi korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veetäpsustamine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veetäpsustamine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsilooputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Alates keskmiselt 50 kasutuskorrrast päevas, mille kestus on 4 s, toimib valamusegisti iseseisvalt
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti infrapunasensori ja ühendusvoolikuga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Aku generaatoritoitele
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.196.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	5,5	16,1	19,5	921,43

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule või paigalduskomplektid Geberit valamusegisti juurde
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga → lk 615
- Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, põrandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga → lk 520



Seinale paigaldus, võrgutoide

Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

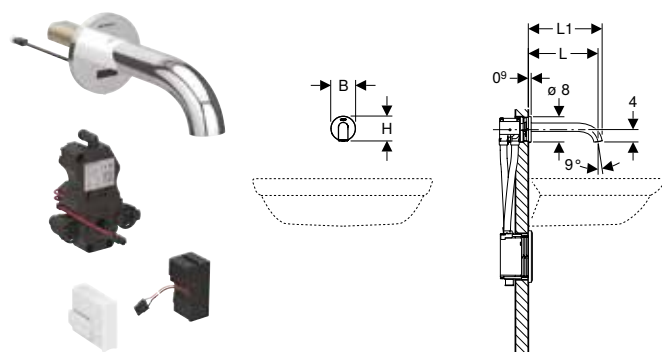

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infotehte "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvaistus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veesäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veesäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualdi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõim- sus (W)	EUR/St.
116.261.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	852,69
116.261.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	625,45
116.261.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	0,1	924,24
116.262.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	868,45
116.262.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	642,87
116.262.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	0,1	940,00
116.267.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	981,31
116.267.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	695,10
116.267.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	0,1	1052,86
116.281.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	884,24
116.281.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	660,30
116.281.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	0,1	955,79
116.282.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	899,98
116.282.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	677,68
116.282.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	0,1	971,53
116.287.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	1012,84
116.287.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	726,61
116.287.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	0,1	1084,39

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida


- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinapealne segisti varjatud funktsiooniboksiga → lk 619



Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

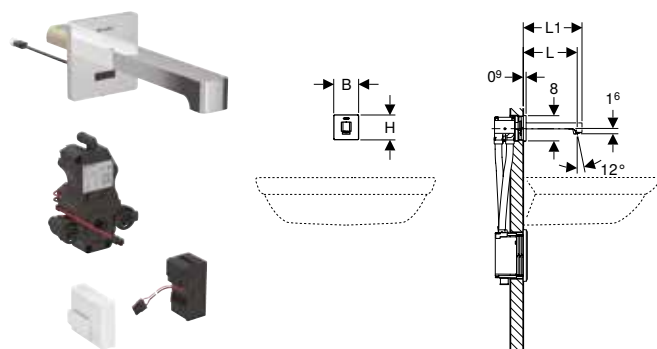

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infotehnikat "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Kaitseklass	IPX4
Nominal voltage	110–240 V AC
Tööpinge	4,5 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputus seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseadistuse intervall-loputusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvaistus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus toiteploki kaudu
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veeseaäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veeseaäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Võrgualaldi
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispid	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Tarbimisvõim- sus (W)	EUR/St.
116.271.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	852,69
116.271.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	625,45
116.271.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	0,1	924,24
116.272.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	868,45
116.272.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	642,87
116.272.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	0,1	940,00
116.277.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	981,31
116.277.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	695,10
116.277.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	0,1	1052,86
116.291.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	884,24
116.291.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	660,30
116.291.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	0,1	955,79
116.292.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	899,98
116.292.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	677,68
116.292.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	0,1	971,53
116.297.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	1012,84
116.297.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	726,61
116.297.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	0,1	1084,39

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinapealne segisti varjatud funktsiooniboksiga → lk 619



Seinale paigaldus, patareitoide

Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

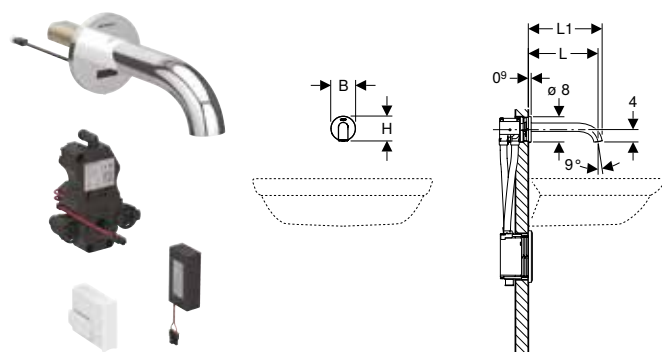

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infotehte "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputilise seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputilise tehaseseadistus	24 h
Intervall-lopitusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-lopitusaeg	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvastus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandaalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veestäästmine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veestäästmine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Võti veejoa regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.263.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	852,69
116.263.21.1	läikivkroomitud	Segistita	17	18,3	8	8	625,45
116.263.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,3	8	8	924,24
116.264.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	868,45
116.264.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	17	18,3	8	8	642,87
116.264.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,3	8	8	940,00
116.268.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	981,31
116.268.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	695,10
116.268.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,3	8	8	1052,86
116.283.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	884,24
116.283.21.1	läikivkroomitud	Segistita	22	23,3	8	8	660,30
116.283.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,3	8	8	955,79
116.284.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	899,98
116.284.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	22	23,3	8	8	677,68
116.284.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,3	8	8	971,53
116.288.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	1012,84
116.288.21.1	läikivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	726,61
116.288.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,3	8	8	1084,39

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida


- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinapealne segisti varjatud funktsiooniboksiga → lk 619



Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile

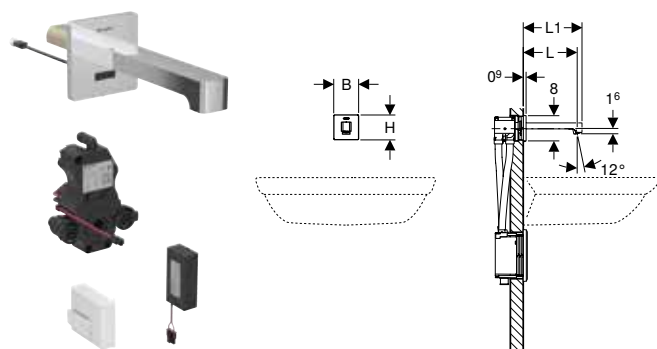

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Avalikesse ja poolavalikesse piirkondadesse
- Paigaldamiseks Geberit installatsioonielementidesse valamule, elektrooniline seinapealne segisti krohvialuse funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Külma vee või seguvee ühendamiseks (ainult segistita mudeli puhul)
- Kasutamiseks roostevabast terasest valamutega
- Segisti või termostaatsegistiga mudel ei sobi läbivoolukuumutile, vt tehnilist infotehte "Läbivoolukuumutitega valamusegistid"
- Laudise paksustele 10–50 mm

Tehniline info

Aku tüüp	Alkaline (1,5 V AA)
Kaitseklass	IPX4
Tööpinge	3 V DC
Töörõhk	0,5–10 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	0,5–5 bar
Soovitatav töörõhk termostaatsegistiga min	50–500 kPa
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Veetemperatuuri seadistusvahemik termostaatsegistiga	20–42 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Intervall-loputuse seadistusvahemik	1–168 h
Intervall-loputuse tehaseseadistus	24 h
Intervall-loputusaja seadistusvahemik	5–200 s
Tehaseseadistuse intervall-loputusae	5 s
Materjal	Messing / plast

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Automaatne loputuskäivitus
- Infrapuna kasutajatuvaistus
- Infrapunasensor iseseadistuv
- Vandalikindel
- Mahtvoolu piirang veejoo regulaatori kaudu
- Temperatuuri seadistus segisti kaudu (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Vett ei saa seadistada üksnes soojaks või üksnes külmaks (ainult segisti või termostaatsegistiga mudeli puhul)
- Termostaat vastavalt standardile EN 1111 (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Põletuskaitse veetemperatuuri piiramisega 42 °C peale (ainult termostaatsegistiga mudeli korral)
- Termiline desinfektsioon DVGW W 551 järgi võimalik
- Vooluvarustus patarei kaudu
- Patarei piisav u 200'000 korra jaoks
- Hoiatus nõrga patarei korral
- Energiasäästumoodus seadistatav
- Veeseadistamine kiire reaktsiooniga kahejoalise detektortehnikaga
- Funktsioonid Geberit teenindusmobiiliga seadistatavad ja päritavad
- Seadme mobiilseadmega seadistamine ja kasutamine integreeritud Bluetooth®-liidese kaudu
- Ühilduv Geberit Control rakendusega
- Geberit Gateway-ga juhtmega ühendatav GEBUS muunduri kaudu
- Geberit Gateway-ga juhtmeta ühendatav Bluetooth®-i kaudu
- Ühildub Geberit Connectiga
- Programm veeseadistamine seadistatav
- Programm intervall-loputus seadistatav
- Püsiloputus individuaalselt seadistatav
- Loputuse käivitus deaktiveeritav
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Talitlusüksus paigaldatud korvifiltritega

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Infrapunasensor ühenduskaabliga
- Juhtelektroonika
- Talitlusüksus
- Akulaegas
- 2 leelismangaanpatareid tüüp AA 1,5 V
- Võti veejoo regulaatorile
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
116.273.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	852,69
116.273.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	17	18,6	8	8	625,45
116.273.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	17	18,6	8	8	924,24
116.274.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	868,45
116.274.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	17	18,6	8	8	642,87
116.274.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	17	18,6	8	8	940,00
116.278.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	981,31
116.278.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	695,10
116.278.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	17	18,6	8	8	1052,86
116.293.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	884,24
116.293.21.1	lääkivkroomitud	Segistita	22	23,6	8	8	660,30
116.293.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistita	22	23,6	8	8	955,79
116.294.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	899,98
116.294.21.1	lääkivkroomitud	Segistiga	22	23,6	8	8	677,68
116.294.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Segistiga	22	23,6	8	8	971,53
116.298.14.1	N must matt / easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	1012,84
116.298.21.1	lääkivkroomitud	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	726,61
116.298.SN.1	Välimus roostevaba teras / harjatud, easy-to-clean kattega	Termostaatsegistiga	22	23,6	8	8	1084,39

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Täiendavalt tellida

- Geberit element valamule
- Katteplaat varjatud funktsiooniboksile


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinapealne segisti varjatud funktsiooniboksiga → lk 619



Seinale paigaldus, kahe käepidemega segisti

Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga

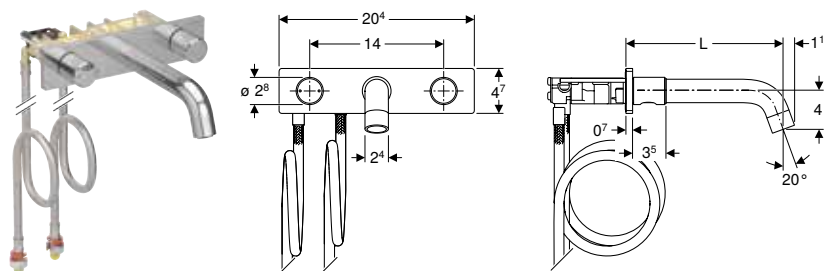

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Paigaldamiseks Geberit ONE seinasegisti installatsioonielementi-
desse, peidetud funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks
- Laudise paksustele 10–60 mm

Tehniline info

Töörõhk	0,5–10 bar
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Materjal	Messing / tsinksurvevalu

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Kahe käepidemega segisti
- Vasakpoolne käepide temperatuuri seadistamiseks, parempoolne
käepide mahuvoolu seadistamiseks
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Ühendusvoolikute pikkus 105,5 cm

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Ventiiiliplokk koos ühendusvoolikutega
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	EUR/St.
116.462.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	16,5	928,72
116.462.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	16,5	661,80
116.464.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	20,5	990,78
116.464.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	20,5	725,72


Täiendavalt tellida

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 620

Kombineeritav koos

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 620

Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga

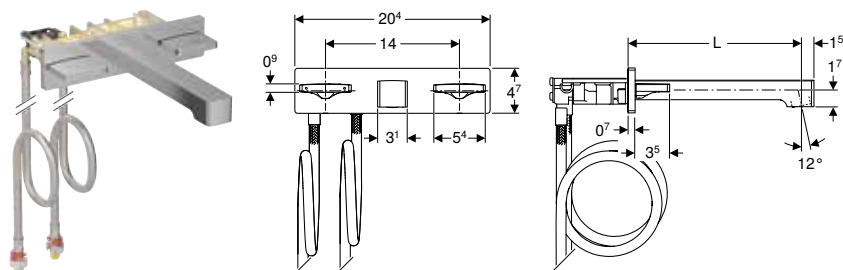

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kraanivee võtmiseks
- Paigaldamiseks Geberit ONE seinasegisti installatsioonielementi-
desse, peidetud funktsiooniboksiga
- Külma ja sooja vee ühendamiseks
- Laudise paksustele 10–60 mm

Omadused

- Armatuuride grupp I standardi DIN 4109 järgi
- Kahe käepidemega segisti
- Vasakpoolne käepide temperatuuri seadistamiseks, parempoolne
käepide mahuvoolu seadistamiseks
- Mahtvoolu piirang veejoa regulaatori kaudu
- Integreeritud tagasivoolutakistiga
- Ühendusvoolikute pikkus 105,5 cm

Tehniline info

Töörõhk	0,5–10 bar
Külma/sooja vee rõhuvahe max	1,5 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Ümbritseva keskkonna temperatuur	1–40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +70 °C
Vee temperatuur max	60 °C
Veetemperatuur lühiajaliselt max	90 °C
Voolukiirus 3 bar juures	5 l/min
Arvutatud läbivool	0,07 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Materjal	Messing / tsinksurvevalu

Tarnekomplekt

- Valamusegisti
- Ventiiliplokk koos ühendusvoolikutega
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Segisti	L [cm]	EUR/St.
116.463.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	18	928,72
116.463.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	18	661,80
116.465.14.1	must matt / easy-to-clean kattega	Segistiga	22	990,78
116.465.21.1	läikivkroomitud	Segistiga	22	725,72

Täiendavalt tellida

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 620


Kombineeritav koos

- Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga → lk 620

Tarvikud

Valamusegistitele

Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile

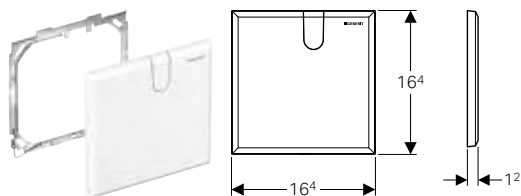

click & scan



Kasutusotstarbed

- Geberit varjatud funktsiooniboksiga valamusegistite teenindusava kinnikamiseks
- Geberit Gateway paigalduskarbi teenindusava katmiseks

Tarnekomplekt


- Katteplaat
- Kinnitusraam
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	Plast
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/St.
116.425.11.1	alpivalge	16,4	16,4	1,2	53,56

Geberit paigalduskomplekt Piave ja Brenta valamusegistitele, pörandale paigaldus, varjatud funktsiooniboksiga

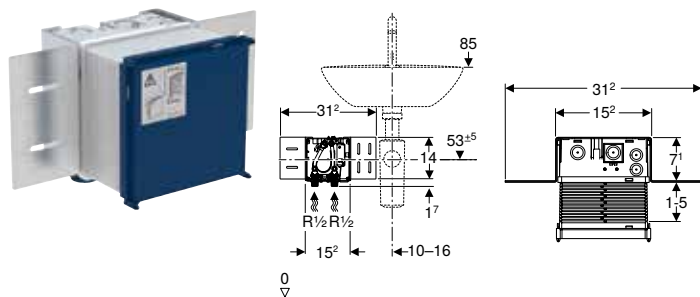

click & scan

Kasutusotstarbed

- Piave ja Brenta valamusegistitele, paigaldus valamule, varjatud funktsioonikarbi jaoks

Tarnekomplekt

- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele

Omadused

- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tootenr

116.130.00.1

EUR/St.

208,93

Kombineeritav koos

- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 501
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 503
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 505
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 507
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, generaatoritoid, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 508

Tarvikud

- Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile → lk 519





Aparaadiühendused pesukoha ja köögivalamu jaoks


Äravooluühendused valamu jaoks.....	524
Torupõlvsifoonid	524
Torupõlvsifoonid, ruumisäästumudel	525
Torusifoonid valamule	525
Torusifoonid valamule, ruumisäästumudel	528
Varjatud sifoonid	532
Valamuühendused	533
Katted	534
Tihendid	534
Äravooluühendused köögivalamutele.....	535
Torupõlvsifoonid	535
Tarvikud.....	536
Äravooluühendused seadmetele	537
Torupõlvsifoonid	537
Varjatud sifoonid	537
Pindpaigaldatud sifoonid	539
Ühendused.....	539
Äravooluühendused koristajavalamule.....	540
Sifoonid	540
Ühenduspõlved	541



Äravooluühendused valamule jaoks

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

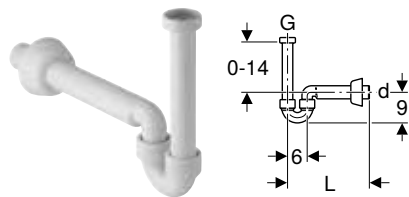

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele
- Bideele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.108.11.1	alpivalge	40	1 1/4"	≤ 14	15,61
151.108.21.1	lääkivkroomitud	40	1 1/4"	≤ 14	44,95
151.113.11.1	alpivalge	32	1 1/4"	≤ 14	15,36

Geberit torupõlvsifoon valamule ja bideele, äraviik horisontaalne

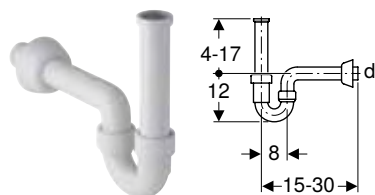

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele
- Bideele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Ühendustoru, sisekeermega
- Ühenduspõlv
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.100.11.1	alpivalge	40	1 1/4"	4-17	12,35

Geberit torupõlvsifoon valamule, mansetiga, äraviik horisontaalne

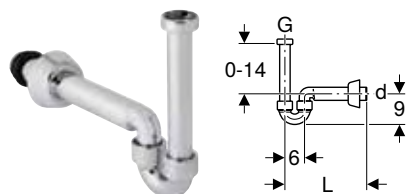

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele
- Ühendamiseks bideede külge

Tehniline info

Materjal	ABS
----------	-----

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Kroomitud
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt

- Tihendid
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv äärikmutriga
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.105.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4"	≤ 14	42,37

Torupõlvsifoonid, ruumisäästumudel

Geberit torupõlvsifoon valamule, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne

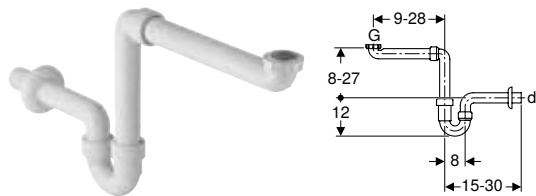

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamute ruumisäästlikuks ühendamiseks vannitoamööblisse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ruumisäästmise mudel
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt

- Tihend
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv äärikmutriga
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/St.
151.107.11.1	alpivalge	40	1 1/2"	1 1/4"	8-27	21,87

Torusifoonid valamule

Geberit valamule äravool, ventiiliroseti ja mansetiga, äraviik vertikaalne, teleskooptoru

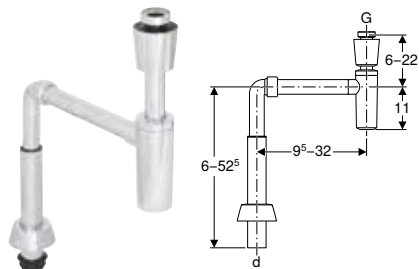

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	ABS

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äravool alla
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt

- Ventiilirosett
- Ühenduspõlv
- Ühenduspõlv rosetiga
- Sisestusotsakud äärikmutriga
- Sifoon
- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.029.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4"	6-22	105,30

Valamu sifoon, ventiilikatte ja mansetiga, äraviik horisontaalne, Geberit ONE vertikaalse äraviiguga valamule

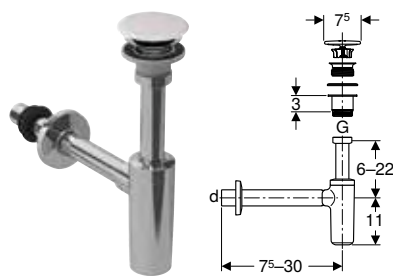

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele
- Puuravaga $\varnothing$ 46 mm valamute ühendamiseks
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt


- Äravooluventiil
- Tihend
- Mansett EPDM-st
- Ventiilikate keraamikast
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.019.01.1	valge / läikivkroomitud	32 / 40	7,5–30	6–22	131,40



- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamute äravool sifooniga, ventiilikate ja mansett, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele
- Puuravaga $\varnothing$ 46 mm valamute ühendamiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
------------------------	-------

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Mansett EPDM-st
- Seinarosett
- Ventiilikate
- Äravooluventiil
- Tihend
- Kruvi

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
151.020.21.1	läikivkroomitud	32	7,5–30	6–22	83,09

Geberit valamu äravool, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	ABS

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt

- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.034.14.1	must matt	32	1 1/4"	6-22	62,39
151.034.21.1	läikivkroomitud	32	1 1/4"	6-22	52,86
151.035.14.1	N must matt	40	1 1/4"	6-22	62,39
151.035.21.1	läikivkroomitud	40	1 1/4"	6-22	52,86

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Geberit valamu äravool, ventiilirosetiga, äraviik horisontaalne

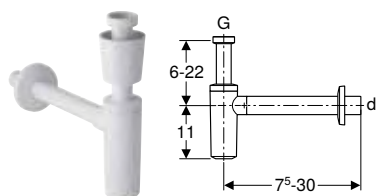

click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamutele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PP

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Korrosioonikindel
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt


- Ventiilirosett
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.034.11.1	alpivalge	32	1 1/4"	6-22	30,92
151.035.11.1	alpivalge	40	1 1/4"	6-22	30,92



Torusifoonid valamule, ruumisäästumudel

Geberit valamü äravool, ruumisäästumudel, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Valamute ruumisäästlikuks ühendamiseks vannitoamööblisse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	PP

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ruumisäästmise mudel
- Puhastamiseks ligipääsetav
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Tihendid
- Ühenduspõlv äärikmutriga

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
151.116.11.1	alpivalge	32	0,68	1 1/4"	8,5-33,4	52,73
151.117.11.1	alpivalge	40	0,68	1 1/4"	8,5-33,4	52,03

Geberit valamü äravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, vaba äravooluga ja ventiili kattega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15-20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.084.21.1	läikivkroomitud	32	15-20	11,2	7-27,2	87,07



- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8-15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

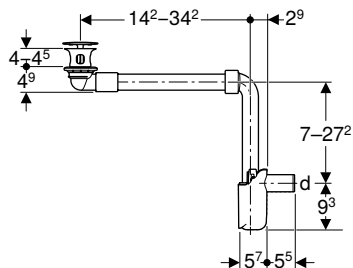Geberit valamu äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, vaba väljavoolu ja ventiilikattega

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------


Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.091.21.1	läikivkroomitud	32	40–45	11,2	7–27,2	87,07

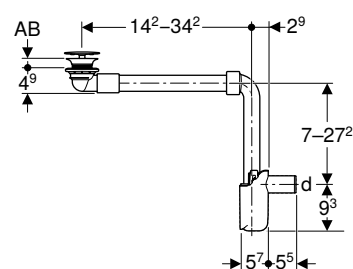Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, vaba väljalaskeava ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Pikkus valamule kohandav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt


- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Ventiilikate keraamikast
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.089.01.1	valge	32	15–20	11,2	7–27,2	152,57



- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Geberit valamude äravool ruumisäästumudel, kitsas versioon, välise ventiilkorgiga ja hoobrakendusega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ülevooluga valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa alusapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Välised ventiilkorgid
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.072.21.1	läikivkroomitud	32	11,2	7–27,2	105,53

Geberit valamude äravool, ruumisäästlik mudel, kitsas mudel, suruvajutatava välisventiili korgiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ülevooluga valamutele
- Valamutele materjali paksusega 40–45 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa alusapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------


Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Rakendamine välise ventiilkorgi kaudu
- Pikkus valamule kohandatav
- Integreeritud juuksesõelaga
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Välised ventiilkorgid
- Mansett EPDM-st
- Torusifoon
- Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.073.21.1	läikivkroomitud	32	11,2	7–27,2	110,81

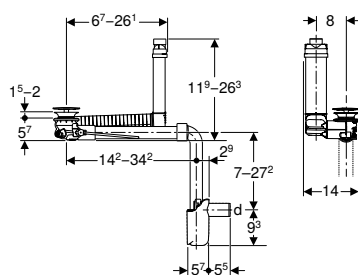Geberit Clou valamute äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakennduse ja ventiilikattega

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa alusapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad
- Integreeritud juuksesõelaga

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Kork
- Torusifoon
- Ventiilikate
- Valamuühendus


Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/St.
152.049.21.1	läikivkroomitud	32	11,2	7–27,2	134,57



- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).



Valamu äravool ruumisäästlik mudel, kitsas teostus, hoobrakenduse ja ventiilikattega, äraviik horisontaalne, Geberit ONE valamule äraviik vertikaalne

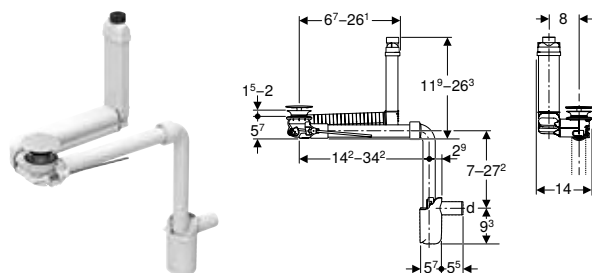

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
- Valamutele materjali paksusega 15–20 mm äravooluventiili piirkonnas
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks sifooniväljalõiketa aluskapiga valamute korral
- Ruumisäästlikuks paigaldamiseks valamute korral

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
- Äravooluventiil lukustatav
- Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
- Ülevoolufunktsioon nähtamatu
- Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad
- Integreeritud juuksesõelaga

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Rakendushoob
- Mansett EPDM-st
- Kork
- Torusifoon
- Ventiilikate keraamikast
- Valamuühendus


Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
152.051.01.1	valge	32	0,6	14,2–34,2	14	180,44



- Valamutel, mille materjali paksus äravooluklapi juures on 8–15 mm, tuleb lisaks kasutada lametihendit (tootenumber 245.413.00.1).

Varjatud sifoonid

Geberit komplekt varjatud sifoon valamule, äraviik horisontaalne

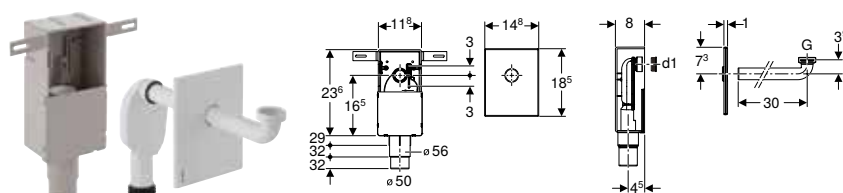

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tervishoiuasutustele
- Varjatud paigaldamiseks
- Massiivehitusele
- Sobib barjäärita ehituseks
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Varjatud sifoon valmismontaaži puhul reguleeritava kõrgusega ± 3 cm


Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv Ø 32 mm
- Katteplaat
- Seinasisene kast
- Varjatud sifoon
- Tihendid
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	EUR/St.
151.120.11.1	alpivalge	50–56	1 1/4"	32	84,50
151.120.21.1	lääkivkroomitud	50–56	1 1/4"	32	106,55
151.121.00.1	Roostevaba teras harjatud	50–56	1 1/4"	32	150,18

Valamuühendused

Geberit äravooluventiil vaba väljastusega ja ventiilikattega



click & scan

- Kasutusotstarbed
- Ülevooluta valamutele
 - Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info	
Materjal	Messing kroomitud


- Omadused
- Ventiilikate plastist, kroomitud
 - Paigaldatud sõelaga

- Tarnekomplekt
- Sõel
 - Tihendid

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	L [cm]	EUR/St.
152.050.14.1	N must matt	1 1/4"	5	100,72
152.050.21.1	läikivkroomitud	1 1/4"	5	102,73
152.080.14.1	N must matt	1 1/4"	8	113,99
152.080.21.1	läikivkroomitud	1 1/4"	8	116,27

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2024

Geberit Clou valamühendus hoobrakendusega

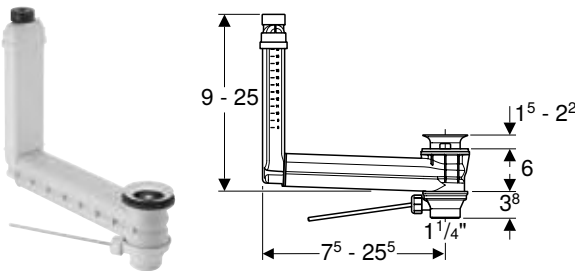

click & scan

- Kasutusotstarbed
- Ilma nähtava ülevooluta valamutele
 - Nähtava ülevooluta bideede jaoks

Tehniline info	
Materjal	Plast

- Omadused
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
 - Hügieeniline optimaalse voolukäitumise tõttu
 - Äravooluventiil lukustatav
 - Aktiveerimine kanghoovastiku kaudu
 - Ülevoolufunktsioon nähtamatu
 - Pikkus ja kõrgus valamule kohandatavad

- Tarnekomplekt
- Äravooluventiil
 - Rakendushoob
 - Kork
 - Valamuühendus

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	EUR/St.
152.018.00.1	Äravooluventiil: Roostevaba teras poleeritud	32	1 1/4"	86,66

- Täiendavalt tellida
- Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile → lk 534

Katted

Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Valamuühendused vaba väljastusega
- Clou valamuuühendustele

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	Materjal	EUR/St.
241.993.11.1	alpivalge	6,4	Plast	25,94
241.993.14.1	must matt	6,4	Plast	26,67
241.993.46.1	mattkroomitud	6,4	Plast	34,62

Geberit ventiilikate vaba väljastusavaga äravooluventiilile


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Valamuühendused vaba väljastusega
- Clou valamuuühendustele

Tarnekomplekt

- Juuste sõel

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	Materjal	EUR/St.
241.993.01.1	valge	64	Sanitaarkeraamika	57,27
241.993.21.1	läikivkroomitud	64	Plast	34,62

Tihendid

Geberit mansett



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Bideede ja valamutele

Tootenr	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,64
152.495.00.1	32	46	2,3	2,64
152.496.00.1	40	46	2,3	2,64
153.564.16.1	32	58	2,3	5,27
153.565.16.1	40	58	2,3	4,02
153.566.16.1	50	58	2,3	4,02

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed


- Bideedele ja valamutele

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,64
152.689.00.1	56	32	50	4,02
152.690.00.1	56	40	50	4,02
152.691.00.1	60	32	57	7,98
152.692.00.1	60	40	57	6,28
152.693.00.1	60	50	57	6,28

Äravooluühendused köögivalamutele

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, äraviik horisontaalne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Torupõlvsifoon
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1 1/2"
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.741.11.1	alpivalge	50	1 1/2"	4-23	19,41
152.742.11.1	alpivalge	40	1 1/2"	4-23	19,39

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, nurkvooliku otsakuga, äraviik horisontaalne

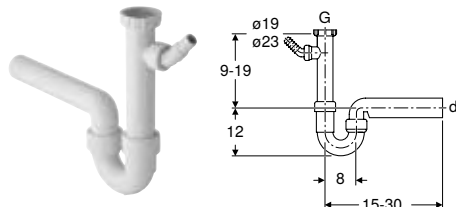

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Pesu- või nõudepesumasina ühendusega
- Äraviik horisontaalne

Tarnekomplekt

- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1", lisaühendusega
- Nurkvooliku otsak PP-st, ø 19/23 mm
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.711.11.1	alpivalge	50	1 1/2"	9-19	11,93
152.713.11.1	alpivalge	40	1 1/2"	9-19	11,93

Geberit torupõlvsifoon köögivalamule, nurkvooliku otsakuga, äraviik vertikaalne

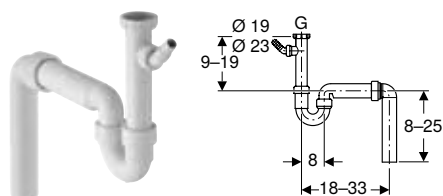
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Ühe valamuga köögivalamute ühendamiseks

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Pesu- või nõudepesumasina ühendusega
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt

- Sisestusotsakud äärikmutriga PP-st, G 1 1/2", lisaühendusega
- Nurkvooliku otsak PP-st, Ø 19/23 mm
- Ühenduspõlv 90° PP-st
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.550.11.1	alpivalge	50	1 1/2"	9-19	11,93
152.556.11.1	alpivalge	40	1 1/2"	9-19	11,93

Tarvikud

Geberit lametihend


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Äravooluventiilile Rg 60 x 1/8"

Tootenr	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	EUR/St.
893.125.00.1	85	60	5,27

Geberit ahendusrõngas



[click & scan](#)

Tarnekomplekt

- Lametihend

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	G1 ["]	EUR/St.
213.895.11.1	alpivalge	1 1/4"	1"	4,02
242.692.11.1	alpivalge	1 1/2"	1 1/4"	2,64

Geberit siirmik



[click & scan](#)

Tarnekomplekt

- Lametihend

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
213.906.11.1	alpivalge	2"	1 1/2"	3,3	1,8	5,27

Geberit topeltnurkvooliku otsak



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Tarnekomplekt


- 2 tagasilöögiklappi
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	a [cm]	EUR/St.
152.767.11.1	alpivalge	1"	8,3	23,30

Äravooluühendused seadmetele

Torupõlvsifoonid

Geberit torupõlvsifoon seadmetele

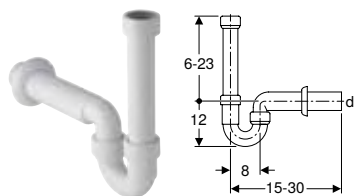

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	PP

Tarnekomplekt


- Sisestusotsakud PP-st, G 1 1/2"
- Seinarosett

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.702.11.1	alpivalge	50	1 1/2"	6-23	20,00
152.704.11.1	alpivalge	40	1 1/2"	6-23	20,00



Varjatud sifoonid

Geberit varjatud sifoon seadmetele, ühe ühendusega

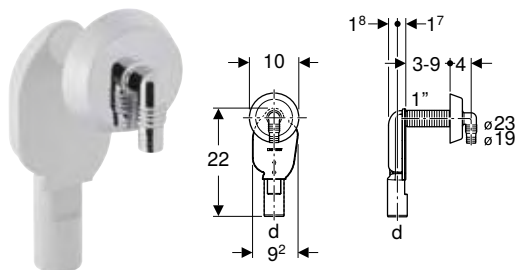

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud paigaldamiseks
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks

Tarnekomplekt


- Sifoon PP-st
- Seinarosett
- Nurkvooliku otsak Ø 19/23 mm
- Keermekaitse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
152.234.11.1	alpivalge	40	0,6	17,25
152.234.21.1	läikivkroomitud	40	0,6	26,45

Geberit komplekt varjatud sifoon seadmetele, ühe ühenduse, seinasisese kasti ja katteplaadiga

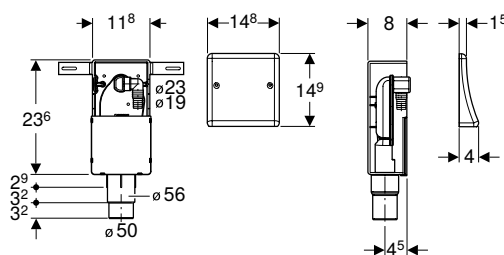

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud paigaldamiseks
- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	Plast

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Katteplaat roostevabast terasest
- Varjatud sifoon puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt

- Katteplaat
- Nurkvooliku otsak PP-st, $\varnothing 19/23$ mm
- Seinasisene kast
- Mansett EPDM-st
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
152.232.00.1	50–56	0,6	95,30

Geberit varjatud sifoon seadmetele, kahe ühendusega, seinasisene kast ja katteplaat

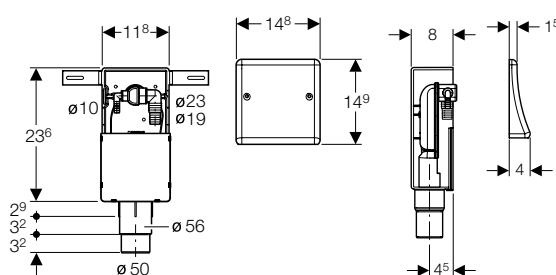

click & scan

Kasutusotstarbed

- Varjatud paigaldamiseks
- Pesumasinate ja kondensaatkuiwatite ühendamiseks (tornpaigutus)
- Varjatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
Materjal	Plast

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Katteplaat roostevabast terasest
- Varjatud sifoon puhastamiseks väljavõetav


Tarnekomplekt

- Katteplaat
- Nurkvooliku otsak PP-st, $\varnothing 10$ mm
- Nurkvooliku otsak PP-st, $\varnothing 19/23$ mm
- Seinasisene kast
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
152.233.00.1	50–56	0,6	95,30

Pindpaigaldatud sifoonid

Geberit sifoon seadmetele, kattega

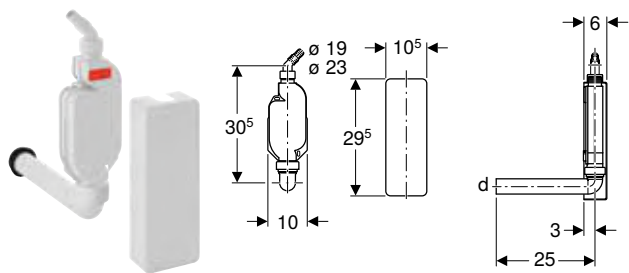

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pesu- või nõudepesumasinate ühendamiseks
- Pindpaigaldatud montaažiks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PP

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Äraviik horisontaalne


Tarnekomplekt

- Kate
- Ühenduspõlv 90° PP-st, Ø 40 mm
- Nurkvooliku otsak PP-st, Ø 19/23 mm
- Mansett EPDM-st
- Kinnitusmaterjal
- Pimekübar ühendusele G 1"

Tootenr	Värv / pealispind	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/St.
152.768.11.1	alpivalge	40	1"	30,5	41,03

Ühendused

Geberit üleminek seadmete voolikuühenduseks

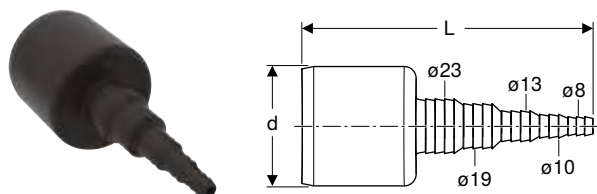

click & scan

Kasutusotstarbed


- Drenaaživoolikute ühendamiseks PE-HD väljaviigutorudega

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.910.16.1	must	50	50	12,3	43,79

Äravooluühendused koristajavalamule

Sifoonid

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne

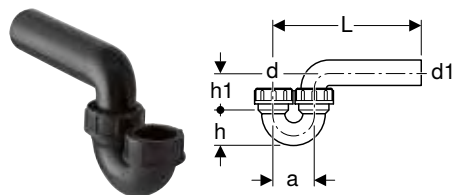

[click & scan](#)

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	33,18
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	37,34
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	50,38

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne

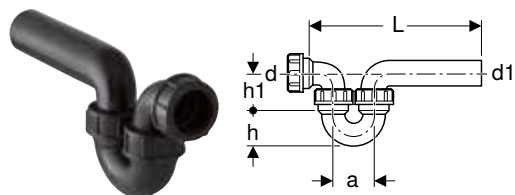
[click & scan](#)

Tehniline info


Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv äärikmutriga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	45,99
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	62,22
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	73,17

Geberit torupõlvsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik vertikaalne

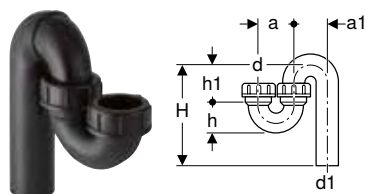
[click & scan](#)

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	75 mm
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8-18	6,5	8	40,17
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8-21	5,6	8,7	46,19
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8-21	7	9	60,26

Ühenduspõlv

Geberit ühenduspõlv 90° äärikmutriga



click & scan

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Tihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
152.116.16.1	50	50	1 1/4"	18	7	10	18,46
152.119.16.1	50	50	1 1/2"	18	7	10	18,62
152.120.16.1	50	50	2"	24,5	6,5	10	26,30





Dušš

Põranda äravool duššidele..... 544

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid	544
Dušširennid	545
Sortimendi ülevaade – Geberit dušširennid	545
Tarvikud dušširennidele	552
Duššipõranda äravoolud	553
Tarvikute ülevaade – Geberit duššipõranda äravoolud	553
Tarvikud duššipõranda äravooludele	558
Seinaäravoolud	559
Sortimendi ülevaade – Geberit seinääravoolud	559
Tarvikud seinääravooludele	565

Duššiseinad..... 568









Duššiseinad	568
Duši külgseinad walk-in duššiseinale	570
Vannieraldusseinad	570
Dušiüksed	571
Tarvikud	573




Põranda äravool duššidele

Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid





Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024



Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid	Geberit duširenn CleanLine ja Geberit dušipõranda äravool		Geberit seinääravool
			
Paigalduskomplektid Geberiti tasapinnalistele dušilahendustele			
Paigalduskõrgusele 9–22 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 50 mm			
154.150.00.1 Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–220 mm		✓	
Paigalduskõrgusele 18–31 cm (mõõt põrandaehituseks, v.a plaadid ja kalded), sifooneerimiskõrgus 50 mm koos pealevooluga			
154.159.00.1 Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele		✓	
154.059.00.1 Lisaühendusega Geberit dušipõranda äravool		✓	
Paigalduskõrgusele 6,5–9 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 30 mm			
154.152.00.1 Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm		✓	
Paigalduskõrgusele 2–25 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifoonia			
154.153.00.1 Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, korruseid läbiv installatsioon		✓	
154.053.00.1 Geberit dušipõranda äravool korruseid läbiv		✓	
Installatsioonielemendid duššidele			
Paigalduskõrgusele 9–20 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 50 mm			
111.591.00.1 Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm			✓
111.580.00.1 Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm			✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm			✓
Paigalduskõrgusele 6,5–9 cm (mõõt põrandakonstruktsioonidele, välja arvatud keraamilised plaadid ja kalle), sifooneerimiskõrgus 30 mm			
111.593.00.1 Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm			✓

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024		Geberit duširenn CleanLine ja Geberit dušipõranda äravool	Geberit seinääravool
Sortimendi ülevaade – Geberit põrandaga tasased duššid			
111.581.00.1 Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm			✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm			✓
✓ (✓ Ühilduv)			

Duširennid

Sortimendi ülevaade – Geberit duširennid

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024		Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sis- sevoolu juures 90–220 mm	Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, Clean- Line-seeria duširennidele	Geberit paigalduskomplek- tid duširennidele CleanLine seeriast, tasanduskihi kõr- gusele sissevoolul 65–90 mm	Geberit paigalduskomplek- tid duširennidele CleanLine seeriast, korruseid läbiv installatsioon
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Täiendavalt tellida					
Pikkus 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.450.KS.1		✓	✓	✓
	154.446.KS.1		✓	✓	✓
	154.446.QC.1		✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele	154.458.00.1		✓	✓	✓
	154.440.KS.1		✓	✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓	✓
Pikkus 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.451.KS.1		✓	✓	✓
	154.447.KS.1		✓	✓	✓
	154.447.QC.1		✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele	154.459.00.1		✓	✓	✓
	154.441.KS.1		✓	✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓	✓
Pikkus 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 duširenn	154.453.KS.1		✓	✓	✓
Plaaditav					
Geberit CleanLine duširenn plaaditav	154.455.00.1		✓	✓	✓
✓ Ühilduv					

Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 90–220 mm

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiitühendite
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distsantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	236,66

Täiendavalt tellida




- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud

- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 548
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 550
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 550
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 551
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 549



- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekattet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal

Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm

click & scan

Kasutusotstarbed

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiitühendite
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	233,26

Täiendavalt tellida

- Duširenn seeriast CleanLine


Tarvikud

- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 548
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 550
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 550
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 551
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 549



- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekattet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal

Geberit paigalduskomplektid duširennidele CleanLine seeriast, korruseid läbiv installatsioon



Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiitihenditele
- Põrandakonstruktsioonidele 2–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 20 mm
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm

Omadused

- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks


Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	D min [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.153.00.1	50	50	7,8	34	15,6	101,98

Täiendavalt tellida


- Duširenn seeriast CleanLine
- Sifoon

Tarvikud

- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 548
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 550
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 550
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 551
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 549
- Geberit torupõlvtsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 540



Juurdevooluga Geberit paigalduskomplekt, CleanLine-seeria duširennidele

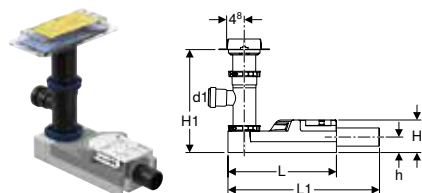

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiitühendite
- Tasanduskihi kõrgustele ≥ 190 mm sisselaskeava juures
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelvalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Haru 88,5° PE-st, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Kinnitusmaterjal
- Distsantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	272,24



Täiendavalt tellida

- Duširenn seeriast CleanLine

Tarvikud

- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 548
- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 550
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele → lk 550
- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 551
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav → lk 549

Geberit CleanLine20 duširenn



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmõrdi sisse
- Komposiitühendite
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Kvaliteedi järelvalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 8–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt

- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- 2 otsatükki pistetavad
- Iminapp

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.450.00.1	AA Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–90	4,3	0,8	339,93
154.450.KS.1	Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–90	4,3	0,8	339,93
154.451.00.1	AA Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–130	4,3	0,8	509,86
154.451.KS.1	Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–130	4,3	0,8	509,86
154.453.00.1	AA Raam: must / roostevaba teras pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–160	4,3	0,8	635,96
154.453.KS.1	Raam: Roostevaba teras elektropoleeritud Pind: Roostevaba teras harjatud	30–160	4,3	0,8	635,96

AA: Otsa lõppev alates Gruudis 2024

Täiendavalt tellida

- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine




Kombineeritav koos

- Geberit ühendusdetail CleanLine20 → lk 552



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine duširenn plaaditav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiitühendite
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------

Omadused

- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 13–35 mm
- Plaadipanuse kõrgus plaadiliimiga 0,8 cm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool
- Puhastamine lihtne

Tarnekomplekt

- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Demontaaži tööriist



Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.455.00.1	kliendispetsiifiline / Roostevaba teras harjatud	18,8	5,7	314,45



Täiendavalt tellida

- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Plaadipanuse koos plaadiliimiga 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine50 duširenn



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Ruumi paigaldamiseks
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiitühendite
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tarnekomplekt

- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Integreeritud kaldega
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 10–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Sõrmejälgede vastase kattega (ainult must värvi kroomitud mudelid)
- Drenaaživõimsus 0,4 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 30 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 65 mm
- Drenaaživõimsus 0,6 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 90 mm
- Drenaaživõimsus 0,8 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 140 mm
- Drenaaživõimsus 1 l/s, kui kasutatakse paigalduskomplekti, mille sifooni kõrgus on 50 mm ja sinna sisselaskeava kõrgus 200 mm

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.446.KS.1	Roostevaba teras harjatud	30–90	3	1	473,57
154.446.QC.1	Raam: mustkroom / harjatud, pinnatud Pind: must kroom / harjatud, pinnatud	30–90	3	1	609,80
154.447.KS.1	Roostevaba teras harjatud	30–130	3	1	676,83
154.447.QC.1	Raam: mustkroom / harjatud, pinnatud Pind: must kroom / harjatud, pinnatud	30–130	3	1	811,98

Täiendavalt tellida

- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine




Kombineeritav koos

- Geberit ühendusdetail CleanLine50 → lk 552



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiitühendite
- Integreerimiseks epoksüvaikude baasil valmispindadesse
- Integreerimiseks PUR-i baasil valmispindadesse
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 4–30 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt

- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.458.00.1	Roostevaba teras harjatud	30–90	4,7	0,4	458,89
154.459.00.1	Roostevaba teras harjatud	30–130	4,7	0,4	662,84



Täiendavalt tellida

- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit CleanLine80 duširenn



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Paigaldamiseks ruumi või seinale
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse
- Komposiitühendite
- Sobib barjäärita ehituseks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Integreeritud kaldega
- Duširenn järgatav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 10–35 mm
- Duširenn joondatav kõrguse, kalde ja nihke osas
- Puhastamine lihtne
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool
- Vee äravool valmispõranda kohal, manseti kasutamise korral
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Sõrmejälgede vastase kattega

Tarnekomplekt

- Kammsüdamik
- Sisestusotsakud kompensatsioonirõngaga
- Iminapp
- Mansett

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.440.39.1	Raam: champagne / poleeritud, pinnatud Pind: champagne / harjatud, pinnatud	30–90	4,4	1	735,09
154.440.KS.1	Raam: Roostevaba teras poleeritud, pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud, pinnatud	30–90	4,4	1	735,09
154.440.QC.1	Raam: mustkroom / harjatud, pinnatud Pind: must kroom / harjatud, pinnatud	30–90	4,4	1	735,09
154.441.39.1	Raam: champagne / poleeritud, pinnatud Pind: champagne / harjatud, pinnatud	30–130	4,4	1	947,47
154.441.KS.1	Raam: Roostevaba teras poleeritud, pinnatud Pind: Roostevaba teras harjatud, pinnatud	30–130	4,4	1	947,47
154.441.QC.1	Raam: mustkroom / harjatud, pinnatud Pind: must kroom / harjatud, pinnatud	30–130	4,4	1	947,47

Täiendavalt tellida

- Paigalduskomplektid duširennidele seeriast CleanLine

Kombineeritav koos

- Geberit ühendusdetail CleanLine80 → lk 552



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda



Tarvikud duširennidele

Geberit ühendusdetail CleanLine20


[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Kahe CleanLine20 duširenni ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr

154.307.00.1


EUR/St.

50,59

Kombineeritav koos

- Geberit CleanLine20 duširenn → lk 548

Geberit ühendusdetail CleanLine50


[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Kahe CleanLine50 duširenni ühendamiseks

Tootenr

154.320.00.1

L
[cm]

10

B
[cm]

2,9

H
[cm]

0,9

EUR/St.

49,42

Kombineeritav koos

- Geberit CleanLine50 duširenn → lk 550

Geberit ühendusdetail CleanLine80


[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Kahe CleanLine80 duširenni ühendamiseks

Tootenr

154.309.00.1

EUR/St.

50,59

Kombineeritav koos

- Geberit CleanLine80 duširenn → lk 551

Geberit kinnitusmaterjal CleanLine duširennide paigalduskomplektil



click & scan

- Tarnekomplekt
- 2 rauast piluriba
 - Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
154.314.00.1	22,90

Dušipõranda äravoolud

Tarvikute ülevaade – Geberit dušipõranda äravoolud




Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

			Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sisse- voolul 90–220 mm	Lisäühendusega Geberit dušipõranda äravool	Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sisse- voolul 65–90 mm	Geberit dušipõranda äravool korruseid läbiv
			154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
Tarvikud						
Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm	154.311.00.1		✓	✓	✓	✓
Geberit disainrest 8 x 8 cm	154.312.00.1		✓	✓	✓	✓
Geberit rest kinnikruvitav, 8 x 8 cm	154.310.00.1		✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv



Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–220 mm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiitühendite
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm) 50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distsantsplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, Ø	Äravoolu võimsus	L	L1	B	H	H1	h	EUR/St.
	[mm]		[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	169,94




Tarvikud

- Geberit rest kinnikruvitav, 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit disainrest 8 x 8 cm → lk 558



- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekattet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal
- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit dušipõranda äravool tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiitühendite
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–30 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Tarnekomplekt

- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	186,94



Tarvikud

- Geberit rest kinnikruvitav, 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit disainrest 8 x 8 cm → lk 558



- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekattet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal
- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Kruvitav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

lisaühendusega Geberit dušipõranda äravool

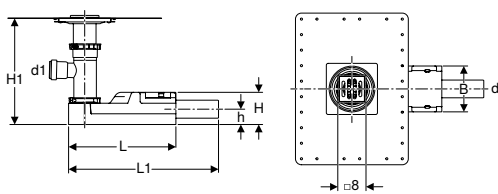

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Komposiitühendite
- Betoonpinna kõrgusele ≥ 180 mm sissevoolu juures

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Rest roostevabast terasest
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool

Tarnekomplekt

- Kaitseelemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Haru 88,5° PE-st, ø 63 / 40 mm
- Kinnitusmaterjal
- Distantisplaat, paksus 2 cm

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	205,42


Tarvikud

- Geberit rest kinnikruvitav, 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit disainrest 8 x 8 cm → lk 558



- Kruvitav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit duššipõranda äravool korruseid läbiv

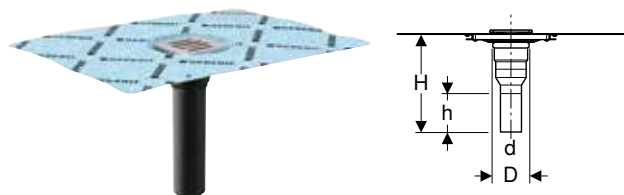

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Põrandaga tasapinnas duššialade veeäravooluks
- Komposiitühendite
- Põrandakonstruktsioonidele 2–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 20 mm
- Ei sobi paigaldamiseks tulekaitstenõudeid eirates
- Sobib barjäärita ehituseks
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm
- Kammsüdamik
- Stantsimata restikandur kompensatsioonirõngaga
- Rest

Omadused

- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–40 mm
- Rest kõrguse, kalde ja nihke osas joondatav
- Rest roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)
- Vee ärajuhtimine komposiitühendist ülalpool

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	D min [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	102,67

Täiendavalt tellida

- Sifoon


Tarvikud

- Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit disainrest 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit rest kinnikruvitav, 8 x 8 cm → lk 558
- Geberit torupõlvtsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 540



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad duššipiirkonnas värvuda
- Kruvitav rest koos restikanduriga (tootenr 154.310.00.1) tuleb tellida eraldi

Geberit duššipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 114–215 mm

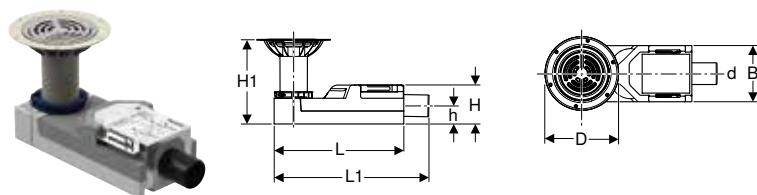

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas duššialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 114 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Rest roostevabast terasest
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt


- Kaitselemendi kaas montaažitööriistaga
- Kammsüdamik
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Distsantsplaat, paksus 2 cm
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	316,28
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	334,93

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 94–114 mm

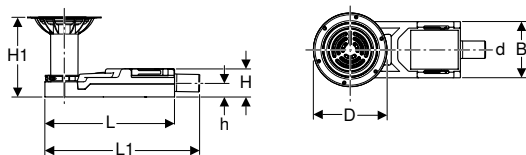

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Sobib barjäärita ehituseks
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 94 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Rest roostevabast terasest
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tarnekomplekt


- Kaitselemendi kaas montaažitööriistaga
- Kammsüdamik
- Rest
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	334,93

Geberit dušipõranda äravool vinüülist (PVC) põrandakatetele, korruseid läbiv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetesse
- Vinüülist (PVC) põrandakatetele kuni paksusega 3 mm
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsioonidele 4–25 cm
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 40 mm
- Ei sobi paigaldamiseks tulekaitsenõudeid eirates
- Sobib barjäärita ehituseks
- Kasutamiseks vertikaalse äraviiguga põrandaäravoolule

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm
- Kammsüdamik
- Rest
- Tera vinüülist (PVC) põrandakatetele
- Kaitselemendi kaas montaažitööriistaga

Omadused

- Rest roostevabast terasest
- Koormatavus klass K 3 (3 kN)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	316,28

Täiendavalt tellida

- Sifoon

Tarvikud



- Geberit torupõlvtsifoon koristajavalamule, muljumisliitmikuga, sissevool vertikaalne ja äraviik horisontaalne → lk 540

Dušš

Põranda äravool duššidele
Tarvikud dušipõranda äravooludele

Tarvikud dušipõranda äravooludele

Geberit rest kinnikruvitav, 8 x 8 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit põranda äravooludele duši jaoks, 8 x 8 cm

Omadused

- Kinnikruvitav
- Rest ja kruvid roostevabast terasest




Tootenr

154.310.00.1

EUR/St.

30,62

Geberit Circle disainrest 8 x 8 cm

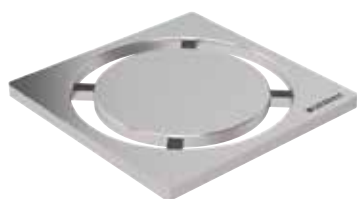

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaga tasapinnas duššide põrandaäravooludele restikanduriga 8 x 8 cm

Omadused

- Harjatud

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------



Tootenr

154.311.00.1

EUR/St.

169,94

Geberit disainrest 8 x 8 cm

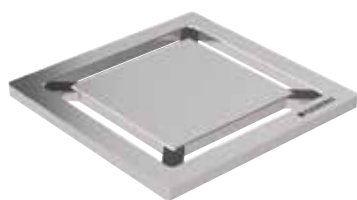

click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandaga tasapinnas duššide põrandaäravooludele restikanduriga 8 x 8 cm

Omadused

- Harjatud

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------

Tootenr

154.312.00.1



EUR/St.

169,94


Seinaäravoolud


Sortimendi ülevaade – Geberit seinääravoolud

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2023

			Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm	Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm	Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm	Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasan- duskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm	Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm	Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm
			111.580.00.1	111.581.00.1	111.591.00.1	111.593.00.1	457.534.00.1	457.536.00.1
								
Täiendavalt tellida								
Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarvikud								
Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Ühilduv



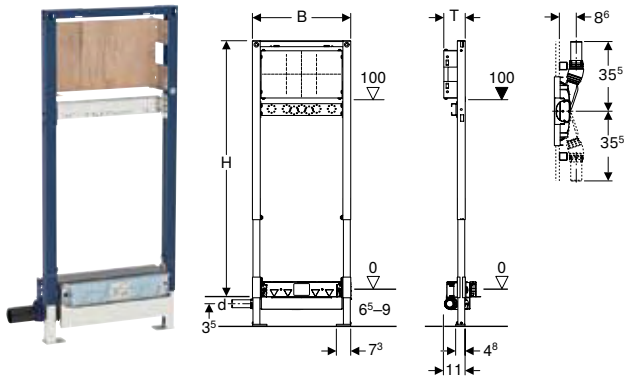Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm**Kasutusotstarbed**

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Varjatud seinasegistitele
- Komposiittihenditele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 40$ mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitsekorgid
- Kaitselemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11	539,17

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 636



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Üldine järelevalve järgne kontrolltunnistus (abP) on olemas

Geberit Duofix element dužile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm

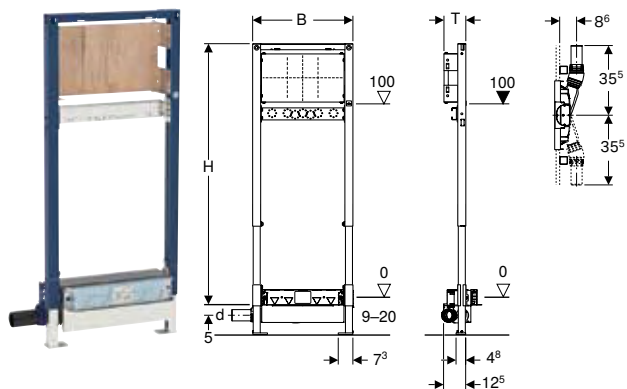

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Varjatud seinasegistitele
- Komposiitühendite
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Tihendusastand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitsekorgid
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$	Äravoolu võimsus	B	H	T	EUR/St.
	[mm]	[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11	496,10

Täiendavalt tellida


- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid dužšidele ja vannidele → lk 636



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

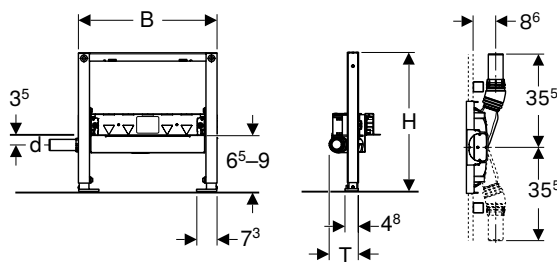Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm

click & scan

Kasutusotstarbed

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Komposiitühendite
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 40$ mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11	448,43

Täiendavalt tellida

- Valmishituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 636



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element dužile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm

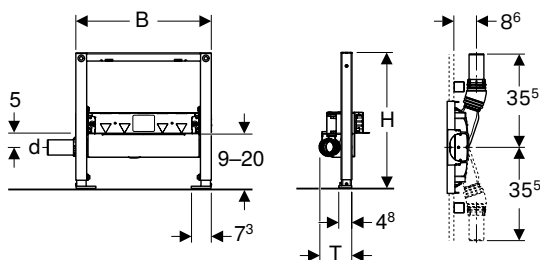

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Põrandaga tasapinnas dužialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Komposiitühendite

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$	Äravoolu võimsus	B	H	T	EUR/St.
	[mm]	[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5	429,25

Täiendavalt tellida

- Valmishituskomplekt




Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid dužšidele ja vannidele → lk 636



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad duži piirkonnas värvuda



Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm

click & scan

Kasutusotstarbed

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseintele, kipsvaheseintele või eesseintele massiivehituses ja kipsvaheseinte ehituses
- Komposiitühendite
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 40$ mm
- Kaitselemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	T [cm]	EUR/St.
457.536.00.1	40	40	0,4	8	486,75

Täiendavalt tellida




- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 566
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 565
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 565
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 566
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 567
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 566



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Üldine järelevalve järgne kontrolltunnistus (abP) on olemas

Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseintele, kipsvaheseintele või eesseintele massiivehituses ja kipsvaheseinte ehituses
- Komposiitühendite
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, Ø 50 mm
- Kaitselemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	T [cm]	EUR/St.
457.534.00.1	50	50	0,8	8	467,58

Täiendavalt tellida

- Valmishituskomplekt

Tarvikud


- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 565
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 565
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 566
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 566
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 567
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 566



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Tarvikud seinääravooludele

Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit seinääravooludele

Omadused


- Puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt

- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.336.FW.1	Roostevaba teras harjatud	32	5	153,31

Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit seinääravooludele

Omadused

- Puhastamiseks väljavõetav
- Kinnikruvitav

Tarnekomplekt

- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.337.FW.1	Roostevaba teras harjatud	32	5	191,62

Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit seinääravooludele

Omadused

- Puhastamiseks väljavõetav

Tarnekomplekt

- Kate
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	Värv / pealispid	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.335.11.1	alpivalge	32	5	95,85
154.335.14.1	must matt	32	5	145,64
154.335.21.1	läikivkroomitud	32	5	122,64

Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule



click & scan

Kasutusotstarbed

- Dušivee ärajuhtimiseks Geberit duši seinääravoolu
- Paigaldamiseks õhukese sängitusmördi sisse

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------

Omadused


- Soovi järgi lühendatav
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- 2 kübarat pistetavad

Tootenr	Värv / pealispid	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.340.FW.1	Roostevaba teras harjatud	115	0,8	153,31

Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit seinääravooludele
- Katmiseks vuukideta keraamilise plaadiga


Omadused

- Puhastamiseks väljavõetav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm

Tarnekomplekt

- Plaadikandur
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti

Tootenr	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.338.00.1	29,4	1,9	122,64

Geberit valmissehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit seinääravooludele
- Katmiseks mitmete keraamiliste plaatidega

Tehniline info

Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------


Omadused

- Puhastamiseks väljavõetav
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm

Tarnekomplekt

- Plaadikandur
- Vaateraam
- Kammsüdamik
- Sisekuuskantvõti


Tootenr	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
154.339.00.1	31,6	6,4	191,62



Dušiseinad

Dušiseinad

Geberit duši külgsein GEO uksele

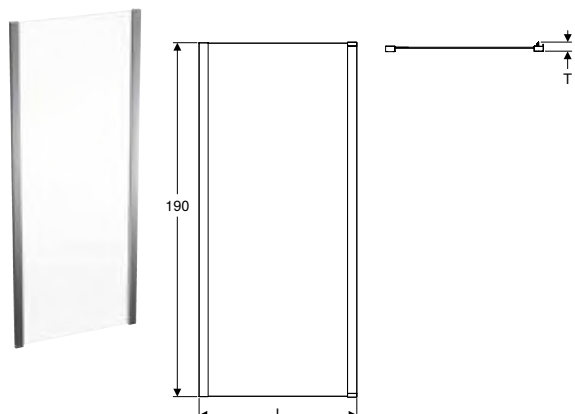

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks ühe uksega

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused


- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Paneel 180° pööratav
- Sirge

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.107.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	71–76	190	7,6	6	187,16
560.117.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	75–80	190	8	6	190,08
560.127.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	85–90	190	9	6	196,02

Kombineeritav koos

- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 573

Geberit GEO ümar dušinurk

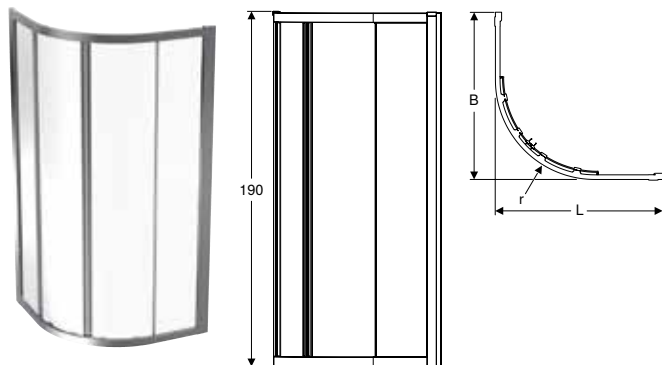

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nurka

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused


- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Kumer
- Lükandukse ava

Tarnekomplekt

- Dušinurk

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	r [cm]	EUR/St.
560.111.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	490,00
560.121.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	504,81

Geberit GEO ruudukujuline dušinurk

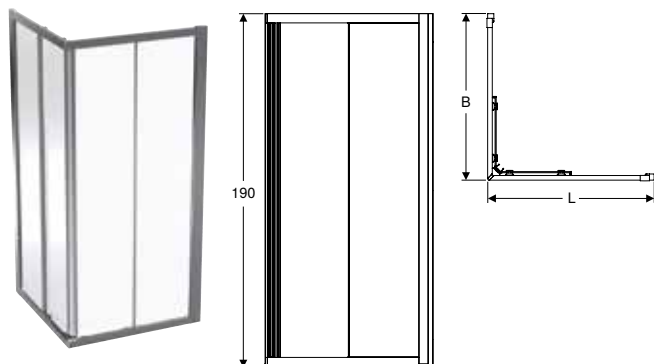

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nurka

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------


Omadused

- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Ruudukujuline
- Lükandukse ava

Tarnekomplekt


- Dušinurk

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.112.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	519,63
560.122.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	534,54



Duši külgeinad walk-in duššiseinale

Geberit GEO Walk-in dušisein

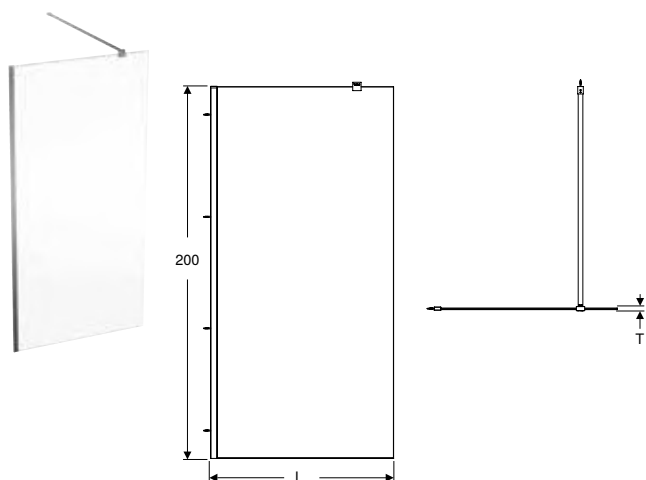

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Montaažiks walk-in dušina

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Raamita
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Paneel 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt

- Walk-in dušisein
- Stabiliseerimisvarras


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.119.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	78,5–80	200	8	8	430,64
560.129.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	88,5–90	200	9	8	439,51
560.139.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	98,5–100	200	10	8	445,45
560.149.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	108,5–110	200	11	8	457,35
560.159.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	118,5–120	200	12	8	469,13
560.169.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	138,5–140	200	14	8	481,02

Kombineeritav koos

- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 573

Vannieraldusseinad

Geberit GEO vannieraldussein

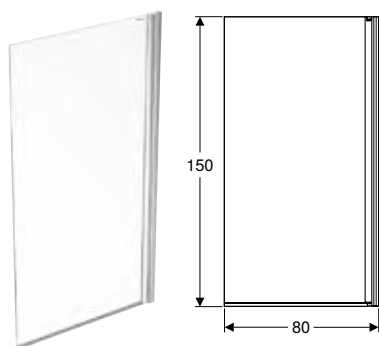

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Osaliselt raamitud
- Pendelukse ava
- Ühekihiline turvaklaas

Tarnekomplekt

- Vannieraldussein


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
560.118.00.2	Klaas läbipaistev	80	150	178,18

Kombineeritav koos

- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 573

Dušiuksed

Geberit GEO lükanduks

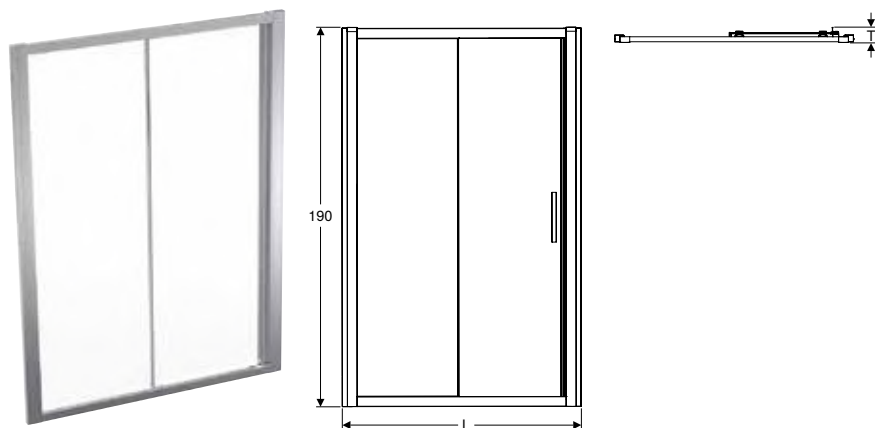

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Lükandukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt

- Uks


Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	Klaasi paksus uks [mm]	EUR/St.
560.133.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	95–100	38,2	190	10	6	6	356,37
560.143.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	105–110	43,2	190	11	6	6	371,18
560.153.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	115–120	48,2	190	12	6	6	385,99
560.163.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	135–140	58,2	190	14	6	6	415,72
560.173.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	145–150	63	190	15	6	6	430,64
560.183.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	155–160	68,3	190	16	6	6	445,45
560.193.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	165–170	73,3	190	17	6	6	460,26

Kombineeritav koos

- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 573



Geberit GEO pööduks

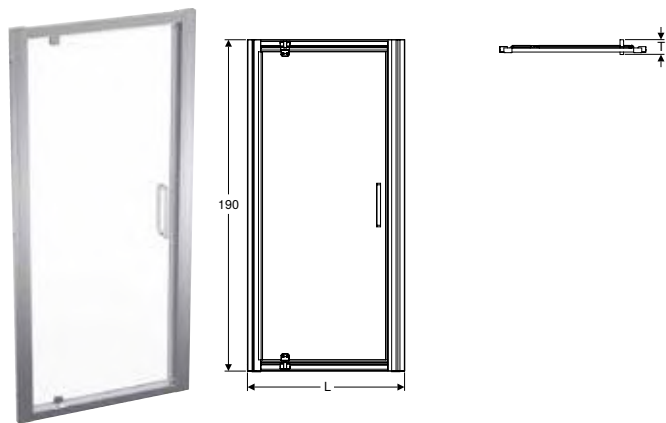

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Pöördepunktiukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt


- Uks

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	Sisenemislaius [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.105.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	71–76	44,7	190	7,6	6	326,63
560.115.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	75–80	48,7	190	8	6	326,63
560.125.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	85–90	58,7	190	9	6	341,45

Kombineeritav koos

- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 573

Geberit GEO kokkuklapitav liuguks

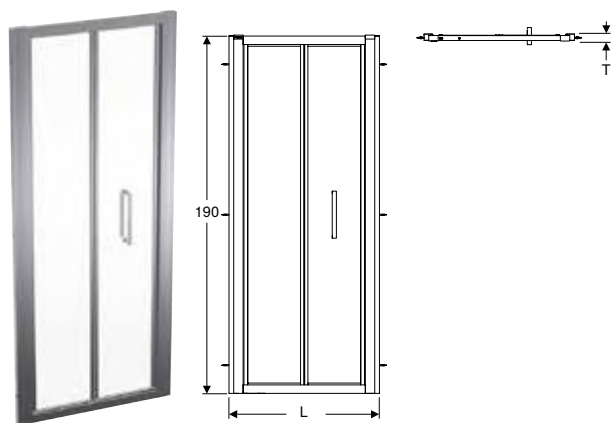

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Installatsiooniks nišši või püsielemendiga

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Raamitud
- Ühekihiline turvaklaas nanokattega
- Voltliugukse ava
- Uks 180° pööratav
- Sirge

Tarnekomplekt

- Uks

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Klaasi paksus [mm]	EUR/St.
560.106.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	71–76	190	7,6	6	445,45
560.116.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	75–80	190	8	6	460,26
560.126.00.2	hõbedane / Klaas läbipaistev	85–90	190	9	6	475,08

Kombineeritav koos

- Geberit pikendusprofiil GEO uksele → lk 573

Tarvikud

Geberit pikendusprofiil GEO uksele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Seinaprofiilide laiuse laiendamiseks

Tehniline info

Materjal	Alumiinium
----------	------------

Omadused

- Laiendus 25 mm


Tarnekomplekt

- Profiil

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
560.199.00.1	Alumiinium poleeritud	190	2,5	61,47

Kombineeritav koos

- Geberit duši külgsein GEO uksele → lk 568
- Geberit GEO lükanduks → lk 571
- Geberit GEO pöörduks → lk 572
- Geberit GEO vannieraldussein → lk 570
- Geberit GEO Walk-in dušisein → lk 570
- Geberit GEO kokkuklapitav liuguks → lk 572





Vannid


Vannid sanitaarakrüülist.....	576
Ristkülikukujulised vannid	576
Paigalduselemendid.....	581
Jalgade komplektid ning traaversite ja seinankrute komplektid.....	581



Vannid sanitaarakrüülist

Ristkülikukujulised vannid

Geberit Tawa ristkülikukujuline vann kitsas serv, jalgadega

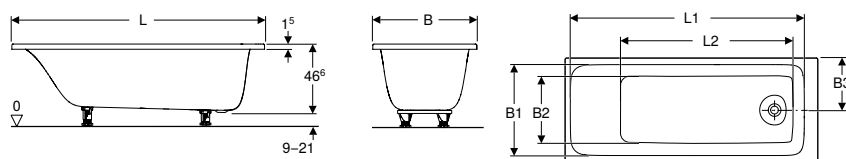

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Kitsas serv
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt


- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.120.01.1	valge / läikiv	170	157,7	116,2	70	61,4	46,5	35	46,6	213	611,90
554.121.01.1	valge / läikiv	170	157,7	116,2	75	66,4	51,5	37,5	46,6	234	645,82
554.122.01.1	valge / läikiv	180	167,7	126,3	80	71,4	56,5	40	46,6	273	696,88

Tarvikud

- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595

Geberit Tawa ristkülikukujuline vann kitsas serv, Duo, jalgadega

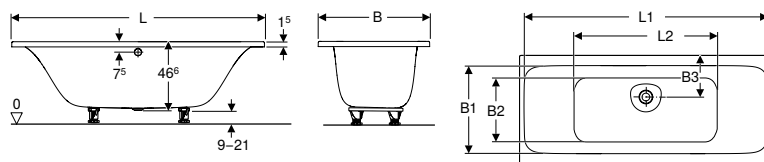

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Kitsas serv
- Sobib kahele inimesele
- Äraviik keskel ekstsentriline
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt


- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.123.01.1	valge / läikiv	170	163,3	95,1	75	56,2	47,6	28	46,6	186	679,86
554.124.01.1	valge / läikiv	180	173,6	105,1	80	61,2	52,6	28	46,6	258	730,86

Tarvikud

- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595

Geberit Soana ristkülikukujuline vann kitsas serv

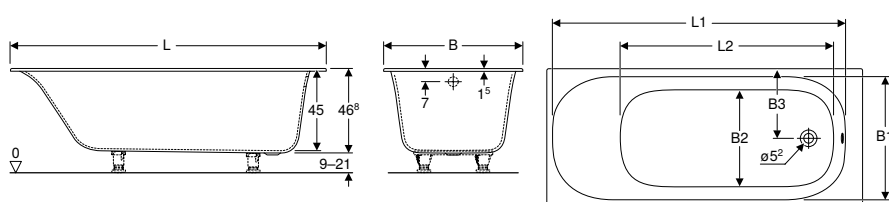

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Integreeritav vann
- Ristkülikukujuline
- Kitsas serv
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava Ø 52 mm
- Võimalikud armatuuri puuravad vastavalt standardile EN 232

Tarnekomplekt

- Vann

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.006.01.1	valge / läikiv	170	156,7	114,8	75	66,8	52,3	37,5	45	233	644,90
554.042.01.1	valge / läikiv	160	146,7	104,8	70	61,8	47,3	35	45	195	546,50
554.043.01.1	valge / läikiv	170	156,7	114,8	70	61,8	47,3	35	45	213	546,50
554.044.01.1	valge / läikiv	180	166,7	125	80	71,8	57,2	37,5	45	272	631,90


Täiendavalt tellida

- Komplekt jalad ristkülikukujulisele vannile

Tarvikud

- Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinakaanruga, sanitaarakrüülist vannile → lk 581
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595

Geberit Soana ristkülikukujuline vann kitsas serv, Duo

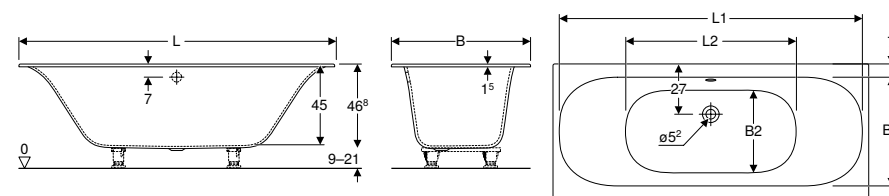

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Integreeritav vann
- Ristkülikukujuline
- Sobib kahele inimesele
- Kitsas serv
- Äraviik keskel ekstsentriline
- Äravooluava Ø 52 mm
- Võimalikud armatuuri puuravad vastavalt standardile EN 232

Tarnekomplekt

- Vann

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.007.01.1	valge / läikiv	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	663,33
554.008.01.1	valge / läikiv	190	183	111,8	90	74	59,4	45	271	737,05
554.045.01.1	valge / läikiv	170	163	91,8	75	58,7	44,4	45	179	625,12


Täiendavalt tellida

- Komplekt jalad ristkülikukujulisele vannile

Tarvikud

- Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinakaanruga, sanitaarakrüülist vannile → lk 581
- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595

Geberit Selnova nelinurkne jalgadega vann

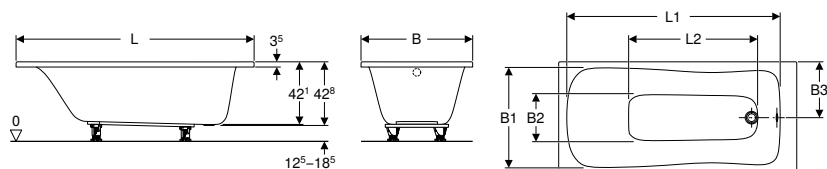

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt


- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	HKogumaht [l]	EUR/St.	
554.280.01.1	valge / läikiv	140	124	75,9	70	62,6	27,3	35	42,8	140	356,95
554.281.01.1	valge / läikiv	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	356,95
554.282.01.1	valge / läikiv	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	356,95
554.283.01.1	valge / läikiv	160	143,5	86,7	75	67	30,9	37,5	42,8	173	390,93
554.284.01.1	valge / läikiv	170	153,5	95,7	70	62,6	27,3	35	42,8	172	356,95
554.285.01.1	valge / läikiv	170	153,5	95,7	75	67	30,9	37,5	42,8	188	390,93
554.286.01.1	valge / läikiv	180	163,5	106,7	80	70,8	34	40	42,8	218	441,92

Tarvikud

- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595
- Geberit pöördvajatav vanniajavool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 590
- Geberit vanniajavool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 592
- Geberit pöördvajatav vanniajavool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 593

Geberit Selnova nelinurkne vann Duo, jalgadega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Äraviik keskel
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt


- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	HKogumaht [l]	EUR/St.
554.289.01.1	valge / läikiv	180	117,4	117,4	80	65,2	47,4	25	42,7 218	475,89

Tarvikud

- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595
- Geberit pöördvajatav vanniajavool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 590
- Geberit vanniajavool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 592
- Geberit pöördvajatav vanniajavool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 593

Geberit Selnova Square nelinurkne jalgadega vann

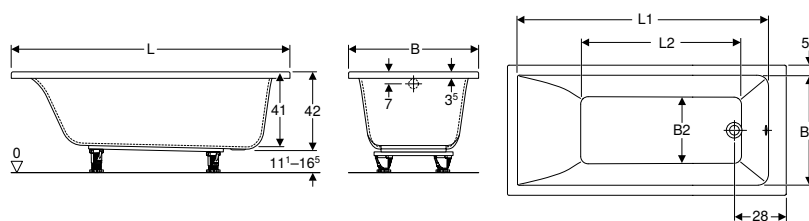

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt


- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.380.01.1	valge / läikiv	140	125,4	76,5	70	59,5	36	42	157	407,92
554.381.01.1	valge / läikiv	150	135,4	86,5	70	59,5	36	42	173	407,92
554.382.01.1	valge / läikiv	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	407,92
554.383.01.1	valge / läikiv	160	146	87	75	64,4	43	42	196	441,92
554.384.01.1	valge / läikiv	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	407,92
554.385.01.1	valge / läikiv	170	156	98	75	64,4	43	42	212	441,92
554.386.01.1	valge / läikiv	180	165	108	80	69,4	47	42	242	492,92


Tarvikud

- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595
- Geberit pöördvajatav vanniajavool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 590
- Geberit vanniajavool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 592
- Geberit pöördvajatav vanniajavool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 593

Geberit Selnova Square nelinurkne vann Duo, jalgadega

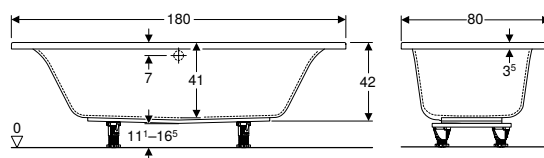

click & scan

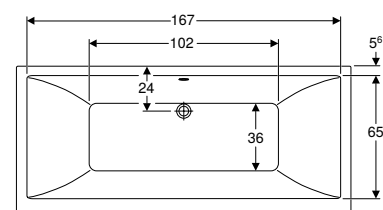

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Sobib kahele inimesele
- Äraviik keskel
- Äravooluava ø 52 mm

Tarnekomplekt


- Vann
- Komplekt jalad

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kogumaht [l]	EUR/St.
554.387.01.1	valge / läikiv	180	167	102	80	65	36	24	42	219	526,91

Tarvikud

- Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595
- Geberit pöördvajatav vanniajavool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 590
- Geberit vanniajavool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm → lk 592
- Geberit pöördvajatav vanniajavool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 593

Geberit Perfect ristkülikukujuline vann jalgadega

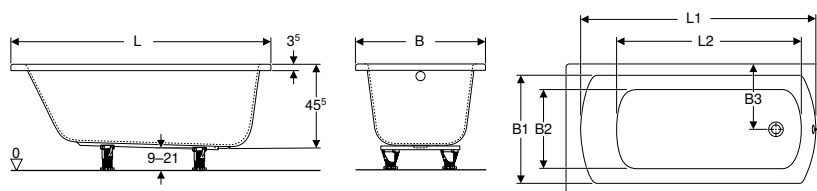

click & scan

Kasutusotstarbed

- Eramute ja hotellide vannitubadesse
- Paigaldamiseks vannijalgade või vannikanduritega

Tehniline info

Materjal	Sanitaarakrüül
----------	----------------

Omadused

- Ristkülikukujuline
- Äraviik jalaotsal
- Äravooluava $\varnothing$ 52 mm

Tarnekomplekt

- Komplekt jalad
- Vann

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	HKogumaht [l]	EUR/St.	
554.070.01.1	valge / läikiv	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210	328,10
554.071.01.1	valge / läikiv	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230	350,14
554.072.01.1	valge / läikiv	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250	359,86
554.073.01.1	valge / läikiv	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270	369,63
554.074.01.1	valge / läikiv	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290	389,04


Tarvikud

- Geberit pöördvajatav vanniajavool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 590
- Geberit vanniajavool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga → lk 595
- Geberit pöördvajatav vanniajavool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt → lk 593
- Geberit GEO vannieraldussein → lk 570

Paigalduselemendid

Jalgade komplektid ning traaversite ja seinaankrute komplektid

Geberiti jalgade ja traaversite komplekt, seinaankruga, sanitaarakrüülist vannile

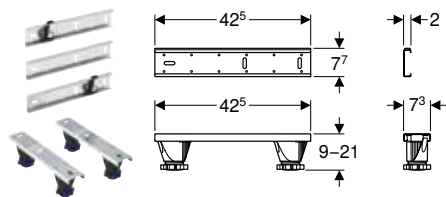
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vannide pealepanekuks, kõrguse reguleerimiseks ja kinnitamiseks

Omadused

- Jalad seadistatavad 8,7–20,7 cm
- Tööriistadeta reguleeritava kõrgusega

Tarnekomplekt

- 4 jalga, reguleeritava kõrgusega
- 2 traaversit
- 3 traaversit helitõkkega
- 2 seinaankrut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr

554.910.00.1

EUR/St.

84,35





Aparaadiühendused duššide ja vannide jaoks

Äravooluühendused dušialustele, d52	584
Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud	584
Äravoolu kattega	584
Äravoolu katteta	585
Äravoolu kate	585
Äravooluühendused dušialustele, d62	586
Äravoolu kattega	586
Äravoolu katteta	586
Äravoolu kate	587
Äravooluühendused dušialustele, d90	587
Äravoolu kattega	587
Äravoolu katteta	588
Äravoolu kate	588
Äravooluühendused vannidele, d52	589
Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud	589
Pöödrakendusega	589
Valmis komplektid pöödrakendusele	591
Pöödrakenduse ja juurdevooluga	592
Valmis komplektid pöödrakendusele ja juurdevoolule	594
Surverakendusega PushControl	595



Äravooluühendused dušialustele, d52


Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Valmishituskomplektiga			Valmishituskomplektita		
	d52	d62	d90	d52	d62	d90
						
Dušialuste äravool	150.681.21.1					
		150.686.21.1				
			150.551.21.1			
				150.680.00.1		
				150.058.00.1		
					150.685.00.1	
						150.550.00.1
Tarvikud						150.581.00.1
Äravoolukaas				150.280.xx.1		
					150.285.xx.1	
						150.265.xx.1

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d52, äravoolukaanega

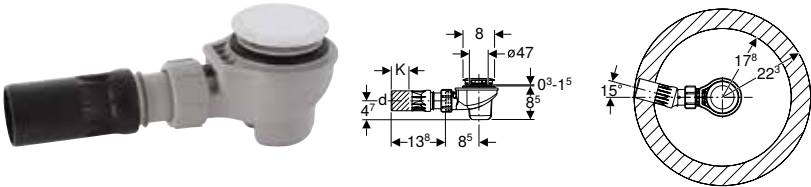

Kasutusotstarbed

- Dušialustele ventiiliavaga ø 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm juures	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelvalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru ja sukeltoru kandur demonteeritavad


Tarnekomplekt

- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, ø 50 mm, kuulliigendiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/St.
150.681.21.1	lääkivkroomitud	50	4,7	36,55

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d52

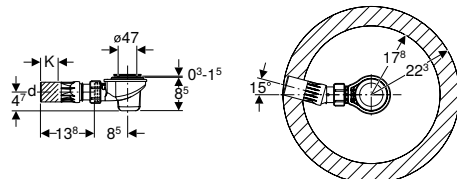
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Dušialustele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm juures	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukelтору demonteeritav

Tarnekomplekt

- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing$ 50 mm, kuulliigendiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	K [cm]	EUR/St.
150.680.00.1	50	4,7	25,83


Täiendavalt tellida

- Äravoolukaas

Tarvikud

- Geberit äravoolukaas d52, dušialuse äravoolule → lk 585

Geberit dušialuse äravool d52, ühenduspõlv

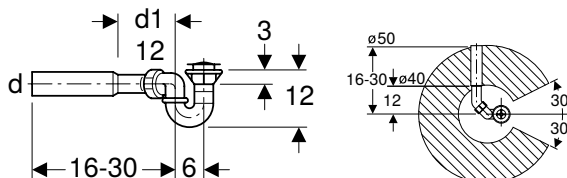
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Dušialustele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm juures	0,4 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing$ 50 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
150.058.00.1	50	40	18,27

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d52, dušialuse äravoolule


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed



- Geberit äravõetava sukeltoruga dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele $\varnothing$ 52 mm

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
150.280.11.1	alpivalge	80	12,86
150.280.14.1	must matt	80	14,67
150.280.21.1	lääkivkroomitud	80	12,86
150.280.45.1	kullatud	80	300,31
150.280.46.1	mattkroomitud	80	21,44

Äravooluühendused dušialustele, d62

Äravoolu kattega

Geberit dušialuse äravool d62, äravoolukaanega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Dušialustele ventiiliavaga $\varnothing$ 62 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm juures	0,65 l/s
---	----------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav



Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing$ 50 mm, kuulliigendiga
- Valmishituskomplekt
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	K [cm]	EUR/St.
150.686.21.1	lääkivkroomitud	50	4,7	36,55

Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d62, ühendusotsak kuulliigendiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks dušialustele ventiiliavaga $\varnothing$ 62 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele
- Installeerimiseks toorehitusse

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 120 mm juures	0,65 l/s
---	----------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Keermesliide $\varnothing$ 40 mm
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing$ 50 mm, kuulliigendiga
- Sifoon

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	K [cm]	EUR/St.
150.685.00.1	50	4,7	25,83

Täiendavalt tellida

- Äravoolukaas

Tarvikud

- Geberit äravoolukaas d62, dušialuse äravoolule → lk 587

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d62, dušjaluse äravoolule


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Geberit äravõetava sukeltoruga dušjaluste äravooludele
- Ventiiliavadele Ø 60 mm

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.285.11.1	alpivalge	18,75
150.285.14.1	must matt	24,47
150.285.21.1	läikivkroomitud	12,86
150.285.45.1	kullatud	300,31
150.285.46.1	mattkroomitud	21,44

Äravooluühendused dušjalustele, d90

Äravoolu kattega

Geberit dušjaluse äravool d90, äravoolukaanega, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st

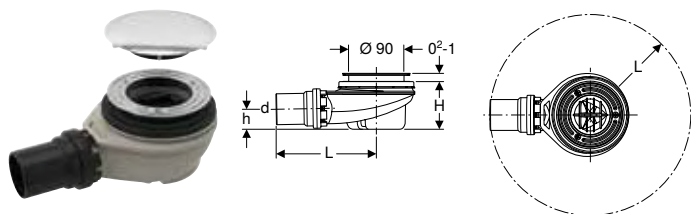
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Dušjalustele ventiiliavaga Ø 90 mm
- Ilma ülevooluta dušjalustele

Tehniline info

Äravooluvõimsus ummistuskõrguse 15 mm juures	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeltoru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tarnekomplekt


- Äravoolukaas
- Sifoon
- Kammsüdamik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	Ühendusotsakud	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.551.21.1	läikivkroomitud	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	72,68



Äravoolu katteta

Geberit dušialuse äravool d90, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st

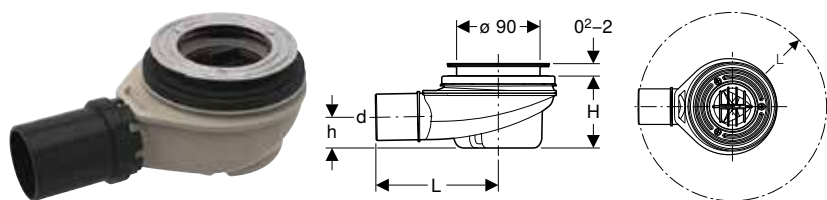

click & scan

Kasutusotstarbed

- Dušialustele ventiiliavaga $\varnothing$ 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele

Tehniline info

Äravoolumõõmsus ummistuskõrguse 15 mm juures	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sukeloru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tarnekomplekt


- Sifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Ühendusotsakud	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.550.00.1	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	52,39

Kombineeritav koos

- Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm → lk 588

Geberit dušialuse äravool, d90, sifooni kõrgus 30 mm, äravool PE-st

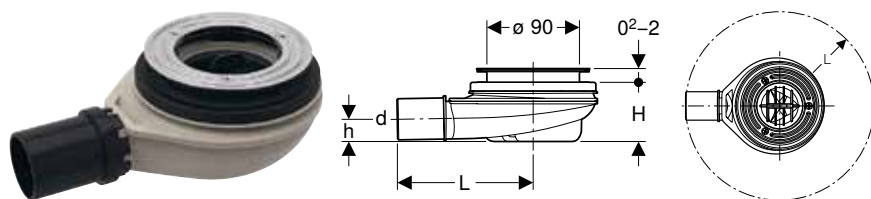

click & scan

Kasutusotstarbed

- Dušialustele ventiiliavaga $\varnothing$ 90 mm
- Ilma ülevooluta dušialustele

Tehniline info

Äravoolumõõmsus ummistuskõrguse 15 mm juures	0,5 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm

Omadused

- Erinevalt EN 274 nõuetest on sifoneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Sukeloru demonteeritav
- Sifoonipesa demonteeritav

Tarnekomplekt

- Sifoon
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Ühendusotsakud	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
150.581.00.1	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	57,99

Kombineeritav koos

- Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm → lk 588

Äravoolu kate

Geberit äravoolukaas d90, dušialuse äravoolule, sifoneerimise kõrgus 30/50 mm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit dušialuste äravooludele
- Ventiiliavadele $\varnothing$ 90 mm

Tarnekomplekt

- Kammsüdamik



Tootenr	Värv / pealispind	d, $\varnothing$ [mm]	Materjal	EUR/St.
150.265.11.1	alpivalge	115	Plast	24,47
150.265.14.1	must matt	115	Plast	24,47
150.265.21.1	lääkivkroomitud	115	Plast	24,47
150.265.46.1	mattkroomitud	115	Plast	39,14

Kombineeritav koos

- Geberit dušialuse äravool, d90, sifooni kõrgus 30 mm, äravool PE-st → lk 588
- Geberit dušialuse äravool d90, sifooni kõrgus 50 mm, äraviik PE-st → lk 588



Äravooluühendused vannidele, d52

Sortimendi ülevaade – Geberit dušialuste äravoolud

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024		Vanniäravool pöödrakendusega PushControl	Vanniäravool pöödrakendusega	Vanniäravool pöödrakenduse ja juurdevooluga	Vanniäravool ventiilkorgiga
					
Valmishituskomplektiga	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
Valmishituskomplektiga	d52, pikk	150.751.21.6			
	d52, kõrge	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Valmishituskomplektiga	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Pöödrakendusega

Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega, d52, pikkus 26 cm

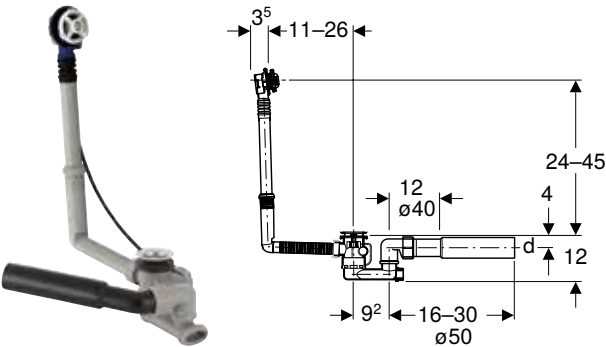

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing$ 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	46,10


Täiendavalt tellida

- Valmishituskomplekt

Tarvikud

- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöödrakendusega vanniäravoolule → lk 592
- Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniäravoolule → lk 591

Geberit pöördvajutatav vanniaravool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt

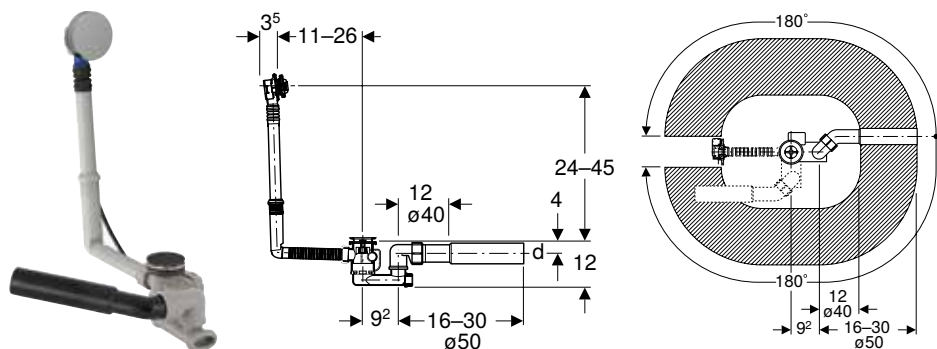

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga Ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Valmishituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.520.21.6	lääkivkroomitud	40	40 / 50	0,8	54,76

Geberit pöördvajutatav vanniaravool, d52, pikkus 73 cm

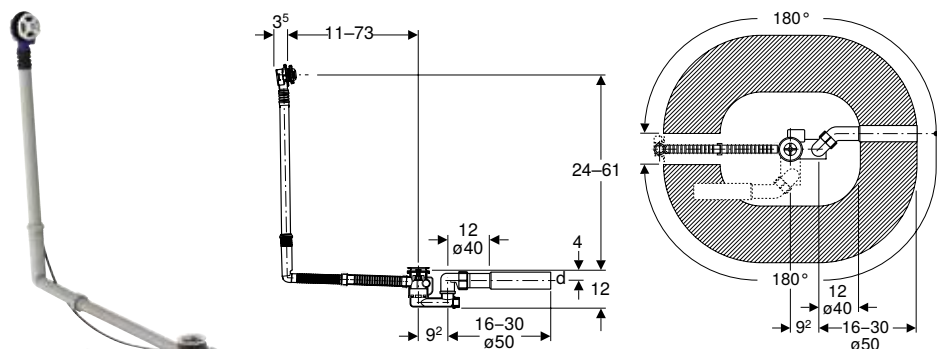

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga Ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	63,39


Täiendavalt tellida

- Valmishituskomplekt

Tarvikud

- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöödrakendusega vanniaravoolule → lk 592
- Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniaravoolule → lk 591

Geberit pöördvajatav vanniaravool, d52, pikkus 73cm, valmiskomplekt

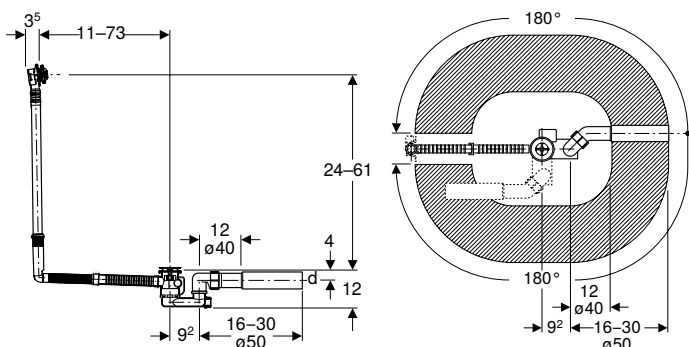
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitav

Tarnekomplekt

- Valmishituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing$ 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.525.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	0,8	83,59

Valmis komplektid pöödrakendusele

Geberit valmiskomplekt d52, pöördlülitusega vanniaravoolule


[click & scan](#)

Tarnekomplekt

- Rakendusrosett
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.281.11.1	alpivalge	25,95
150.281.21.1	läikivkroomitud	25,95



Geberit Split valmiskomplekt d52, pöödrakendusega vanniäravoolule



click & scan



Tarnekomplekt

- Rakendusrosett
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.300.14.1	must matt	40,34
150.300.21.1	läikivkroomitud	40,34
150.300.KJ.1	Katteplaat: valge Disainrõngas: läikivkroomitud	40,34

Pöödrakenduse ja juurdevooluga

Geberit vanniäravool koos pöördlülitusega ja pealevooluga, d52, pikkus 26 cm

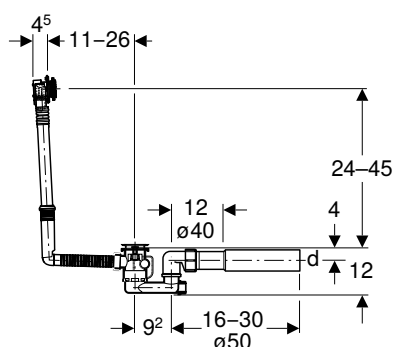

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga ø 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Torustikumüra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu maht 3 baari puhul	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	155,61



Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöödrakenduse ja juurdevooluga vanniäravoolule → lk 594

Geberit pöördvajatav vanniaravool ja pealevool, d52, pikkus 26 cm, valmiskomplekt

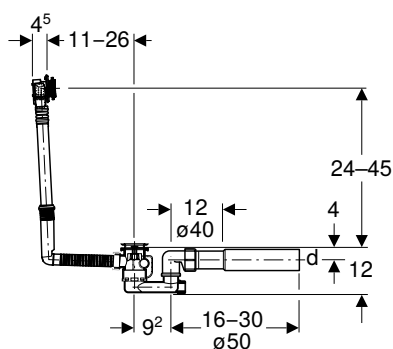
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Torustikumüra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu maht 3 baari puhul	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused



- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Valmishituskomplekt
- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing$ 40/50 mm
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.710.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	0,85	213,25

Geberit pöördvajatav vanniaravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm, valmiskomplekt

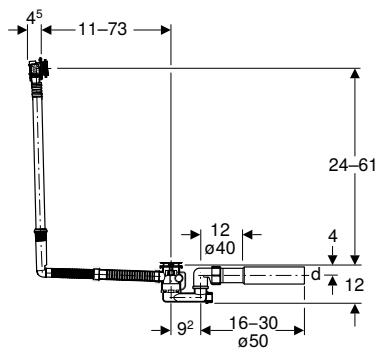
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Torustikumüra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu maht 3 baari puhul	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused


- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Valmishituskomplekt
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing$ 40/50 mm
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.711.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	0,85	242,07

Geberit pöördvajutatav vanniaravool ja pealevool, d52, pikkus 73 cm

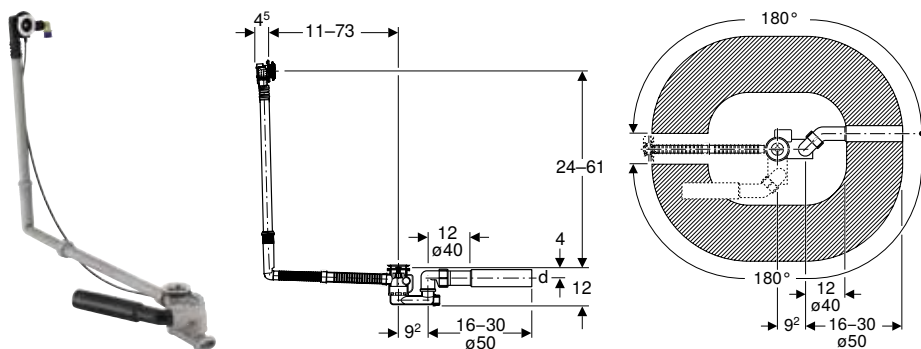

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannidele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Torustikumüra 3 bar juures	15 dB(A)
Müraklass	1
Sissevoolu maht 3 baari puhul	0,35 l/s
Ülevoolu võimsus	0,6 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Ülevoolu ja juurdevooluga
- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Sissevoolujuga joondatav
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Ülevoolupea juurdevooluga
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühenduspõlv 90° koos MasterFix, 1/2", radiaaltihendiga
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing$ 40/50 mm
- Kaitselement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	184,42

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Geberit Split valmiskomplekt d52, pöödrakenduse ja juurdevooluga vanniaravoolule → lk 594

Valmis komplektid pöödrakendusele ja juurdevoolule

Geberit Split valmiskomplekt d52, pöödrakenduse ja juurdevooluga vanniaravoolule



click & scan


Tarnekomplekt

- Rakendusrosett
- Veejoa regulaator
- Ventiilkork
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
150.481.11.1	alpivalge	92,01
150.481.14.1	must matt	94,26
150.481.21.1	lääkivkroomitud	72,05
150.481.KJ.1	Katteplaat: valge Disainrõngas: lääikivkroomitud	72,05

Surverakendusega PushControl

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, valmiskomplektiga

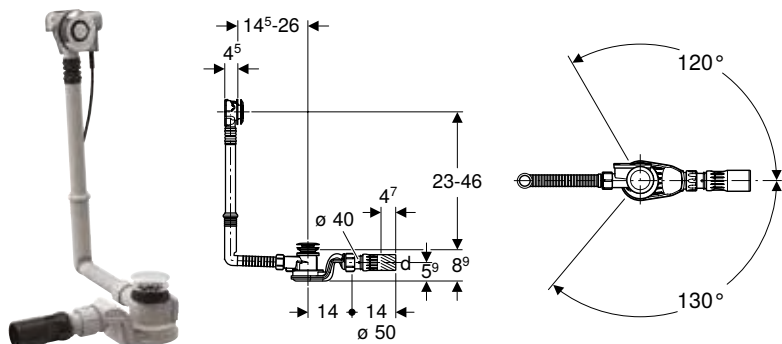
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga $\varnothing 52$ mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Standardsuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatakse

Tarnekomplekt

- Valmishituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.750.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	1	105,11

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, kõrgus 60 cm, valmiskomplektiga

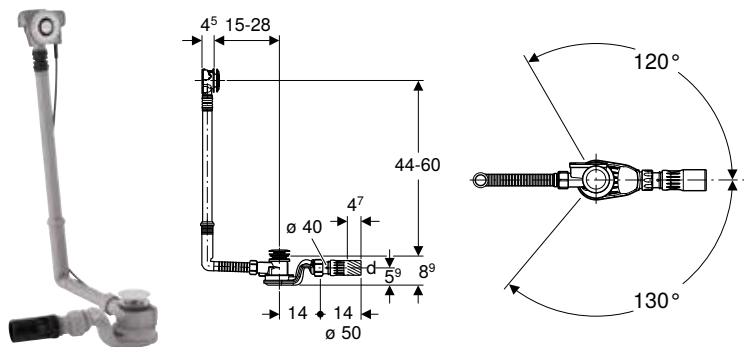
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga $\varnothing 52$ mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused


- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatakse

Tarnekomplekt

- Valmishituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm, kuulliigendiga
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.752.21.6	läikivkroomitud	40	40 / 50	1	134,45

Geberit vanni äravool PushControl surverakendusega, d52, pikkus 50 cm, valmiskomplektiga

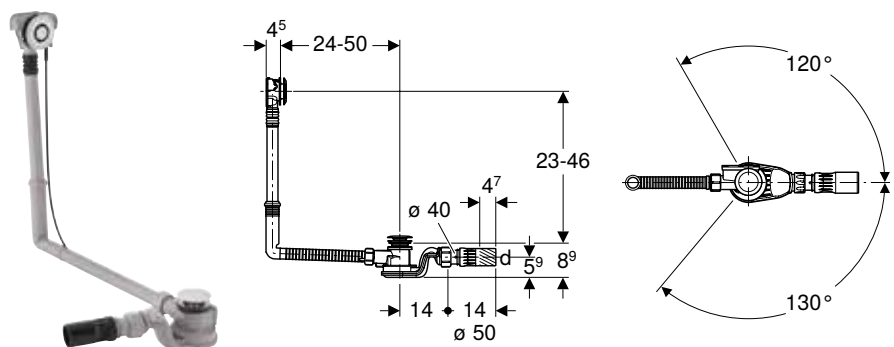

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vannidele ja dušialustele ventiiliavaga $\varnothing$ 52 mm
- Terasest, plastist või valumaterjalist vannidele
- Erisuuruses vannidele

Tehniline info

Ülevoolu võimsus	0,65 l/s
Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 274-3
- Vanniga kohakuti surverakendus
- Ülevooluga
- Kahepoolsed tihendid äravoolul ja ülevoolul
- Ülevoolupea väljajoondatult kinnitatav

Tarnekomplekt

- Valmishituskomplekt
- Äravooluventiil
- Sifoon
- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing$ 50 mm, kuulliigendiga
- Kaitselement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	EUR/St.
150.751.21.6	lääkivkroomitud	40	40 / 50	1	134,45





Geberit Duofix

Paigalduselemendid.....	600
Elemendid WC-pottidele	600
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele.....	601
Elemendid valamutele	614
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele	614
Sortimendi ülevaade – Geberit Duofix valamuelemendid vannitoamööblile.....	614
Elemendid bideedele	621
Elemendid pissuaaridele	624
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele.....	624
Elemendid seinääravooluga duššidele.....	632
Elemendid duššidele ja vannidele.....	636
Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele	636
Elemendid konsoolkoormustele	636
Tarvikud	637
Installatsioonielementidele	637





Paigalduselemendid

Elemendid WC-pottidele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele




Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Pesa Geberit DuoFresh pulgale	Geberit tugede komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, nurgalahendus	Geberit DuoFresh moodul	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit DuofixBasic seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	
							
	→ lk 116	→ lk 641	→ lk 638	→ lk 117	→ lk 637	→ lk 638	
Loputusplaadid seeriast Sigma							
111.300.00.5 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		
111.900.00.5 Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga	✓	✓	✓	✓	✓		
111.350.00.5 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärivaba	✓	✓	✓	✓	✓		
111.375.00.5 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärivaba, tugi- ja hoidekäepidemetele	✓	✓		✓			
111.364.00.5 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, lõhnade äratõmbele	✓	✓	✓		✓		
111.796.00.1 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm			✓				
Loputusplaadid seeriast Omega							
111.060.00.1 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		✓		
111.030.00.1 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		✓		
111.003.00.1 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓	✓		✓		
Loputusplaadid seeriast Delta							
111.153.00.1 Geberit DuofixBasic element paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓				✓	
458.103.00.1 Geberit DuofixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓				✓	
Ei ühildu ühegi loputusplaadiga							
111.203.00.1 Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile keraamilise loputuspaagiga seinale WC-potile, 112 cm		✓	✓		✓		

✓ Ühilduv


¹⁾ Power & Connect Box kuulub juba tarnekomplekti.

²⁾ WC-poti elektroonilise juhtimiseseadme ja Geberit AquaCleani kombinatsioon ei ole võimalik.

	Pesa Geberit DuoFresh pulgale	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaaziks, pealepistetava traaversiga	Seinakinnituste komplekt üksikmontaaziks, Geberit Duofix seinapealne WC-pott elemendile, Sigma varjatud loputuspaigiga 8 cm	Geberit Duofix pealepistetava traavers, külgeina kinnitusele	Geberit DuoFresh moodul	Geberit Duofix komplekt jalakinnituse tagaseinal	Geberit Power & Connect Box	Geberit Power & Connect Box ja toiteploki komplekt seinapealse WC-poti elemendile
								
	→ lk 116	→ lk 639	→ lk 637	→ lk 639	→ lk 119	→ lk 640	→ lk 156	→ lk 158
			✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
						✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾
						✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾
				✓		✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓			
				✓		✓	✓	✓
						✓	✓	✓
						✓	✓	✓
		✓		✓		✓		
		✓				✓		
				✓		✓		



Geberit Duofix Element seinapealsele WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm ning Power & Connect Boxiga

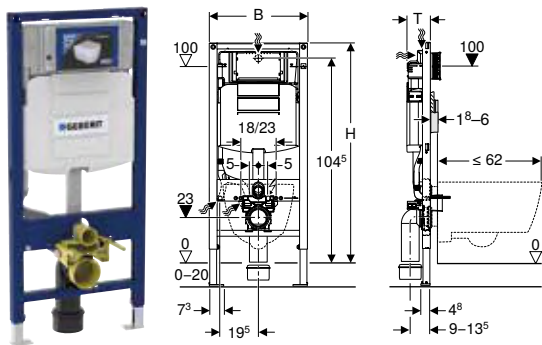

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputus-süsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Varjatud elektriühenduse tegemiseks WC-poti taga
- Ei sobi Geberit Duofix elemendi tulekaitsekomplektidele seinapealsele WC-potile või tuletõkkesulguritele loputuspõlvede ja ühenduspõlve jaoks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Ette valmistatud 12 V toiteploki installamiseks WC-poti taha
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 kaitsekorki
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Power & Connect Box
- Õõnestoru pikkus 0,32 m, Geberit AquaClean ühendusele
- Power & Connect Boxi kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.900.00.5	50	112	12	474,87


Täiendavalt tellida

- Geberiti toiteplokk Power & Connect Boxi jaoks → lk 157

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaigna 12 cm

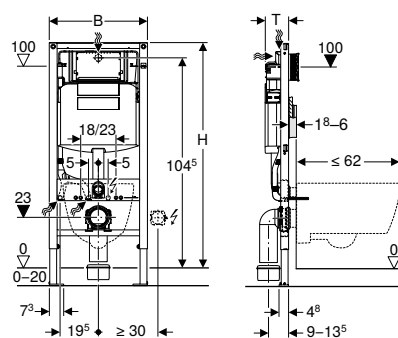

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tarnekomplekt


- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 kaitsekorki
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.300.00.5	50	112	12	364,42

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, lõhnade äratõmbele

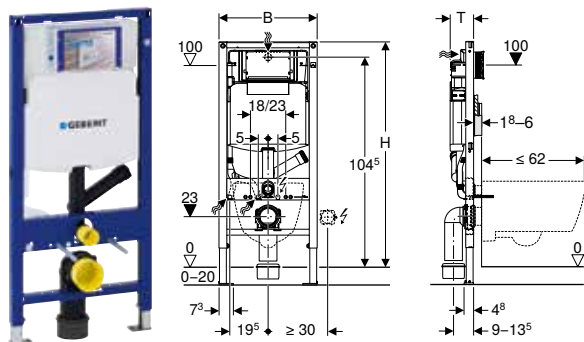

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Väliste lõhnade äratõmbe ühendamiseks
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputus-süsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Ei sobi kõrgendatud istesendiga seinale paigaldatavatele WC-pottidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 kaitsekorki
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Väline lõhnade äratõmme ühendusmuhviga Ø 50 mm loputuspõlve kaudu ühendatav
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.364.00.5	50	112	12	474,12

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaigna 12 cm, barjäärivaba

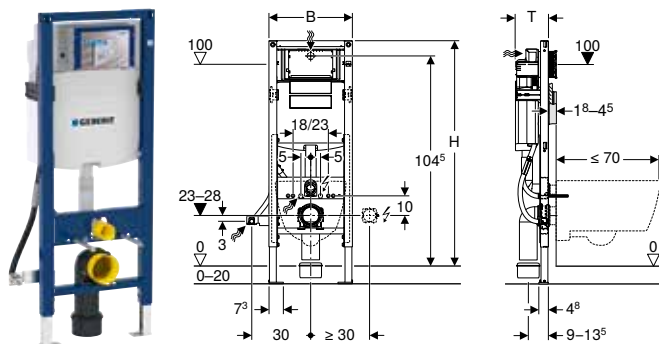

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Sobib barjäärita ehituseks
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 70 cm
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 kaitsekorki
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekuühendus PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Raami laius vähendatud tugi- ja hoidekäepidemete asetamiseks elemendi kõrvale
- WC-poti montaažikõrgus toorehitusfaasis seadistatav, 41–46 cm
- Jalatoed tšingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaadide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.350.00.5	42,5	112	17	512,97


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

- Power & Connect Boxi kasutamisel ei ole elektroonilise Wc-juhtseadme ja Geberit AquaClean'i kombineerimine võimalik.



Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm, barjäärivaba, tugi- ja hoidekäepidemetele

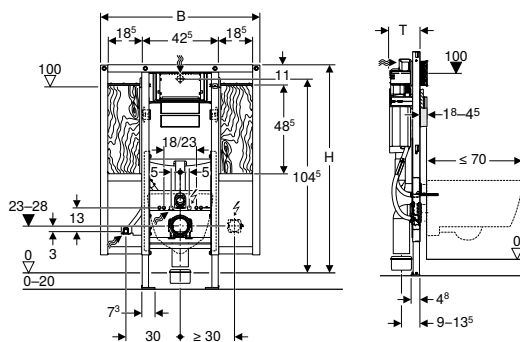

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse eesseina jaoks
- Sobib barjäärivaba ehituseks
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmega
- Seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 70 cm
- Tugi- ja hoidekäepidemete kinnitamiseks
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputus-süsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 kaitsekorki
- 4 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 keermelatti M12
- Varjatud harukarp puuravale Ø 68 mm, elektriühendusele
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- WC-poti montaažikõrgus toorehitusfaasis seadistatav, 41–46 cm
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.375.00.5	88	112	17	794,45


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601



- Power & Connect Boxi kasutamisel ei ole elektroonilise Wc-juhtseadme ja Geberit AquaClean'i kombineerimine võimalik.

Geberit Duofix element seinalle paigaldatavale WC-potile, 114 cm, Sigma varjatud loputuspaigna 8 cm

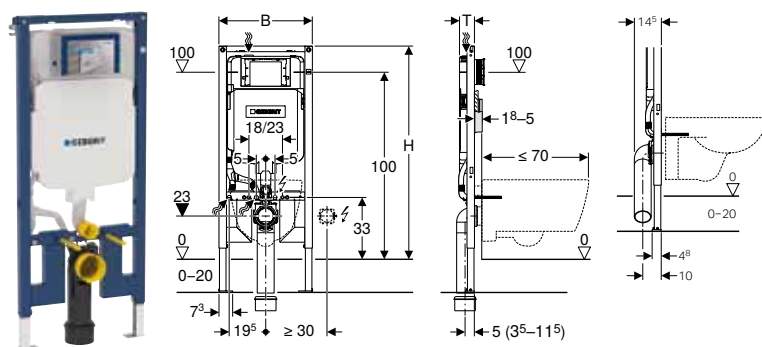

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- seinalle paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmootmetega
- Seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 70 cm
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputus-süsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koosteseria 2016
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam sobib väikese aluspinnaga WC-pottidele (survekindla seinakatte korral)
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgtugede kõrgus sujuvalt reguleeritav
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav
- Ühenduspõlv ees kohakuti sügavusasendis vertikaalselt monteeritav
- Ühenduspõlv pikendatud, ühendamiseks põrandale
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.796.00.1	50	114	8	532,57

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601



Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaaigiga 12 cm

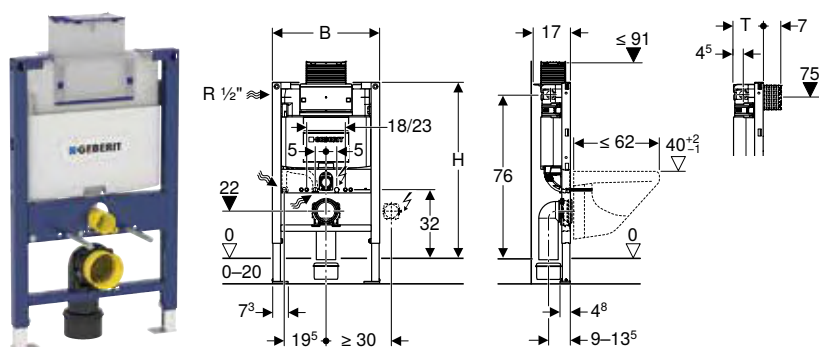

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks osakõrgusega Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Kahesüsteemne loputusele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugelele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendusega ülalt või eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.003.00.1	50	82	14	459,41

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Geberit Duofix element seinalle paigaldatavale WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaigna 12 cm

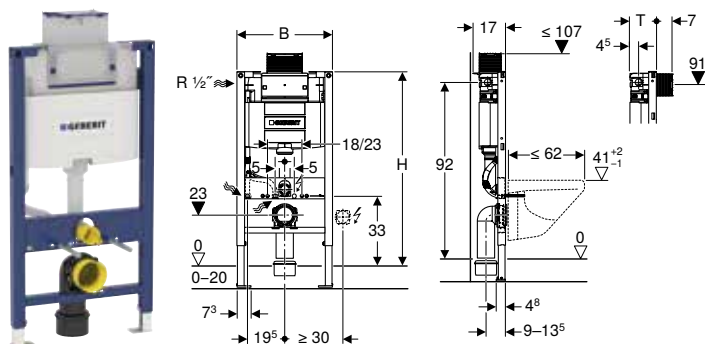

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks osakõrgusega Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinalle paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinalle paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Kahesüsteemne loputusele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendusega ülalt või eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.030.00.1	50	98	14	459,41

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm

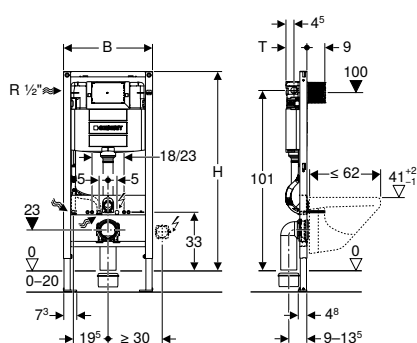

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Kahe süsteemne loputusele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehase seadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehase seadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus
- Power & Connect Box monteeritav

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.060.00.1	50	112	12	459,41

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Geberit DuofixBasic element paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm

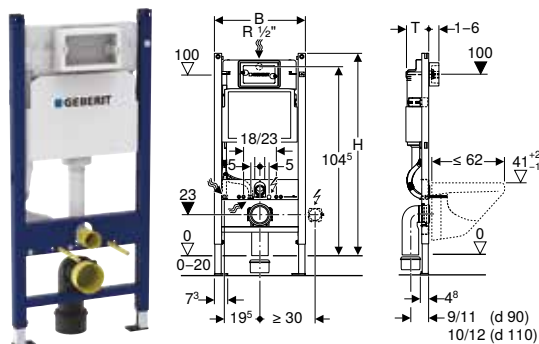

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseinä installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Tarnekomplekt

- Nurkventiil R 1/2", MF-võimeline, adapterrõngaga
- Kaitseelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.153.00.1	50	112	12	268,70


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus

Geberit DuofixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm

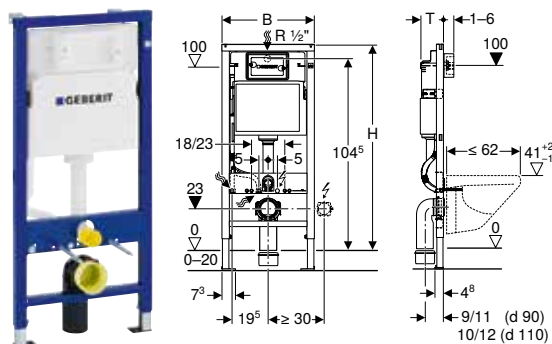

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputus-süsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Arvutatud läbivool	0,12 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Nurkventiil R 1/2", MF-võimeline, adapterrõngaga
- Kaitseelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- 2 seinaankrut
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- Traavers plankimisalusele
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.103.00.1	50	112	12	279,00


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Raam ettevalmistatud tugelele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud
- Jalgotod reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus

Geberit Duofix element seinale paigaldatavale WC-potile keraamilise loputuspaaigiga seina WC-potile, 112 cm

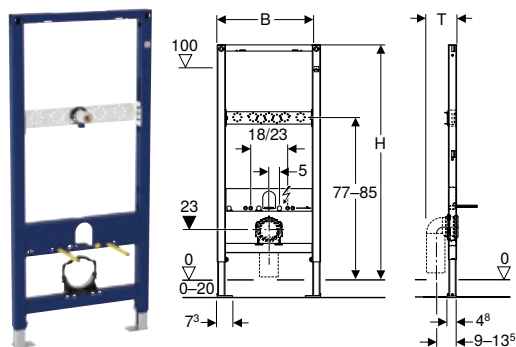

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Seinapealsetele WC-pottidele, mille väljaulatuvus on kuni 70 cm
- Kaheosaliste WC-de montaažiks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam ettevalmistatud tugele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Ühenduspõlv erinevates sügavusasendites tööriistadeta monteeritav, reguleerimisvahemik 45 mm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.203.00.1	50	112	15	288,77







Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid WC-pottidele → lk 601

Elemendid valamutele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Geberit valamu-segistid varjatud funktsiooniboksile	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit DuofixBasic seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, pealepistetava traaversiga	Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgselna kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakin-nitus tagaseinal	Geberit katteplaat varjatud funktsiooniboksile
							
		→ lk 637	→ lk 638	→ lk 639	→ lk 639	→ lk 640	→ lk 519
111.430.00.1 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, segisti valamul		✓			✓	✓	
111.485.00.1 Geberit Duofix element valamule, 82–98 cm, segisti valamul		✓			✓	✓	
111.471.00.1 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, segisti valamul			✓	✓			
111.551.00.1 Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga	✓	✓			✓	✓	✓
111.558.00.1 Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinapealne segisti varjatud funktsiooniboksiga	✓	✓			✓	✓	✓
111.069.00.1 Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga		✓			✓	✓	✓

✓ Ühilduv

Sortimendi ülevaade – Geberit Duofix valamuelemendid vannitoamööblile

Geberit Eesti, Jaanuar 2024


Peegelkapp / valamu / topeltvalamu / mööbli aluskapp	Nimilaius cm		60	75	90	105	120	135
Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm	111.941.00.1		✓					
	111.942.00.1			✓				
	111.943.00.1				✓			
	111.944.00.1					✓		
	111.945.00.1						✓	
Sortiment Geberit Duofix elemendiga valamule, standardne teostus		Elemendi laius 50 cm	✓1)✓	✓	✓	✓	✓2)1)	✓2)1)

✓ Ühildub seeriatega Geberit ONE ja Geberit iCon - Teiste seeriatega ja võõrtoodetega korral tuleb lõplikuks valikuks kontrollida toodete efektiivset detailiühendusmassi.

¹⁾ Kasutades valamu jaoks Geberit Duofix elementi, standardse teostusega laiuses 50 cm, tekivad piiratud positsioneerimisvõimalused mööbli alusehitise kinnitamiseks elemendi kõrvale, võrreldes kitsa teostusega elemendiga laiuses 44 cm

²⁾ Kahe väljavoolusegisti puhul kahe Duofix installatsioonielemendi kasutamine

Geberit Duofix element valamule, 112 cm, elektrooniline segisti valamul funktsiooniboksiga

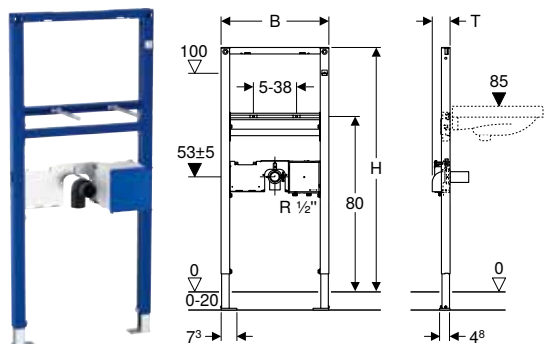

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Piave ja Brenta valamusegistitele, paigaldus valamule, varjatud funktsioonikarbi jaoks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50 mm
- Tihend Ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsiingitud
- Jalatoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskaugus valamule 5–38 cm
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusele, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Varjatud korpus Geberit valamusegistile, paigaldus valamule, varjatud funktsiooniboksile, eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.551.00.1	50	112	7,5	377,36


Kombineeritav koos

- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvalusele funktsiooniboksile → lk 501
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, võrgutoide, krohvalusele funktsiooniboksile → lk 503
- Geberit Piave valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvalusele funktsiooniboksile → lk 505
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, akutoide, krohvalusele funktsiooniboksile → lk 507
- Geberit Brenta valamusegisti paigaldus valamule, generaatoritoide, krohvalusele funktsiooniboksile → lk 508

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 614

Geberit Duofix element valamule, 112 cm, segisti valamul

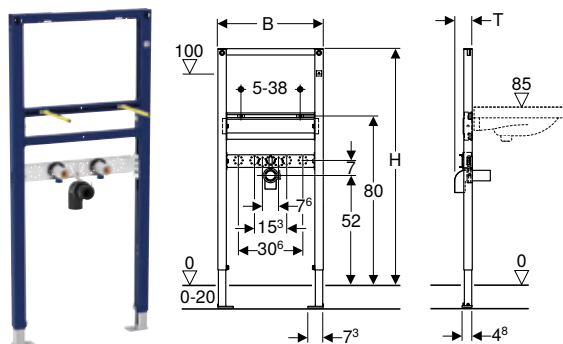

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskaugus valamul 5–38 cm
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad

Tarnekomplekt


- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm
- Tihend $\varnothing 44/32$ mm
- 2 keermelatti M10
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.430.00.1	50	112	7,5	185,54

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 614

Geberit Duofix element valamule, 112 cm, segisti valamul

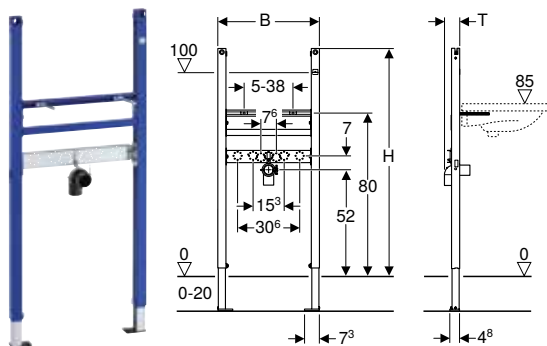

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50 mm
- Tihend Ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Jalatoed tsiingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Kinnituskangus valamul 5–38 cm
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Traavers valamusegisti kõrgus ja sügavus reguleeritavad


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.471.00.1	50	112	7,5	145,52

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 614



Geberit Duofix element valamule, 130 cm, elektrooniline seinapealne segisti varjatud funktsiooniboksiga

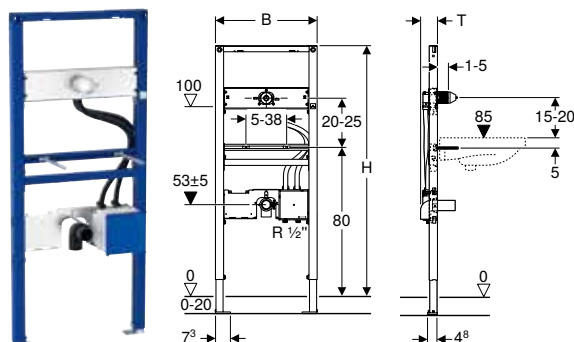

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Piave ja Brenta valamusegistitele, seinale paigaldus varjatud funktsioonikarbi jaoks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50 mm
- Tihend Ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kaitseelement kinnitusega seinale paigaldatavale segistile
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskergus valamule 5–38 cm
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus seinale paigaldatavale valamusegistile eelmonteeritud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Varjatud korpus Geberit valamusegistile, seinale paigalduseks, varjatud funktsiooniboksile, eelmonteeritud
- Varjatud korpuse ja kinnituse vahelised ühendustorud seinapealse valamusegisti jaoks eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.558.00.1	50	130	7,5	463,12


Kombineeritav koos

- Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 510
- Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, võrgutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 512
- Geberit Piave valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 514
- Geberit Brenta valamusegisti seinale paigaldus, akutoide, krohvialusele funktsiooniboksile → lk 516

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 614

Geberit Duofix Element valamule, 112–130 cm, Geberit ONE seinasegisti peidetud funktsiooniboksiga

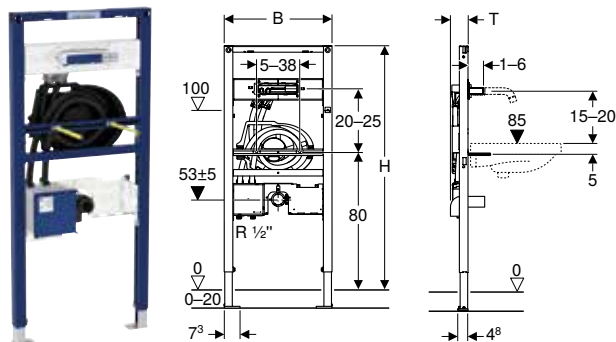

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Valamute montaažiks
- Geberit ONE seinasegisti jaoks, seinakinnitus, peidetud funktsiooniboksiga
- Põrandakonstruksioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50 mm
- Tihend Ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kaitseelement kaanega, varjatud korpusele
- Kaitseelement kinnitusega seinale paigaldatavale segistile
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Kinnituskangus valamule 5–38 cm
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus seinale paigaldatavale valamusegistile eelmonteeritud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Veeühendus varjatud korpusel, all
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Peidetud korpus Geberit ONE valamusegisti jaoks, eelpaigaldatud
- Varjatud korpuse ja kinnituse vahelised ühendustorud seinapealse valamusegisti jaoks eelmonteeritud
- Sulgurüksused varjatud korpusesse integreeritud

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.069.00.1	50	112–130	7,5	516,60

Kombineeritav koos


- Geberit ONE valamusegisti, ümmargune disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 518
- Geberit ONE valamusegisti, nurgeline disain, seinale paigaldatav, kahe käepidemega segisti, peidetud funktsiooniboksiga → lk 518

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid valamutele → lk 614

Elemendid bideedele

Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne

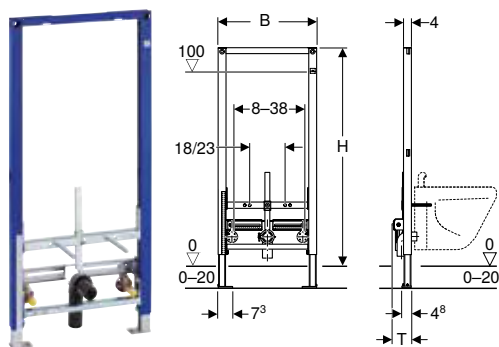

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Seinabideedele pörandale paigaldatava segistiga
- Pörandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maaksimaalselt 15 bar / 1500 kPa


Tarnekomplekt

- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50 mm
- Tihend Ø 44/32 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.510.00.1	50	112	10	360,60



Geberit Duofix element bideele, 112 cm, universaalne

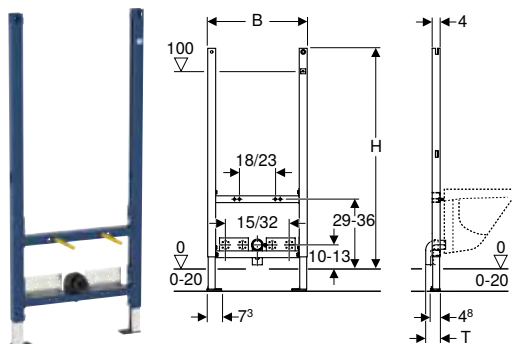

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Seinabideedele pörandale paigaldatava segistiga
- Pörandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt


- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50 mm
- Tihend Ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava sügavuse ja kõrgusega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.534.00.1	50	112	7,5	263,07

Geberit Duofix element bideele, 98 cm, universaalne

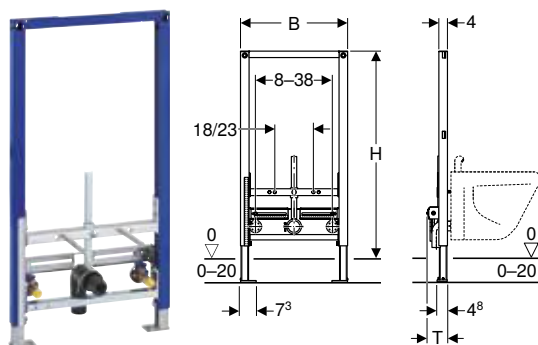

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks osakõrgusega Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Seinabideedele pörandale paigaldatava segistiga
- Pörandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt


- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50 mm
- Tihend Ø 44/32 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Seinabidee kinnituskaugus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.535.00.1	50	98	10	340,36

Geberit Duofix element bideele, 82 cm, universaalne

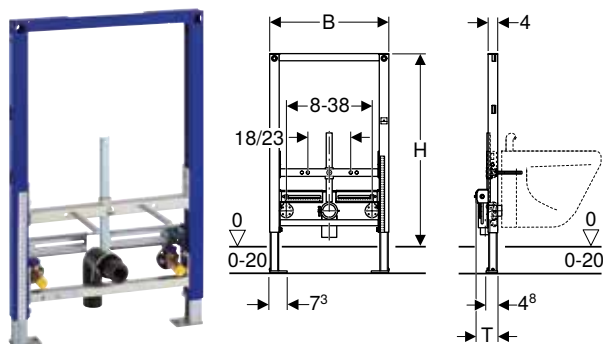

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks osakõrgusega Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Seinabideele põrandale paigaldatava segistiga
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused





- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Seinabidee kinnituskärgus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegistite kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.515.00.1	50	82	10	342,46

Elemendid pissuaaridele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide	Pissuaari juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega	Pissuaari juhtseade elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, varjatud, universaalne	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit DuofixBasic seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks	Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, pealepistetava traaversiga	Geberit Duofix pealepistetava traavers, külgliseina kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
												
					→ lk 246	→ lk 247	→ lk 640	→ lk 637	→ lk 638	→ lk 639	→ lk 639	→ lk 640
111.616.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne	✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓
111.676.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga	✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓
111.617.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓				✓	✓				✓
111.689.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele				✓			✓	✓			✓	✓
111.686.00.1 Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile					✓	✓		✓			✓	✓
111.665.00.5 Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic	(✓) ¹⁾	(✓) ¹⁾	(✓) ¹⁾						✓	✓		
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic									✓			

✓ Ühilduv

¹⁾ Ühildub ainult Geberit pissuaari juhtseadmetega Basic

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne

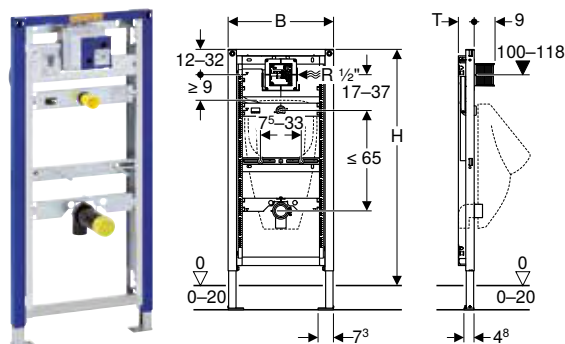

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu Ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend Ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon Ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.616.00.1	50	112–130	7,5	387,00

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat → lk 239


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 624



- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pihustuspeaga

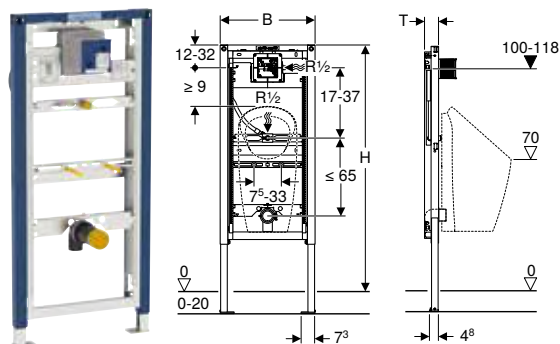

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseinä installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Ühenduspõlv R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend Ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon Ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpusel
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.676.00.1	50	112–130	7,5	438,85


Kombineeritav koos

- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 210
- Geberit Preda pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 211
- Geberit Selva pissuaar varjatud juhtseadmele → lk 212
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat → lk 239

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 624

Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele

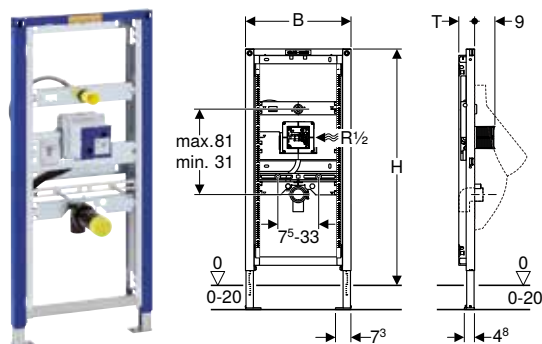

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmetele varjatud montaažiks, vandaalikindel
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsiingitud
- Jalatoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Teenindusava pissuaari taga
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Painduv loputusvoolik juhiku ja sisseehitatud tagasivoolutakistiga
- Varustatud tühitoruga sensori ühendamiseks pissuaari juhtseadme sifoonile
- Kinnitus juurdevoolule Ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.689.00.1	50	112–130	7,5	424,33

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud → lk 232

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 624



- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)



Geberit Duofix element pissuaarile, 112–130 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülitile

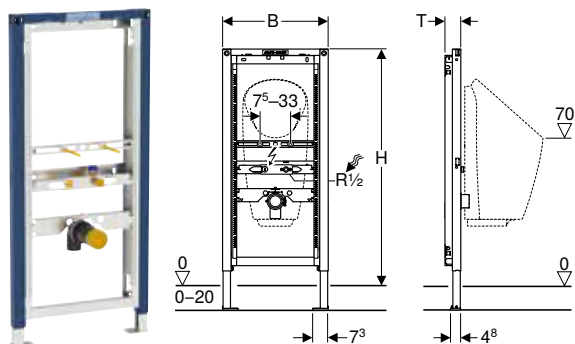

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks integreeritud juhtseadmega
- Veevabade pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Pinnapealsele loputuse lülitile
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Veeühendus Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend Ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon Ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 112–130 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega (keskel ja 5–10 cm vasakul või paremal)
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.686.00.1	50	112–130	7,5	281,89


Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 246
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 247
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 248
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 213
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 214
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 215
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 216
- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 210

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 624

Geberit Duofix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt

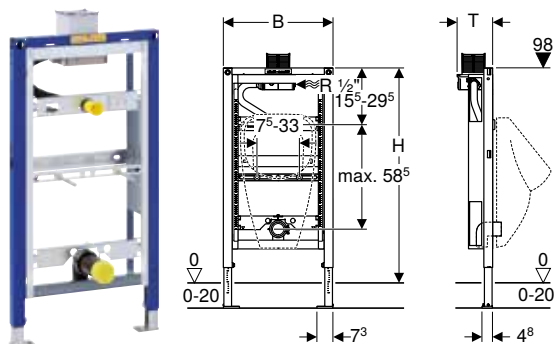

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks osakõrgusega Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pneumaatiliste Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu Ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend Ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon Ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsiingitud
- Jalatoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule Ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.617.00.1	50	98	16,5	444,60

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat → lk 239

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 624



- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)



Geberit Duofix pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic

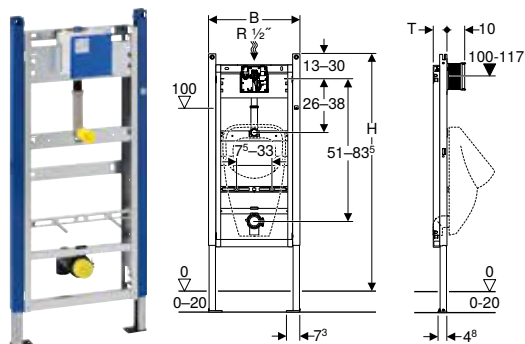

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseinä installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement kaanega
- Ühendustoru juurdevoolu Ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend Ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon Ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühtoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule Ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.665.00.5	50	130	7,5	319,70


Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 242
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 241

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 624

Geberit DuofixBasic pissuaari element, 130 cm, universaalne, pissuaari juhtseadmele Basic

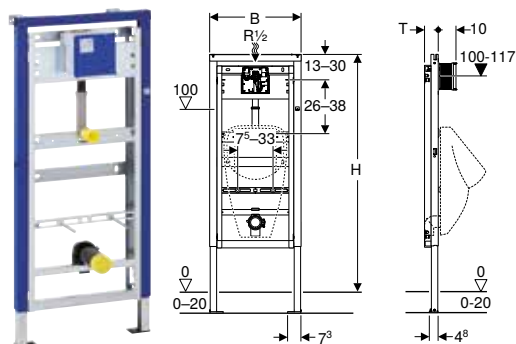

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pissuaari loputusregulaatorite Basic (alates ehitusaastast 2013) paigaldamiseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm
- Ei sobi pihustuspeaga pissuaaridele

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,18 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement
- 2 seinankrut
- Ühendustoru juurdevoolu Ø 32 mm ja pissuaari vahel, tihendiga pissuaaril
- Kaitsekorgid
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 63/50 mm
- Kaitsekübar
- Tihend Ø 57/50 mm
- Pissuaarisifoon Ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Traavers plankimisalusele
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega Ø 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Jalatoed tsingitud
- Jalgoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpuses
- Veeühendus ülal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 13,5 x 13,5 cm tööriistadeta järgatav
- Kinnitus juurdevoolule Ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
458.603.00.5	50	130	7,5	336,49

Kombineeritav koos


- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat plastist → lk 242
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 243
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, katteplaat plastist → lk 244
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, loputusplaat plastist → lk 245
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, katteplaat tsink-survevalust → lk 241

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid pissuaaridele → lk 624

Elemendid seinäravooluga duššidele

Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm

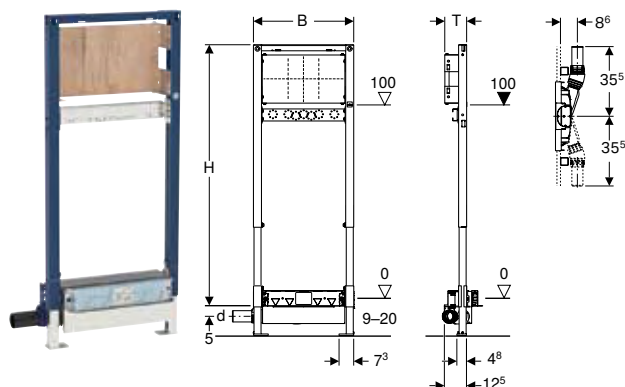

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Varjatud seinasegistitele
- Komposiittihenditele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitsekorgid
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Tihendus- ja tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11	496,10

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 636



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm

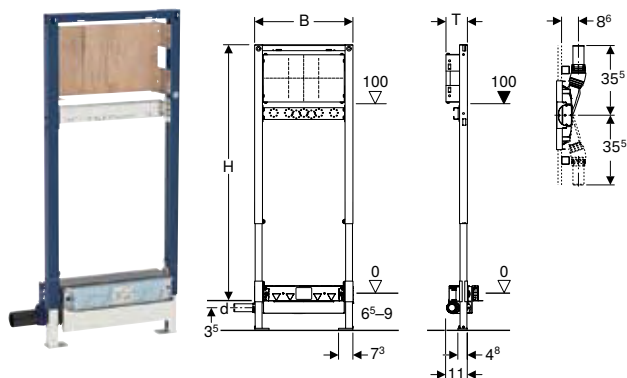

click & scan

Kasutusotstarbed

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põrand-ülesehituse korral
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Varjatud või pindpaigaldatud valamusegistitele
- Varjatud seinasegistitele
- Komposiitühendite
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseinä installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 40$ mm
- Ühenduspõlv Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- Tihendusseib
- Helisummutusalus
- Isolatsioonihülss
- Kaitsekorgid
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11	539,17

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 636




- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Üldine järelevalve järgne kontrolltunnistus (abP) on olemas

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Tihendusastand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Paigaldusplaadi kõrgus ja sügavus reguleeritavad
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0 vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN 1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega



Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm

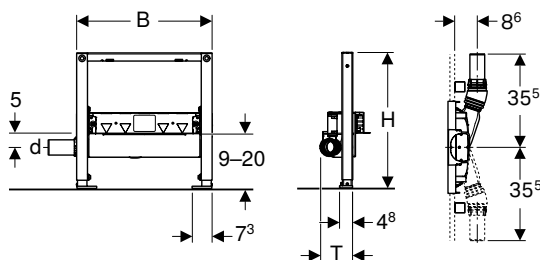

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm
- Komposiitühenditele

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 50$ mm
- Kaitselemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5	429,25

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 636



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm

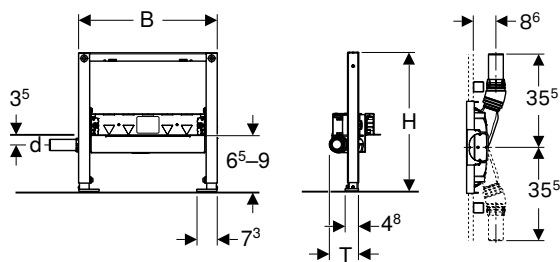

click & scan

Kasutusotstarbed

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Komposiitühenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põrand-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega $\varnothing 9$ mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav
- Laudise paksus 10–40 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Tihendus- ja tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 40$ mm
- Kaitseelemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11	448,43

Täiendavalt tellida

- Valmishituskomplekt

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele → lk 636





- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda

Elemendid duššidele ja vannidele

Tarvikute ülevaade – Geberit Duofix elemendid duššidele ja vannidele


Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Geberit valmissehituskomp- lekt seinale paigaldatava äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest	Geberit Duofix seinakinni- tuste komplekt üksikmon- taažiks	Geberit Duofix pealepis- tetav traavers, külgsena kinnitusele	Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal
				
	→ lk 565	→ lk 637	→ lk 639	→ lk 640
111.580.00.1 Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm		✓	✓	✓
111.581.00.1 Geberit Duofix element dušile, 130 cm, seinale paigaldatava äravooluga, segisti seinast varjatud, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.591.00.1 Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sisseevoolul 90–200 mm		✓		✓
111.593.00.1 Geberit Duofix element dušile, 50 cm, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sisseevoolul 65–90 mm	✓	✓		✓

✓ Ühilduv

Elemendid konsoolkoormustele

Geberit Duofix element tugi- ja hoidekäepidemetele, 112 cm, barjäärivaba

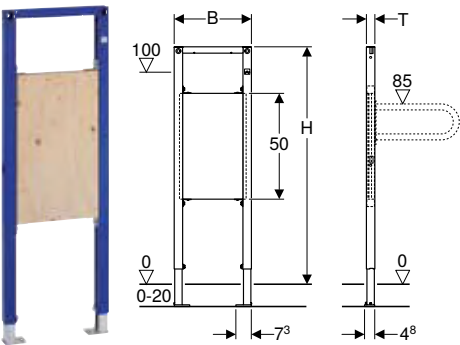

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installa-
sioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse Geberit Duofix süs-
teemiseintesse
- Sobib barjäärita ehituseks
- Tugi- ja hoidekäepidemete kinnitamiseks
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam puuravadega $\varnothing$ 9 mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Jalatoed tsingitud
- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Libisemist pärssivad jalatoed
- Jalaplaadid pööratavad
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
ja UW 75 ja Geberit Duofix süsteemisiinidesse
- Reguleeritava kõrgusega paigaldusplaat
- Paigaldusplaat spoonpuidust, veekindlalt liimitud
- Ehitusmaterjalide klass B2 vastavalt DIN 4102-1 või klass D-s2, d0
vastavalt EN 13501-3
- Formaldehüüdi vabastamine klass A vastavalt standardile EN
1084 või klass E 1 vastavalt standardile EN 13936

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.790.00.1	36,5	112	4	223,64


Tarvikud

- Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks → lk 637

Tarvikud

Installatsioonielementidele

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks

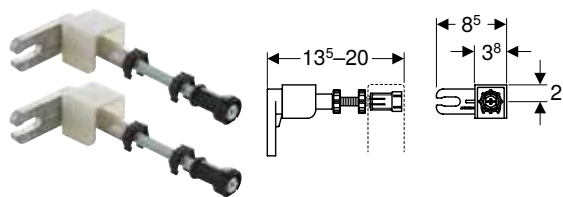

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvahe-seinte ja massiivseinte ette
- Laudise kinnitamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonide korral

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Omadused


- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav, kiirseadistusega
- Seinaühendus 360° pööratav
- Keermelatt M10, tsingitud

Tootenr	EUR/St.
111.815.00.1	27,73

Tarvikud

- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 638

Seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, Geberit Duofix seinapealne WC-pott elemendile, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvahe-seinte ja massiivseinte ette
- Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementide kinnitamiseks, varjatud loputuskastidega 8 cm

Tarnekomplekt


- Komplekt 2 tk

Omadused

- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav
- Seinaühendus 360° pööratav
- Keermelatt M10, tsingitud

Tootenr	EUR/St.
111.013.00.1	27,56

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, nurgalahendus



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvahe-seinte ja massiivseinte ette
- Laudise kinnitamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonide korral

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Omadused

- Sügavus eest sujuvalt reguleeritav
- Integreeritud plankimisalus
- Keermelatt M10, tsingitud
- Seinaühendus 360° pööratav
- Võimalik nurga sujuv kohandamine nurkmontaažiks

Tootenr

111.835.00.1


EUR/St.

32,24

Tarvikud

- Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt → lk 638

Geberit DuofixBasic seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvahe-seinte ja massiivseinte ette
- Geberit Duofix raamiga ülalt avatud elementidele

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Omadused

- Reguleeritava sügavusega
- Tsingitud
- Võimalik nurga sujuv kohandamine nurkmontaažiks


Tootenr

111.839.00.1

EUR/St.

25,55

Geberit Duofix seinakinnituste pikenduste komplekt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Duofix seinakinnituste pikendamiseks 20 cm võrra
- Geberit Duofix seinaankur keermestatud vardaga M10

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Omadused

- Lühendatav
- Tsingitud

Tootenr

111.887.00.1

EUR/St.

16,10

Geberit Duofix pealepistetav traavers, külgliseina kinnitusele



click & scan

Kasutusotstarbed


- Geberit Duofix installatsioonielementide külgmiseks kinnitamine

Omadused

- Reguleeritava lausega
- Traavers plankimisalusele Geberit Duofix raamile kindla traaversiga pistetav
- Traavers plankimisalusele pistetav

Tootenr	EUR/St.
111.822.00.1	59,37

Ümbriskarp Geberit ONE peegelkapile, kõrgus 90 cm

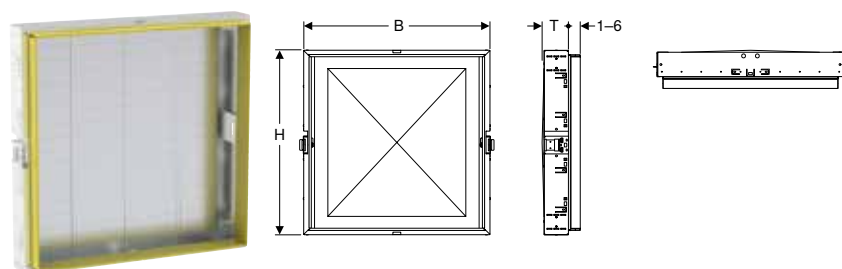

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse Geberit Duofix süsteemiseintesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse Geberit GIS eesseinte või vaheseinte kandesüsteemidesse
- Geberit ONE peegelkappidele kõrgusega 90 cm

Tarnekomplekt

- 2 kinnitusnurka püstjalale või Geberit GIS profiilile
- Kaitseelement
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Kinnituskonks peegelkapile, reguleeritav
- Elektriühenduse kinnitusega
- Plekist, tsingitud kattepladikinnitustega

Tootenr	Nimilaius [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	379,74
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	421,31
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	492,09
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	561,75
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	646,01

Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, pealepistetava traaversiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Duofix installatsioonielementide kinnitamiseks kipsvaheseinte ja massiivseinte ette
- Plankimisaluste osakõrgusega eesseina installatsioonide korral
- Geberit Duofix raamiga ülalt avatud elementidele
- Ei sobi Geberit Duofix elementidele kõrgusega < 112 cm

Tarnekomplekt

- 2 seinaankrut
- Traavers plankimisalusele
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Traavers plankimisalusele pistetav

Tootenr	EUR/St.
111.813.00.1	35,88

Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pissuaaride painduva loputusühendusega installatsioonielementidele
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pissuaaridele
- Pihustuspeaga pissuaaride ühendamiseks

Omadused

- Tööriistadeta monteeritav
- Juurdevool Rp 1/2"
- Juurdevool külgmiselt reguleeritav
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tarnekomplekt

- Ühendusnippel
- Kaitsekorgid
- Traavers


Tootenr

242.042.00.1

EUR/St.

138,16

Geberit Duofix komplekt jalakinnitus tagaseinal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Duofix elementide alternatiivseks jalakinnituseks tagaseinal külge

Omadused

- Reguleeritava sügavusega
- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk


Tootenr

111.064.00.1

EUR/St.

69,02

Geberit lõhnade äratõmbekomplekt Sigma varjatud loputuskastile ühendustoruga lõhnade äratõmbele heitõhuga

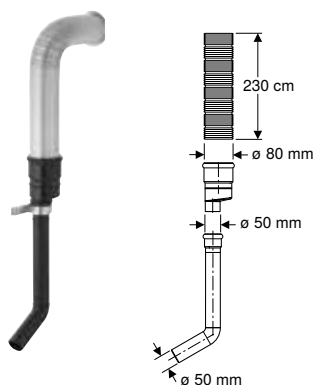

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit installatsioonielementidele ja -moodulitele, millel on ettevalmistatud ühendus heitõhuga lõhnade äratõmbele

Omadused

- Otsak ventilaatori varjatud korpuse külge ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Painduv toru alumiiniumist
- Ühendusotsakud
- Ühendustoru põlvvega
- Siirmik $\varnothing 80/50$ mm
- Kinnitusplekk
- Kinnitusmaterjal


Tootenr

349.352.00.1

EUR/St.

197,24

Geberit tugede komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele

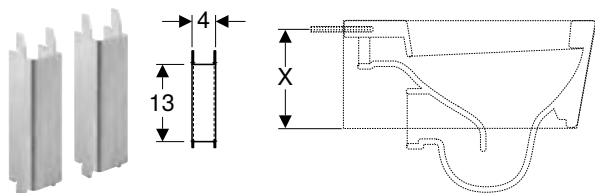

click & scan

Kasutusotstarbed

- Aluspinnaga $X < 17$ cm (aluspind X = mõõt WC-poti alumisest servast kuni WC-poti kinnitusava keskkohani) WC-pottide täiendavaks toestamiseks
- Geberit Duofix ja Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele ettenähtud kinnituspesadega

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Omadused


- Tsingitud
- U-profiil

Tootenr	EUR/St.
111.847.00.1	58,13



- Järgmiste WC-pottide puhul on teada, et paigaldada tuleb toed: 1) Toode: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tüüp: Link 5051 ja Mini Link 5064 2) Toode: Globo (www.ceramicaglobo.com), tüüp: GLOBOconcept SAS02 ja SAS03

Geberit heliisolatsiooni komplekt seinale paigaldatavale WC-potile

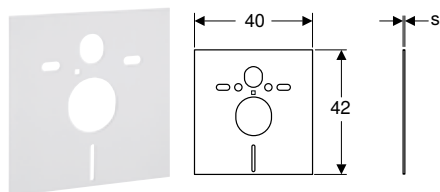

click & scan

Kasutusotstarbed


- WC-de ja bideede tahkise heliisolatsiooniks
- WC-dele ja bideedele kinnituskaugusega 18 või 23 cm

Tarnekomplekt

- 2 alusseibi
- 2 heliisolatsiooni hülssi
- Helisummutusmatt

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
156.050.00.1	6	12,50



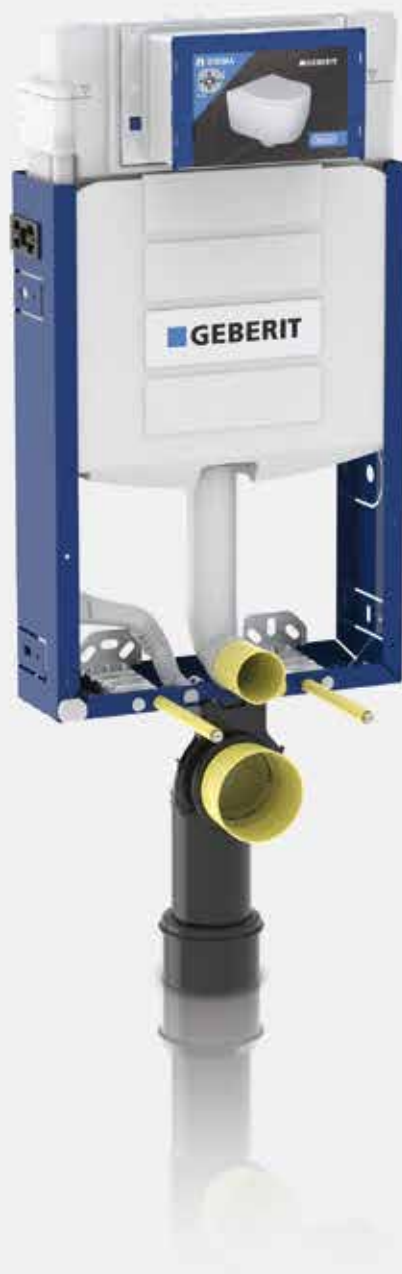

Geberit Kombifix

Paigalduselemendid.....	644
Elemendid WC-pottidele	644
Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele	644
Elemendid valamutele	649
Elemendid bideedele	649
Elemendid pissuaaridele	650
Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele	650
Elemendid duššidele	655
Tarvikud	657
WC-elementidele.....	657
Kinnitustele	657







Paigalduselemendid

Elemendid WC-pottidele


Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Loputusplaadid seeriast Sigma	Loputusplaadid seeriast Omega	Loputusplaadid seeriast Delta	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 12 cm)	Pesa Geberit DuoFresh pulgale (Sigma 8 cm)	Geberit DuoFresh moodul (Sigma 8 cm)
							
				→ lk 116	→ lk 117	→ lk 116	→ lk 119
110.300.00.5 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm	✓			✓	✓		
110.792.00.1 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 109 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm	✓					✓	✓
110.010.00.1 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓					
110.000.00.1 Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaagiga 12 cm		✓					
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm			✓				

✓ Ühilduv

Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 12 cm

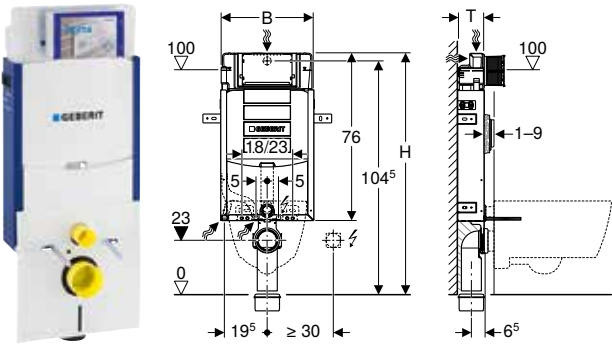

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputus-süsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnituspunkti abil
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamiseks eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt


- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- Täitesegment
- 2 kaitsekorki
- Heliisolatsiooni komplekt
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.300.00.5	42	108	12	283,48

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644

Geberit Kombifix element seinalle paigaldatavale WC-potile, 109 cm, Sigma varjatud loputuspaagiga 8 cm

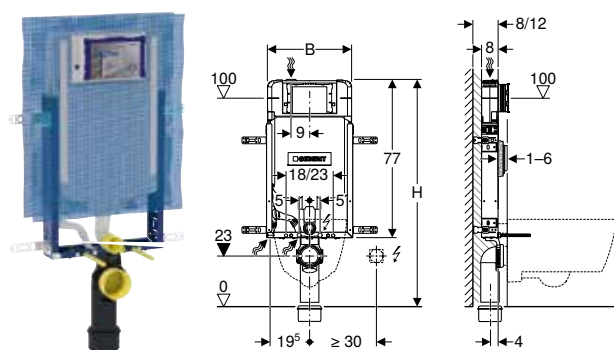

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinalle paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputus-süsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 4 kinnituspunkti
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.792.00.1	42	109	8	332,71

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Krohvivõrgu kangas eelmonteeritud
- Kinnituspunkti kohandatud 8 või 12 cm paksustele massiivseintele
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus



Geberit Kombifix element seinale paigaldatavale WC-potile, 82 cm, Omega varjatud loputuspaaigiga 12 cm

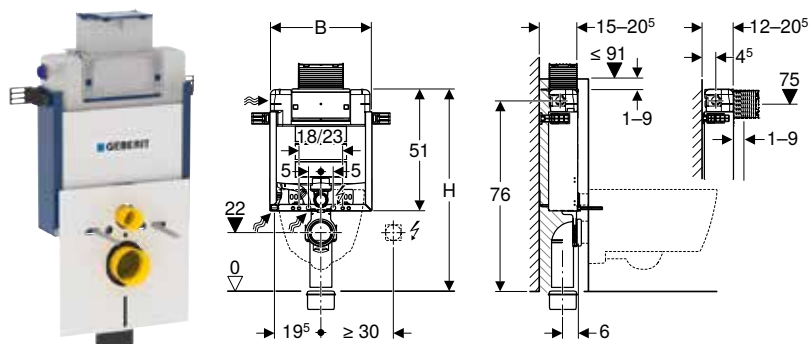

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Kahesüsteemne loputusele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- Heliisolatsiooni komplekt
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused


- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnituspunkti
- Montaaži sügavus reguleeritav, 12–20,5 cm
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendusega ülalt või eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.000.00.1	42	82	12	354,35

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644

Geberit Kombifix element seinalle paigaldatavale WC-potile, 98 cm, Omega varjatud loputuspaaigiga 12 cm

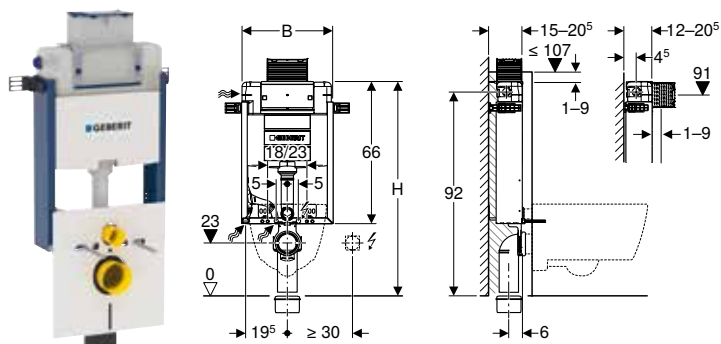

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- seinalle paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- Kahesüsteemne loputusele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- Heliisolatsiooni komplekt
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam pulbervärvitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 12–20,5 cm
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendusega ülalt või eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadeta
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.010.00.1	42	98	12	354,35

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644



Geberit KombifixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 108 cm, Delta varjatud loputuspaaigaga 12 cm

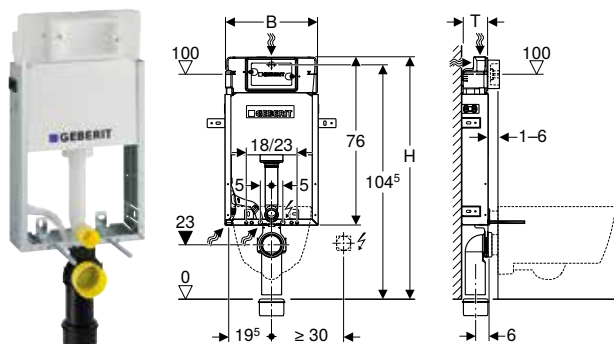

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Arvutatud läbivool	0,12 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus ühenduspõlv tööriistadeta eestpoolt monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Ühendusvoolik nurkventiilil tööriistadeta ühendatav
- Tühitoruga vee toitetorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus

Tarnekomplekt

- Nurkventiil R 1/2", MF-võimeline, adapterrõngaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 distantspolti
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st, ø 90 mm
- Üleminekumuhv PE-HD-st, ø 90/110 mm
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
110.100.00.1	42	108	12	217,58

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid WC-pottidele → lk 644

Elemendid valamutele

Geberit Kombifix element valamule, segisti valamul

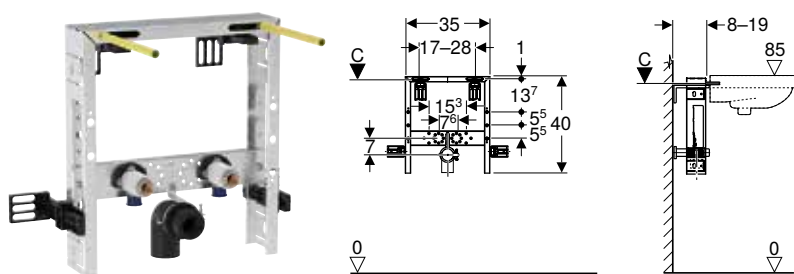

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Valamute montaažiks
- Põrandale paigaldatavatele segistitele

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituspunkti
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–19 cm
- Kinnitus ühenduspõlv heliisolatsiooniga
- Valamusegisti traavers reguleeritava kõrgusega


Tarnekomplekt

- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M10
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.430.00.1	35	40	8	183,35

Elemendid bideedele

Geberit Kombifix element bideele, universaalne

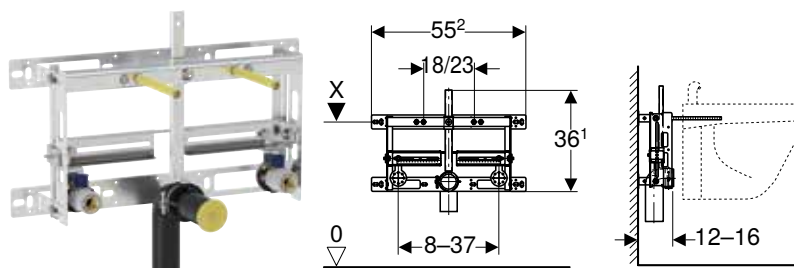

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Seinabideede põrandale paigaldatava segistiga

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituslapatsiga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 12–16 cm
- Seinabidee kinnituskangus 18 või 23 cm
- Bideekinnitus reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Valamusegiste kinnitused reguleeritava laiuse ja kõrgusega

Tarnekomplekt






- 2 ühenduspõlve Rp 1/2" / R 1/2", MF-võimeline
- 2 helisummutusalust
- 2 isolatsioonihülssi
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50 mm
- Tihend ø 44/32 mm
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.530.00.1	55,2	36,1	12	183,35

Elemendid pissuaaridele


Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele

Geberit Eesti, Seis: Jaanuar 2024

	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide	Pissuaari juhtseadmed elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide	Pissuaari juhtseadmed pneumaatilise loputuskäivitusega	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud	Geberit juurdevoolutraavers pihustuspeaga pissuaarile
						
				→ lk 246	→ lk 247	→ lk 640
457.611.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne	✓	✓	✓			✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt			✓			✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele						✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile				✓	✓	

✓ Ühilduv

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne

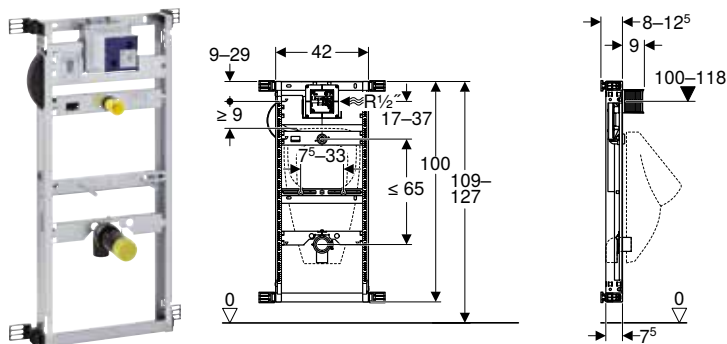

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement teenindusavale
- Pissuaarisifoon ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, ø 50/63 mm
- Tihend ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektrühendusele varjatud korpus
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdevoolule ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.611.00.1	42	100	8	311,28

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 231
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 229
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 01 katteplaat → lk 228
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 50 katteplaat → lk 236
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 234
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 10 katteplaat → lk 233
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 230
- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, akutoide, tüüp 30 katteplaat → lk 235
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat → lk 239

Tarvikud


- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 650



- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)



Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, varjatud pissuaari juhtseadmele

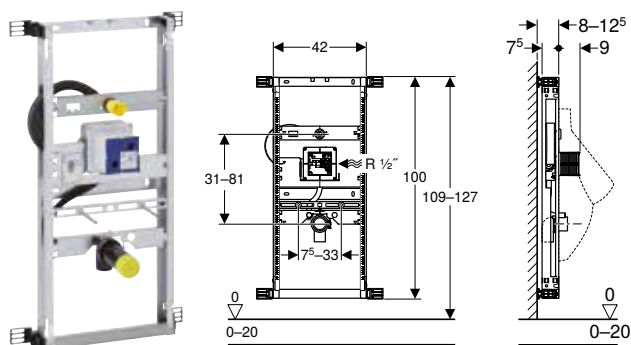

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Geberit pissuaari juhtseadmetele varjatud montaažiks, vandaal-kindel

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50/63 mm
- Tihend Ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnitusnurgikuga
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnitusnurgikuta 7,5 cm
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Universaalne varjatud korpus Geberit pissuaari juhtseadmetele
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpusel
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühtoruga torustiku loputamiseks
- Teenindusava pissuaari taga
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Painduv loputusvoolik juhiku ja sisseehitatud tagasivoolutakistiga
- Varustatud tühtoruga sensori ühendamiseks pissuaari juhtseadme sifoonile
- Kinnitus juurdevoolule Ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.689.00.1	42	100	8	370,90

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator loputuse elektroonilise käivitusega, võrgutoide, krohvialune, varjatud → lk 232


Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 650



- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdevoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Geberit Kombifix element pissuaarile, 109–127 cm, universaalne, pinnapealsele loputuse lülile

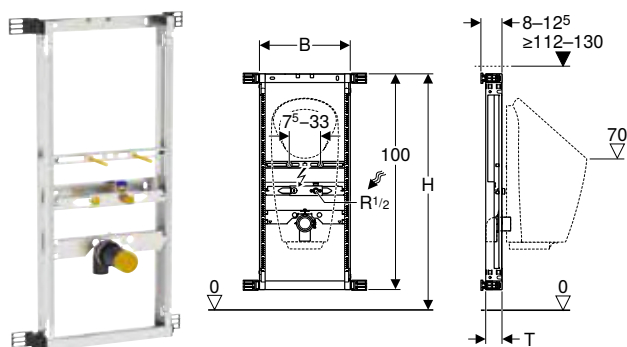

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks integreeritud juhtseadmega
- Veevabade pissuaaride montaažiks
- Preda pissuaaridele
- Selva pissuaaridele
- Tamina pissuaaridele
- Narva pissuaarid
- Pinnapealsele loputuse lülile
- Varjatud krohvipealsetele pissuaari juhtseadmetele

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaažiraam nelja kinnituspunkti
- Montaaži sügavus reguleeritav, 8–12,5 cm
- Montaaži sügavus ilma kinnituspunkti 7,5 cm
- Elemendi kõrgus kohandatav pissuaarile, 109–127 cm
- Preda pissuaari ühenduskohad seadistatud
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Kinnitus sissevoolule Rp 1/2" reguleeritavate kõrguste ja külgedega (keskel ja 5–10 cm vasakul või paremal)
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Preda ja Selva pissuaari ühenduskohtade märgistused
- Tihendusseib isekleepuv, fliiskattega
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Kaitsekork ühekordseks survekatseks külma veega kuni maksimaalselt 15 bar / 1500 kPa

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Tihendusseib
- Pissuaarisifoon $\varnothing$ 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, $\varnothing$ 50/63 mm
- Tihend $\varnothing$ 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	264,22

Kombineeritav koos


- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, võrgutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 246
- Geberit pissuaari loputusregulaator elektroonilise loputuskäivitusega, akutoide, pindpaigaldus, varjatud → lk 247
- Geberit survepesur pissuaarile, loputuse elektroonilise käivitusega, patareitoide, pindpaigaldus → lk 248
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 213
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, võrgutoide → lk 214
- Geberit Preda pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 215
- Geberit Selva pissuaar integreeritud juhtseadmega, akutoide → lk 216
- Geberit Narva pissuaar juurdevool tagant, äraviik taha või alla → lk 210

Tarvikud

- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 650



Geberit Kombifix element pissuaarile, 98 cm, universaalne, vajutamine ülalt

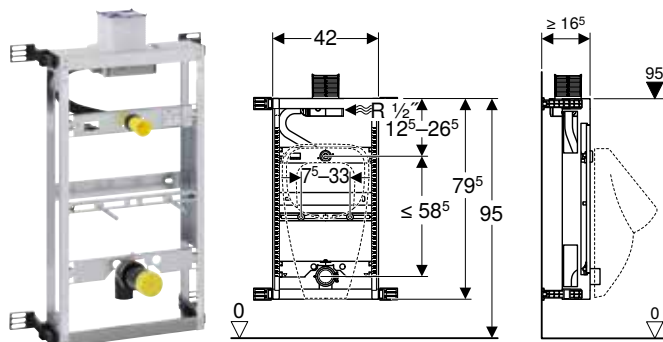

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Pissuaaride montaažiks
- Pneumaatiliste Geberit pissuaari juhtseadmete paigaldamiseks (alates ehitusaastast 2009)

Tehniline info

Voolurõhk	1–8 bar
Katserõhk vesi max	16 bar
Katserõhk õhk / inertgaas max	3 bar
Vee temperatuur max	30 °C
Läbivoolu 1 bar korral läbivoolu piirajata	0,3 l/s
Läbivool 1 bar korral läbivoolu piirajaga	0,24 l/s

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2"
- Kaitseelement teenindusavale
- Pissuaarisifoon Ø 50 mm, tihendiga pissuaaril
- Ühenduspõlv PE-HD-st, Ø 50/63 mm
- Tihend Ø 57/50 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 keermelatti M8
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Montaažiraam tsingitud
- Montaaži sügavus reguleeritav, 16,5–23,5 cm
- Montaažiraam nelja kinnituspunkti
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Universaalne varjatud korpus Geberit pneumaatiliste pissuaari juhtseadmetele, lülitamine ülalt
- Ühendusklemm elektriühendusele varjatud korpusel
- Veeühendus paremal varjatud korpusel
- Veeühendus MasterFix- ja MeplaFix-võimeline
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Sulgventiil drosseliga, eelmonteeritud
- Paigaldatud tühitoruga torustiku loputamiseks
- Kaitseelement teenindusavale 10,5 x 10,5 cm tööriistadeta järgatav
- Loputusvoolik painutatav
- Juhikuga loputusvoolik seisva vee ärahoidmiseks
- Kinnitus juurdeveoolule Ø 32 mm reguleeritava kõrgusega
- Kinnitus ühenduspõlvele reguleeritava kõrguse ja heliisolatsiooniga
- Pissuaari kinnitused M8, reguleeritava laiuse ja kõrgusega
- Traaversid keskmärgistusega, tööriistadeta reguleeritavad
- Võimalik pissuaari täiendav kinnitamine tarvikutega
- Tarvikutega ümberseadistatav pihustuspeaga pissuaaridele

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
457.612.00.1	42	79,5	8	414,40

Kombineeritav koos

- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 10 loputusplaat → lk 238
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 01 loputusplaat → lk 237
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 50 loputusplaat → lk 240
- Geberit pissuaari loputusregulaator pneumaatilise loputuskäivitusega, tüüp 30 loputusplaat → lk 239

Tarvikud




- Tarvikute ülevaade – Geberit Kombifix elemendid pissuaaridele → lk 650



- Pihustuspeaga pissuaaridele on täiendavalt nõutav Geberit juurdeveoolu-traavers pissuaarile (art. nr 242.042.00.1)

Elemendid duššidele

Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 90–200 mm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseintele, kipsvaheseintele või eesseintele massiivehituses ja kipsvaheseinte ehituses
- Komposiitihenditele
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 90 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	50 mm
------------------------	-------

Omadused

- Kvaliteedi järelevalve vastavalt standardile EN 1253-3
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing$ 50 mm
- Kaitselemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	T [cm]	EUR/St.
457.534.00.1	50	50	0,8	8	467,58

Täiendavalt tellida

- Valmishituskomplekt

Tarvikud




- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 565
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 565
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 566
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 566
- Geberit valmishituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 567
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 566



- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda



Geberit Kombifix element dušile, seinale paigaldatava äravooluga, tasanduskihi kõrgusele sissevoolul 65–90 mm



click & scan

Kasutusotstarbed

- Võtke arvesse EN 1253-6 kohaseid kasutusvaldkondi
- Kodumajapidamiste vannitubadele
- Põrandaga tasapinnas dušialade veeäravooluks
- Massiivseintele, kipsvaheseintele või eesseintele massiivehituses ja kipsvaheseinte ehituses
- Komposiitühenditele
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põranda-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	30 mm
------------------------	-------

Omadused

- Erinevalt EN 1253 nõuetest on sifooneerimiskõrgus ainult 30 mm
- Krohvi paksus 5–30 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele põrandal 2–26 mm
- Sobib keraamilistest plaatidest pealisehitistele seinal 2–35 mm
- Reguleeritava kõrgusega element
- Tihendustasand tihendi pingevabaks ühendamiseks seadistatav
- Heitveeühendus küljel
- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Sifooni sisestuskõrgus seadistatav

Tarnekomplekt

- Ühendusotsak PE-HD-st, $\varnothing 40$ mm
- Kaitselemendi kaas integreeritud sisestusplekiga
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Äravoolu võimsus [l/s]	T [cm]	EUR/St.
457.536.00.1	40	40	0,4	8	486,75

Täiendavalt tellida

- Valmisehituskomplekt

Tarvikud

- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate plastist → lk 566
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest → lk 565
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, kate harjatud roostevabast terasest, kinnikruvitav → lk 565
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, raamita → lk 566
- Geberit valmisehituskomplekt seinale paigaldatavale äravoolule, plaaditav, mitmeosaline → lk 567
- Geberit kollektorprofiil duši seinale paigaldatavale äravoolule → lk 566




- Looduslikust kivist põrandaplaadid võivad dušipiirkonnas värvuda
- Üldine järelevalve järgne kontrolltunnistus (abP) on olemas

Tarvikud

WC-elementidele

Geberit lõhnade äratõmbekomplekt Sigma varjatud loputuskastile ühendustoruga lõhnade äratõmbele heitõhuga

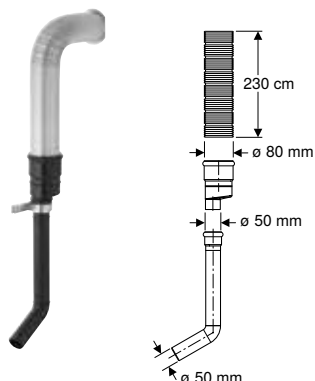

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit installatsioonielementidele ja -moodulitele, millel on ettevalmistatud ühendus heitõhuga lõhnade äratõmbele

Omadused

- Otsak ventilaatori varjatud korpuse külge ühendamiseks


Tarnekomplekt

- Painduv toru alumiiniumist
- Ühendusotsakud
- Ühendustoru põlvega
- Siirmik $\varnothing 80/50$ mm
- Kinnitusplekk
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	EUR/St.
349.352.00.1	197,24

Kinnitustele

Geberit heliisolatsiooni komplekt seinale paigaldatavale WC-potile

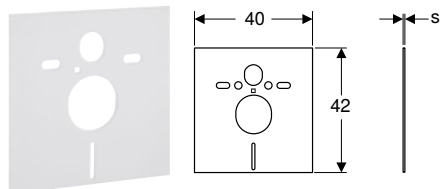

click & scan

Kasutusotstarbed

- WC-de ja bideede tahkise heliisolatsiooniks
- WC-dele ja bideedele kinnituskaugusega 18 või 23 cm

Tarnekomplekt

- 2 alusseibi
- 2 heliisolatsiooni hülssi
- Helisummutusmatt

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
156.050.00.1	6	12,50





Varjatud loputuskastid

Sigma varjatud loputuskastid 660

Omega varjatud loputuskastid 661


Delta varjatud loputuskastid 663

Loputustorud..... 663



Sigma varjatud loputuskastid

Geberit Sigma varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit

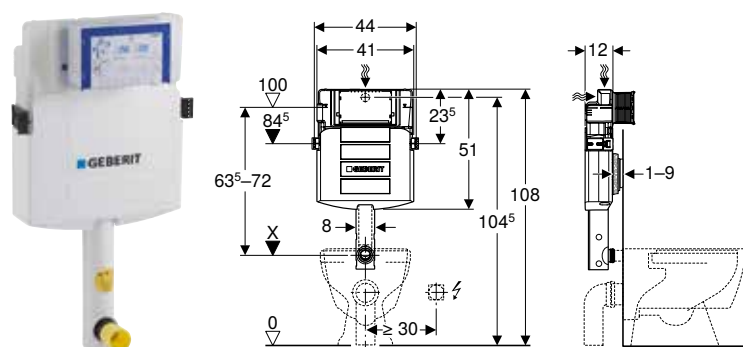

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast

Omadused


- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadega
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav

Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.300.00.5	41	51	12	230,19

Geberit Sigma varjatud loputuskast 8 cm, 6/3 liitrit

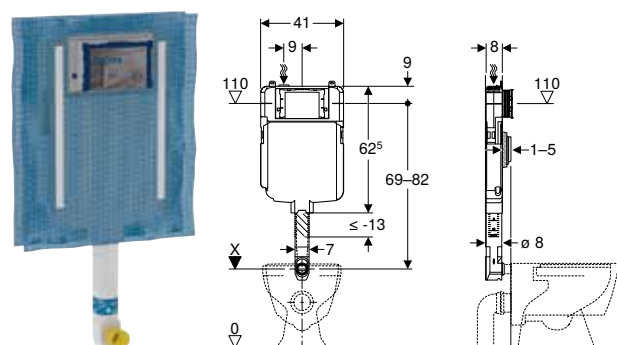

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Omadused

- Koosteseeria 2016
- Varjatud loputuskast rakendamise eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Krohvivõrgu kangas eelmonteeritud
- Tehaseadete puhul võimalik kohene järeloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Loputuspõlv reguleeritav üles 2 cm ja alla 1 cm
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadega
- Veeühendus ülal vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav, sobib kohakuti pindadega loputusplaatidele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Materjal	Plast


Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Loputuspõlve pikendus Ø 45 mm
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.791.00.1	41	62,5	8	214,12

Omega varjatud loputuskastid

Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit, paigalduskõrgus 98 cm

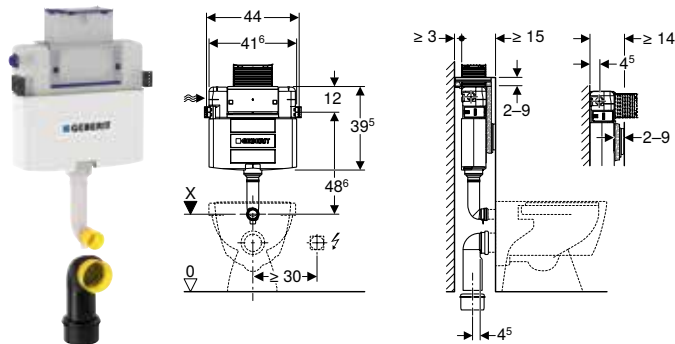

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osakõrgusega eesseina installatsioonidesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Kahesüsteemne loputusele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Materjal	Plast

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendusega ülalt või eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv keevitatud
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadega
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav


Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, Ø 90 mm
- Ühenduspõlv Ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.050.00.1	44	39,5	12	291,41



Geberit Omega varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit, paigalduskõrgus 106 cm

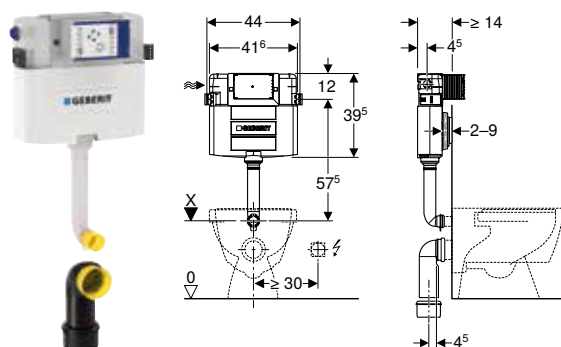

click & scan

Kasutusotstarbed

- Müüritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Kahesüsteemne loputusele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Materjal	Plast

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv keevitatud
- Montaaži- ja korrashoiutööd varjatud loputuskastidel tööriistadega
- Veeühendus küljel vasakul või taga vasakul
- Kaitseelement teenindusavale kaitseb niiskuse ja mustuse eest
- Kaitseelement teenindusavale järgatav


Tarnekomplekt

- Veeühendus R 1/2", MF-võimeline, integreeritud nurkventiili ja käsirattaga
- Kaitseelement teenindusavale
- Ühenduskomplekt WC-le, ø 90 mm
- Ühenduspõlv ø 90/110 mm
- 2 kaitsekorki
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.060.00.1	44	39,5	12	291,41

Delta varjatud loputuskastid

Geberit Delta varjatud loputuskast 12 cm, 6/3 liitrit, rakendamisega eest

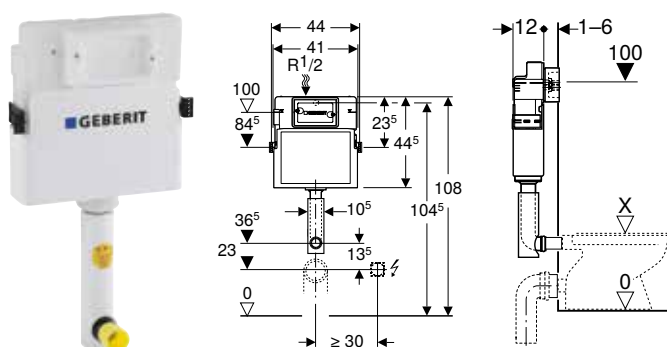

Kasutusotstarbed

- Müritud seintele
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesena installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- Põranda- ja seinale paigaldatavatele WC-pottidele
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Materjal	Plast

Omadused

- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Loputuspõlv pistetud
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Ühendusvoolik nurkventiilil tööriistadeta ühendatav


Tarnekomplekt

- Nurkventiil R 1/2", MF-võimeline, adapterrõngaga
- Kaitseelement teenindusavale
- 2 distantspolti
- Loputuspõlv süvendkestadega
- Kaitsekorgid
- 2 rauast piluriba
- 2 kinnitusnurgikut
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
109.100.00.1	41	44,5	12	176,72

Loputustorud

Geberit komplekt ühenduspõlv 90° isolatsiooniga



Kasutusotstarbed

- Varjatud loputuskastide ühendamiseks WC-potiga

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Loputustoru
- Isolatsioon
- Kaitsekorgid

Tootenr	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
119.652.16.1	56	45	7	29	21,40





Nähtavad loputuskastid


Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, plastist	666
Peale pandud	666
Kõrgel seinal	666
Madalal ja poolkõrgel, seinal	667
Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast.....	670
Peale pandud	670
Tarvikud	673
Mansetid	673



Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, plastist

Peale pandud

Geberit AP117 plastikust loputuskast kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel või taga keskel

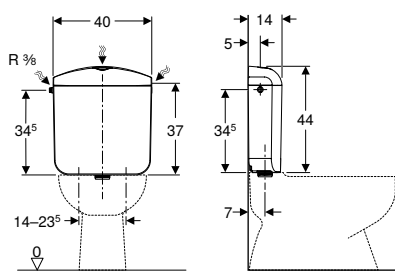

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Materjal	ASA

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Vaikne
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel
- Veeühendus 3/8"


Tarnekomplekt

- Seinahoidik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.535.11.1	alpivalge	40	44	14	74,05

Kõrgel seinal

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast ühesüsteemne loputus, tõmbeketiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kõrgel rippuvaks montaažiks
- Mehaaniliseks kaugrakenduseks

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	9 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused

- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt


- Tõmbekett
- Ummistussüdamik
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.700.11.1	alpivalge	41	38	12,8	153,80

Täiendavalt tellida

- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlv 90°

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast ühesüsteemne loputus, kaugvallanduseks

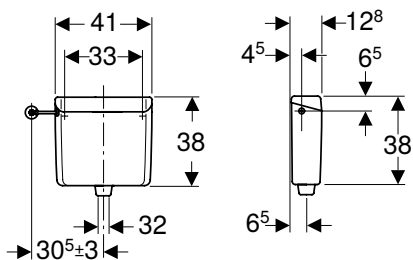

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kõrgel rippuvaks montaažiks
- Loputuskäivituseks kaugrakendusega

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	9 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused

- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Ümberseadistatav mehaanilisele loputuskäivitusele
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Elektroonilisele loputuskäivitusele ümberseadistatav
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt

- Ummistussüdamik
- Kinnitusmaterjal


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.701.11.1	alpivalge	41	38	12,5	162,68

Täiendavalt tellida

- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlv 90°
- Kaugrakendus

Madalal ja poolkõrgel, seinal

Geberit AP140 pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus

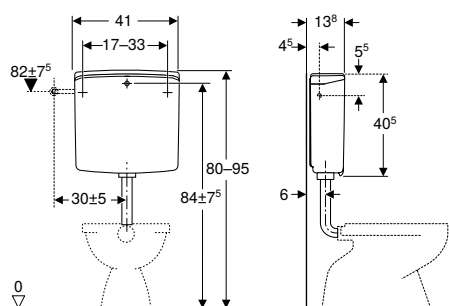

click & scan

Kasutusotstarbed

- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4 l
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar
Materjal	ASA

Omadused

- Vaikne
- Kahesüsteemne loputus
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Loputustoru ühendus muljumisliitmikuga
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt


- Nurkventiil 1/2", kroomitud
- Ühenduspõlv vasest, kroomitud
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
140.300.11.1	alpivalge	41	40,5	13,8	163,37

Nähtavad loputuskastid

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, plastist
Madalal ja poolkõrgel, seinal

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem

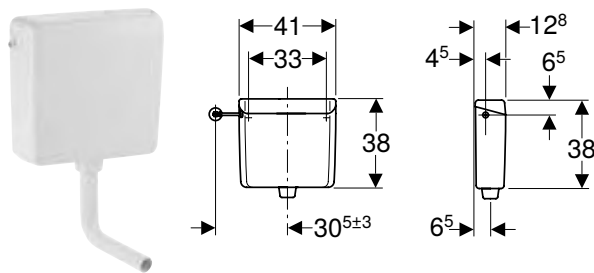

click & scan

Kasutusotstarbed

- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused


- Vaikne
- Stop and Go loputussüsteem
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"
- Veeühendus võimalik viia taha keskele

Tarnekomplekt

- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.105.11.1	alpivalge	41	38	12,5	115,69

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem, kaugvallanduseks

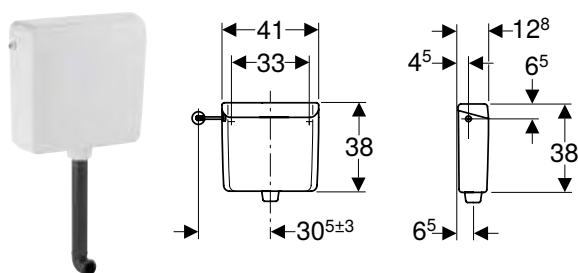

click & scan

Kasutusotstarbed

- Madalaks paigalduseks
- Vannitoamööblile või seina taha paigaldamiseks
- Maksimaalselt 70 mm paksusega õhukestele seintele kombinatsioonis pörandale paigaldatavate WC-pottidega
- Loputuskäivituseks pneumaatilise kaugrakendusega

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseadistus	6 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused

- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt


- Loputuspõlv 90° PE-HD-st, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.136.11.1	alpivalge	41	38	12,5	161,32

Täiendavalt tellida

- Veeühenduskomplekt
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm
- Pneumaatiline triger
- Tõsteseade pneumaatiline

Geberit AP123 pindpaigaldatud loputuskast Stop and Go loputussüsteem, kaugvallanduseks

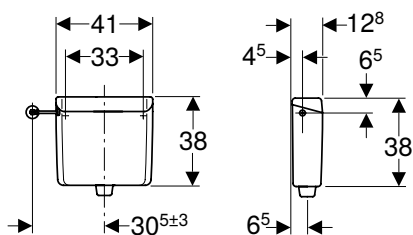

click & scan

Kasutusotstarbed

- Madalaks paigalduseks
- Vannitoamööblile või seina taha paigaldamiseks
- Maksimaalselt 70 mm paksusega õhukestele seintele kombinatsioonis põrandale paigaldatavate WC-pottidega
- Loputuskäivituseks pneumaatilise kaugrakendusega

Tehniline info

Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	9 l
Loputuskoguse seadistusvahemik	6 l / 9 l
Materjal	ABS

Omadused

- Vaikne
- Ühesüsteemne
- Võimalik ümber seadistada pneumaatilisele ühekordse või kahekordse kogusega loputuse käivitusele
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Lülitusklahvita loputuskasti kaas
- Pistetav loputustoruühendus
- Veeühendus küljel
- Veeühendus 3/8"

Tarnekomplekt


- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
123.135.11.1	alpivalge	41	38	12,5	161,32

Täiendavalt tellida

- Veeühenduskomplekt
- Pneumaatiline triger
- Tõsteseade pneumaatiline
- Loputuspõlv 90° PE-HD-st, ø 50/44 mm, 38 x 5,2 cm
- Loputuspõlve pikendus ø 45 mm

Geberit AP116plus pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus, loputuskasti kivide sisseviskega

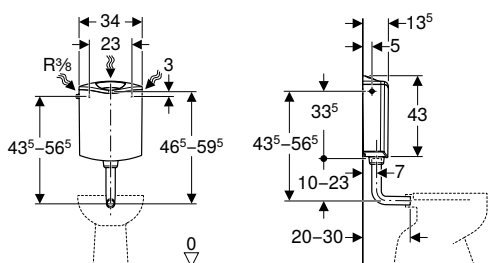

click & scan

Kasutusotstarbed

- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Materjal	ABS

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Vaikne
- Lahtiklapitav loputusklaht loputuspulk sisseviskamiseks
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt


- Võrktugevdusega voolik 3/8"
- Kogumistops loputuspulgale
- Loputuspõlv 90° ABS-st, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.444.11.1	alpivalge	34	43	13,5	90,34

Nähtavad loputuskastid

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast
Peale pandud

Geberit AP116 pindpaigaldatud loputuskast kahesüsteemne loputus

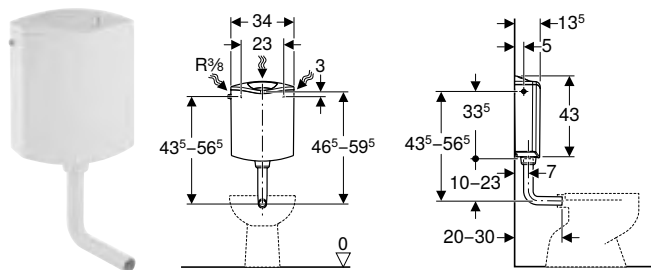

click & scan

Kasutusotstarbed

- Madalaks paigalduseks

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6–7,5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3–4,5 l
Materjal	ABS

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Kondensvee tekke vastu isoleeritud
- Veeühendus küljel või taga keskel

Tarnekomplekt


- Võrktugevdusega voolik 3/8"
- Vasktoru painutatud
- Loputuspõlv 90° ABS-st, Ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Mansett EPDM-st, Ø 44/55 mm
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.430.11.1	alpivalge	34	43	13,5	66,25

Nähtavad loputuskastid WC-pottidele, sanitaarkeraamikast

Peale pandud

Geberit Selnova keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

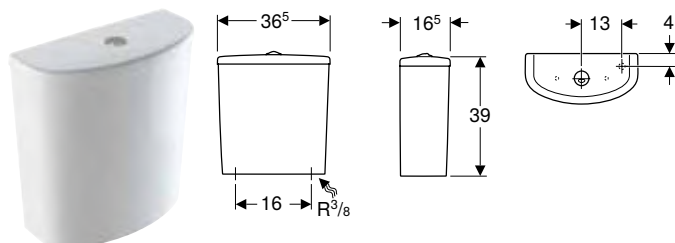

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all

Tarnekomplekt


- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.268.01.1	valge	36,5	38	16,5	90,79

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42

Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

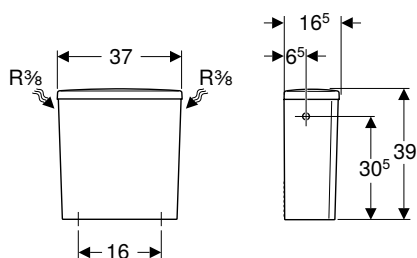

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt

- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur


Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.267.01.1	valge	37	39	16,5	96,85

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, äraviik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne äraviik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne äraviik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, äraviik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 45



Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahesüsteemne loputus, veeühendus all

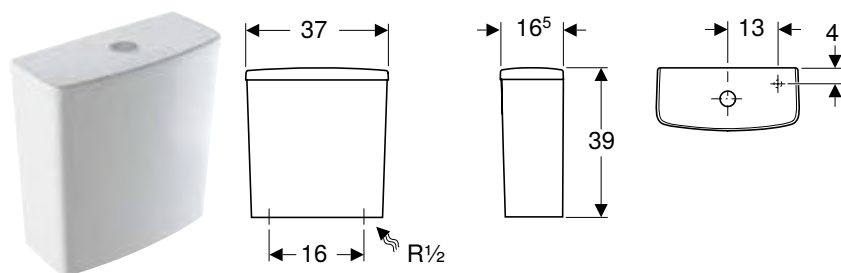

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 1/2"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseadistus	4 l / 2,6 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4 l / 6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	2,6 l / 4 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus all paremal

Tarnekomplekt


- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.266.01.1	valge	37	39	16,5	96,85

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62
- Geberit Selnova Square pindpaigaldatud loputuskasti põrandapealne WC-pott, seina vastas, ära viik horisontaalne või vertikaalne, kandi-line disain, osaliselt suletud, Rimfree → lk 44
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova Square põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 45

Geberit Selnova keraamiline loputuskast, kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel

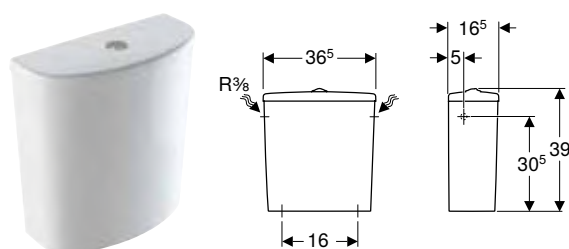

click & scan

Kasutusotstarbed

- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Veeühendus küljel


Tarnekomplekt

- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.269.01.1	valge	36,5	39	16,5	90,79

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott pindpaigaldatud loputuskastile, tahavooluga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud → lk 63
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik → lk 44
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik → lk 43
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandale paigaldatav WC-pott keraamilise loputuspaagiga, vertikaalne ära viik, osaliselt suletud kuju → lk 42

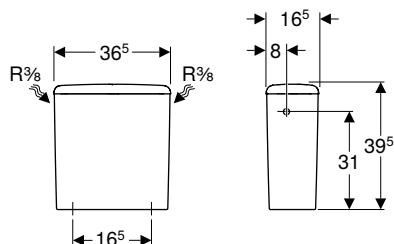Geberit Selnova Square keraamiline loputuspaak, kahe süsteemne loputus, veeühendus küljel, pööratav, WC Rimfree jaoks

click & scan

Kasutusotstarbed

- Loputusservata WC-pottidele
- Pealepandavaks montaažiks
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Loputuskoguse tehaseseadistus	6 l / 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	6 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3 l
Materjal	Sanitaarkeraamika

Omadused

- Kahe süsteemne loputus
- Loputuskast pööratav, veeühendusele vasakul või paremal
- Tüüp 1, täiskogus 6 l, EN 997 järgi
- Veeühendus küljel

Tarnekomplekt

- Keraamilise loputuspaagiga
- Sisegarnituur

Tootenr	Värv / pealispind	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
500.490.01.1	valge	36,5	39,5	16,5	128,35

Kombineeritav koos

- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, horisontaalne ära viik, Rimfree → lk 41
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott pealepandud pindpaigaldatud loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, Rimfree → lk 40
- Geberit Selnova Compact põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, osaliselt suletud kuju, lühendatud väljaulatuvus, Rimfree → lk 46
- Geberit Selnova Comfort põrandapealne WC-pott keraamilise loputuspaagiga, ära viik horisontaalne, kõrgendatud, Rimfree → lk 62

Tarvikud**Mansetid****Geberit mansett loputustoru ühendusele**

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tihendamiseks loputustorude ja sanitaarkeraamika vahel

Tootenr	d, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/St.
119.668.00.1	45	6	2,5	3,17
119.675.00.1	45	7,5	3,3	5,91
242.018.00.1	32	6	2,5	5,91



Täite- ja loputusventiilid


Täiteventiilid	802
Täiteventiilid varjatud loputuskastidele	802
Täiteventiilid keraamilistele loputuskastidele	802
Täiteventiilid loputuskastidele universaalsed	806
Loputusventiilid	807
Kahesüsteemne loputus	807
Sisegarnituurid	808
Kahesüsteemne loputus	808



Täiteventiilid

Täiteventiilid varjatud loputuskastidele

Geberit tüüp 380 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

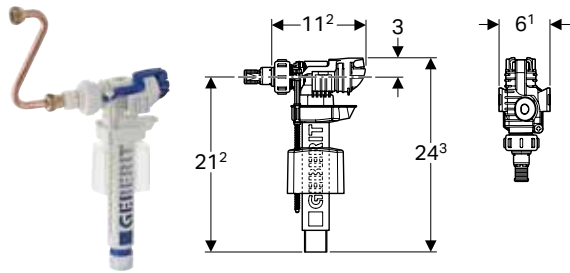
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit varjatud loputuskastidele
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Joogiveele

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	12 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	18 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C
Arvutatud läbivool	0,11 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0,5 bar

Omadused

- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus küljel
- Müravaene vastavalt armatuuri grupile I (DIN 4109)

Tarnekomplekt

- Adapter niplile, täiteventiil tüüp 350
- Koonus-muljumisliitmik
- Ühendustoru vasest

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
240.705.00.1	6,1	24,3	11,2	50,35

Täiteventiilid keraamilistele loputuskastidele

Geberit tüüp 380 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8" ja 1/2", nippel messingist


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	12 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	18 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Omadused

- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus küljel
- Müravaene vastavalt armatuuri grupile I (DIN 4109)

Tarnekomplekt

- Komplekt distantrõngas
- Niplid messingist, R 3/8" ja R 1/2"

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.004.00.1	6,1	24,3	11,2	50,06

Geberit tüüp 380 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel messingist



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8"

Omadused

- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Müravaene vastavalt armatuuride grupile I (DIN 4109)

Tarnekomplekt


- Montaažitarvikud

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	12 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	18 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
240.718.00.1	6,1	24,3	11,2	55,95

Geberit tüüp 360 täiteventiil veeühendus all, 1/2", nippel plastist



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2"

Omadused

- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Veeühendus all


Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	17 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	23 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.208.00.1	1/2"	7,1	23,5	9,6	37,43



Geberit tüüp 360 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel plastist

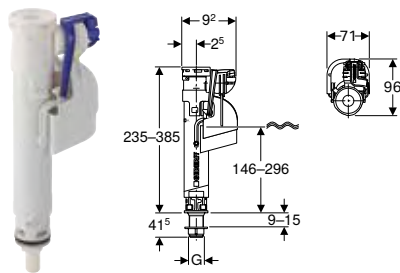

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8"

Omadused


- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel plastist
- Reguleeritava kõrgusega
- Veeühendus all

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	14 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
281.207.00.1	3/8"	7,1	23,5	9,6	37,43

Geberit tüüp 340 täiteventiil veeühendus all, 1/2", nippel plastist



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2"

Omadused


- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus all
- Keermenippel plastist

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	18 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	23 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.726.00.1	6,3	30,4	9,5	22,31

Geberit tüüp 340 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel plastist



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8"

Omadused


- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus all
- Keermenippel plastist

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	18 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	23 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.725.00.1	6,3	30,4	9,5	22,31

Geberit tüüp 340 täiteventiil veeühendus all, 3/8", nippel messingist



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit nähtavad loputuskastidele veeühendusega all
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8"

Omadused

- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Veeühendus all

Tehniline info


Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	18 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	23 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.708.00.1	6,3	30,4	9,5	24,35



Täiteventiilid loputuskastidele universaalsed

Geberit tüüp 333 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

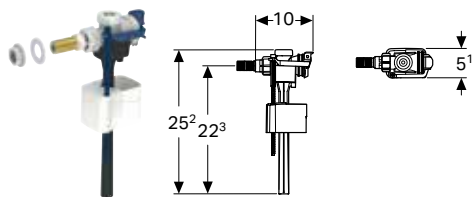

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8"

Omadused


- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Keermenippel messingist

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	15 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	21 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.739.00.3	5,1	25,2	10	18,83

Geberit tüüp 333 täiteventiil veeühendus küljel, 3/8" ja 1/2", nippel messingist

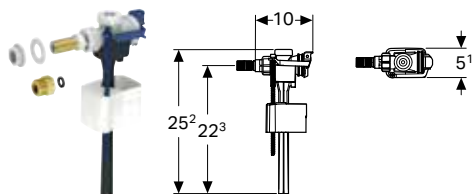

click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks pindpaigaldatud, külgmise veeühendusega loputuskastidesse
- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8"
- Veeühendustele 1/2"

Omadused

- Täitekõrgus seadistatav
- Veeühendus küljel
- Keermenippel messingist

Tarnekomplekt

- Üleminek messingist, G 3/8" / G 1/2"

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	15 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	21 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C

Tootenr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
136.740.00.3	5,1	25,2	10	34,76

Geberit tüüp 212 loputuskapp, komplektne, Sigma, Delta ja UP300 varjatud loputuskastidele



click & scan

Tootenr

244.820.00.1


EUR/St.

31,31

Sisegarnituurid

Kahesüsteemne loputus

Geberit tüüp 290-360 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus all, 3/8", nippel messingist

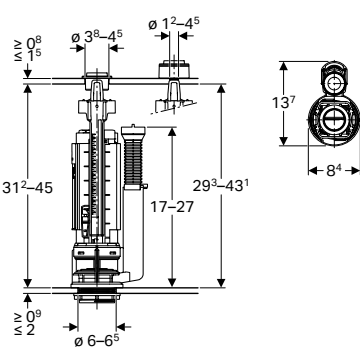

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 3/8"

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	14 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	19 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C
Rakendusjõud	18 N

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr

Värv / pealispind

283.311.21.2

lääkivkroomitud


EUR/St.

110,74

[illegible]


- Kinnitusmaterjal

Geberit tüüp 290-380 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus küljel, 3/8", nippel messingist

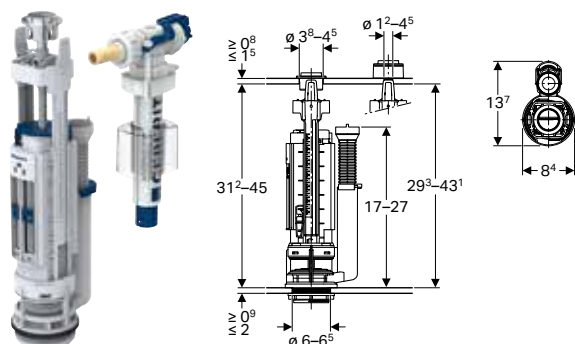

- Kinnitusmaterjal

Geberit tüüp 290-380 sisegarnituur kahesüsteemne loputus, veeühendus universaalne, 3/8' ja 1/2', nippel messingist

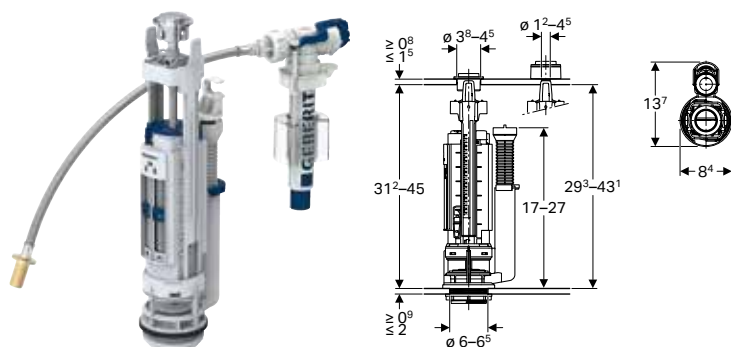

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2'
- Veeühendustele 3/8'

Tehniline info

Voolurõhk	0,1–10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	12 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	18 dB(A)
Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Vee temperatuur max	25 °C
Rakendusjõud	18 N

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest
- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tootenr	Värv / pealispind	EUR/St.
283.313.21.2	läikivkroomitud	110,74



Lisa

Lühendid 688

Rõhu teisendamise tabel 690

Loetelu..... 691



Lühendid

lühend	kirjeldus
a	osamõõde (cm)
A	väljaulatuvus (cm)
a1	osamõõt (cm)
A1	väljaulatuvus (cm)
A ²	otsene ristlõike pindala (cm ²)
AB	ühenduspiirkond (mm)
AB1	ühenduspiirkond (mm)
AB2	ühenduspiirkond (mm)
AD	ühenduskaugus (cm)
AD1	ühenduskaugus (cm)
AD2	ühenduskaugus (cm)
arc	nurk (°)
arc1	angle (°)
b	osamõõt (cm)
B1	laius (cm)
B2	laius (cm)
B3	laius (cm)
B4	laius (cm)
B5	laius (cm)
B6	laius (cm)
c	äärikuava läbimõõt (mm)
D	välisläbimõõt (cm)
d, Ø	välisläbimõõt (mm)
D1	välisläbimõõt (cm)
d1, Ø	välisläbimõõt (mm)
d2, Ø	välisläbimõõt (mm)
d3, Ø	välisläbimõõt (mm)
da, Ø	välisläbimõõt (mm)
di, Ø	siseläbimõõt (mm)
di1, Ø	siseläbimõõt (mm)
DN	nimiläbimõõt
DN/OD	nimiläbimõõt
DN1	nimiläbimõõt
DNV	valamusegisti nimiläbimõõt
E	sissepiste sügavus (cm)
E1	sissepiste sügavus (cm)
G	torukeere (")
G1	torukeere (")
G2	torukeere (")
h	kõrguse osamõõt (cm)
H	kõrgus (cm)
h1	kõrguse osa mõõt (cm)
H1	kõrgus (cm)
H2	kõrgus (cm)
h2	kõrguse osamõõt (cm)
H3	kõrgus (cm)
h3	kõrguse osamõõt (cm)
K	maksimaalne lühendamine (cm)
k	äärrik-aukringi läbimõõt (mm)
K1	maksimaalne lühendamine (cm)
K2	maksimaalne lühendamine (cm)

lühend	kirjeldus
K3	maksimaalne lühendamine (cm)
KL	kaabli pikkus (cm)
Ks	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks1	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks2	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks3	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks4	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks5	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks6	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
L	laius (cm)
l	pikkuse osamõõt (cm)
L	pikkus (cm)
L1	pikkus (cm)
l1	pikkus osamõõt (cm)
l2	pikkus, osamõõt (cm)
L2	pikkus (cm)
l3	pikkuse osamõõt (cm)
L3	pikkus (cm)
La	pikisuunas paisumine (mm)
IK	klemmi pikkus kruvi (cm)
m	poldiava läbimõõt (mm)
M	meeterkeere (mm)
n	äärrikühenduse kruvide arv (tk)
Nimipinge	võrgusagedus
NPT	tollkeere (")
P	Pikkus (m)
PN	nimirõhk (bar)
r	raadius (cm)
R	kooniline väliskeere (")
R1	kooniline väliskeere (")
Rg	ümarkeere (")
RMF	kooniline väliskeere (")
RMF1	kooniline väliskeere (")
Rp	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp1	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp2	(toru) sisekeere silindriline (")
RpMF	sisekeere silindriline (")
RpMF1	silindriline sisekeere (")
s	seina paksus (mm)
S	toruseeria
s ISO	seina paksus (etikettidele) (mm)
s1	seina paksus (mm)
SW	võtme mõõt (mm)
T	sügavus (cm)
T1	sügavus (cm)

lühend	kirjeldus
T2	sügavus (cm)
T3	sügavus (cm)
T4	sügavus (cm)
T5	sügavus (cm)
UNC	tollkeere (")
V	mahtvoolu mõõtevahemik (l
X	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X1	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X2	haru pikkus / L-mõõt (cm)
X3	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X4	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X5	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X6	haara pikkus / L-mõõt (cm)
Z	Z-mõõt (cm)
Z1	Z-mõõt (cm)
Z2	Z-mõõt (cm)
Z3	Z-mõõt (cm)
Z4	Z-mõõt (cm)
Z5	Z-mõõt (cm)
Z6	Z-mõõde (cm)



Rõhu teisendamise tabel

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m ²]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Loetelu

Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
110000000	220	111.013.00.1	637	115.062.BZ.1	116	115.211.TD.1	220
124020000	308	111.030.00.1	609	115.063.21.1	116	115.211.TF.1	220
124025000	308	111.060.00.1	610	115.063.BZ.1	116	115.335.00.1	130
124053000	345	111.064.00.1	640	115.080.01.1	123	115.336.00.1	130
124060000	308	111.069.00.1	620	115.080.11.1	123	115.610.00.1	115
124061000	308	111.153.00.1	611	115.080.16.1	123	115.622.14.1	114
124062000	308	111.203.00.1	613	115.080.DW.1	123	115.622.FW.1	114
124063000	308	111.300.00.5	603	115.080.JQ.1	123	115.622.JK.1	114
124075000	308	111.350.00.5	605	115.080.KH.1	123	115.622.JL.1	114
124078000	308	111.364.00.5	604	115.080.KJ.1	123	115.622.JT.1	114
124090000	308	111.375.00.5	606	115.080.KK.1	123	115.622.QB.1	114
124093000	308	111.430.00.1	616	115.080.KM.1	123	115.622.QD.1	114
124120000	314	111.471.00.1	617	115.081.GH.1	124	115.622.QF.1	114
124153000	345	111.485.00.1	618	115.081.JK.1	124	115.622.SI.1	114
124560000	337	111.510.00.1	621	115.081.JL.1	124	115.622.SJ.1	114
124575000	337	111.515.00.1	623	115.081.SI.1	124	115.623.21.1	115
124590000	337	111.534.00.1	622	115.081.SJ.1	124	115.623.QC.1	115
124729000	353	111.535.00.1	622	115.082.00.1	125	115.640.GH.1	113
124730000	353	111.551.00.1	615	115.082.SI.1	125	115.640.JK.1	113
124736000	344	111.558.00.1	619	115.085.01.1	122	115.640.JL.1	113
124836000	344	111.580.00.1	561	115.085.11.1	122	115.640.SI.1	113
201950000	34	111.581.00.1	560	115.085.16.1	122	115.640.SJ.1	113
211910000	48	111.591.00.1	563	115.085.DW.1	122	115.641.21.1	114
231910000	188	111.593.00.1	562	115.085.JQ.1	122	115.641.GH.1	114
231950000	191	111.616.00.1	625	115.085.KH.1	122	115.650.00.1	107
236100000	207	111.617.00.1	629	115.085.KJ.1	122	115.650.JM.1	107
239200000	206	111.665.00.5	630	115.085.KK.1	122	115.650.JV.1	107
501020000	469	111.676.00.1	626	115.085.KM.1	122	115.650.JX.1	107
501030000	470	111.686.00.1	628	115.086.21.1	124	115.650.SI.1	107
510010000	471	111.689.00.1	627	115.086.GH.1	124	115.650.SJ.1	107
510100000	471	111.790.00.1	636	115.087.00.1	125	115.651.00.1	107
510410000	221	111.796.00.1	607	115.088.00.1	125	115.651.JM.1	107
551062000	368	111.813.00.1	639	115.103.00.1	129	115.651.JV.1	107
551064000	368	111.815.00.1	637	115.107.11.1	127	115.651.JX.1	107
551070000	223	111.822.00.1	639	115.107.21.1	127	115.651.SI.1	107
551075000	223	111.835.00.1	638	115.107.46.1	127	115.651.SJ.1	107
551081000	367	111.839.00.1	638	115.108.00.1	126	115.652.00.1	108
571910000	56	111.847.00.1	641	115.109.11.1	126	115.652.JM.1	108
573410000	221	111.887.00.1	638	115.109.21.1	126	115.652.JV.1	108
573900000	221	111.900.00.5	602	115.109.46.1	126	115.652.JX.1	108
574120000	56	111.941.00.1	639	115.119.11.1	128	115.652.SI.1	108
574130000	56	111.942.00.1	639	115.119.14.1	128	115.652.SJ.1	108
574950000	55	111.943.00.1	639	115.119.21.1	128	115.670.00.2	111
109.050.00.1	661	111.944.00.1	639	115.119.46.1	128	115.670.11.2	111
109.060.00.1	662	111.945.00.1	639	115.119.DW.1	128	115.670.DW.2	111
109.100.00.1	663	115.050.21.2	117	115.127.11.1	127	115.670.JM.2	111
109.300.00.5	660	115.050.BZ.2	117	115.127.21.1	127	115.670.JV.2	111
109.791.00.1	661	115.051.21.2	118	115.127.46.1	127	115.670.JX.2	111
110.000.00.1	646	115.051.BZ.2	118	115.137.11.1	128	115.670.QB.2	111
110.010.00.1	647	115.052.21.2	119	115.137.21.1	128	115.671.00.2	112
110.100.00.1	648	115.052.BZ.2	119	115.137.46.1	128	115.671.11.2	112
110.300.00.5	645	115.053.21.2	120	115.201.11.1	219	115.671.DW.2	112
110.792.00.1	645	115.053.BZ.2	120	115.202.11.1	219	115.671.JM.2	112
111.003.00.1	608	115.062.21.1	116	115.211.CD.1	220	115.671.JV.2	112



Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
115.671.JX.2	112	115.882.01.1	104	115.907.KM.6	139	116.025.KK.1	229
115.671.QD.2	112	115.882.11.1	104	115.907.SN.6	139	116.025.KM.1	229
115.672.00.2	112	115.882.14.1	104	115.908.16.6	147	116.025.SN.1	229
115.672.11.2	112	115.882.16.1	104	115.908.DW.6	147	116.026.GH.1	231
115.672.DW.2	113	115.882.DW.1	104	115.908.JQ.6	147	116.026.QB.1	231
115.672.JM.2	113	115.882.JQ.1	104	115.908.KH.6	147	116.026.QD.1	231
115.672.JV.2	113	115.882.JT.1	104	115.908.KJ.6	147	116.026.QF.1	231
115.672.JX.2	113	115.882.KH.1	104	115.908.KK.6	147	116.027.16.1	230
115.672.QF.2	113	115.882.KJ.1	104	115.908.KM.6	147	116.027.JQ.1	230
115.696.00.1	121	115.882.KK.1	104	115.908.SN.6	147	116.027.KH.1	230
115.758.01.5	103	115.882.KM.1	104	115.909.16.6	146	116.027.KJ.1	230
115.758.14.5	103	115.882.SN.1	104	115.909.DW.6	146	116.027.KM.1	230
115.758.JQ.5	103	115.883.01.1	108	115.909.SN.6	146	116.027.KX.1	230
115.758.JT.5	103	115.883.11.1	108	115.936.14.6	141	116.030.00.1	221
115.758.KH.5	103	115.883.14.1	108	115.936.SN.6	141	116.031.11.5	233
115.758.KJ.5	103	115.883.16.1	109	115.937.14.6	148	116.031.21.5	233
115.758.KK.5	103	115.883.DW.1	109	115.937.SN.6	148	116.031.JQ.5	233
115.758.KM.5	103	115.883.JQ.1	109	115.943.21.1	155	116.035.16.1	234
115.758.SN.5	103	115.883.JT.1	109	115.956.14.6	144	116.035.DW.1	234
115.768.11.1	121	115.883.KH.1	109	115.956.SN.6	144	116.035.JQ.1	234
115.768.21.1	121	115.883.KJ.1	109	116.001.00.1	252	116.035.KH.1	234
115.768.46.1	121	115.883.KK.1	109	116.004.00.1	252	116.035.KJ.1	234
115.770.11.5	102	115.883.KM.1	109	116.005.00.1	254	116.035.KK.1	234
115.770.21.5	102	115.884.00.1	106	116.011.11.5	237	116.035.KM.1	234
115.770.79.5	102	115.884.JK.1	106	116.011.21.5	237	116.035.SN.1	234
115.770.DT.5	102	115.884.JL.1	106	116.011.JQ.5	237	116.036.GH.1	236
115.770.DW.5	102	115.884.JM.1	106	116.015.16.1	238	116.036.QB.1	236
115.770.FY.5	102	115.884.JV.1	106	116.015.DW.1	238	116.036.QD.1	236
115.770.JQ.5	102	115.884.JX.1	106	116.015.JQ.1	238	116.036.QF.1	236
115.770.KA.5	102	115.884.SI.1	106	116.015.KH.1	238	116.037.16.1	235
115.770.LA.5	102	115.884.SJ.1	106	116.015.KJ.1	238	116.037.JQ.1	235
115.770.LB.5	103	115.889.SN.1	105	116.015.KK.1	238	116.037.KH.1	235
115.770.SX.5	103	115.890.16.6	137	116.015.KM.1	238	116.037.KJ.1	235
115.787.SN.5	104	115.890.DW.6	137	116.015.SN.1	238	116.037.KM.1	235
115.788.00.2	110	115.890.SN.6	137	116.016.00.5	240	116.037.KX.1	235
115.788.11.2	110	115.891.16.6	145	116.016.11.5	240	116.040.11.1	154
115.788.21.2	110	115.891.DW.6	145	116.016.DW.5	240	116.040.21.1	154
115.788.DW.2	110	115.891.SN.6	145	116.016.GH.5	240	116.040.JQ.1	154
115.788.GH.2	110	115.893.14.1	109	116.016.JK.5	240	116.042.11.1	151
115.788.JK.2	110	115.893.45.1	109	116.016.JL.5	240	116.042.21.1	151
115.788.JL.2	110	115.893.JT.1	109	116.016.SD.5	240	116.042.JQ.1	151
115.788.JM.2	110	115.893.KJ.1	109	116.017.16.1	239	116.050.11.1	151
115.788.JV.2	110	115.893.KX.1	109	116.017.DW.1	239	116.050.21.1	151
115.788.JX.2	110	115.893.KY.1	109	116.017.JQ.1	239	116.050.JQ.1	151
115.788.SD.2	110	115.899.JQ.1	129	116.017.KH.1	239	116.051.GH.1	154
115.801.00.5	253	115.899.KH.1	129	116.017.KJ.1	239	116.051.KA.1	154
115.802.46.5	241	115.899.KJ.1	129	116.017.KK.1	239	116.051.KT.1	154
115.804.46.5	243	115.906.16.6	138	116.017.KM.1	239	116.051.KV.1	154
115.805.21.5	248	115.906.DW.6	138	116.021.11.5	228	116.052.21.1	153
115.817.11.5	242	115.906.SN.6	138	116.021.21.5	228	116.055.16.1	152
115.817.46.5	242	115.907.16.6	139	116.021.JQ.5	228	116.055.DW.1	152
115.818.11.5	244	115.907.DW.6	139	116.025.16.1	229	116.055.JQ.1	152
115.818.46.5	244	115.907.JQ.6	139	116.025.DW.1	229	116.055.KH.1	152
115.820.11.5	245	115.907.KH.6	139	116.025.JQ.1	229	116.055.KJ.1	152
115.820.46.5	245	115.907.KJ.6	139	116.025.KH.1	229	116.055.KK.1	152
115.861.00.6	157	115.907.KK.6	139	116.025.KJ.1	229	116.055.KM.1	152

Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
116.057.16.1	153	116.173.SN.1	506	116.264.14.1	515	116.294.SN.1	517
116.057.DW.1	153	116.174.14.1	506	116.264.21.1	515	116.297.14.1	513
116.057.JQ.1	153	116.174.21.1	506	116.264.SN.1	515	116.297.21.1	513
116.057.KH.1	153	116.174.SN.1	506	116.267.14.1	511	116.297.SN.1	513
116.057.KJ.1	153	116.177.14.1	502	116.267.21.1	511	116.298.14.1	517
116.057.KK.1	153	116.177.21.1	502	116.267.SN.1	511	116.298.21.1	517
116.057.KM.1	153	116.177.SN.1	502	116.268.14.1	515	116.298.SN.1	517
116.059.00.1	222	116.178.14.1	506	116.268.21.1	515	116.425.11.1	519
116.061.00.1	156	116.178.21.1	506	116.268.SN.1	515	116.462.14.1	518
116.069.FW.1	255	116.178.SN.1	506	116.271.14.1	513	116.462.21.1	518
116.070.00.1	211	116.181.14.1	501	116.271.21.1	513	116.463.14.1	519
116.071.00.1	218	116.181.21.1	501	116.271.SN.1	513	116.463.21.1	519
116.072.00.1	213	116.181.SN.1	501	116.272.14.1	513	116.464.14.1	518
116.073.00.1	215	116.182.14.1	501	116.272.21.1	513	116.464.21.1	518
116.076.00.1	246	116.182.21.1	501	116.272.SN.1	513	116.465.14.1	519
116.077.00.1	247	116.182.SN.1	501	116.273.14.1	517	116.465.21.1	519
116.080.00.1	212	116.183.14.1	505	116.273.21.1	517	119.652.16.1	663
116.081.00.1	218	116.183.21.1	505	116.273.SN.1	517	119.668.00.1	673
116.082.00.1	214	116.183.SN.1	505	116.274.14.1	517	119.675.00.1	673
116.083.00.1	216	116.184.14.1	505	116.274.21.1	517	119.703.16.1	222
116.086.00.1	232	116.184.21.1	505	116.274.SN.1	517	119.704.16.1	223
116.090.SG.6	140	116.184.SN.1	505	116.277.14.1	513	119.707.00.1	223
116.090.SM.6	140	116.187.14.1	501	116.277.21.1	513	123.105.11.1	668
116.092.SG.6	143	116.187.21.1	501	116.277.SN.1	513	123.135.11.1	669
116.092.SM.6	143	116.187.SN.1	501	116.278.14.1	517	123.136.11.1	668
116.096.00.1	157	116.188.14.1	505	116.278.21.1	517	123.700.11.1	666
116.098.00.1	158	116.188.21.1	505	116.278.SN.1	517	123.701.11.1	667
116.109.00.6	142	116.188.SN.1	505	116.281.14.1	511	131.002.00.5	171
116.110.00.6	149	116.191.14.1	503	116.281.21.1	511	131.002.JK.5	170
116.130.00.1	520	116.191.21.1	503	116.281.SN.1	511	131.002.JL.5	170
116.161.14.1	500	116.191.SN.1	503	116.282.14.1	511	131.002.JV.5	171
116.161.21.1	500	116.192.14.1	503	116.282.21.1	511	131.002.SI.5	170
116.161.SN.1	500	116.192.21.1	503	116.282.SN.1	511	131.002.SJ.6	170
116.162.14.1	500	116.192.SN.1	503	116.283.14.1	515	131.015.11.1	178
116.162.21.1	500	116.193.14.1	507	116.283.21.1	515	131.021.00.5	163
116.162.SN.1	500	116.193.21.1	507	116.283.SN.1	515	131.021.JK.5	162
116.163.14.1	504	116.193.SN.1	507	116.284.14.1	515	131.021.JL.5	162
116.163.21.1	504	116.194.14.1	507	116.284.21.1	515	131.021.JV.5	163
116.163.SN.1	504	116.194.21.1	507	116.284.SN.1	515	131.021.SI.5	162
116.164.14.1	504	116.194.SN.1	507	116.287.14.1	511	131.021.SJ.6	162
116.164.21.1	504	116.196.21.1	508	116.287.21.1	511	131.030.JK.5	182
116.164.SN.1	504	116.197.14.1	503	116.287.SN.1	511	131.030.JL.5	182
116.167.14.1	500	116.197.21.1	503	116.288.14.1	515	131.030.SI.5	182
116.167.21.1	500	116.197.SN.1	503	116.288.21.1	515	131.030.SJ.6	182
116.167.SN.1	500	116.198.14.1	507	116.288.SN.1	515	131.031.00.5	167
116.168.14.1	504	116.198.21.1	507	116.291.14.1	513	131.031.JK.5	166
116.168.21.1	504	116.198.SN.1	507	116.291.21.1	513	131.031.JL.5	166
116.168.SN.1	504	116.261.14.1	511	116.291.SN.1	513	131.031.JV.5	167
116.171.14.1	502	116.261.21.1	511	116.292.14.1	513	131.031.SI.5	166
116.171.21.1	502	116.261.SN.1	511	116.292.21.1	513	131.031.SJ.6	166
116.171.SN.1	502	116.262.14.1	511	116.292.SN.1	513	131.033.00.5	175
116.172.14.1	502	116.262.21.1	511	116.293.14.1	517	131.033.JK.5	174
116.172.21.1	502	116.262.SN.1	511	116.293.21.1	517	131.033.JL.5	174
116.172.SN.1	502	116.263.14.1	515	116.293.SN.1	517	131.033.JV.5	175
116.173.14.1	506	116.263.21.1	515	116.294.14.1	517	131.033.SI.5	174
116.173.21.1	506	116.263.SN.1	515	116.294.21.1	517	131.033.SJ.6	174



Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
131.034.00.1	181	146.271.FW.1	90	150.711.21.6	593	152.420.46.1	263
131.081.11.1	180	146.271.SI.1	90	150.750.21.6	595	152.422.46.1	264
131.082.16.1	180	146.271.SJ.1	90	150.751.21.6	596	152.424.00.1	268
131.083.16.1	178	146.291.11.1	86	150.752.21.6	595	152.425.46.1	263
131.084.16.1	178	146.291.FW.1	86	151.019.01.1	526	152.426.46.1	264
131.085.11.1	179	146.291.SI.1	86	151.020.21.1	526	152.435.16.1	262
131.088.29.1	181	146.291.SJ.1	86	151.029.21.1	525	152.438.46.1	266
131.108.11.1	179	146.310.11.1	89	151.034.11.1	527	152.439.46.1	265
131.202.00.7	173	146.310.FW.1	89	151.034.14.1	527	152.441.46.1	265
131.202.JK.7	172	146.310.SI.1	89	151.034.21.1	527	152.465.00.1	269
131.202.JL.7	172	146.310.SJ.1	89	151.035.11.1	527	152.486.16.1	263
131.202.JV.7	173	146.350.01.1	87	151.035.14.1	527	152.489.16.1	222
131.202.SI.7	172	147.038.SI.1	94	151.035.21.1	527	152.495.00.1	272
131.202.SJ.7	172	147.038.SJ.1	94	151.100.11.1	272	152.496.00.1	272
131.221.00.7	165	147.040.00.1	96	151.105.21.1	525	152.497.00.1	268
131.221.JK.7	164	147.041.SI.1	95	151.107.11.1	525	152.550.11.1	536
131.221.JL.7	164	147.041.SJ.1	95	151.108.11.1	271	152.556.11.1	536
131.221.JV.7	165	147.049.00.1	94	151.108.21.1	271	152.607.11.1	270
131.221.SI.7	164	150.058.00.1	585	151.113.11.1	271	152.608.46.1	271
131.221.SJ.7	164	150.265.11.1	588	151.116.11.1	528	152.610.11.1	258
131.231.00.7	169	150.265.14.1	588	151.117.11.1	528	152.611.11.1	258
131.231.JK.7	168	150.265.21.1	588	151.120.11.1	532	152.612.11.1	258
131.231.JL.7	168	150.265.46.1	588	151.120.21.1	532	152.613.11.1	262
131.231.JV.7	169	150.280.11.1	585	151.121.00.1	532	152.614.11.1	259
131.231.SI.7	168	150.280.14.1	585	152.018.00.1	192	152.615.11.1	260
131.231.SJ.7	168	150.280.21.1	585	152.038.16.1	540	152.616.11.1	260
131.233.00.7	177	150.280.45.1	585	152.039.16.1	540	152.647.00.1	259
131.233.JK.7	176	150.280.46.1	585	152.040.16.1	540	152.682.00.1	272
131.233.JL.7	176	150.281.11.1	591	152.041.16.1	540	152.689.00.1	272
131.233.JV.7	177	150.281.21.1	591	152.042.16.1	540	152.690.00.1	272
131.233.SI.7	176	150.285.11.1	587	152.043.16.1	540	152.691.00.1	272
131.233.SJ.7	176	150.285.14.1	587	152.044.16.1	540	152.692.00.1	272
136.430.11.1	670	150.285.21.1	587	152.045.16.1	540	152.693.00.1	272
136.444.11.1	669	150.285.45.1	587	152.046.16.1	540	152.701.11.1	270
136.535.11.1	666	150.285.46.1	587	152.049.21.1	531	152.702.11.1	537
136.708.00.1	679	150.300.14.1	592	152.050.14.1	193	152.704.11.1	537
136.725.00.1	679	150.300.21.1	592	152.050.21.1	193	152.711.11.1	535
136.726.00.1	678	150.300.KJ.1	592	152.051.01.1	532	152.713.11.1	535
136.739.00.3	680	150.481.11.1	594	152.072.21.1	530	152.741.11.1	535
136.740.00.3	680	150.481.14.1	594	152.073.21.1	530	152.742.11.1	535
136.919.21.2	681	150.481.21.1	594	152.080.14.1	193	152.767.11.1	537
140.300.11.1	667	150.481.KJ.1	594	152.080.21.1	193	152.768.11.1	539
146.071.11.1	91	150.501.00.6	589	152.084.21.1	528	152.796.00.1	272
146.130.11.2	93	150.505.00.6	590	152.089.01.1	529	152.910.16.1	539
146.135.11.1	92	150.520.21.6	590	152.091.21.1	529	152.942.11.1	270
146.201.11.1	83	150.525.21.6	591	152.116.16.1	541	152.950.11.1	269
146.201.21.1	83	150.550.00.1	588	152.119.16.1	541	152.951.11.1	269
146.211.11.1	82	150.551.21.1	587	152.120.16.1	541	153.564.16.1	272
146.211.21.1	82	150.581.00.1	588	152.170.16.1	266	153.565.16.1	272
146.221.11.1	84	150.680.00.1	585	152.232.00.1	538	153.566.16.1	272
146.221.21.1	84	150.681.21.1	584	152.233.00.1	538	154.050.00.1	554
146.221.JT.1	84	150.685.00.1	586	152.234.11.1	537	154.052.00.1	555
146.241.11.1	88	150.686.21.1	586	152.234.21.1	537	154.053.00.1	556
146.250.01.1	85	150.700.00.6	592	152.400.16.1	261	154.055.00.1	557
146.250.21.1	85	150.701.00.6	594	152.402.16.1	262	154.056.00.1	557
146.271.11.1	90	150.710.21.6	593	152.404.46.1	264	154.057.00.1	557

Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
154.058.00.1	557	242.546.00.1	95	500.229.01.1	311	500.310.01.2	348
154.059.00.1	555	242.547.00.1	96	500.237.01.1	56	500.310.01.7	348
154.150.00.1	546	242.676.00.1	95	500.238.01.1	56	500.311.01.7	354
154.152.00.1	546	242.692.11.1	536	500.239.01.1	57	500.312.01.1	354
154.153.00.1	547	242.999.00.1	96	500.240.01.1	57	500.315.01.5	312
154.159.00.1	548	243.168.00.1	114	500.249.00.2	311	500.315.01.7	312
154.307.00.1	552	243.970.00.1	132	500.249.01.1	311	500.316.01.7	349
154.309.00.1	552	243.971.00.1	131	500.250.01.1	311	500.317.01.1	349
154.310.00.1	558	244.120.00.1	120	500.251.01.1	311	500.318.01.5	352
154.311.00.1	558	244.800.00.1	131	500.252.01.1	311	500.319.01.5	352
154.312.00.1	558	244.820.00.1	682	500.253.01.1	311	500.320.01.7	347
154.314.00.1	553	244.999.00.1	159	500.254.01.1	204	500.321.01.1	347
154.320.00.1	552	245.451.11.1	367	500.256.01.1	346	500.322.01.2	348
154.335.11.1	566	273.395.21.2	683	500.257.00.1	489	500.322.01.7	348
154.335.14.1	566	273.645.21.2	683	500.258.00.1	489	500.323.01.1	348
154.335.21.1	566	281.004.00.1	676	500.259.01.1	311	500.324.01.7	348
154.336.FW.1	565	281.207.00.1	678	500.260.01.7	37	500.325.01.1	348
154.337.FW.1	565	281.208.00.1	677	500.264.01.7	189	500.326.01.5	353
154.338.00.1	566	282.303.21.2	681	500.266.01.1	54	500.329.01.7	366
154.339.00.1	567	283.311.21.2	682	500.267.01.1	53	500.330.01.1	57
154.340.FW.1	566	283.313.21.2	684	500.268.01.1	51	500.331.01.1	58
154.440.39.1	551	349.352.00.1	640	500.269.01.1	52	500.332.01.1	60
154.440.KS.1	551	358.826.00.1	271	500.270.01.5	38	500.333.01.1	58
154.440.QC.1	551	359.144.11.1	268	500.271.01.5	190	500.334.01.1	60
154.441.39.1	551	388.350.29.1	267	500.273.00.1	489	500.335.01.1	58
154.441.KS.1	551	388.352.29.1	179	500.281.01.7	44	500.336.01.1	60
154.441.QC.1	551	405.012.00.1	265	500.282.01.5	43	500.337.01.1	58
154.446.KS.1	550	405.116.00.1	265	500.283.01.5	41	500.338.01.1	60
154.446.QC.1	550	457.430.00.1	649	500.284.01.5	63	500.339.01.1	59
154.447.KS.1	550	457.530.00.1	649	500.285.01.7	41	500.340.01.1	69
154.447.QC.1	550	457.534.00.1	565	500.287.01.7	42	500.341.01.7	364
154.450.00.1	548	457.536.00.1	564	500.290.01.2	312	500.342.01.7	365
154.450.KS.1	548	457.611.00.1	651	500.290.01.4	312	500.343.01.1	202
154.451.00.1	548	457.612.00.1	654	500.290.01.7	312	500.344.01.1	202
154.451.KS.1	548	457.686.00.1	653	500.291.01.7	312	500.349.01.7	39
154.453.00.1	549	457.689.00.1	652	500.293.01.1	348	500.350.00.1	380
154.453.KS.1	549	458.103.00.1	612	500.294.01.7	348	500.350.JK.1	380
154.455.00.1	549	458.603.00.5	631	500.295.01.7	348	500.350.JL.1	380
154.458.00.1	550	500.133.00.1	66	500.296.01.1	312	500.350.JR.1	380
154.459.00.1	550	500.134.01.1	68	500.297.01.2	312	500.351.00.1	380
156.050.00.1	641	500.151.01.7	43	500.297.01.7	312	500.351.JK.1	380
213.895.11.1	536	500.187.01.7	363	500.298.01.1	312	500.351.JL.1	380
213.906.11.1	536	500.188.01.7	363	500.299.01.2	313	500.351.JR.1	380
217.713.11.1	267	500.199.21.1	467	500.299.01.4	313	500.352.00.1	400
217.713.46.1	267	500.201.01.1	30	500.299.01.5	313	500.352.JK.1	400
240.058.00.1	130	500.202.01.1	30	500.300.01.2	313	500.352.JL.1	400
240.705.00.1	676	500.202.JT.1	30	500.300.01.4	313	500.352.JR.1	400
240.718.00.1	677	500.205.00.1	487	500.300.01.7	313	500.353.00.1	400
240.938.00.1	129	500.206.00.1	485	500.301.01.7	348	500.353.JK.1	400
241.993.01.1	534	500.207.00.1	488	500.303.01.1	312	500.353.JL.1	400
241.993.11.1	534	500.208.01.1	34	500.304.01.7	312	500.353.JR.1	400
241.993.14.1	534	500.209.01.1	188	500.305.01.2	312	500.354.00.1	400
241.993.21.1	534	500.222.01.1	347	500.305.01.5	312	500.354.JK.1	400
241.993.46.1	534	500.223.01.1	315	500.305.01.7	312	500.354.JL.1	400
242.018.00.1	673	500.225.01.1	311	500.306.01.1	360	500.354.JR.1	400
242.042.00.1	640	500.226.01.1	311	500.307.01.1	360	500.355.00.1	400



Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
500.355.JK.1	400	500.582.00.1	487	500.734.01.2	358	501.162.00.1	407
500.355.JL.1	400	500.583.00.1	487	500.736.01.2	359	501.163.00.1	407
500.355.JR.1	400	500.592.00.1	486	500.738.01.2	359	501.165.00.1	407
500.356.00.1	406	500.593.00.1	485	500.740.01.2	359	501.166.00.1	407
500.356.JK.1	406	500.594.00.1	486	500.742.01.2	359	501.168.00.1	407
500.356.JL.1	406	500.600.01.2	31	500.744.01.2	361	501.169.00.1	407
500.356.JR.1	406	500.601.01.2	187	500.746.01.2	361	501.171.00.1	408
500.357.00.1	425	500.602.01.2	47	500.748.01.2	361	501.172.00.1	408
500.357.JK.1	425	500.603.01.2	190	500.750.01.2	361	501.174.00.1	408
500.357.JL.1	425	500.604.01.2	54	500.752.01.2	361	501.175.00.1	408
500.357.JR.1	425	500.605.01.2	54	500.754.01.2	361	501.177.00.1	408
500.358.00.1	426	500.620.01.2	305	500.756.01.2	362	501.178.00.1	408
500.358.JK.1	426	500.622.01.2	306	500.758.01.2	362	501.180.00.1	408
500.358.JL.1	426	500.623.01.2	306	500.760.01.2	362	501.181.00.1	408
500.358.JR.1	426	500.624.01.2	306	500.762.01.2	362	501.183.00.1	409
500.359.00.1	424	500.627.01.2	314	500.764.01.2	362	501.184.00.1	409
500.359.JK.1	424	500.628.01.2	314	500.766.01.2	362	501.186.00.1	409
500.359.JL.1	424	500.631.01.2	306	500.768.01.2	338	501.187.00.1	409
500.359.JR.1	424	500.632.01.2	307	500.769.01.2	339	501.189.00.1	409
500.360.00.1	424	500.635.01.2	344	500.770.01.2	339	501.190.00.1	409
500.360.JK.1	424	500.636.01.2	343	500.771.01.2	339	501.192.00.1	409
500.360.JL.1	424	500.649.01.2	468	500.772.01.2	340	501.193.00.1	409
500.360.JR.1	424	500.649.16.1	468	500.773.01.2	340	501.232.00.1	328
500.361.00.1	430	500.649.JK.2	468	500.774.01.2	340	501.233.00.1	328
500.361.JK.1	430	500.649.JL.2	468	500.775.01.2	341	501.234.00.1	328
500.361.JL.1	430	500.657.00.2	467	500.776.01.2	341	501.235.00.1	328
500.361.JR.1	430	500.658.00.2	467	500.777.01.2	341	501.236.00.1	328
500.362.00.1	436	500.660.01.2	54	500.778.01.2	341	501.237.00.1	328
500.362.JK.1	436	500.670.01.1	56	500.779.01.2	341	501.238.00.1	328
500.362.JL.1	436	500.676.00.1	463	500.780.01.2	342	501.239.00.1	328
500.362.JR.1	436	500.677.00.1	463	500.781.01.2	342	501.240.00.1	328
500.363.00.1	380	500.678.00.1	463	500.782.01.2	355	501.241.00.1	328
500.363.JK.1	380	500.681.01.1	355	500.785.00.7	364	501.242.00.1	328
500.363.JL.1	380	500.687.01.1	56	500.786.00.7	364	501.243.00.1	328
500.363.JR.1	380	500.688.01.1	57	500.787.01.7	364	501.244.00.1	328
500.364.00.1	380	500.690.01.1	186	500.788.01.7	364	501.245.00.1	328
500.364.JK.1	380	500.690.JT.1	186	500.789.01.7	364	501.246.00.1	328
500.364.JL.1	380	500.693.01.2	64	500.790.01.7	364	501.247.00.1	328
500.364.JR.1	380	500.694.01.2	62	500.791.01.7	66	501.248.00.1	326
500.365.00.1	399	500.700.01.2	356	500.793.01.1	68	501.249.00.1	326
500.365.JK.1	399	500.702.01.2	356	500.835.01.1	55	501.250.00.1	326
500.365.JL.1	399	500.704.01.2	356	500.837.01.1	56	501.251.00.1	326
500.365.JR.1	399	500.706.01.2	356	500.840.00.1	49	501.252.00.1	326
500.366.00.1	399	500.708.01.2	357	500.841.00.1	191	501.253.00.1	326
500.366.JK.1	399	500.710.01.2	357	500.993.00.1	325	501.254.00.1	326
500.366.JL.1	399	500.712.01.2	357	500.994.00.1	325	501.255.00.1	326
500.366.JR.1	399	500.714.01.2	357	500.995.00.1	325	501.256.00.1	327
500.368.01.7	190	500.716.01.2	357	500.997.00.1	325	501.257.00.1	327
500.377.01.2	39	500.718.01.2	357	501.044.00.7	65	501.258.00.1	327
500.379.01.1	35	500.720.01.2	357	501.045.00.7	36	501.259.00.1	327
500.478.01.7	46	500.722.01.2	357	501.046.00.7	64	501.260.00.1	327
500.486.01.7	62	500.724.01.2	357	501.050.00.5	353	501.261.00.1	327
500.488.01.7	40	500.726.01.2	357	501.156.00.1	462	501.262.00.1	327
500.489.01.7	44	500.728.01.2	358	501.157.00.1	462	501.263.00.1	327
500.490.01.1	52	500.730.01.2	358	501.159.00.1	407	501.264.00.1	489
500.576.01.5	365	500.732.01.2	358	501.160.00.1	407	501.265.00.1	489

Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
501.266.00.1	489	501.574.00.1	311	501.842.00.3	311	502.303.01.3	396
501.267.00.1	489	501.655.00.1	210	501.842.00.5	311	502.303.JH.1	396
501.268.00.1	489	501.657.00.8	217	501.842.00.7	311	502.303.JK.1	396
501.269.00.1	489	501.658.01.1	402	501.843.00.1	320	502.303.JL.1	396
501.270.00.1	489	501.658.42.1	402	501.843.00.3	320	502.303.JR.1	396
501.271.00.1	489	501.660.01.1	55	501.844.00.1	320	502.304.01.1	396
501.272.00.1	426	501.661.00.1	32	501.844.00.3	320	502.304.01.2	396
501.273.00.1	426	501.663.JT.1	32	501.845.00.1	320	502.304.01.3	396
501.274.00.1	426	501.666.00.1	204	501.845.00.3	320	502.304.JH.1	396
501.275.00.1	426	501.676.00.1	203	501.846.00.1	320	502.304.JK.1	396
501.276.00.1	431	501.732.00.1	311	501.846.00.3	320	502.304.JL.1	396
501.277.00.1	431	501.830.00.1	345	501.847.JT.1	338	502.304.JR.1	396
501.278.00.1	431	501.830.00.3	345	501.848.JT.1	338	502.305.01.1	396
501.279.00.1	431	501.830.JT.1	345	501.877.00.1	61	502.305.01.2	396
501.280.00.1	490	501.831.00.1	345	501.878.00.1	61	502.305.01.3	396
501.423.01.1	467	501.831.00.3	345	501.880.00.1	305	502.305.JH.1	396
501.448.00.7	366	501.831.JT.1	345	501.880.00.3	305	502.305.JK.1	396
501.458.00.7	38	501.832.00.1	346	501.880.00.5	305	502.305.JL.1	396
501.461.00.7	363	501.832.00.3	346	501.880.00.7	305	502.305.JR.1	396
501.463.00.7	363	501.832.JT.1	346	501.890.00.7	313	502.306.01.1	397
501.477.00.7	367	501.833.00.1	346	501.891.00.7	313	502.306.01.2	397
501.483.00.1	410	501.833.00.3	346	501.892.00.7	313	502.306.01.3	397
501.484.00.1	410	501.833.JT.1	346	501.893.00.7	313	502.306.JH.1	397
501.485.00.1	411	501.834.00.1	309	501.898.00.1	187	502.306.JK.1	397
501.486.00.1	411	501.834.00.3	309	501.898.JT.1	187	502.306.JL.1	397
501.487.00.1	381	501.834.00.5	309	501.925.01.1	381	502.306.JR.1	397
501.488.00.1	381	501.834.00.7	309	501.925.42.1	381	502.307.01.1	398
501.489.00.1	382	501.835.00.1	309	501.931.00.1	61	502.307.01.2	398
501.490.00.1	382	501.835.00.3	309	501.993.00.1	189	502.307.01.3	398
501.491.00.1	401	501.835.00.5	309	501.995.00.1	192	502.307.JH.1	398
501.492.00.1	401	501.835.00.7	309	502.031.00.1	464	502.307.JK.1	398
501.493.00.1	401	501.836.00.1	309	502.035.00.1	35	502.307.JL.1	398
501.494.00.1	401	501.836.00.3	309	502.036.00.1	50	502.307.JR.1	398
501.495.00.1	383	501.836.00.5	309	502.300.01.1	378	502.308.01.1	398
501.496.00.1	383	501.836.00.7	309	502.300.01.2	378	502.308.01.2	398
501.497.00.1	383	501.837.00.1	309	502.300.01.3	378	502.308.01.3	398
501.498.00.1	383	501.837.00.3	309	502.300.JH.1	378	502.308.JH.1	398
501.506.00.7	351	501.837.00.5	309	502.300.JK.1	378	502.308.JK.1	398
501.507.00.7	352	501.837.00.7	309	502.300.JL.1	378	502.308.JL.1	398
501.508.00.7	363	501.838.00.1	315	502.300.JR.1	378	502.308.JR.1	398
501.509.00.7	313	501.838.00.3	315	502.301.01.1	378	502.309.01.1	405
501.511.00.7	313	501.838.00.5	315	502.301.01.2	378	502.309.01.2	405
501.513.00.7	351	501.838.00.7	315	502.301.01.3	378	502.309.01.3	405
501.517.00.7	351	501.839.00.1	310	502.301.JH.1	378	502.309.JH.1	405
501.518.00.7	351	501.839.00.3	310	502.301.JK.1	378	502.309.JK.1	405
501.519.00.7	354	501.839.00.5	310	502.301.JL.1	378	502.309.JL.1	405
501.545.01.1	36	501.839.00.7	310	502.301.JR.1	378	502.309.JR.1	405
501.546.01.1	37	501.840.00.1	310	502.302.01.1	379	502.310.01.1	394
501.547.01.1	189	501.840.00.3	310	502.302.01.2	379	502.310.01.2	394
501.555.01.1	61	501.840.00.5	310	502.302.01.3	379	502.310.01.3	394
501.556.01.1	61	501.840.00.7	310	502.302.JH.1	379	502.310.JH.1	394
501.557.01.1	61	501.841.00.1	310	502.302.JK.1	379	502.310.JK.1	394
501.558.01.1	69	501.841.00.3	310	502.302.JL.1	379	502.310.JL.1	394
501.559.01.1	67	501.841.00.5	310	502.302.JR.1	379	502.310.JR.1	394
501.561.00.7	351	501.841.00.7	310	502.303.01.1	396	502.311.01.1	394
501.563.01.7	45	501.842.00.1	311	502.303.01.2	396	502.311.01.2	394



Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
502.311.01.3	394	502.318.JR.1	432	502.329.00.1	467	502.360.00.1	466
502.311.JH.1	394	502.319.01.1	433	502.330.00.1	467	502.360.01.1	466
502.311.JK.1	394	502.319.01.2	433	502.335.01.1	322	502.360.14.1	466
502.311.JL.1	394	502.319.01.3	433	502.335.01.2	322	502.360.JK.1	466
502.311.JR.1	394	502.319.JH.1	433	502.335.01.3	322	502.360.JL.1	466
502.312.01.1	394	502.319.JK.1	433	502.335.JH.1	322	502.361.00.1	466
502.312.01.2	394	502.319.JK.2	433	502.335.JK.1	322	502.361.01.1	466
502.312.01.3	394	502.319.JL.1	433	502.335.JL.1	322	502.361.14.1	466
502.312.JH.1	394	502.319.JR.1	433	502.335.JR.1	322	502.361.JK.1	466
502.312.JK.1	394	502.320.01.1	433	502.336.01.1	322	502.361.JL.1	466
502.312.JL.1	394	502.320.01.3	433	502.336.01.2	322	502.362.00.1	466
502.312.JR.1	394	502.320.JH.1	433	502.336.01.3	322	502.362.01.1	466
502.313.01.1	395	502.320.JK.1	433	502.336.JH.1	322	502.362.14.1	466
502.313.01.2	395	502.320.JL.1	433	502.336.JK.1	322	502.362.JK.1	466
502.313.01.3	395	502.320.JR.1	433	502.336.JL.1	322	502.362.JL.1	466
502.313.JH.1	395	502.321.01.1	435	502.336.JR.1	322	502.380.00.1	33
502.313.JK.1	395	502.321.01.3	435	502.337.01.1	323	502.381.JT.1	33
502.313.JL.1	395	502.321.JH.1	435	502.337.01.2	323	502.382.00.1	48
502.313.JR.1	395	502.321.JK.1	435	502.337.01.3	323	502.383.JT.1	47
502.314.01.1	404	502.321.JL.1	435	502.337.JH.1	323	502.384.00.1	191
502.314.01.2	404	502.321.JR.1	435	502.337.JK.1	323	502.384.JT.1	191
502.314.01.3	404	502.322.01.1	434	502.337.JL.1	323	502.742.00.1	350
502.314.JH.1	404	502.322.01.3	434	502.337.JR.1	323	502.743.00.1	350
502.314.JK.1	404	502.322.JH.1	434	502.338.01.1	324	502.744.00.1	350
502.314.JL.1	404	502.322.JK.1	434	502.338.01.2	324	502.745.00.1	350
502.314.JR.1	404	502.322.JL.1	434	502.338.01.3	324	502.746.00.1	350
502.315.01.1	422	502.322.JR.1	434	502.338.JH.1	324	502.747.00.1	350
502.315.01.2	422	502.323.01.1	434	502.338.JK.1	324	502.748.00.1	350
502.315.01.3	422	502.323.01.3	434	502.338.JL.1	324	502.749.00.1	350
502.315.JH.1	422	502.323.JH.1	434	502.338.JR.1	324	502.750.00.1	350
502.315.JK.1	422	502.323.JK.1	434	502.349.00.1	462	502.751.00.1	350
502.315.JL.1	422	502.323.JL.1	434	502.350.00.1	462	502.752.00.1	350
502.315.JR.1	422	502.323.JR.1	434	502.351.00.1	462	502.753.00.1	350
502.316.01.1	428	502.324.01.1	423	502.352.00.1	462	502.769.00.7	363
502.316.01.2	428	502.324.01.3	423	502.353.00.1	462	502.770.00.7	363
502.316.01.3	428	502.324.JH.1	423	502.354.00.1	462	502.771.00.7	363
502.316.JH.1	428	502.324.JK.1	423	502.356.00.1	466	502.774.00.1	31
502.316.JK.1	428	502.324.JL.1	423	502.356.01.1	466	502.780.00.1	474
502.316.JK.2	428	502.324.JR.1	423	502.356.14.1	466	502.780.14.1	474
502.316.JL.1	428	502.325.01.1	423	502.356.JK.1	466	502.781.00.1	474
502.316.JR.1	428	502.325.01.3	423	502.356.JL.1	466	502.781.14.1	474
502.317.01.1	429	502.325.JH.1	423	502.357.00.1	466	502.782.00.1	474
502.317.01.2	429	502.325.JK.1	423	502.357.01.1	466	502.782.14.1	474
502.317.01.3	429	502.325.JL.1	423	502.357.14.1	466	502.783.00.1	474
502.317.JH.1	429	502.325.JR.1	423	502.357.JK.1	466	502.783.14.1	474
502.317.JK.1	429	502.326.01.3	435	502.357.JL.1	466	502.784.00.1	474
502.317.JK.2	429	502.326.JK.1	435	502.358.00.1	466	502.784.14.1	474
502.317.JL.1	429	502.326.JL.1	435	502.358.01.1	466	502.785.00.1	474
502.317.JR.1	429	502.327.01.3	435	502.358.14.1	466	502.785.14.1	474
502.318.01.1	432	502.327.JK.1	435	502.358.JK.1	466	502.786.00.1	474
502.318.01.2	432	502.327.JL.1	435	502.358.JL.1	466	502.786.14.1	474
502.318.01.3	432	502.328.00.1	464	502.359.00.1	466	502.787.00.1	474
502.318.JH.1	432	502.328.01.3	464	502.359.01.1	466	502.787.14.1	474
502.318.JK.1	432	502.328.14.1	464	502.359.14.1	466	502.791.00.1	67
502.318.JK.2	432	502.328.JK.1	464	502.359.JK.1	466	502.792.00.7	313
502.318.JL.1	432	502.328.JL.1	464	502.359.JL.1	466	502.796.00.1	475

Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
502.797.00.1	475	503.004.JH.1	390	503.012.JK.1	464	505.043.00.1	303
502.798.00.1	475	503.004.JK.1	390	505.001.00.1	316	505.044.00.1	303
502.799.00.1	475	503.004.JK.2	390	505.002.00.1	316	505.045.00.1	302
502.800.00.1	475	503.004.JR.1	390	505.003.00.1	316	505.046.00.1	302
502.803.00.1	476	503.005.01.1	390	505.004.00.1	316	505.047.00.1	302
502.804.00.1	476	503.005.01.2	390	505.005.00.1	316	505.048.00.1	302
502.805.00.1	476	503.005.01.3	390	505.006.00.1	316	505.049.00.1	302
502.806.00.1	476	503.005.JH.1	390	505.007.00.1	317	505.050.00.1	334
502.807.00.1	476	503.005.JK.1	391	505.008.00.1	317	505.051.00.1	334
502.808.00.1	476	503.005.JK.2	391	505.009.00.1	318	505.052.00.1	334
502.809.00.1	476	503.005.JR.1	391	505.010.01.1	319	505.053.00.1	334
502.810.00.1	476	503.006.01.1	391	505.010.01.2	319	505.058.01.1	369
502.811.00.1	476	503.006.01.2	391	505.010.01.3	319	505.058.21.1	369
502.812.00.1	476	503.006.01.3	391	505.010.01.4	319	505.071.00.1	384
502.813.00.1	476	503.006.JH.1	391	505.010.01.5	319	505.071.00.2	384
502.814.00.1	476	503.006.JK.1	391	505.011.01.1	319	505.071.00.3	384
502.815.00.1	476	503.006.JK.2	391	505.011.01.2	319	505.071.00.4	384
502.816.00.1	476	503.006.JR.1	391	505.011.01.3	319	505.071.00.5	384
502.825.00.1	186	503.007.01.1	403	505.011.01.4	319	505.071.00.6	384
502.829.00.1	181	503.007.01.2	403	505.011.01.5	319	505.071.00.7	384
502.868.00.1	360	503.007.01.3	403	505.013.00.1	318	505.071.00.8	384
502.869.00.1	360	503.007.JH.1	403	505.014.00.1	316	505.072.00.1	384
502.870.00.1	360	503.007.JK.1	403	505.015.00.1	316	505.072.00.2	384
502.871.00.1	360	503.007.JK.2	403	505.016.00.1	316	505.072.00.3	384
502.872.00.1	360	503.007.JR.1	403	505.017.00.1	316	505.072.00.4	384
502.873.00.1	360	503.008.01.1	392	505.018.00.1	342	505.072.00.5	384
502.874.00.1	360	503.008.01.2	392	505.019.00.1	342	505.072.00.6	384
502.875.00.1	360	503.008.01.3	392	505.020.01.1	304	505.072.00.7	384
502.905.00.1	205	503.008.JH.1	392	505.020.01.2	304	505.072.00.8	384
502.915.00.1	206	503.008.JK.1	392	505.020.01.3	304	505.073.00.1	384
502.924.00.1	308	503.008.JK.2	392	505.020.01.4	304	505.073.00.2	384
502.925.01.1	490	503.008.JR.1	392	505.020.01.5	304	505.073.00.3	384
503.001.01.1	376	503.009.01.1	392	505.020.01.6	343	505.073.00.4	384
503.001.01.2	376	503.009.01.2	392	505.021.01.1	304	505.073.00.5	384
503.001.01.3	376	503.009.01.3	392	505.021.01.2	304	505.073.00.6	384
503.001.JH.1	376	503.009.JH.1	392	505.021.01.3	304	505.073.00.7	384
503.001.JK.1	376	503.009.JK.1	392	505.021.01.4	304	505.073.00.8	384
503.001.JK.2	376	503.009.JK.2	392	505.021.01.5	304	505.074.00.1	384
503.001.JR.1	376	503.009.JR.1	392	505.021.01.6	343	505.074.00.2	384
503.002.01.1	377	503.010.01.1	421	505.022.01.5	304	505.074.00.3	384
503.002.01.2	377	503.010.01.2	421	505.023.00.1	336	505.074.00.4	384
503.002.01.3	377	503.010.01.3	421	505.024.00.1	336	505.074.00.5	384
503.002.JH.1	377	503.010.JH.1	421	505.025.00.1	336	505.074.00.6	384
503.002.JK.1	377	503.010.JK.1	421	505.026.00.1	336	505.074.00.7	384
503.002.JK.2	377	503.010.JK.2	421	505.030.01.6	337	505.074.00.8	384
503.002.JR.1	377	503.010.JR.1	421	505.031.01.6	337	505.075.00.1	384
503.003.01.1	390	503.011.01.1	427	505.033.00.1	302	505.075.00.2	384
503.003.01.2	390	503.011.01.2	427	505.034.00.1	302	505.075.00.3	384
503.003.01.3	390	503.011.01.3	427	505.035.00.1	302	505.075.00.4	384
503.003.JH.1	390	503.011.JH.1	427	505.036.00.1	302	505.075.00.5	384
503.003.JK.1	390	503.011.JK.1	427	505.037.00.1	302	505.075.00.6	384
503.003.JK.2	390	503.011.JK.2	427	505.038.00.1	302	505.075.00.7	384
503.003.JR.1	390	503.011.JR.1	427	505.039.00.1	303	505.075.00.8	384
503.004.01.1	390	503.012.01.1	464	505.040.01.6	335	505.076.00.1	386
503.004.01.2	390	503.012.14.1	464	505.041.01.6	335	505.076.00.2	386
503.004.01.3	390	503.012.21.1	464	505.042.00.1	303	505.076.00.3	386



Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
505.076.00.4	386	505.175.00.1	414	505.271.00.7	412	505.284.00.7	416
505.076.00.5	386	505.175.00.2	414	505.272.00.1	412	505.285.00.1	417
505.076.00.6	386	505.261.00.1	388	505.272.00.2	412	505.285.00.2	417
505.076.00.7	386	505.261.00.2	388	505.272.00.3	412	505.285.00.3	417
505.076.00.8	386	505.261.00.3	388	505.272.00.4	412	505.285.00.4	417
505.077.00.1	419	505.261.00.4	388	505.272.00.5	412	505.285.00.5	417
505.077.00.2	419	505.261.00.5	388	505.272.00.6	412	505.285.00.6	417
505.077.00.3	419	505.261.00.6	388	505.272.00.7	412	505.285.00.7	417
505.077.00.4	419	505.261.00.7	388	505.273.00.1	412	505.286.00.1	417
505.077.00.5	419	505.261.00.8	388	505.273.00.2	412	505.286.00.2	417
505.077.00.6	419	505.262.00.1	388	505.273.00.3	412	505.286.00.3	417
505.077.00.7	419	505.262.00.2	388	505.273.00.4	412	505.286.00.4	417
505.077.00.8	419	505.262.00.3	388	505.273.00.5	412	505.286.00.5	417
505.078.00.1	418	505.262.00.4	388	505.273.00.6	412	505.286.00.6	417
505.078.00.2	418	505.262.00.5	388	505.273.00.7	412	505.286.00.7	417
505.078.00.3	418	505.262.00.6	388	505.274.00.1	412	505.293.00.1	412
505.078.00.4	418	505.262.00.7	388	505.274.00.2	412	505.293.00.2	412
505.078.00.5	419	505.262.00.8	388	505.274.00.3	412	505.293.00.3	412
505.078.00.6	419	505.263.00.1	388	505.274.00.4	412	505.293.00.4	412
505.078.00.7	419	505.263.00.2	388	505.274.00.5	412	505.293.00.5	412
505.078.00.8	419	505.263.00.3	388	505.274.00.6	412	505.293.00.6	412
505.079.00.1	420	505.263.00.4	388	505.274.00.7	413	505.293.00.7	412
505.079.00.2	420	505.263.00.5	388	505.275.00.1	413	505.294.00.1	413
505.079.00.3	420	505.263.00.6	388	505.275.00.2	413	505.294.00.2	413
505.079.00.4	420	505.263.00.7	388	505.275.00.3	413	505.294.00.3	413
505.079.00.5	420	505.263.00.8	388	505.275.00.4	413	505.294.00.4	413
505.079.00.6	420	505.264.00.1	388	505.275.00.5	413	505.294.00.5	413
505.079.00.7	420	505.264.00.2	388	505.275.00.6	413	505.294.00.6	413
505.079.00.8	420	505.264.00.3	388	505.275.00.7	413	505.294.00.7	413
505.080.00.1	470	505.264.00.4	388	505.276.00.1	413	505.295.00.1	413
505.081.00.1	470	505.264.00.5	388	505.276.00.2	413	505.295.00.2	413
505.082.00.1	470	505.264.00.6	388	505.276.00.3	413	505.295.00.3	413
505.082.00.2	470	505.264.00.7	388	505.276.00.4	413	505.295.00.4	413
505.082.14.1	367	505.264.00.8	388	505.276.00.5	413	505.295.00.5	413
505.082.21.1	367	505.265.00.1	388	505.276.00.6	413	505.295.00.6	413
505.082.GH.1	367	505.265.00.2	388	505.276.00.7	413	505.295.00.7	413
505.083.00.7	428	505.265.00.3	388	505.282.00.1	416	505.303.00.1	416
505.083.00.8	428	505.265.00.4	388	505.282.00.2	416	505.303.00.2	416
505.090.00.2	468	505.265.00.5	388	505.282.00.3	416	505.303.00.3	416
505.091.00.2	469	505.265.00.6	388	505.282.00.4	416	505.303.00.4	416
505.093.00.2	469	505.265.00.7	388	505.282.00.5	416	505.303.00.5	416
505.095.00.2	469	505.265.00.8	388	505.282.00.6	416	505.303.00.6	416
505.105.00.1	414	505.266.00.1	389	505.282.00.7	416	505.303.00.7	416
505.105.00.2	414	505.266.00.2	389	505.283.00.1	416	505.304.00.1	416
505.115.00.1	418	505.266.00.3	389	505.283.00.2	416	505.304.00.2	416
505.115.00.2	418	505.266.00.4	389	505.283.00.3	416	505.304.00.3	416
505.125.00.1	414	505.266.00.5	389	505.283.00.4	416	505.304.00.4	416
505.125.00.2	414	505.266.00.6	389	505.283.00.5	416	505.304.00.5	416
505.135.00.1	418	505.266.00.7	389	505.283.00.6	416	505.304.00.6	416
505.135.00.2	418	505.266.00.8	389	505.283.00.7	416	505.304.00.7	416
505.145.00.1	414	505.271.00.1	412	505.284.00.1	416	505.305.00.1	417
505.145.00.2	414	505.271.00.2	412	505.284.00.2	416	505.305.00.2	417
505.155.00.1	418	505.271.00.3	412	505.284.00.3	416	505.305.00.3	417
505.155.00.2	418	505.271.00.4	412	505.284.00.4	416	505.305.00.4	417
505.165.00.1	418	505.271.00.5	412	505.284.00.5	416	505.305.00.5	417
505.165.00.2	418	505.271.00.6	412	505.284.00.6	416	505.305.00.6	417

Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page	Artikli number	Page
505.305.00.7	417	505.345.00.7	417	505.833.00.1	484	560.106.00.2	572
505.313.00.1	412	505.700.00.1	465	505.833.00.2	484	560.107.00.2	568
505.313.00.2	412	505.800.00.1	477	505.834.00.1	484	560.111.00.2	568
505.313.00.3	412	505.800.00.2	477	505.834.00.2	484	560.112.00.2	569
505.313.00.4	412	505.800.00.7	477	505.835.00.1	484	560.115.00.2	572
505.313.00.5	412	505.801.00.1	477	505.835.00.2	484	560.116.00.2	572
505.313.00.6	412	505.801.00.2	477	505.841.00.1	491	560.117.00.2	568
505.313.00.7	412	505.801.00.7	477	505.841.00.2	491	560.118.00.2	570
505.314.00.1	413	505.802.00.1	479	505.841.00.3	491	560.119.00.2	570
505.314.00.2	413	505.802.00.2	479	505.842.00.1	491	560.121.00.2	568
505.314.00.3	413	505.802.00.7	479	505.842.00.2	491	560.122.00.2	569
505.314.00.4	413	505.803.00.1	479	505.842.00.3	491	560.125.00.2	572
505.314.00.5	413	505.803.00.2	479	505.843.00.1	491	560.126.00.2	572
505.314.00.6	413	505.803.00.7	479	505.843.00.2	491	560.127.00.2	568
505.314.00.7	413	505.804.00.1	479	505.843.00.3	491	560.129.00.2	570
505.315.00.1	413	505.804.00.2	479	505.844.00.1	491	560.133.00.2	571
505.315.00.2	413	505.804.00.7	479	505.844.00.2	491	560.139.00.2	570
505.315.00.3	413	505.805.00.1	479	505.844.00.3	491	560.143.00.2	571
505.315.00.4	413	505.805.00.2	479	505.845.00.1	491	560.149.00.2	570
505.315.00.5	413	505.805.00.7	479	505.845.00.2	491	560.153.00.2	571
505.315.00.6	413	505.810.00.1	478	505.845.00.3	491	560.159.00.2	570
505.315.00.7	413	505.810.00.2	478	554.006.01.1	577	560.163.00.2	571
505.323.00.1	416	505.811.00.1	478	554.007.01.1	577	560.169.00.2	570
505.323.00.2	416	505.811.00.2	478	554.008.01.1	577	560.173.00.2	571
505.323.00.3	416	505.812.00.1	480	554.042.01.1	577	560.183.00.2	571
505.323.00.4	416	505.812.00.2	480	554.043.01.1	577	560.193.00.2	571
505.323.00.5	416	505.813.00.1	480	554.044.01.1	577	560.199.00.1	573
505.323.00.6	416	505.813.00.2	480	554.045.01.1	577	854.487.00.1	268
505.323.00.7	416	505.814.00.1	480	554.070.01.1	580	893.125.00.1	536
505.324.00.1	416	505.814.00.2	480	554.071.01.1	580	895.589.00.1	268
505.324.00.2	416	505.815.00.1	480	554.072.01.1	580		
505.324.00.3	416	505.815.00.2	480	554.073.01.1	580		
505.324.00.4	417	505.820.00.1	481	554.074.01.1	580		
505.324.00.5	417	505.820.00.2	481	554.120.01.1	576		
505.324.00.6	417	505.820.00.7	481	554.121.01.1	576		
505.324.00.7	417	505.821.00.1	481	554.122.01.1	576		
505.325.00.1	417	505.821.00.2	481	554.123.01.1	576		
505.325.00.2	417	505.821.00.7	481	554.124.01.1	576		
505.325.00.3	417	505.822.00.1	483	554.280.01.1	578		
505.325.00.4	417	505.822.00.2	483	554.281.01.1	578		
505.325.00.5	417	505.822.00.7	483	554.282.01.1	578		
505.325.00.6	417	505.823.00.1	483	554.283.01.1	578		
505.325.00.7	417	505.823.00.2	483	554.284.01.1	578		
505.335.00.1	413	505.823.00.7	483	554.285.01.1	578		
505.335.00.2	413	505.824.00.1	483	554.286.01.1	578		
505.335.00.3	413	505.824.00.2	483	554.289.01.1	578		
505.335.00.4	413	505.824.00.7	483	554.380.01.1	579		
505.335.00.5	413	505.825.00.1	483	554.381.01.1	579		
505.335.00.6	413	505.825.00.2	483	554.382.01.1	579		
505.335.00.7	413	505.825.00.7	483	554.383.01.1	579		
505.345.00.1	417	505.830.00.1	482	554.384.01.1	579		
505.345.00.2	417	505.830.00.2	482	554.385.01.1	579		
505.345.00.3	417	505.831.00.1	482	554.386.01.1	579		
505.345.00.4	417	505.831.00.2	482	554.387.01.1	579		
505.345.00.5	417	505.832.00.1	484	554.910.00.1	581		
505.345.00.6	417	505.832.00.2	484	560.105.00.2	572		



Geberit UAB Eesti filial
Kuma tee 2
EE-75312 Peetri Harjumaa

T: +372 60 20775
sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee

