

KEHTIB ALATES 1.04.2025

GEBERIT TORUSTIKU- SÜSTEEMID

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit PE	7
Geberit Pluvia katusekuivendus	55
Harilik katusekuivendus	79
Geberit Silent-PP	85
Geberit Silent-Pro	107
Geberit Silent-db20	127
Tuleohutus, heliisolatsioon ja niiskuskaitse	147
Geberit FlowFit	153
Geberit Mapress C-teras	187
Geberit Mapress roostevaba teras	217
Geberit Mapress vask	265
Toruarmatuurid	289
Tööriistad	299
Lisa	337

SILENT DB20 SUPERTUBE

ROHKEM VAIKSET RUUMI





1

GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT LIITMIK

Optimeeritud geomeetriaga Geberit Silent-db20 Sovent liitmik juhib vett püstaku sees, pannes selle pöörlema ja liikuma vastu toru seina. Saadud ringikujuline vool loob stabiilse, ühtlase õhusamba püstaku sees, mis tähendab suurt äravooluvõimsust.



2

GEBERIT SILENT-DB20 BOTTOM TURN PÕLV


Geberit Silent db20 BottomTurn põlv tekitab veevoolus suunamuutuse, ringikujuline vool asendub kihilise vooluga, õhusammast aga ei katkestata. Võrreldes isevoolse lahendusega, vähendab see suuna muutus oluliselt impulsikadusid.



3


GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP PÕLV

Geberit Silent db20 BackFlip põlve väänatud disain suunab kihilise veevoolu tagasi ringikujuliseks, tagades katkematu õhusamba.

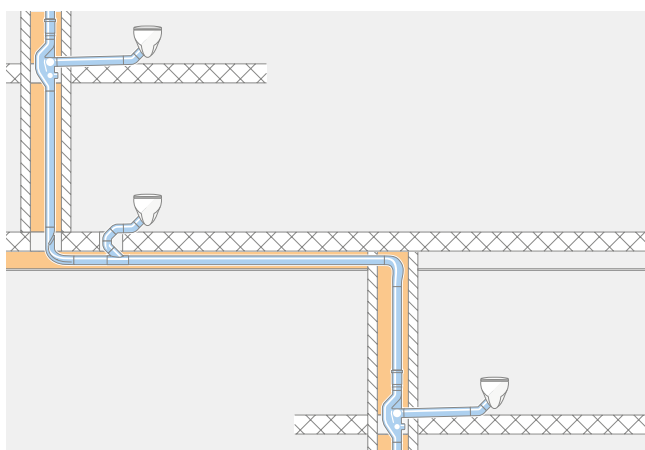

ISEVOOLNE LAHENDUS

Isevoolse süsteemi äravoolutoru d160 ja lisaks tuulutustoru d90, reovee äravoolujõudlus 12,4 l/s. Horisontaalsed torud tuleb paigaldada kaldega vahemikus 0,5% ja 5%.

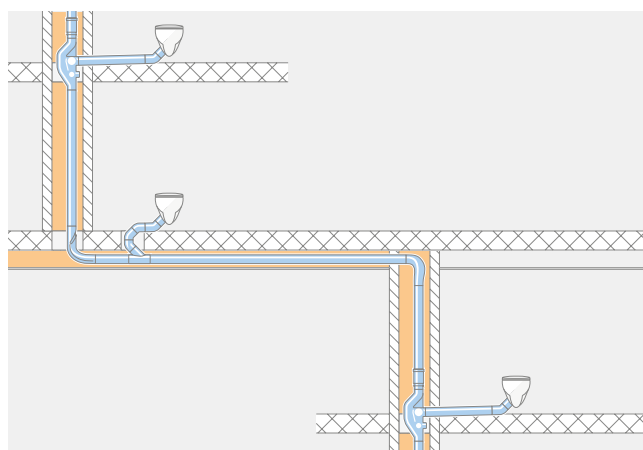

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

See lahendus tagab pideva äravoolujõudluse 12 l/s d110 torude puhul ja enam ei ole vaja ka lisa tuulutustoru. Horisontaalsed torud kuni 6 m võib paigaldada ilma kaldeta.







Geberit PE

Torud	8
Kujudetailid	9
Torupõlved	9
Harutorud	13
Siirmikud	18
Puhastuskolmikud	20
Üleminekud	21
Erikujulised detailid	22
Ühendused	23
Keevitusühendused	23
Kompensatsioonimuhvid	24
Üleminekud teistele materjalidele	26
Keermeühendused	28
Äärikühendused	32
Äärikpuksid	33
Äravooluühendused	34
Ühenduspõlved	34
Ühendusmuhvid	36
Ühendusotsakud	37
Torupõlvsifoonid	38
Tigusifoonid	39
Tarvikud	39
Toruklambrid	39
Kinnitused toruklambratele	42
Sulgurid	46
Tihendid	48
Kaitseelemendid	51
Kulumaterjal	52

Torud

Geberit PE toru



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,32
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3,72
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4,46
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	4,99
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5,85
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	6,87
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	9,45
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	14,64
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	19,05
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	28,95
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	37,16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	67,96
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	108,32

Geberit PE toru PN4



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kõrgenenud alarõhuga heitveetorustikele

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	41,66
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	76,88
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	118,86



Kujudetailid

Torupõlved

Geberit PE torupõlv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitatav
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	1,97
361.045.16.1	50	50	4,5	2	2,14
363.045.16.1	56	56	4,5	2	3,69
364.045.16.1	60	63	5	2	3,69
365.045.16.1	70	75	5	2	5,86
366.045.16.1	90	90	5,5	2	7,97
367.045.16.1	100	110	6	2,5	8,58
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	11,60
369.045.16.1	150	160	6,9	2	26,82
370.045.16.1	200	200	18	2,5	63,24
arc / nurk: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	2,14
363.088.16.1	56	56	6,5	2	3,69
364.088.16.1	60	63	7	2	3,69
365.088.16.1	70	75	7,5	2	5,86
366.088.16.1	90	90	8	2	7,97
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	8,58
368.088.16.1	125	125	10	2,5	13,38
369.088.16.1	150	160	12	2,5	32,79

Geberit PE torupõlv pika haruga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Raadius suur
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	r [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°								
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		23,10
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		27,95
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		46,21
arc / nurk: 30°								
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		23,10
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		27,95
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		46,21
arc / nurk: 45°								
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2		9,72
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		9,72
arc / nurk: 88,5°								
365.051.16.1	70	75	21	11,5	14	0	7	16,78
arc / nurk: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	1,97
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	2,14
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2,55
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	3,49
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3,69
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	5,86
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	9,72
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	9,72
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	13,38
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	32,79



- Geberit PE 15°, 30°, 45° ja 88,5° nurkadega torupõlved saab keevitada mõlema haru külge Geberit elekterkeevismuhvidega
- Geberit PE 90° nurgaga torupõlve saab pika haru külge keevitada Geberit elekterkeevismuhvidega

Geberit PE segmentpõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Mõlemalt poolt elektri keevismuhviga keevitav
- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------



Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		77,72
371.015.16.1	250	250	10,3	0		106,70
372.015.16.1	300	315	10,3	0		125,98
arc / nurk: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	77,72
371.030.16.1	250	250	16	0	42	106,70
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	125,98
arc / nurk: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	101,90
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	145,30
arc / nurk: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	128,44
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	239,91
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	308,00

Geberit PE torupõlv 90° pika haru ja väikse raadiusega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	r [cm]	EUR/St.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	7,97
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	9,72

Geberit PE torupõlv 90° redutseeritud, pika haru ja väikse raadiusega

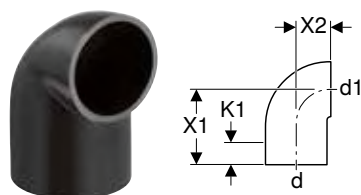

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5	5,63
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5	7,04

Geberit PE torupõlv 90° redutseeritud, haruta



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Raadius suur
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/St.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	2,14
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	3,69
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	3,69
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	3,69

Geberit PE BottomTurn torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks Geberit PE Sovent kujudetailiga d110

Omadused


- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravoolum [l/s]	arc [°]	EUR/St.
367.615.16.1	must	100	110	≤ 12	90	131,58

Geberit PE BackFlip torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks Geberit PE Sovent kujudetailiga d110

Omadused

- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravoolum [l/s]	arc [°]	EUR/St.
367.616.16.1	must	100	110	≤ 12	90	60,85



Harutorud

Geberit PE kolmik 45°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärastamiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	4,27
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	4,47
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	4,47
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	4,63
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	4,63
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	5,86
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	5,86
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	6,66
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	6,66
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	6,66
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	6,66
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	8,18
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	8,18
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	8,18
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	8,18
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	8,18
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	9,72
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	9,72
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	9,72
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	9,72
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	9,72
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	9,72
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	11,80
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	11,80
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	11,80
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	11,80
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	11,80
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	11,80
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	11,80
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	17,49
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	17,49
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	17,49
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	17,49
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	17,49
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	57,47
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	57,47
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	57,47
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	57,47
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	57,47
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	130,34
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	130,34
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	130,34
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	130,34
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	130,34
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	153,48
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	153,48
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	153,48
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	153,48
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	153,48
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	232,64
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	232,64
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	232,64
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	232,64
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	232,64
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	369,27

Geberit PE torupõlve haru 88,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- Siseraadiusega
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD											
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	11,80

Geberit PE kolmik 88,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD											
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	4,27
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	4,47
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	4,47
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	4,63
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	4,63
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	5,86
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	5,86
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	6,66
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6,66
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6,66
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	6,66
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	8,18
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	8,18
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	8,18
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	8,18
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	8,18
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,72
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,72
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	9,72
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	9,72
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	9,72
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	9,72
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	11,80
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	11,80
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	11,80
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	11,80
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	11,80
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	11,80
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	11,80
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	17,49
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	17,49
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	17,49
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	17,49
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	17,49
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	17,49



Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	17,49
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	57,47
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	57,47
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	57,47
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	57,47
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	130,34
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	130,34
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	153,48
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	153,48
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	153,48
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,48
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,48
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	232,64
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	232,64
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	232,64
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	232,64
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	232,64
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	232,64

Geberit PE harutoru 45° kahekordne



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	23,67
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	23,67
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	23,67

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kahekordne, ühendused 90° nihkega

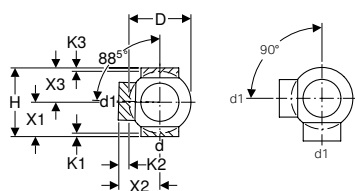

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal			PE-HD											
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,95
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,94
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	32,51
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,69
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	58,40
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,32

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kahekordne, ühendused 135° nihkega

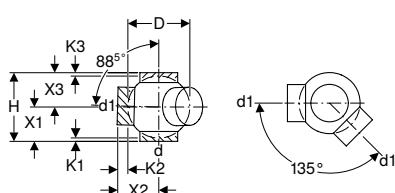

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks


Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal			PE-HD											
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,95
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,94
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	32,51
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,69
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	58,40
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,32

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kahekordne, ühendused 180° nihkega

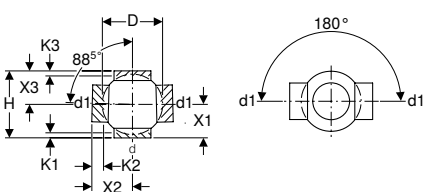

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- UV-kindel




Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,95
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,94
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	32,51
367.262.16.1	100 / 40	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,69
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	58,40
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,32

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kolmekordne, ühendused 90° nihkega

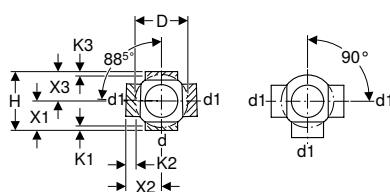
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,23
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	37,23
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	37,23
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	45,89
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	65,18
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	83,95

Geberit PE kuulharutoru 88,5° kolmekordne, ühendused 135° nihkega

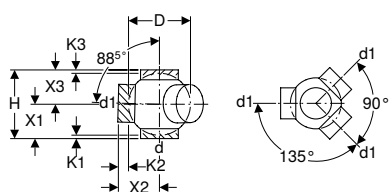
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,23
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	60,36
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	45,89
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	65,18

Geberit PE kuulharutoru 88,5° neljakordne, ühendused 90° nihkega

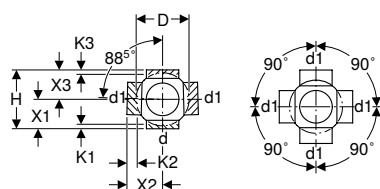

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	53,58
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	53,58
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	55,99
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	83,95

Geberit PE topeltharu 2 x 30°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused

- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	EUR/St.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	11,60
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	11,60
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	12,80
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	12,80
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	15,15
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	15,15
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	24,44
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	24,44
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	27,95
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	27,95

Siirmikud

Geberit PE siirmik ekstsentriline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Ekstsentriline
- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------



Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	1,79
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2,36
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2,36
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2,70
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2,70
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2,70
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	3,10
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	3,10
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	3,10
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	3,10
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	4,47
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	4,47
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	4,47
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	4,47
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	4,81
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	4,81
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	4,81
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	4,81
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	4,81
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	4,81
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	9,99
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	9,99
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	9,99
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	9,99
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	9,99
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	9,99
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	12,05
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	12,05
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	12,05

Geberit PE siirmik ekstsentriline, pikk



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Ekstsentriline
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	K1 max [cm]	K2 max [cm]	EUR/St.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	18,15
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	64,17
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	64,17
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	88,31
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	88,31
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	88,31
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	133,23
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	157,86
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	169,87

Geberit PE siirmik tsentriline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- Tsentriline
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	1,79
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	1,79
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	1,79
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	2,36
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	2,36
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	2,70
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	2,70
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	2,70
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	3,10
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	3,10
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	3,10
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	3,10
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	4,47
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	4,47
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	4,47
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	4,47
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	4,47
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	4,81
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	4,81
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	4,81
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	4,81
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	4,81
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	4,81
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	9,99
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	9,99
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	10,46
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	9,99
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	12,05

Puhastuskolmikud

Geberit PE puhastusdetail 45° ümara teenindusavaga

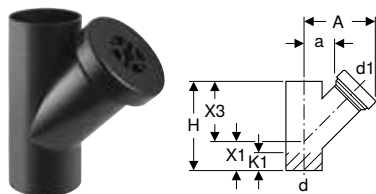

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD										
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	37,23
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7	51,62
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	91,75



Geberit PE puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga

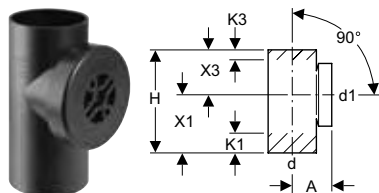

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Tihend EPDM-st
- Sulgurkübar PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	20,39
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	21,74
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	28,50
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	33,58
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	41,18
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	73,84

Geberit PE puhastusdetail 90° ovaalse teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Tihend EPDM-st
- Sulgurkaas hallmalm, musta sukelvärvi-kattega

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	149,16
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	222,00
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	273,26
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	490,42
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	657,03
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	827,75

Üleminekud

Geberit PE üleminekumuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Sobib eranditult WC-de ühenduspõlvede ühendamiseks

Omadused

- Pistetav mitmekordsetesse kombinatsioonidesse
- EPDM-st huultihendiga
- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	9,92

Erikujulised detailid

Geberit PE Sovent kujudetail

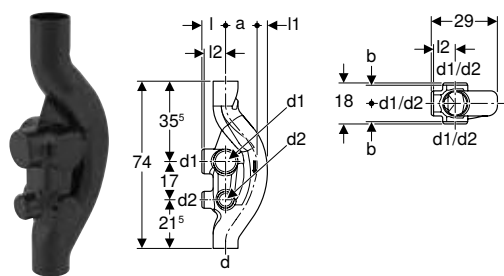

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Kuus ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu- võimsus [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/St.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	91,01

Geberit PE Sovent kujudetail

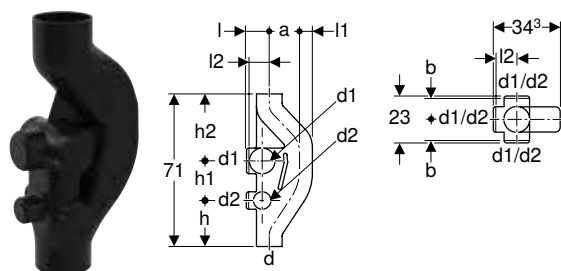

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Kuus ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu- võimsus [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	123,09

Geberit PE heitveekoguja

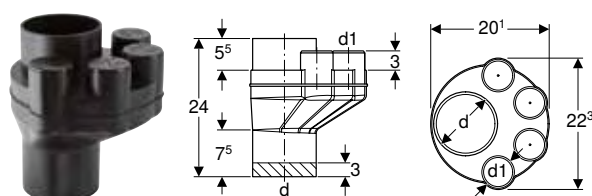

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Omadused

- Neli ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/St.
367.612.16.1	100 / 56	110	56	111,52



Ühendused

Keevitusühendused

Geberit PE elektrikeevismuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Krundi veeärastuseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude ja kujudetailide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused


- Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega
- UV-kindel

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/St.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3,69
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	4,27
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,86
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,42
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,42
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,20
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,18
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	11,24
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	14,71

Geberit PE elektrikeevismuhv termokaitsega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Torude ja kujudetailide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused

- Integreeritud termokaitsemega
- Keevitatav koos ESG-T2 käivituslülitiga
- Keevitatav ESG 3 elektrikeevitusseadmega
- Soojusisoleeritud
- UV-kindel

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD


Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	154,91
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	184,42
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	300,73

Tarvikud

- Geberit tarvikukomplekt termomuhvi keevitusele → lk 301
- Geberit ümarsurverõngas → lk 301

Kompensatsioonimuhvid

Geberit PE pikk muhv topeltäärisega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks

Omadused

- Topeltääris toruklambri vastuvõtmiseks
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	7,04
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	12,80
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	12,80
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	13,19
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	14,85
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	12,80
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	13,21
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	13,97
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	23,32
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	39,59

Geberit PE pikk muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks

Omadused


- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	176,66
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14	269,77
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	488,62

Geberit PE pikk muhv tihenduskaitsmega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Tööstuslikele installatsioonidele

Omadused

- Tihend EPDM-st
- Tihenduskaitsmega CrNi-terasest
- Mittlühendatav
- UV-kindel




Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	EUR/St.
367.701.16.1	100	110	42	5–15,5	232,64
368.701.16.1	125	125	42	5–15,5	255,81
369.701.16.1	150	160	42	5–15,5	395,83
370.701.16.1	200	200	64	9,5–21,5	488,62
371.701.16.1	250	250	64	9,5–21,5	605,05
372.701.16.1	300	315	64	9,5–21,5	767,91

Geberit PE muhv huultihendiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused


- EPDM-st huultihendiga
- Keevitusots elektrikeevismuhvi ühendamiseks
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	3,85
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	3,85
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	6,25
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	6,77
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	7,60
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	8,98
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	9,87
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	15,87
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	27,95

Geberit PE muhv redutseeritud, huultihendiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- EPDM-st huultihendiga
- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	3,85
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	8,18

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit PE tugirõngas



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit PE torude ja kujudetallide kaitsmiseks pingutusliitmiku või ülemineku-pingutusliitmiku kasutamisel
- Üleminekutele Geberit PE-lt valumaterjalile

Tehniline info

Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
359.454.00.1	50	50	44	4	6,66
359.455.00.1	56	56	50	4	7,20
359.456.00.1	60	63	57	4	8,18
359.457.00.1	70	75	69	4	9,14
359.458.00.1	90	90	83	4	9,49
359.459.00.1	100	110	101,4	4	10,28
359.462.00.1	125	125	115,2	4	11,24
359.464.00.1	150	160	147,6	4	16,23

Geberit PE üleminekuansett valumaterjalil, tugirõngaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit PE torude ja kujudetallide ühendamiseks valumaterjaliga
- Kasutamiseks laiatarbe CV-liitmikes

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt


- Tugirõngas CrNi-terasest 1.4301

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1	14,68
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2	16,72
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7	51,88

Geberit PE üleminekuotsak, pliil



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Pehme- ja kõvajootmiseks
- Geberit PE üleminekutele pliil

Omadused

- Äärikmutter PP-st
- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st



Tehniline info


Materjal	Messing
----------	---------

Tarnekomplekt

- Muljumisliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	47,35

Geberit PE üleminekuotsak valumaterjalil



Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kasutamiseks laiatarbe CV-liitmikuga

Omadused

- Tugirõngata kasutatav
- Muhvita
- UV-kindel




click & scan

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	164,59
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	368,30
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	417,08

Geberit PE üleminekuotsak kivikeraamikal



Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kivikeraamika-muhvide pistmiseks
- Toruotste ühendamiseks kivikeraamika liitmikega
- Tihendite ja kivikeraamikast pingutusliitmike ühendamiseks
- Kasutamiseks hoonetes

Omadused

- UV-kindel




click & scan

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	315,21
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	363,50
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	436,36

Geberit PE üleminekuotsak



Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Sobib laiatarbe, vastava üleminekutihendiga keraamilistele torudele
- UV-kindel




click & scan

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.226.16.1	100 / 100	110	132	13	5	125,94
359.229.16.1	150 / 150	160	187	14	5	201,69

Geberit PE üleminekuotsak vähendusmuhviga

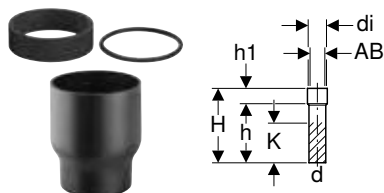

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Otsakutele ja toruotstele surumiseks

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Muljumistihend EPDM-st, ühenduspiirkonnale AB1
- Ümarnöör-rõngas EPDM-st, ühenduspiirkonnale AB2

Tehniline info


Materjal	PE-HD									
Tootenr	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	24,90
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	24,90
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	24,90
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	25,96
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	25,96
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	25,96
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	25,96
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	28,25
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	28,25
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	26,65
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	31,77
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	26,11
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	30,50
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	26,11
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	32,19
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	32,62
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	37,23
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	37,23
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	46,54
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	65,18
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	65,18
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	118,77
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	211,87
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	302,70



- Olenevalt ühenduspiirkonnast tuleb kasutada kas muljumistihendit või ümarnöör-rõngast

Keermeühendused

Geberit PE keermeotsak muljumisliitmikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Äärikmutter PP-st
- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas


Tehniline info

Materjal	PE-HD									
Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	GI [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	5,63
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	5,63
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	5,86



Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	9,33
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	11,60
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	15,15
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	20,46
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	21,98

Geberit PE keermeotsak sulgurkübaraga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Tihend EPDM-st
- Sulgurkübar PP-st
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	6,05
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	7,43
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	7,43
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	8,58
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	9,72
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	13,38
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	17,12
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	18,27

Geberit PE äärikmutter



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
361.780.16.1	50	50	4,81

Geberit PE keermeotsak sulgurkübaraga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Torustikdetailide puhastamiseks ja kontrollimiseks

Omadused


- Ava ümar
- Sulgurkübar PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
367.471.16.1	100	110	1/4	130	14,3	4	15,52

Geberit PE üleminek väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- Tugirõngaga kroomnikkelterasest
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	23,32
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	23,32
363.728.16.1	56	56	2	6,5	26,82
364.728.16.1	60	63	2	6,5	30,28
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	39,59

Geberit PE üleminek sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused


- Tugirõngaga kroomnikkelterasest
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/St.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	20,91
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	20,91
360.721.16.1	40	40	1	5,5	20,91
361.719.16.1	50	50	1/2	6	23,32
361.720.16.1	50	50	3/4	6	23,32
361.721.16.1	50	50	1	6	23,32
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	23,32
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	23,32
363.724.16.1	56	56	2	6,5	26,82
364.724.16.1	60	63	2	7	30,28
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	39,59

Geberit PE üleminekuotsak väliskeerme ja muljumisliitmikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal	Messing
----------	---------


Tarnekomplekt

- Kaitsekaas
- Muljumisliitmik PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	31,24
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	47,35



Geberit PE üleminekuotsak sisekeerme ja muljumisliitmikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Kompressioonrõngas PP-st
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Materjal	Messing
----------	---------

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas
- Muljumisliitmik PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	41,15

Geberit PE üleminekuotsak muljumisliitmikuga, liimimiseks



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tarnekomplekt

- Muljumisliitmik PP-st

Tehniline info

Materjal	PVC
----------	-----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4	27,41
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4	27,41

Äärikühendused

Geberit PE pimeäärik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Plastkattega

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	32,79
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	36,91
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	43,03
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	49,19
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	55,25
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	71,95
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	90,03
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	123,03
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	160,18
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	225,55

Täiendavalt tellida

- Geberit PE äärikühend → lk 50

Geberit PE lahtine äärik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kombineerimiseks Geberit PE eelkeevitatud ääristega

Omadused

- Plastkattega

Tehniline info


Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	25,53
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	27,92
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	32,59
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	37,18
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	41,88
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	46,51
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	60,35
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	81,50
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	111,39
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	162,53

Täiendavalt tellida

- Geberit PE äärikühend → lk 50

Geberit PE eelkeevitatud ääris



click & scan

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------




Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärstuseks
- Kombineerimiseks Geberit PE lahtiste äärikutega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	12,58
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	12,58
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	16,23
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	16,23
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	19,77
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	21,98
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	27,95
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	41,88
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	62,72
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	111,52
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	269,77

Geberit PE komplekt kruvi



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärstuseks

Omadused

- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kruvi
- 2 alusseibi
- Mutter


Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
361.743.26.1	galvaaniline tsingitud	50–75	16	7	3,68
366.743.26.1	galvaaniline tsingitud	90–125	16	8	4,28
369.743.26.1	galvaaniline tsingitud	160–200	20	9	7,02
371.743.26.1	galvaaniline tsingitud	250	20	10	8,95
372.743.26.1	galvaaniline tsingitud	315	20	11	11,61

Äärikpuksid

Geberit PE äärikpuks



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärstuseks

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	2,94
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3,40
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3,64
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	4,17
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	7,04
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	7,97
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	8,98
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	11,24

Äravooluühendused

Ühenduspõlved

Geberit PE ühenduspõlv 88,5° põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas


Tehniline info

Materjal		PE-HD								
Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.880.16.1	100	110	88.5	120	13.2	12	30	6	22	21.80

Täiendavalt tellida

- Mansett

Geberit PE ühenduspõlv 90° mansetile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Pikk haru
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal			PE-HD						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/St.	
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	4,81	
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	5,44	
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	5,44	
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	14,11	

Täiendavalt tellida

- Mansett



Geberit PE ühenduspõlv 90° seinapealsele WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Duofix ja Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	15,84

Geberit PE ühenduspõlv 90° seinale paigaldatavale WC-potile, laiendusega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Kombifix seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit Sanbloc seinale paigaldatava WC-poti moodulitele
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	26,11

Geberit PE ühenduspõlv 90° koos lekkeindikaatori otsikuga seinapealsele WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Duofix ja Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Pisikühenduse lekkevee kuvamiseks

Omadused


- Juhib lekkiva vee nähtavalt paigaldusseina ette
- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.997.16.1	90 / 90	90	90	90	19,7	11	10,8	22,5	13	41,16

Geberit PE topeltühenduspõlv 90° mansetile

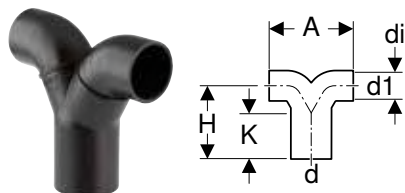

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Valamutele, pissuaaridele ja bideedele
- Mansettidele

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal		PE-HD							
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	34,87
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	53,58

Täiendavalt tellida

- Mansett

Ühendusmuhvid

Geberit PE ühendusmuhv põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele
- Mansettidele

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal		PE-HD				
Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

EUR/St.

8,16

Täiendavalt tellida

- Mansett

Geberit PE ühendus-muhv ümarnöör-rõngaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks

Omadused

- Ümarnöör-rõngas EPDM-st
- UV-kindel

Tehniline info


Materjal		PE-HD				
Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5

EUR/St.

8,35



Geberit PE ühendusmuhv pikk, mansetiga, põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	14,33

Ühendusotsakud

Geberit PE ühendusotsak põrandale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Vertikaalse äraviiguga sanitaaraparaatidele
- Mansettidele

Omadused

- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info


Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26	29,35

Täiendavalt tellida

- Mansett

Geberit PE ühendusotsak muhviga, seinale paigaldatavale WC-potile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Sanitaaraparaatide ühendamiseks horisontaalse äraviiguga
- Geberit Duofix seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit Kombifix seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit GIS seinale paigaldatava WC-poti elementidele
- Geberit Sanbloc seinale paigaldatava WC-poti moodulitele

Omadused

- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tehniline info

Materjal	PE-HD							
Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/St.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	23,70
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	25,96

Torupõlvsifoonid

Geberit PE torupõlvsifoon



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	≥ 70 mm
Materjal	PE-HD

Omadused


- Äraviik horisontaalne
- Sissevool vertikaalne
- Pikisuunas jõusidus
- Äärikmutter PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Äravoolu- võimsus [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	60,36
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	107,11
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	130,42
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	126,95



Tigusifoonid

Geberit PE tigusifoon teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Kasutamiseks külmumiskindlates piirkondades

Tehniline info

Sifooni kõrgusega (mm)	70 mm
Materjal	PE-HD

Omadused

- Pika muhvida
- Teenindusavaga 50 mm
- Äraviik horisontaalne
- Sulgurkübar PP-st
- Tihend EPDM-st
- UV-kindel

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravoolu- võimsus [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6	92,69
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7	120,24

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit toruklamber keermega G 1/2", reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kinnitamiseks keermetorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeerituslintidega
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega

Omadused


- Reguleeritav
- Ühe käega käsitletav
- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/St.
360.841.00.2	galvaaniline tsingitud	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	4,51
361.841.00.2	galvaaniline tsingitud	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	5,27
363.841.00.2	galvaaniline tsingitud	56	1/2	56	64	4,6	5	3	6,17
364.841.00.2	galvaaniline tsingitud	60	1/2	63	71	5	5,4	3	6,17
365.841.00.2	galvaaniline tsingitud	70	1/2	75	83	5,6	6	3	6,17
366.841.00.2	galvaaniline tsingitud	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	6,34
367.841.00.2	galvaaniline tsingitud	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	6,34
368.841.00.2	galvaaniline tsingitud	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	7,38
369.841.00.2	galvaaniline tsingitud	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	8,59

Geberit toruklamber keermega M10, reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks keermelattidega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega

Omadused

- Reguleeritav
- Ühe käega käsitletav
- Sisekeere
- Tsingitud


Tehniline info

Materjal		Teras							EUR/St.
Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.843.00.2	galvaaniline tsingitud	40	10	40	48	3,5	3,9	3	4,51
361.843.00.2	galvaaniline tsingitud	50	10	50	58	4	4,4	3	4,92
363.843.00.2	galvaaniline tsingitud	56	10	56	64	4,3	4,7	3	4,92
364.843.00.2	galvaaniline tsingitud	60	10	63	71	4,7	5,1	3	4,92
365.843.00.2	galvaaniline tsingitud	70	10	75	83	5,3	5,7	3	5,27
366.843.00.2	galvaaniline tsingitud	90	10	90	98	6	6,4	3	5,94
367.843.00.2	galvaaniline tsingitud	100	10	110	118	7	7,4	3	5,94
368.843.00.2	galvaaniline tsingitud	125	10	125	133	7,8	8,2	3	6,34
369.843.00.2	galvaaniline tsingitud	150	10	160	168	9,5	9,9	3	7,58



- Ei sobi kasutamiseks kinnispunktina

Geberit toruklamber keermega G 3/4", reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kinnitamiseks keermetorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektri keevituslintidega
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega

Omadused


- Reguleeritav
- Ühe käega käsitletav
- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal		Teras							EUR/St.
Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.842.00.1	galvaaniline tsingitud	40	3/4	40	48	4	4,4	3	8,51
361.842.00.1	galvaaniline tsingitud	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	9,46
363.842.00.1	galvaaniline tsingitud	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	9,32
364.842.00.1	galvaaniline tsingitud	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	9,32
365.842.00.1	galvaaniline tsingitud	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	9,32
366.842.00.1	galvaaniline tsingitud	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	9,54
367.842.00.1	galvaaniline tsingitud	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	9,54
368.842.00.1	galvaaniline tsingitud	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	10,41
369.842.00.1	galvaaniline tsingitud	150	3/4	160	168	10	10,4	3	11,59



Geberit toruklamber keermega G 1"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks keermetorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis topeltservpuk-sidega

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
370.840.00.1	galvaaniline tsingitud	200	1	200	14,8	4	22,43
371.840.00.1	galvaaniline tsingitud	250	1	250	17,3	4	24,09
372.840.00.1	galvaaniline tsingitud	300	1	315	20,5	4	25,47

Geberit toruklamber keermega G 1 1/4"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks keermetorudega
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Torude liugkinnituseks ühenduses sisestuslintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis topeltservpuk-sidega

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/St.
370.841.00.1	galvaaniline tsingitud	200	1 1/4	200	15,8	4	28,39
371.841.00.1	galvaaniline tsingitud	250	1 1/4	250	17,3	4	31,62
372.841.00.1	galvaaniline tsingitud	300	1 1/4	315	20,5	4	36,02

Geberit toruklamber hargtoega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnitamiseks raketistele
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Hargtugi mulgustatud
- Tsingitud


Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	di, ø [mm]	EUR/St.
361.856.00.1	galvaaniline tsingitud	50	50	6,17
363.856.00.1	galvaaniline tsingitud	56	56	6,17
365.856.00.1	galvaaniline tsingitud	70	75	6,17
367.856.00.1	galvaaniline tsingitud	100	110	6,17

Kinnitused toruklambritele

Geberit PE topeltäärisega puks



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	70,00
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	97,99
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	135,17

Geberit fikseerimispunktiga elekterkeevituslint



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused


- Üheosaline
- Keevitatav Geberit elektri keevitusseadmetega

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12,80
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12,80
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12,80
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,61
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,36
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22,69
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25,60
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,37
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	39,59

Geberit komplekt fikseerimispunktiga elekterkeevituslint



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused

- Kaheosaline
- Keevitatav Geberit elektri keevitusseadmetega


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	66,14

**Geberit ristkülikukujuline põhiplaat, kaheauguline, keermega G**

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrate kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks


Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud
- Kaks kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	G	a	L	B	H	h	EUR/St.
	["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	5,46
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	6,27
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,99
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	27,22
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	29,49

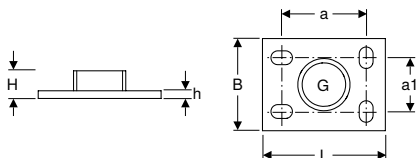Geberit ristkülikukujuline alusplaat, nelja auguga, keermesmuhviga G

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrate kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks


Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud
- Neli kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	G	a	a1	L	B	H	h	EUR/St.
		["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.874.26.1	galvaaniline tsingitud	2	11	7	16	12	3,6	1	49,15

Geberit ümmargune alusplaat, kolme auguga, keermesmuhviga M10

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrate kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kandesiinide kinnitamiseks ehitisele

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud
- Kolm kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	M	a	D	H	h	EUR/St.
	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	5,13

Geberit ümmargune alusplaat, kolme auguga, keermesmuhviga G 1/2"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrite kinnitamiseks ehitisele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud
- Kolm kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras					
Tootenr	G	a	D	H	h	EUR/St.
	["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	7,21

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks

Omadused

- Tsingitud


Tarnekomplekt

- Kaitseümbris

Tehniline info

Materjal	Teras			
Tootenr	M	L	EUR/St.	
	[mm]	[cm]		
362.836.00.1	10	50	3,92	

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks

Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	M	L	EUR/St.
		[mm]	[cm]	
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	8,91

Geberit keermetoru



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks

Omadused

- Väliskeere
- Tsingitud



Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	L [cm]	EUR/St.
362.852.26.1	galvaaniline tsingitud	1/2	200	55,62
362.853.26.1	galvaaniline tsingitud	3/4	200	103,77
362.854.26.1	galvaaniline tsingitud	1	200	274,25
362.855.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/4	200	340,26
362.858.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/2	200	510,40
362.859.26.1	galvaaniline tsingitud	2	200	680,52

Geberit keermehülss



click & scan

Kasutusotstarbed


- Keermelattide ja keermetorude ühendamiseks

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.843.26.1	galvaaniline tsingitud		10	3	2,95
362.844.26.1	galvaaniline tsingitud	1/2		3,4	6,32

Geberit adapter



click & scan

Kasutusotstarbed


- Geberit toruklambrate ja keermestatud torude ühendamiseks

Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
362.875.26.1	galvaaniline tsingitud	1	3/4	5,2	3,6	1,6	34,78
362.876.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	36,30
362.877.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	43,48
362.878.26.1	galvaaniline tsingitud	2	3/4	7,2	5,6	1,6	45,36
362.879.26.1	galvaaniline tsingitud	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	52,18
362.880.26.1	galvaaniline tsingitud	2	1 1/4	7,6	5,6	2	54,44

Geberit raketislook



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnitamiseks raketistele
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Väliskeere

Tehniline info

Materjal	Tsingitud teras
----------	-----------------

Tootenr	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.835.00.1	10	16	3,92

Geberit varraskruvi



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit toruklambrate kinnitamiseks muhvida M10 puitkonstruktsioonide külge
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	L [cm]	EUR/St.
362.833.00.1	10	2,07

Sulgurid

Geberit PE otsakaas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Peegelkeevituseks

Omadused

- UV-kindel

Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
379.812.16.1	30	32	0,60
360.812.16.1	40	40	0,85
361.812.16.1	50	50	0,99
363.812.16.1	56	56	1,97
364.812.16.1	60	63	1,97
365.812.16.1	70	75	2,36
366.812.16.1	90	90	2,70
367.812.16.1	100	110	2,70
368.812.16.1	125	125	4,27
369.812.16.1	150	160	5,63
370.812.16.1	200	200	8,38

Geberit PE otsakaas pikendatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Keevitamiseks või pistmiseks

Omadused

- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
361.929.16.1	50	50	4	20,37
363.929.16.1	56	56	4	20,37
365.929.16.1	70	75	4,4	22,05
366.929.16.1	90	90	4,5	20,82
369.929.16.1	150	160	6,5	38,66



Geberit PE kaitsekübar toruotsale



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruotste kaitseks

Tehniline info

Materjal	PE-LD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
360.802.92.1	kollane	40	40	4,2	3,5	1,62
361.802.92.1	kollane	50	50	5,2	3,5	1,62
363.802.92.1	kollane	56	56	5,8	3,5	1,62
364.802.92.1	kollane	60	63	6,5	3,5	1,79
365.802.92.1	kollane	70	75	7,8	3,5	1,87
366.802.92.1	kollane	90	90	9,3	3,5	1,87
367.802.92.1	kollane	100	110	11,3	4	1,87
368.802.92.1	kollane	125	125	12,9	4	2,65
369.802.92.1	kollane	150	160	16,4	3	3,84

Geberit PE sulgurkübar

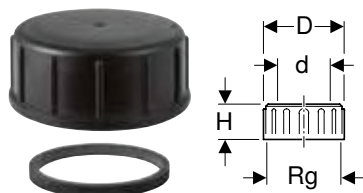

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6	3,69
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3	4,81
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3	5,00
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5	5,00
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2	6,05
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5	7,43
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5	9,72
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5	11,32

Geberit PE sulgurkübar puhastusdetailile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit PE puhastuskolmikud 90° ø 110–160 mm

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
367.810.16.1	110	26,19

Geberit remondiplaaster



click & scan

Kasutusotstarbed

- Süsteemide Geberit PE ja Geberit Silent-db20 Ø 40–160 mm torudes ja kujudetailides olevate aukude parandamiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- PE-KS-st varjatud loputuskastides olevate aukude parandamiseks
- Geberit remonditööriistadele

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
853.650.16.1	40–160	6,09

Tihendid

Geberit PE ümarnöör-rõngas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE pistemuhvidele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, Ø [mm]	EUR/St.
362.790.00.1	must	30	32	2,42
360.789.00.1	must	40	40	2,42
362.769.00.1	must	40	45	2,68
361.789.00.1	must	50	50	2,42
363.789.00.1	must	56	56	2,42
364.789.00.1	must	60	63	2,42
365.789.00.1	must	70	75	2,42
366.789.00.1	must	90	90	2,42
367.789.00.1	must	100	110	2,65
368.789.00.1	must	125	125	3,84
369.789.00.1	must	150	160	10,56

Geberit huultihend loputustorule



click & scan

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	EUR/St.
362.771.00.1	40	45	2,50

Geberit PE mansett pikkade muhvide jaoks (kuni ehitusaastani 2013)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE pikkadele muhvidele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------



Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
853.522.00.1	40	40	7,31
853.523.00.1	50	50	8,11
853.524.00.1	56	56	10,64
853.526.00.1	70	75	14,05
853.527.00.1	90	90	15,85
853.528.00.1	100	110	105,75
853.529.00.1	125	125	21,14
853.531.00.1	150	160	27,12
853.705.00.1	200	200	55,34

Geberit PE mansett ühenduspõlvele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE äraviikpõlvedele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
387.282.00.1	90	90	4,85
240.813.00.1	100	110	5,95

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed


- Bideede ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideede ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Geberit PE ääriktihend



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Äärikühenduste valmistamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	4,28
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	5,00
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	6,50
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	8,51
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	9,50
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	10,69
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	12,76
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	14,92
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	25,40
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	27,63

Geberit muljumistihend



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE keermesliidetele
- Geberit PE sulgurkübaratele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
364.783.00.1	63	59	2,42

Geberit PE muljumistihend



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit PE keermesliidetele
- Geberit PE sulgurkübaratele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
379.783.00.1	30	32	2,42
360.783.00.1	40	40	2,42
361.783.00.1	50	50	2,42
363.783.00.1	56	56	2,42
365.783.00.1	70	75	2,42
366.783.00.1	90	90	3,62
367.783.00.1	100	110	3,62



Geberit PE kompressioonrõngas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE keermesliidetele

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
379.782.16.1	30	32	6,94
360.782.16.1	40	40	2,42
361.782.16.1	50	50	2,42
363.782.16.1	56	56	2,42
364.782.16.1	60	63	2,42
365.782.16.1	70	75	2,42
366.782.16.1	90	90	2,42
367.782.16.1	100	110	2,65

Geberit huultihend EPDM



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-PP pistemuhvidele
- Geberit Silent-Pro pistemuhvidele
- Geberit PE huultihendiga pistemuhvidele


Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
241.785.00.1	40	40	1,80

Kaitseelemendid

Geberit kaitsekaas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit ühendusmuhvidele


Tehniline info

Materjal	PE-LD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
366.820.92.1	AA kollane	90	90	8,3	3,3	3,56

AA: Otsa lõppev alates Rugsõjõis 2027

Geberit kaitsekaas



click & scan

Kasutusotstarbed


- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Krundi veeärastuseks
- Geberit ühendusmuhvidele
- Ühendusmuhvid põrandale paigaldatavale WC-potile

Tehniline info

Materjal	PE-LD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
367.819.92.1	kollane	100	110	7,5	2,5	3,73

Geberit kaitsekork



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tehniline info

Materjal	PE-LD
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
367.897.92.1	kollane	100	120	12	4	9,40

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml



click & scan

Kasutusotstarbed


- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	EUR/St.
953.761.00.1	5,70



Uus

Geberit sisestustoru klambri komplekt

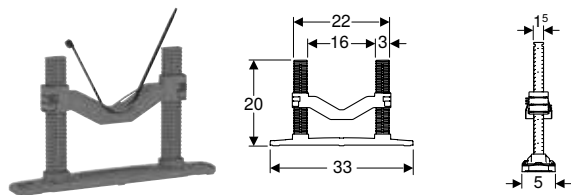

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-db20 ja Geberit PE torude positsioneerimiseks ja kinnitamiseks enne betoneerimist
- Betoonlyagedesse sisestamiseks
- Kasutamiseks Geberit isolatsioonivooliku või Geberit Isol Flexiga

Omadused

- Reguleeritava kõrgusega
- Valmistatud 100% taaskasutatud materjalist

Tarnekomplekt



- Põhiplaat
- 2 lukustusvarrast
- Sisestustoru klambri kandur
- Kaablisidemed

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	Värv / pealispind	DN	EUR/St.
308.910.00.1	hall	50-135	9,55

Tarnitav alates Aprill 2025

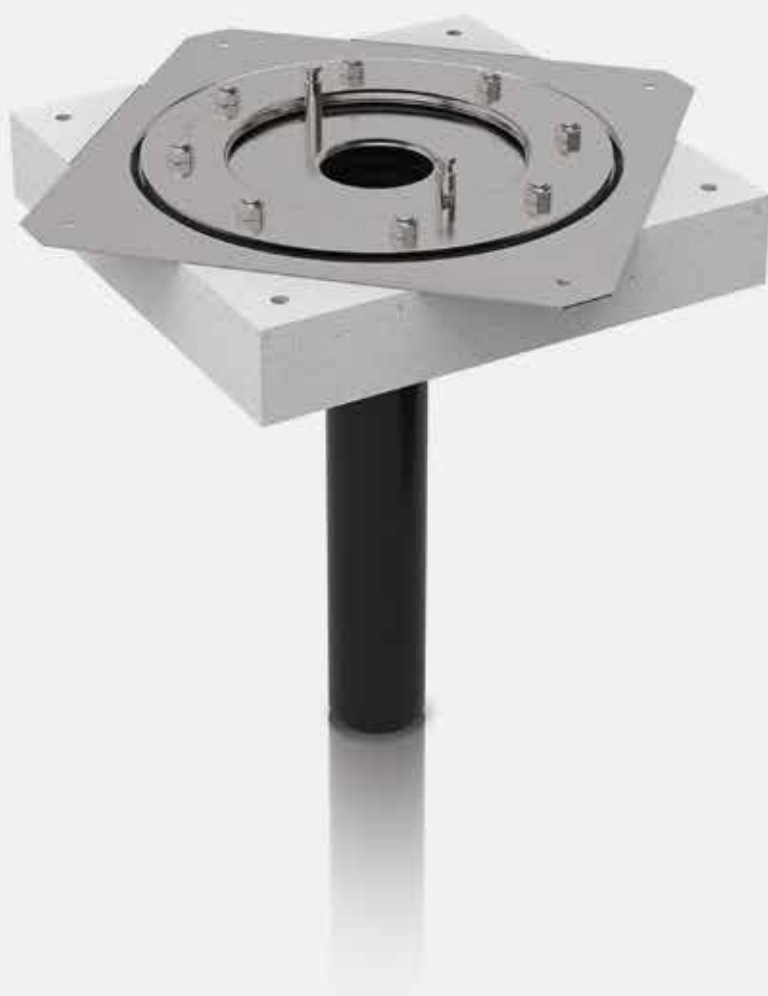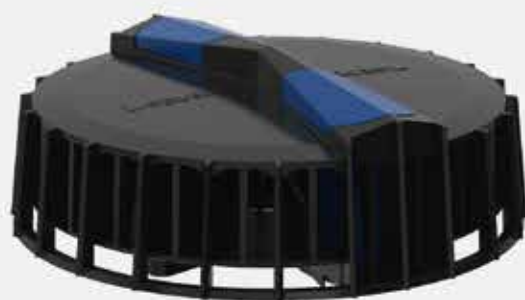

Geberit Pluvia katusekuivendus



Sortimendi ülevaade – Geberit Pluvia katusekuivendus	56
Sademevee äravoolulehtrid.....	57
Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s.....	57
Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s.....	60
Sademevee äravoolulehtrid kuni 100 l/s	61
Sademevee äravoolulehtrid rennidele	62
Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s.....	62
Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s.....	63
Aurutõkke elemendid	64
Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s	64
Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s	64
Avari ülevalooludele	65
Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s	65
Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s	65
Kinnitused	66
Kinnitussüsteem d40–200.....	66
Kinnitussüsteem d250–315	68
Tarvikud	70
Sademevee äravoolulehtritele.....	70
Kinnitustele	75

Sortimendi ülevaade – Geberit Pluvia katusekuivendus

Geberit Eesti, Seis: Juunis 2024


Paigaldus	Vettjuhtiv tasapind	Ühendusviis		Maksimaalne äravooluvõimsus						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Lamekatus	Bituumen	Ühendusplekk	359.108.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga 		✓					
Lamekatus			359.099.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga 				✓			
Lamekatus			359.345.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga 					✓		
Lamekatus			359.346.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga 						✓	
Lamekatus		Ühendusplekk ja äärik	359.109.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühenduspleki ja kinnitusäärikuga 		✓					
Lamekatus	Katuseühenduskile	Äärik	359.117.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katuseühenduskiledele 	✓						
Lamekatus			359.105.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katuseühenduskiledele 		✓					
Lamekatus			359.098.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katuseühenduskiledele 				✓			
Lamekatus			359.130.00.1 Geberit Pluvia katuse sademevee äravoolulehter koos kinnitusäärikuga, katuse hüdroisolatsioonimembraanidele, lehepüüdur alumiiniumvalust 				✓			
Lamekatus	Katuseühenduskile või bituumen	Kilekeha	359.118.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter 	✓						
Lamekatus			359.107.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter 		✓					
Renn		Ühendusplekk	359.111.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele 		✓					
Renn			359.100.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele 				✓			
Renn		Ühendusserv	359.034.00.1 Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter rennidele 			✓				

✓ Ühilduv

Sademevee äravoolulehtrid

Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, PVC katusematerjalidele

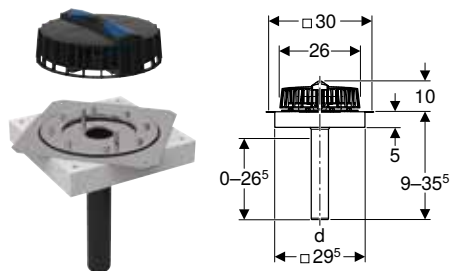

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärikühendus

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kondensvee isolatsioon
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.105.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-12	241,22

Tarvikud

- Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiledele → lk 71

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter PVC katusematerjalidele

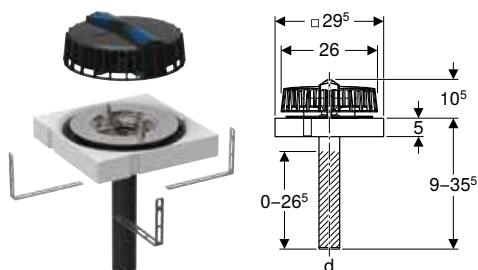

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav


Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Sissevooluketas
- Põhikeha
- Kondensvee isolatsioon
- Kaitseelemendi kaas
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.107.00.1	56	56	1-12	112,68

Tarvikud

- Geberit Pluvia kilekeha katusetihenduskiledele → lk 70
- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 71
- Geberit Pluvia ühendusplekk universaalne → lk 72

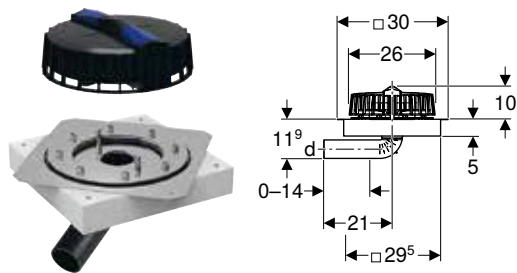Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitussäärikuga, katusetihenduskiiledele

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Renoveerimiskatustele
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiiledele
- Horisontaalsetele torustikühendustele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------


Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärikühendus
- Madal paigalduskõrgus

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kinnitussäärik kindlustusmutritega
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.117.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-9	245,40

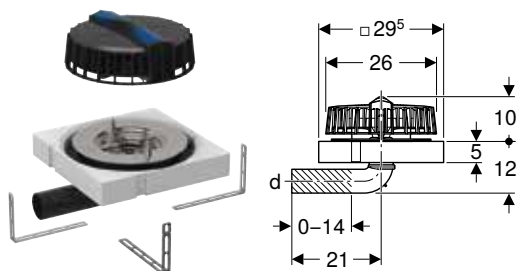Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Renoveerimiskatustele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Horisontaalsetele torustikühendustele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik horisontaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Madal paigalduskõrgus

Tarnekomplekt



- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Sissevooluketas
- Põhikeha
- Kondensvee isolatsioon
- Kaitselemendi kaas
- Kinnitusmaterjal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.118.00.1	56	56	1-9	132,09

Tarvikud

- Geberit Pluvia kilekeha katusetihenduskiiledele → lk 70
- Geberit Pluvia ühendusplekk universaalne → lk 72

Geberit Pluvia sadamevee äravoolulehter ühendusplekiga SBS katusematerjalidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused



- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kondensvee isolatsioon
- Kaitseelemendi kaas

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.108.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-12	182,27

Geberit Pluvia sadamevee äravoolulehter ühenduspleki ja kinnitusäärikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav


Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kinnitusäärrik
- Kondensvee isolatsioon
- 8 tiibmutrit CrNi-terasest
- Kaitseelemendi kaas

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.109.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1-12	252,43

Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter kinnitusäärikuga, katusetihenduskiledele

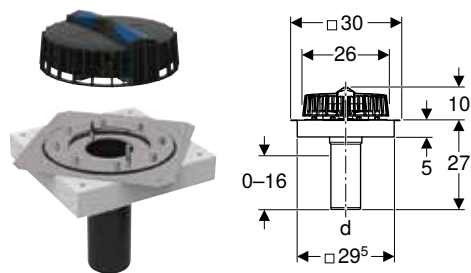
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	50 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärikühendus

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.098.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1–25	458,63

Tarvikud

- Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiledele → lk 71

Geberit Pluvia katuse sademevee äravoolulehter koos kinnitusäärikuga, katuse hüdroisolatsioonimembraanidele, lehepüüdur alumiiniumvalust PVC katusematerjalidele

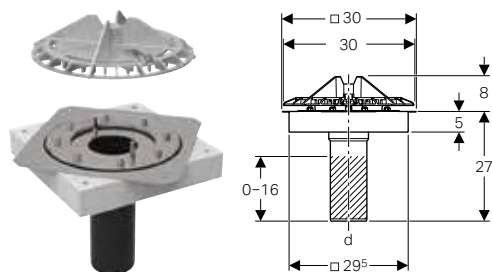
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	55 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Integreeritud funktsioonkettaga lehepüüdur
- Lehepüüduri kinnitus riivlukuga
- Hooldusvaba klemmäärikühendus
- Ei ühildu avariülevooluga

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga alumiiniumvalust
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Ääriktihend EPDM-st
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.130.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1–25	416,85

Tarvikud

- Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiledele → lk 71

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter SBS katusematerjalidele

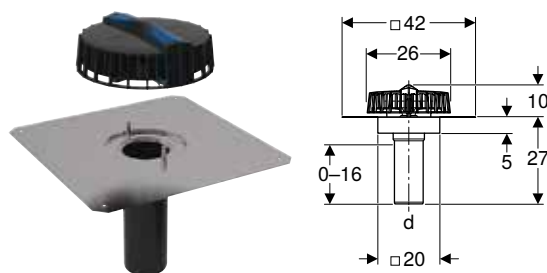

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	50 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav


Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kaitselemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.099.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1-25	499,87

Sademevee äravoolulehtrid kuni 100 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga

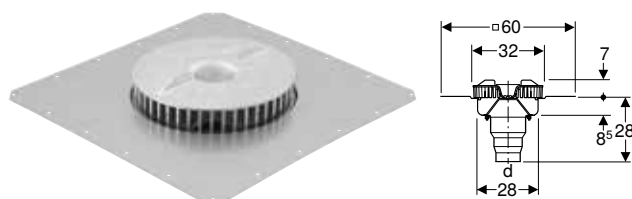

click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	80 mm
--------------------	-------

Omadused



- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Püsivalt monteeritud ühendusotsak Ø 110 mm PE-HD-st
- Integreeritud funktsioonkettaga lehepüüdur
- Põhikeha paigaldatud sissevoolukettaga

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Tiibmutter ja kindlustusmutrid CrNi-terasest 1.4301
- Kaitselemendi kaas

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.345.00.1	100	CrNi-teras 1.4301	110	7-45	750,26

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga

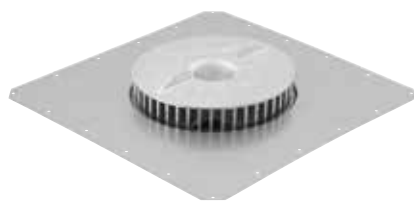
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	85 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Püsivalt monteeritud ühendusotsak $\varnothing$ 125 mm PE-HD-st
- Integreeritud funktsioonkettaga lehepüüdur
- Põhikeha paigaldatud sissevoolukettaga

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Tiibmutter ja kindlustusmutrid CrNi-terasest 1.4301

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, $\varnothing$ [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.346.00.1	125	CrNi-teras 1.4301	125	8–60	750,26

Sademevee äravoolulehtrid rennidele

Sademevee äravoolulehtrid kuni 12 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Rennidele minimaalse laiusga 30 cm
- Metalsete materjalide ühendamiseks
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	40 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, $\varnothing$ [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.111.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	1–12	210,89

Sademevee äravoolulehtrid kuni 25 l/s

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter rennidele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Metalsete materjalide ühendamiseks
- Betoonrennide külge ühendamiseks
- Paigaldamiseks miinimumlaiusega 21 cm rennidesse
- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	55 mm
--------------------	-------

Omadused


- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt

- Põhikeha CrNi-terasest 1.4301
- Lehepüüdur funktsioonketta ja sinise pöördfiksaatorsiibriga
- 6 naelatüüblit kroonnikelterasest

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.034.00.1	70	75	1–19	221,69

Geberit Pluvia sademevee äravoolulehter ühendusplekiga rennidele

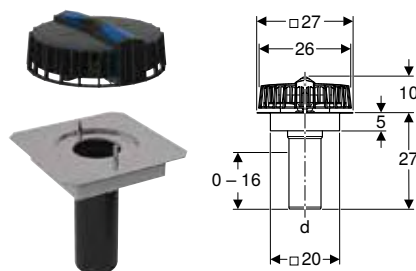
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Rennidele minimaalse laiusega 30 cm
- Metalsete materjalide ühendamiseks
- Survevooluga katusekuivenduseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	50 mm
--------------------	-------

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt


- Lehepüüdur funktsioonkettaga
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.100.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	1–25	306,61

Aurutõkke elemendid

Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s

Geberit Pluvia vahelehter



click & scan

Kasutusotstarbed

- Survevooluga katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s
- Aurutõkkega, isoleeritud katustele

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Kondensvee isolatsioon
- Kaitseelemendi kaas



Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	EUR/St.
359.113.00.1	56	CrNi-teras 1.4301	56	95,52

Tarvikud

- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 71
- Geberit Pluvia paigaldatav püstjalg massiivkatustele → lk 72

Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s

Geberit Pluvia vahelehter



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Harilikuks katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks
- Aurutõkkega, isoleeritud katustele

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav

Tarnekomplekt

- Kaitseelemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, Ø [mm]	EUR/St.
359.102.00.1	90	CrNi-teras 1.4301	90	210,42


Tarvikud

- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 71

Avariülevooludele

Sademevee äravoolulehtritele kuni 12 l/s

Geberit Pluvia avariülevool

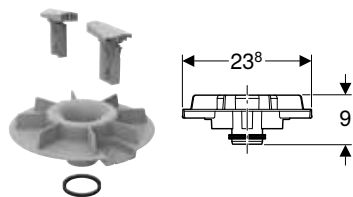
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 9 l/s ja 12 l/s
- Ei sobi Geberit Pluvia alumiiniumvalust, lehepüüduriga sademevee äravoolulehtritele

Tarnekomplekt

- Ülevooluelement PP-st
- 2 pöördriiulit hall
- Huultihend EPDM-st


Tehniline info

Ummistuse kõrgus 12 l/s korral max	80 mm
Ülevoolu kõrgus	55 mm

Tootenr	EUR/St.
359.114.00.1	107,10

Sademevee äravoolulehtritele kuni 25 l/s

Geberit Pluvia avariülevool

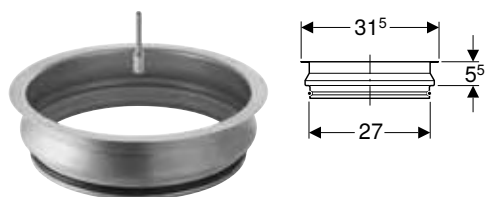
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 45, 60 või 100 l/s

Tarnekomplekt

- Ülevooluelement kroonnikelterasest 1.4301
- Ümarnöör-rõngas EPDM-st
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Ummistuse kõrgus 45 l/s korral max	135 mm
Ummistuse kõrgus 60 l/s korral max	140 mm
Ummistuse kõrgus 100 l/s korral max	160 mm
Ülevoolu kõrgus	55 mm

Tootenr	EUR/St.
358.008.00.1	221,69




- Kombinatsioonis katusevee sissevooludega ≤ 25 l/s tuleb kasutada 1 avariülevoolu
- Kombinatsioonis katusevee sissevooludega > 25 l/s tuleb kasutada 2 avariülevoolu

Kinnitused

Kinnitussüsteem d40–200

Geberit Pluvia kandesiin


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia toruklambritele
- Torustike kinnitamiseks lagedele


Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal		Teras			
Tootenr	Värv / pealispind	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	galvaaniline tsingitud	5	3	3	8,65

Geberit Pluvia ühenduselement


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit nelikantprofiiliga kandesiinide ühendamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele
- Vertikaalsete torustike kinnitamiseks seintele


Omadused

- Pealekeevitatud pikk-keermega
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal		Teras		
Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	EUR/St.	
362.864.26.1	galvaaniline tsingitud	20	7,67	

Geberit Pluvia riputuselement


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide kinnitamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele
- Vertikaalsete torustike kinnitamiseks seintele


Omadused

- Pealekeevitatud pikk-keermega
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal		Teras		
Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	EUR/St.	
362.862.26.1	galvaaniline tsingitud	6,7	2,66	

Geberit Pluvia kinnituskiil



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia toruklambrate, Pluvia riputuselementide ja Pluvia ühenduselementide kinnitamiseks Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Omadused


- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	L [cm]	EUR/St.
362.865.26.1	galvaaniline tsingitud	9	1,23

Geberit Pluvia toruklamber



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevismuhvidega
- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks kinnituskiiludega
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Omadused


- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	di, Ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
360.861.00.1	galvaaniline tsingitud	40	40	10,6	6,99

Geberit Pluvia toruklamber reguleeritav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevituslintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevismuhvidega
- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks kinnituskiiludega
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Omadused


- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
361.861.00.1	galvaaniline tsingitud	50	50	58	11,3	11,7	7,43
363.861.00.1	galvaaniline tsingitud	56	56	64	11,7	12,1	8,02
364.861.00.1	galvaaniline tsingitud	60	63	71	12,1	12,5	8,22
365.861.00.1	galvaaniline tsingitud	70	75	83	12,8	13,2	8,42
366.861.00.1	galvaaniline tsingitud	90	90	98	13,6	14	8,65
367.861.00.1	galvaaniline tsingitud	100	110	118	14,7	15,1	9,24
368.861.00.1	galvaaniline tsingitud	125	125	133	15,5	15,9	9,63
369.861.00.1	galvaaniline tsingitud	150	160	168	17,3	17,7	11,03

Geberit Pluvia toruklamber reguleeritav, kindlustusloogaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevitus-lintidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks kombinatsioonis elektrikeevismuhvidega
- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks kinnituskiiludega
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Omadused


- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kindlustuslook

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d1, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
370.861.26.1	galvaaniline tsingitud	200	200	208	19,4	19,8	21,21

Geberit fikseerimispunktiga elekterkeevituslint



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude kinnispunkt-kinnituseks ühenduses toruklambritega

Omadused

- Üheosaline
- Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega


Tehniline info

Materjal	PE-HD
----------	-------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12,80
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12,80
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12,80
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,61
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,36
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22,69
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25,60
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,37

Kinnitussüsteem d250–315

Geberit Pluvia kandesiin



click & scan

Kasutusotstarbed

- Toruklambrite kinnitamiseks keermekinnitusega
- Torustike kinnitamiseks lagedele

Omadused


- C-profiil
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	22,54

Geberit Pluvia ühenduselement

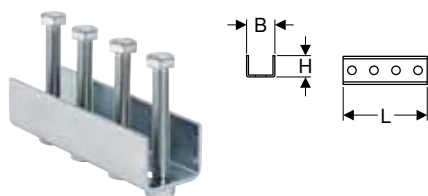

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit C-profiiliga kandesiinide ühendamiseks

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	45,95

Geberit Pluvia riputuselement



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Geberit C-profiiliga kandesiinide ja Geberit keermelattide M10 kinnitamiseks

Omadused

- Tsingitud

Tarnekomplekt


- 2 mutrit M10
- Alusseib

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
363.862.00.1	3	5,4	1,6	3,48

Geberit Pluvia toruklamber fikseerimispunkti elekterkeevituslindiga

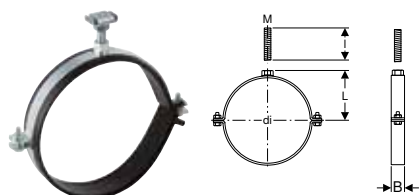

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Kinnitamiseks keermelattidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud

Tarnekomplekt


- Elektri keevituslint
- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	d _i , Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/St.
371.861.00.1	galvaaniline tsingitud	250	16	250	14,8	6	3	84,65

Geberit Pluvia komplekt toruklambrid fikseerimispunkti elekterkeevituslindiga

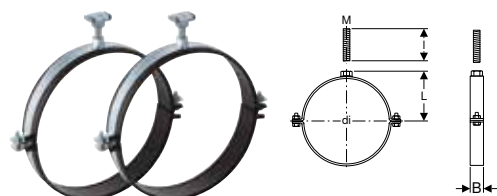

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Kinnitamiseks keermelattidega
- Torude kinnispunkt-kinnituseks

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud


Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tehniline info

Tootnr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/St.
372.861.00.1	galvaaniline tsingitud	300	16	315	18	6	3	211,10

Geberit Pluvia toruklamber muhviga M16

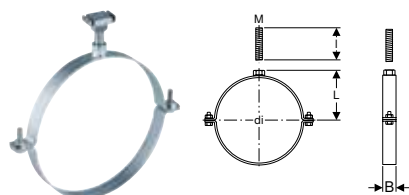

click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude liugkinnituseks
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Kinnitamiseks keermelattidega

Omadused

- Sisekeere
- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal

Tehniline info

Tootnr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/St.
371.862.00.1	galvaaniline tsingitud	250	16	250	14,8	6	3	38,38
372.862.00.1	galvaaniline tsingitud	300	16	315	18	6	3	45,61

Tarvikud

Sademevee äravoolulehtritele

Geberit Pluvia kilekeha katusetihenduskihtedele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Katusetihenduskihtedele külge ühendamiseks

Tootnr	Ühendustihend	EUR/St.
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410-18)	88,61
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	88,61
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	84,99
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	88,61

Geberit Pluvia ühendustoru painutatav



click & scan

Kasutusotstarbed


- Paigaldamiseks hoonetesse
- Äravooluvõimsusega 12 l/s Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtrite paindlikuks ühendamiseks
- Äravooluvõimsusega 12 l/s Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtrite ühendamiseks
- Vahetuks ühendamiseks Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtrite külge
- Kasutamiseks vahemikku -10 kuni +50 °C jäävate temperatuurierinevuste korral

Omadused

- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitav
- Mittlühendatav
- Ei saa puhastada puhastusridvaga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/St.
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1	29,96
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1	34,35
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1	38,20
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1	44,57
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	53,99

Geberit Pluvia kinnitusplekk



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia katusevee plastist sissevooludele, äravooluvõimsusega 12 l/s
- Geberit Pluvia põhikihade kinnitamiseks kergkatustele
- Geberit Pluvia aurutõkkeühendustele 12 l/s
- Geberit Pluvia aurutõkkeühendustele 25 l/s

Omadused

- Kuumtsingitud

Tarnekomplekt


- 4 kinnituskruvi

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	s [mm]	EUR/St.
359.122.00.1	1,5	62,00

Kinnitusplekk Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrile, katusetihenduskiidele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia kinnitusäärikuga sademevee äravoolulehtrite katusetihenduskiidele äravooluvõimsusega 12 l/s ja 25 l/s
- Kinnitamiseks kergkatustele

Omadused

- Kuumtsingitud

Tarnekomplekt



- 4 kinnituskruvi

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	s [mm]	EUR/St.
359.006.25.1	kuumtsingitud	1,5	53,74

Geberit Pluvia ühendusplekk universaalne



click & scan

Kasutusotstarbed


- SBS katusematerjalide ühendamiseks katuseühendite ühendamiseks

Tarnekomplekt

- Kondensvee isolatsioonirõngas

Tootenr	Ühendustihend	s [mm]	EUR/St.
359.119.00.1	CrNi-teras 1.4404	1	124,05

Geberit Pluvia paigaldatav püstjalg massiivkatustele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Paigalduskõrgustele 5,5–27 cm
- Geberit Pluvia aurutõkkeühenduste 12 l/s kinnitamiseks massiivkatustele
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s

Omadused

- Kinnitusraud monteeritud
- Tsingitud
- Äraviik vertikaalne

Tarnekomplekt

- Kinnitusmaterjal
- Kondensvee isolatsioon

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	EUR/St.
359.125.00.1	61,86

Geberit Pluvia müravähendus-südamik sademevee äravoolulehtrid



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamiseks kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuete korral
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 9 l/s ja 12 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s, ühendustorustikega $\geq \varnothing 56$ mm
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s, vertikaalse äraviiguga
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s, tulekaitsenõueteta
- Ei sobi Geberit Pluvia painduvatele ühendustorudele

Tarnekomplekt

- Funktsioonketas õhudüüsi ja lainetoruga
- Kruusarõngas

Omadused

- Järeipaigaldatav
- Lainetoru lühendatav

Tootenr	EUR/St.
359.126.00.1	200,60

Geberit Pluvia küttekaabel 230 V / 8 W



click & scan



Kasutusotstarbed

- Soojadele katusekonstruktsioonidele isolatsiooni paksusega ≥ 12 cm
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele ühendustorustikega $\varnothing 56$ mm

Tehniline info

Kaitseliik	IPX7
Nimipinge	220–240 V AC
Lülitusvõimsus 4 °C korral	8 W

Omadused

- Soojendusseade isereguleeriv
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Kaabliüü

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
359.971.00.1	56	9,7	6	181,30

Geberit küttekaabel 230 V / 11.2 W



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 19 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 45 l/s
- Harilikele Geberit sademevee äravoolulehtritele
- Soojadele katusekonstruktsioonidele isolatsiooni paksusega ≥ 15 cm

Tehniline info

Kaitseliik	IPX7
Nimipinge	220–240 V AC
Lülitusvõimsus 4 °C korral	11,2 W

Omadused


- Soojendusseade isereguleeriv
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Kaablisidemed
- Alumiiniumkleepint 1 m
- Kaabliüü

Tootenr	EUR/St.
359.042.00.1	141,45

Geberit Pluvia täienduskomplekt liigutatav

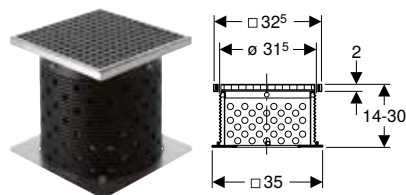

click & scan

Kasutusotstarbed

- Taimkattega katustele
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Tagantjärele katusekonstruktsioonidele pöördkatuste, liikuvate või taimkattega katuste korral

Tarnekomplekt


- Võrerest
- WC-pealis restikanduriga
- Jõujaotusplaat
- Šahtitoru järgatav
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koormatav kuni 1500 kg

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
359.635.00.1	31,5	325,76

Geberit Pluvia täienduskomplekt käidav

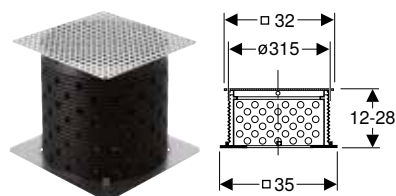

click & scan

Kasutusotstarbed

- Taimkattega katustele
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 12 l/s
- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtritele äravooluvõimsusega 25 l/s
- Pealisehitiste paigaldamiseks ümberkeeratavatele katustele, kõnnitavatele katustele või haljastatud katustele

Tarnekomplekt

- Aukplekkrest
- Šahtitoru järgatav
- Jõujaotusplaat
- Kinnitusmaterjal

Omadused

- Koormatav kuni 300 kg

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
359.504.00.1	31,5	178,03

Geberit Pluvia komplekt kinnitusklambrid funktsiooniketta jaoks



click & scan

Kasutusotstarbed


- Geberit Pluvia funktsiooniketta fikseerimiseks ilma lehepüüdurita
- Eranditult kasutamiseks Geberit Pluvia täienduskomplektidega sõidetav või käidav

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	EUR/St.
358.060.00.1	36,42

Geberit Pluvia kruusarõngas


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Terasuurusega 8–16 mm katusekruusa tagasihoidmiseks
- Kombineerimiseks Geberit Pluvia lehepüüduritega 12 ja 25 l/s
- Ei sobi Geberit Pluvia alumiiniumvalust, lehepüüduriga sademevee äravoolulehtritele
- Ei sobi Geberit Pluvia lehepüüduriga sademevee äravoolulehtritele, restiava 8 x 2 cm

Tehniline info

Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr	EUR/St.
359.124.00.1	79,44

Kinnitustele

Geberit Pluvia toestuskomplekt


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Horisontaalsetele torustikkinnitustele
- Torustikele Ø 90–125 mm, mille puhul on kandesiin rohkem kui 60 cm allapoole toodud
- Torustikele Ø 160–200 mm, mille puhul on kandesiin rohkem kui 30 cm allapoole toodud
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia nelikantprofiiliga kandesiinide külge
- Tagantjärele paigaldamiseks
- Geberit Pluvia kinnitussüsteemide täiendavaks toestamiseks ebasoodsatel piirtingimustel

Tarnekomplekt

- 2 liigenddetaili M10 keermetorudele G 1/2"
- Riputuselement pika keermega M10
- Kinnituskiil
- Põhiplaat keermega M10

Omadused

- Liigendühendus 180° pööratav
- Tsingitud

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	EUR/St.
358.061.00.1	90–200	90–200	47,06

Täiendavalt tellida

- Keermetoru G 1/2" L200 tsingitud (tootenumber 362.852.26.1)

Geberit Pluvia toestuskomplekt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Horisontaalsetele torustikkinnitustele
- Torustikele $\varnothing$ 250–315 mm, mille puhul on kandesiin rohkem kui 30 cm allapoole toodud
- Kinnitamiseks Geberit Pluvia C-profiiliga kandesiinide külge
- Tagantjärele paigaldamiseks
- Geberit Pluvia kinnitussüsteemide täiendavaks toestamiseks ebasoodsatel piirtingimustel

Omadused

- Liigendühendus 180° pööratav
- Tsingitud

Tarnekomplekt

- 2 liigenddetaili M10 keermetorudele G 1/2"
- Riputuselement C-profiilile kinnitusmaterjaliga
- Põhiplaat keermega M10

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
358.062.00.1	250–300	250–315	70,80

Täiendavalt tellida

- Keermetoru G 1/2" L200 tsingitud (tootenumber 362.852.26.1)






Harilik katusekuivendus



Sademevee äravoolulehtrid.....	80
Aurutõkke elemendid	81
Tarvikud	82

Sadamevee äravoolulehtrid

Geberit sadamevee äravoolulehter ühendusplekiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Harilikuks katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	35 mm
--------------------	-------

Omadused


- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak CrNi-terasest 1.4301, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur PP-st
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kaitselemendi kaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.038.00.1	90	90	5,5	148,65

Geberit sadamevee äravoolulehter ühendusplekiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- Harilikuks katusekuivenduseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	35 mm
--------------------	-------

Omadused


- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak CrNi-terasest 1.4301, lühendatav

Tarnekomplekt

- Lehepüüdur PP-st
- Põhikeha ühendusplekiga CrNi-terasest 1.4301
- Kaitselemendi kaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	EUR/St.
359.037.00.1	100	110	6	148,65

Geberit sadamevee äravoolulehter kinnitusäärrikuga, katusetihenduskiledele



click & scan

Kasutusotstarbed

- Harilikuks katusekuivenduseks
- Vihmavee kogumiseks ja ärajuhtimiseks katustelt
- PVC katusematerjalidele
- Ühendamiseks ≤ 4 mm paksustele katusetihenduskiledele

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav
- Hooldusvaba klemmäärrikühendus

Tehniline info

Ummistuskõrgus max	35 mm
--------------------	-------



Tarnekomplekt

- Lehepüüdur
- Põhikeha
- Ääriktihend EPDM-st
- Kinnitusäärik kindlustusmutritega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/St.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	152,86

Aurutõkke elemendid

Geberit vahelehter


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Aurutõkkega, isoleeritud katustele
- Harilikuks katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Püsivalt monteeritud ühendusotsak ø 110 mm PE-HD-st
- Tsingitud

Tehniline info



Materjal	Teras / plast
----------	---------------

Tarnekomplekt

- Kaitseelemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon

Tootenr	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/St.
359.147.00.1	110	14	298,51

Geberit Pluvia vahelehter


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Pluvia sademevee äravoolulehtrite äravooluvõimsusega 25 l/s
- Survevooluga katusekuivenduseks
- Harilikuks katusekuivenduseks
- Plastist või bituumenist aurutõkete ühendamiseks
- Aurutõkkega, isoleeritud katustele

Tarnekomplekt

- Kaitseelemendi kaas
- Kondensvee isolatsioon

Omadused

- Äraviik vertikaalne
- Ühendusotsak vahetult ahendatav või laiendatav
- Ühendusotsak PE-HD-st, lühendatav


Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	EUR/St.
359.102.00.1	90	CrNi-terras 1.4301	90	210,42

Tarvikud

- Geberit Pluvia kinnitusplekk → lk 71

Tarvikud

Geberit kilekeha




[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Katusetihenduskilede külge ühendamiseks
- SBS katusematerjalide ühendamiseks katusetihendite ühendamiseks

Tootenr	Ühendustihend	EUR/St.
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	145,98
359.610.00.1	PVC (Sarnafil G 410-18)	145,98






Geberit Silent-PP



Torud	86
Kujudetailid	89
Torupõlved	89
Harutorud	90
Siirmikud	95
Puhastuskolmikud	96
Ühendused	97
Kompensatsioonimuhvid	97
Küünisühendused	98
Üleminekud teistele materjalidele	99
Äravooluühendused	100
Ühenduspõlved	100
Ühendusotsakud	102
Tarvikud	103
Toruklambrid	103
Sulgurid	103
Tihendid	104
Kulumaterjal	105

Torud

Geberit Silent-PP toru muhvida



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutades eranditult mõõtmeid DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Kolmekihiline toru
- Toru seest valge
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välistingimustes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-C / PP-MD / PP-C
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/St.
L / pikkus: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	2,99
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	2,99
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	3,35
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	6,44
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6,91
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	7,80
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	11,55
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	17,65
L / pikkus: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	3,71
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	3,61
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	3,84
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	7,26
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	8,76
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	9,84
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	14,84
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21,29
L / pikkus: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	5,14
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	5,06
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	5,25
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	10,06
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	13,30
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	14,96
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21,29
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	33,04
L / pikkus: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	8,15
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	7,50
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	8,01
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	13,89
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20,85
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	23,45
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	34,58
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	51,69
L / pikkus: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	13,04
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	13,09
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	13,33
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20,47
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	29,23
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	32,81
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	46,95
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	70,62

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/St.
L / pikkus: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	15,95
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	16,08
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	17,19
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	26,80
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	39,27
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	44,12
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	63,90
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	96,02
L / pikkus: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	22,32
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	23,04
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	26,66
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	39,67
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	56,36
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	63,36
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	89,13
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	136,69



Geberit Silent-PP toru kahe muhvida



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Kolmekihiline toru
- Toru seest valge
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välistingimustes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-C / PP-MD / PP-C
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/St.
L / pikkus: 50 cm						
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	6,53
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	7,98
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	8,63
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	14,12
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	17,31
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	19,24
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	28,70
L / pikkus: 100 cm						
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	9,91
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	10,37
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	10,51
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	17,31
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	23,86
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	28,80
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	46,71
L / pikkus: 150 cm						
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	15,60
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	16,97
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	17,49
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25,41
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	35,46
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	41,94
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	63,36
L / pikkus: 200 cm						
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	19,13
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	19,31
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	21,43
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	32,24
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	44,84
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	54,02
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	86,32
L / pikkus: 300 cm						
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	26,74
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	30,10
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	33,21
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	46,95
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	64,44
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	77,61
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	120,27

Kujudetailid

Torupõlved

Geberit Silent-PP torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kasutage tsentraalsetele tolmumiseadmetele ühepereelamutes eranditult põlvi 45° mõõtmatega DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survekorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	3,41
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	3,48
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	4,47
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	6,86
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	9,77
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	10,62
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	20,19
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	31,49
arc / nurk: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	3,41
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	3,48
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	4,04
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	6,86
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	9,77
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	10,62
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	20,19
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	31,49
arc / nurk: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	3,11
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	2,95
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	3,53
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	6,55
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	9,01
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	8,90
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	20,19
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	31,49
arc / nurk: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	3,75
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	3,85
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	5,37
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	9,26
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	10,43
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	11,31
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	29,44
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	48,84
arc / nurk: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	3,33
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	3,48
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	4,47
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	9,04
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	9,77
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	10,37
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	29,44
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	48,84

Harutorud

Geberit Silent-PP harutoru 45°

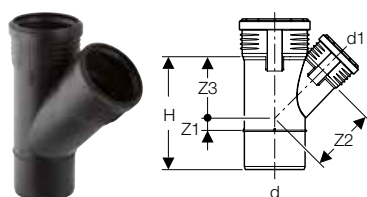

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimuriseadmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Omadused


- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	7,01
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	7,18
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	7,27
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	8,65
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	9,04
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	8,13
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	12,54
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	11,41
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	12,54
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	18,92
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	19,49
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	19,24
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	21,17
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	20,60
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	21,17
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	20,90
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	19,78
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	48,24
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	48,24
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	72,77
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	75,19
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	99,45
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	113,37

Geberit Silent-PP harutoru 45° kahekordne

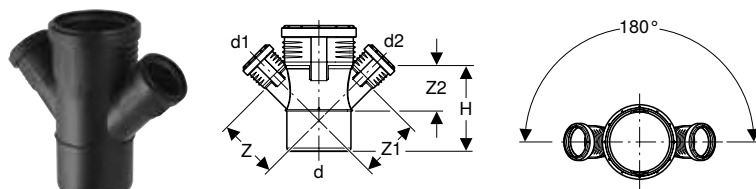

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Omadused


- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	35,64
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	35,64

Geberit Silent-PP torupõlve haru 87,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	20,19
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	20,49
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	20,49

Geberit Silent-PP harutoru 87,5°

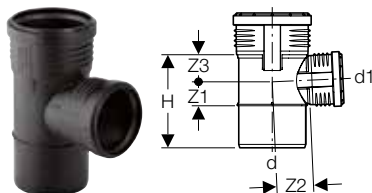

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kasutage heitvee töteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	7,01
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	7,27
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	9,04
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	9,04
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	12,54
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	12,54
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	12,54
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	19,24
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	19,49
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	20,90
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	20,90
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	21,17
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	48,24
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	48,24
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	72,77
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	75,19
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	99,45
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	113,37

Geberit Silent-PP torupõlve haru 87,5° kahekordne

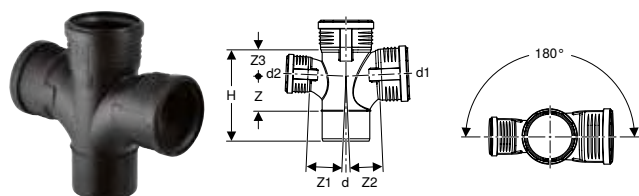

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	86,32
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	91,59
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	91,59

Geberit Silent-PP harutoru 87,5° kahekordne

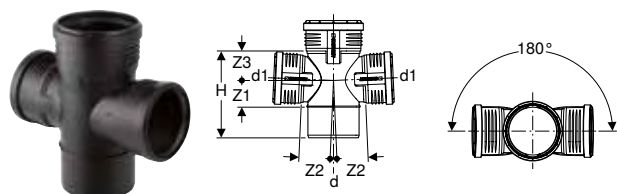

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	65,40

Geberit Silent-PP nurkharu 87,5°

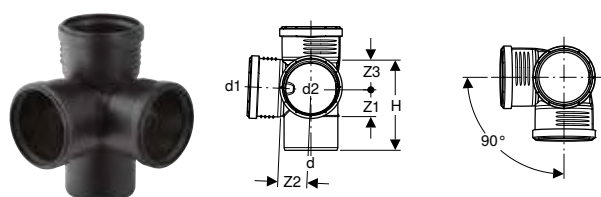

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	82,64
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	95,04
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	103,00

Geberit Silent-PP kombineeritud torupõlve haru 87,5°

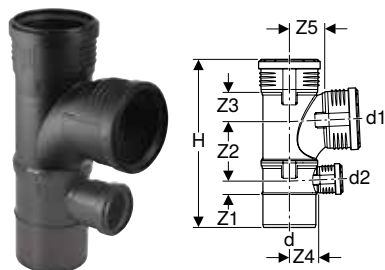

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	96,83

Geberit Silent-PP kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° vasakul

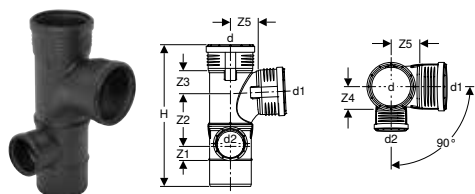

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	96,67
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	96,81

Geberit Silent-PP kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° paremal

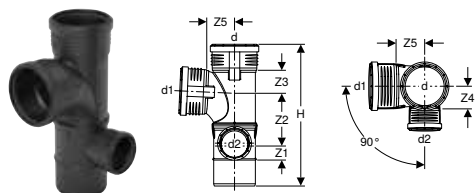

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	96,67
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	96,81

Geberit Silent-PP šahtipõlvharu 87,5° vasakul

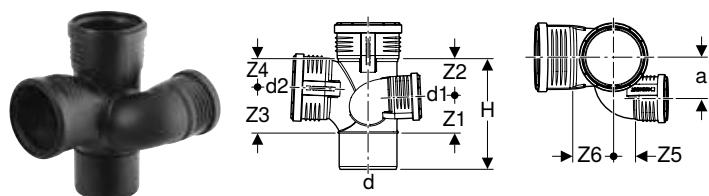

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	122,46
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	141,83

Geberit Silent-PP šahtipõlvharu 87,5° paremal

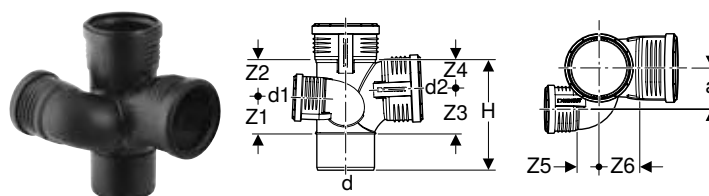

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	122,46
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	141,83

Geberit Silent-PP paralleelharu 45°

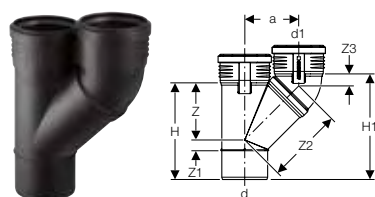

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)


Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	79,51
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	79,51

Siirmikud

Geberit Silent-PP siirmik ekstsentriline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Ekstsentriline
- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	5,04
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	5,32
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	6,65
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	9,01
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	9,01
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	9,01
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	9,77
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	9,23
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	9,77
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	10,62
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	17,74
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	26,54
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	26,54

Geberit Silent-PP siirmik tsentriline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Tsentriline
- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	5,30
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	5,04

Geberit Silent-PP ahenduspölv 87,5°

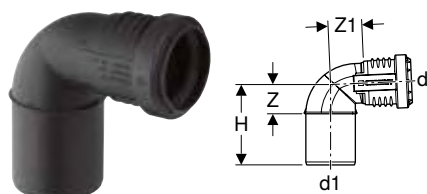

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	4,47



- Tootenr 390.325.14.1 puhul on tegemist keevitatud kujudetailiga

Puhastuskolmikud

Geberit Silent-PP puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Horisontaalseks montaažiks
- Vertikaalseks montaažiks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Teenindusava lihtsustatud sulgurjuhkuga
- Sulgurdetail optimeeritud vooluga
- Sulgurdetail toruga kohakuti lõppev
- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt


- Sulgurkaas PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	16,21
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	20,19
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	27,50
390.527.14.1	100	110	90	9	21	29,86
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	59,38
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	91,21

Ühendused

Kompensatsioonimuhvid

Geberit Silent-PP pikk muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kahjustatud Geberit Silent-PP torude remontimiseks

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Venituskompensatsiooniga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	5,37
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	7,05
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	10,08
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	14,96
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	16,21
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	21,77
390.718.14.1	150	160	29	0,6	40,60

Geberit Silent-PP topelt-muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survekorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõtmeid DN 32–50

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	4,80
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	4,86
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	5,04
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	6,86
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	10,88
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	11,82
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	22,20
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	33,16

Geberit Silent-PP ülelukkemuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kahjustatud Geberit Silent-PP torude remontimiseks

Omadused

- Optimeeritud heliga
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.017.14.1	30	32	9	4,80
390.117.14.1	40	40	9,6	4,86
390.217.14.1	50	50	10,3	5,04
390.317.14.1	70	75	11,3	6,86
390.417.14.1	90	90	12,4	10,88
390.517.14.1	100	110	13,9	11,82
390.617.14.1	125	125	15,2	22,20
390.717.14.1	150	160	16,5	33,16

Küünisühendused

Geberit hoideküünis



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-PP-le
- Geberit Silent-Pro-le
- Vihmaveetorustikele
- Pikisuunas jõusidusate pisteühenduste loomiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Järelepaigaldatav
- Lahti tehtav


Tehniline info

Siserõhk max	2 bar
Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	6,89
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	8,26
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,62
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,72
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	12,82
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,10
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,00
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,18

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit ülemineku mansett valumaterjalil



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Omadused


- Optimeeritud heliga

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	6,81
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	8,90
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	10,23
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	18,16
390.695.14.1	125	135	125	10,3	27,19

Geberit ülemineku muhv Geberit Silent-db20-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro üleminekuks Geberit Silent-db20 või Geberit PE peale
- Geberit Silent-db20 või Geberit PE üleminekuks Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro peale

Omadused

- Optimeeritud heliga
- EPDM-st huultihendiga
- Kүүnistrõngas kroomnikkelterasest

Tehniline info


Materjal	PP-MD
Soojuspaistumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Äravooluühendused

Ühenduspõlved

Geberit Silent-PP ühenduspõlv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	8,79
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	5,80
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	5,80
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	5,80


Täiendavalt tellida

- Mansett

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 49
- Geberit mansett → lk 49

Geberit Silent-PP ühenduspõlv 90° pikk



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseedmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	6,25


Täiendavalt tellida

- Mansett

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 49

Geberit Silent-PP ühenduspõlv 90° pikendatud

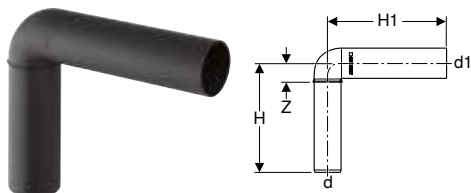

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseadmetele ühepereelamutes

Tehniline info

Montaazitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	6,25
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	6,25

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 49
- Geberit mansett → lk 49

Geberit Silent-PP topeltühenduspõlv 90° pikendatud

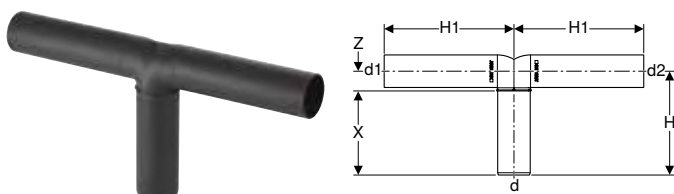

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes

Tehniline info

Montaazitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt


- 2 kaitsekaant

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	9,18

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 49
- Geberit mansett → lk 49

Geberit Silent-PP ühenduspölv 87,5° WC-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas
- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.493.11.1	alpivalge	90	90	87,5	20	12,6	5,8	36,56
390.593.11.1	alpivalge	100	110	87,5	19,1	11	4,9	39,76

Ühendusotsakud

Geberit Silent-PP ühendusotsak



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseadmetele ühepereelamutes, kasutades eranditult mõõtmeid DN 40–50

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	8,79
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	5,80
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	5,80


Täiendavalt tellida

- Mansett

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 49

Geberit Silent-PP ühendusotsak WC-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Põrandale paigaldatavate WC-pottide ühendamiseks

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tarnekomplekt


- Kaitsekaas
- Mansett EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.592.11.1	alpivalge	100	110	18	10,9	37,32

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit Silent-PP toruklamber isoleeritud, keermemuhviga M8 / M10

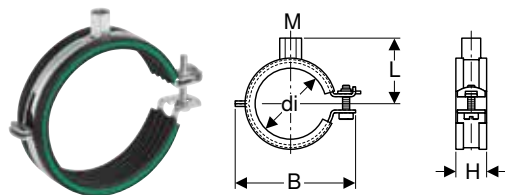

click & scan

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Omadused

- Kiirsulgur
- Kruvi pilu ja ristpeaga
- Keermemuhv neljakordselt keevitatud
- Heliisolatsioon DIN 4109 järgi
- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.099.26.1	galvaaniline tsingitud	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	3,06
390.199.26.1	galvaaniline tsingitud	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	3,19
390.299.26.1	galvaaniline tsingitud	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	3,04
390.399.26.1	galvaaniline tsingitud	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	5,94
390.499.26.1	galvaaniline tsingitud	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	6,04
390.599.26.1	galvaaniline tsingitud	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	6,34
390.699.26.1	galvaaniline tsingitud	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	10,14
390.799.26.1	galvaaniline tsingitud	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	12,37

Sulgurid

Geberit Silent-PP muhvikork



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseadmetele ühepereelamutes, kasutada eranditult mõõtmeid DN 40–50

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.128.14.1	40	40	4,1	3,85
390.228.14.1	50	50	4,7	5,04
390.328.14.1	70	75	5,4	6,65
390.428.14.1	90	90	6	14,13
390.528.14.1	100	110	6,6	14,96
390.628.14.1	125	125	7,3	20,02
390.728.14.1	150	160	7,9	24,84

Tihendid

Geberit huultihend EPDM



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-PP pistemuhvidele
- Geberit Silent-Pro pistemuhvidele
- Geberit PE huultihendiga pistemuhvidele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
241.785.00.1	40	40	1,80

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed


- Bideede ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit mansett



click & scan

Kasutusotstarbed

- Bideede ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml

[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	EUR/St.
953.761.00.1	5,70







Geberit Silent-Pro

Torud	108
Kujudetailid	110
Torupõlved	110
Harutorud	111
Siirmikud	116
Puhastuskolmikud	117
SuperTube liitmikud.....	118
Põlved	118
Kolmikud	119
Ühendused	120
Kompensatsioonimuhvid	120
Küünisühendused	121
Üleminekud teistele materjalidele	122
Tarvikud	122
Toruklambrid	122
Sulgurid	123
Tihendid	124
Kulumaterjal	124



Torud

Geberit Silent-Pro toru muhviga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Ühekihiline toru massiivne
- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välistingimustes



Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/St.
L / pikkus: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	6,90
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	9,38
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	10,83
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	11,85
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	17,21
393.700.14.1	150	160	148	6	172	22,16
L / pikkus: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	8,40
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	11,44
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	13,82
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	15,67
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	22,16
393.701.14.1	150	160	148	6	172	29,07
L / pikkus: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	12,32
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	17,72
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21,24
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	24,86
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	33,52
393.702.14.1	150	160	148	6	172	46,30
L / pikkus: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	20,17
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	28,61
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	36,44
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	41,91
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	56,19
393.704.14.1	150	160	148	6	172	80,38
L / pikkus: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	28,61
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	40,41
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	52,23
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	59,65
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	79,85
393.705.14.1	150	160	148	6	172	115,31
L / pikkus: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	36,44
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	51,75
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	67,47
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	77,37
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	102,54
393.706.14.1	150	160	148	6	172	149,36
L / pikkus: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	52,70
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	76,39
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	98,57

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/St.
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	113,82
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	150,81
393.707.14.1	150	160	148	6	172	219,78

Geberit Silent-Pro toru kahe muhuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Ühekihiline toru massiivne
- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- Sobib ladustada kaks aastat välitingimustes

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/St.
L / pikkus: 50 cm						
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2	17,74
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	23,14
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52	28,08
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1	31,09
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9	44,84
L / pikkus: 100 cm						
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2	25,61
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	34,56
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52	43,36
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1	48,81
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9	67,47
L / pikkus: 200 cm						
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2	41,91
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	58,15
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52	74,39
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1	84,73
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9	114,28
L / pikkus: 300 cm						
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2	59,65
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	83,76
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52	106,91
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1	122,75
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9	164,59

Kujudetailid

Torupõlved

Geberit Silent-Pro torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survekorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	14,43
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	15,72
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	23,33
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	23,83
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	47,57
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	71,46
arc / nurk: 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	14,43
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	15,72
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	23,33
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	23,83
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	47,57
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	71,46
arc / nurk: 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	14,43
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	15,72
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	23,33
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	23,83
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	47,57
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	71,46
arc / nurk: 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	14,43
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	15,72
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	23,33
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	23,83
arc / nurk: 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	14,43
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	15,72
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	23,33
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	23,83
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	47,57
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	71,46

Harutorud

Geberit Silent-Pro harutoru 45°

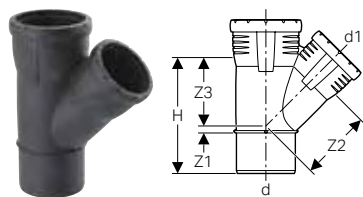

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tösteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaistumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	22,93
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	30,20
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	30,20
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	38,69
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	38,69
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	38,69
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	43,35
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	43,35
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	43,35
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	43,35
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	73,08
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	73,08
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	73,08
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	73,08
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	163,24
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	163,24
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	163,24
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	163,24



- Tooteartiklid 393.634.14.1 ja 393.734.14.1 koosnevad vastavalt samasugusest harutorust ja vastavast redutseerijast. Osad tarnitakse lahtiselt ühes kotis.

Geberit Silent-Pro harutoru 87,5°

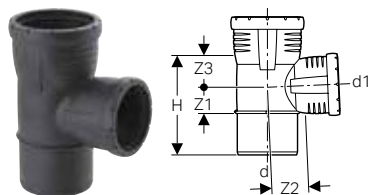

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survekorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	22,93
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	30,20
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	30,20
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	38,69
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	38,69
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	43,35
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	43,35
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	73,08
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	73,08
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	73,08
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	163,24
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	163,24
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	163,24



- Tooteartiklid 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 ja 393.752.14.1 koosnevad vastavalt samasugusest harutorust ja vastavast redutseerijast. Osad tarnitakse lahtiselt ühes kotis.

Geberit Silent-Pro torupõlve haru 87,5°

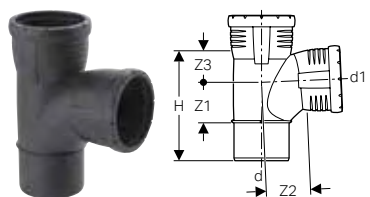

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	38,69
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	43,35
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	43,35
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	73,08

Geberit Silent-Pro torupõlve haru 87,5° kahekordne

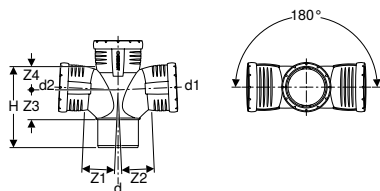

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/St.
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	113,91
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	119,81
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	129,24



- Art. nr 393.665.14.1 puhul on tegemist keevitatud kujudetailiga

Geberit Silent-Pro kombineeritud torupõlve haru 87,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	121,53
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Geberit Silent-Pro paralleelharu 45°

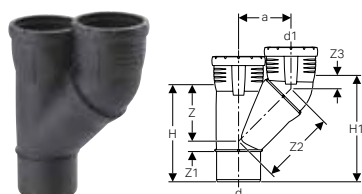

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	105,42
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	111,32
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	120,70

Geberit Silent-Pro šahtipõlveharu 87,5° vasakul

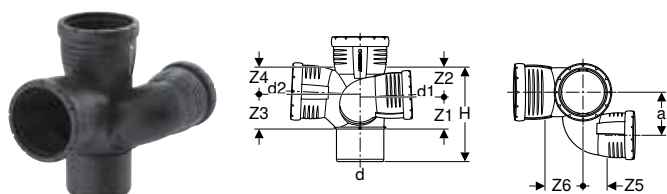

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	141,94
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	146,63
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	153,82

Geberit Silent-Pro šahtipõlveharu 87,5° paremal

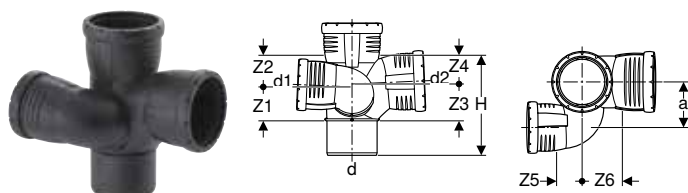

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/St.
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	141,94
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	146,63
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	153,82

Geberit Silent-Pro nurkharu 87,5°

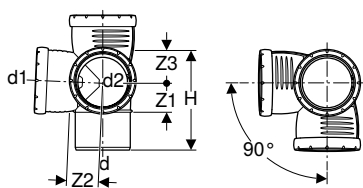

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	113,91
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	119,81
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	119,81
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	136,82



- Art. nr 393.550.14.1 ja 393.662.14.1 puhul on tegemist keevitatud siseraadiusega kujudetailidega

Geberit Silent-Pro kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° vasakul

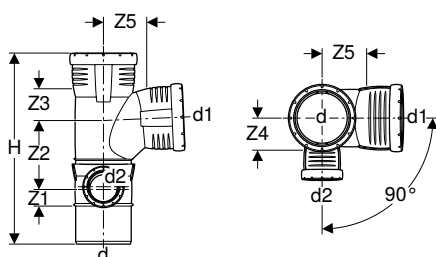

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	138,57
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	121,53
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Geberit Silent-Pro kombineeritud torupõlve nurkharu 87,5° paremal

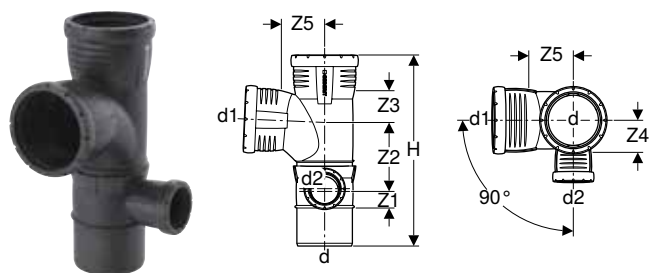
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Dušielementide sügaval asetsevate äravoolude ühendamiseks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Siseraadiusega
- Kujudetail keevitatud
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/St.
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	138,57
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	121,53
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Siirmikud

Geberit Silent-Pro siirmik ekstsentriline


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Ekstsentriline
- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	15,28
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	18,72
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	18,72
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	22,09
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	22,09
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	22,09
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	42,51
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	42,51
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	67,97
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	67,97

Puhastuskolmikud

Geberit Silent-Pro puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalseks montaažiks
- Vertikaalseks montaažiks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Teenindusava lihtsustatud sulgurjuhtikuga
- Sulgurdetail optimeeritud vooluga
- Sulgurdetail toruga kohakuti lõppev
- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt

- Sulgurkaas PP-st

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	34,01
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	42,51
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	46,78
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	59,48
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	102,01
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	169,98

Geberit Silent-Pro puhastusdetail 90° ovaalse teenindusavaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalseks montaažiks
- Vertikaalseks montaažiks

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Ava ovaalne
- Tihend EPDM-st

Tarnekomplekt


- Sulgurkaas hallmalm, musta sukelvärvi-kattega
- Topeltpistemuhv PP-st, huultihenditega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/St.
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	192,10
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	307,72
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	354,88

SuperTube liitmikud

Põlved

Geberit Silent-Pro BottomTurn torupõlv

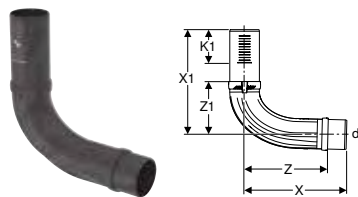

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Geberit Silent-Pro Carve kolme muhuga harude jaoks
- Geberit Silent-Pro topelpistemuhvidele

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	276,42
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	297,55

Geberit Silent-Pro BackFlip torupõlv

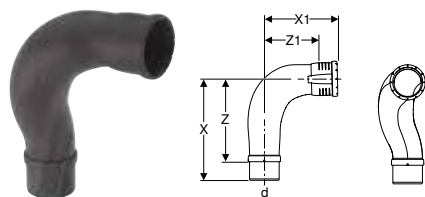

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- SuperTube-tehnoloogiaga


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	127,23
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	137,00

Kolmikud

Geberit Silent-Pro Carve haru 87,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	50,56
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	50,56
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	50,56
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	57,12
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	57,12
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	57,12
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	57,12

Geberit Silent-Pro Carve haru 87,5° kolme muhviga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	60,66
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	60,66
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	68,90
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	68,90
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	68,90

Ühendused

Kompensatsioonimuhvid

Geberit Silent-Pro topeltmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kasutage heitvee tõsteseadmete survetorustikele EN 12050-2 ja EN 12050-3 järgi eranditult mõõdet DN 50

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	12,76
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	14,03
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	20,40
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	20,40
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	40,41
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	59,93

Geberit Silent-Pro pikk muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kahjustatud Geberit Silent-Pro torude remontimiseks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Venituskompensatsiooniga
- Tihend EPDM-st

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	16,59
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	17,83
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	26,82
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	26,82

Geberit Silent-Pro ülelukkemuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kahjustatud Geberit Silent-Pro torude remontimiseks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP MX
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
393.217.14.1	50	50	10,3	12,76
393.317.14.1	70	75	11,3	14,03
393.417.14.1	90	90	12,4	20,40
393.517.14.1	100	110	13,9	20,40
393.617.14.1	125	125	15,2	40,41
393.717.14.1	150	160	16,5	59,93

Küünisühendused

Geberit hoideküünis



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-PP-le
- Geberit Silent-Pro-le
- Vihmaveetorustikele
- Pikisuunas jõusidusate pistühenduste loomiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Omadused

- Järelepaigaldatav
- Lahti tehtav


Tehniline info

Siserõhk max	2 bar
Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/St.
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,62
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,72
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	12,82
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,10
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,00
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,18

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit üleminekuühik Geberit Silent-db20-le


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro üleminekuks Geberit Silent-db20 või Geberit PE peale
- Geberit Silent-db20 või Geberit PE üleminekuks Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro peale

Omadused

- Optimeeritud heliga
- EPDM-st huultihendiga
- Küünisrõngas kroonnikkelterasest

Tehniline info


Materjal	PP-MD
Soojuspaismine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit toruklamber isoleeritud, keermega M8 / M10


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Geberit Silent-Pro torude ja kujudetailide kinnitamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele

Omadused


- Kõrgheliisoleeriv
- Keermekinnitus M8 või M10
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
393.299.26.1	galvaaniline tsingitud	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	5,92
393.399.26.1	galvaaniline tsingitud	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	6,34
393.499.26.1	galvaaniline tsingitud	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	7,21
393.599.26.1	galvaaniline tsingitud	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	8,21

Geberit toruklamber isoleeritud, keermega M10 / M12

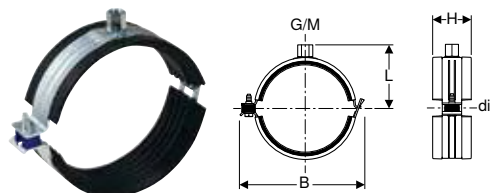

click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Geberit Silent-Pro torude ja kujudetallide kinnitamiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Keermekinnitus M10 või M12
- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
393.699.26.1	galvaaniline tsingitud	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	9,93
393.799.26.1	galvaaniline tsingitud	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	12,22

Sulgurid

Geberit Silent-PP muhvikork



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Tsentraalsetele tolmuimurseadmetele ühepereelamutes, kasutades eranditult mõõtmeid DN 40–50

Omadused

- Optimeeritud heliga

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PP-MD
Soojuspaigumise	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/St.
390.228.14.1	50	50	4,7	5,04
390.328.14.1	70	75	5,4	6,65
390.428.14.1	90	90	6	14,13
390.528.14.1	100	110	6,6	14,96
390.628.14.1	125	125	7,3	20,02
390.728.14.1	150	160	7,9	24,84

Geberit Silent-Pro remondiplaaster



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit remonditööriistadele
- Kahjustatud Geberit Silent-Pro torude remontimiseks

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.153.14.1	50–160	13,12

Tihendid

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr

953.761.00.1

EUR/St.

5,70






Geberit Silent-db20

Torud	128
Kujudetailid	128
Torupõlved	128
Harutorud	131
Siirmikud	135
Puhastuskolmikud	136
SuperTube liitmikud	136
Põlved	136
Erikujulised detailid	137
Ühendused	138
Keevitusühendused	138
Kompensatsioonimuhvid	138
Pingutusühendused	139
Üleminekud teistele materjalidele	140
Äravooluühendused	140
Ühenduspõlved	140
Tarvikud	141
Toruklambrid	141
Kinnitused toruklambratele	141
Sulgurid	143
Tihendid	144
Kulumaterjal	144



Torud

Geberit Silent-db20 toru


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	EUR/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	12,25
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	13,86
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	17,91
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	23,83
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	27,50
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	35,73
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	53,17

Kujudetailid

Torupõlv

Geberit Silent-db20 torupõlv

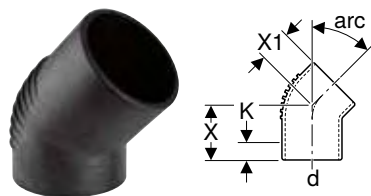
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Lühendatav
- Pikk haru
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	7,03
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	7,45
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	7,45
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	12,91
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	11,39
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	28,22
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	45,87
arc / nurk: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	6,28
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	7,45
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	7,45
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	12,91
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	11,39
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	24,66
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	45,87

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	6,28
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	6,67
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	6,67
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	11,39
310.450.14.1	100	110	10	6	4	11,39
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	24,66
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	40,19
arc / nurk: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	6,28
307.670.14.1	70	75	8	6	2	6,67
308.670.14.1	90	90	10	7	3	12,91
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	11,39

Geberit Silent-db20 torupõlv pika haruga



click & scan



Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaistumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Lühendatav
- Pikk haru
- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 60°					
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5	23,50
306.600.14.1	60	63	9,7	3	24,66
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5	25,82
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	30,53
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	34,04
312.600.14.1	125	135	16,9	6	65,82
arc / nurk: 88,5°					
312.885.14.1	125	135	18,6	5	46,11
315.885.14.1	150	160	22,5	8	76,06

Geberit Silent-db20 torupõlv 88,5°

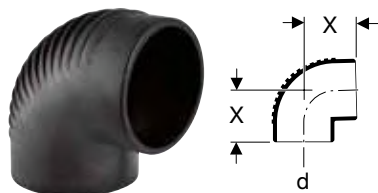

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/St.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	6,28
306.880.14.1	60	63	88,5	7	6,67
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	6,67
308.880.14.1	90	90	88,5	8	11,39
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	11,39
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	24,66

Geberit Silent-db20 offset-liitmik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Vertikaalseks montaažiks
- Pingeabaks nihke võrdlemiseks tühjendustorus (≤ 10 cm korruse kohta) kombinatsioonis pika muhviga või tugi- ja käändmuhviga
- Vähemalt 1,5 m ja maksimaalselt 3 m toru pikkusele kahe Geberit Silent-db20 Offset-liitmike vahel

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel
- Kallutatav kuulliigend


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/St.
310.048.14.1	must matt	100	110	13,6	26	5,3	13	36,89

Harutorud

Geberit Silent-db20 harutoru 45°

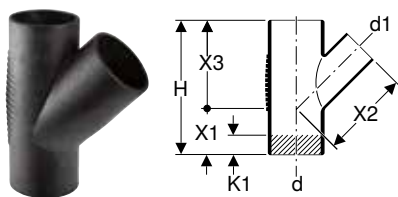

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	7,86
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	9,79
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	11,39
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	12,20
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	12,20
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	12,20
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	17,26
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	19,79
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	19,79
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	17,26
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	20,96
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	23,91
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	20,96
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	23,91
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	20,96
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	39,16
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	39,16
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	111,17



Geberit Silent-db20 harutoru 45°

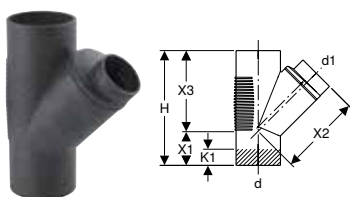

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Omadused


- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	111,17
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	111,17

Geberit Silent-db20 torupõlve haru 88,5°

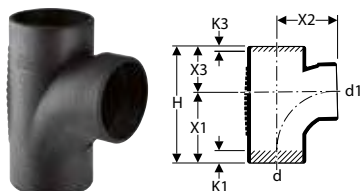

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Siseraadiusega
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	20,96
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	20,96

Geberit Silent-db20 harutoru 88,5°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	7,86
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	11,39
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	11,39
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	12,20
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	13,91
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	12,20
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	17,26
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	19,79
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	19,79
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	19,79
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	20,96
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	23,91
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	20,96
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	39,16
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	44,68
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	126,76

Geberit Silent-db20 harutoru 88,5°

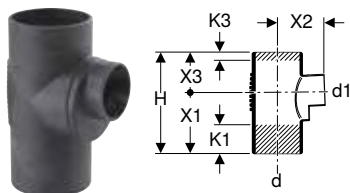

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	K3 max [cm]	EUR/St.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	126,76
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	111,17

Geberit Silent-db20 torupõlve haru 88,5° kahekordne

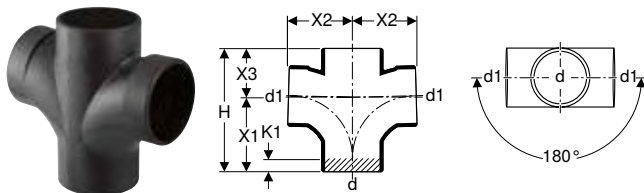

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Vertikaalseks paigaldamiseks

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Siseraadiusega
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	58,97

Geberit Silent-db20 paralleelharu 45°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	54,10
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	54,10
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	47,37

Geberit Silent-db20 harutoru 90° aparaadiühendusele, vasakul



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Ühendamiseks bideede külge

Tehniline info


Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Ühendus painutatud
- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	60,96

Geberit Silent-db20 harutoru 90° aparaadiühendusele, paremal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Ühendamiseks bideede külge

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)


Omadused

- Ühendus painutatud
- Kujudetail keevitatud
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	60,96

Siirmikud

Geberit Silent-db20 siirmik ekstsentriline, lühike



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Torude ja kujudetailide läbimõõdu vähendamiseks väljaspool muhvide paisumisvahemikku

Omadused

- Ekstsentriline
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	5,72
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	6,28
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	7,03
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	8,61
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	9,79
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	8,61



Geberit Silent-db20 siirmik ekstsentriline



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)


Omadused

- Ekstsentriline
- Pistemuhvi piirajaga
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/St.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	9,40
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	10,75
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	9,40
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	9,40
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	28,82
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	28,82
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	38,21
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	38,21

Puhastuskolmikud

Geberit Silent-db20 puhastusdetail 90° ümara teenindusavaga

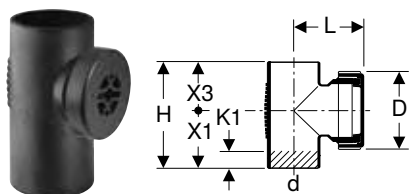

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Tihend EPDM-st
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tarnekomplekt

- Sulgurkaas PP-st


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	20,55
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	28,41
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	29,01
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	60,01
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	135,55

SuperTube liitmikud

Põlved

Uus

Geberit Silent-db20 BottomTurn põlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks koos Geberit Silent-db20 Sovent kujudetailiga d110
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused


- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitatav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravoolumõimsus [l/s]	arc [°]	EUR/St.
310.051.14.1	must matt	100	110	≤ 12	90	195,84

Tarnitav alates Aprill 2025

Uus

Geberit Silent-db20 BackFlip põlv

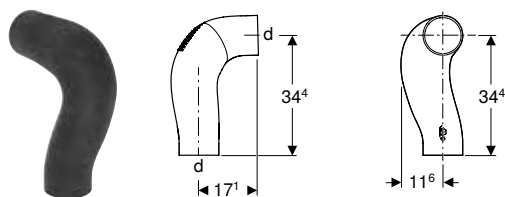

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kasutamiseks koos Geberit Silent-db20 Sovent kujudetailiga d110
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- Mõlemalt poolt elektrikeevismuhviga keevitatav
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	arc [°]	EUR/St.
310.053.14.1	must matt	100	110	≤ 12	90	90,78


Tarnitav alates Aprill 2025



Erikujulised detailid

Uus

Geberit Silent-db20 Sovent kujudetail

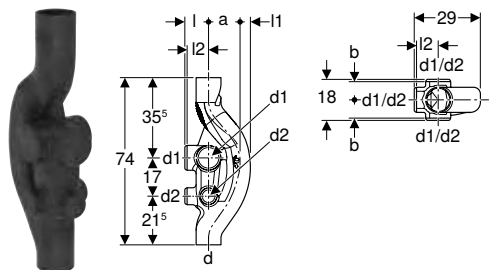

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Enam kui viie korrusega hoonetele (kõrghooned)
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- Kuus ühendusvõimalust, suletud
- UV-kindel
- SuperTube-tehnoloogiaga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Äravooluvõimsus [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/St.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	132,60

Tarnitav alates Aprill 2025

Ühendused

Keevitusühendused

Geberit PE elektrikeevismuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Krundi veeärastuseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torude ja kujudetailide tõmbekindlaks ja püsivaks ühendamiseks

Omadused

- Keevitatav Geberit elektrikeevitusseadmetega
- UV-kindel


Tehniline info

Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Materjal	PE-HD

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/St.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,86
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,42
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,42
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,20
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,18
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	14,14
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	14,71

Kompensatsioonimuhvid

Geberit Silent-db20 pikk muhv topeltäärisega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks
- Kombineerimiseks tõmbekindlate toruühendustega
- Kuni maksimaalselt 6 m pikkuste kujudetailide ja torude materjali-paisumise kompenseerimiseks
- Kasutamiseks vahemikku -10 kuni +60 °C jäävate temperatuurierinevuste korral
- Kasutamiseks Geberit ühe DN võrra suurema toruklambriga

Omadused

- Venituskompensatsiooniga
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel
- EPDM-st huultihendiga

Tarnekomplekt

- Kaitsekaas

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/St.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	22,81
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	24,14
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	25,82
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	44,82
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	67,96



- Sissepiste sügavuse (E) mõõtmised kehtivad montaažitemperatuurile 20 °C

Geberit Silent-db20 tugi- ja venitusmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Horisontaalse ja vertikaalse montaaži jaoks
- Kombineerimiseks Geberit elektrikeevismuhvide ja pingutusliitmikega
- Torude ja kujudetailide ühendamiseks
- Kuni maksimaalselt 4 m pikkuste kujudetailide ja torude materjali-paisumise kompenseerimiseks
- Kasutamiseks Geberit ühe DN võrra suurema toruklambriga

Omadused

- Venituskompensatsiooni ja väljatõmbekaitsmega
- Küünisrõngas kroonnikkelterasest
- EPDM-st huultihendiga
- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel


Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/St.
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	11,72
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	13,35
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	15,45
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	21,15
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	20,17
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	43,29
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	94,58

Pingutusühendused

Geberit Silent-db20 pingutusliitmik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Kombineerimiseks Geberit Silent-db20 tugi- ja venitusmuhvidega
- Torude ja kujudetailide ühendamiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st


Tehniline info

Materjal	CrTi-teras 1.4510 (EN 10088)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/St.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	4,88
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	5,04
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	5,72
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	5,72
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	9,06
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	10,57

Üleminekud teistele materjalidele

Geberit üleminekumuhv Geberit Silent-db20-le



click & scan

Kasutusotstarbed

- Heitvee ärajuhtimiseks hoonetes
- Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro üleminekuks Geberit Silent-db20 või Geberit PE peale
- Geberit Silent-db20 või Geberit PE üleminekuks Geberit Silent-PP või Geberit Silent-Pro peale

Omadused

- Optimeeritud heliga
- EPDM-st huultihendiga
- Küünisrõngas kroonnikkelterasest

Tehniline info


Materjal	PP-MD
Soojuspaisumine	0,08 mm/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Äravooluühendused

Ühenduspõlved

Geberit Silent-db20 ühenduspõlv 90° pikendatud

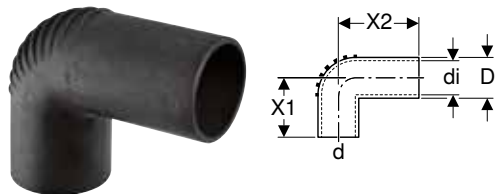

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Mansettidele

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/St.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	6,28
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	7,03

Tarvikud

- Geberit mansett → lk 49
- Geberit mansett → lk 49

Tarvikud

Toruklambrid

Geberit Silent-db20 isoleeritud toruklamber, keermega M10 / G 1/2"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks koostoimes tugi- ja venitusmuhviga või pika muhviga
- Torude liugkinnituseks

Omadused


- Väliskeere
- Sisekeere
- Kõrgheliisoleeriv
- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	G	M	di, ø	L	EUR/St.
		["]	[mm]	[mm]	[cm]	
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	6,51
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	7,13
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	7,52
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	8,10
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	8,10
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	8,50

Geberit Silent-db20 isoleeritud toruklamber, keermega G 1"



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude kinnispunkt-kinnituseks koostoimes tugi- ja venitusmuhviga või pika muhviga
- Torude liugkinnituseks

Omadused

- Sisekeere
- Kõrgheliisoleeriv
- Väljast tsingitud


Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	DN	G	di, ø	L	EUR/St.
		["]	[mm]	[cm]	
315.813.26.1	150	1	178	12	26,67

Kinnitused toruklambritele

Geberit ristkülikukujuline põhiplaat, kaheauguline, keermega G



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Toruklambrite kinnitamiseks ehitisele
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Kinnispunkt- ja liugkinnitusteks

Omadused


- Sisekeere
- Tsingitud
- Kaks kinnituspunkti

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	G	a	L	B	H	h	EUR/St.
	["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,99

Geberit komplekt ristkülikukujuline põhiplaat, kaheauguline, keermega M10

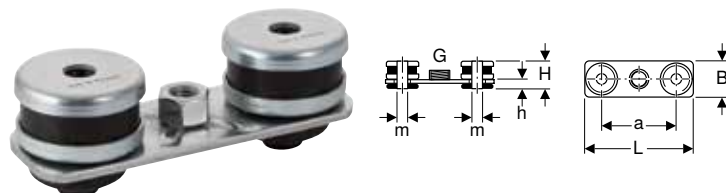

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Ei sobi jäigaks montaažiks

Omadused

- Sisekeere
- Kõrgheliisoleeriv
- Kaks kinnituspunkti

Tarnekomplekt


- 2 isolatsioonipuhvrit
- 2 isolatsiooniseibi
- Põhiplaat

Tootenr	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	19,52



- Kinnitusmaterjal ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit komplekt ristkülikukujuline põhiplaat, kaheauguline, keermega G 1/2"

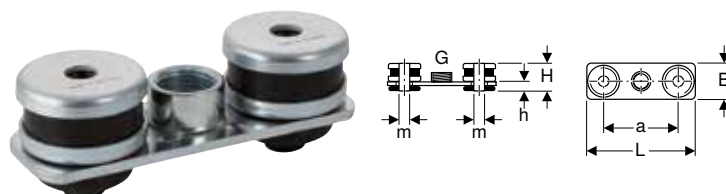

click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Torustike kinnitamiseks lagedele ja seintele
- Ei sobi jäigaks montaažiks

Omadused

- Kõrgheliisoleeriv
- Sisekeere
- Kaks kinnituspunkti

Tarnekomplekt

- 2 isolatsioonipuhvrit
- 2 isolatsiooniseibi
- Põhiplaat

Tootenr	G ["]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	20,96



- Kinnitusmaterjal ei sisaldu tarnekomplektis

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks

Omadused

- Tsingitud

Tarnekomplekt

- Kaitseümbris

Tehniline info

Materjal	Teras
----------	-------

Tootenr	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.836.00.1	10	50	3,92

Sulgurid

Geberit Silent-db20 otsakaas



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Torustikusulgurite valmistamiseks
- Keevitamiseks ja pingutamiseks

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel


Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
305.005.14.1	56	56	3	4,58
307.005.14.1	70	75	3	4,58
308.005.14.1	90	90	3	6,85
310.005.14.1	100	110	3	6,85
312.005.14.1	125	135	3	18,84



Geberit Silent-db20 otsakaas kinnikruvitav



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Kõrgendatud heliisolatsiooni-nõuetega hoonetele
- Torustikusulgurite valmistamiseks
- Teenindusavade valmistamiseks
- Keevitamiseks ja pingutamiseks

Omadused

- Kulumiskindel
- Kõrgheliisoleeriv
- UV-kindel

Tehniline info

Hoiutemperatuur	≤ 40 °C
Materjal	PE-S2
Soojuspaisumine	0,17 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,43 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	EUR/St.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	25,82

Tihendid

Geberit mansett


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit mansett


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Bideedele ja valamutele

Tehniline info

Materjal	EPDM
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/St.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Kulumaterjal

Geberit libestusaine 250 ml


[click & scan](#)


Kasutusotstarbed

- Pisteühenduste tihendite määrimiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks

Tootenr	EUR/St.
953.761.00.1	5,70

Uus

Geberit sisestustoru klambri komplekt

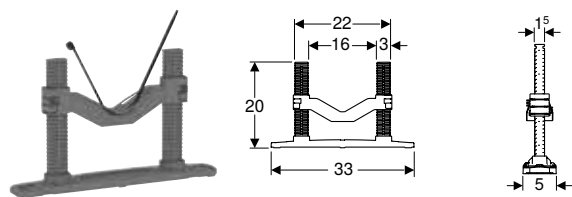

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Silent-db20 ja Geberit PE torude positsioneerimiseks ja kinnitamiseks enne betoneerimist
- Betoonlagedesse sisestamiseks
- Kasutamiseks Geberit isolatsioonivooliku või Geberit Isol Flexiga

Tehniline info

Materjal	PP
----------	----

Omadused

- Reguleeritava kõrgusega
- Valmistatud 100% taaskasutatud materjalist

Tarnekomplekt

- Põhiplaat
- 2 lukustusvarrast
- Sisestustoru klambri kandur
- Kaablisidemed

Tootenr	Värv / pealispind	DN	EUR/St.
308.910.00.1	hall	50–135	9,55

Tarnitav alates Aprill 2025





Tuleohutus, heliisolatsioon ja niiskuskaitse


Tuleohutus.....	148
Tuleohutus veeärastussüsteemidele	148
Heliisolatsioon	148
Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks	148
Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks ja õhuheli summutuseks	149
Niiskuskaitse	150
Tihendid	150



Tuleohutus

Tuleohutus veeärastussüsteemidele

Geberit tulekaitsemansett 90 Plus EN



click & scan

Kasutusotstarbed

- Toruläbiviikudele 0°–90° seinas või laes
- Geberit heitveetorustikele torumõõtmega $\varnothing$ 40–200 mm
- Lagede, kipsvaheseinte ja massiivseinte vahetuks paigaldamiseks uue installatsiooni korral
- Tagantjärele paigaldamiseks lagedesse, kipsvaheseintesse ja massiivseintesse
- Kaitseks suitsu ja tule levimise eest
- Ei sobi muude detailide või abivahendite läbijuhtimiseks

Omadused

- Luba vastavalt standardile EN 13501-2
- Vastavalt tehnilisele spetsifikatsioonile ETA-16/0001
- Tulepüsivusklass EI 90-U/U
- Heli isoleeriv

Tarnekomplekt

- Betoonikruvid
- Tahkise heliisolatsioon
- Kleepribad
- Juhissilt

Tehniline info


Materjal	Roostevaba teras
----------	------------------

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/St.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	68,33
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	77,43
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	81,97
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	84,37
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	113,87
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	141,17
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	163,98

Heliisolatsioon

Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks

Geberit isolatsioonibandaaz PE-st



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kujudetailide tahkise heliisolatsiooniks
- Torude tahkise heliisolatsiooniks
- Varjatud montaažiks

Omadused

- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Heli isoleeriv
- Kleebitav


Tehniline info

Materjal	PE-E
----------	------

Tootenr	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/St.
300.007.00.2	3	3,6	7	7,91

Isolatsioon tahkiseheli tõkestamiseks ja õhuheli summutuseks

Geberit Isol Flex helisummutusmatt

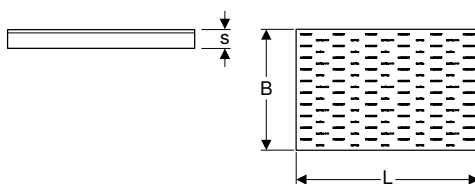
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Õhuheli summutuseks ja tahkiseheli tõkestamiseks
- Sobib tinglikult kasutamiseks vihmaveetorstike kondensvee isolatsioonina

Tehniline info

Montaažitemperatuur	-5 – +40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurikindlus	-20 – +80 °C
Materjal	PUR
Soojusjuhtivus	0,042 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus	32000

Omadused

- Heli isoleeriv
- Pealispind sobib kleeplindile
- Tulekahju tunnusnumber BKZ 5.2 vastavalt VKF tulekaitserakendusele
- Ehitusmaterjali klass B2 vastavalt standardile DIN 4102-1
- Tulekääritumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1



Tootenr	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/St.
356.015.00.1	17	1,18	78	108,17



Niiskuskaitse

Tihendid

Geberit niiskustihend ühenduskilega Resistit®


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed



- Toruläbiviikude tihendamiseks seintes, lagedes ja põrandates
- Geberit PE-le
- Geberit Silent-db20 jaoks
- Geberit Silent-Pro-le
- Geberit Silent-PP-le
- Liimitud ühendustele
- Kuumbituumenile ja tihendus-värvkatetele
- Kuni 1 m veetasemetele
- Kaitseks niiskuse vastu
- Elastsete bituminoossete tihendite ühendamiseks (nt SBS-bituumen)
- Ei sobi plastiliste, bituumenipõhiste tihendite ühendamiseks (nt APP-rajad)
- Ei sobi lahtise leegiga töötlemiseks

Omadused

- Tihend EPDM-st
- Termiliselt töödeldav kuumas õhus

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	85,87
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	88,23
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	93,10
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	102,23
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	107,04

Geberit niiskustihend ühenduskilega Sarnafil® PVC


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Toruläbiviikude tihendamiseks seintes, lagedes ja põrandates
- Geberit PE-le
- Geberit Silent-db20 jaoks
- Geberit Silent-Pro-le
- Geberit Silent-PP-le
- Keevitamiseks PVC-kilega
- Liim- ja keevitusühendused
- Kuni 1 m veetasemetele
- Kaitseks niiskuse vastu

Omadused

- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	Ühendustihend	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50	13,5	48	48	2,5	95,41
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56	13,5	48	48	2,5	88,23
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75	19,5	48	48	2,5	93,10
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110	19,5	48	48	2,5	102,23
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125	21	48	48	2,5	107,04





Geberit FlowFit

Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit	155
Süsteemitorud ML	156
Süsteemitorud soojendusseade ML	158
Süsteemitorud SL	160
Muhvid	160
Liitmikud	160
Redutseerijad	161
Põlved	162
T-ühendused	162
Sees asuv tsirkulatsioon	165
Lahutamatud üleminekud	166
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	172
Sulgurid	177
Ühendused	178
Jaoturid keermeühendusega	180
T-ühendused soojendusseadmele	181
Üleminekud ja ühendused soojendusseadmele, lahtivõetavad	182
Ühendused soojendusseadmele	182
Tarvikud	185
Tihendid muhvidele	185
Kinnitused torudele	185



Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Süsteemitorud			
			ML	ML therm NPW	PB	
Vedelad meediumid						
Külma ja sooja joogivee jaoks	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Külmale joogiveele	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks	-10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Kasutus- ja töötlemisvee jaoks	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Puhastatavale veele	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Mereveele	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)	6)	6)	
Gaasilised meediumid						
Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Alarõhule ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Kasutatav alarõhk Geberit torustiksüsteemidele:
Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.

Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustiksüsteemis

²⁾ Rikkejuhtumi temperatuur EN 806-2 järgi: Tmal = 95 °C, kokku 100 h eluea jooksul

³⁾ Rikkejuhtumi temperatuur ISO 10508:2006 järgi: Tmal = 100 °C, kokku 100 h eluea jooksul

⁴⁾ Kõrgemad temperatuurid ainult Geberiti loal

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix-ile ja MeplaFix-ile

⁶⁾ Geberiti loal

⁷⁾ Kasutusvaldkond vastavalt Tehnilisele teabele (TT) "Puhastatavad veed".

⁸⁾ pH väärtus ≥ 7.0 silikoonpronksi või messingiga lubatud

⁹⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torustiksüsteemid suruõhu installatsioonidele"




- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

	Muhvid					O-rõngad	Lametihendid keer- mesliidetele	Ääriktihendid
	Plast	Pliivaba punapronks	Pliivaba ränipronks	Messing	Roostevaba teras	EPDM must	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹⁾ ✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Süsteemitorud ML

Geberit süsteemitoru ML, latikaup

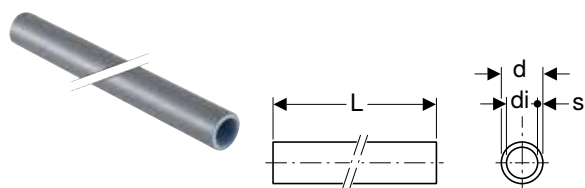

click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast hõbehall
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	3,73
619.011.00.1	15	20	16	2	5,31
619.012.00.1	20	25	20	2,5	8,76
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	12,77
619.014.00.1	32	40	34	3	18,08
P / Pikkus: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	3,59
619.021.00.1	15	20	16	2	5,06
619.022.00.1	20	25	20	2,5	8,30
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	12,35
619.024.00.1	32	40	34	3	17,20
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	24,38
619.026.00.1	50	63	55	4	36,73
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	58,21

Tarvikud

- Geberit torulõikur ML → lk 324
- Geberiti fikseeritud punktkinnitus → lk 185

Geberit süsteemitoru ML, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast hõbehall
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	3,15
619.060.00.1	12	16	12	2	120	3,01
619.070.00.1	12	16	12	2	250	3,01
619.051.00.1	15	20	16	2	50	4,30
619.061.00.1	15	20	16	2	100	4,19
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	7,18
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	10,63

Tarvikud

- Geberit torulõikur ML → lk 324

Geberit süsteemitoru ML, kaitsetorus, rullikaup



click & scan



Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Kaitsetoru jääsinine
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)


Tarnekomplekt

- 7 kaitsekorki sinised
- 7 kaitsekorki punased

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	3,86
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	5,47

Uus

Geberit süsteemitoru ML, ümar eelisoleeritud, punane, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,04 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus väliskesta isolatsioon	7000 µ

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Isolatsioon mittepõorne, kaitsekile punane
- Isolatsioon HFCKW-vaba ja HFKW-vaba
- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatsioon: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,03
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,59
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,32


Tarnitav alates Aprill 2025



- Asendus art nr 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Süsteemitorud soojendusseade ML

Geberit süsteemitoru ML, Therm, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast valge
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga


Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,42
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,96
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,11
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	5,73

Tarvikud

- Geberit torulõikur ML → lk 324

Uus

Geberit süsteemitoru ML, Therm, ümar eelisoleeritud, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit PushFit

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,026 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,41 W/(m·K)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,04 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus väliskesta isolatsioon	7000 µ

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljast valge
- Isolatsioon mittepoorne, kaitsekile punane
- Isolatsioon HFCKW-vaba ja HFKW-vaba
- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Isolatsioon: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,24
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	4,46
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	7,48
Isolatsioon: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	3,63
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	5,06
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,19

Tarnitav alates Aprill 2025

Tarvikud

- Geberit torulõikur ML → lk 324




- Asendus art nr 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1



Süsteemitorud SL

Geberit süsteemitoru SL, EVOH-ga, NPW-ga, rullikaup



click & scan

Kasutusotstarbed

- Põrandakütte jaoks

Tehniline info

Materjal	PE-RT II / EVOH
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0,18 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	0,4 W/(m·K)

Omadused


- Käsitsi painutatav
- Difusioonitihe
- Väljast läbipaistev
- Vastab EN ISO 22391-2 nõuetele
- Vastab DIN 4726 nõuetele

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,57
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,57
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,52
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,61
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,61

Muhvid

Liitmikud

Geberit FlowFit liitmik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	PPSU
----------	------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	4,36
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	5,14
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	7,56
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	10,79
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	16,60
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	25,59
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	47,69
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	87,33

Geberit FlowFit pikk liitmik



click & scan

Kasutusotstarbed

- Täiendavate ühenduste loomiseks olemasolevates torustikes
- Ettevalmistatud torustikdetailide ühendamiseks pikkuse kompensatsiooniga
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kahjustatud Geberit süsteemitorude ML parandamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.020.00.1	12	16	20	13,5	85,58
620.021.00.1	15	20	20	13,5	122,70
620.022.00.1	20	25	20	13,5	159,75
620.023.00.1	25	32	22,2	15	199,67
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3	271,06
620.025.00.1	40	50	34	22	370,86

Redutseerijad

Geberit FlowFit redutseerija



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tsentiline
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	5,14
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	7,56
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	7,56
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	10,79
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	10,79
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	10,79
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	16,60
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	16,60
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	16,60
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	25,59
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	25,59
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	47,69
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	47,69
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	87,33
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	87,33
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	87,33

Põlved

Geberit FlowFit põlv

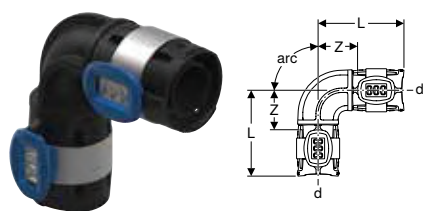

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	6,98
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	10,16
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	13,38
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	22,48
620.065.00.1	40	50	9	3	34,37
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	53,58
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	101,86
arc / nurk: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	5,55
620.071.00.1	15	20	6	2,7	6,98
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	10,16
620.073.00.1	25	32	7	3,4	13,38
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	22,48
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	34,37
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	53,58
620.077.00.1	65	75	13	6,7	101,86

T-ühendused

Geberit FlowFit T-ühendus identne

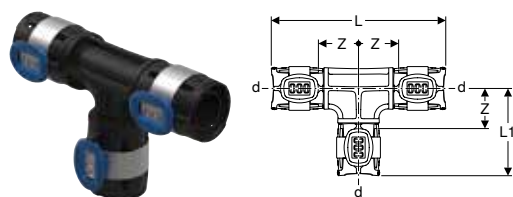

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	PPSU
----------	------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	8,01
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	9,29
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	13,96
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	20,38
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	29,11
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	48,02
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	80,59
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	162,93

Geberit FlowFit T-ühendus vähendatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	PPSU
----------	------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	9,29
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	9,29
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	9,29
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	9,29
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	13,96
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	13,96
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	13,96
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	13,96
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	20,38
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	20,38
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	20,38
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	20,38
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	20,38
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	29,11
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	29,11
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	29,11
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	48,02
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	48,02
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	48,02
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	48,02
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	80,59
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	80,59
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	80,59
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	80,59
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	162,93
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	162,93
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	162,93
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	162,93
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	162,93



Geberit FlowFit T-ühendus sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	23,86
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	27,96
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,28
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,28
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	37,28
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	48,93
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	48,93
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	48,93
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	59,37
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	59,37
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	59,37
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	59,37
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	83,81
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	83,81
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	83,81
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	83,81
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	203,69
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	203,69
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	203,69
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	320,08

Geberit FlowFit T-ühendus sisekeermega külgmine



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	49,02
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	60,70
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	84,04

Sees asuv tsirkulatsioon

Geberit Mapress ühenduskomplekt seesasuvale tsirkulatsioonile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Külmale joogiveele
- Soojale joogiveele
- Ühendamiseks Geberit Mapress torustiksüsteemide $\varnothing 28$ ja $\varnothing 35$ mm külge
- Ühendamiseks Geberit Mepla torustiksüsteemide $\varnothing 40$ mm külge
- Ühendamiseks Geberit FlowFit torustiksüsteemide $\varnothing 40$ mm külge

Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni paksus	20 mm

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Täielikult läbi voolanud
- Sooja vee ja tsirkulatsiooni ühendus samal tasapinnal
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Otsatükk
- Ühendusdetail
- Torupesa koonusrõngaga
- Isolatsioon
- Juhiskleebis

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit toru seesasuvale tsirkulatsioonile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Külmale joogiveele
- Soojale joogiveele

Tehniline info


Materjal	PE
Soojuspaismine	0,18 mm/(m·K)

Omadused

- Läbipaistev

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit liitmik seesasuvale tsirkulatsiooni torule



click & scan

Kasutusotstarbed

- Soojale joogiveele


Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/St.
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Lahutamatud üleminekud

Geberit FlowFit üleminek Geberit Meplale

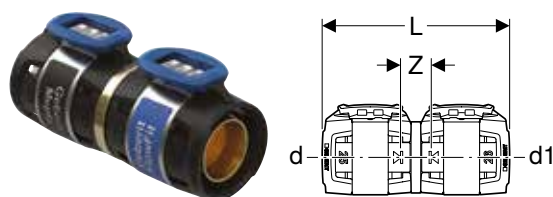

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamiseks üleminekuna Geberit FlowFitilt Geberit Meplale
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Pressitav ainult Geberit FlowFit pressimislõugadega
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	8,12
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	10,48
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	14,54
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	19,82
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	23,27
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	52,38
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	81,47
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	110,56

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga

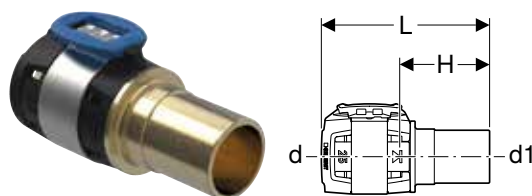

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga, roostevaba teras

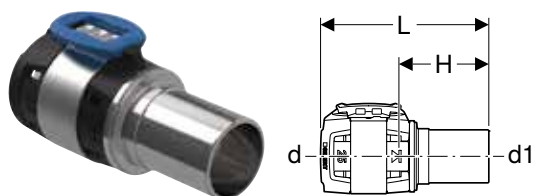

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,38
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,81
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,81
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,50
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,14
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,21
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	85,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	111,28

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, pressmuhviga, roostevaba teras

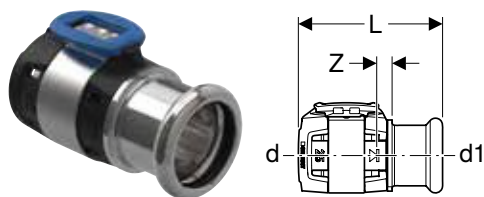

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,38
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,38
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,81
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,81
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,50
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,14
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,21
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	85,58
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	111,28

Geberit FlowFit üleminek võõrsüsteemile

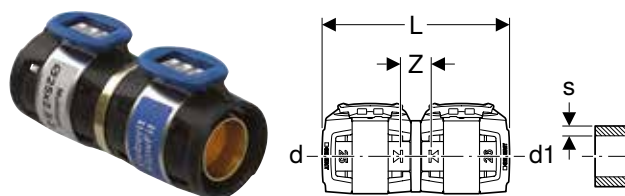

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamiseks üleminekuna Geberit FlowFitilt võõrsüsteemidele
- Mitmekihilistele komposiittorudele vastavalt standardile ISO 21003
- Ristseotud polüetüleenist (PE-X) plasttorudele vastavalt standardile ISO 15875
- Polübuteenist (PB) plasttorudele vastavalt standardile ISO 15876
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused

- Pressimisindikaator
- Pressitav ainult Geberit FlowFit pressimislougadega
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	13,77
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	17,28
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	17,28
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	25,21
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	25,21
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3	34,08



- Pipes of third-party systems must be worked on with the Geberit FlowFit deburring and calibration tool for third-party systems

Geberit FlowFit üleminek väliskeermega

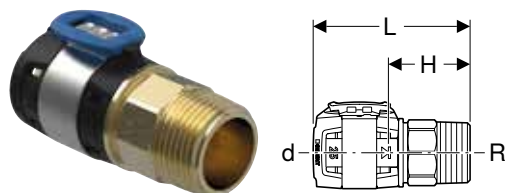

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	6,98
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	6,98
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	6,98
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	9,62
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	9,62
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	9,62
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	9,62
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,21
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,21
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	12,21
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	15,12
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	15,12
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	15,12
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	22,72
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	22,72
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	22,72

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	50,08
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	50,08
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	75,66
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	75,66
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	145,49

Geberit FlowFit üleminek väliskeermega, roostevaba teras



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Tööstusele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	82,76
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	102,67
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	131,25
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	171,14
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	222,50
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	285,28
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	370,86



Geberit FlowFit üleminek sisekeermega

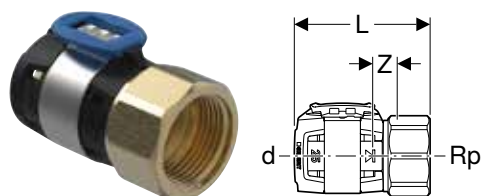

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	6,98
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	6,98
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	6,98
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	9,62
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	9,62
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	9,62
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	14,54
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	14,54
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	19,19
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	19,19
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	22,72
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	22,72
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	22,72
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	50,08
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	50,08
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	75,66
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	75,66
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	145,49

Geberit FlowFit üleminekupölv 90° väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	12,82
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	12,82
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	15,71
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	15,71
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	25,00
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	25,00
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	35,81
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	43,94
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	64,04
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	133,84

Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° väliskeermega, pikk

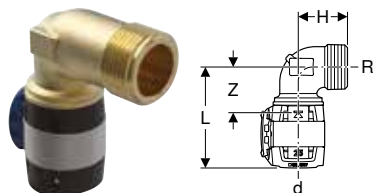

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	14,10
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	14,10
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	17,28
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	17,28
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	27,53
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	27,53
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	39,47

Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	12,82
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	12,82
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	15,71
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	15,71
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	25,00
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	25,00
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	35,81
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	43,94
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	64,04
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	133,84

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit FlowFit üleminek Compactile


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Lahti tehtav
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	7,29
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	8,78
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	11,06

Geberit FlowFit keermesliide


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	24,75
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	30,51
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	37,28
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	50,64
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	63,12
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	116,40
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	241,51

Geberit FlowFit üleminekuliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	20,38
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	25,00
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	25,00
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	31,98
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	48,30
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	48,30
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	61,11
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	61,11
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	116,40
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	116,40
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	168,78
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	168,78

Geberit FlowFit üleminekuliitmik sisekeermega



click & scan



Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	20,38
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	25,00
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	31,98
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	48,30
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	48,30
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	61,11
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	61,11
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	116,40
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	116,40
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	168,78

Geberit FlowFit üleminek äärikmutriga

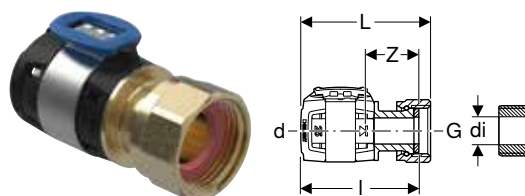
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq di$ väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	14,54
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,54
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	14,54
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	14,54
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	16,88
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	16,88
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	16,88
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	16,88
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	18,00
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	18,00
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	18,00
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	21,24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	21,24
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	21,24
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	22,72
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	22,72
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	34,91
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	30,28
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	30,28
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	34,91
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	34,91
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	46,53
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	73,93
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	44,19
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	44,19
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	44,19
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	55,85
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	55,85
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	62,26
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	62,26
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	73,93
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	73,93
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	73,93
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	73,93
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	73,93
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	97,74
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	97,74
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	97,74
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	97,74

Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° äärikmutriga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	d _i , ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	18,73
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	18,73
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	21,80
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	21,80
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	27,48
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	27,48

Geberit FlowFit üleminek pingutusrõnga liitmikuga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Haljastele, nikeldatud ja kroomitud vasktorudele
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d ₁ , ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	15,71
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	19,82
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	15,71
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	19,82
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	18,00
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	22,72

Geberit FlowFit adapterpõlv 90° pingutusrõnga liitmikuga

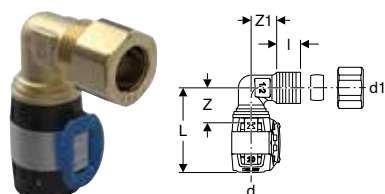

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,82
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,82
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	22,72

Geberit FlowFit üleminek vasktoru-pingutusrõnga liitmikuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Sobib eranditult koonusrõngas-keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	CuZn21Si3P / Cu
----------	-----------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	17,46
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	19,82
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	24,44



- Sobib eranditult suruklamber-liitmikele

Geberit FlowFit üleminek keermesliitega PEX-torudele

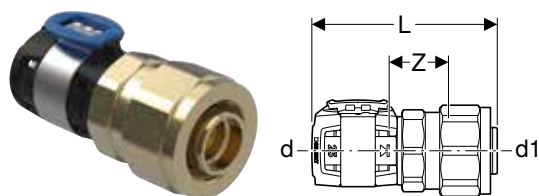

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,38
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,27
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,22

Geberit FlowFit flanš PN6, pressimisüksusega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Tsingitud äärik


Tarnekomplekt

- Geberit flange gasket, fibre composite material PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	174,60

Sulgurid

Geberit FlowFit toru otsakork



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	4,92
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	5,55
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	6,09

Ühendused

Geberit FlowFit ühenduspõlv 90°

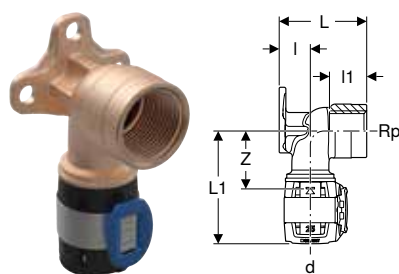

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kolm kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	11,93
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	11,93
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	12,54
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	12,54
L / pikkus: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,07
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	13,07
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,66
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	13,66
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	16,32
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	23,27
L / pikkus: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	18,00
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	22,11

Geberit FlowFit kaksikühenduspõlv 90°

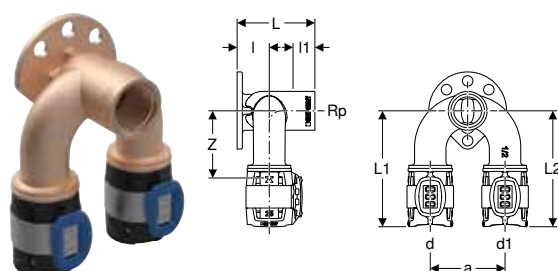

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Neli kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	31,73
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,53
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,53
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	37,53

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	43,35
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	43,35
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	43,35

Geberit FlowFit T-ühenduspõlv 90° nihkega

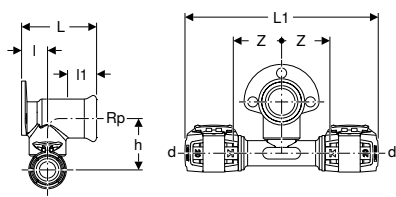

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Nihkes
- Kolm kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	21,55
L / pikkus: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	21,55

Geberit FlowFit nurkühenduspõlv 90°

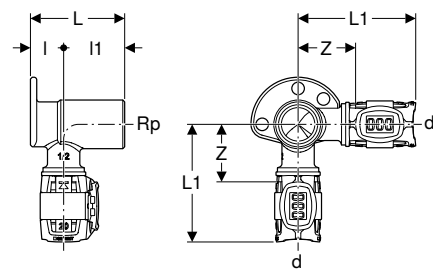

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kolm kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L / pikkus: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	21,55
L / pikkus: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	21,55

Geberit FlowFit T-ühendus varjatud loputuskastile


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info



Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kinnitussääril Sigma varjatud loputuskastidele 8 cm
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	22,74
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	22,74

Geberit FlowFit ühenduspõlv 90° varjatud loputuskastile


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kolmandate tootjate varjatud loputuskastidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kinnitussääril varjatud Twinline varjatud loputuskastile 8 cm
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tarnekomplekt

- Rihvelmutter M35 x 1,5

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,50
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,50

Jaoturid keermeühendusega

Geberit FlowFit jaoturäraviik eurokoonusele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	12,84
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	15,12

Geberit FlowFit ühendusliitmik eurokoonusele, süsteemitorudele ML / PB



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorudele ML
- Geberit süsteemitorule PB
- Geberit süsteemitorudele SL
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused

- Koonusrõngas-keermesliides
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st



Tehniline info

Materjal	Messing CW617N
----------	----------------

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/St.
619.055.00.1	nikeldatud	12 / 20	16	3/4	27	3,06
619.056.00.1	nikeldatud	15 / 20	20	3/4	27	3,06

T-ühendused soojendusseadmele

Geberit FlowFit ristuv T-ühendus isolatsiooniboksiga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ristumisteta ühendamiseks kahe paralleelselt paigaldatud torus-tiku külge
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
Materjali isolatsioon	EPP
Isolatsiooni paksus	8,5 mm
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,038 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	49,44
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	57,59
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	57,59
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	57,59

Üleminekud ja ühendused soojendusseadmele, lahtivõetavad

Geberit FlowFit üleminek keermesliitega PEX-torudele

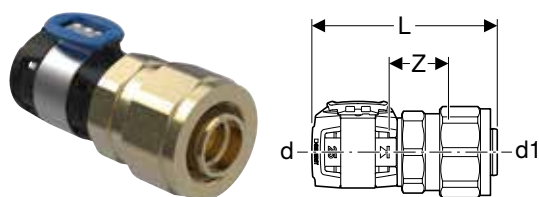

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tarnekomplekt

- Koonusrõngas-keermesliides

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,38
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,27
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,22

Ühendused soojendusseadmele

Geberit FlowFit ühendusliitmik eurokoonusele, süsteemitorudele ML / PB



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorudele ML
- Geberit süsteemitorule PB
- Geberit süsteemitorudele SL
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Messing CW617N
----------	----------------

Omadused

- Koonusrõngas-keermesliides
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st

Tootenr	Värv / pealispind	DN	d, Ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/St.
619.055.00.1	nikeldatud	12 / 20	16	3/4	27	3,06
619.056.00.1	nikeldatud	15 / 20	20	3/4	27	3,06

Geberit FlowFit sirge ühendus, äärikmutriga

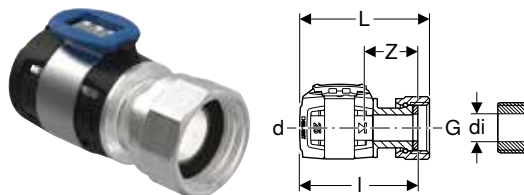

click & scan

Kasutusotstarbed

- Küttekehade ja küttekeha-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermele, vt tabelit
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	d _i , ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	15,46
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	17,74
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	22,41

Geberit FlowFit ühendusliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorudele ML
- Ühendamiseks küttekeha-ventiilide külge, tüüp Herz sisekeermega G 1/2" EN 215 kohaselt, ehitusmõõtmete seeria D
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused

- Koonusrõngas-keermesliides
- Pliivabast messingist keermenippel, nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tehniline info

Materjal	Messing CW617N
----------	----------------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/St.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	4,09



- Keerake keermesliide lõpuni kinni



Geberit FlowFit ühendus eurokoonusele, äärikmutriga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Küttekehade ja küttekeha-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermeele, vt tabelit
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	11,39
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	13,70

Geberit FlowFit sirge ühendus, väliskeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Nikeldatud
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------


Tootenr	DN	d, $\emptyset$ [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/St.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	10,25
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	10,25
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,84
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,84

Tarvikud

Tihendid muhvidele

Uus

Geberit FlowFit mansett

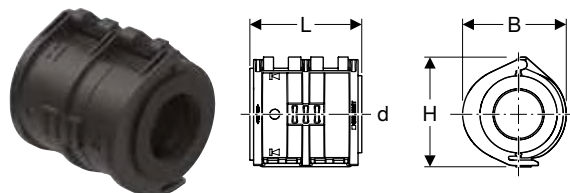

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit torulõikepindade valikuliseks kaitseks väliste korrosioonimõjutuste eest püsivalt niiskes keskkonnas
- Alternatiivseks kasutamiseks Geberit tihendusbandaazi asemel

Omadused

- Must

Tehniline info


Materjal	PP-TV20 / TPS
----------	---------------

Tootenr	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	7,00
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	7,47
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	8,17

Tarnitav alates Aprill 2025

Kinnitused torudele

Geberiti fikseeritud punkt-kinnitus

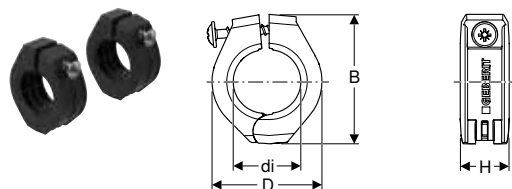

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorude ML kinnispunkt-kinnituseks

Omadused

- Üheosaline
- Must

Tehniline info

Materjal	PA 6
----------	------

Tootenr	di, Ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/St.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	8,32
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	9,43
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	10,52
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	12,19
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	14,43
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	17,45
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	22,16
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	29,92



Geberit Mapress C-teras

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras	189
Geberit Mapress C-teras	190
Süsteemitorud 1.0034.....	190
Süsteemitorud 1.0215.....	190
Toruniplid	191
Muhvid.....	192
Siirmikud.....	193
Torupõlved.....	194
T-detailid.....	196
Nelikud.....	199
Üleminekud mittelaktivõetavad.....	200
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	205
Kompensaatorid	209
Sulgurid.....	209
T-detailid soojendusseadmele.....	210
Ühendused soojendusseadmele	210
Tarvikud Geberit Mapress C-terasele	212
Kinnitused torudele	212
Kinnitused ühendustele	212
Süsteemitihendid	213



Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Torud			
			C-teras väljast tsingitud	C-teras väljast PP-ümbrisega	C-teras seest ja väljast tsingitud	
Vedelikud (suletud süsteemid)						
Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓		
Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks	-30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓		
Kaugsoojenduse kütteeveele ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓			
Kaugsoojenduse kütteeveele ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾ ✓			
Kustutusveele (märg)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Sprinklerile (märg)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa ⁶⁾			✓	
Soojuskandjale (solaarne)	-25 - +220 °C ⁴⁾⁵⁾	10 bar / 1000 kPa	✓ ⁸⁾ ✓			
Mineraal- ja määrdeliidetele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	9)			
Mootorikütustele (nt diisel)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	9)			
Gaasilised meediumid						
Suruõhule (õli puhtusklass 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
Suruõhule (õli puhtusklass 3–X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torustiksüsteemid suruõhu installatsioonidele"

²⁾ Õli puhtusklass vastavalt standardile ISO 8573-1:2010E; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torusüsteemid suruõhupaigaldistele"

³⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite, antifriiside kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

⁴⁾ Eluiga kollektori seiskumisega: 200 h/a temperatuuril 180 °C; 60 h/a temperatuuril 200 °C; kokku 500 h/eluage temperatuuril 220 °C

⁵⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite ja antifriisi kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu.

⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa for d22–54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7–76.1mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9–108mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa for d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa for d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7–108mm

⁸⁾ Ainult suletud süsteemid

⁹⁾ Geberiti loal

- 
- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest



	Muhvid		Tihendid		Lametihendid keermesliidetele			Ääriktihendid
	C-terasest punane indikaator	Messing valge indikaator	CIIRmust	FKM sinine	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ³⁾		✓ ³⁾		✓	✓
	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ³⁾				✓	✓
	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓	✓
	✓ ⁸⁾ ✓	✓ ⁸⁾ ✓		✓ ³⁾			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	9)			9)		9)	9)	9)
	9)			9)		9)	9)	9)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Geberit Mapress C-teras

Süsteemitorud 1.0034

Geberit Mapress C-teras süsteemitoru, väljast galvaaniliselt tsingitud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnakaredus	10 µm
Soojuspaisumine	0,012 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	60 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)



Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	3,56
29102	12	15	12,6	1,2	3,56
29103	15	18	15,6	1,2	4,19
29104	20	22	19	1,5	5,71
29105	25	28	25	1,5	7,42
29106	32	35	32	1,5	10,53
29107	40	42	39	1,5	13,56
29108	50	54	51	1,5	17,54
29158	65	66,7	63,7	1,5	35,17
29159	65	76,1	72,1	2	45,95
29160	80	88,9	84,9	2	53,63
29161	100	108	104	2	62,40

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 333
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 333
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvrts → lk 334

Süsteemitorud 1.0215

Geberit Mapress C-teras süsteemitoru, seest ja väljast galvaaniliselt tsingitud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Sendzimir tsingitud

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0215 E220 (EN 10305)
Pinnakaredus	10 µm
Soojuspaisumine	0,012 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	60 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	4,32
19403	15	18	15	1,5	6	5,16
19404	20	22	19	1,5	6	6,82
19405	25	28	25	1,5	6	8,11
19406	32	35	32	1,5	6	10,08
19407	40	42	39	1,5	6	11,99

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19408	50	54	51	1,5	6	15,37
19409	65	76,1	72,1	2	6	29,91
19410	80	88,9	84,9	2	6	36,86
19411	100	108	104	2	6	47,80

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 333
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 333
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvrir → lk 334

Toruniplid**Geberit Mapress C-teras torunippel väljast tsingitud**

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/St.
22050	12	15	12,6	1,2	5	1,59
22051	15	18	15,6	1,2	5	1,74
22052	20	22	19	1,5	5,2	1,92
22053	25	28	25	1,5	5,6	2,03
22054	32	35	32	1,5	6,2	2,60
22055	40	42	39	1,5	8	3,23
22056	50	54	51	1,5	9	4,95
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	16,41
22058	80	88,9	84,9	2	15	19,68
22059	100	108	104	2	18	25,52



Muhvid

Geberit Mapress C-teras muhv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
22001	10	12	4,2	0,8	3,48
22002	12	15	4,8	0,8	3,00
22003	15	18	4,8	0,8	3,26
22004	20	22	5	0,8	3,83
22005	25	28	5,4	0,8	4,62
22006	32	35	6,2	1	8,03
22007	40	42	7,1	1,1	10,94
22008	50	54	8,3	1,3	13,06
22012	65	66,7	12,7	2,7	51,19
22009	65	76,1	12,7	2,1	72,27
22010	80	88,9	14,5	2,5	84,32
22011	100	108	17,6	2,6	108,41

Geberit Mapress C-teras lükandmuhv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	3,51
22102	12	15	2,5	8	3	3,79
22103	15	18	2,5	8	3	3,98
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	4,48
22105	25	28	3	9,1	3,1	5,97
22106	32	35	3	10,2	4,2	11,61
22107	40	42	4	12	4	13,48
22108	50	54	4	14	6	17,51
22112	65	66,7	5	22	12	76,58
22109	65	76,1	6	23	11	109,63
22110	80	88,9	7	26	12	124,07
22111	100	108	8	31	15	149,39

Siirmikud

Geberit Mapress C-teras siirmik sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tsentiline
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	2,69
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	4,01
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	4,01
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	4,84
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,84
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,84
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	3,94
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7,18
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7,18
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	7,18
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	13,48
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	13,48
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	13,48
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	13,48
22315	40 / 15	42	18	8	6	14,74
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14,74
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	14,74
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	14,74
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	23,56
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	23,56
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	23,56
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	23,56
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	23,56
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1	48,93
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	62,84
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	64,09
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	61,82
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	77,99
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	77,99
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	84,08
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	84,08
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	84,08



Torupõlv

Geberit Mapress C-teras põlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	4,95
20602	12	15	3,6	1,6	5,16
20603	15	18	3,7	1,7	5,58
20604	20	22	4,2	2,1	6,03
20605	25	28	4,8	2,5	8,19
23606	32	35	4,3	1,7	15,31
23607	40	42	5,1	2,1	24,23
23608	50	54	6,2	2,7	32,16
20612	65	66,7	9,3	4,2	79,89
20609	65	76,1	10,3	5	108,41
20610	80	88,9	11,7	5,7	130,07
20611	100	108	14,3	6,8	178,31
arc / nurk: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	4,95
20102	12	15	4,9	2,9	5,10
20103	15	18	5,3	3,3	5,58
20104	20	22	6,1	4	6,03
20105	25	28	7,2	4,9	8,19
23106	32	35	6,8	4,2	15,31
23107	40	42	8	5	24,23
23108	50	54	10	6,5	32,16
20112	65	66,7	14,1	9,1	80,60
20109	65	76,1	15,7	10,4	108,41
20110	80	88,9	18,4	12,4	130,07
20111	100	108	22,6	15,1	178,31

Geberit Mapress C-teras põlv sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	4,95
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	5,16
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	5,58
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	6,03
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	8,19
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	15,31
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	24,23
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	32,16
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	108,41
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	130,07
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	178,31
arc / nurk: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	4,95
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	5,16
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	5,58
20304	20	22	6,1	7	4	6,03
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	8,19
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,31
23307	40	42	8	8,8	5	24,23
23308	50	54	10	10,8	6,5	32,16
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	108,41
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	130,07
20311	100	108	23	24,1	15,5	178,31

Geberit Mapress C-teras paindega torupõlv 90°


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Väljast tsingitud



Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	5,54
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	5,75
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	6,26
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	6,77
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	9,23
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	17,16
20407	40	42	90	9	18	0	9	27,14
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	36,02

Geberit Mapress C-teras üleminekupõlv

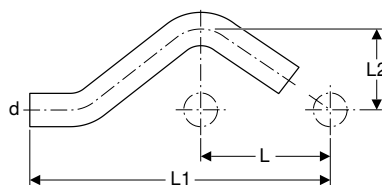
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Väljast tsingitud


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	4,76
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	4,95
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	5,58
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	6,41
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	7,22

T-detailid

Geberit Mapress C-teras T-detail samasugune


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	7,77
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	8,36
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,86
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,29
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	13,06
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,59
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	27,38
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	33,51
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	144,64
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	206,99
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	240,71
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	274,02

Geberit Mapress T-detail redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediu-
mite jaoks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Messing CW617N
----------	----------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	11,45
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	11,45
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	13,53
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	13,53
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	13,53
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	16,40



Geberit Mapress C-teras T-detail redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	8,36
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	8,36
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	8,86
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	9,29
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8,86
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	8,86
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	9,29
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,29
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,29
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,29
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	13,06
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	19,59
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	26,86
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	26,86
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	27,38
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,38
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,38
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,84
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,84
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	33,51
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,51
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	33,51
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	33,51
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	206,56
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,56
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,56
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	206,56
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	199,10
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	231,88
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	231,88
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	231,88
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	231,88
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	231,88
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	274,02
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	274,02
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	274,02
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	274,02
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	274,02
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	274,02

Geberit Mapress C-terras T-detail sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,17
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,17
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	12,04
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	12,04
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	13,17
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	13,17
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	15,31
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	15,31
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	14,86
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	21,07
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	21,07
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	21,25
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	33,08
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	33,08
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	32,48
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	35,85
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	35,85
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	35,79
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	121,47
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	124,82
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	124,70
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	146,57
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	146,39
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	154,27

Nelikud

Geberit Mapress C-terras nelik 30° redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	23,42
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	24,23
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	27,38

Geberit Mapress C-teras nelik redutseeritud, nihkega

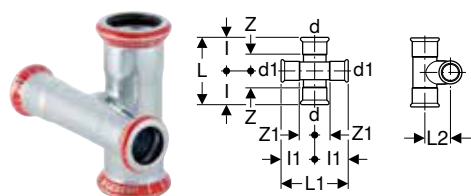
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	23,42
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	23,42
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	24,23
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	24,23
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	27,38
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	27,38
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	27,38

Üleminekud mittelaktivõetavad

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga

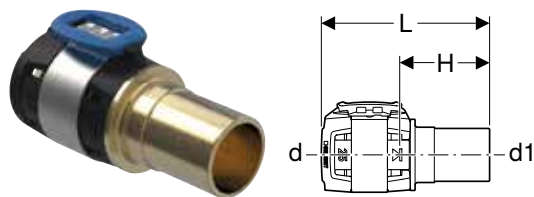
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit Mapress C-teras üleminek keevis- ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused


- Tsinkimata

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	7,04
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	7,22
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	7,86
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	10,12
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	11,99
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	14,26
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	17,58
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	30,89
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	37,72
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	52,20

Geberit Mapress C-teras üleminek väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	8,62
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	8,47
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	8,62
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	8,62
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	8,47
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	9,49
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	9,49
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	9,94
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	10,12
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	9,83
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	13,20
21708	25	28	1	4,8	2,5	13,48
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	13,20
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	17,94
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	17,90
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	17,58
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	21,07
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	21,07
21711	50	54	2	7,1	3,6	31,22
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4	46,40
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	54,16
21724	80	88,9	3	13,7	5	84,26
21725	100	108	4	16	6,1	112,36



Geberit Mapress C-teras üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused


- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
21930	10	12	3/8	4,8	8,62
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	8,62
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	8,62
21933	15	18	1/2	5,7	9,49
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	9,49
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	10,12
21936	20	22	3/4	5,9	10,12
21937	25	28	1	6,6	13,20
21938	32	35	1 1/4	8	17,58
21939	40	42	1 1/2	9,1	20,65
21940	50	54	2	10,2	30,62

Geberit Mapress C-teras üleminek sisekeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	8,47
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	8,62
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	8,62
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	8,62
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	8,47
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	9,49
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	9,49
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	9,94
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,12
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	9,94
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	13,48
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	13,20
21809	25	28	1	4,4	0,4	13,48
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	17,58
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	17,57
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	17,58
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	20,65
21818	50	54	2	6,2	0,5	30,62

Geberit Mapress C-terras üleminek sisekeerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189

Omadused


- Väljast tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	8,62
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	8,62
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	8,47
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	8,62
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	9,49
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	9,49
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	10,12
21906	20	22	3/4	6,5	5	10,12

Geberit Mapress C-terras adapterpõlv 90° väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	9,31
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	10,24
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	10,24
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	11,01
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	14,78
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	21,07
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	21,07



Geberit Mapress C-terras adapterpõlv 90° sisekeermega

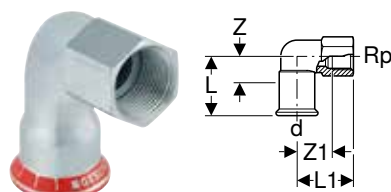
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	15,34
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	21,07
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	21,07
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	21,07

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 212

Geberit Mapress C-terras üleminekupõlv 90° väliskeermega

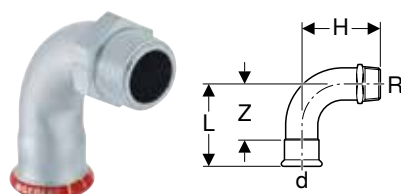
[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189

Tehniline info


Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	9,64
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	10,63
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	10,63
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	11,38
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	15,34
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	21,47
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	29,11
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	51,18
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	65,25

Geberit Mapress C-teras üleminekupõlv 90° sisekeermega

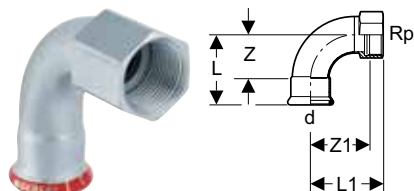

click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	9,64
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	10,63
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	10,63
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	11,38
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	15,34
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	21,47
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	21,07
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	28,54
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	50,19
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	63,97

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 212

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress C-teras keermesliide



click & scan


Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	23,45
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	23,90
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	27,27
25322	20	22	1	7,2	3	33,73
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	56,10
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	77,14
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	111,07
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	184,36

Geberit Mapress C-teras üleminekuliitmik väliskeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189


Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Äärikmutter messingist
- Üleminek punapronksist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	11,89
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	13,55
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	17,72
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	17,35
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	26,13
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	37,56
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	54,72
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	122,05

Geberit Mapress C-teras üleminekuliitmik sisekeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Äärikmutter messingist
- Üleminek punapronksist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	11,63
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	13,25
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	17,35
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	17,35
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	25,62
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	36,81
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	53,61
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	119,68

Geberit Mapress C-teras ühendus äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Küttekehade ja küttekeha-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq$ di väliskeermele, vt tabelit
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,55
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	11,80
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,46

Geberit Mapress C-teras üleminek äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq$ di väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	6,97
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	7,09
25034	20	22	1	20	4	1,1	10,06
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	13,95
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	13,95
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	22,28
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	22,28
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	30,15
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	30,15
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	30,15
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	52,72
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	54,82
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	54,82
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	107,38
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	186,01

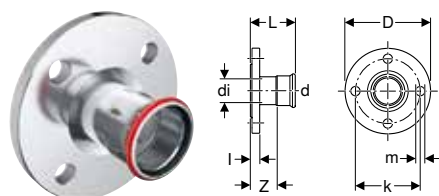

Geberit Mapress C-teras äärik PN 10/16, pressmuhviga

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinna), EN 1092-1

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	50,85
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	61,17
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	90,94
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	104,60
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	108,19
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	123,72
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	197,54
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	231,29
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	277,03

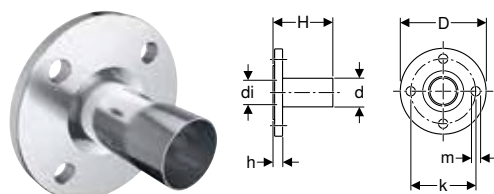Geberit Mapress C-teras äärik PN 6, sisestusotsaga

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--


Omadused

- Väljast tšingitud
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinna), EN 1092-1

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	44,75
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	65,31
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	72,01
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	89,60
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	112,07
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	144,08
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	176,11
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	208,09

Kompensaatorid

Geberit Mapress C-teras aksiaalkompensaator pressmuhvidega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Eranditult aksiaalseks pikisuunas paisumiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Sobib eranditult vedelatele meediumidele

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast valge
- Lõõts roostevabast terasest
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Töörõhk	≤ 16 bar
Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/St.
23932	12	15	2,6	7	15,1	145,35
23933	15	18	2,6	7	14,7	147,41
23934	20	22	3,1	11	10,6	159,65
23935	25	28	3,9	13	12	171,59
23936	32	35	4,6	13	13,9	183,91
23937	40	42	5,9	13	14,9	401,49
23938	50	54	7	18	17,6	434,04
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	529,63
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	550,95
23941	100	108	14,4	23	54,2	1300,73

Sulgurid

Geberit Mapress C-teras kübar



click & scan

Kasutusotstarbed

- Suruõhule (õli puhtusklass 3)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
20211	10	12	2	0,3	5,72
20212	12	15	2,3	0,3	5,72
20213	15	18	2,3	0,3	6,89
20214	20	22	2,4	0,3	7,46
20215	25	28	2,6	0,3	8,62
20216	32	35	2,9	0,3	12,26
20217	40	42	3,3	0,3	25,89
20218	50	54	3,8	0,3	29,13
20222	65	66,7	5,5	0,5	40,53
20219	65	76,1	6	0,7	48,15
20220	80	88,9	6,7	0,7	54,39
20221	100	108	8,2	0,7	70,30

T-detailid soojendusseadmele

Geberit Mapress ristuv T-detail isolatsiooniboksiga

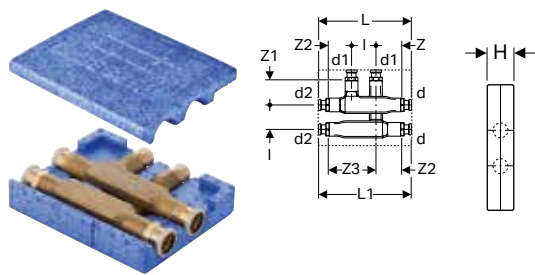

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ristumisteta ühendamiseks kahe paralleelselt paigaldatud torustiku külge
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	DR-messing CC752S
Materjali isolatsioon	EPP
Isolatsiooni paksus	8,5 mm
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,038 W/(m·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	98,98
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65

Ühendused soojendusseadmele

Geberit Mapress C-terras ühendus-T-detail tagasivoolule

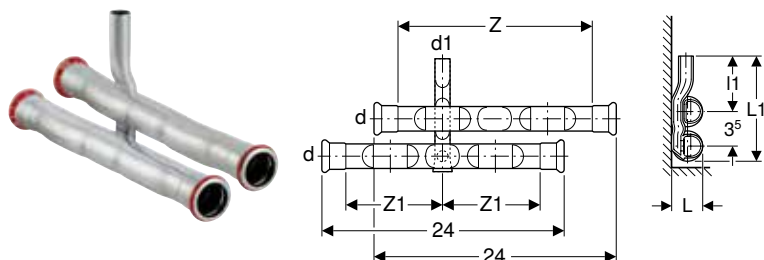

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokliiist-süsteemid
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-terras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tšingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Ühendus-T-detail pika ühendusega
- Muhv nihkega, pikk

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	36,45
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	37,72
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	38,99

Geberit Mapress C-teras komplekt ühendus-T-detailid peale- ja tagasivoolule

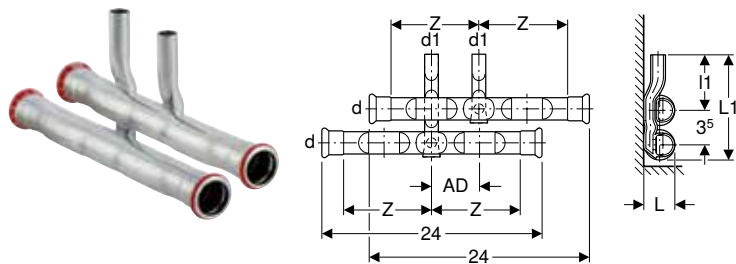

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokliiist-süsteemid
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Peale- ja tagasivool vahetatavad
- Väljast tsingitud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Ühendus-T-detail lühikese ühendusega
- Ühendus-T-detail pika ühendusega

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	60,11
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	62,21
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	65,36

Geberit Mapress C-teras ühendus äärikmutriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Küttekehade ja küttekeha-ventiilide ühendamiseks
- Sobib eranditult siseläbimõõduga ≤ di väliskeermele, vt tabelit
- Soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Väljast tsingitud
- Äärikmutter messingist, nikeldatud
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,55
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	11,80
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,46

Tarvikud Geberit Mapress C-terasele

Kinnitused torudele

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrate kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks


Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispid	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	8,91

Kinnitused ühendustele

Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90°

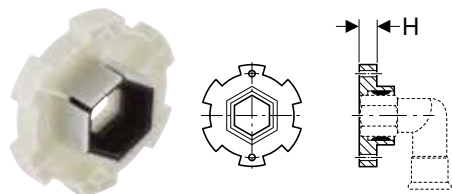

click & scan

Kasutusotstarbed

- Topeltlaudisele kipsvaheseinte ehituses
- Geberit Mapress C-teras sisekeermega Rp 1/2" adapterpõlvede kinnitamiseks
- Geberit Mapress roostevaba terase, Rp 1/2" sisekeermega adapterpõlvede kinnitamiseks

Tehniline info

Materjal	Duroplast
----------	-----------

Omadused

- Heliisolatsiooniga

Tootenr	H [cm]	EUR/St.
90282	1,3	9,05

Süsteemitihendid

Geberit Mapress tihend CIIR must



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Omadused


- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CIIR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress lametihend EPDM must



click & scan

Kasutusotstarbed


- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	0–100 °C
Materjal	EPDM

Tootenr	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70

Geberit Mapress lametihend FPM roheline

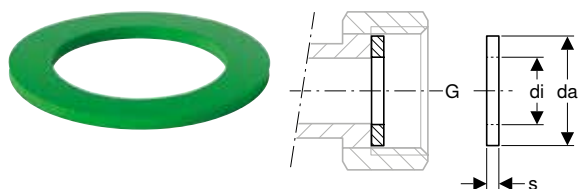

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Solaartehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +140 °C
Materjal	FPM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Kui kasutatakse soojuskandjates (päikeseenergia): Kasutusaeg kollektori seisakuga: 200 h/a 180 °C juures, 60 h/a 200 °C juures, kogu kasutusiga: 500 h 220 °C juures





Geberit Mapress roostevaba teras

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele	219
Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele	219

Geberit Mapress roostevaba teras..... 220

Süsteemitorud 1.4401	220
Süsteemitorud 1.4521	220
Süsteemitorud 1.4301	221
Toruniplid	222
Muhvid	222
Siirmikud	224
Torupõlved	224
T-detailid	228
Sees asuv tsirkulatsioon	231
Üleminekud mittelaktivõetavad	232
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	237
Kompensaatorid	244
Sulgurid	244
Ühendused	245

Geberit Mapress roostevaba teras, gaas 246

Süsteemitorud 1.4401	246
Toruniplid	247
Muhvid	247
Siirmikud	248
Torupõlved	249
T-detailid	252
Üleminekud mittelaktivõetavad	254
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	257
Sulgurid	260
Ühendused	260



Tarvikud Geberit Mapress roostevabale terasele 261

Kinnitused torudele	261
Kinnitused ühendustele	261
Süsteemitihendid	262

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Torud		Muhvid		
			CrNiMo-teras 1.4401/316	CrMoTi-teras 1.4521/444	Roostevaba teras sinine indikaator	Punapronks valge indikaator	
Külma ja sooja joogivee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	
Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks -30 – +120 °C ¹⁾		16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Kaugsoojenduse kütteevele ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Kaugsoojenduse kütteevele ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Küllastunud aurule ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Küllastunud aurule ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Kasutus- ja töötlemisvee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)		
Töödeldud veele	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		
Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Hall- ja mustveele pH-väärtusega > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Kustutusveele (märg)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Sprinklerile (märg)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁵⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Sprinklerile (märg/kuiv, kuiv)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁵⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Soojusandjale (solaarne)	-25 - +220 °C ^{2) 3)}	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Mineraal- ja määrdedeõlile	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)		6)		
Mootorikütustele (nt diisel)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)		6)		
Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	6)		6)		

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite, antifriiside kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

²⁾ Eluiga kollektori seiskumisega: 200 h/a temperatuuril 180 °C; 60 h/a temperatuuril 200 °C; kokku 500 h/eluage temperatuuril 220 °C

³⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

⁴⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix-ile ja MeplaFix-ile

⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa läbimõõdule d22–76,1 mm, 10 bar / 1000 kPa läbimõõdule d88,9–108 mm

⁶⁾ Geberiti loal

⁷⁾ Kasutusvaldkond vastavalt Tehnilisele teabele (TT) "Puhastatavad veed".

⁸⁾ Kasutage ainult CrNi-terasest äärikmutriga muhve



- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töö rõhk	Torud		Muhvid	
			CrNiMo-teras 1.4401/316	CrMoTi-teras 1.4521/444	Roostevaba teras sinine indikaator	
Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Suruõhule (õli puhtusklass 0 – X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Alarõhule ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Inertgaasile (nt lämmastik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Tööstusgaasidele (nt atsetüleen, keevituskaitsegaasid)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	4)		4)	
Maagaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Vedelgaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Biogaasidele	Järelepärimisel	Järelepärimisel	4)		4)	

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Kasutatav alarõhk Geberit torustiksüsteemidele:
Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.
Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustiksüsteemis

²⁾ GT 0.1, kui keere > 2"

³⁾ 25 bar / 2500 kPa d12–54 mm kohta (d35-54 mm ainult pressimisvõrudega), 16 bar / 1600 kPa d76,1 mm kohta, 12 bar / 1200 kPa d88,9–108 mm kohta

⁴⁾ Geberiti loal

⁵⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberit torustiksüsteemid suruõhu installatsioonidele"



- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

	Tihendid				Lametihendid keermesliidetele			Ääriktihendid
	CIIRmust	FKM sinine	FKM valge	FPM punane	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓				✓		✓	✓
	✓ ¹⁾				✓ ¹⁾		✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁸⁾ ✓	✓
	✓ ¹⁾					✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓
		✓ ¹⁾					✓ ⁸⁾ ✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁸⁾ ✓	✓
			✓ ¹⁾				✓ ⁸⁾ ✓	✓
	6)				6)		6)	6)
	✓ ⁷⁾				✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁸⁾ ✓	✓
		6)				6)	6)	6)
		6)				6)	6)	6)
	6)	6)			6)	6)	6)	6)



	Tihendid			Lametihendid keermesliidetele			Ääriktihendid
	CIIRmust	FKM sinine	HNBR kollane	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓		✓	✓
		✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)



Geberit Mapress roostevaba teras

Süsteemitorud 1.4401

Geberit Mapress roostevaba süsteemitoru CrNiMo



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- LABS-vaba
- Toruots sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
Pinnakaredus	1,5 µm
Soojuspaisumine	0,0165 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	15 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)



Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 6 m					
39012	10	12	10	1	11,95
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 333
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 333
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvrir → lk 334

Süsteemitorud 1.4521

Geberit Mapress roostevaba süsteemitoru CrMoTi



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- LABS-vaba
- Toruots roheline kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrMoTi-teras 1.4521 (EN 10088)
Pinnakaredus	1,5 µm
Soojuspaisumine	0,0104 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	23 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	430 J/(kg·K)



Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	9,82
39042	12	15	13	1	6	10,37
39043	15	18	16	1	6	12,64
39044	20	22	19,6	1,2	6	17,29
39045	25	28	25,6	1,2	6	21,03
39046	32	35	32	1,5	6	31,28
39047	40	42	39	1,5	6	37,33
39048	50	54	51	1,5	6	49,85

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 333
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 333
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvris → lk 334

Süsteemitorud 1.4301

Geberit Mapress roostevaba süsteemitoru CrNi



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNi-teras 1.4301 (EN 10088)
Pinnakaredus	1,5 µm
Soojuspaisumine	0,016 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	15 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39102	AA 12	15	13	1	6	9,90
39103	AA 15	18	16	1	6	12,11
39104	AA 20	22	19,6	1,2	6	16,66
39105	AA 25	28	25,6	1,2	6	18,98
39106	AA 32	35	32	1,5	6	28,16
39107	AA 40	42	39	1,5	6	34,49
39108	AA 50	54	51	1,5	6	43,64
39609	AA 65	76,1	73,1	1,5	6	78,42
39610	AA 80	88,9	85,9	1,5	6	89,39
39611	AA 100	108	104	2	6	139,81


AA: Otsa lõppev alates Kovas 2025

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 333
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 333
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvris → lk 334

Toruniplid

Geberit Mapress roostevabast terasest torunippel


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/St.
32050	12	15	13	1	5	4,06
32051	15	18	16	1	5	4,42
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,77
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,02
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,77
32055	40	42	39	1,5	8	10,99
32056	50	54	51	1,5	9	14,20
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	58,31
32058	80	88,9	84,9	2	15	67,95
32059	100	108	104	2	18	95,21

Muhvid

Geberit Mapress roostevabast terasest muhv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33001	10	12	4,2	0,8	11,09
32002	12	15	4,8	0,8	9,70
32003	15	18	4,8	0,8	10,37
32004	20	22	5	0,8	12,20
32005	25	28	5,4	0,8	13,79
32006	32	35	6,2	1	17,14
32007	40	42	7,1	1,1	23,25
32008	50	54	8,3	1,3	27,91
32009	65	76,1	12,7	2,1	134,84
32010	80	88,9	14,5	2,5	157,28
32011	100	108	17,6	2,6	202,21

Geberit Mapress roostevabast terasest lükandmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
32102	12	15	2,5	8	3	16,17
32103	15	18	2,5	8	3	16,88
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	19,11
32105	25	28	3	9,1	3,1	22,23
32106	32	35	3	10,2	4,2	24,72
32107	40	42	4	12	4	28,78
32108	50	54	4	14	6	37,28
32109	65	76,1	6	23	11	204,40
32110	80	88,9	7	26	12	231,42
32111	100	108	8	31	15	278,58



Siirmikud

Geberit Mapress roostevabast terasest siirmik sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tsentriline
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	12,13
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	10,32
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	10,32
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	11,43
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	11,43
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	11,43
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	13,03
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	13,03
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	13,03
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	20,23
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	20,23
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	20,23
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	20,23
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	27,17
32315	40 / 15	42	18	8	6	27,17
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	27,17
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	27,17
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	27,17
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	38,28
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	38,28
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	38,28
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	38,28
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	38,28
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	38,28
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	118,37
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	127,65
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	127,65
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	134,34
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	134,34
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	134,34

Torupõlv

Geberit Mapress roostevabast terasest põlv

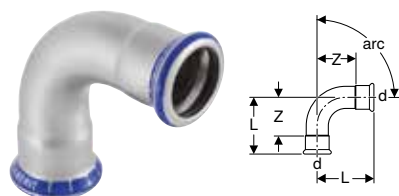

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°					
36101	12	15	3	1	14,16
36103	20	22	3,2	1,1	19,31
36104	25	28	3,6	1,3	24,49
36105	32	35	3,2	0,6	32,56
36106	40	42	3,7	0,7	51,66
36107	50	54	4,4	0,9	68,55
36108	65	76,1	7,5	2,2	202,21
36109	80	88,9	8,5	2,5	242,61
36110	100	108	10,3	2,8	332,47
arc / nurk: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	14,16
36123	20	22	3,7	1,6	19,31
36124	25	28	4,1	1,8	24,49
36125	32	35	3,7	1,1	32,56
36126	40	42	4,4	1,4	51,66
36127	50	54	5,2	1,7	68,55
36128	65	76,1	8,8	3,5	202,21
36129	80	88,9	10,1	4,1	242,61
36130	100	108	12,2	4,7	332,47
arc / nurk: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	13,03
30602	12	15	2,8	0,8	14,16
30603	15	18	2,9	0,9	15,93
30604	20	22	3,2	1,1	19,31
30605	25	28	3,7	1,4	24,49
32606	32	35	4,3	1,7	32,56
32607	40	42	5,1	2,1	51,66
32608	50	54	6,2	2,7	68,55
32609	65	76,1	10,3	5	202,21
32610	80	88,9	11,7	5,7	242,61
32611	100	108	14,3	6,8	332,47
arc / nurk: 60°					
36161	12	15	4	2	14,16
36163	20	22	4,7	2,6	19,31
36164	25	28	5,4	3,1	24,49
36165	32	35	5	2,4	32,56
36166	40	42	5,9	2,9	51,66
36167	50	54	7,2	3,7	68,55
36168	65	76,1	11,7	6,4	202,21
36169	80	88,9	13,6	7,6	242,61
36170	100	108	16,6	9,1	332,47
arc / nurk: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	13,03
30102	12	15	3,8	1,8	14,16
30103	15	18	4,2	2,2	15,93
30104	20	22	4,7	2,6	19,31
30105	25	28	5,7	3,4	24,49
31106	32	35	6,8	4,2	32,56
31107	40	42	8	5	51,66
31108	50	54	10	6,5	68,55
31109	65	76,1	15,7	10,4	202,21
31110	80	88,9	18,4	12,4	242,61
31111	100	108	22,6	15,1	332,47



Geberit Mapress roostevabast terasest põlv sisestusotsaga


click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°						
36111	12	15	3	4	1	14,16
36113	20	22	3,3	4,1	1,2	19,31
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	24,49
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	32,56
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	51,66
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	68,55
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	202,21
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	242,61
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	332,47
arc / nurk: 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	14,16
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	19,31
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	24,49
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	32,56
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	51,66
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	68,55
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	202,21
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	242,61
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	332,47
arc / nurk: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	13,03
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	14,16
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	15,93
30704	20	22	3,2	4	1,1	19,31
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	24,49
32706	32	35	4,3	5	1,7	32,56
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	51,66
32708	50	54	6,2	7	2,7	68,55
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	202,21
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	242,61
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	332,47
arc / nurk: 60°						
36171	12	15	4	5	2	14,16
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	19,31
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	24,49
36175	32	35	5	5,9	2,4	32,56
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	51,66
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	68,55
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	202,21
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	242,61
36180	100	108	16,6	18	9,1	332,47
arc / nurk: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	13,03
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	14,16
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	15,93
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	19,31
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	24,49
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	32,56
33307	40	42	8	8,8	5	51,66
33308	50	54	10	10,8	6,5	68,55
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	202,21
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	242,61
33311	100	108	22,6	24,1	15,5	332,47

Geberit Mapress roostevabast terasest paindega torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,31
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,20
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	20,84
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,43
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	55,81
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	73,99
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	211,67
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	253,93
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	347,96
arc / nurk: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,31
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,20
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	20,84
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,43
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	55,81
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	73,99
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	211,67
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	253,93
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	347,96
arc / nurk: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,31
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,20
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	20,84
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,43
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	55,81
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	73,99
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	211,67
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	253,93
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	347,96
arc / nurk: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,31
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,20
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	20,84
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,43
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	55,81
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	73,99
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	211,67
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	253,93
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	347,96
arc / nurk: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,31
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,20
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	20,84
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,43
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,20
30407	40	42	9	18	0	9	55,81
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	73,99
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	211,67
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	253,93
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	347,96

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekupõlv


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	14,82
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,50
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,56
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,55

T-detailid

Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail samasugune


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	19,34
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	22,69
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	23,38
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	24,72
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	29,97
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	37,28
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	53,90
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	62,49
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	323,49
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	337,01
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	415,60

Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	22,69
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	23,38
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	23,38
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	37,28
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,90
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	53,90
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	62,49
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	62,49
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	62,49
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	323,49
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	323,49
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	323,49
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	323,49
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	323,49
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	337,01
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	337,01
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	337,01
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	337,01
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	337,01
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	337,01
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	415,60
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	415,60
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	415,60
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	415,60
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	415,60
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	415,60
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	415,60



Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail väliskeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	24,72
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	24,72
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	27,17
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	37,01
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	45,27

Geberit Mapress roostevabast terasest T-detail sisekeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	25,31
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	24,72
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	24,72
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	24,72
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	27,17
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	27,17
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	30,35
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	30,35
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	30,35
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	36,89
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	36,89
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	44,93
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	44,93
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	53,71
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	53,71
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	53,71
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	314,29
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	314,29
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	341,47
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	341,47
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	411,09
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	411,09

Sees asuv tsirkulatsioon

Geberit Mapress ühenduskomplekt seesasuvale tsirkulatsioonile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Külmale joogiveele
- Soojale joogiveele
- Ühendamiseks Geberit Mapress torustiksüsteemide $\varnothing$ 28 ja $\varnothing$ 35 mm külge
- Ühendamiseks Geberit Mepla torustiksüsteemide $\varnothing$ 40 mm külge
- Ühendamiseks Geberit FlowFit torustiksüsteemide $\varnothing$ 40 mm külge

Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni paksus	20 mm

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Täielikult läbi voolanud
- Sooja vee ja tsirkulatsiooni ühendus samal tasapinnal
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Otsatükk
- Ühendusdetail
- Torupesa koonusrõngaga
- Isolatsioon
- Juhiskleebis

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit toru seesasuvale tsirkulatsioonile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Külmale joogiveele
- Soojale joogiveele

Tehniline info


Materjal	PE
Soojuspaismine	0,18 mm/(m·K)

Omadused

- Läbipaistev

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit liitmik seesasuvale tsirkulatsiooni torule



click & scan

Kasutusotstarbed

- Soojale joogiveele


Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/St.
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Üleminekud mittelaktivõetavad

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek keevis- ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed


- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kevitamiseks roostevabast terasest torude külge vastavalt standardile EN ISO 1127, materjali nr 1.4404
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4404 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/St.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	31,31
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	31,31
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	33,15
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	35,00
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	36,84
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	38,67
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	42,36
32419	65	76,1	76,1	2	12		55,25

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga, roostevaba teras



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,38
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,81
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,81
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,50
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,14
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,21
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	85,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	111,28

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga

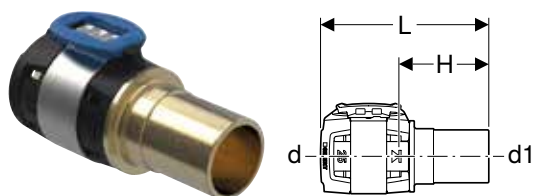

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info


Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, pressmuhviga, roostevaba teras

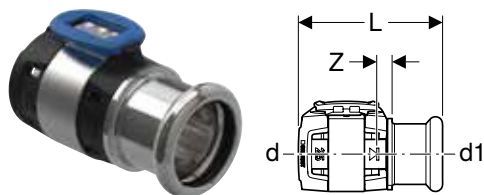

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,38
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,38
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,81
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,81
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,50
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,14
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,21
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	85,58
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	111,28



Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek väliskeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	18,11
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	18,11
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	18,39
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	18,39
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	18,39
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	20,23
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20,23
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	24,70
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	24,70
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	24,70
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	34,99
31708	25	28	1	4,8	2,3	34,99
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	34,99
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	57,59
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	57,59
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	57,59
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	74,07
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	74,07
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	83,13
31711	50	54	2	8,9	5,4	83,13
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	378,56
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	566,14

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)
----------	---------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,39
31933	15	18	1/2	5,7	20,23
31936	20	22	3/4	5,9	24,70
31937	25	28	1	6,6	34,99
31938	32	35	1 1/4	8	57,59
31939	40	42	1 1/2	9,1	74,07
31940	50	54	2	10,2	83,13

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	18,11
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	18,39
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	18,39
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	20,23
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	20,23
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	24,70
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	24,70
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	24,70
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	34,99
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	34,99
31809	25	28	1	4,4	0,4	34,99
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	34,99
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	57,59
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	57,59
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	57,59
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	74,07
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	74,07
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	83,13
31818	50	54	2	6,2	0,4	83,13

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeermega ja sisestusotsaga



click & scan


Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	32,80


Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeerme ja sisestusotsaga pikk

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

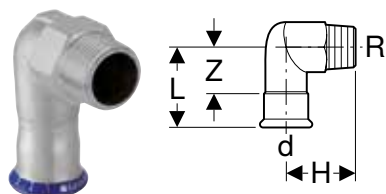Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,39
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,23
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,23
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	24,70
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	24,70

Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° väliskeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	26,03
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	27,88
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	35,92
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	45,85
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	65,18
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	114,58
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	146,01

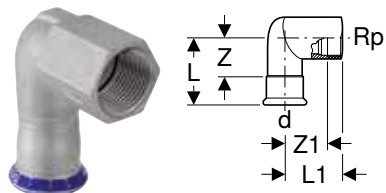Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° sisekeerme

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	26,03
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	27,88
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	35,92
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	35,92
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	35,92
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	45,85
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	65,18

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 212

Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° sisekeerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,03

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 212

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress roostevabast terasest keermesliide



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametiend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametiendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	63,70
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	72,63
35322	20	22	1	7,2	3	89,86
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	137,57
35324	32	35	1 1/2	8,2	3	143,91
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	207,18
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	343,79

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek äärikmutriga

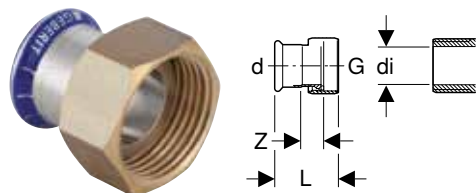

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq$ di väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	22,23
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	22,23
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	22,23
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	27,83
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	32,16
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	32,16
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	32,16
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	41,79
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	41,79
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	41,79
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	47,38
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	64,23
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	86,50
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	341,47
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	440,33

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek CrNi-terasest äärikmutriga

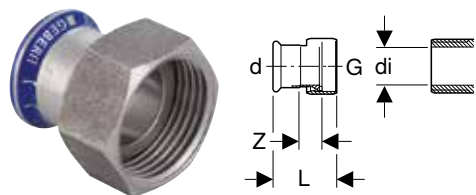

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq$ di väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	29,20
35134	20	22	1	20	4	1,1	37,05
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	83,13

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	31,69
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	31,69
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	36,18
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	36,18
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	37,76
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	37,76
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	37,76
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	55,79
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	70,08
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	98,76
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	176,91

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik väliskeermega, äärikmutter CrNi-terasest



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	41,79
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	41,79
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	47,19
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	47,19
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	49,23
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	49,23
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	49,23
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	69,66
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	92,11
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	119,06
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	222,19

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik väliskeerme ja sisestusotsaga

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- LABS-vaba
- Äärikmutter messingist
- Lametihend EPDM-st

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/St.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	41,79
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	47,19
35405	20	22	3/4	1	9,2	49,23
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	69,66
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	92,11
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	119,06
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	222,19

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik sisekeermega

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	31,69
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	34,57
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	36,18
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	36,18
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	37,76
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	37,76
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	55,79
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	70,08
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	87,39
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	162,63

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik sisekeermega, äärikmutter CrNi-terasest



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressimuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	41,79
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	41,79
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	47,19
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	47,19
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	49,23
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	49,23
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	69,66
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	92,11
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	119,06
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	222,19

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekuliitmik sisekeermega ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- LABS-vaba
- Äärikmutter messingist
- Lametihend EPDM-st

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	41,79
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	47,19
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	49,23
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	69,66
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	92,11
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	119,06
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	213,39

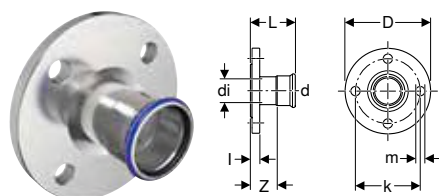

Geberit Mapress roostevaba teras äärik PN 10/16, pressmuhviga


click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	75,95
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	77,90
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	92,11
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	112,35
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	161,76
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	188,70
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	233,63
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	368,43
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	431,34
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	516,69

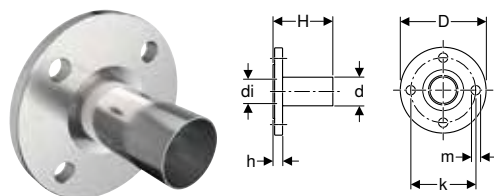Geberit Mapress roostevaba teras äärik PN 10/16, sisestusotsaga


click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused


- LABS-vaba
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	184,89
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	291,59
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	341,40
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	408,91

Geberit Mapress roostevaba teras ääris sisestusotsaga, lahtisele äärikule PN 6



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused

- LABS-vaba
- Sobib lahtisele äärikule vastavalt standardile EN 1092-1, ääriku tüüp 02

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/St.
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	97,69
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	140,65
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	164,07
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	203,16
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	320,34
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	375,07
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	449,31

Täiendavalt tellida

- Lahtine äärik

Geberit Mapress roostevaba teras ääris sisestusotsaga, lahtisele äärikule PN 10/16



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused

- LABS-vaba
- Sobib lahtisele äärikule vastavalt standardile EN 1092-1, ääriku tüüp 02

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/St.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	92,11
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	112,35
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	161,76
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	188,70
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,63
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	368,43
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	431,34
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	516,69


Täiendavalt tellida

- Lahtine äärik



Kompensaatorid

Geberit Mapress roostevaba teras aksiaalkompensaator pressmuhvidega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Eranditult aksiaalseks pikisuunas paisumiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Sobib eranditult vedelatele meediumidele

Omadused

- Pressimisindikaator
- LABS-vaba
- Mittepressituna ebatihe
- Lõõts roostevabast terasest
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Töörõhk	≤ 16 bar
Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	152,67
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	161,23
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	186,20
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	201,12
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	226,07
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	406,06
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	440,64
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	547,68
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	646,62
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	1313,66

Sulgurid

Geberit Mapress roostevaba teras kübar



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33212	12	15	2,3	0,3	13,47
33213	15	18	2,3	0,3	16,17
33214	20	22	2,4	0,3	17,56
33215	25	28	2,6	0,3	20,23
33216	32	35	2,9	0,3	28,78
33217	40	42	3,3	0,3	60,68
33218	50	54	3,8	0,3	68,28
33219	65	76,1	6	0,7	83,20
33220	80	88,9	6,7	0,7	92,41
33221	100	108	8,2	0,7	102,80

Ühendused

Geberit Mapress roostevaba teras ühenduspölv 90°



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	28,97
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	31,87
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34,15
L1 / pikkus: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	44,74

Geberit Mapress roostevaba teras ühenduspölv 90° nihkega

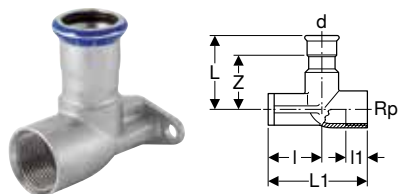

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	31,87
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	34,15
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	44,74

Geberit Mapress roostevaba teras nurkühenduspõlv 90°


click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219



Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	49,39

Geberit Mapress roostevaba teras, gaas
Süsteemitorud 1.4401
Geberit Mapress roostevaba süsteemitoru CrNiMo


click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- LABS-vaba
- Toruots sinise kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
Pinnakaredus	1,5 µm
Soojuspaismine	0,0165 mm/(m·K)
Süsteemitoru soojusjuhtivus	15 W/(m·K)
Spetsiifiline soojusmahtuvus	500 J/(kg·K)


Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
P / Pikkus: 6 m					
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Tarvikud

- Geberit Mapress torulõikur R → lk 333
- Geberit Mapress toruotste siluja → lk 333
- Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga → lk 335
- Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvrir → lk 334

Toruniplid

Geberit Mapress roostevabast terasest torunippel



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/St.
32050	12	15	13	1	5	4,06
32051	15	18	16	1	5	4,42
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,77
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,02
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,77
32055	40	42	39	1,5	8	10,99
32056	50	54	51	1,5	9	14,20
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	58,31
32058	80	88,9	84,9	2	15	67,95
32059	100	108	104	2	18	95,21

Muhvid

Geberit Mapress roostevaba teras muhv (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34101	12	15	4,8	0,8	10,67
34102	15	18	4,8	0,8	11,39
34103	20	22	5	0,8	13,38
34104	25	28	5,4	0,8	15,11
34105	32	35	6,2	1	18,74
34106	40	42	7,1	1,1	25,54
34107	50	54	8,3	1,3	30,56
34248	65	76,1	12,7	2,1	147,71
34249	80	88,9	14,5	2,5	172,33
34250	100	108	17,6	2,6	221,55



Geberit Mapress roostevaba teras lükandmuhv (gaas)

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34108	12	15	2,5	8	3	17,72
34109	15	18	2,5	8	3	18,48
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	20,92
34111	25	28	3	9,1	3,1	24,39
34112	32	35	3	10,2	4,2	27,10
34113	40	42	4	12	4	31,55
34114	50	54	4	14	6	40,83
34162	65	76,1	6	23	11	229,24
34121	80	88,9	7	26	12	239,44
34122	100	108	8	31	15	305,30

Siirmikud
Geberit Mapress roostevaba teras siirmik sisestusotsaga (gaas)

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tsentiline
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	11,31
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	12,55
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	12,55
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	14,31
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	14,31
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	14,31
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	22,12
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22,12
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	28,51
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	28,51
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	40,40
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	40,40
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	40,40
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	129,74
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	139,84
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	139,84
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	147,27
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	147,27
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	147,27

Torupõlved

Geberit Mapress roostevaba teras põlv (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressimuhv kollase kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	15,50
34015	15	18	2,9	0,9	17,43
34016	20	22	3,2	1,1	21,16
34017	25	28	3,7	1,4	26,85
34193	32	35	4,3	1,7	35,72
34194	40	42	5,1	2,1	56,64
34195	50	54	6,2	2,7	75,05
34447	65	76,1	10,3	5	221,61
34448	80	88,9	11,7	5,7	265,89
34449	100	108	14,3	6,8	364,38
arc / nurk: 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	15,50
34001	15	18	5,3	3,3	17,43
34002	20	22	4,7	2,6	21,16
34003	25	28	5,7	3,4	26,85
34187	32	35	6,8	4,2	35,72
34188	40	42	8	5	56,64
34189	50	54	10	6,5	75,05
34441	65	76,1	15,9	10,6	221,61
34442	80	88,9	18,5	12,5	265,89
34443	100	108	23	15,5	364,38



Geberit Mapress roostevaba teras põlv sisestusotsaga (gaas)


click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	15,50
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	17,43
34023	20	22	3,2	4	1,1	21,16
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	26,85
34196	32	35	4,3	5	1,7	35,72
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	56,64
34198	50	54	6,2	7	2,7	75,05
34450	65	76,1	10,3	11,1	5	221,61
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	265,89
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	364,38
arc / nurk: 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	15,50
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	17,43
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	21,16
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	26,85
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	35,72
34191	40	42	8	8,8	5	56,64
34192	50	54	10	10,8	6,5	75,05
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6	221,61
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5	265,89
34446	100	108	23	24,1	15,5	364,38

Geberit Mapress roostevabast terasest paindega torupõlv


click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,31
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,20
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	20,84
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,43
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	55,81
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	73,99

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	211,67
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	253,93
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	347,96
arc / nurk: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,31
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,20
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	20,84
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,43
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	55,81
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	73,99
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	211,67
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	253,93
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	347,96
arc / nurk: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,31
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,20
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	20,84
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,43
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	55,81
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	73,99
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	211,67
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	253,93
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	347,96
arc / nurk: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,31
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,20
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	20,84
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,43
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	55,81
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	73,99
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	211,67
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	253,93
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	347,96
arc / nurk: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,31
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,20
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	20,84
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,43
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,20
30407	40	42	9	18	0	9	55,81
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	73,99
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	211,67
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	253,93
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	347,96

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminekupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	14,82
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,50
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,56
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,55

T-detailid

Geberit Mapress roostevaba teras T-detail samasugune (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	24,84
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	25,60
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	27,10
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	32,80
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	40,92
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	59,06
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	68,43
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	354,51
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	369,27
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	455,51

Geberit Mapress roostevaba teras T-detail redutseeritud (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	25,60
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,10
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,10
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	40,92
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	59,06
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	59,06
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	59,06
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	68,43
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	68,43
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	68,43
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	68,43
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	354,51

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	354,51
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	354,51
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	354,51
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	354,51
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	369,27
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	369,27
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	369,27
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	369,27
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	369,27
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	455,51
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	455,51
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	455,51
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	455,51
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	455,51

Geberit Mapress roostevaba teras T-detail sisekeermega (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	27,10
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,10
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,10
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	29,76
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	29,76
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	33,22
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	33,22
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	40,38
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	40,38
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	49,25
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	58,81
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	94,49
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	94,49
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	344,46
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	344,46
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	374,21
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	374,21
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	450,53




- Keermeühendustega >2" muhvidel on redutseeritud tööõhk: MOP 0.1 / GT 0.1



Üleminekud mittelaktivõetavad

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek lõikerõngaliitmikule (gaas)


[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	EUR/St.
34355	12	15	8	5,1	6	24,39

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek väliskeermega (gaas)


[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20,13
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	22,12
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	25,77
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	25,77
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	27,06
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	33,94
34071	25	28	1	4,8	2,3	33,94
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	68,75
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	49,37
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	68,75
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	73,01
34074	50	54	2	8,9	5,4	81,59
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	414,83
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	620,43



- Keermeühendustega >2" muhvidel on redutseeritud töörohk: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,39
31933	15	18	1/2	5,7	20,23
31936	20	22	3/4	5,9	24,70
31937	25	28	1	6,6	34,99
31938	32	35	1 1/4	8	57,59
31939	40	42	1 1/2	9,1	74,07
31940	50	54	2	10,2	83,13

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek sisekeermega (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20,13
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	22,12
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	23,64
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	23,64
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	32,21
34089	25	28	1	4,4	0,4	31,55
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	55,83
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	60,11
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	66,57
34092	50	54	2	6,2	0,4	91,09

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeermega ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	32,80

Geberit Mapress roostevabast terasest üleminek sisekeerme ja sisestusotsaga pikk


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/St.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,39
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,23
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,23
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	24,70
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	24,70

Geberit Mapress roostevaba teras adapterpõlv 90° väliskeermega (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	28,51
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	30,51
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	39,34
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	50,20
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	71,38

Geberit Mapress roostevaba teras adapterpõlv 90° sisekeermega (gaas)


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	28,51
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	30,51
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	39,34
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	50,20
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	71,38

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 212

Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° sisekeerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,03

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90° → lk 212

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress roostevaba teras üleminekuliitmik väliskeermega, äärikmutter CrNi-terasest (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Maja sissepääsude külge ühendamiseks
- Mõõte-, reguleerimis- ja kindlustusarmatuuride ühendamiseks
- Gaasiseadmete ühendamiseks
- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	34,69
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	34,69
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	39,65
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	39,65
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	41,39
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	41,39
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	41,39
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	61,11
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	76,79
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	107,36
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	178,25



Geberit Mapress roostevaba teras üleminekuliitmik sisekeermega, äärikmutter CrNi-terasest (gaas)

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed


- Maja sissepääsude külge ühendamiseks
- Mõõte-, reguleerimis- ja kindlustusarmatuuride ühendamiseks
- Gaasiseadmete ühendamiseks
- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- Kiudkomposiitmaterjalist lametihend
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	37,33
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	37,33
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	39,65
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	39,65
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	41,39
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	41,39
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	61,11
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	76,79
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	95,77
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	178,25

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek CrNi-terasest äärikmutriga (gaas)

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed


- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kooniliselt tihendav
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- O-rõngas HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]		EUR/St.
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6		42,97
34161	20	22	1 3/8	4	1,9		42,97
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7		55,83

Geberit Mapress roostevaba teras üleminek CrNi-terasest äärikmutri ja sisestusotsaga (gaas)

[click & scan](#)
Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219


Omadused

- Kooniliselt tihendav
- Kollaselt märgistatud
- Äärikmutter plommimisavaga
- O-rõngas HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)						
Tootenr	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]		EUR/St.
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4		81,59

Geberit Mapress roostevaba teras äärisk PN 10/16, sisestusotsaga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused


- LABS-vaba
- Kuju B1 (kõrgendatud tihendusliist standardse tihenduspinnaga), EN 1092-1

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [Tk]	PN [bar]	EUR/St.
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	184,89
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	291,59
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	341,40
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	408,91

Geberit Mapress roostevaba teras ääris sisestusotsaga, lahtisele ääriskule PN 10/16


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Omadused

- LABS-vaba
- Sobib lahtisele ääriskule vastavalt standardile EN 1092-1, äärisku tüüp 02

Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/St.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	92,11
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	112,35
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	161,76
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	188,70
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,63
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	368,43
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	431,34
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	516,69

Täiendavalt tellida

- Lahtine äärisk

Sulgurid

Geberit Mapress roostevaba teras kübar (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
34462	12	15	2,3	0,3	14,77
34463	15	18	2,3	0,3	17,72
34464	20	22	2,4	0,3	19,19
34465	25	28	2,6	0,3	22,20
34466	32	35	2,9	0,3	31,55
34467	40	42	3,3	0,3	66,54
34468	50	54	3,8	0,3	74,84
34469	65	76,1	6	0,7	91,18
34470	80	88,9	6,7	0,7	101,25
34471	100	108	8,2	0,7	112,65

Ühendused

Geberit Mapress roostevaba teras ühenduspölv 90° (gaas)



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kollaselt märgistatud
- Kaks kinnituspunkti
- Tihend HNBR-st kollane
- LABS-vaba
- Pressmuhv kollase kaitsekorgiga

Tehniline info


Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)
----------	--------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34,99
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	37,43
L1 / pikkus: 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	48,99

Tarvikud Geberit Mapress roostevabale terasele

Kinnitused torudele

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrite kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks


Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	8,91

Kinnitused ühendustele

Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90°

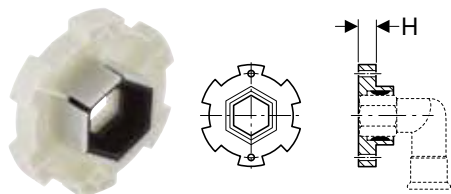

click & scan

Kasutusotstarbed

- Topeltlaudisele kipsvaheseinte ehituses
- Geberit Mapress C-teras sisekeermega Rp 1/2" adapterpõlvede kinnitamiseks
- Geberit Mapress roostevaba terase, Rp 1/2" sisekeermega adapterpõlvede kinnitamiseks

Omadused

- Heliisolatsiooniga

Tehniline info

Materjal	Duroplast
----------	-----------

Tootenr	H [cm]	EUR/St.
90282	1,3	9,05



Süsteemitiendid

Geberit Mapress tihend CIIR must



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Omadused

- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CIIR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress tihend HNBR kollane



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Omadused


- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +70 °C
Materjal	HNBR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90452	12	15	1,57
90453	15	18	1,68
90454	20	22	1,94
90455	25	28	2,16
90456	32	35	2,37
90457	40	42	2,88
90458	50	54	3,36

Geberit Mapress lametihend EPDM must

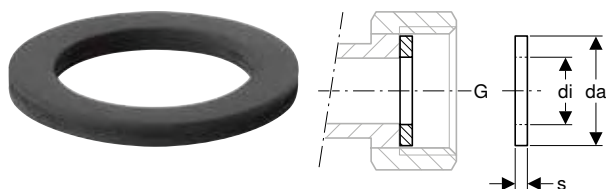

click & scan

Kasutusotstarbed


- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	0–100 °C
Materjal	EPDM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70

Geberit Mapress lametihend FPM roheline

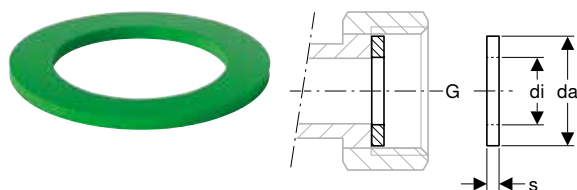

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Solaartehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +140 °C
Materjal	FPM

Tootenr	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Kui kasutatakse soojuskandjates (päikeseenergia): Kasutusaeg kollektori seisakuga: 200 h/a 180 °C juures, 60 h/a 200 °C juures, kogu kasutusiga: 500 h 220 °C juures





Geberit Mapress vask

Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask	267
Geberit Mapress vask.....	268
Muhvid	268
Siirmikud	269
Torupõlved	270
T-detailid	272
Sees asuv tsirkulatsioon	274
Nelikud	275
Üleminekud mittelaktivõetavad	275
Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad	279
Sulgurid	281
Ühendused	282
T-detailid soojendusseadmele	282
Ühendused soojendusseadmele	283
Tarvikud Geberit Mapressile vask	284
Kinnitused torudele	284
Süsteemitihendid	284



Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

Kasutusotstarbed	Töötemperatuur	Maksimaalne töörõhk	Torud	Muhvid					
			Vask	Vask valge indikaator	Punapronks val- ge indikaator	Messing valge indikaator	C-teras vase- tatud		
Vedelad meediumid									
Külma ja sooja joogivee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓				
Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓		
Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓		
Kaugsoojenduse küttevetele ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓			
Kasutus- ja töötlemisvee jaoks	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)			
Soojuskandjale (solaarne)	-25 - +220 °C ³⁽⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓			
Mineraal- ja määrdeõlile	Järelepärimisel	Järelepärimisel	7)	7)	7)				
Mootorikütustele (nt diisel)	Järelepärimisel	Järelepärimisel	7)	7)	7)				
Gaasilised meediumid									
Suruõhu jaoks (puhtusklass õli 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 baari / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓				
Suruõhu jaoks (puhtusklass õli 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 baari / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓				
Alarõhule ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓				
Inertgaasile (nt lämmastik)	0–100 °C	12 baari / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓	✓			
Maagaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓			
Vedelgaasidele	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓			

✓ Kasutamine lubatud juhul, kui määratletud lisanõuded on vastavalt allmärkusele täidetud

¹⁾ Kasutatav alarõhk Geberiti torustikusüsteemidele:

Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.

Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustikusüsteemis

²⁾ Kasutatav alarõhk Geberiti torustikusüsteemidele:

Kasutatav alarõhk tuleneb õhurõhust paigalduskohas, millest on maha arvatud absoluutrõhk 200 mbar.

Näide: 980 mbar õhurõhk - 200 mbar absoluutrõhk = 780 mbar kasutatav alarõhk torustikusüsteemis

³⁾ Eluiga kollektori seiskumisega: 200 h/a temperatuuril 180 °C; 60 h/a temperatuuril 200 °C; kokku 500 h/eluage temperatuuril 220 °C

⁴⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite ja antifriisi kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu.

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix-ile ja MeplaFix-ile

⁶⁾ Lubatud kuni d54 mm

⁷⁾ Geberiti loal

⁸⁾ Inhibiitorite, korrosioonikaitsevahendite, antifriisi kasutamine ainult pärast Geberiti heakskiitu

⁹⁾ Õli puhtusklass ISO 8573-1:2010E järgi; üksikasju niiskuse ja osakeste kohta vt Tehnilisest teabest "Geberiti torustikusüsteemid suruõhu installatsioonidele"



- Iga rakenduse puhul tuleb kinni pidada asjakohastes lubades, normides ja tehnilistes regulatsioonides esitatud käitustingimustest. Need võivad erineda eelnevalt nimetatud andmetest

	Tihendid				Lametihendid keermesliidetele			Ääriktihendid
	CIIRmust	EPDM must	FKM sinine	HNBR kollane	EPDM must	FPM roheline	Kiudkomposiit	Kiudkomposiit
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁹⁾ ✓				✓ ⁹⁾ ✓		✓	✓
			✓ ⁹⁾ ✓			✓ ⁹⁾ ✓	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓



Geberit Mapress vask

Muhvid

Geberit Mapress vask muhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62001	10	12	4,2	0,8	4,17
62002	12	15	4,8	0,8	4,99
62003	15	18	4,8	0,8	5,51
62004	20	22	5	0,8	6,09
62005	25	28	5,4	0,8	10,07
62006	32	35	6,2	1	12,64
62007	40	42	7,1	1,1	22,62
62008	50	54	8,3	1,3	28,14

Geberit Mapress vask muhv redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tsentriiline
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	15,85
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	16,49

Geberit Mapress vask lükandmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62102	12	15	2,5	8	3	18,54
62103	15	18	2,5	8	3	20,95
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	21,43
62105	25	28	3	9,1	3,1	26,86
62106	32	35	3	10,2	4,2	33,99
62107	40	42	4	12	4	46,99
62108	50	54	4	14	6	50,57

Siirmikud

Geberit Mapress vask siirmik sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tsentriline
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	3,25
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	3,56
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,56
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3,82
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3,82
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	9,89
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	9,89
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	9,89
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	12,18
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	12,18
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	19,83
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	19,83
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	19,83
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	25,94
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	25,94
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	25,94
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	87,67
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9	150,83



Torupõlv

Geberit Mapress vask torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	4,17
60602	12	15	2,8	0,8	4,65
60603	15	18	2,9	0,9	5,15
60604	20	22	3,2	1,1	6,38
60605	25	28	3,7	1,4	12,18
60606	32	35	4	1,4	24,02
60607	40	42	4,7	1,7	45,22
60608	50	54	5,7	2,2	62,87
arc / nurk: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	4,17
60102	12	15	3,8	1,8	4,65
60103	15	18	4,2	2,2	5,15
60104	20	22	4,7	2,6	6,38
60105	25	28	5,7	3,4	12,18
60106	32	35	6,5	3,9	24,02
60107	40	42	7,6	4,6	45,22
60108	50	54	9,5	6	62,87

Geberit Mapress vask põlv sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	4,17
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	4,65
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	5,15
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	6,38
60705	25	28	3,7	4,5	1,2	12,18
60706	32	35	4	4,9	1,4	24,02
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	45,22
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	62,87

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	4,17
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	4,65
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	5,15
60304	20	22	4,7	6	2,6	6,38
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	12,18
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	24,02
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	45,22
60308	50	54	9,5	10,6	6	62,87

Geberit Mapress vask paindega torupõlv



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max [cm]	EUR/St.
arc / nurk: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,61
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	26,89
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	50,66
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	70,46
arc / nurk: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,61
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	26,89
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	50,66
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	70,46
arc / nurk: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	13,61
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	26,89
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	70,46
arc / nurk: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,61
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	26,89

Geberit Mapress vask üleminekupõlv

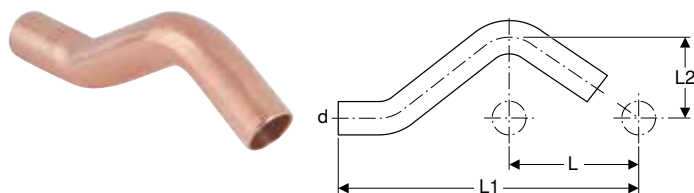

click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267


Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/St.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	8,70
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	12,76
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	16,82

T-detailid

Geberit Mapress vask T-detail samasugune

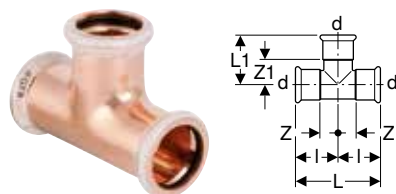

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	7,08
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	7,51
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	7,89
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	9,58
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	17,66
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	28,66
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	53,46
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	73,08

Geberit Mapress vask T-detail redutseeritud

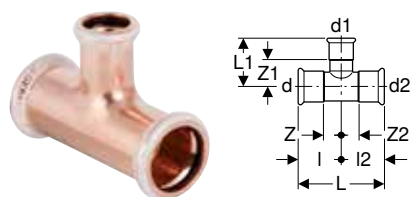

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ϕ [mm]	d1, ϕ [mm]	d2, ϕ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	7,51
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	9,58
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	7,89
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	7,89
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	7,89
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	7,89
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	9,58
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,58
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,58
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	9,58
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	17,66
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	17,66
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	17,66
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	28,66
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	28,66
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	28,66
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	28,66
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	53,46
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	53,46
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	73,08

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	73,08
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	73,08
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	73,08
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6	195,72
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6	195,72
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	195,72
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	220,23
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	289,50

Geberit Mapress vask T-detail sisekeermega



Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	24,59
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	25,02
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	25,43
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	26,25
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	25,02
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	29,52
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	29,52
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	42,12
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	51,80
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	62,87



Sees asuv tsirkulatsioon

Geberit Mapress ühenduskomplekt seesasuvale tsirkulatsioonile

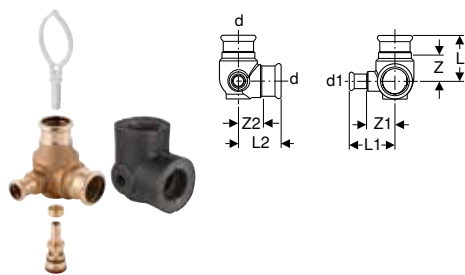

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külmale joogiveele
- Soojale joogiveele
- Ühendamiseks Geberit Mapress torustiksüsteemide $\varnothing$ 28 ja $\varnothing$ 35 mm külge
- Ühendamiseks Geberit Mepla torustiksüsteemide $\varnothing$ 40 mm külge
- Ühendamiseks Geberit FlowFit torustiksüsteemide $\varnothing$ 40 mm külge

Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni paksus	20 mm

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Täielikult läbi voolanud
- Sooja vee ja tsirkulatsiooni ühendus samal tasapinnal
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Otsatükk
- Ühendusdetail
- Torupesa koonusrõngaga
- Isolatsioon
- Juhiskleebis

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/St.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit toru seesasuvale tsirkulatsioonile

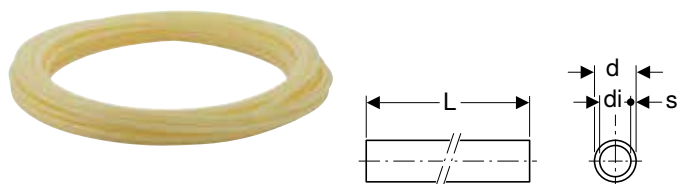

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külmale joogiveele
- Soojale joogiveele

Tehniline info


Materjal	PE
Soojuspaisumine	0,18 mm/(m·K)

Omadused

- Läbipaistev

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit liitmik seesasuvale tsirkulatsiooni torule



click & scan

Kasutusotstarbed

- Soojale joogiveele


Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/St.
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Nelikud

Geberit Mapress vask nelik 30° redutseeritud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	37,55
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	39,74
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	50,73

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Geberit Mapress vask nelik redutseeritud, nihkega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	37,55

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Üleminekud mittelaktivõetavad

Geberit Mapress vask üleminekmuhv



click & scan

Kasutusotstarbed

- Süsteemivõraste vasktoru läbimõõtude ühendamiseks
- Vasktorude üleminekutele pehme-terastorudele
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediu-mite jaoks

Tehniline info


Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
62020	12	15	14	4,1	0,1	26,47
62022	12	15	16	4,1	0,1	26,47
62024	15	18	16	4,1	0,1	26,47

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- ø 14 mm tuleb pressida Geberit Mapress pressimislougadega ø 15 mm
- ø 16 mm tuleb pressida Geberit Mapress pressimislougadega ø 18 mm
- Tihend CIIR-st must
- O-rõngas EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Geberit FlowFit üleminek Geberit Mapressile, sisestusotsikuga

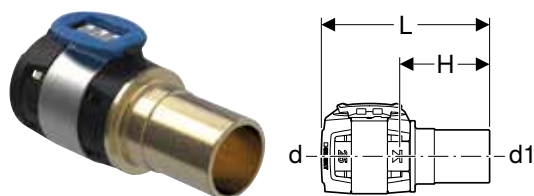

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult pressimiseks Geberit Mapress pressmuhvides
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit FlowFit → lk 155

Tehniline info

Materjal	Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Kaitsekübaraga sisestusotsik

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit Mapress vask üleminek väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\phi \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\phi > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	5,01
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	5,01
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	6,25
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	6,25
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	6,25
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	8,32
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	8,32
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	9,17
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	9,17
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	9,17
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	12,87
61708	25	28	1	4,3	2	12,87
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	12,87
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	26,80
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	26,80
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	39,42
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	39,42
61711	50	54	2	6,3	2,8	58,25

Geberit Mapress vask üleminek väliskeerme ja sisestusotsaga



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/St.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	9,58
61933	15	18	1/2	5,7	11,23
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	12,10
61936	20	22	3/4	5,9	12,10

Geberit Mapress vask üleminek sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	5,01
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	5,63
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	6,25
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	6,25
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	6,25
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,32
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	8,32
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	9,17
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	9,17
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	9,17
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	12,87
61809	25	28	1	4,5	0,5	12,87
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	13,77
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	26,80
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	26,80
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	39,42
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	39,42
61818	50	54	2	6,3	0,5	58,25



Geberit Mapress vask adapterpõlv 90° väliskeermega

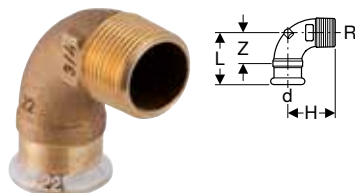

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/St.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	25,02
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	25,02
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	29,17
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	18,28
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	22,87
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	31,26
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	29,45
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	40,13
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	61,51
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	100,42
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	128,01

Geberit Mapress vask adapterpõlv 90° sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	22,94
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	22,94
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	18,28
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	18,28
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	22,87
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	22,87
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	29,45
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	29,45
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	40,13
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	61,51
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	100,42
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	128,01

Üleminekud ja ühendused, lahtivõetavad

Geberit Mapress vask üleminekuliitmik väliskeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga	0–100 °C
EPDM	
Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/St.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	25,94
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	25,94
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	25,94
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	25,94
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	29,63
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	29,63
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	30,89
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	30,89
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	30,89
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	45,57
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	57,31
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	71,55
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	133,07

Geberit Mapress vask üleminekuliitmik sisekeermega



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Meediumi temperatuur lametihendiga	0–100 °C
EPDM	
Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	25,94
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	25,94
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	25,94
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	29,63
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	29,63
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	30,89
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	30,89
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	45,57
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	57,31
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	71,55
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	133,07



Geberit Mapress vask ülemineku-nurkkeermesliide 90° sisekeermega


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	37,72
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	39,26
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	52,75
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	59,88
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	76,58
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	107,96
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	148,52

Geberit Mapress vask üleminek äärikmutriga


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Sobib eranditult siseläbimõõduga $\leq d_i$ väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info


Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, Ø [mm]	G ["]	d _i , Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	9,70
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	11,70
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	9,70
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	10,23
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	14,59
65084	20	22	1	20	4	1,1	16,26
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	16,26
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	16,26
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	19,58
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	19,58
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	19,58
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	18,47
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	29,52
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,04
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	35,04
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	35,04
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	49,91
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	58,33

Geberit Mapress vask sisestusotsaga ääris, lahtisele äärikule PN 10/16



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Omadused

- Sobib lahtisele äärikule vastavalt standardile EN 1092-1, ääriku tüüp 02

Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/St.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	120,61
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	138,17
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	155,96
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	193,46

Täiendavalt tellida

- Geberit Mapress lahtine äärik PN 10/16 → lk 281

Geberit Mapress lahtine äärik PN 10/16



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress vask sisestusotsaga seotistele

Omadused

- Tsingitud

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0215 E220 (EN 10305)
----------	--

Tootenr	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [TK]	PN [bar]	EUR/St.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	61,75
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	70,33
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	77,25
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	84,60

Sulgurid

Geberit Mapress vask kübar



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Toruotste püsivaks lukustamiseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54$ mm
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54$ mm
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga


Tehniline info

Materjal	Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)
----------	------------------------------

Tootenr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/St.
60232	12	15	2,3	0,3	6,63
60233	15	18	2,3	0,3	8,32
60234	20	22	2,5	0,4	11,08
60235	25	28	2,7	0,4	17,13
60236	32	35	3	0,4	19,14
60237	40	42	3,4	0,4	29,63
60238	50	54	3,9	0,4	38,56

Ühendused

Geberit Mapress vask ühenduspõlv 90°

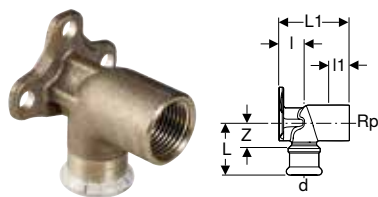

click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------------


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Kolm kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
L1 / pikkus: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	30,61
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	20,14
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	30,61
L1 / pikkus: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	30,61
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	20,14
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	30,53
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	33,64

T-detailid soojendusseadmele

Geberit Mapress ristuv T-detail isolatsiooniboksiga

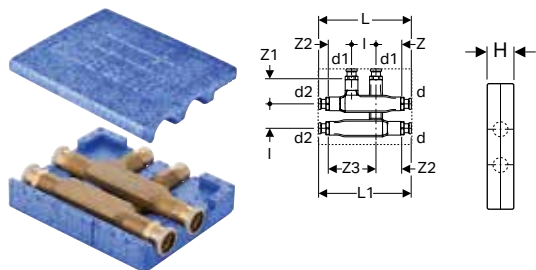

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ristumisteta ühendamiseks kahe paralleelselt paigaldatud torustiku külge
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks

Tehniline info

Materjal	DR-messing CC752S
Materjali isolatsioon	EPP
Isolatsiooni paksus	8,5 mm
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0,038 W/(m·K)


Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/St.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	98,98
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65

Ühendused soojendusseadmele

Geberit Mapress vask komplekt ühendus-T-detail tagasivoolule

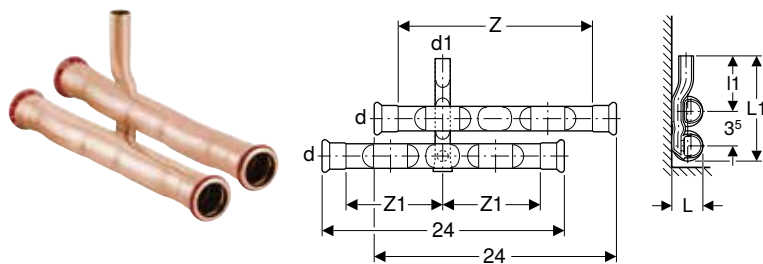

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokiliist-süsteemid
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused


- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Väljast vasetatud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Ühendus-T-detail pika ühendusega
- Muhv nihkega, pikk

Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/St.
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	45,24
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	46,79

Geberit Mapress vask komplekt ühendus-T-detailid peale- ja tagasivoolule

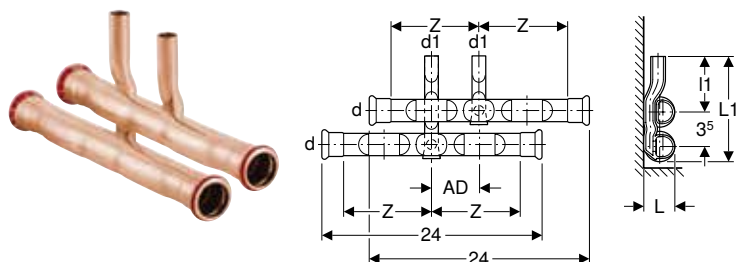

click & scan

Kasutusotstarbed

- Sokiliist-süsteemid
- Sobib eranditult soojendus- ja jahutusseadmele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Tehniline info

Materjal	Teras legeerimata 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	--

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Peale- ja tagasivool vahetatavad
- Väljast vasetatud
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Ühendus-T-detail lühikese ühendusega
- Ühendus-T-detail pika ühendusega


Tootenr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/St.
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	72,05
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	74,62
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	78,42



Tarvikud Geberit Mapressile vask

Kinnitused torudele

Geberit keermelatt



click & scan

Kasutusotstarbed

- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- Geberit toruklambrate kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Geberit Pluvia kandesiinide kinnitamiseks põhiplaatide külge
- Liugkinnitusteks

Omadused

- Tsingitud

Tootenr	Värv / pealispind	M [mm]	L [cm]	EUR/St.
362.834.26.1	galvaaniline tsingitud	10	200	8,91

Süsteemitihendid

Geberit Mapress tihend CIIR must



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Omadused

- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +120 °C
Materjal	CIIR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress tihend HNBR kollane



click & scan

Kasutusotstarbed

- Looduslikele ja vedelatele gaasidele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267

Omadused


- LABS-vaba

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +70 °C
Materjal	HNBR

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
90452	12	15	1,57
90453	15	18	1,68
90454	20	22	1,94
90455	25	28	2,16
90456	32	35	2,37
90457	40	42	2,88
90458	50	54	3,36

Geberit Mapress lametihend EPDM must



click & scan

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelatele meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe


Tehniline info

Töötemperatuur	0–100 °C
Materjal	EPDM

Tootenr	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/St.
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70



Geberit Mapress lametihend FPM roheline

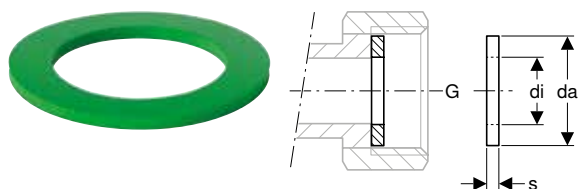

click & scan

Kasutusotstarbed

- Lamedalt tihendavatele Geberit Mapress keermesliidetele
- Solaartehnikale, tööstusele ja laevaehituseks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras vedelate meediumidele → lk 219
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress roostevaba teras gaasilistele meediumidele → lk 219
- Ülevaade kasutusest – Geberit Mapress Therm vedelate meediumite jaoks
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress C-teras → lk 189
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress vask → lk 267
- Kasutamise ülevaade – Geberit Mapress CuNiFe

Tehniline info

Töötemperatuur	-30 – +140 °C
Materjal	FPM

Tootenr	G	da, Ø	di, Ø	s	EUR/St.
	["]	[mm]	[mm]	[mm]	
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Kui kasutatakse soojuskandjates (päikeseenergia): Kasutusaeg kollektori seisakuga: 200 h/a 180 °C juures, 60 h/a 200 °C juures, kogu kasutusiga: 500 h 220 °C juures





Toruarmatuurid


Kuulkraanid	290
FlowFit pressühendustega	290
Mepla pressimisühendustega	291
Mapress pressimisühendustega	292
Kuulkraanid varjatud montaažiks	294
FlowFit pressühendustega	294
Mepla pressimisühendustega	295
Volex pressimisühendustega	295
Ühendustega Compact	295
Tagasilöögiventiid	296
Mapress pressimisühendustega	296
Õhueemaldusventiid soojendusseadmele	297
Kiirõhueemaldusventiid	297



Kuulkraanid

FlowFit pressühendustega

Geberit FlowFit kuulkraanid rakendushoovaga

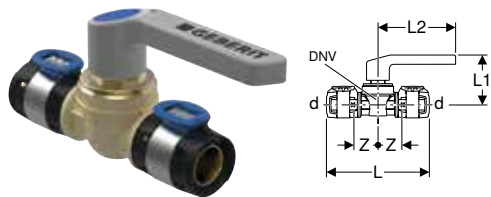

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

Tehniline info

Materjal	Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)
----------	----------------------------------

Omadused

- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Pliivaba
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik


Tarnekomplekt

- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	49,49
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	54,12
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	63,64
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	88,38
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	141,40
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	229,80
619.856.00.1	N 50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	303,74
619.857.00.1	N 65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	390,52

N: Uus, tarnitav alates Aprill 2025

Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kruviga hoovakinnitused


Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Mepla pressimisühendustega

Geberit Mepla kuulkraan lülitushoovaga, Ms

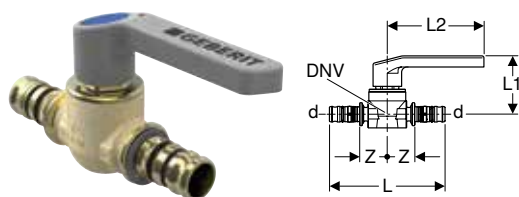

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

Tehniline info

Materjal	Messing CW617N
----------	----------------

Omadused


- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Pressnippel läbipaistva kaitsekübaraga

Tarnekomplekt

- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	39,73
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	40,08
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	43,57
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	56,04

Geberit Mepla kuulkraan lülitushoovaga, Rg / SiBr

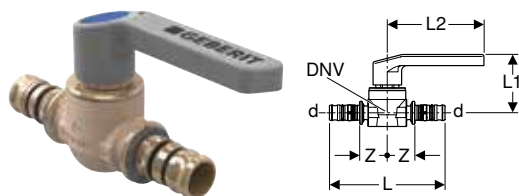

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

Tehniline info

Materjal	Punapronks / pliivaba ränipronks
----------	----------------------------------

Omadused

- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Pressnippel läbipaistva kaitsekübaraga


Tarnekomplekt

- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	Materjal	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
601.020.00.2	12	8	16	Punapronks	10,1	6	9,5	2,4	10	67,07
603.020.00.2	20	15	26	Punapronks	12	6	9,5	2,5	10	89,40
604.020.00.2	25	20	32	Punapronks	12	6,5	9,5	3	10	122,95
605.020.00.2	32	25	40	Punapronks	13,9	7,1	12,4	3,5	10	178,83
606.020.00.2	40	32	50	Punapronks	15,9	7,7	12,4	3,9	10	260,81



Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Kruviga hoovakinnitused


Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Mapress pressimisühendustega

Geberit Mapress roostevaba teras kuulkraan lülitushoovaga

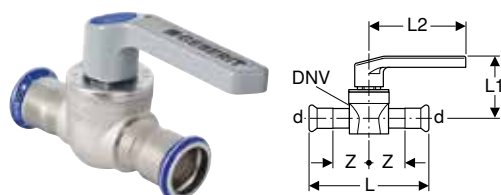

click & scan

Kasutusotstarbed

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +95 °C
Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)

Omadused


- Heakskiit DVGW järgi
- Mudel Geberit T4
- Ülaosast ja põhikehast täielikult läbi voolanud
- Hoovakinnitus kruviga
- Väljavahetatav ülaosa
- Kuul PPSU-st
- Ülaosa tihend EPDM-st
- Kuuli tihendid silikoonist
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tarnekomplekt

- Värvimärgistused (punane, sinine, roheline)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10	98,92
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10	106,68
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10	126,38
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10	150,19
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10	189,62
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10	229,14
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10	276,60

Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile



click & scan

Kasutusotstarbed


- Kruviga hoovakinnitused

Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Geberit Mapress kuulkraan NPW, lülitushoovaga

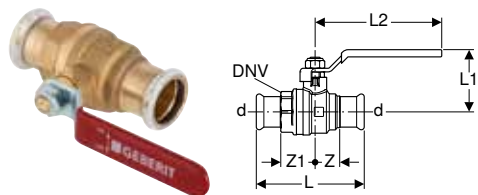

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Geberit Mapress C-terasega installatsioonidele
- Geberit Mapress roostevaba terasega installatsioonidele
- Geberit Mapress vasega installatsioonidele
- Installatsioonidele tooteartikliga Geberit Mapress Therm

Omadused

- Kuul messingist, kroomitud
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	Messing CW617N

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/St.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	24,69
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	26,07
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	34,02
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	54,43
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	68,02
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	101,48
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	136,00

Geberit komplekt spindlipikendus kuulkraanile NPW



click & scan


Tarnekomplekt

- Spindli pikendus
- Kruvi
- Mutter

Tootenr	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/St.
94935	15	15 / 18	6	11,82
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	11,82
94937	40	42	6,5	9,08
94938	50	54	6,5	11,65



Geberit Mapress roostevaba teras kuulkraan lülitushoovaga, ääristatud

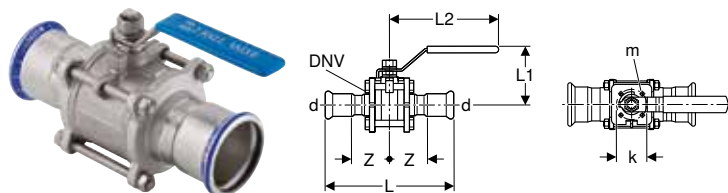

click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätmisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätmisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Kaugsoojenduse kütteeveele $\leq 120\text{ °C}$
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Hall- ja mustveele pH-väärtusega $> 6,0$
- Kustutusveele (märg)
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	CrNiMo-terras 1.4401 (EN 10088)

Omadused


- Spindli tihend PTFE-st
- PTFE-st ääriku ja kuuli profiilitihend
- Vastab TA Luft VDI 2440 nõuetele
- Mootori ühendusäärik, vastavalt standardile EN ISO 5211 (ainult kui $d = 76,1\text{--}108\text{ mm}$)
- Lülitushoova pikkus reguleeritav (ainult kui $d = 108\text{ mm}$)
- Lukustatav
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihe
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	114,99
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	123,90
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	161,08
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	207,06
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	253,09
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	345,04
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	460,11
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	874,13
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1288,22
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	2208,42

Kuulkraanid varjatud montaažiks

FlowFit pressühendustega

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan


Tarnekomplekt

- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Mepla pressimisühendustega

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan


Tarnekomplekt

- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Volex pressimisühendustega

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan


Tarnekomplekt

- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi

Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Ühendustega Compact

Geberit komplekt spindlipikendus varjatud kuulkraanile



click & scan

Tarnekomplekt

- Pikendushülss kroomitud
- Spindli pikendus
- Kruvi


Tootenr	DNV	L [cm]	EUR/St.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53



Tagasilöögiventiid

Mapress pressimisühendustega

Geberit Mapress roostevaba teras tagasilöögiventii ääristatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kaugsoojenduse kütteveele $\leq 120^\circ\text{C}$
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele (kasutusvaldkond vastavalt tehnilisele teabele "Töödeldud vesi")
- Hall- ja mustveele pH-väärtusega $> 6,0$
- Kustutusveele (märg)

Omadused


- Ventiiltihend PTFE-st
- Ääriku profiiltihend PTFE-st
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	201,52
92142	20	20	22	12	3,9	40	253,02
92143	25	25	28	12,6	4	16	304,61
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	374,88
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	445,19
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	688,89
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	1218,47
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1804,24
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	2483,75

Geberit Mapress CuNiFe tagasilöögiventii ääristatud



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Hall- ja mustveele pH-väärtusega $> 6,0$
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)

Omadused

- Ventiil CrNiMo-terasest
- Ventiiltihend PTFE-st
- Ääriku profiiltihend PTFE-st
- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehniline info

Töötemperatuur	-20 – +120 °C
Materjal	CuNi10Fe1.6Mn materjali nr 2.1972.11


Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92150	12	15	15	11,1	3,8	13	444,47
92152	20	20	22	12	3,9	13	558,22
92153	25	25	28	12,6	4	13	685,36
92154	32	32	35	14,7	4,8	13	707,46
92155	40	40	42	16,7	5,3	13	751,20
92156	50	50	54	18,5	5,8	13	1139,72

Tootenr	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/St.
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10	1679,83
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10	2487,42
92159	100	100	108	34,6	9,8	10	3424,21

Õhueleemaldusventiilid soojendusseadmele

Kiirõhueleemaldusventiilid

Geberit kiirõhueleemaldusventiil NPW



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks

Tehniline info

Töörõhk	≤ 10 bar
Veetemperatuur max	110 °C
Materjal	Messing CB753S

Omadused

- Nikeldatud
- Tühjendusrõhk maksimaalselt 6 bar
- Vedru roostevabast terasest
- Ujuk PE-st
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	G ["]	H [cm]	EUR/St.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	20,25

Geberit tagasilöögiventiil NPW, kiirõhueleemaldusventiilile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks

Tehniline info

Veetemperatuur max	110 °C
Materjal	Messing CW617N

Omadused

- Võimaldab asendada kiirõhueleemaldusventiile ilma kütteringi tühjendamata
- Nikeldatud
- Tihend EPDM-st

Tootenr	DN	G ["]	H [cm]	EUR/St.
652.435.22.1	15	1/2	1,4	10,11





Tööriistad

Tööriistad Geberit Silent-db20 / Geberit PE jaoks.....300

Elektrikeevitus-tööriistad.....	300
Tarvikud elektrikeevitus-tööriistadele	301
Peegelkeevitus-tööriistad	302
Sortimendi ülevaade – Geberit peegelkeevituse tööriistad.....	302
Tarvikud peegelkeevitus-tööriistadele.....	304
Tarvikute ülevaade – Geberit käsi- ja elektrihoovad	304
Toortöötlus-tööriistad.....	312
Tarvikud torutöötlus-tööriistadele	316

Pressimisseadmed 317

Pressimisseadmed ühilduvus [1].....	317
Pressimisseadmed ühilduvus [2]	318
Pressimisseadmed ühilduvus [2XL].....	320

Tööriistad Geberit FlowFit jaoks 321

Sortimendi ülevaade – Geberit FlowFit ühilduvus [1] ja [2]	321
Käsipressimistööriistad	322
Pressimistööriistade ühilduvus [1]	322
Pressimistööriistade ühilduvus [2].....	323
Torutöötlustööriistad.....	324
Pressimisseadmed tööriistadega.....	325

Tööriistad Geberit Mapressile 326

Sortimendi ülevaade – Geberit Mapress ühilduvus [1], [2], [2XL] ja [4].....	326
Pressimistööriistad ühilduvus [1]	328
Pressimistööriistad ühilduvus [2]	329
Pressimistööriistad ühilduvus [2XL]	331
Pressimistööriistad ühilduvus [3]	332
Toortöötlus-tööriistad.....	333
Survekorgid.....	335



Tööriistad Geberit Silent-db20 / Geberit PE jaoks

Elektrikeevitus-tööriistad

Geberit ESG 3 elektrikeevitusseade 230 V


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 315 mm torude ning kuju-detailide elektromuhvkeevituseks
- Geberit elektrikeevituslintidele kuni $\varnothing$ 315 mm
- Kuni kolme elektrikeevismuhvi $\leq \varnothing$ 110 mm samaaegselt elektro-muhvkeevituseks

Tehniline info

Kaitseliik	IP55
Koormustakistus	5–68 Ohm
Kaitse	12,5 A
Nimipinge	100–240 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Keevitusvool max	5 A
Võrgukaabli pikkus	4 m
Muhvikaabli pikkus	4 m
Montaažitemperatuur	-10 – +50 °C
Keevitustsüklil elektrikeevismuhvide korral	80 s
Keevitustsüklil termomuhvide korral	420 s
Elekterkeevislintide keevitustsüklil	80 s

Omadused

- Kaugjuhtimispuldiga
- Integreeritud kokkupõrkekaitsmega
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Elektrikeevitusmuhvi kaabel
- Termomuhvi kaabel
- Ühenduskaabel elektrikeevismuhvidele ja elekterkeevislintidele

Tootenr	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.911.P0.1	I	$\leq$ 1085	CEE 7/7	6,51	1493,82

Geberit ESG Light elektrikeevitusseade 230 V


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 160 mm torude ning kuju-detailide elektromuhvkeevituseks
- Geberit elektrikeevituslintidele

Tehniline info

Kaitseliik	IP44
Koormustakistus	5–37 Ohm
Kaitse	10 A
Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Keevitusvool max	5 A
Võrgukaabli pikkus	3 m
Muhvikaabli pikkus	3 m
Ümbritseva keskkonna temperatuur	-20 – +50 °C
Montaažitemperatuur	-10 – +40 °C
Keevitustsüklil elektrikeevismuhvide korral	80 s
Elekterkeevislintide keevitustsüklil	80 s

Omadused

- Integreeritud kokkupõrkekaitsmega
- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Elektrikeevitusmuhvi kaabel

Tootenr	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.910.P0.1	II	1120	CEE 7/7	2	1339,13

Tarvikud elektrikeevitus-tööriistadele

Geberit ümarsurverõngas



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Torude ja kujudetailide ringikujuliseks vajutamiseks termomuhvide keevitamisel

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
356.100.00.1	200	324,67

Geberit tarvikukomplekt termomuhvi keevitusele



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Mõõtmetega ø 200–315 mm Geberit termomuhvide keevitamiseks

Tarnekomplekt

- 2 ümarat surverõngast ø 200 mm
- 2 ümarat surverõngast ø 250 mm
- 2 ümarat surverõngast ø 315 mm
- Torulõikurid ø 200–315 mm
- Kraadieemaldusnuga
- Kaabits
- Rasvapliats kollane
- Kokkuklapitav mõõtelatt
- Transpordikast puidust





Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
356.116.00.1	200–315	4395,47










Peegelkeevitus-tööriistad

Sortimendi ülevaade – Geberit peegelkeevituse tööriistad


Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

		Geberit Media keevitusmasin	Geberit Universal keevitusmasin
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Sisaldub tarnekomplektis			
359.778.00.1 Geberit keevituspeegli haar keevitusmasinatele Media ja Universal keevituspeeglitele KSS-160 / KSS-200		✓	✓
357.800.00.1 Geberit torutugede komplekt d50–160, Media ja Universal keevitusmasinatele		✓	✓
357.449.00.1 Geberit komplekt torutoed d200, keevitusmasinale Universal			✓
358.729.00.1 Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele		✓	✓
242.462.00.1 Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele			✓
359.663.00.1 Geberit Media transpordikast tühi		✓	
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 keevituspeegel 230 V			
359.814.00.1 Geberit komplekt pingutusplaadid			
Täiendavalt tellitavad tööriistad (valik)			
Geberit käsihõõvel d40–160	HSS, d40-160 	359.799.00.1	359.799.00.1
Geberit elektrihõõvel d40–160, 230 V	HSS 	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Geberit elektrihõõvel d40–200, 230 V	HSS 	-	359.082.xx.1
Geberit KSS-160 keevituspeegel 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 keevituspeegel 230 V		-	359.665.xx.2

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

		Geberit Media keevitusmasin	Geberit Universal keevitusmasin
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Geberit KSS-315 keevituspeegel 230 V		-	359.675.xx.2
Geberit keevituspeegli hoidik KSS-160 / KSS-200 keevituspeeglile		359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit nahast kaitseümbris	KSS-200 jaoks 	-	359.696.00.1
Geberit komplekt pingutusplaadid		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit sisseasetatavate lõugade komplekt pingutusplaadiga d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit komplekt pingutusplaadid		-	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1
Geberit tugiprisma d200–315, keevitusmasinale Universal		-	359.691.00.1
Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele		242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit Media transpordikast tühi		359.663.00.1	-
Geberit transpordikohver KSS-160 jaoks, tühi		359.683.00.1	359.683.00.1

Geberit Media keevitusmasin



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja kujudetailide peegelkeevituseks

Omadused

- Robustne põhielement keevitustarvikutele kuni $\varnothing$ 160 mm
- Keevituspeegli haara ja hõõvli kinnituspesa

Tarnekomplekt

- 2 tugiprismat $\varnothing$ 50–160 mm
- Toed $\varnothing$ 75–125 mm
- Keevituspeegli haar
- Transpordikast puidust

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	3269,93



Geberit Universal keevitusmasin



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja kujudetailide peegelkeevituseks

Omadused

- Robustne põhielement keevitustarvikutele kuni $\varnothing$ 315 mm
- Keevituspeegli haara ja hõõvli kinnituspesa

Tarnekomplekt

- 2 tugiprismat $\varnothing$ 50–160 mm
- Tugi $\varnothing$ 75–125 mm, sokliga
- 2 tugiprismat $\varnothing$ 200 mm
- Keevituspeegli haar
- Tarvikukast puidust

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	5953,22

Tarvikud peegelkeevitus-tööriistadele

Tarvikute ülevaade – Geberit käsi- ja elektrihoovad

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

	Geberit käsihõõvel d40–160	Geberit elektrihoõvel d40–160, 230 V	Geberit elektrihoõvel d40–200, 230 V
			
Nimipinge		230 V AC	
Mõõde	d40–160		d40–200
HSS ¹⁾	359.799.00.1	359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1
HM ²⁾			
Tarvikud			
Nuga HSS ¹⁾			
358.759.00.1	2 x	1 x	-
358.760.00.1			
358.759.00.1			
358.760.00.1	-	-	1 x
357.600.00.1			
357.599.00.1			
357.751.00.1	-	-	-
Nuga HM ³⁾			
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x

¹⁾ Geberit PE-le²⁾ Geberit PE ja Geberit Silent-db20 jaoks³⁾ Geberit PE ja Geberit Silent-db20 jaoks, komplekt 2tk

Geberit KSS-160 keevituspeegel 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 160 mm torude ja kujudetailide peegelkeevituseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele

Omadused

- Temperatuuri automaatse reguleerimisega
- Töönäduga
- PTFE-ga kaetud
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tarnekomplekt

- Keevituspeegli hoidik

Tootenr	d, Ø [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944	497,90

Tarvikud

- Geberit transpordikohver KSS-160 jaoks, tühi → lk 311

Geberit KSS-200 keevituspeegel 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni Ø 200 mm torude ja kujude-
tailide peegelkeevituseks
- Universal keevitusmasinatele

Omadused

- Temperatuuri automaatse reguleerimisega
- Töönäiduga
- PTFE-ga kaetud
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tootenr	d, Ø [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	590,20

Tarvikud

- Geberit keevituspeegli hoidik KSS-160 / KSS-200 keevituspeeglile → lk 305
- Geberit nahast kaitseümbris → lk 310

Geberit KSS-315 keevituspeegel 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja liitmike Ø 200–315 mm
reflektorkeevituseks
- Universal keevitusmasinatele

Omadused

- Temperatuuri automaatse reguleerimisega
- Töönäiduga
- PTFE-ga kaetud
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tootenr	d, Ø [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	1267,84

Geberit keevituspeegli hoidik KSS-160 / KSS-200 keevituspeeglile



click & scan

Kasutusotstarbed

- KSS-160 ja KSS-200 keevituspeeglitele

Tootenr	EUR/St.
359.886.00.2	77,23



Geberit keevituspeegli haar keevitusmasinatele Media ja Universal keevituspeeglitele KSS-160 / KSS-200

click & scan

Kasutusotstarbed

- Keevituspeegli hoidmiseks

Tootenr

359.778.00.1

EUR/St.

217,72

Geberit elektrihövel d40–160, 230 V

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE töötlemiseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Torudele ja kujudetailidele $\varnothing$ 40–160 mm

Omadused

- Kõrgjõudlus-kiirterasest noaga
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.046.P2.1	40–160	750	CEE 7/17	5,894	1864,16

Tarvikud

- Geberit hövelnoad materjalist HSS, elektrihövlile d40–160 / d40–200 → lk 307

Geberit elektrihövel d40–200, 230 V

click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE töötlemiseks
- Universal keevitusmasinatele
- Torudele ja kujudetailidele $\varnothing$ 40–200 mm

Omadused

- Kõrgjõudlus-kiirterasest noaga
- CE-ühilduv

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
359.082.P2.1	40–200	750	CEE 7/17	6,303	2362,97

Tarvikud

- Geberit hövelnoad materjalist HSS, elektrihövlile d40–160 / d40–200 → lk 307

Geberit käsihöövel d40–160



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE töötlemiseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Torudele ja kujudetailidele $\varnothing$ 40–160 mm

Omadused

- Kõrgjõudlus-kiirterasest noaga

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.799.00.1	40–160	1114,50

Tarvikud

- Geberit höövelnoad materjalist HSS, elektrihöövlile d40–160 / d40–200 → lk 307

Geberit höövelnoad materjalist HSS, elektrihöövlile d40–160 / d40–200



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE torudele ja kujudetailidele

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tera	EUR/St.
357.599.00.1	200	Paremal, lihvitud	36,35
357.600.00.1	200	Vasakul, lihvitud	36,35
358.759.00.1	40–200	Vasakul	51,58
358.760.00.1	40–200	Paremal	51,58

Täiendavalt tellida

- Langetuspoldid M3 x 6–8.8 tsingitud (laiatarbe kaup)

Geberit höövelnugade komplekt materjalist HM, käsihöövlile d40–160 ja elektrihöövlile d40–160 / d40–200



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudele ja kujudetailidele

Tarnekomplekt

- Höövlinuga vasakul
- Höövlinuga paremal
- 6 kruvi

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
240.474.00.1	40–200	126,83



Geberit hõõvlinuga elektrihoõvile d200–315



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit elektrihoõvile ø 200–315 mm

Tootenr

357.751.00.1

EUR/St.

101,24

Täiendavalt tellida

- Langetuspoldid M3 x 6–8.8 tsingitud (laiatarbe kaup)

Geberit sisseasetatavate lõugade komplekt pingutusplaadiga d110



click & scan

Kasutusotstarbed

- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Pingutusplaatidega ø 110 mm torude ja kujudetallide pingutamiseks

Omadused

- Sisseasetatavad lõuad kõva anodeeritud
- Magnethoidik
- Pööramiskindel

Tarnekomplekt

- Komplekt sisseasetatavad lõuad ø 50 mm, 4 tk, pingutusplaatidele ø 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad ø 56 mm, 4 tk, pingutusplaatidele ø 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad ø 63 mm, 4 tk, pingutusplaatidele ø 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad ø 75 mm, 4 tk, pingutusplaatidele ø 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt sisseasetatavad lõuad ø 90 mm, 4 tk, pingutusplaatidele ø 110 mm, magnethoidikuga
- Komplekt pingutusplaadid ø 110 mm, 2 tk, magnethoidikuga
- Kohvrid

Tootenr

359.059.00.1

EUR/St.

2139,44

Geberit komplekt pingutusplaadid



click & scan

Kasutusotstarbed

- Media ja Universal keevitusmasinatele
- Torude ja kujudetallide venitamiseks

Omadused

- Kroomitud

Tarnekomplekt

- Pingutusplaat vasakul
- Pingutusplaat paremal

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
359.817.00.1	40	40	433,21
359.818.00.1	50	50	437,08
359.811.00.1	56	56	434,13
359.809.00.1	60	63	433,95
359.812.00.1	70	75	465,53
359.813.00.1	90	90	494,58
359.814.00.1	100	110	504,31
359.819.00.1	125	125	503,25
359.822.00.1	125	135	637,17
359.816.00.1	150	160	661,26

Geberit komplekt pingutusplaadid d200



click & scan

Kasutusotstarbed

- Universal keevitusmasinatele
- Torude ja kujudetailide venitamiseks
- Kasutamiseks koos keevituspeegliga KSS-200, elektrilise hõõvli-ga d40-200 ja torutugede komplektiga d200

Omadused

- Kroomitud

Tootenr	DN	d, ø [mm]	EUR/St.
359.884.00.1	200	200	1068,33

Tarnekomplekt

- Pingutusplaat vasakul
- Pingutusplaat paremal

Geberit komplekt pingutusplaadid



click & scan

Kasutusotstarbed

- Torude ja kujudetailide venitamiseks
- Universal keevitusmasinatele

Omadused

- Kroomitud

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.835.00.1	250	1710,35
359.836.00.1	315	1818,82

Tarnekomplekt

- Pingutusplaat vasakul
- Pingutusplaat paremal

Geberit komplekt torutoed d200, keevitusmasinale Universal



click & scan

Kasutusotstarbed

- Mõõtmega ø 200 mm torude ja kujudetailide toestamiseks
- Universal keevitusmasinatele
- Kasutamiseks Geberit pingutusplaatide komplektiga d200

Tootenr	EUR/St.
357.449.00.1	195,89

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk



Geberit torutugede komplekt d50–160, Media ja Universal keevitusmasinatele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Torude ja kujudetailide toestamiseks
- Media ja Universal keevitusmasinatele

Omadused

- Kohandatav Geberit mõõtmetele $\varnothing$ 50–160 mm

Tarnekomplekt

- Komplekt 2 tk

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
357.800.00.1	50–160	244,44

Geberit tugiprisma d200–315, keevitusmasinale Universal


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Universal keevitusmasinatele

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.691.00.1	200–315	356,09

Geberit tarvikukomplekt peegelkeevitus-tööriistadele d200–315, Universal


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE torude ja kujudetailide $\varnothing$ 200–315 mm peegelkeevitusseks
- Universal keevitusmasinatele

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Tarnekomplekt

- Kinnitus keevituspeeglile
- Elektrihöõvel $\varnothing$ 200–315 mm, 230 V/550 W
- Elektroonikaühenduskarp
- Sisekuuskantvõti
- Toruhoidikud $\varnothing$ 200–315 mm
- KSS-315 keevituspeegel
- Komplekt pingutusplaadid $\varnothing$ 250/315 mm
- Sisestusrõngad $\varnothing$ 200 mm
- Transpordikast puidust

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7	12765,21

Geberit nahast kaitseümbris


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- KSS-160 ja KSS-200 keevituspeeglitele

Tootenr	EUR/St.
359.696.00.1	58,34

Geberit Media transpordikast tühi



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Media keevitusmasinatele

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.663.00.1	40–160	841,77

Geberit transpordikohver KSS-160 jaoks, tühi



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- KSS-160 keevituspeeglitele

Tootenr	EUR/St.
359.683.00.1	166,73

Geberit piirderenn



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Kuni ø 75 mm toruotste peegelkeevituseks

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
359.903.00.1	32–75	102,03

Geberit pööratav tugi, Media ja Universal keevitusmasinatele



[click & scan](#)

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
242.462.00.1	135 / 160	58,78
358.729.00.1	75–125	126,83



Toortöötlus-tööriistad

Geberit torulõikur plasttorudele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudele ja kujudetailidele
- Geberit Silent-PP torudele ja kujudetailidele
- Geberit Silent-Pro torudele ja kujudetailidele

Omadused

- Lõikeratas plastist

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
358.503.00.1	48–116	204,61
358.504.00.1	100–168	288,01

Geberit torulõikur plasttorudele


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit PE torudele ja kujudetailidele
- Mõõtmete Ø 200–315 mm järkamiseks

Tootenr	d, Ø [mm]	EUR/St.
359.860.00.1	200–315	1311,04

Tarvikud

- Geberit lõikeratas torulõikurile plasttorudele d200–315 → lk 312

Geberit lõikeratas torulõikurile plasttorudele d200–315


[click & scan](#)

Tootenr	EUR/St.
357.799.00.1	109,12

Geberit käsitorukaabits


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Elektriikeevituste ettevalmistamiseks
- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudelt ja kujudetailidelt

Tootenr	EUR/St.
356.118.00.1	142,87

Geberit käsitorukaabits, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Elektrikeevituste ettevalmistamiseks
- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 toru-
delt ja kujudetailidelt mõõtmatega $\varnothing$ 63–160 mm

Tarnekomplekt

- Varunuga
- Kohvrid

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.912.00.1	63–160	991,02

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 314

Geberit torukaabits, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 toru-
delt ja kujudetailidelt mõõtmatega $\varnothing$ 110 mm
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tarnekomplekt

- Kohvrid
- Kohvrisesu
- Torukaabits $\varnothing$ 110 mm

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.915.00.1	110	219,76

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 314

Geberit komplekt torukaabits kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 toru-
delt ja kujudetailidelt mõõtmatega $\varnothing$ 56–110 mm
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tarnekomplekt

- Torukaabits $\varnothing$ 56 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 63 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 75 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 90 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 110 mm
- Kohvrid
- Kohvrisesu
- Varunuga
- Käsitsemisklahv
- Ajamivõll
- 5 liigesegmenti
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	928,06

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 314



Geberit komplekt torukaabits kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudelt ja kujudetailidelt mõõtmetega $\varnothing$ 56 ja 75–110 mm
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tarnekomplekt

- Torukaabits $\varnothing$ 56 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 75 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 90 mm
- Torukaabits $\varnothing$ 110 mm
- Kohvrid
- Kohvrisisu
- Varunuga
- Käsitsemisklahv
- Ajamivõll
- 5 liigesegmenti
- Rasvapliiats langetatava südamikuga, kollane

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	770,75

Tarvikud

- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 314

Geberit torukaabits



click & scan

Kasutusotstarbed

- Oksiidikihi eemaldamiseks Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torudelt ja kujudetailidelt
- Kasutamiseks akukruvikeerajatega

Tootenr	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.922.00.1	56	56	166,74
359.923.00.1	60	63	166,74
359.924.00.1	70	75	166,74
359.925.00.1	90	90	166,74
359.926.00.1	100	110	166,74

Tarvikud

- Geberit kohver torukaabitsa komplektile → lk 316
- Geberit kraapimisnuga torukaabitsale → lk 314

Geberit kraapimisnuga torukaabitsale



click & scan

Tootenr	EUR/St.
242.997.00.1	63,12

Geberit kraadieemaldusnuga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Järgatud Geberit PE ja Geberit Silent-db20 torude ja kujudetailide kraatide eemaldamiseks seest ja väljast

Tootenr	EUR/St.
359.720.00.1	16,12

Geberit käsimitrasaag



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit PE ja Geberit Silent-db20 kuni $\varnothing$ 160 mm torude ja kujudetailide töötlemiseks

Omadused

- Nurgaseadistusega

Tarnekomplekt

- Look
- Saeleht
- Mitranurgik
- Piiraja
- Vahelatt
- Pingutusprisma
- Skaalatabel

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
359.832.00.1	32–160	1736,87

Geberit PE remonditööriist 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Süsteemide Geberit PE ja Geberit Silent-db20 $\varnothing$ 40–160 mm torudes ja kujudetailides olevate aukude parandamiseks
- PE-KS-st varjatud loputuskastides olevate aukude parandamiseks

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz

Omadused

- CE-ühilduv

Tarnekomplekt

- Tööriistahoidik
- Lamesüdamik
- Sisekuuskantvõti
- Sisekuuskantpoldid
- Keevitusotsikud $\varnothing$ 40–160 mm
- Remondiplaastrid $\varnothing$ 40–160 mm
- Survekäepide
- Pakk 10 remondiplaastriga
- Rakenduskiinnitus
- Kohvrid

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
359.048.P0.1	40–160	180	CEE 7/7	1308,65



Tööriistad

Tööriistad Geberit Silent-db20 / Geberit PE jaoks
Tarvikud torutöötlus-tööriistadele

Geberit remondiplaaster



[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Süsteemide Geberit PE ja Geberit Silent-db20 $\varnothing$ 40–160 mm torudes ja kujudetailides olevate aukude parandamiseks
- Hoonete vee ärajuhtimiseks
- PE-KS-st varjatud loputuskastides olevate aukude parandamiseks
- Geberit remonditööriistadele

Tootenr	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
853.650.16.1	40–160	6,09

Tarvikud torutöötlus-tööriistadele

Geberit kohver torukaabitsa komplektile



[click & scan](#)

Tarnekomplekt

- Kohvrisisu
- Rasvapliiats langetatava südamikuga, kollane
- Varunuga
- Käsitsemisklahv
- Ajamivõll
- 5 liigesegmenti

Tootenr	EUR/St.
359.930.00.1	141,57

Pressimisseadmed

Pressimisseadmed ühilduvus [1]

Geberit ACO 103plus pressimisseade [1], 230 V, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	19 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	12 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Aku töötemperatuur	-10 – +50 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	75,5 dB(A)
Helivõimsustase max	86,5 dB(A)
Vibratsiooniemiisiooniväärtus max	2,5 m/s²

Omadused

- Geberit ühilduvus [1]
- LED pressimiskoha valgustus
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Pööratav pea
- Hüdrauliline

Tarnekomplekt

- Aku-pressimisseade [1] 12 V DC
- Akulaadija
- Puhastus- ja määrdeaine
- 2 liitiumioonakut 12 V / 2 Ah
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	2761,63

Geberit Li-ionaku 12 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- ACO 103plus pressimisseadmetele
- ACO 102 pressimisseadmetele

Tehniline info

Nimipinge	12 V DC
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-10 – +50 °C

Tootenr	Aku mahtuvus [Ah]	EUR/St.
690.019.00.1	2	160,54

Geberit akulaadija 12 V, 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Li-ionakudele 12 V
- ACO 103plus pressimisseadmetele
- ACO 102 pressimisseadmetele

Tehniline info

Nimipinge	220–240 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz
Väljundpinge	12 V DC
Laadimisvool	3 A

Tootenr	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Aku laadimisaeg [min]	EUR/St.
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30	271,07



Pressimisseadmed ühilduvus [2]

Geberit ACO 203plus pressimisseade [2] 230 V, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	18 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Akutüüp	Liitiumioonaku
Tööt temperatuur	-20 – +60 °C
Aku tööt temperatuur	-10 – +50 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooni emissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor
- Kohver võib olla varustatud Geberit pressimislougude komplektiga [2]

Tarnekomplekt

- Aku-pressimisseade [2] 18 V DC
- Akulaadija
- Puhastus- ja määrdeaine
- 2 liitiumioonakut 18 V / 2 Ah
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
---------	-----------	-------------	---------------------	--------------	------------------------	---------

Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	3623,00
--------------	-----	-----	----	----------	------	---------

Geberit ACO 203plus pressimisseade [2], 18 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	18 V DC
Tööpinge	18 V DC
Tööt temperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooni emissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
---------	-----------	-------------	---------------------	------------------------	---------

690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	2442,06
--------------	-----	-----	-----	-----	---------



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisesuga alates 20A-II

Geberit ECO 203 pressimisseade [2], 230 V, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	5 m
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	81 dB(A)
Helivõimsustase max	92 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Hüdrauliline
- Kohver võib olla varustatud Geberit pressimislougude komplektiga [2]

Tarnekomplekt

- Pressimisseade [2]
- Puhastus- ja määrdeaine
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	2847,10

Geberit ECO 203 pressimisseade [2], 230 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- LED pressimiskoha valgustus
- Hüdrauliline

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Kaabli pikkus	5 m
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	81 dB(A)
Helivõimsustase max	92 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055	2333,64



- Sobivad Geberit kohvrise kohvriseuga alates 20B-II



Pressimisseadmed ühilduvus [2XL]

Geberit ACO 203XLplus pressimisseade [2] / [2XL], 230 V, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Tööpinge	18 V DC
Võrgusagedus	50–60 Hz
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Aku töötemperatuur	-10 – +50 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooniemiissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- Geberit ühilduvus [2XL]
- Pööratav pea
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor

Tarnekomplekt

- Aku-pressimisseade [2XL] 18 V DC
- Akulaadija
- Puhastus- ja määrdeaine
- 2 liitiumioonakut 18 V / 5 Ah
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
---------	-----------	-------------	---------------------	--------------	------------------------	---------

Kehtib süsteemile: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	3551,40
--------------	-------------	-----	----	----------	--------	---------

Geberit ACO 203XLplus pressimisseade [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit pressimissüsteemide pressimiseks

Omadused

- Geberit ühilduvus [2]
- Geberit ühilduvus [2XL]
- Pööratav pea
- Bluetooth® liidesega NovoCheck rakendusele
- Hüdrauliline
- Harjavaba mootor

Tehniline info

Nimijõud	32 kN
Kaitseliik	IP20
Nimipinge	18 V DC
Tööpinge	18 V DC
Akutüüp	Liitiumioonaku
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	78 dB(A)
Helivõimsustase max	89 dB(A)
Vibratsiooniemiissiooniväärtus max	2,5 m/s ²

Tootenr	Ühilduvus	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
---------	-----------	-------------	---------------------	------------------------	---------

690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	3276,15
--------------	-------------	-----	-----	-------	---------




- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisesuga alates 20D

Tööriistad Geberit FlowFit jaoks

Sortimendi ülevaade – Geberit FlowFit ühilduvus [1] ja [2]

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

		Tootenr	Mõõde
Käsi presstangid			
	Geberit FlowFit käsipressimistööriist kohvris	691.031.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit käsipresstangid	691.030.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
Ühilduvus [1]			
	ACO 103plus pressimisseade Geberit FlowFit tööriistadega [1]	655.104.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [1]	691.035.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit pressimisloüad [1]	691.032.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
Ühilduvus [2]			
	Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [2]	691.036.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [2]	691.037.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
	Geberit FlowFit pressimisloüad [2]	691.033.00.1	75 mm
			16 mm
			20 mm
			25 mm
		691.034.00.1	32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
			75 mm



Käsiressimistööriistad

Geberit FlowFit käsiressimistööriist kohvris


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Tarnekomplekt

- Käsiressistangid
- Käärid
- Torulõikur
- PowerTest
- Kalibreerimistööriist
- Puhastus- ja määrdeaine
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Kohvrid

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	348,46

Geberit FlowFit käsiressistangid


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	195,12

Pressimistööriistade ühilduvus [1]

Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [1]


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pressimiseseadmetele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimisloüad [1]
- Käärid
- Torulõikur
- PowerTest
- Kalibreerimistööriist
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Pressindikaatorite kogumisseadis

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	446,01



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisisuga 10-O
- Art. nr: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Sobivad Geberiti kohvrisisuga 10-P kohvrise
- Tootenumber 691.161.00.1

Geberit FlowFit pressimislõuad [1]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisestritele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	278,77



- Sobivad Geberit kohvrise kohvriseuga 10-O
- Art. nr: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Sobivad Geberiti kohvriseuga 10-P kohvrise
- Tootenumber 691.161.00.1

Pressimistööriistade ühilduvus [2]

Geberit FlowFit pressimistööriistade komplekt [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisestritele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit FlowFit pressliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad [2]
- Käärid
- Torulõikur
- PowerTest
- Kalibreerimistööriist
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Pressindikaatorite kogumisseadis

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	473,88
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	961,74

Tarvikud

- Geberit ACO 203plus pressimisestrite [2], 18 V → lk 318
- Geberit ECO 203 pressimisestrite [2], 230 V → lk 319



- Sobivad Geberiti kohvriseuga 10-P kohvrise
- Tootenumber 691.161.00.1
- Sobivad Geberit kohvrise kohvriseuga 20-I ja 20-J
- Art. nr: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1



Geberit FlowFit pressimisloüad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit FlowFit pressiliitmike pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	306,64
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	487,83

Tarvikud

- Geberit ACO 203plus pressimiseseade [2], 18 V → lk 318
- Geberit ECO 203 pressimiseseade [2], 230 V → lk 319



- Sobivad Geberiti kohvrisisuga 10-P kohvrise
- Tootenumber 691.161.00.1
- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisisuga 20-I ja 20-J
- Art. nr: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Torutöötlustööriistad

Geberit komplekt lõikeratas kääridele



click & scan

Tarnekomplekt

- Lõikeratas
- Kruvi

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
690.936.00.1	14–26	78,52

Geberit torulõikur ML



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorude ML pikendamiseks
- Geberit Mepla süsteemitorude ML järkamiseks
- Geberit Volex süsteemitorude ML järkamiseks

Omadused

- Varulõikeratas käepidemel

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
690.112.00.1	16–50	107,29
690.115.00.1	32–75	203,27

Geberit komplekt löikerattad torulõikurile ML



click & scan

Tarnekomplekt

- 2 löikeratast
- Telg

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
690.111.00.1	16–75	89,47

Geberit hüdrauliline käsipainutus-tööriist, kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit süsteemitorude ML painutamiseks
- Geberit Mepla süsteemitorude ML painutamiseks
- Geberit Volex süsteemitorude ML painutamiseks

Omadused

- 26 mm ø painutusmatriits, mis on mõeldud ø 25 ja 26 mm süsteemitorudele ML

Tarnekomplekt

- 4 painutuspõske ø 16, 20, 26 ja 32 mm
- 4 painutusmatriitsi ø 16, 20, 26 ja 32 mm
- Rasvapliats langetatava südamikuga, kollane
- Tangide korpus
- Kokkuklapitav mõõtelatt
- Kohvrid

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	781,42

Pressimisseadmed tööriistadega

ACO 103plus pressimisseade Geberit FlowFit tööriistadega [1]



click & scan

Tehniline info

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz / 60 Hz



Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	EUR/St.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	CEE 7/16	2958,92







Tööriistad Geberit Mapressile

Sortimendi ülevaade – Geberit Mapress ühilduvus [1], [2], [2XL] ja [4]

Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

	Tootenr	Mõõde
Ühilduvus [1]		
 Geberit ACO 103plus pressimiseseade [1], 230 V, kohvrõis	691.017.P1.1	
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [1]	690.191.00.1	15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [1]	690.195.00.1	12 mm
		15 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress pressimisõuad [1]	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
 Geberit Mapress pressimisõuad [1]	690.126.00.1	35 mm
Ühilduvus [2]		
 Geberit ECO 203 pressimiseseade [2], 230 V, kohvrõis	691.214.P2.1	
 Geberit ACO 203plus pressimiseseade [2] 230 V, kohvrõis	691.218.P1.2	
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [2]	690.230.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress komplekt pressimisõuad [2]	690.232.00.1	35 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress pressimisõuad [2]	690.222.00.1	35 mm
	690.223.00.1	15 mm
	690.224.00.1	18 mm
	690.225.00.1	22 mm
	690.226.00.1	28 mm
 Geberit Mapress pressimisvõrud [2], kohvrõis	691.296.00.2	42 mm
		54 mm
 Geberit Mapress pressimisvõru [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm


Geberit Eesti, Seis: Gruudis 2024

	Tootenr	Mõõde
 Geberit ZB 203A vahelõuad [2]	691.203.00.1	35 mm
		42 mm
		50 mm
		54 mm
		63 mm
		66.7 mm
 Geberit ACO 203XLplus pressimisseade [2] / [2XL], 230 V, kohvr	691.229.P1.2	75 mm
 Geberit Mapress pressimisvõrud [2XL], kohvr	691.188.00.1	76.1 mm
		88.9 mm
 Geberit Mapress pressimisvõru [2XL], kohvr	691.189.00.1	108 mm
 Geberit Mapress pressimisvõru [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm



Pressimistööriistad ühilduvus [1]

Geberit Mapress komplekt pressimislõuad [1]


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad [1]
- Torulõikur
- Toruotste siluja
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- PowerTest

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1436,59
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	1124,81



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisesuga alates 10A-IV

Geberit Mapress pressimislõuad [1]


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Majapidamistehnikale
- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [1]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.122.00.1	[1]	15	300,05
690.123.00.1	[1]	18	300,05
690.124.00.1	[1]	22	300,05
690.125.00.1	[1]	28	300,05
690.126.00.1	[1]	35	300,05

Tarvikud

- Geberit ACO 103plus pressimisseade [1], 230 V, kohvris → lk 317



- Sobivad Geberit kohvrise kohvrisesuga alates 10A-IV

Pressimistöööriistad ühilduvus [2]

Geberit Mapress komplekt pressimislõuad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitletav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tarnekomplekt

- Pressimislõuad [2]
- Torulõikur
- Toruotste siluja
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- PowerTest

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	2032,17
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1741,65

Tarvikud

- Geberit kohver pressimislõugadele [2] / [3], südamikuga 10C-II, tühi → lk 330



- Sobivad Geberit kohvrissse kohvrissuga alates 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ei sobi Geberit pressimisadmetele PWH 40

Geberit Mapress pressimislõuad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitletav
- Tsingitud
- Sobib funktsioonitestiks PowerTestiga
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
690.222.00.1	[2]	15	359,88
690.223.00.1	[2]	18	359,88
690.224.00.1	[2]	22	359,88
690.225.00.1	[2]	28	359,88
690.226.00.1	[2]	35	359,88

Tarvikud

- Geberit kohver pressimislõugadele [2] / [3], südamikuga 10C-II, tühi → lk 330



- Sobivad Geberit kohvrissse kohvrissuga alates 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ei sobi Geberit pressimisadmetele PWH 40



Geberit kohver pressimislõugadele [2] / [3], südamikuga 10C-II, tühi


[click & scan](#)

Omadused

- Varustatav kuue Geberit Mepla pressimislõuga [2]
- Varustatav kuue Geberit Volex pressimislõuga [2]
- Varustatav kuue Geberit Mapress pressimislõuga [2] või [3]
- Varustatav Geberit Mepla kraadieemaldus- ja kalibreerimistöõriistaga $\varnothing$ 16–50 mm
- Varustatav Geberit Volex kraadieemaldus- ja kalibreerimistöõriistaga $\varnothing$ 16–50 mm
- Varustatav Geberit Mapress toruotste silujaga $\varnothing$ 12–54 mm
- Varustatav Geberit torulõikuriga kuni $\varnothing$ 50 mm või Geberit kääridega
- Varustatav Geberit Mapress torulõikuriga kuni $\varnothing$ 54 mm
- Geberit Mapress sisestussügavuse šablooniga markeriga varustatav
- Saab varustada puhastus- ja määrdeainega 120 ml
- Geberit rasvapliatsi ja kokkuklapitava mõõtelatiga varustatav

Tootenr	Tüübi number	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/St.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	114,97

Geberit Mapress pressimisvõrud [2], kohvris


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Pressimisseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Geberit Mapress pressimühvide pressimiseks

Tarnekomplekt

- Pressimisvõrud
- ZB 203A vahelõuad [2]
- Puhastus- ja määrdeaine
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	3222,17



- Ei sobi Geberit pressimisseadmetele PWH 40

Geberit Mapress pressimisvõru [2] / [3]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Pressimisadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressimuhvide pressimiseks
- Mõõde $\varnothing$ 35 mm sobib eranditult Geberit Mapress roostevaba terase ja C-terase pressimiseks tööriistkudel kuni 25 bar / 2500 kPa

Omadused

- Pressitav ZB 203A vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 203 vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 201 vahelõugadega [2], d35–54
- Pressitav ZB 303 vahelõugadega [3]

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2507,67
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1332,62
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1332,62

Täiendavalt tellida

- Geberit ZB 203A vahelõuad [2] → lk 331



- Ei sobi Geberit pressimisadmetele PWH 40

Geberit ZB 203A vahelõuad [2]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimisadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Pressimiseks Geberit Mepla pressimisvõrudega [2] $\varnothing$ 63–75 mm
- Pressimiseks Geberit Volex pressimisvõrudega [2] $\varnothing$ 50–63 mm
- Pressimiseks Geberit Mapress pressimisvõrudega [2] $\varnothing$ 35–66,7 mm

Omadused

- Teenindusvaba
- Ühe käega käsitsetav
- Tsingitud
- Hooldus- ja puhastussõbralik

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	470,86



- Ei sobi Geberit pressimisadmetele PWH 40

Pressimistöööriistad ühilduvus [2XL]

Geberit Mapress pressimisvõrud [2XL], kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- ACO 203XL pressimisadmetele
- Geberit Mapress pressimuhvide pressimiseks

Tarnekomplekt

- Pressimisvõrud
- ZB 221 vahelõuad [2XL]
- Puhastus- ja määrdeaine
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/St.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	4294,67



Geberit Mapress pressimisvõru [2XL], kohvris



click & scan

Kasutusotstarbed

- ACO 203XL pressimiseseadmetele
- Geberit Mapress pressimuhvide pressimiseks

Tarnekomplekt

- Pressimisvõru ø 108 mm
- ZB 222 vahelõuad [2XL] viimistluspressimiseks
- Puhastus- ja määreaine
- Sisestussügavuse šabloon markeriga
- Kohvrid

Tootenr	Ühilduvus	d, Ø [mm]	EUR/St.
691.189.00.1	[2XL]	108	3612,51

Geberit Mapress pressimisvõru [2XL] / [3]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [2XL]
- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1306,99
90798	[2XL] / [3]	88,9	1477,52
90799	[2XL] / [3]	108	2130,98

Pressimistööriistad ühilduvus [3]

Geberit Mapress pressimisvõru [2] / [3]



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [2]
- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressmuhvide pressimiseks
- Mõõde $\varnothing$ 35 mm sobib eranditult Geberit Mapress roostevaba terase ja C-terase pressimiseks tööriõhkudel kuni 25 bar / 2500 kPa

Omadused

- Pressitav ZB 203A vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 203 vahelõugadega [2]
- Pressitav ZB 201 vahelõugadega [2], d35–54
- Pressitav ZB 303 vahelõugadega [3]

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2507,67
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1332,62
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1332,62

Täiendavalt tellida

- Geberit ZB 203A vahelõuad [2] → lk 331



- Ei sobi Geberit pressimisseadmetele PWH 40

Geberit Mapress pressimisvõru [2XL] / [3]



Kasutusotstarbed

- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [2XL]
- Pressimiseadmetele Geberit ühilduvusega [3]
- Geberit Mapress pressimuhvide pressimiseks

Tootenr	Ühilduvus	d, ø [mm]	EUR/St.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1306,99
90798	[2XL] / [3]	88,9	1477,52
90799	[2XL] / [3]	108	2130,98

Toortöötlus-tööriistad

Geberit Mapress torulõikur R



Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress süsteemitorude järkamiseks

Omadused

- Varulõikeratas käepidemel

Tootenr	d, ø [mm]	Mudel	EUR/St.
91087	12–35	35S	79,91
91088	12–54	65S	152,90

Komplekt lõikerattad Geberit Mapress torulõikurile R



Tarnekomplekt

- 2 lõikeratast
- Telg

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
91092	12–54	53,02

Geberit Mapress toruotste siluja



Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress süsteemitorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast
- Laiatarbe vasktorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90363	12–54	85,91



Geberit Mapress RE 1 elektriline keermestaja kohvris


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress süsteemitorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast
- Laiatarbe vasktorude kraatide eemaldamiseks seest ja väljast

Tehniline info

Kaitseliik	IP20
Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Kaabli pikkus	5 m
Töötemperatuur	-20 – +60 °C
Tühikäigu pöörete arv	10000–29000 min-1
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures	79 dB(A)
Vibratsiooniemissiooniväärtus	4 m/s ²

Tarnekomplekt

- Elektriline toruotste siluja kraadieemalduspeaga
- 2 lihtvõtit
- Kaitseprillid
- Kohvrid

Tootenr	d, ø [mm]	Kaitseklass	Tarbimisvõimsus [W]	Pistiku tüüp	Põhielemendi kaal [kg]	EUR/St.
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137	1418,04

Geberit Mapress koorimisseade


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Plastümbrise eemaldamiseks Geberit Mapress süsteemitorudelt sisselükkepiirkonnas

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90372	15	87,91
90373	18	86,82
90374	22	86,50
90375	28	87,91

Geberit Mapress koorimisseade


[click & scan](#)

Kasutusotstarbed

- Plastümbrise eemaldamiseks Geberit Mapress süsteemitorudelt sisselükkepiirkonnas


Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90376	35 / 42 / 54	91,03

Tera Geberit Mapress koorimisseadmele


[click & scan](#)

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90391	12 / 15 / 18	8,77
90394	22 / 28	20,17
90396	35 / 42 / 54	8,69

Geberit Mapress sisestussügavuse šabloon markeriga



click & scan

Kasutusotstarbed

- Sisestussügavuse märgistamiseks Geberit Mapress süsteemitorudele

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90351	12–108	16,36

Geberit Mapress paigaldusklamber MH 1



click & scan

Kasutusotstarbed

- Pressimata Geberit Mapress toru-muhv-ühenduste fikseerimiseks

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90563	54–108	604,56

Survekorgid

Geberit Mapress survekork muhvile



click & scan

Kasutusotstarbed

- Geberit Mapress muhvide ajutiseks lukustamiseks survekatse ajal
- Survekatsetele külma veega kuni 22.5 bar / 2250 kPa
- Survekatsetele õhuga kuni 3 bar / 300 kPa

Omadused

- Mitmekordselt kasutatavad
- O-rõngas NBR-st must
- ø 15–22 mm õhueleemalduseta
- ø 28–108 mm õhueleemaldusega
- ø 42–54 mm sisekeermega G 1/2"
- ø 76,1–108 mm sisekeermega G 3/4"

Tootenr	d, ø [mm]	EUR/St.
90922	15	100,25
90923	18	100,25
90924	22	100,07
90925	28	127,01
90926	35	133,57
90927	42	182,64
90928	54	238,11
90929	76,1	457,28
90930	88,9	651,87
90931	108	1246,72



Lisa

Lühendid 338

Rõhu teisendamise tabel 340

Loetelu..... 341



Lühendid

lühend	kirjeldus
a	osamõõde (cm)
A	väljaulatuvus (cm)
a1	osamõõt (cm)
A1	väljaulatuvus (cm)
A ²	otsene ristlõike pindala (cm ²)
AB	ühenduspiirkond (mm)
AB1	ühenduspiirkond (mm)
AB2	ühenduspiirkond (mm)
AD	ühenduskaugus (cm)
AD1	ühenduskaugus (cm)
AD2	ühenduskaugus (cm)
arc	nurk (°)
arc1	angle (°)
b	osamõõt (cm)
B1	laius (cm)
B2	laius (cm)
B3	laius (cm)
B4	laius (cm)
B5	laius (cm)
B6	laius (cm)
c	äärikuava läbimõõt (mm)
D	välisläbimõõt (cm)
d, ø	välisläbimõõt (mm)
D1	välisläbimõõt (cm)
d1, ø	välisläbimõõt (mm)
d2, ø	välisläbimõõt (mm)
d3, ø	välisläbimõõt (mm)
da, ø	välisläbimõõt (mm)
di, ø	siseläbimõõt (mm)
di1, ø	siseläbimõõt (mm)
DN	nimiläbimõõt
DN/OD	nimiläbimõõt
DN1	nimiläbimõõt
DNV	valamusegisti nimiläbimõõt
E	sissepiste sügavus (cm)
E1	sissepiste sügavus (cm)
G	torukeere (")
G1	torukeere (")
G2	torukeere (")
h	kõrguse osamõõt (cm)
H	kõrgus (cm)
h1	kõrguse osa mõõt (cm)
H1	kõrgus (cm)
H2	kõrgus (cm)
h2	kõrguse osamõõt (cm)
H3	kõrgus (cm)
h3	kõrguse osamõõt (cm)
K	maksimaalne lühendamine (cm)
k	äärrik-aukringi läbimõõt (mm)
K1	maksimaalne lühendamine (cm)
K2	maksimaalne lühendamine (cm)

lühend	kirjeldus
K3	maksimaalne lühendamine (cm)
KL	kaabli pikkus (cm)
Ks	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks1	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks2	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks3	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks4	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks5	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
Ks6	maksimaalne lühendamine peegelkeevituse korral (cm)
L	laius (cm)
l	pikkuse osamõõt (cm)
L	pikkus (cm)
L1	pikkus (cm)
l1	pikkus osamõõt (cm)
l2	pikkus, osamõõt (cm)
L2	pikkus (cm)
l3	pikkuse osamõõt (cm)
L3	pikkus (cm)
La	pikisuunas paisumine (mm)
IK	klemmi pikkus kruvi (cm)
m	poldiava läbimõõt (mm)
M	meeterkeere (mm)
n	äärrikühenduse kruvide arv (tk)
Nimipinge	võrgusagedus
NPT	tollkeere (")
P	Pikkus (m)
PN	nimirõhk (bar)
r	raadius (cm)
R	kooniline väliskeere (")
R1	kooniline väliskeere (")
Rg	ümarkeere (")
RMF	kooniline väliskeere (")
RMF1	kooniline väliskeere (")
Rp	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp1	(toru) sisekeere silindriline (")
Rp2	(toru) sisekeere silindriline (")
RpMF	sisekeere silindriline (")
RpMF1	silindriline sisekeere (")
s	seina paksus (mm)
S	toruseeria
s ISO	seina paksus (etikettidele) (mm)
s1	seina paksus (mm)
SW	võtme mõõt (mm)
T	sügavus (cm)
T1	sügavus (cm)

lühend	kirjeldus
T2	sügavus (cm)
T3	sügavus (cm)
T4	sügavus (cm)
T5	sügavus (cm)
UNC	tollkeere (")
V	mahtvoolu mõõtevahemik (l
X	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X1	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X2	haru pikkus / L-mõõt (cm)
X3	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X4	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X5	haara pikkus / L-mõõt (cm)
X6	haara pikkus / L-mõõt (cm)
Z	Z-mõõt (cm)
Z1	Z-mõõt (cm)
Z2	Z-mõõt (cm)
Z3	Z-mõõt (cm)
Z4	Z-mõõt (cm)
Z5	Z-mõõt (cm)
Z6	Z-mõõde (cm)

Rõhu teisendamise tabel

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m ²]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Loetelu

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
12412	201	20406	195	21103	198	21313	199
12413	201	20407	195	21104	198	21314	199
12414	201	20408	195	21105	198	21316	199
12415	201	20501	204	21107	198	21317	199
12416	201	20502	204	21202	198	21318	199
12417	201	20503	204	21203	198	21321	199
12418	201	20505	204	21204	198	21322	199
12419	201	20507	204	21205	198	21324	199
12420	201	20508	204	21206	198	21325	199
12421	201	20551	205	21207	198	21326	199
19402	190	20552	205	21209	198	21329	199
19403	190	20553	205	21210	198	21331	199
19404	190	20555	205	21211	198	21334	199
19405	190	20557	205	21212	198	21336	199
19406	190	20558	205	21213	198	21404	199
19407	190	20559	205	21214	198	21406	199
19408	190	20560	205	21215	198	21409	199
19409	190	20561	205	21216	198	21504	200
19410	190	20562	205	21217	198	21505	200
19411	190	20601	194	21218	198	21506	200
20101	194	20602	194	21219	198	21507	200
20102	194	20603	194	21220	198	21509	200
20103	194	20604	194	21221	198	21510	200
20104	194	20605	194	21222	198	21512	200
20105	194	20609	194	21223	198	21609	203
20109	194	20610	194	21224	198	21610	203
20110	194	20611	194	21225	198	21611	203
20111	194	20612	194	21226	198	21612	203
20112	194	20701	195	21230	198	21613	203
20211	209	20702	195	21231	198	21615	203
20212	209	20703	195	21232	198	21618	203
20213	209	20704	195	21233	198	21659	204
20214	209	20705	195	21234	198	21660	204
20215	209	20709	195	21237	198	21661	204
20216	209	20710	195	21238	198	21662	204
20217	209	20711	195	21239	198	21700	201
20218	209	20801	196	21240	198	21701	201
20219	209	20802	196	21241	198	21702	201
20220	209	20803	196	21245	198	21703	201
20221	209	20804	196	21246	198	21704	201
20222	209	20805	196	21247	198	21705	201
20301	195	21001	196	21248	198	21707	201
20302	195	21002	196	21249	198	21708	201
20303	195	21003	196	21250	198	21709	201
20304	195	21004	196	21301	199	21710	201
20305	195	21005	196	21302	199	21711	201
20309	195	21006	196	21304	199	21712	201
20310	195	21007	196	21305	199	21713	201
20311	195	21008	196	21307	199	21714	201
20401	195	21009	196	21308	199	21715	201
20402	195	21010	196	21309	199	21716	201
20403	195	21011	196	21310	199	21717	201
20404	195	21012	196	21311	199	21719	201
20405	195	21101	198	21312	199	21720	201



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
21721	201	22053	191	23308	195	25036	207
21724	201	22054	191	23509	204	25037	207
21725	201	22055	191	23510	204	25038	207
21727	201	22056	191	23511	204	25042	207
21800	202	22057	191	23602	210	25045	207
21801	202	22058	191	23603	210	25046	207
21802	202	22059	191	23604	210	25048	207
21803	202	22101	192	23606	194	25049	207
21804	202	22102	192	23607	194	25050	207
21805	202	22103	192	23608	194	25051	207
21806	202	22104	192	23616	283	25052	207
21807	202	22105	192	23617	283	25053	207
21808	202	22106	192	23706	195	25054	207
21809	202	22107	192	23707	195	25055	207
21810	202	22108	192	23708	195	25300	206
21811	202	22109	192	23715	281	25302	206
21814	202	22110	192	23716	281	25304	206
21818	202	22111	192	23717	281	25305	206
21820	202	22112	192	23718	281	25306	206
21823	202	22301	193	23754	208	25307	206
21824	202	22302	193	23755	208	25308	206
21827	202	22303	193	23756	208	25309	206
21901	203	22304	193	23757	208	25319	205
21902	203	22305	193	23758	208	25320	205
21903	203	22306	193	23759	208	25321	205
21904	203	22307	193	23760	208	25322	205
21905	203	22308	193	23761	208	25323	205
21906	203	22309	193	23762	208	25324	205
21907	203	22310	193	23764	208	25325	205
21908	203	22311	193	23765	208	25326	205
21930	202	22312	193	23766	208	25329	206
21931	202	22313	193	23767	208	25330	206
21932	202	22315	193	23768	208	25332	206
21933	202	22316	193	23769	208	25335	206
21934	202	22317	193	23770	208	25337	206
21935	202	22318	193	23771	208	25338	206
21936	202	22320	193	23932	209	25339	206
21937	202	22321	193	23933	209	25340	206
21938	202	22322	193	23934	209	29101	190
21939	202	22323	193	23935	209	29102	190
21940	202	22324	193	23936	209	29103	190
22001	192	22327	193	23937	209	29104	190
22002	192	22330	193	23938	209	29105	190
22003	192	22331	193	23939	209	29106	190
22004	192	22332	193	23940	209	29107	190
22005	192	22338	193	23941	209	29108	190
22006	192	22339	193	24002	211	29158	190
22007	192	22345	193	24003	211	29159	190
22008	192	22346	193	24004	211	29160	190
22009	192	22348	193	24005	283	29161	190
22010	192	22349	193	24006	283	30009	227
22011	192	23106	194	24007	283	30010	227
22012	192	23107	194	25032	207	30011	227
22050	191	23108	194	25033	207	30029	227
22051	191	23306	195	25034	207	30030	227
22052	191	23307	195	25035	207	30031	227

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
30049	227	30934	227	31238	229	31724	234
30050	227	30935	227	31239	229	31726	234
30051	227	30936	227	31240	229	31802	235
30069	227	30937	227	31241	229	31803	235
30070	227	30938	227	31244	229	31804	235
30071	227	30942	227	31245	229	31805	235
30089	227	30943	227	31246	229	31806	235
30090	227	30944	227	31247	229	31807	235
30091	227	30955	227	31248	229	31809	235
30101	225	30956	227	31249	229	31811	235
30102	225	30957	227	31250	229	31814	235
30103	225	30958	227	31303	230	31818	235
30104	225	31002	228	31304	230	31819	235
30105	225	31003	228	31305	230	31820	235
30301	226	31004	228	31306	230	31821	235
30302	226	31005	228	31307	230	31822	235
30303	226	31006	228	31308	230	31823	235
30304	226	31007	228	31309	230	31824	235
30305	226	31008	228	31310	230	31825	235
30402	227	31009	228	31311	230	31826	235
30403	227	31010	228	31312	230	31932	234
30404	227	31011	228	31313	230	31933	234
30405	227	31106	225	31316	230	31936	234
30406	227	31107	225	31317	230	31937	234
30407	227	31108	225	31320	230	31938	234
30408	227	31109	225	31321	230	31939	234
30601	225	31110	225	31324	230	31940	234
30602	225	31111	225	31326	230	32002	222
30603	225	31204	229	31329	230	32003	222
30604	225	31206	229	31331	230	32004	222
30605	225	31207	229	31334	230	32005	222
30701	226	31209	229	31336	230	32006	222
30702	226	31210	229	31339	230	32007	222
30703	226	31211	229	31454	230	32008	222
30704	226	31212	229	31455	230	32009	222
30705	226	31213	229	31458	230	32010	222
30802	228	31214	229	31461	230	32011	222
30803	228	31215	229	31464	230	32050	222
30804	228	31216	229	31703	234	32051	222
30805	228	31217	229	31704	234	32052	222
30872	227	31218	229	31705	234	32053	222
30873	227	31219	229	31707	234	32054	222
30874	227	31220	229	31708	234	32055	222
30875	227	31221	229	31709	234	32056	222
30876	227	31222	229	31710	234	32057	222
30877	227	31223	229	31711	234	32058	222
30878	227	31224	229	31713	234	32059	222
30892	227	31225	229	31714	234	32102	223
30893	227	31226	229	31715	234	32103	223
30894	227	31229	229	31716	234	32104	223
30905	227	31230	229	31717	234	32105	223
30906	227	31231	229	31718	234	32106	223
30907	227	31232	229	31719	234	32107	223
30908	227	31233	229	31720	234	32108	223
30932	227	31236	229	31721	234	32109	223
30933	227	31237	229	31722	234	32110	223



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
32111	223	33009	234	33848	235	34057	253
32303	224	33010	235	33932	244	34058	253
32305	224	33013	245	33933	244	34059	253
32306	224	33017	234	33934	244	34060	253
32307	224	33203	237	33935	244	34061	253
32308	224	33212	244	33936	244	34062	252
32309	224	33213	244	33937	244	34063	253
32310	224	33214	244	33938	244	34065	252
32311	224	33215	244	33939	244	34066	254
32312	224	33216	244	33940	244	34067	254
32313	224	33217	244	33941	244	34068	254
32314	224	33218	244	34000	249	34069	254
32315	224	33219	244	34001	249	34070	254
32316	224	33220	244	34002	249	34071	254
32317	224	33221	244	34003	249	34072	254
32318	224	33306	226	34007	250	34073	254
32319	224	33307	226	34008	250	34074	254
32320	224	33308	226	34009	250	34075	254
32321	224	33309	226	34010	250	34076	254
32322	224	33310	226	34014	249	34077	254
32323	224	33311	226	34015	249	34078	254
32324	224	33403	245	34016	249	34079	252
32331	224	33405	245	34017	249	34080	252
32338	224	33407	245	34021	250	34081	252
32339	224	33423	245	34022	250	34082	252
32345	224	33425	245	34023	250	34083	255
32346	224	33427	245	34024	250	34084	255
32348	224	33503	246	34028	252	34085	252
32412	232	33732	242	34029	252	34086	255
32413	232	33733	242	34030	252	34087	255
32414	232	33734	242	34031	252	34088	252
32415	232	33735	242	34032	252	34089	255
32416	232	33736	242	34033	252	34090	255
32417	232	33737	242	34034	252	34091	255
32418	232	33738	242	34035	252	34092	255
32419	232	33739	242	34036	252	34093	255
32606	225	33740	242	34037	252	34094	252
32607	225	33741	242	34038	252	34095	252
32608	225	33748	242	34039	252	34096	252
32609	225	33749	242	34040	252	34097	252
32610	225	33750	242	34041	252	34098	252
32611	225	33752	242	34042	252	34099	252
32706	226	33803	237	34043	252	34101	247
32707	226	33804	237	34044	252	34102	247
32708	226	33805	237	34045	252	34103	247
32709	226	33806	237	34046	252	34104	247
32710	226	33807	237	34047	252	34105	247
32711	226	33808	237	34048	252	34106	247
33001	222	33810	237	34049	252	34107	247
33002	224	33833	236	34050	252	34108	248
33003	224	33834	236	34051	252	34109	248
33004	224	33835	236	34052	253	34110	248
33005	229	33836	236	34053	253	34111	248
33006	229	33837	236	34054	253	34112	248
33007	229	33838	236	34055	253	34113	248
33008	228	33839	236	34056	253	34114	248

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
34115	248	34268	253	35033	238	35361	239
34116	248	34269	253	35034	238	35362	239
34117	248	34270	253	35035	238	35363	239
34118	248	34285	252	35036	238	35364	239
34119	248	34286	252	35037	238	35365	239
34120	248	34287	252	35038	238	35366	239
34121	248	34296	248	35039	238	35367	239
34122	248	34297	248	35040	238	35368	239
34123	248	34298	248	35042	238	35369	239
34124	248	34346	254	35044	238	35370	239
34125	252	34347	255	35045	238	35380	241
34128	248	34355	254	35046	238	35382	241
34129	248	34400	258	35047	238	35384	241
34133	248	34401	258	35072	238	35386	241
34134	248	34402	258	35075	238	35387	241
34135	248	34403	258	35132	238	35388	241
34136	260	34404	258	35134	238	35389	241
34137	260	34405	258	35300	240	35400	240
34138	260	34406	258	35301	240	35402	240
34144	256	34407	258	35302	240	35405	240
34145	256	34408	258	35303	240	35407	240
34146	256	34409	258	35304	240	35408	240
34147	256	34430	257	35305	240	35409	240
34148	256	34431	257	35306	240	35410	240
34149	256	34432	257	35307	240	36101	225
34150	256	34433	257	35308	240	36103	225
34151	256	34434	257	35309	240	36104	225
34152	256	34435	257	35320	237	36105	225
34153	256	34436	257	35321	237	36106	225
34158	258	34437	257	35322	237	36107	225
34159	258	34438	257	35323	237	36108	225
34161	258	34439	257	35324	237	36109	225
34162	248	34440	257	35325	237	36110	225
34187	249	34441	249	35326	237	36111	226
34188	249	34442	249	35330	239	36113	226
34189	249	34443	249	35331	239	36114	226
34190	250	34444	250	35332	239	36115	226
34191	250	34445	250	35333	239	36116	226
34192	250	34446	250	35334	239	36117	226
34193	249	34447	249	35335	239	36118	226
34194	249	34448	249	35336	239	36119	226
34195	249	34449	249	35337	239	36120	226
34196	250	34450	250	35338	239	36121	225
34197	250	34451	250	35339	239	36123	225
34198	250	34452	250	35340	239	36124	225
34214	258	34462	260	35350	241	36125	225
34248	247	34463	260	35351	241	36126	225
34249	247	34464	260	35352	241	36127	225
34250	247	34465	260	35353	241	36128	225
34259	248	34466	260	35354	241	36129	225
34260	248	34467	260	35355	241	36130	225
34261	248	34468	260	35356	241	36131	226
34264	253	34469	260	35357	241	36133	226
34265	253	34470	260	35358	241	36134	226
34266	253	34471	260	35359	241	36135	226
34267	253	35032	238	35360	239	36136	226



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
36137	226	39102	221	60906	271	61352	273
36138	226	39103	221	60907	271	61354	273
36139	226	39104	221	60908	271	61355	273
36140	226	39105	221	60935	271	61357	273
36141	243	39106	221	60936	271	61359	273
36142	243	39107	221	60937	271	61360	273
36143	243	39108	221	60938	271	61362	273
36144	243	39609	221	60955	271	61366	273
36145	243	39610	221	60956	271	61370	273
36146	243	39611	221	61000	272	61395	273
36147	243	60101	270	61002	272	61404	275
36148	243	60102	270	61003	272	61406	275
36150	243	60103	270	61004	272	61409	275
36151	243	60104	270	61005	272	61504	275
36152	243	60105	270	61006	272	61701	276
36153	243	60106	270	61007	272	61702	276
36154	243	60107	270	61008	272	61703	276
36155	243	60108	270	61104	272	61704	276
36156	243	60232	281	61192	197	61705	276
36161	225	60233	281	61193	197	61707	276
36163	225	60234	281	61194	197	61708	276
36164	225	60235	281	61195	197	61709	276
36165	225	60236	281	61196	197	61710	276
36166	225	60237	281	61197	197	61711	276
36167	225	60238	281	61212	272	61714	276
36168	225	60301	270	61213	272	61715	276
36169	225	60302	270	61214	272	61716	276
36170	225	60303	270	61215	272	61717	276
36171	226	60304	270	61217	272	61718	276
36173	226	60305	270	61218	272	61719	276
36174	226	60306	270	61219	272	61721	276
36175	226	60307	270	61220	272	61745	276
36176	226	60308	270	61225	272	61801	277
36177	226	60601	270	61226	272	61802	277
36178	226	60602	270	61227	272	61803	277
36179	226	60603	270	61228	272	61804	277
36180	226	60604	270	61229	272	61805	277
39002	220	60605	270	61235	272	61806	277
39003	220	60606	270	61236	272	61809	277
39004	220	60607	270	61240	272	61811	277
39005	220	60608	270	61242	272	61814	277
39006	220	60701	270	61252	272	61818	277
39007	220	60702	270	61253	272	61819	277
39008	220	60703	270	61254	272	61820	277
39009	220	60704	270	61256	272	61821	277
39010	220	60705	270	61257	272	61823	277
39011	220	60706	270	61259	272	61824	277
39012	220	60707	270	61260	272	61825	277
39041	221	60708	270	61261	272	61845	277
39042	221	60802	271	61275	165	61846	277
39043	221	60803	271	61276	165	61932	277
39044	221	60804	271	61280	272	61933	277
39045	221	60875	271	61281	272	61935	277
39046	221	60876	271	61282	272	61936	277
39047	221	60878	271	61287	272	62001	268
39048	221	60905	271	61295	272	62002	268

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
62003	268	63857	278	65532	279	90798	332
62004	268	63860	278	65533	279	90799	332
62005	268	63861	278	65534	279	90922	335
62006	268	63862	278	65535	279	90923	335
62007	268	63863	278	65536	279	90924	335
62008	268	63864	278	65537	279	90925	335
62020	275	63865	278	65538	279	90926	335
62022	275	63866	278	65540	279	90927	335
62024	275	63873	278	65541	279	90928	335
62050	268	63884	278	65542	279	90929	335
62055	268	63885	278	65543	279	90930	335
62102	269	63886	278	65544	279	90931	335
62103	269	63887	278	90080	213	90932	236
62104	269	63888	278	90081	213	90933	236
62105	269	63889	278	90082	213	90934	236
62106	269	63892	278	90083	213	90935	236
62107	269	63893	278	90084	213	90936	236
62108	269	63894	278	90085	213	91087	333
62301	269	63895	278	90086	213	91088	333
62302	269	65040	280	90092	214	91092	333
62303	269	65044	280	90094	214	92100	294
62305	269	65045	280	90095	214	92101	294
62306	269	65046	280	90096	214	92102	294
62307	269	65050	280	90097	214	92103	294
62308	269	65051	280	90098	214	92104	294
62309	269	65052	280	90282	212	92105	294
62312	269	65053	280	90351	335	92106	294
62313	269	65054	280	90363	333	92107	294
62316	269	65081	280	90372	334	92108	294
62317	269	65082	280	90373	334	92109	294
62318	269	65083	280	90374	334	92140	296
62322	269	65084	280	90375	334	92142	296
62323	269	65085	280	90376	334	92143	296
62324	269	65086	280	90391	334	92144	296
62332	269	65087	280	90394	334	92145	296
62339	269	65088	280	90396	334	92146	296
63113	210	65182	280	90401	213	92147	296
63115	210	65382	280	90402	213	92148	296
63117	210	65384	280	90403	213	92149	296
63118	210	65385	280	90404	213	92150	296
63125	210	65386	280	90405	213	92152	296
63452	282	65387	280	90406	213	92153	296
63453	282	65388	280	90407	213	92154	296
63455	282	65392	280	90408	213	92155	296
63457	282	65481	279	90409	213	92156	296
63458	282	65482	279	90410	213	92157	296
63459	282	65483	279	90411	213	92158	296
63460	282	65484	279	90452	262	92159	296
63706	281	65485	279	90453	262	94922	293
63707	281	65486	279	90454	262	94923	293
63708	281	65487	279	90455	262	94924	293
63709	281	65488	279	90456	262	94925	293
63853	278	65490	279	90457	262	94926	293
63854	278	65491	279	90458	262	94927	293
63855	278	65492	279	90563	335	94928	293
63856	278	65531	279	90797	332	94935	293



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
94936	293	305.670.14.1	128	308.084.14.1	131	312.150.14.1	128
94937	293	305.812.26.1	141	308.088.14.1	132	312.300.14.1	128
94938	293	305.880.14.1	130	308.150.14.1	128	312.333.14.1	136
94952	292	305.905.14.1	140	308.300.14.1	128	312.450.14.1	128
94953	292	305.906.14.1	140	308.333.14.1	136	312.600.14.1	129
94954	292	306.000.14.1	128	308.450.14.1	128	312.771.16.1	138
94955	292	306.002.14.1	139	308.600.14.1	129	312.812.26.1	141
94956	292	306.050.14.1	135	308.670.14.1	128	312.880.14.1	130
94957	292	306.054.14.1	131	308.812.26.1	141	312.885.14.1	129
94958	292	306.058.14.1	132	308.880.14.1	130	315.001.14.1	128
152.149.16.1	28	306.064.14.1	131	308.910.00.1	53	315.002.14.1	139
152.150.16.1	28	306.068.14.1	132	310.000.14.1	128	315.003.14.3	139
152.151.16.1	28	306.150.14.1	128	310.002.14.1	139	315.005.14.1	143
152.152.16.1	28	306.300.14.1	128	310.003.14.3	139	315.012.14.1	138
152.153.16.1	28	306.450.14.1	128	310.005.14.1	143	315.100.14.1	135
152.154.16.1	28	306.600.14.1	129	310.012.14.1	138	315.104.14.1	131
152.155.16.1	28	306.812.26.1	141	310.048.14.1	130	315.108.14.1	133
152.197.16.1	28	306.880.14.1	130	310.049.14.1	137	315.124.14.1	131
152.198.16.1	28	307.000.14.1	128	310.050.14.1	135	315.126.14.1	135
152.495.00.1	49	307.002.14.1	139	310.051.14.1	136	315.128.14.1	133
152.496.00.1	49	307.003.14.3	139	310.053.14.1	137	315.144.14.1	131
152.651.16.1	28	307.005.14.1	143	310.054.14.1	131	315.148.14.1	132
152.652.16.1	28	307.012.14.1	138	310.058.14.1	132	315.150.14.1	128
152.654.16.1	28	307.050.14.1	135	310.060.14.1	135	315.300.14.1	128
152.657.16.1	28	307.054.14.1	131	310.064.14.1	131	315.333.14.1	136
152.658.16.1	28	307.058.14.1	132	310.068.14.1	132	315.450.14.1	128
152.661.16.1	28	307.060.14.1	135	310.070.14.1	135	315.813.26.1	141
152.682.00.1	49	307.064.14.1	131	310.074.14.1	131	315.885.14.1	129
152.689.00.1	49	307.068.14.1	132	310.078.14.1	132	348.300.00.1	148
152.690.00.1	49	307.074.14.1	131	310.080.14.1	135	348.301.00.1	148
152.691.00.1	49	307.078.14.1	132	310.081.14.1	134	348.302.00.1	148
152.692.00.1	49	307.150.14.1	128	310.084.14.1	131	348.303.00.1	148
152.693.00.1	49	307.300.14.1	128	310.088.14.1	132	348.304.00.1	148
152.796.00.1	49	307.333.14.1	136	310.101.14.1	134	348.305.00.1	148
153.564.16.1	49	307.450.14.1	128	310.102.14.1	133	348.306.00.1	148
153.565.16.1	49	307.600.14.1	129	310.104.14.1	131	356.015.00.1	149
153.566.16.1	49	307.670.14.1	128	310.108.14.1	132	356.100.00.1	301
240.474.00.1	307	307.812.26.1	141	310.150.14.1	128	356.116.00.1	301
240.813.00.1	49	307.880.14.1	130	310.300.14.1	128	356.118.00.1	312
241.314.00.1	290	308.000.14.1	128	310.334.14.1	136	356.201.00.1	304
241.785.00.1	51	308.002.14.1	139	310.450.14.1	128	357.449.00.1	309
242.462.00.1	311	308.003.14.3	139	310.600.14.1	129	357.599.00.1	307
242.614.P1.1	317	308.005.14.1	143	310.670.14.1	128	357.600.00.1	307
242.737.00.1	165	308.012.14.1	138	310.812.26.1	141	357.751.00.1	308
242.997.00.1	314	308.050.14.1	135	310.880.14.1	130	357.799.00.1	312
300.007.00.2	148	308.051.14.1	134	312.000.14.1	128	357.800.00.1	310
305.000.14.1	128	308.052.14.1	135	312.002.14.1	139	358.008.00.1	65
305.002.14.1	139	308.054.14.1	131	312.003.14.3	139	358.060.00.1	74
305.003.14.3	139	308.058.14.1	132	312.005.14.1	143	358.061.00.1	75
305.005.14.1	143	308.060.14.1	135	312.012.14.1	138	358.062.00.1	76
305.054.14.1	131	308.064.14.1	131	312.100.14.1	135	358.503.00.1	312
305.058.14.1	132	308.068.14.1	132	312.104.14.1	131	358.504.00.1	312
305.150.14.1	128	308.070.14.1	135	312.108.14.1	132	358.729.00.1	311
305.300.14.1	128	308.074.14.1	131	312.124.14.1	131	358.759.00.1	307
305.450.14.1	128	308.078.14.1	132	312.125.14.1	135	358.760.00.1	307
305.600.14.1	129	308.081.14.1	134	312.128.14.1	132	359.006.25.1	71

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
359.009.P0.1	310	359.577.00.1	70	360.719.16.1	30	361.780.16.1	29
359.013.00.1	81	359.579.00.1	70	360.720.16.1	30	361.781.16.1	47
359.034.00.1	63	359.591.00.1	70	360.721.16.1	30	361.782.16.1	51
359.037.00.1	80	359.608.00.1	82	360.740.16.1	28	361.783.00.1	50
359.038.00.1	80	359.610.00.1	82	360.750.16.1	29	361.789.00.1	48
359.042.00.1	73	359.635.00.1	74	360.771.16.1	23	361.802.92.1	47
359.046.P2.1	306	359.641.P0.2	305	360.772.16.1	33	361.812.16.1	46
359.048.P0.1	315	359.662.00.1	303	360.779.16.3	25	361.822.00.1	71
359.059.00.1	308	359.663.00.1	311	360.781.16.1	47	361.841.00.2	39
359.082.P2.1	306	359.665.P0.2	305	360.782.16.1	51	361.842.00.1	40
359.098.00.1	60	359.675.P0.2	305	360.783.00.1	50	361.843.00.2	40
359.099.00.1	61	359.683.00.1	311	360.789.00.1	48	361.856.00.1	41
359.100.00.1	63	359.691.00.1	310	360.802.92.1	47	361.861.00.1	67
359.102.00.1	64	359.696.00.1	310	360.812.16.1	46	361.872.16.1	12
359.105.00.1	57	359.720.00.1	315	360.822.00.1	71	361.929.16.1	46
359.107.00.1	57	359.778.00.1	306	360.841.00.2	39	362.769.00.1	48
359.108.00.1	59	359.799.00.1	307	360.842.00.1	40	362.771.00.1	48
359.109.00.1	59	359.809.00.1	308	360.843.00.2	40	362.790.00.1	48
359.111.00.1	62	359.811.00.1	308	360.861.00.1	67	362.826.26.1	43
359.113.00.1	64	359.812.00.1	308	361.000.16.0	8	362.827.26.1	43
359.114.00.1	65	359.813.00.1	308	361.045.16.1	9	362.828.26.1	43
359.117.00.1	58	359.814.00.1	308	361.055.16.1	10	362.833.00.1	46
359.118.00.1	58	359.816.00.1	308	361.080.16.1	34	362.834.26.1	44
359.119.00.1	72	359.817.00.1	308	361.088.16.1	9	362.835.00.1	45
359.122.00.1	71	359.818.00.1	308	361.109.16.1	13	362.836.00.1	44
359.124.00.1	75	359.819.00.1	308	361.112.16.1	13	362.837.26.1	43
359.125.00.1	72	359.822.00.1	308	361.159.16.1	14	362.839.26.1	44
359.126.00.1	72	359.832.00.1	315	361.162.16.1	14	362.843.26.1	45
359.130.00.1	60	359.835.00.1	309	361.459.16.1	18	362.844.26.1	45
359.140.00.1	26	359.836.00.1	309	361.462.16.1	18	362.852.26.1	45
359.141.00.1	26	359.860.00.1	312	361.557.16.1	20	362.853.26.1	45
359.142.00.1	26	359.884.00.1	309	361.558.16.1	19	362.854.26.1	45
359.145.26.1	142	359.886.00.2	305	361.559.16.1	20	362.855.26.1	45
359.146.26.1	142	359.903.00.1	311	361.673.00.1	150	362.858.26.1	45
359.147.00.1	81	359.910.P0.1	300	361.674.00.1	150	362.859.26.1	45
359.153.14.1	123	359.911.P0.1	300	361.700.16.1	24	362.862.26.1	66
359.226.16.1	27	359.912.00.1	313	361.719.16.1	30	362.863.26.1	66
359.229.16.1	27	359.915.00.1	313	361.720.16.1	30	362.864.26.1	66
359.309.00.1	30	359.916.00.1	313	361.721.16.1	30	362.865.26.1	67
359.311.00.1	30	359.917.00.1	314	361.722.16.1	30	362.868.26.1	43
359.313.00.1	31	359.922.00.1	314	361.723.16.1	30	362.869.26.1	43
359.330.00.1	27	359.923.00.1	314	361.726.16.1	30	362.874.26.1	43
359.345.00.1	61	359.924.00.1	314	361.727.16.1	30	362.875.26.1	45
359.346.00.1	62	359.925.00.1	314	361.740.16.1	28	362.876.26.1	45
359.421.00.1	31	359.926.00.1	314	361.742.00.1	50	362.877.26.1	45
359.423.00.1	31	359.930.00.1	316	361.743.26.1	33	362.878.26.1	45
359.454.00.1	26	359.971.00.1	73	361.744.16.1	33	362.879.26.1	45
359.455.00.1	26	360.000.16.0	8	361.745.00.1	32	362.880.26.1	45
359.456.00.1	26	360.045.16.1	9	361.748.00.1	32	363.000.16.0	8
359.457.00.1	26	360.055.16.1	10	361.750.16.1	29	363.045.16.1	9
359.458.00.1	26	360.108.16.1	13	361.752.16.3	25	363.055.16.1	10
359.459.00.1	26	360.109.16.1	13	361.768.16.1	36	363.080.16.1	34
359.462.00.1	26	360.158.16.1	14	361.771.16.1	23	363.083.16.1	34
359.464.00.1	26	360.159.16.1	14	361.772.16.1	33	363.088.16.1	9
359.504.00.1	74	360.557.16.1	20	361.776.16.1	42	363.112.16.1	13
359.575.00.1	70	360.700.16.1	24	361.779.16.3	25	363.115.16.1	13



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
363.162.16.1	14	364.270.16.1	17	365.275.16.1	17	366.120.16.1	13
363.165.16.1	14	364.320.16.1	16	365.325.16.1	16	366.125.16.1	13
363.462.16.1	18	364.370.16.1	16	365.375.16.1	16	366.130.16.1	13
363.465.16.1	18	364.451.16.1	21	365.451.16.1	21	366.159.16.1	14
363.472.16.1	36	364.462.16.1	18	365.465.16.1	18	366.162.16.1	14
363.558.16.1	19	364.465.16.1	18	365.470.16.1	18	366.165.16.1	14
363.559.16.1	20	364.558.16.1	19	365.472.16.1	36	366.170.16.1	14
363.560.16.1	20	364.559.16.1	20	365.558.16.1	19	366.175.16.1	14
363.561.16.1	19	364.560.16.1	20	365.559.16.1	20	366.180.16.1	14
363.673.00.1	150	364.561.16.1	19	365.560.16.1	20	366.280.16.1	17
363.674.00.1	150	364.565.16.1	20	365.561.16.1	19	366.330.16.1	16
363.700.16.1	24	364.566.16.1	19	365.565.16.1	20	366.380.16.1	16
363.724.16.1	30	364.600.16.1	17	365.566.16.1	19	366.451.16.1	21
363.728.16.1	30	364.605.16.1	17	365.570.16.1	20	366.550.16.1	28
363.740.16.1	28	364.610.16.1	18	365.571.16.1	19	366.559.16.1	20
363.742.00.1	50	364.700.16.1	24	365.600.16.1	17	366.560.16.1	20
363.744.16.1	33	364.724.16.1	30	365.605.16.1	17	366.561.16.1	19
363.745.00.1	32	364.728.16.1	30	365.610.16.1	18	366.565.16.1	20
363.748.00.1	32	364.730.16.1	38	365.673.00.1	150	366.566.16.1	19
363.750.16.1	29	364.740.16.1	28	365.674.00.1	150	366.570.16.1	20
363.771.16.1	23	364.744.16.1	33	365.700.16.1	24	366.571.16.1	19
363.772.16.1	33	364.750.16.1	29	365.725.16.1	30	366.575.16.1	20
363.776.16.1	42	364.752.16.3	25	365.729.16.1	30	366.576.16.1	19
363.779.16.3	25	364.771.16.1	23	365.730.16.1	38	366.605.16.1	17
363.781.16.1	47	364.772.16.1	33	365.740.16.1	28	366.700.16.1	24
363.782.16.1	51	364.776.16.1	42	365.742.00.1	50	366.730.16.1	38
363.783.00.1	50	364.779.16.3	25	365.744.16.1	33	366.740.16.1	28
363.789.00.1	48	364.781.16.1	47	365.745.00.1	32	366.742.00.1	50
363.802.92.1	47	364.782.16.1	51	365.748.00.1	32	366.743.26.1	33
363.812.16.1	46	364.783.00.1	50	365.750.16.1	29	366.744.16.1	33
363.822.00.1	71	364.789.00.1	48	365.771.16.1	23	366.745.00.1	32
363.841.00.2	39	364.802.92.1	47	365.772.16.1	33	366.748.00.1	32
363.842.00.1	40	364.812.16.1	46	365.776.16.1	42	366.750.16.1	29
363.843.00.2	40	364.822.00.1	71	365.779.16.3	25	366.771.16.1	23
363.856.00.1	41	364.841.00.2	39	365.781.16.1	47	366.772.16.1	33
363.861.00.1	67	364.842.00.1	40	365.782.16.1	51	366.776.16.1	42
363.862.00.1	69	364.843.00.2	40	365.783.00.1	50	366.779.16.3	25
363.863.00.1	68	364.861.00.1	67	365.789.00.1	48	366.781.16.1	47
363.864.00.1	69	364.873.16.1	12	365.802.92.1	47	366.782.16.1	51
363.873.16.1	12	364.874.16.1	12	365.812.16.1	46	366.783.00.1	50
363.929.16.1	46	365.000.16.0	8	365.813.16.1	39	366.789.00.1	48
364.000.16.0	8	365.045.16.1	9	365.822.00.1	71	366.802.92.1	47
364.045.16.1	9	365.046.16.1	10	365.841.00.2	39	366.812.16.1	46
364.055.16.1	10	365.051.16.1	10	365.842.00.1	40	366.820.92.1	51
364.062.16.1	11	365.055.16.1	10	365.843.00.2	40	366.841.00.2	39
364.063.16.1	11	365.088.16.1	9	365.856.00.1	41	366.842.00.1	40
364.084.16.1	34	365.109.16.1	13	365.861.00.1	67	366.843.00.2	40
364.088.16.1	9	365.112.16.1	13	365.929.16.1	46	366.861.00.1	67
364.109.16.1	13	365.115.16.1	13	366.000.16.0	8	366.876.16.1	11
364.112.16.1	13	365.120.16.1	13	366.045.16.1	9	366.887.16.1	38
364.115.16.1	13	365.125.16.1	13	366.055.16.1	10	366.929.16.1	46
364.120.16.1	13	365.159.16.1	14	366.061.16.1	35	367.000.16.0	8
364.159.16.1	14	365.162.16.1	14	366.088.16.1	9	367.015.16.1	10
364.162.16.1	14	365.165.16.1	14	366.109.16.1	13	367.030.16.1	10
364.165.16.1	14	365.170.16.1	14	366.112.16.1	13	367.045.16.1	9
364.170.16.1	14	365.175.16.1	14	366.115.16.1	13	367.046.16.1	10

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
367.055.16.1	10	367.581.16.1	19	368.135.16.1	13	369.130.16.1	13
367.088.16.1	9	367.600.16.1	17	368.139.16.1	13	369.135.16.1	13
367.109.16.1	13	367.605.16.1	17	368.162.16.1	14	369.139.16.1	13
367.112.16.1	13	367.610.16.1	18	368.165.16.1	14	369.145.16.1	13
367.115.16.1	13	367.612.16.1	22	368.170.16.1	14	369.175.16.1	14
367.120.16.1	13	367.614.16.1	22	368.175.16.1	14	369.185.16.1	14
367.125.16.1	13	367.615.16.1	12	368.180.16.1	14	369.189.16.1	14
367.130.16.1	13	367.616.16.1	12	368.185.16.1	14	369.195.16.1	14
367.135.16.1	13	367.673.00.1	150	368.189.16.1	14	369.285.16.1	17
367.159.16.1	14	367.674.00.1	150	368.285.16.1	17	369.335.16.1	16
367.162.16.1	14	367.700.16.1	24	368.335.16.1	16	369.385.16.1	16
367.163.16.1	14	367.701.16.1	25	368.385.16.1	16	369.451.16.1	21
367.165.16.1	14	367.730.16.1	38	368.451.16.1	21	369.453.16.1	20
367.170.16.1	14	367.740.16.1	28	368.453.16.1	20	369.454.16.1	21
367.175.16.1	14	367.742.00.1	50	368.454.16.1	21	369.535.16.1	20
367.180.16.1	14	367.744.16.1	33	368.550.16.1	28	369.550.16.1	28
367.185.16.1	14	367.745.00.1	32	368.561.16.1	19	369.551.16.1	28
367.209.16.1	15	367.748.00.1	32	368.566.16.1	19	369.584.16.1	19
367.212.16.1	15	367.750.16.1	29	368.570.16.1	20	369.586.16.1	19
367.235.16.1	15	367.771.16.1	23	368.571.16.1	19	369.587.16.1	19
367.262.16.1	17	367.772.16.1	33	368.575.16.1	20	369.588.16.1	19
367.265.16.1	17	367.776.16.1	42	368.576.16.1	19	369.591.16.1	19
367.270.16.1	17	367.779.16.3	25	368.580.16.1	20	369.605.16.1	17
367.275.16.1	17	367.781.16.1	47	368.581.16.1	19	369.700.16.1	24
367.280.16.1	17	367.782.16.1	51	368.584.16.1	19	369.701.16.1	25
367.285.16.1	17	367.783.00.1	50	368.585.16.1	20	369.742.00.1	50
367.315.16.1	16	367.789.00.1	48	368.586.16.1	19	369.743.26.1	33
367.320.16.1	16	367.802.92.1	47	368.600.16.1	17	369.744.16.1	33
367.325.16.1	16	367.810.16.1	47	368.605.16.1	17	369.745.00.1	32
367.330.16.1	16	367.812.16.1	46	368.610.16.1	18	369.748.00.1	32
367.335.16.1	16	367.813.16.1	39	368.673.00.1	150	369.771.16.1	23
367.362.16.1	16	367.819.92.1	52	368.674.00.1	150	369.776.16.1	42
367.365.16.1	16	367.841.00.2	39	368.700.16.1	24	369.779.16.3	25
367.370.16.1	16	367.842.00.1	40	368.701.16.1	25	369.789.00.1	48
367.375.16.1	16	367.843.00.2	40	368.742.00.1	50	369.802.92.1	47
367.380.16.1	16	367.856.00.1	41	368.744.16.1	33	369.812.16.1	46
367.385.16.1	16	367.861.00.1	67	368.745.00.1	32	369.841.00.2	39
367.451.16.1	21	367.868.16.1	37	368.748.00.1	32	369.842.00.1	40
367.453.16.1	20	367.876.16.1	11	368.771.16.1	23	369.843.00.2	40
367.454.16.1	21	367.880.16.1	34	368.776.16.1	42	369.861.00.1	67
367.471.16.1	29	367.885.16.1	37	368.779.16.3	25	369.929.16.1	46
367.480.16.1	18	367.887.16.1	38	368.789.00.1	48	370.000.16.0	8
367.481.16.1	18	367.897.92.1	52	368.802.92.1	47	370.015.16.1	11
367.550.16.1	28	367.898.16.1	36	368.812.16.1	46	370.030.16.1	11
367.551.16.1	28	367.925.16.1	35	368.841.00.2	39	370.045.16.1	9
367.558.16.1	19	367.928.16.1	21	368.842.00.1	40	370.050.16.0	8
367.559.16.1	20	367.997.16.1	35	368.843.00.2	40	370.055.16.1	11
367.560.16.1	20	368.000.16.0	8	368.861.00.1	67	370.125.16.1	13
367.561.16.1	19	368.015.16.1	10	369.000.16.0	8	370.135.16.1	13
367.565.16.1	20	368.030.16.1	10	369.001.16.1	22	370.139.16.1	13
367.566.16.1	19	368.045.16.1	9	369.015.16.1	10	370.145.16.1	13
367.570.16.1	20	368.055.16.1	10	369.030.16.1	10	370.146.16.1	13
367.571.16.1	19	368.088.16.1	9	369.045.16.1	9	370.180.16.1	14
367.575.16.1	20	368.120.16.1	13	369.055.16.1	10	370.185.16.1	14
367.576.16.1	19	368.125.16.1	13	369.088.16.1	9	370.189.16.1	14
367.580.16.1	20	368.130.16.1	13	369.125.16.1	13	370.195.16.1	14



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
370.196.16.1	14	372.000.16.0	8	390.006.14.1	86	390.206.14.1	86
370.454.16.1	21	372.015.16.1	11	390.007.14.1	86	390.207.14.1	86
370.550.16.1	28	372.030.16.1	11	390.008.14.1	98	390.210.14.1	88
370.584.16.5	19	372.045.16.1	11	390.010.14.1	88	390.211.14.1	88
370.587.16.5	19	372.050.16.0	8	390.011.14.1	88	390.212.14.1	88
370.594.16.5	19	372.055.16.1	11	390.012.14.1	88	390.213.14.1	88
370.700.16.1	24	372.135.16.1	13	390.013.14.1	88	390.214.14.1	88
370.701.16.1	25	372.139.16.1	13	390.014.14.1	88	390.216.14.1	97
370.738.16.1	27	372.145.16.1	13	390.016.14.1	97	390.217.14.1	98
370.739.16.1	27	372.146.16.1	13	390.017.14.1	98	390.218.14.1	97
370.742.00.1	50	372.147.16.1	13	390.020.14.1	89	390.220.14.1	89
370.744.16.1	33	372.148.16.1	13	390.021.14.1	89	390.221.14.1	89
370.745.00.1	32	372.185.16.1	14	390.022.14.1	89	390.222.14.1	89
370.748.00.1	32	372.189.16.1	14	390.023.14.1	89	390.223.14.1	89
370.751.16.1	42	372.195.16.1	14	390.024.14.1	89	390.224.14.1	89
370.775.16.1	23	372.196.16.1	14	390.030.14.1	90	390.225.14.1	96
370.776.16.1	42	372.197.16.1	14	390.046.14.1	91	390.227.14.1	96
370.812.16.1	46	372.198.16.1	14	390.080.14.1	102	390.228.14.1	103
370.840.00.1	41	372.454.16.1	21	390.083.14.1	100	390.230.14.1	90
370.841.00.1	41	372.550.16.1	28	390.099.26.1	103	390.231.14.1	90
370.861.26.1	68	372.596.16.1	19	390.100.14.1	86	390.232.14.1	90
371.000.16.0	8	372.598.16.1	19	390.101.14.1	86	390.247.14.1	91
371.015.16.1	11	372.700.16.1	24	390.102.14.1	86	390.248.14.1	91
371.030.16.1	11	372.701.16.1	25	390.104.14.1	86	390.271.14.1	95
371.045.16.1	11	372.738.16.1	27	390.105.14.1	86	390.278.14.1	95
371.050.16.0	8	372.739.16.1	27	390.106.14.1	86	390.279.14.1	95
371.055.16.1	11	372.742.00.1	50	390.107.14.1	86	390.281.14.1	102
371.135.16.1	13	372.743.26.1	33	390.108.14.1	98	390.283.14.1	100
371.139.16.1	13	372.744.16.1	33	390.110.14.1	88	390.284.14.1	100
371.145.16.1	13	372.745.00.1	32	390.111.14.1	88	390.286.14.1	101
371.146.16.1	13	372.748.00.1	32	390.112.14.1	88	390.287.14.1	101
371.147.16.1	13	372.751.16.1	42	390.113.14.1	88	390.289.14.1	101
371.185.16.1	14	372.775.16.1	23	390.114.14.1	88	390.295.14.1	99
371.189.16.1	14	372.776.16.1	42	390.116.14.1	97	390.296.14.1	99
371.195.16.1	14	372.840.00.1	41	390.117.14.1	98	390.299.26.1	103
371.196.16.1	14	372.841.00.1	41	390.118.14.1	97	390.300.14.1	86
371.197.16.1	14	372.861.00.1	70	390.120.14.1	89	390.301.14.1	86
371.454.16.1	21	372.862.00.1	70	390.121.14.1	89	390.302.14.1	86
371.550.16.1	28	379.000.16.0	8	390.122.14.1	89	390.304.14.1	86
371.596.16.1	19	379.055.16.1	10	390.123.14.1	89	390.305.14.1	86
371.700.16.1	24	379.108.16.1	13	390.124.14.1	89	390.306.14.1	86
371.701.16.1	25	379.158.16.1	14	390.128.14.1	103	390.307.14.1	86
371.738.16.1	27	379.740.16.1	28	390.130.14.1	90	390.308.14.1	98
371.739.16.1	27	379.750.16.1	29	390.131.14.1	90	390.310.14.1	88
371.742.00.1	50	379.772.16.1	33	390.147.14.1	91	390.311.14.1	88
371.743.26.1	33	379.781.16.1	47	390.179.14.1	95	390.312.14.1	88
371.744.16.1	33	379.782.16.1	51	390.180.14.1	102	390.313.14.1	88
371.745.00.1	32	379.783.00.1	50	390.183.14.1	100	390.314.14.1	88
371.748.00.1	32	379.791.16.1	24	390.186.14.1	100	390.316.14.1	97
371.751.16.1	42	379.812.16.1	46	390.199.26.1	103	390.317.14.1	98
371.775.16.1	23	387.282.00.1	49	390.200.14.1	86	390.318.14.1	97
371.776.16.1	42	390.000.14.1	86	390.201.14.1	86	390.320.14.1	89
371.840.00.1	41	390.001.14.1	86	390.202.14.1	86	390.321.14.1	89
371.841.00.1	41	390.002.14.1	86	390.203.14.1	98	390.322.14.1	89
371.861.00.1	69	390.004.14.1	86	390.204.14.1	86	390.323.14.1	89
371.862.00.1	70	390.005.14.1	86	390.205.14.1	86	390.324.14.1	89

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
390.327.14.1	96	390.502.14.1	86	390.605.14.1	86	390.776.14.1	95
390.328.14.1	103	390.504.14.1	86	390.606.14.1	86	390.796.14.1	99
390.331.14.1	90	390.505.14.1	86	390.607.14.1	86	390.799.26.1	103
390.332.14.1	90	390.506.14.1	86	390.608.14.1	98	393.200.14.1	108
390.333.14.1	90	390.507.14.1	86	390.610.14.1	88	393.201.14.1	108
390.347.14.1	91	390.508.14.1	98	390.611.14.1	88	393.202.14.1	108
390.348.14.1	91	390.510.14.1	88	390.612.14.1	88	393.204.14.1	108
390.349.14.1	91	390.511.14.1	88	390.613.14.1	88	393.205.14.1	108
390.372.14.1	95	390.512.14.1	88	390.614.14.1	88	393.206.14.1	108
390.395.14.1	99	390.513.14.1	88	390.616.14.1	97	393.207.14.1	108
390.396.14.1	99	390.514.14.1	88	390.617.14.1	98	393.210.14.1	109
390.399.26.1	103	390.516.14.1	97	390.618.14.1	97	393.211.14.1	109
390.400.14.1	86	390.517.14.1	98	390.620.14.1	89	393.213.14.1	109
390.401.14.1	86	390.518.14.1	97	390.621.14.1	89	393.214.14.1	109
390.402.14.1	86	390.520.14.1	89	390.622.14.1	89	393.216.14.1	120
390.404.14.1	86	390.521.14.1	89	390.623.14.1	89	393.217.14.1	121
390.405.14.1	86	390.522.14.1	89	390.624.14.1	89	393.218.14.1	120
390.406.14.1	86	390.523.14.1	89	390.627.14.1	96	393.220.14.1	110
390.407.14.1	86	390.524.14.1	89	390.628.14.1	103	393.221.14.1	110
390.408.14.1	98	390.527.14.1	96	390.634.14.1	90	393.222.14.1	110
390.410.14.1	88	390.528.14.1	103	390.635.14.1	90	393.223.14.1	110
390.411.14.1	88	390.531.14.1	90	390.636.14.1	90	393.224.14.1	110
390.412.14.1	88	390.532.14.1	90	390.650.14.1	91	393.227.14.1	117
390.413.14.1	88	390.533.14.1	90	390.651.14.1	91	393.232.14.1	111
390.414.14.1	88	390.534.14.1	90	390.652.14.1	91	393.248.14.1	112
390.416.14.1	97	390.535.14.1	90	390.662.14.1	92	393.299.26.1	122
390.417.14.1	98	390.547.14.1	91	390.665.14.1	92	393.300.14.1	108
390.418.14.1	97	390.548.14.1	91	390.675.14.1	95	393.301.14.1	108
390.420.14.1	89	390.549.14.1	91	390.695.14.1	99	393.302.14.1	108
390.421.14.1	89	390.554.14.1	91	390.696.14.1	99	393.304.14.1	108
390.422.14.1	89	390.555.14.1	91	390.699.26.1	103	393.305.14.1	108
390.423.14.1	89	390.557.14.1	94	390.700.14.1	86	393.306.14.1	108
390.424.14.1	89	390.558.14.1	93	390.701.14.1	86	393.307.14.1	108
390.427.14.1	96	390.559.14.1	92	390.702.14.1	86	393.310.14.1	109
390.428.14.1	103	390.560.14.1	93	390.704.14.1	86	393.311.14.1	109
390.432.14.1	90	390.561.14.1	93	390.705.14.1	86	393.313.14.1	109
390.433.14.1	90	390.563.14.1	94	390.706.14.1	86	393.314.14.1	109
390.434.14.1	90	390.564.14.1	94	390.707.14.1	86	393.316.14.1	120
390.448.14.1	91	390.565.14.1	93	390.708.14.1	98	393.317.14.1	121
390.449.14.1	91	390.566.14.1	92	390.716.14.1	97	393.318.14.1	120
390.454.14.1	91	390.567.14.1	92	390.717.14.1	98	393.320.14.1	110
390.457.14.1	94	390.569.14.1	90	390.718.14.1	97	393.321.14.1	110
390.459.14.1	92	390.571.14.1	95	390.720.14.1	89	393.322.14.1	110
390.463.14.1	94	390.572.14.1	95	390.721.14.1	89	393.323.14.1	110
390.464.14.1	94	390.573.14.1	95	390.722.14.1	89	393.324.14.1	110
390.466.14.1	92	390.574.14.1	95	390.723.14.1	89	393.327.14.1	117
390.469.14.1	90	390.578.14.1	93	390.724.14.1	89	393.332.14.1	111
390.471.14.1	95	390.592.11.1	103	390.727.14.1	96	393.333.14.1	111
390.472.14.1	95	390.593.11.1	102	390.728.14.1	103	393.348.14.1	112
390.473.14.1	95	390.595.14.1	99	390.735.14.1	90	393.349.14.1	112
390.493.11.1	102	390.596.14.1	99	390.736.14.1	90	393.372.14.1	116
390.495.14.1	99	390.599.26.1	103	390.737.14.1	90	393.399.26.1	122
390.496.14.1	99	390.600.14.1	86	390.751.14.1	91	393.400.14.1	108
390.499.26.1	103	390.601.14.1	86	390.752.14.1	91	393.401.14.1	108
390.500.14.1	86	390.602.14.1	86	390.753.14.1	91	393.402.14.1	108
390.501.14.1	86	390.604.14.1	86	390.775.14.1	95	393.404.14.1	108



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
393.405.14.1	108	393.521.14.1	110	393.617.14.1	121	617.171.00.1	160
393.406.14.1	108	393.522.14.1	110	393.620.14.1	110	617.180.00.1	160
393.407.14.1	108	393.523.14.1	110	393.621.14.1	110	617.181.00.1	160
393.410.14.1	109	393.524.14.1	110	393.622.14.1	110	617.190.00.1	160
393.411.14.1	109	393.525.14.1	118	393.624.14.1	110	619.010.00.1	156
393.413.14.1	109	393.526.14.1	118	393.627.14.1	117	619.011.00.1	156
393.414.14.1	109	393.527.14.1	117	393.633.14.1	111	619.012.00.1	156
393.416.14.1	120	393.532.14.1	111	393.634.14.1	111	619.013.00.1	156
393.417.14.1	121	393.533.14.1	111	393.635.14.1	111	619.014.00.1	156
393.418.14.1	120	393.534.14.1	111	393.636.14.1	111	619.020.00.1	156
393.420.14.1	110	393.535.14.1	111	393.650.14.1	112	619.021.00.1	156
393.421.14.1	110	393.540.14.1	119	393.651.14.1	112	619.022.00.1	156
393.422.14.1	110	393.541.14.1	119	393.652.14.1	112	619.023.00.1	156
393.423.14.1	110	393.542.14.1	119	393.654.14.1	112	619.024.00.1	156
393.424.14.1	110	393.543.14.1	119	393.662.14.1	115	619.025.00.1	156
393.425.14.1	118	393.544.14.1	119	393.665.14.1	113	619.026.00.1	156
393.426.14.1	118	393.545.14.1	119	393.674.14.1	116	619.027.00.1	156
393.427.14.1	117	393.546.14.1	119	393.675.14.1	116	619.050.00.1	157
393.432.14.1	111	393.547.14.1	112	393.699.26.1	123	619.051.00.1	157
393.433.14.1	111	393.549.14.1	112	393.700.14.1	108	619.052.00.1	157
393.434.14.1	111	393.550.14.1	115	393.701.14.1	108	619.054.00.1	157
393.440.14.1	119	393.551.14.1	114	393.702.14.1	108	619.055.00.1	181
393.442.14.1	119	393.552.14.1	112	393.703.14.1	117	619.056.00.1	181
393.444.14.1	119	393.553.14.1	115	393.704.14.1	108	619.060.00.1	157
393.445.14.1	119	393.554.14.1	114	393.705.14.1	108	619.061.00.1	157
393.446.14.1	119	393.555.14.1	112	393.706.14.1	108	619.070.00.1	157
393.448.14.1	112	393.556.14.1	113	393.707.14.1	108	619.110.00.2	158
393.449.14.1	112	393.557.14.1	114	393.716.14.1	120	619.111.00.2	158
393.454.14.1	112	393.558.14.1	113	393.717.14.1	121	619.112.00.2	158
393.456.14.1	113	393.559.14.1	115	393.720.14.1	110	619.130.00.1	158
393.457.14.1	114	393.560.14.1	116	393.721.14.1	110	619.131.00.1	158
393.459.14.1	115	393.561.14.1	115	393.722.14.1	110	619.133.00.1	158
393.462.14.1	116	393.562.14.1	116	393.724.14.1	110	619.135.00.2	158
393.463.14.1	115	393.563.14.1	115	393.727.14.1	117	619.150.00.2	159
393.464.14.1	114	393.564.14.1	114	393.734.14.1	111	619.151.00.2	159
393.466.14.1	113	393.565.14.1	116	393.735.14.1	111	619.152.00.2	159
393.470.14.1	115	393.566.14.1	113	393.736.14.1	111	619.170.00.2	159
393.472.14.1	116	393.570.14.1	115	393.737.14.1	111	619.171.00.2	159
393.473.14.1	116	393.572.14.1	116	393.751.14.1	112	619.172.00.2	159
393.499.26.1	122	393.573.14.1	116	393.752.14.1	112	619.220.00.1	157
393.500.14.1	108	393.574.14.1	116	393.753.14.1	112	619.221.00.1	157
393.501.14.1	108	393.578.14.1	115	393.775.14.1	116	619.260.22.1	184
393.502.14.1	108	393.599.26.1	122	393.776.14.1	116	619.261.22.1	184
393.503.14.1	117	393.600.14.1	108	393.799.26.1	123	619.267.22.1	183
393.504.14.1	108	393.601.14.1	108	600.101.00.2	165	619.300.00.1	181
393.505.14.1	108	393.602.14.1	108	601.020.00.2	291	619.302.00.1	181
393.506.14.1	108	393.603.14.1	117	603.020.00.2	291	619.311.00.1	181
393.507.14.1	108	393.604.14.1	108	604.020.00.2	291	619.312.00.1	181
393.510.14.1	109	393.605.14.1	108	605.020.00.2	291	619.321.00.1	181
393.511.14.1	109	393.606.14.1	108	606.020.00.2	291	619.322.00.1	181
393.513.14.1	109	393.607.14.1	108	611.061.00.2	291	619.331.00.1	181
393.514.14.1	109	393.610.14.1	109	612.060.00.1	294	619.471.22.1	184
393.516.14.1	120	393.611.14.1	109	612.061.00.2	291	619.472.22.1	184
393.517.14.1	121	393.613.14.1	109	613.061.00.2	291	619.481.22.1	184
393.518.14.1	120	393.614.14.1	109	614.061.00.2	291	619.482.22.1	184
393.520.14.1	110	393.616.14.1	120	617.170.00.1	160	619.490.22.1	183

Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
619.491.22.1	183	620.047.00.1	161	620.127.00.1	163	620.308.00.1	168
619.492.22.1	183	620.054.00.1	161	620.131.00.1	163	620.309.00.1	168
619.616.00.1	177	620.057.00.1	161	620.132.00.1	163	620.310.00.1	168
619.700.00.1	169	620.061.00.1	162	620.133.00.1	163	620.311.00.1	168
619.701.00.1	169	620.062.00.1	162	620.135.00.1	163	620.312.00.1	168
619.702.00.1	169	620.063.00.1	162	620.136.00.1	163	620.313.00.1	168
619.703.00.1	169	620.064.00.1	162	620.137.00.1	163	620.314.00.1	168
619.704.00.1	169	620.065.00.1	162	620.142.00.1	163	620.315.00.1	168
619.705.00.1	169	620.066.00.1	162	620.143.00.1	163	620.316.00.1	168
619.706.00.1	169	620.067.00.1	162	620.147.00.1	163	620.320.00.1	168
619.720.00.1	185	620.070.00.1	162	620.150.00.1	164	620.321.00.1	168
619.721.00.1	185	620.071.00.1	162	620.151.00.1	164	620.322.00.1	168
619.722.00.1	185	620.072.00.1	162	620.152.00.1	164	620.324.00.1	168
619.730.00.1	185	620.073.00.1	162	620.153.00.1	164	620.329.00.1	167
619.731.00.1	185	620.074.00.1	162	620.154.00.1	164	620.330.00.1	180
619.732.00.1	185	620.075.00.1	162	620.155.00.1	164	620.331.00.1	180
619.733.00.1	185	620.076.00.1	162	620.156.00.1	164	620.332.00.1	167
619.734.00.1	185	620.077.00.1	162	620.157.00.1	164	620.333.00.1	167
619.735.00.1	185	620.080.00.1	162	620.162.00.1	164	620.334.00.1	167
619.736.00.1	185	620.081.00.1	162	620.163.00.1	164	620.335.00.1	167
619.737.00.1	185	620.082.00.1	162	620.164.00.1	164	620.336.00.1	167
619.850.00.1	290	620.083.00.1	162	620.165.00.1	164	620.337.00.1	167
619.851.00.1	290	620.084.00.1	162	620.166.00.1	164	620.338.00.1	167
619.852.00.1	290	620.085.00.1	162	620.173.00.1	164	620.339.00.1	167
619.853.00.1	290	620.086.00.1	162	620.174.00.1	164	620.353.00.1	164
619.854.00.1	290	620.087.00.1	162	620.175.00.1	164	620.354.00.1	164
619.855.00.1	290	620.090.00.1	166	620.176.00.1	164	620.355.00.1	164
619.856.00.1	290	620.091.00.1	166	620.177.00.1	164	620.400.00.1	170
619.857.00.1	290	620.092.00.1	166	620.184.00.1	164	620.401.00.1	170
620.003.00.1	161	620.093.00.1	166	620.185.00.1	164	620.402.00.1	170
620.010.00.1	160	620.094.00.1	166	620.230.00.1	166	620.403.00.1	170
620.011.00.1	160	620.095.00.1	166	620.231.00.1	166	620.404.00.1	170
620.012.00.1	160	620.096.00.1	166	620.232.00.1	166	620.405.00.1	170
620.013.00.1	160	620.097.00.1	166	620.233.00.1	166	620.406.00.1	170
620.014.00.1	160	620.100.00.1	163	620.234.00.1	166	620.407.00.1	170
620.015.00.1	160	620.101.00.1	163	620.235.00.1	166	620.410.00.1	170
620.016.00.1	160	620.102.00.1	163	620.236.00.1	166	620.411.00.1	170
620.017.00.1	160	620.103.00.1	163	620.240.00.1	166	620.412.00.1	170
620.020.00.1	161	620.104.00.1	163	620.241.00.1	166	620.413.00.1	170
620.021.00.1	161	620.105.00.1	163	620.242.00.1	166	620.414.00.1	170
620.022.00.1	161	620.106.00.1	163	620.250.00.1	167	620.415.00.1	170
620.023.00.1	161	620.107.00.1	163	620.251.00.1	167	620.416.00.1	170
620.024.00.1	161	620.108.00.1	163	620.252.00.1	167	620.420.00.1	170
620.025.00.1	161	620.111.00.1	163	620.253.00.1	167	620.421.00.1	170
620.031.00.1	161	620.112.00.1	163	620.254.00.1	167	620.424.00.1	170
620.032.00.1	161	620.113.00.1	163	620.255.00.1	167	620.502.00.1	170
620.033.00.1	161	620.114.00.1	163	620.256.00.1	167	620.503.00.1	170
620.034.00.1	161	620.115.00.1	163	620.257.00.1	167	620.504.00.1	170
620.035.00.1	161	620.116.00.1	163	620.300.00.1	168	620.505.00.1	170
620.036.00.1	161	620.117.00.1	163	620.301.00.1	168	620.506.00.1	170
620.037.00.1	161	620.121.00.1	163	620.302.00.1	168	620.510.00.1	170
620.042.00.1	161	620.122.00.1	163	620.303.00.1	168	620.511.00.1	170
620.043.00.1	161	620.123.00.1	163	620.304.00.1	168	620.512.00.1	170
620.044.00.1	161	620.124.00.1	163	620.305.00.1	168	620.520.00.1	170
620.045.00.1	161	620.125.00.1	163	620.306.00.1	168	620.521.00.1	170
620.046.00.1	161	620.126.00.1	163	620.307.00.1	168	620.522.00.1	171



Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page	Artikli number	page
620.523.00.1	171	620.631.00.1	174	620.731.00.1	177	690.514.00.2	320
620.524.00.1	171	620.632.00.1	174	620.732.00.1	177	690.936.00.1	324
620.525.00.1	171	620.633.00.1	174	620.740.00.1	177	691.000.P2.3	334
620.526.00.1	171	620.634.00.1	174	620.741.00.1	177	691.017.P1.1	317
620.527.00.1	171	620.635.00.1	174	620.742.00.1	177	691.030.00.1	322
620.528.00.1	171	620.636.00.1	174	620.750.00.1	178	691.031.00.1	322
620.532.00.1	171	620.640.00.1	174	620.751.00.1	178	691.032.00.1	323
620.533.00.1	171	620.641.00.1	174	620.760.00.1	178	691.033.00.1	324
620.534.00.1	171	620.642.00.1	174	620.761.00.1	178	691.034.00.1	324
620.535.00.1	171	620.643.00.1	174	620.770.00.1	178	691.035.00.1	322
620.536.00.1	171	620.644.00.1	174	620.771.00.1	178	691.036.00.1	323
620.540.00.1	171	620.645.00.1	174	620.800.00.1	178	691.037.00.1	323
620.541.00.1	171	620.646.00.1	174	620.801.00.1	178	691.137.00.1	330
620.542.00.1	171	620.650.00.1	174	620.802.00.1	178	691.181.00.1	331
620.550.00.1	171	620.651.00.1	174	620.810.00.1	178	691.182.00.1	331
620.551.00.1	171	620.652.00.1	174	620.811.00.1	178	691.183.00.1	331
620.560.00.1	172	620.653.00.1	174	620.821.00.1	178	691.188.00.1	331
620.561.00.1	172	620.654.00.1	174	620.830.00.1	178	691.189.00.1	332
620.562.00.1	172	620.655.00.1	174	620.831.00.1	178	691.203.00.1	331
620.570.00.1	172	620.656.00.1	174	620.832.00.1	178	691.214.P2.1	319
620.571.00.1	172	620.661.00.1	174	620.841.00.1	178	691.218.P1.2	318
620.572.00.1	172	620.662.00.1	174	620.842.00.1	178	691.229.P1.2	320
620.573.00.1	172	620.663.00.1	174	620.851.00.1	178	691.296.00.2	330
620.574.00.1	172	620.664.00.1	174	620.852.00.1	178	853.522.00.1	49
620.575.00.1	172	620.665.00.1	174	620.881.00.1	179	853.523.00.1	49
620.576.00.1	172	620.671.00.1	174	620.890.00.1	180	853.524.00.1	49
620.580.00.1	173	620.672.00.1	174	620.891.00.1	180	853.526.00.1	49
620.581.00.1	173	620.673.00.1	174	620.921.00.1	179	853.527.00.1	49
620.582.00.1	173	620.674.00.1	174	620.951.00.1	179	853.528.00.1	49
620.583.00.1	173	620.675.00.1	174	620.981.00.1	179	853.529.00.1	49
620.584.00.1	173	620.680.00.1	175	620.990.00.1	180	853.531.00.1	49
620.585.00.1	173	620.681.00.1	175	620.991.00.1	180	853.650.16.1	48
620.586.00.1	173	620.683.00.1	175	652.435.22.1	297	853.705.00.1	49
620.591.00.1	173	620.684.00.1	175	652.438.22.1	297	953.761.00.1	52
620.593.00.1	173	620.685.00.1	175	655.104.00.1	325		
620.594.00.1	173	620.686.00.1	175	690.019.00.1	317		
620.595.00.1	173	620.688.00.1	175	690.111.00.1	325		
620.596.00.1	173	620.689.00.1	175	690.112.00.1	324		
620.600.00.1	173	620.690.00.1	175	690.115.00.1	324		
620.601.00.1	173	620.691.00.1	175	690.122.00.1	328		
620.602.00.1	173	620.693.00.1	175	690.123.00.1	328		
620.603.00.1	173	620.694.00.1	175	690.124.00.1	328		
620.604.00.1	173	620.695.00.1	174	690.125.00.1	328		
620.605.00.1	173	620.700.00.1	176	690.126.00.1	328		
620.606.00.1	173	620.701.00.1	176	690.191.00.1	328		
620.613.00.1	173	620.703.00.1	168	690.195.00.1	328		
620.614.00.1	173	620.710.00.1	176	690.222.00.1	329		
620.615.00.1	173	620.711.00.1	168	690.223.00.1	329		
620.620.00.1	174	620.712.00.1	168	690.224.00.1	329		
620.621.00.1	174	620.720.00.1	176	690.225.00.1	329		
620.622.00.1	174	620.721.00.1	176	690.226.00.1	329		
620.623.00.1	174	620.722.00.1	176	690.230.00.1	329		
620.624.00.1	174	620.723.00.1	168	690.232.00.1	329		
620.625.00.1	174	620.724.00.1	168	690.412.00.3	325		
620.626.00.1	174	620.727.00.1	168	690.511.P2.1	319		
620.630.00.1	174	620.730.00.1	177	690.512.00.2	318		

Geberit UAB Eesti filial
Kuma tee 2
EE-75312 Peetri Harjumaa

T: +372 60 20775
sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee

